

De SWS-temperatuurvoelers.
Van SCHELL.

De SWS-temperatuurvoelers.

Van SCHELL.

Watertemperaturen zijn een belangrijke indicator voor de hygiënische toestand van het koude en verwarmde drinkwater. Daarom zijn ze zowel geschikt om stagnatiespoelingen en thermische desinfectie te regelen als voor de documentatie van de hygiënische toestand van het drinkwater. Om de temperatuurgegevens door te sturen, worden de temperatuurvoelers aan de bus-extender van de betreffende kraan aangesloten. De temperatuurvoelers kunnen ook zonder kraan met een bus-extender in een SWS geïntegreerd worden. Elke bus-extender beschikt over twee ingangen voor temperatuurvoelers.

Voor elke toepassing de juiste voeler.

SCHELL-haakse-kraan COMFORT PT

Temperatuurvoeler om de temperaturen aan de laatste aftappunten te bewaken. Voor de aansluiting op het SCHELL-watermanagementsysteem SWS.

SWS-temperatuurvoeler LINUS uitgang

Temperatuurvoeler om de uitgangstemperatuur van de LINUS-watertrajecten te bewaken (wanduitloop en douches).

SWS-temperatuurvoeler LINUS aansluiting

Temperatuurvoeler om de ingangstemperaturen van de LINUS-watertrajecten te bewaken.

SWS-klemtemperatuurvoeler PT 1000

Voor de bewaking van de temperaturen in de leidingen en voor de activering van automatische processen, zoals stagnatiespoelingen.


Productbeschrijving.

SCHELL-haakse-kraan COMFORT PT

met temperatuurvoeler (warm/koud drinkwater)

Art.nr.: 04 992 06 99


- PT 1000 temperatuurvoeler 1 m, $2 \times 0,14 \text{ mm}^2$
- Ø temperatuursensor 4 mm edelstaal 1.4404
- 4 kunststof clips voor de bevestiging van de voelerkabel aan de aansluitslang van de kraan
- debietsklasse: A
- met zelfdichtende schroefdraad (ASAG easy)
- COMFORT-greep
- lange schuifhuls, schuifrozet Ø 54 mm
- trekvast messing conus-klemschroefkoppeling van SCHELL, met lengtecompensatie
- materiaal kraan: messing
- conform de Duitse drinkwaterverordening
- oppervlak: chroom
- geluidsklasse: I

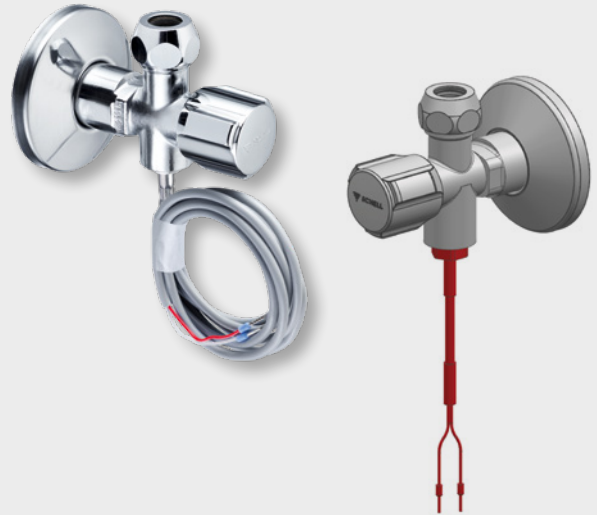

SWS-temperatuurvoeler LINUS uitgang

Art.nr.: 00 553 00 99

- PT 1000 temperatuurvoeler
- aansluitkabel: 500 mm, $2 \times 0,14 \text{ mm}^2$
- schroefdraadaansluiting: G 1/2
- montage: SW 24
- materiaal: edelstaal 1.4404 + messing
- conform de Duitse drinkwaterverordening
- voorbereid voor de montage met afdichting en adereindhulzen

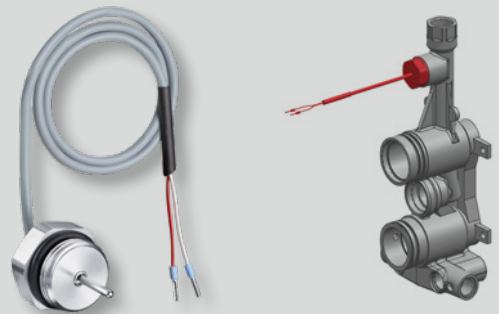

SWS-temperatuurvoeler LINUS aansluiting

Art.nr.: 00 554 00 99

- PT 1000 temperatuurvoeler
- aansluitkabel: 500 mm, $2 \times 0,14 \text{ mm}^2$
- schroefdraadaansluiting: M 16 x 2
- montage: SW 14
- materiaal: edelstaal 1.4404 + messing
- conform de Duitse drinkwaterverordening
- voorbereid voor de montage met afdichting en adereindhulzen




SWS-klemtemperatuurvoeler PT 1000

Art.nr.: 00 510 00 99

- PT 1000 temperatuurvoeler
- silicone aansluitkabel 300 mm, $2 \times 0,14 \text{ mm}^2$
- klemelement met buisbeugel VA
- materiaal voeler: aluminium
- voorbereid voor de montage met buisbeugel en adereindhulzen





SHELL GmbH & Co. KG
 Raiffeisenstraße 31
 57462 Olpe
 Germany
 Tel. +49 2761 892 0
 Fax +49 2761 892 199
info@schell.eu
www.schell.eu

SHELL Belgium BV/SRL
 Brusselsesteenweg 171
 1785 Merchtem
 Belgium
 Tel. +32 52 37 17 70
 Fax +32 52 37 43 64
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

SHELL Water Technologies B.V.
 Veluwezoom 5
 1327 AA Almere
 Nederlande
 Tel. +31 8 50 20 91 29
schell.nl@schell.eu
www.schell.eu

Customer Support:
customer.service@schell.eu
 Tel. +49 2761 892-340

