

E² – Egyszerűen csatlakoztatható

A SCHELL szerelvények új generációja



Egyedülálló és hatékony: az új E² szerelvénygeneráció

Innovatív technológiával, integrált Bluetooth®-szal és alkalmazáson keresztüli közvetlen vezérléssel

A SCHELL új szerelvénygenerációja új mércét állít fel a jövőorientált technológiák és a felhasználóbarát kialakítás terén. Legyen szó intuitív alkalmazásról, precíz kioldásról vagy vonzó dizájnról – az E² minden tekintetben meggyőző.

A gyakorlatban már bizonyított

A gyárilag integrált Bluetooth®-nak köszönhetően a szerelvénygeneráció az intuitív, villámgyors alkalmazás-paraméterezéssel és -dokumentálással igencsak meggyőző. Az újonnan beépített ToF (Time of Flight) érzékelőtechnológia precíz, zavarmentes kioldást garantál – még biztonsági mellény viselése esetén is.

XERIS E², CELIS E² és PURIS E²

Az új E² szerelvénygeneráció a jól ismert SCHELL XERIS, CELIS és PURIS sorozatok mosdócsaptelepeit tartalmazza. Az új szerelvények mechanikus forróvíz-korlátozással vannak felszerelve, a XERIS E²-T pedig ThermoProtect termosztáttal.

Előnyök az üzemeltetők, létesítményüzemeltetők, tervezők és szakemberek számára:

- Az épületekben lévő szaniter helyiségek és szerelvények jobb áttekintése
- Helyi támogatás az ivóvíz-higiénia és a rendeltetésszerű üzemeltetés fenntartásánál
- A szabványos pangó víz elleni öblítés nagyobb rugalmassága és jobb tervezhetősége
- A kioldások és a vízfogyasztás (számított) kényelmes dokumentálásával megkönnyíti a törvényi előírások betartásának igazolását
- Áttekinthető, átfogó adatkiértékelés az alkalmazáson keresztül
- Innovatív ToF szenzor (Time of Flight) a precíz kioldáshoz, pl. a biztonsági mellények okozta tükröződés vagy fényvisszaverődés miatti zavarok nélkül
- A helyi viszonyokhoz igazított egyedi beállítások
- Megbízható felhasználóvédelem: forrázásvédelem a forróvíz-korlátozásnak vagy a ThermoProtect termosztátnak köszönhetően
- Az üzemeltetési költségek csökkenése: a víztakarékos szerelvények csökkentik a víz- és üzemeltetési költségeket
- Szerelvénycsoportok vagy egyedi szerelvények villámgyors beállítása az intuitív alkalmazáson keresztül
- Különösen gyors paraméterezés a három előre konfigurált üzemmódon keresztül
- Vonzó ár-érték arány



XERIS E²-T elektronikus
mosdócsaptelep



CELIS E² elektronikus
mosdócsaptelep



PURIS E² elektronikus
mosdócsaptelep

Az E² meggyőző előnyei

Ismerje meg részletesen az új generációt

Legyen szó a Bluetooth® inside-ról vagy a Time-of-Flight szenzorról – az E² számos, újonnan kifejlesztett funkciója minden helyszín és felhasználó számára jövőbe mutató megoldás.

Bluetooth® inside

Az új generáció minden szerelvénye alapfelszereltségként Bluetooth®-sal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy **a szerelvény és az alkalmazás között közvetlen kapcsolat** létesíthető. Így a szerelvények pillanatok alatt üzembe helyezhetők és paraméterezhetők.

Precíz kioldás

Az innovatív **Time-of-Flight technológiának** köszönhetően a szerelvények kioldása maximális precizitással történik – pl. a biztonsági mellények fényvisszaverődése okozta nemkívánatos vízfolyás kiváltás már a múlté. Továbbá a kompakt, robusztus szenzormodul **IP67 védelmi osztályával** ugyancsak meggyőző.

Kényelmes kezelés az alkalmazáson keresztül

Az alkalmazás fejlesztése során különös figyelmet fordítottak a felhasználóbarát kialakításra. Segítségével lehetőség van a szerelvények **Bluetooth®-on keresztüli helyi paraméterezésére**, és a szerelvényállapotok **figyelésére**. A csoportkezelő még hatékonyabb beállítást tesz lehetővé.

Víztakarékosság

A három előre konfigurált **üzemmód** rendkívül kényelmessé teszi az E² szerelvények paraméterezését. Ezek közé tartozik a „**Víztakarékos**“ mód, az „**Áramtakarékos**“ mód és a „**Komfort**“ mód. **Szakértői módban** még egyedibb beállítások végezhetők.

Pangó víz elleni öblítés

Az új beállítási lehetőségeknek köszönhetően minden alkalmazási esethez megvan a megfelelő megoldás: **Ütemezett öblítés**, **szakaszos öblítés** vagy **intelligens, szükség szerinti öblítés**.


Intelligens, szükség szerinti öblítés

Az ivóvíz-higiénia és a víztakarékosság tökéletes szimbiózisa: Megakadályozza a 72 óránál hosszabb pangási időket. Naponta öblítést végez a 72 óra lejárta előtt, a hátralévő öblítési idő az előző napi mennyiségek figyelembevételével. Elegendő használat esetén öblítés egyáltalán nem szükséges.

Intelligens, szükség szerinti öblítés

A használatot figyelembe véve az öblítés naponta újraszámítható és végrehajtható.

Ez minimális vízfogyasztás mellett biztosítja a 72 órás szabály betartását.

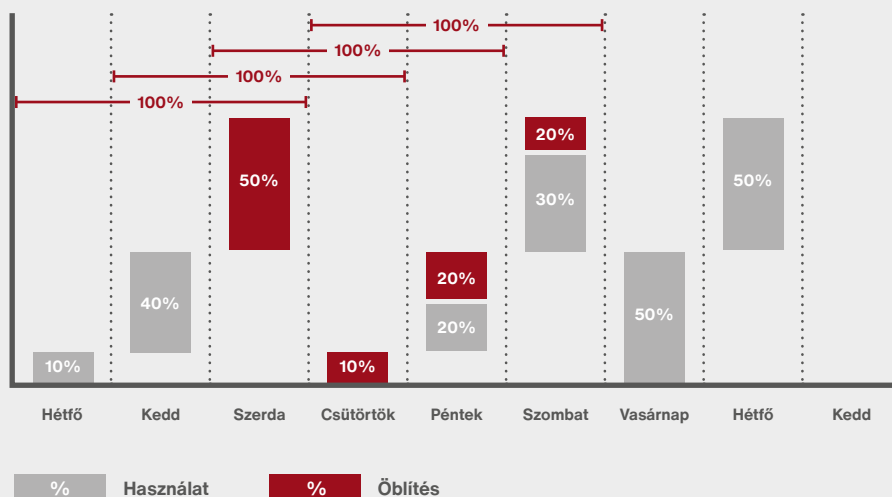



Forróvíz-korlátozás

Az új generáció minden HD-M szerelvénye mechanikus forróvíz-korlátozóval rendelkezik, így a maximális forróvíztartalom **egyedileg beállítható**. A XERIS E²-T ezen kívül ThermoProtect termosztáttal is rendelkezik, megbízható, precíz forrázásvédelemmel és azonnali vízleállítással a hidegvíz kimaradása esetén.

Vonzó dizájn

Az új generáció időtálló dizájnnal és gondosan megtervezett, robusztus, **vandálbiztos**, teljesen fém házzal, **lopásbiztos**, süllyesztett perlátorral és könnyen tisztítható felülettel rendelkezik.



[www.schell.eu/
egyszeruen-csatlakoztathato](http://www.schell.eu/egyszeruen-csatlakoztathato)

Az E² alkalmazás áttekintése

Az alkalmazás időtakarékos, kényelmes épületgazdálkodást tesz lehetővé

Pangó víz elleni öblítések gyors beállítása, megbízható dokumentáció, mindez pillanatok alatt – az új E² alkalmazás mindezt, és még sok egyebet is kínál. Az integrált Bluetooth® technológiának köszönhetően a kapcsolat közvetlenül a szerelvény és az alkalmazás között jön létre.

1. Előre definiált üzemmódok a paraméterezéshez


- „Vízta­karékos” mód: a vízfolyás gyors leállítása az érzékelőtartomány elhagyása esetén, az alacsony fogyasztás érdekében
- „Áramtakarékos” mód: energiatakarékos érzékelőfrekvencia az akkumulátor hosszú élettartama érdekében
- „Komfort” mód: gyors indítás és hosszabb idejű vízfolyás a kényelmes használat érdekében
- Szakértői mód: egyedi beállítási lehetőségek a helyi viszonyoknak és ügyféligényeknek megfelelően

2. Pangó víz elleni öblítések beállítása


- Új beállítási lehetőségek a jobb tervezhetőség, a használati gyakoriság figyelembevétele és a csökkentett vízfogyasztás érdekében
- Pangó víz elleni öblítés ütemezés szerint, kényelmesen, időpont-sorozaton keresztül
- **ÚJ:** intelligens, szükség szerinti öblítés, ha a használati időtartam egy bizonyos időn belül egy meghatározott szint alá csökken

3. Termikus fertőtlenítés kiváltása

- Alkalmazáson keresztül biztonságos távolságból
- Választható működési idő
- Vízfolyás indulása csak biztonsági lekérdezés után

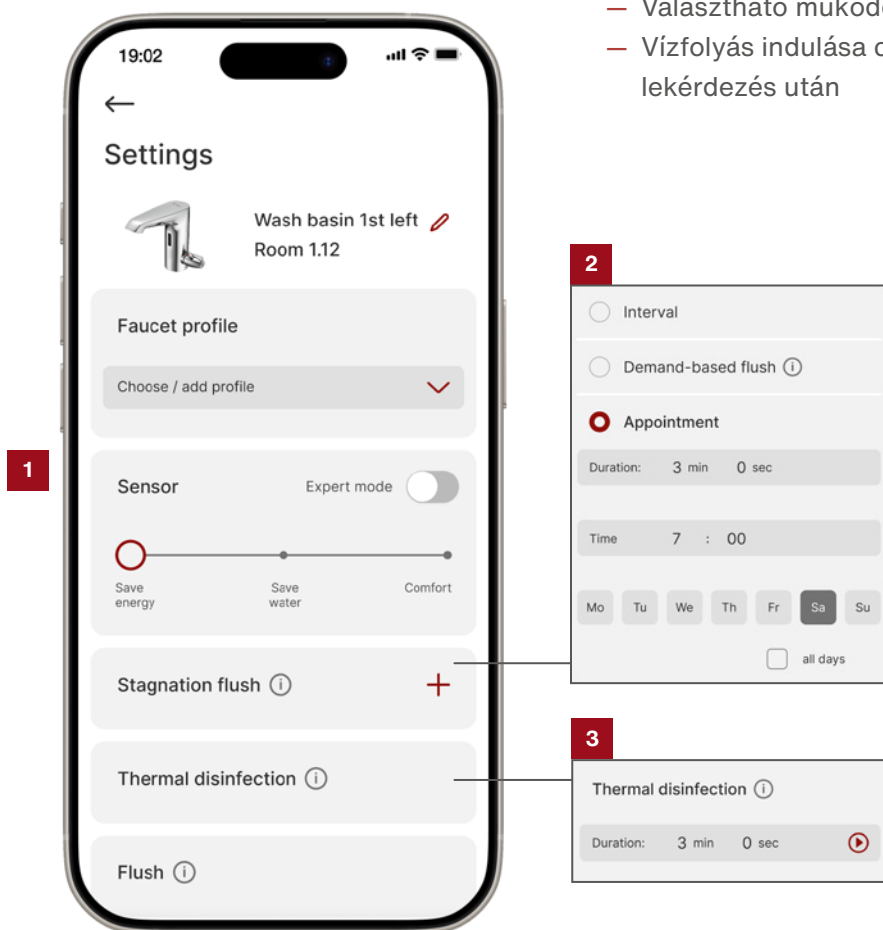

4

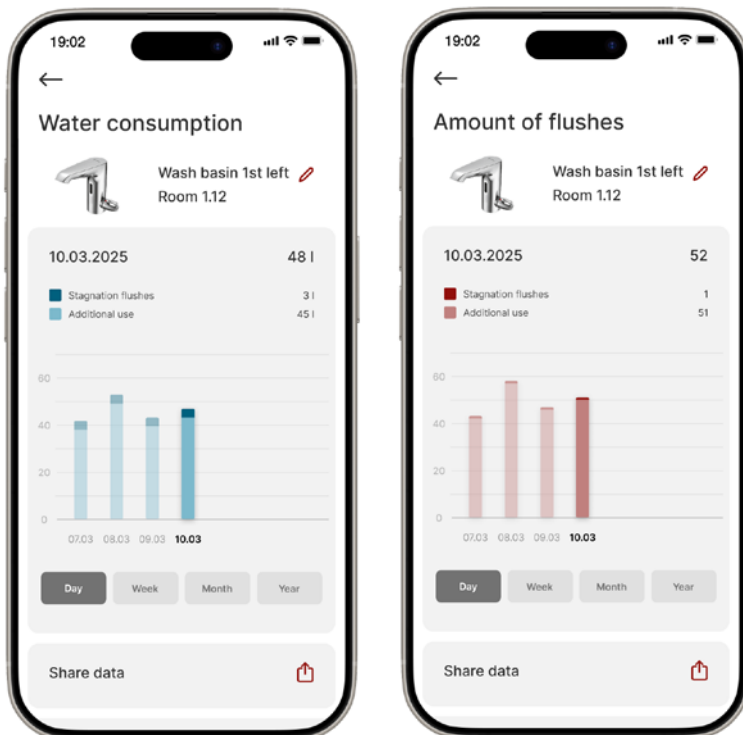


4. Dokumentáció kiolvasása és mentése

- Megkönnyíti a jogszabályi követelmények teljesülésének igazolását
- A kioldások és vízfogyasztás (számított) dokumentálása
- Az alkalmazásban, de külsőleg is elmenthető


5

5. Épületkezelés az alkalmazásban

- Épületek és helyiségek létrehozása
- Az akkumulátor állapota és a beavatkozás szükségessége ránézésre látható
- Az adott helyiségben lévő összes szerelvény adatainak együttes kiolvasása
- Csoportkezelő a helyi szerelvény-csoportok hatékonyabb paraméterezéséhez és kezeléséhez

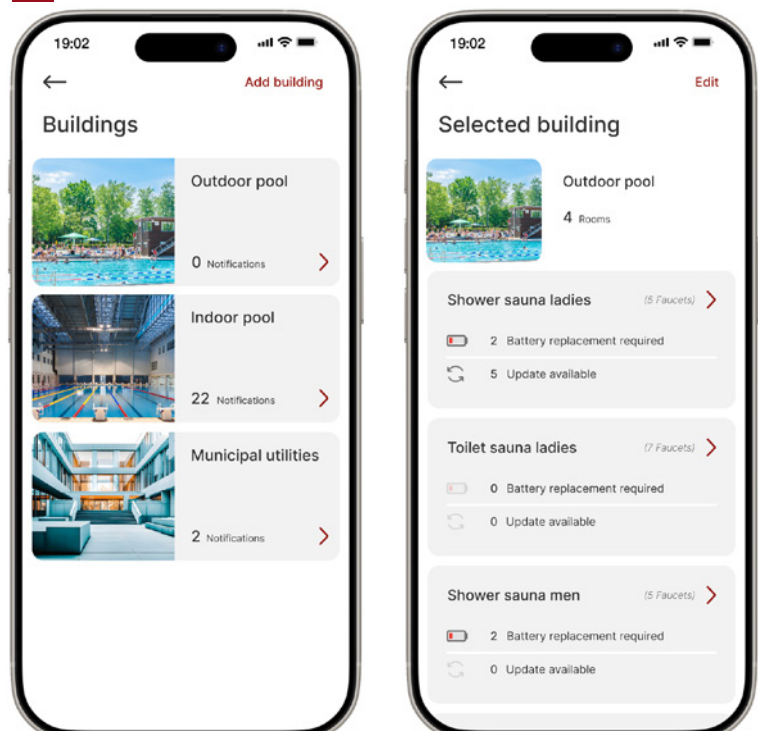

Töltse le most



iOS



Android

App magyar nyelven hamarosan

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892 0
Fax +49 2761 892 199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Hungaria Kft.
Husztí út 32.
1033 Budapest
Magyarország
Tel. +36 1 2162619
info@schell.hu
www.schell.hu

Ügyfélszolgálat:
customer.service@schell.eu
Tel. +49 2761 892-340