
Producten- en onderdelencatalogus 2025.

Kranen & innovatieve oplossingen. Van SCHELL.

E² – Simply connected
De nieuwe generatie kranen met innovatieve technologie, geïntegreerde bluetooth® en directe sturing via app.

NIEUW



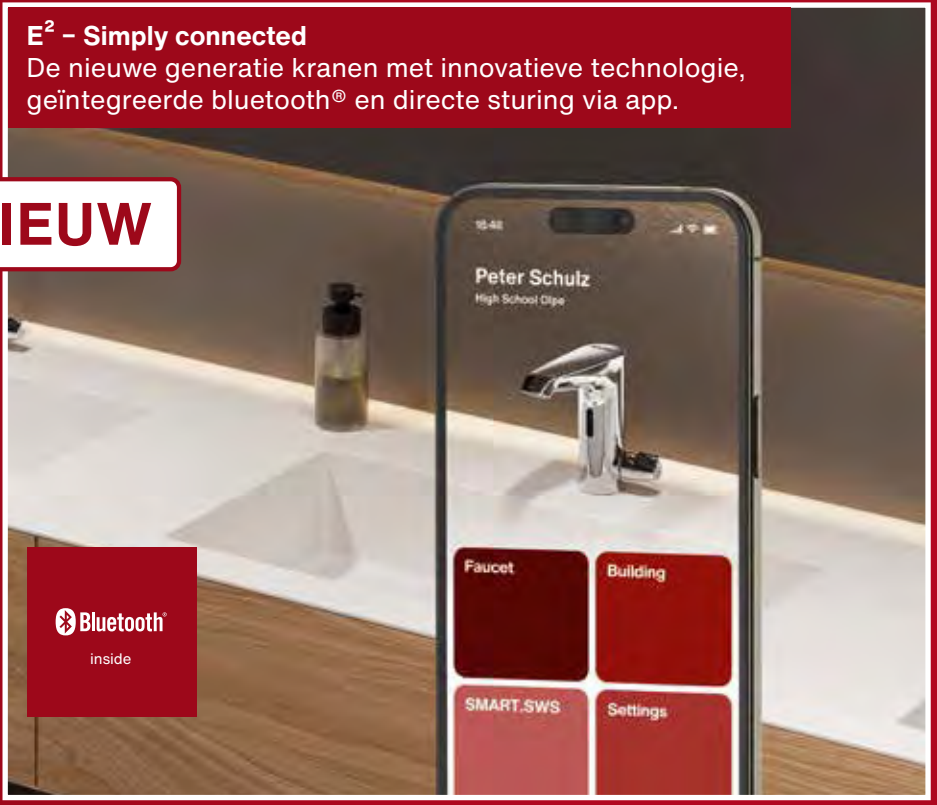



Healthcare
Allesomvattende oplossingen voor sanitaire ruimtes in klinieken, dokterspraktijken, verzorgingstehuizen en bejaardentehuizen







Waterbesparing en drinkwaterhygiëne zonder tegenspraak.

SCHELL

Sanitaire- en verwarmingskranen



Fabriek 1
Productie met administratiegebouw en opleidingscentrum



Fabriek 2
Productie met logistiek centrum

Kwaliteit en innovatie.

Als betrouwbare partner van de sanitaire en verwarmingssector kan SCHELL terugblikken op meer dan 90 jaar ervaring in de constructie en fabricage van op de praktijk gerichte sanitaire en verwarmingskranen.
Hoogwaardige basismaterialen en geautomatiseerde productieprocessen vormen de basis voor kwaliteitskranen, Made by SCHELL in Germany‘.

Bovendien heeft SCHELL steeds nieuwe invalshoeken gekozen en toegepast in innovatieve producten, die echt voordeel bieden voor de gebruiker en de installateur. Denken we maar aan het spaarzaam omgaan met de grondstof drinkwater en de hoge design-eisen, de compromisloze kwaliteit, de eenvoudige montage en een omvangrijke service, afgestemd op de vereisten van de installateur.

De SCHELL-kranen voldoen aan talloze nationale en internationale toelatingen en werden meermaals met prijzen bekroond. In combinatie met de uitwerking van een productbeleid gericht op de klant is dat een bijkomende reden waarom onze klanten al decennialang steeds opnieuw kiezen voor SCHELL. Zij hebben van de onderneming een succes gemaakt.

SCHELL is met meer dan 450 medewerkers in de vestiging Olpe een toonaangevende producent van haakse-kranen en toestelaansluitkranen. Zowel in als buiten Europa hebben we een uitstekende faam verworven. Bovendien geldt SCHELL als specialist voor gekoppelde kranen en drinkwaterhygiëne in openbare en industriële sanitaire ruimtes. Tot onze partners behoren ook ontwerpers en investeerders.
Als toonaangevend wereldwijd bedrijf creëren we dagelijks een evenwicht tussen traditie, veranderingen en toekomst.
We benutten daarbij de megatrends van onze tijd, zoals digitalisering en duurzaamheid, als kansen voor verdere ontwikkeling – voor ons en onze klanten.

Voor meer informatie staan we u graag ter beschikking.

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany

Tél. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

HIDDEN CHAMPION
IN SOUTH WESTPHALIA

Wereldmarktleider voo Watermanagement-systeme en Haakse-kranen

Inhoud

	Pagina
Bestelnummerindex	4 - 9
Systeemoplossingen (PG 1)	
Voor duurzame drinkwaterhygiëne	
▪ Watermanagementsysteem SWS	10 - 31
- E^2	32 - 35
▪ Single Control SSC	36 - 43
Professionele kranen (PG 1 + PG 2)	
Voor openbare en industriële ruimtes	
▪ Wastafel	44 - 129
▪ Keuken	130 - 135
▪ Douche	136 - 199
▪ WC	200 - 219
▪ Urinoir	220 - 243
▪ Voorwandelementen	244 - 271
Dienstkranen en haakse-kranen (PG 3, PG 4 + PG 7)	
Voor elke eis	
▪ Dienstkranen	272 - 307
▪ Haakse-kranen	308 - 353
▪ Verwarmingskranen	354 - 363
Onderdelen (PG 1, PG 2 + PG 3)	
▪ Bestelnummerindex	364 - 369
▪ Wastafel en keuken	370 - 417
▪ Douche	418 - 455
▪ WC	456 - 479
▪ Urinoir	480 - 493
▪ Toestelaansluitkranen	494 - 499
Algemene productinformatie	
▪ Algemene productinformatie, Onderhouds- en verzorgingsinstructies	502 - 505
▪ SCHELL *inside*	506
▪ Verantwoordelijkheid voor gezondheid	507 - 513
Allgemeines	
▪ Algemene verkoop- levering- en, betalingsvoorwaarden	516 - 518
▪ Fabrieksgarantie	520 - 521

Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code
00 002 00 99	43	348	4021163100013
00 208 06 99	12	102	4021163162578
00 209 06 99	12	102	4021163162585
00 211 06 99	12	102	4021163162608
00 212 06 99	12	102	4021163162615
00 214 06 99	14	174	4021163162639
00 215 06 99	14	174	4021163162646
00 216 06 99	14	178	4021163162653
00 217 06 99	14	178	4021163162660
00 230 06 99	22	227	4021163163261
00 230 15 99	22	227	4021163163278
00 231 28 99	22	227	4021163163285
00 236 06 99	12	101	4021163163810
00 237 06 99	12	101	4021163163803
00 239 06 99	12	101	4021163163780
00 240 06 99	12	101	4021163163773
00 242 06 99	16	134	4021163168068
00 243 06 99	16	134	4021163168082
00 244 06 99	16	135	4021163168075
00 245 06 99	10	57	4021163171594
00 246 06 99	10	56	4021163171587
00 247 06 99	10	56	4021163171570
00 248 06 99	10	56	4021163171563
00 249 06 99	10	59	4021163171556
00 250 06 99	10	58	4021163171549
00 251 06 99	10	58	4021163171532
00 252 06 99	10	58	4021163171525
00 253 06 99	10	61	4021163171518
00 254 06 99	10	60	4021163171501
00 255 06 99	10	60	4021163171495
00 256 06 99	10	60	4021163171488
00 257 06 99	10	63	4021163171471
00 258 06 99	10	62	4021163171464
00 259 06 99	10	62	4021163171457
00 260 06 99	10	62	4021163171440
00 261 06 99	10	65	4021163171426
00 262 06 99	10	64	4021163171433
00 263 06 99	10	64	4021163171419
00 264 06 99	10	64	4021163171402
00 265 06 99	10	67	4021163171396
00 266 06 99	10	66	4021163171389
00 267 06 99	10	66	4021163171372
00 268 06 99	10	66	4021163171044
00 269 06 99	10	69	4021163171037
00 270 06 99	10	68	4021163171020
00 271 06 99	10	68	4021163171013
00 272 06 99	10	68	4021163171600
00 273 06 99	10	85	4021163171655
00 274 06 99	10	84	4021163171686
00 275 06 99	10	84	4021163171679
00 276 06 99	10	84	4021163171662
00 277 06 99	10	87	4021163171617
00 278 06 99	10	86	4021163171648
00 279 06 99	10	86	4021163171631
00 280 06 99	10	86	4021163171624
00 281 06 99	10	73	4021163171815
00 282 06 99	10	72	4021163171785
00 283 06 99	10	72	4021163171716
00 284 06 99	10	72	4021163171709
00 285 06 99	10	77	4021163171808
00 286 06 99	10	76	4021163171778
00 287 06 99	10	76	4021163171730
00 288 06 99	10	76	4021163171723
00 289 06 99	10	74	4021163171761
00 290 06 99	10	80	4021163171754
00 291 06 99	10	80	4021163171693
00 292 06 99	10	75	4021163171747
00 293 06 99	10	81	4021163171792
00 294 06 99	10	88	4021163172225
00 295 06 99	10	89	4021163172218
00 296 06 99	10	89	4021163172201
00 500 00 99	18	16	4021163162417
00 501 00 99	18	18	4021163162424
00 502 00 99	18	18	4021163162431
00 503 00 99	18	18	4021163162448
00 505 00 99	18	17	4021163162462
00 506 00 99	18	26	4021163162479
00 507 00 99	18	19	4021163162486
00 508 00 99	18	30	4021163162936
00 509 00 99	18	30	4021163162929
00 510 00 99	18	28	4021163162943
00 512 00 99	18	20	4021163165302
00 513 00 99	18	20	4021163165319
00 516 00 99	18	21	4021163165340
00 517 00 99	18	21	4021163165357
00 524 00 99	18	20	4021163165425
00 525 00 99	18	20	4021163165432
00 528 00 99	18	21	4021163165463
00 529 00 99	18	21	4021163165470
00 553 00 99	18	29	4021163166002
00 554 00 99	18	29	4021163165999
00 555 00 99	18	109	4021163166651
00 561 00 99	18	25	4021163168211
00 562 00 99	18	29	4021163169362
00 563 00 99	18	19	4021163170399
00 564 00 99	18	19	4021163170382
00 700 06 99	41	350	4021163135299
00 701 06 99	41	350	4021163135305
00 702 06 99	41	350	4021163135312
00 703 00 99	41	350	4021163135589
00 704 06 99	41	350	4021163135596
00 802 08 99	15	166	4021163151510
00 803 08 99	15	167	4021163151527
00 804 08 99	15	167	4021163151534
00 809 08 99	15	197	4021163151701
00 810 08 99	15	196	4021163154061
00 812 08 99	15	196	4021163154078
00 815 08 99	15	166	4021163156317
00 819 08 99	15	164	4021163157208
00 820 08 99	15	165	4021163157215
00 822 08 99	15	164	4021163161441
00 823 08 99	15	165	4021163161458
00 824 08 99	15	166	4021163161465
00 825 08 99	15	166	4021163161472
00 826 08 99	15	167	4021163161489
00 827 08 99	15	167	4021163161496
00 828 08 99	15	168	4021163165968
00 829 08 99	15	164	4021163166224
00 830 08 99	15	164	4021163166217
00 839 08 99	15	196	4021163167856
00 840 08 99	15	196	4021163167863
00 841 28 99	15	169	4021163168204
00 842 28 99	15	170	4021163168235
00 843 28 99	15	169	4021163168242
00 844 28 99	15	171	4021163168259
00 845 28 99	15	171	4021163168266
00 846 28 99	15	172	4021163168273
00 847 28 99	15	173	4021163168280
00 849 28 99	15	196	4021163168297
00 850 28 99	15	197	4021163168303
00 851 28 99	15	196	4021163169300
00 906 00 99	13	185	4021163161120
00 912 00 99	19	26	4021163171273
00 916 00 99	18	40	4021163166187
00 917 00 99	18	41	4021163167757
00 919 00 99	11	113	4021163167801
00 920 00 99	11	145	4021163167818
00 929 00 99	18	40	4021163168655
01 026 06 99	10	82	4021163166613
01 027 28 99	20	207	4021163167214
01 028 28 99	20	206	4021163167207
01 029 00 99	18	22	4021163167634
01 030 00 99	18	22	4021163167641
01 031 00 99	18	22	4021163167658
01 032 00 99	18	22	4021163167665
01 033 00 99	18	22	4021163167672
01 034 00 99	18	22	4021163167689
01 113 06 99	23	234	4021163129243
01 115 06 99	23	235	4021163129687
01 137 00 99	20	211	4021163154191
01 193 00 99	22	229	4021163149388
01 194 00 99	20	209	4021163151305
01 196 00 99	22	230	4021163151657

Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code	Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code	Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code
01 197 00 99	22	230	4021163151664	01 626 06 99	12	107	4021163159189	01 902 28 99	13	162	4021163154009
01 202 06 99	10	78	4021163133059	01 627 06 99	12	106	4021163159196	01 904 00 99	13	149	4021163155709
01 216 06 99	10	79	4021163135930	01 630 06 99	12	104	4021163158816	01 909 28 99	13	154	4021163157314
01 217 06 99	10	79	4021163135923	01 631 06 99	12	104	4021163158762	01 918 06 99	13	144	4021163157772
01 271 06 99	10	122	4021163158205	01 633 06 99	12	105	4021163158861	01 918 28 99	13	144	4021163157789
01 285 00 99	22	233	4021163159554	01 634 06 99	12	103	4021163158717	01 919 06 99	13	148	4021163157796
01 286 00 99	22	233	4021163159547	01 635 06 99	12	100	4021163163643	01 919 28 99	13	148	4021163157802
01 315 00 99	13	184	4021163159158	01 637 06 99	12	106	4021163159219	01 920 28 99	13	158	4021163159493
01 362 06 99	10	122	4021163133271	01 636 06 99	12	107	4021163159202	01 921 28 99	13	160	4021163159509
01 429 06 99	40	314	4021163139440	01 650 06 99	12	104	4021163158830	01 925 00 99	14	184	4021163160086
01 442 00 99	29	27	4021163140361	01 651 06 99	12	104	4021163158786	01 929 06 99	11	114	4021163164725
01 448 06 99	40	315	4021163140378	01 653 06 99	12	105	4021163158885	01 929 28 99	11	114	4021163164541
01 490 00 99	13	186	4021163146752	01 654 06 99	12	103	4021163158731	01 930 06 99	11	114	4021163164749
01 505 06 99	40	315	4021163147711	01 655 06 99	12	100	4021163163636	01 930 28 99	11	114	4021163164565
01 524 00 99	22	241	4021163151947	01 656 06 99	12	107	4021163159240	01 932 06 99	11	115	4021163164787
01 529 00 99	22	241	4021163155211	01 657 06 99	12	106	4021163159257	01 932 28 99	11	115	4021163164602
01 537 00 99	13	187	4021163153347	01 658 06 99	12	104	4021163158847	01 933 06 99	11	115	4021163164800
01 538 00 99	13	187	4021163153354	01 659 06 99	12	104	4021163158793	01 933 28 99	11	115	4021163164626
01 550 00 99	19	91	4021163156096	01 661 06 99	12	105	4021163158892	01 935 06 99	11	116	4021163164848
01 557 00 99	13	184	4021163157222	01 662 06 99	12	103	4021163158748	01 935 28 99	11	116	4021163164664
01 566 00 99	13	186	4021163156959	01 663 06 99	12	100	4021163163650	01 936 06 99	11	116	4021163164862
01 570 00 99	13	185	4021163158663	01 664 06 99	12	107	4021163159264	01 936 28 99	11	116	4021163164688
01 571 00 99	13	185	4021163158670	01 665 06 99	12	106	4021163159271	01 938 06 99	11	112	4021163164718
01 582 00 99	13	184	4021163159165	01 800 00 99	13	147	4021163146561	01 938 28 99	11	112	4021163164534
01 583 00 99	13	185	4021163159172	01 802 00 99	13	145	4021163146622	01 939 06 99	11	112	4021163164732
01 586 00 99	18	41	4021163159578	01 809 06 99	13	146	4021163146578	01 939 28 99	11	112	4021163164558
01 600 06 99	14	176	4021163157536	01 809 28 99	13	146	4021163146929	01 941 06 99	11	112	4021163164770
01 601 06 99	14	176	4021163157543	01 814 06 99	13	188	4021163146691	01 941 28 99	11	112	4021163164596
01 602 06 99	14	177	4021163157550	01 816 00 99	13	191	4021163157758	01 942 06 99	11	112	4021163164794
01 603 06 99	14	177	4021163157567	01 817 00 99	13	191	4021163157925	01 942 28 99	11	112	4021163164619
01 604 06 99	14	175	4021163157574	01 821 06 99	13	188	4021163168648	01 946 00 99	11	117	4021163164497
01 605 06 99	14	176	4021163159011	01 822 00 99	13	161	4021163146592	01 947 00 99	11	113	4021163164503
01 606 06 99	14	176	4021163158984	01 823 00 99	13	191	4021163169355	01 950 06 99	12	108	4021163166569
01 607 06 99	14	177	4021163159059	01 827 00 99	13	153	4021163146523	01 951 06 99	12	108	4021163166552
01 608 06 99	14	177	4021163159035	01 832 06 99	13	150	4021163146530	01 952 06 99	12	108	4021163166576
01 609 06 99	14	175	4021163158960	01 832 28 99	13	150	4021163146905	01 953 06 99	12	110	4021163168822
01 610 06 99	14	180	4021163157581	01 833 06 99	13	152	4021163146554	01 954 06 99	12	110	4021163168815
01 611 06 99	14	180	4021163157598	01 833 28 99	13	152	4021163146912	02 000 06 99	40	315	4021163147308
01 612 06 99	14	181	4021163157604	01 846 06 99	14	188	4021163160628	02 002 06 99	40	315	4021163147315
01 613 06 99	14	181	4021163157611	01 859 06 99	13	195	4021163146806	02 110 06 99	10	83	4021163141412
01 614 06 99	14	179	4021163157628	01 860 06 99	13	195	4021163146813	02 121 06 99	10	118	4021163143874
01 615 06 99	14	180	4021163159004	01 863 06 99	13	195	4021163148800	02 122 06 99	10	99	4021163144222
01 616 06 99	14	180	4021163158991	01 865 06 99	13	195	4021163148756	02 125 06 99	10	83	4021163145397
01 617 06 99	14	181	4021163159042	01 867 00 99	13	151	4021163148039	02 130 06 99	10	99	4021163148244
01 618 06 99	14	181	4021163159028	01 872 06 99	13	194	4021163148770	02 136 06 99	12	111	4021163151312
01 619 06 99	14	179	4021163158977	01 873 06 99	13	194	4021163151282	02 142 06 99	10	98	4021163156065
01 620 06 99	12	104	4021163157635	01 874 00 99	13	186	4021163148787	02 147 06 99	12	111	4021163159325
01 621 06 99	12	104	4021163157642	01 875 00 99	13	186	4021163148794	02 151 06 99	10	99	4021163161205
01 623 06 99	12	105	4021163157666	01 888 06 99	13	194	4021163159301	02 156 06 99	10	70	4021163162257
01 624 06 99	12	103	4021163157673	01 889 06 99	13	194	4021163159318	02 157 06 99	10	71	4021163162264
01 625 06 99	12	100	4021163163629	01 900 28 99	13	156	4021163153989	02 158 06 99	10	70	4021163162271

Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code	Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code	Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code
02 159 06 99	10	71	4021163162288	02 814 06 99	20	210	4021163154238	03 125 00 99	28	269	4021163164374
02 162 06 99	14	197	4021163170658	02 814 15 99	20	210	4021163154245	03 126 06 99	28	263	4021163164398
02 168 06 99	10	92	4021163168716	02 814 28 99	20	210	4021163154252	03 126 64 99	28	263	4021163164381
02 169 06 99	10	92	4021163168723	02 815 06 99	20	210	4021163154269	03 127 00 99	28	269	4021163164404
02 170 06 99	10	93	4021163168730	02 815 15 99	20	210	4021163154283	03 143 11 99	28	263	4021163168938
02 171 06 99	10	93	4021163168747	02 815 28 99	20	210	4021163154276	03 145 06 99	21	215	4021163171280
02 172 06 99	10	90	4021163168754	02 824 06 99	20	210	4021163155594	03 146 06 99	21	215	4021163172003
02 173 06 99	10	90	4021163168761	02 825 06 99	20	208	4021163155600	03 147 06 99	21	215	4021163171990
02 174 06 99	10	91	4021163168778	03 001 00 99	28	271	4021163150230	03 148 06 99	21	215	4021163171983
02 175 06 99	10	91	4021163168785	03 037 00 99	28	257	4021163170696	03 203 06 99	21	219	4021163101805
02 180 06 99	10	97	4021163170450	03 038 00 99	28	256	4021163168631	03 207 00 99	20	270	4021163132014
02 181 06 99	10	97	4021163170474	03 056 00 99	28	258	4021163161632	03 208 00 99	22	240	4021163132007
02 182 06 99	10	96	4021163170467	03 057 00 99	28	258	4021163161649	03 209 06 99	21	219	4021163131420
02 183 06 99	10	96	4021163170443	03 058 00 99	28	260	4021163161694	03 261 00 99	20	270	4021163147322
02 185 06 99	14	182	4021163170542	03 059 00 99	28	260	4021163161700	03 309 06 99	32	294	4021163129724
02 186 06 99	14	183	4021163171228	03 060 00 99	28	259	4021163161670	03 313 06 99	32	294	4021163129748
02 187 06 99	10	95	4021163172294	03 061 00 99	28	259	4021163161687	03 324 06 99	32	295	4021163129762
02 188 06 99	10	94	4021163172287	03 063 00 99	28	268	4021163161724	03 326 06 99	32	295	4021163129809
02 202 06 99	21	213	4021163100365	03 066 00 99	28	258	4021163161663	03 344 06 99	32	295	4021163129786
02 204 06 99	21	213	4021163100464	03 067 00 99	28	268	4021163161755	03 351 06 99	31	290	4021163130911
02 216 06 99	21	213	4021163100495	03 070 28 99	28	263	4021163161625	03 366 06 99	32	296	4021163131574
02 238 06 99	21	213	4021163134582	03 071 00 99	28	270	4021163161731	03 368 06 99	32	296	4021163131550
02 247 06 99	21	212	4021163141658	03 072 00 99	20	270	4021163161922	03 374 06 99	33	289	4021163129892
02 248 06 99	21	212	4021163141665	03 073 00 99	28	261	4021163161960	03 380 06 99	33	289	4021163135725
02 249 06 99	21	212	4021163141672	03 074 00 99	28	252	4021163161953	03 386 06 99	33	282	4021163129830
02 250 06 99	21	212	4021163141689	03 075 00 99	28	266	4021163161946	03 390 06 99	33	283	4021163129854
02 252 06 99	21	212	4021163148459	03 076 00 99	28	255	4021163161939	03 392 06 99	33	283	4021163129847
02 254 06 99	21	213	4021163163308	03 077 00 99	28	270	4021163162295	03 405 03 99	31	291	4021163102307
02 476 06 99	23	236	4021163141719	03 085 00 99	28	252	4021163162875	03 405 06 99	31	291	4021163102314
02 477 06 99	23	236	4021163141726	03 088 00 99	28	253	4021163162868	03 417 03 99	31	292	4021163102369
02 478 06 99	23	237	4021163141733	03 089 00 99	28	266	4021163162837	03 417 06 99	31	292	4021163102383
02 479 06 99	23	237	4021163141740	03 090 00 99	28	267	4021163162844	03 423 06 99	31	292	4021163102512
02 483 06 99	23	237	4021163142921	03 091 00 99	28	254	4021163162851	03 425 06 99	31	293	4021163102529
02 484 06 99	23	237	4021163142938	03 100 06 99	21	219	4021163101768	03 441 06 99	31	292	4021163102611
02 702 06 99	21	214	4021163101751	03 105 00 99	22	240	4021163123586	03 500 06 99	34	297	4021163131451
02 703 06 99	21	214	4021163136807	03 112 00 99	22	240	4021163129458	03 502 06 99	34	297	4021163131468
02 800 06 99	22	228	4021163151848	03 116 00 99	20	218	4021163141627	03 504 06 99	33	288	4021163135282
02 800 15 99	22	228	4021163151855	03 119 06 99	28	262	4021163164244	03 544 06 99	33	284	4021163129861
02 801 28 99	22	228	4021163151862	03 119 15 99	28	262	4021163164268	03 545 06 99	33	284	4021163129977
02 802 06 99	20	208	4021163151763	03 119 64 99	28	262	4021163164251	03 548 06 99	33	284	4021163129878
02 802 15 99	20	208	4021163151770	03 120 06 99	28	262	4021163164275	03 549 06 99	33	284	4021163129885
02 803 28 99	20	208	4021163151787	03 120 15 99	28	262	4021163164299	03 550 06 99	33	284	4021163129984
02 804 06 99	20	208	4021163151794	03 120 64 99	28	262	4021163164282	03 551 06 99	33	284	4021163129991
02 804 15 99	20	208	4021163151800	03 121 06 99	28	262	4021163164305	03 555 06 99	33	284	4021163171884
02 805 28 99	20	208	4021163151817	03 121 15 99	28	262	4021163164329	03 560 06 99	33	287	4021163147131
02 806 06 99	22	226	4021163151879	03 121 64 99	28	262	4021163164312	03 562 06 99	31	293	4021163131536
02 806 15 99	22	226	4021163151886	03 122 06 99	28	263	4021163164336	03 569 06 99	33	287	4021163158410
02 807 28 99	22	226	4021163151893	03 122 15 99	28	263	4021163164350	03 570 06 99	33	288	4021163158427
02 808 06 99	22	226	4021163151909	03 122 64 99	28	263	4021163164343	03 572 06 99	33	282	4021163172164
02 808 15 99	22	226	4021163151916	03 123 06 99	28	264	4021163164367	03 573 06 99	33	282	4021163172157
02 809 28 99	22	226	4021163151923	03 124 06 99	28	265	4021163166422	03 574 06 99	31	291	4021163172171

Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code	Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code	Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code
03 835 06 99	41	329	4021163157734	05 376 06 99	40	318	4021163149739	06 469 06 99	48	347	4021163147919
03 836 06 99	33	286	4021163103670	05 377 06 99	40	319	4021163150810	06 511 06 99	47	346	4021163109375
03 837 06 99	33	286	4021163103687	05 390 06 99	40	320	4021163154504	06 529 06 99	43	333	4021163109641
03 838 06 99	41	329	4021163159912	05 392 06 99	40	318	4021163154610	06 552 06 99	41	352	4021163155105
03 908 06 99	34	297	4021163104349	05 393 06 99	40	318	4021163154603	06 553 06 99	41	352	4021163155112
03 995 03 99	38	306	4021163152050	05 396 06 99	40	320	4021163157192	06 554 06 99	41	352	4021163155129
03 996 03 99	38	306	4021163152074	05 398 06 99	40	319	4021163157185	06 555 06 99	41	352	4021163155136
03 997 03 99	38	306	4021163152081	05 399 06 99	40	319	4021163157338	06 556 06 99	41	352	4021163155143
03 998 03 99	38	306	4021163152067	05 405 06 99	41	324	4021163160949	06 557 06 99	41	352	4021163155150
04 100 06 99	43	335	4021163104936	05 406 06 99	41	324	4021163160932	08 464 06 99	44	343	4021163147339
04 101 06 99	36	303	4021163104943	05 407 06 99	41	324	4021163160956	08 481 06 99	15	197	4021163153385
04 115 06 99	41	331	4021163168693	05 409 06 99	41	326	4021163161069	08 482 06 99	15	197	4021163153378
04 116 06 99	41	331	4021163168709	05 418 06 99	41	324	4021163162141	09 414 06 99	41	330	4021163168662
04 902 06 99	41	322	4021163105025	05 419 06 99	41	320	4021163162127	09 415 06 99	41	330	4021163168679
04 903 06 99	41	322	4021163105049	05 428 06 99	41	328	4021163164169	09 416 06 99	41	330	4021163168686
04 906 06 99	41	321	4021163105100	05 429 06 99	41	328	4021163164176	10 100 06 99	47	346	4021163111248
04 907 06 95	41	321	4021163154924	05 430 06 99	41	328	4021163164183	10 102 06 99	47	346	4021163111262
04 907 06 99	41	321	4021163105292	05 431 06 99	41	328	4021163164190	10 200 06 30	45	344	4021163149463
04 911 06 99	41	322	4021163105315	05 440 06 99	33	290	4021163166200	10 200 06 99	45	344	4021163149418
04 912 06 99	41	322	4021163105339	05 900 06 99	42	332	4021163107920	10 201 06 99	45	344	4021163149425
04 915 06 99	41	321	4021163105346	05 901 06 99	42	332	4021163107937	10 202 06 99	45	344	4021163149432
04 916 06 99	41	321	4021163105353	05 903 06 99	42	332	4021163107951	10 204 06 30	45	344	4021163149494
04 917 06 95	41	321	4021163154900	05 911 06 99	42	332	4021163108026	10 204 06 99	45	344	4021163149449
04 917 06 99	41	321	4021163105582	05 913 06 99	42	332	4021163108033	10 205 06 99	45	344	4021163149456
04 925 06 99	41	323	4021163105674	05 931 06 99	42	332	4021163108040	10 206 06 30	45	344	4021163149500
04 945 06 99	41	325	4021163105711	06 400 06 99	43	333	4021163108101	10 206 06 99	45	344	4021163149470
04 991 06 99	41	323	4021163106046	06 401 06 99	43	333	4021163108118	10 207 06 99	45	344	4021163149487
04 992 06 99	18	327	4021163165036	06 402 06 99	43	333	4021163108125	10 210 06 99	45	344	4021163149517
05 020 06 99	41	327	4021163106145	06 405 06 99	43	333	4021163108163	10 211 06 99	45	344	4021163149944
05 033 06 99	41	326	4021163106213	06 408 06 99	43	333	4021163108200	10 212 06 99	45	344	4021163149524
05 034 06 99	41	326	4021163106220	06 409 06 99	43	333	4021163108217	10 213 06 99	45	344	4021163149531
05 039 06 99	41	326	4021163106275	06 412 06 99	43	333	4021163108248	10 214 06 99	45	344	4021163149548
05 040 06 99	41	326	4021163106282	06 415 06 99	43	334	4021163108279	10 215 06 99	45	344	4021163149555
05 045 06 99	41	326	4021163106312	06 416 06 99	43	334	4021163108286	10 216 06 99	45	344	4021163149562
05 047 06 99	41	326	4021163106343	06 419 06 99	43	334	4021163108316	10 217 06 99	45	344	4021163149579
05 095 06 99	41	321	4021163106404	06 422 06 99	43	334	4021163108330	10 218 06 30	45	344	4021163149586
05 097 06 99	41	322	4021163106428	06 426 06 99	43	334	4021163108385	10 219 06 30	45	344	4021163149593
05 098 06 99	41	321	4021163106435	06 434 06 99	43	334	4021163108439	10 220 06 99	45	344	4021163149609
05 100 06 99	41	325	4021163106459	06 435 06 99	43	334	4021163108446	10 221 06 99	45	344	4021163149616
05 152 06 99	40	317	4021163106619	06 436 06 99	43	333	4021163108460	10 222 06 99	45	344	4021163149623
05 172 06 99	40	317	4021163107159	06 437 06 99	43	333	4021163108538	10 223 06 99	45	344	4021163149630
05 212 06 99	41	323	4021163107579	06 438 06 99	43	333	4021163108682	10 224 06 99	45	344	4021163149647
05 217 06 99	41	323	4021163107593	06 441 06 99	43	333	4021163108736	10 225 06 99	45	344	4021163149654
05 252 06 99	41	321	4021163107869	06 442 06 99	43	333	4021163108743	10 226 06 99	45	344	4021163149661
05 276 06 99	41	322	4021163131321	06 445 06 99	43	334	4021163108767	10 227 06 99	45	344	4021163149678
05 304 06 99	41	328	4021163135275	06 446 06 99	43	334	4021163108804	10 228 06 99	45	344	4021163149685
05 311 06 99	40	316	4021163136586	06 447 06 99	43	334	4021163108910	10 229 06 99	45	344	4021163149692
05 320 06 99	40	314	4021163139457	06 454 06 99	43	335	4021163108965	10 300 06 30	45	345	4021163149746
05 321 06 99	40	314	4021163139464	06 455 06 99	43	335	4021163108996	10 300 06 99	45	345	4021163149715
05 346 06 99	46	327	4021163152470	06 456 06 99	43	335	4021163109115	10 301 06 30	45	345	4021163149753
05 362 06 99	40	315	4021163147681	06 463 06 99	48	347	4021163109177	10 301 06 99	45	345	4021163149722

Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code
10 304 06 99	45	345	4021163149920
10 305 06 99	45	345	4021163149937
10 306 06 30	45	345	4021163149784
10 306 06 99	45	345	4021163149760
10 307 06 30	45	345	4021163149791
10 307 06 99	45	345	4021163149777
10 310 06 99	45	345	4021163149807
10 311 06 99	45	345	4021163149814
10 312 06 99	45	345	4021163149821
10 313 06 99	45	345	4021163149838
10 314 06 99	45	345	4021163149845
10 315 06 99	45	345	4021163149852
10 316 06 99	45	345	4021163149869
10 317 06 99	45	345	4021163149876
10 318 06 99	45	345	4021163149883
10 319 06 99	45	345	4021163149890
10 320 06 99	45	345	4021163149906
10 321 06 99	45	345	4021163149913
10 325 06 99	45	345	4021163154894
10 326 06 99	45	345	4021163154887
10 327 06 99	45	345	4021163154863
10 328 06 99	45	345	4021163154870
10 862 06 99	33	285	4021163132380
10 868 06 99	33	285	4021163158571
13 906 00 99	72	359	4021163112771
13 907 00 99	72	359	4021163112795
13 932 00 99	72	358	4021163112955
13 932 03 99	72	358	4021163112962
13 954 00 99	72	359	4021163113051
13 954 03 99	72	359	4021163113068
13 994 00 99	72	358	4021163113136
13 994 03 99	72	358	4021163113143
14 101 00 99	73	361	4021163113211
14 102 00 99	73	361	4021163113235
14 103 00 99	73	361	4021163113259
14 104 00 99	73	361	4021163113273
14 106 00 99	73	361	4021163113310
14 107 00 99	73	361	4021163113334
14 108 00 99	73	361	4021163113358
14 116 04 99	73	360	4021163113433
14 117 04 99	73	360	4021163113488
14 118 04 99	73	360	4021163113525
14 119 04 99	73	360	4021163113570
14 120 04 99	73	360	4021163113624
14 121 04 99	73	360	4021163113662
16 540 03 99	74	362	4021163130140
19 114 06 99	34	298	4021163163346
19 115 06 99	34	298	4021163163353
19 116 06 99	34	298	4021163163360
22 019 06 99	35	301	4021163114003
22 032 06 99	35	300	4021163114126
22 033 06 99	35	300	4021163114133
22 131 06 99	35	300	4021163129922
22 132 06 99	35	300	4021163129939
22 138 00 99	35	300	4021163135619
22 139 00 99	35	300	4021163135626
22 174 00 99	35	300	4021163170979
22 208 00 99	35	301	4021163114485
22 209 06 99	35	301	4021163114492
22 240 00 99	34	307	4021163163469
22 634 06 99	39	299	4021163172140
23 062 06 99	40	316	4021163147766
23 063 06 99	40	316	4021163147773
23 080 28 99	22	230	4021163151930
23 502 06 99	44	343	4021163114768
23 775 00 99	13	199	4021163158533
24 835 00 99	72	363	4021163115208
24 837 06 99	33	286	4021163115222
25 666 06 99	14	189	4021163159332
25 667 06 99	14	199	4021163159349
25 668 06 99	14	199	4021163159356
25 801 00 99	72	363	4021163115307
25 802 00 99	72	363	4021163115314
25 994 06 99	41	353	4021163166293
26 053 06 99	47	346	4021163115567
26 500 06 99	43	337	4021163115673
26 501 06 99	43	337	4021163115796
26 502 06 99	43	337	4021163115925
26 506 06 99	43	337	4021163115949
26 507 06 99	43	337	4021163115956
26 509 06 99	43	337	4021163115970
26 511 06 99	43	337	4021163116052
26 513 06 99	43	337	4021163116113
26 515 06 99	43	337	4021163116144
26 516 06 99	43	337	4021163116151
26 518 06 99	43	337	4021163116182
26 576 04 99	74	362	4021163134117
26 600 00 99	43	339	4021163116397
26 602 00 99	43	339	4021163116410
26 605 00 99	43	339	4021163116434
26 607 00 99	43	339	4021163116441
26 609 00 99	43	339	4021163116458
26 611 00 99	43	339	4021163116465
26 620 00 99	43	338	4021163116540
26 621 00 99	43	338	4021163116557
27 006 06 99	43	336	4021163116588
27 008 06 99	43	336	4021163116625
27 009 06 99	43	336	4021163116656
27 014 06 99	36	303	4021163116670
27 015 06 99	36	303	4021163116687
27 028 06 99	36	302	4021163116694
27 088 06 99	36	302	4021163116779
27 095 06 99	33	283	4021163153910
27 820 06 99	23	242	4021163132038
28 503 06 99	37	305	4021163123630
28 504 06 99	37	305	4021163123647
28 505 06 99	37	305	4021163123821
28 511 06 99	19	123	4021163135244
28 525 06 99	10	123	4021163170603
28 602 06 99	37	304	4021163116861
28 605 06 99	37	305	4021163116878
28 612 06 99	37	304	4021163116885
28 617 06 99	37	304	4021163123609
28 618 06 99	37	304	4021163123616
28 905 06 99	19	118	4021163170900
28 926 00 99	10	119	4021163165913
28 931 06 99	10	118	4021163170788
28 932 06 99	10	118	4021163170795
28 934 06 99	16	119	4021163170733
28 936 06 99	19	118	4021163170702
28 937 06 99	10	118	4021163170771
28 938 00 99	10	119	4021163170764
28 939 00 99	19	120	4021163170719
29 192 06 99	13	192	4021163160611
29 193 06 99	14	198	4021163166965
29 205 06 99	14	198	4021163171266
29 206 06 99	14	198	4021163171259
29 207 06 99	14	198	4021163171242
29 208 06 99	14	198	4021163171235
29 239 00 99	14	190	4021163171075
29 240 00 99	14	190	4021163171068
29 242 00 99	11	199	4021163171143
29 648 06 99	13	194	4021163155044
29 649 06 99	13	194	4021163155051
29 654 06 99	13	125	4021163155037
29 655 06 99	13	125	4021163155020
29 698 00 99	20	270	4021163163520
29 699 00 99	20	271	4021163163513
29 758 00 99	29	217	4021163170689
44 202 06 99	43	335	4021163117363
44 402 06 99	36	302	4021163117417
47 996 06 99	35	299	4021163129953
48 110 06 99	35	299	4021163172126
48 702 06 99	44	341	4021163118056
48 708 06 99	44	341	4021163118117
48 710 06 99	44	341	4021163118131
48 715 06 99	44	341	4021163118179
48 740 06 99	44	341	4021163118254
48 741 06 99	44	341	4021163118292
48 742 06 99	44	341	4021163118315
49 700 06 99	44	342	4021163118575
49 702 06 99	44	342	4021163118605
49 707 06 99	44	342	4021163118643

Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code	Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code	Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-Code
49 708 06 99	44	342	4021163118667	98 001 00 00	18	24	4021163167078				
49 710 06 99	44	342	4021163118681	98 002 00 00	18	24	4021163167085				
49 715 06 99	44	342	4021163118728	98 003 00 00	18	24	4021163167092				
49 718 06 99	44	343	4021163118766	98 004 00 00	18	24	4021163167108				
49 723 06 99	44	343	4021163118803	98 005 00 00	18	24	4021163167115				
49 734 06 99	44	343	4021163118896	98 006 00 00	18	24	4021163167122				
49 739 06 99	44	343	4021163118919	98 100 00 00	18	25	4021163167146				
50 000 06 99	44	342	4021163119077	98 101 00 00	18	25	4021163167153				
50 001 06 99	44	342	4021163119268	98 102 00 00	18	25	4021163168181				
50 002 06 99	44	342	4021163119305	98 103 00 00	18	25	4021163168198				
50 003 06 99	44	342	4021163119473	98 105 00 00	19	25	4021163172249				
50 004 06 99	44	342	4021163119503	98 106 00 00	19	25	4021163172232				
50 005 06 99	44	342	4021163119626								
50 007 06 99	44	342	4021163119664								
50 223 06 99	23	242	4021163119923								
50 293 06 99	23	242	4021163172259								
50 722 06 99	23	242	4021163120080								
50 755 00 99	41	329	4021163157741								
50 756 00 99	13	191	4021163157765								
51 010 00 99	10	121	4021163161250								
51 013 00 99	18	30	4021163162912								
51 014 00 99	13	187	4021163162684								
51 015 00 99	13	187	4021163162677								
51 023 00 99	10	121	4021163170153								
61 662 06 99	12	111	4021163152210								
62 401 06 99	43	340	4021163120790								
62 402 06 99	43	340	4021163120813								
62 470 06 99	43	340	4021163120943								
63 014 00 99	19	190	4021163165920								
63 017 00 99	14	190	4021163168945								
73 309 00 99	43	338	4021163122343								
74 706 06 99	43	339	4021163122749								
74 712 06 99	43	339	4021163122855								
74 714 06 99	43	339	4021163122947								
74 718 06 99	43	339	4021163123029								
74 722 06 99	43	339	4021163123081								
76 063 06 99	10	124	4021163148268								
76 078 06 99	10	124	4021163170948								
77 101 00 99	21	219	4021163123210								
77 539 00 99	20	218	4021163138252								
77 575 00 99	11	124	4021163171860								
77 673 00 99	13	192	4021163158540								
77 740 06 99	12	109	4021163166859								
77 752 00 99	28	26	4021163169454								
77 758 00 99	12	119	4021163170801								
78 203 68 99	43	348	4021163123272								
78 207 00 99	72	363	4021163123296								
78 217 03 99	74	362	4021163123364								
78 218 03 99	74	362	4021163123371								
78 233 00 99	10	119	4021163170757								
95 598 00 99	18	42	4021163159523								

Watermanagementsysteem SWS



Systeemoplossingen

Watermanagementsysteem SWS 12 - 15

- **Componenten**
  - SWS Server,
    SWS Bus-Netvoedingseenheid,
    SWS Bus-Extender Kabel / RLAN
    SWS RLAN-Manager 16 - 19
- **Gateways**
  - BACnet / MODBUS 20 - 21
- **Lekpreventie-kranen**
  - Kabel 22
- **Service voor de inbedrijfstelling** 24 - 25
- **Toebehoren** 26 - 30



SCHELL SWS Server

SCHELL Watermanagementsysteem SWS / SMART.SWS
Eenvoudig. Zeker. Economisch.

Met SMART.SWS – Digitaal Watermanagement met Wereldwijd Overzicht

Een perfecte drinkwaterhygiëne moet continu gegarandeerd zijn. Erg handig dat exploitanten, investeerders en facility managers nu ook onderweg te allen tijde geholpen worden bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit en voor alle gebouwen informatie kunnen krijgen over spoelingen, waterverbruik (berekend) van de gekoppelde kranen en servicemeldingen. Met de nieuwe onlineservice SCHELL SMART.SWS is watermanagement nog nooit zo eenvoudig geweest..

Maximaal overtuigend. Alle participanten genieten.

Behoud van drinkwaterkwaliteit

Maximale economische efficiëntie

flexibel uitbreidbaar

Volledige netwerkverbinding

Eenvoudige installatie en ingebruikname

Hoge gebruiksvriendelijkheid

Wereldwijd alles in één overblik



De voordelen van SMART.SWS

- **veilig:** bewaking van de gebruiksparameters (VDI 6023) in alle gebouwen en controle van de systeemfuncties. Vanzelf sprekend gebeurt de gegevensoverdracht gecodeerd.
- **alomvattend:** spoelingen, temperaturen, verbruik (berekend), gebruiksfrequentie, meldingen enz. zijn beschikbaar voor evaluatie.
- **ongeacht de locatie:** toegang tot het SCHELL-watermanagementsysteem met elk eindtoestel dat met het internet verbonden is, ongeacht waar u zich bevindt.
- **globaal:** alle objecten ter wereld in een oogopslag.
- **efficiënt:** snelle aanpassing van alle systeemparameters, bijv. hygiënespoelingen en planning van onderhoud.
- **gebruiksvriendelijk:** overzichtelijke evaluatie met intuïtieve bediening.



SCHELL watermanagementsysteem SWS

Wat exploitanten, investeerders, installateurs, ontwerpers of facility managers vandaag zorgen baart, is de efficiënte en veilige omgang met drinkwater. Dat is geen gemakkelijke taak, zeker niet bij grote objecten, zowel bij bestaande gebouwen als bij nieuwbouw. Hoe garandeer ik een continue en hygiënisch perfecte werking van de drinkwaterinstallatie? Hoe regel ik kranen en onderhoud productief en rendabel? Bestaan er management-systemen die bij mijn gebouwbeheersysteem passen?

Op deze vragen levert SCHELL een innovatief antwoord: SCHELL SWS.
Het eerste watermanagementsysteem dat kranen vooral in openbare sanitaire ruimtes via RLAN en/of via kabel intelligent verbindt en bedient.


De voordelen van SWS

- **veilig:** optimale drinkwaterhygiëne tot het aftappunt dankzij geautomatiseerde hygiënespoelingen en centraal geregel de thermische desinfecties
- **efficiënt:** optimaal energie- en waterverbruik door gerichte regeling van waterhoeveelheid en integratie in het gebouwbeheersysteem
- **gebruiksvriendelijk:** intuïtieve bediening via op browser gebaseerde software met gebruikelijke pc's, tablets en smartphones
- **veelzijdig:** functies voor analyse en volledige documentatie, opmaak van plattegronden, groepsvorming en nog veel meer
- **intelligent:** centrale bediening van kraanparameters via watermanagementserver
- **praktisch:** systeem met weinig onderdelen voorkomt foute bestellingen en garandeert een snelle ingebruikname

Dankzij SWS is de koppeling, sturing en bewaking van de bijbehorende elektronische SCHELL-kranen via een centrale watermanagementserver en de daarvoor ontwikkelde intelligente software mogelijk. Het geheel werkt volgens het principe: weinig onderdelen – vele mogelijkheden. Alle elektronische wastafel-, keuken-, douche-, wc-, urinoir- en lekpreventiekranen van SCHELL kunnen zo gestuurd worden. De installaties kunnen via kabel en/of RLAN met de passende bus-extenders gekoppeld worden. Via gateways kan het systeem in de aanwezige gebouwautomatisering geïntegreerd worden.

Die systeemcomponenten



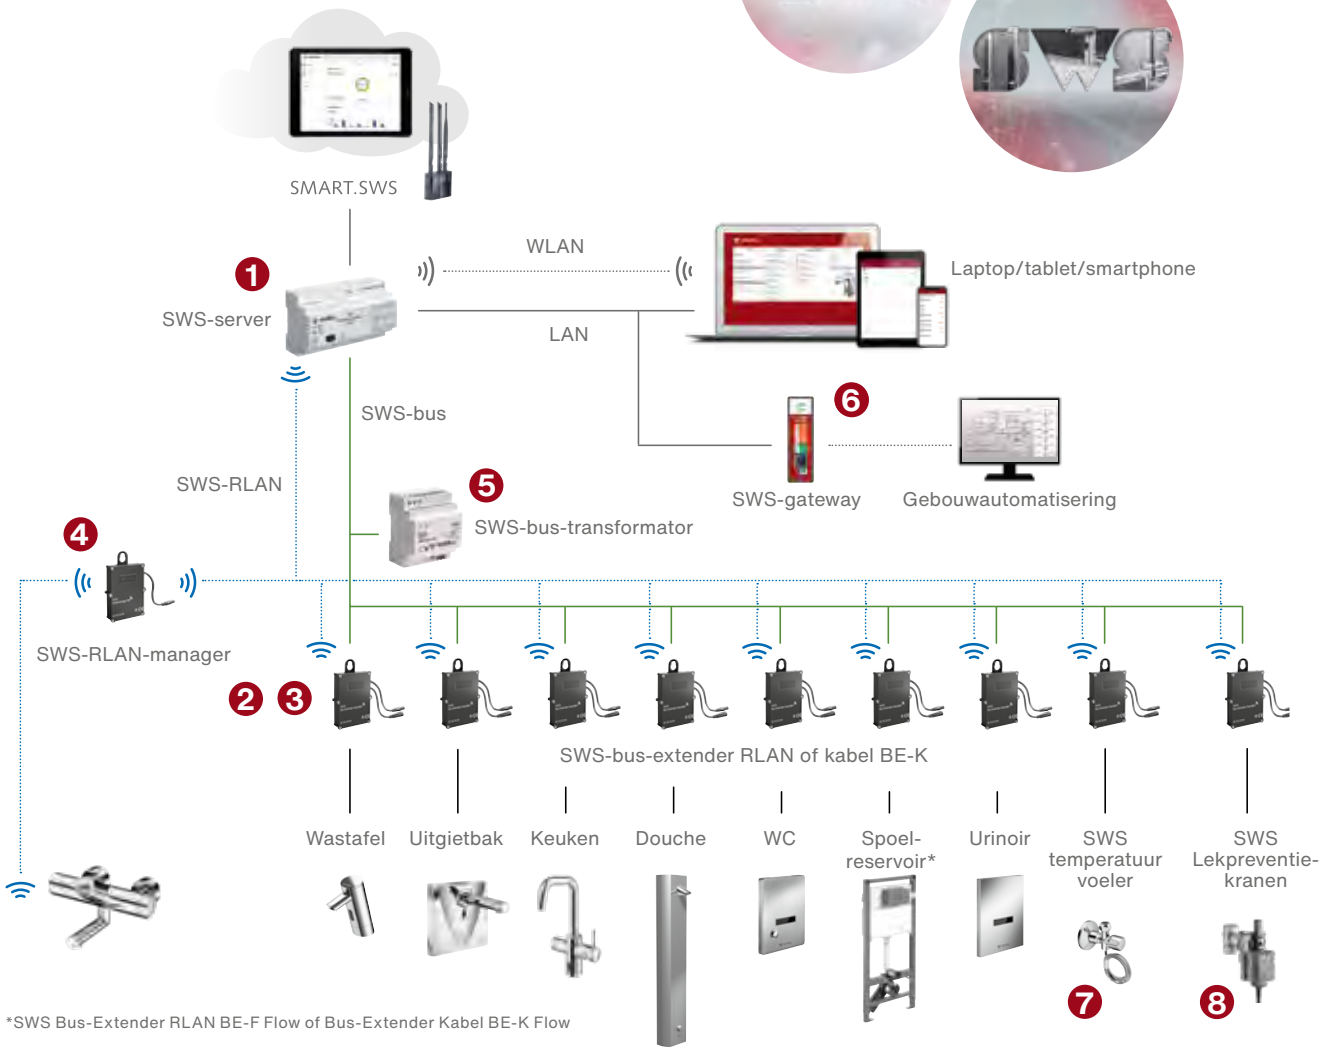

*SWS Bus-Extender RLAN BE-F Flow of Bus-Extender Kabel BE-K Flow

1 **De watermanagementsysteem SWS-server** met zijn intelligente software vormt de kern van het systeem. Deze zorgt voor de centrale instelling van de kraanparameters, voor stagnatiespoelingen, thermische desinfectie, analyse en documentatie. De gegevens van de max. 64 deelnemers worden via RLAN of bus-kabel doorgegeven. De SWS-server kan door een bovengeschikt gebouwmanagementsysteem bestuurd worden. Verschillende SWS-watermanagement-systemen kunnen parallel gebruikt worden.

2 **De SWS bus-extender kabel BE-K** geeft de gegevens door tussen de kraan en de SWS-server met een kabel van maximum 350 m lang (in totaal mogen de kabels max. 1000 m lang zijn). Dezelfde kabel dient voor de spanningstoevoer van BE-K en kraan.

3 **De SWS bus-extender RLAN BE-F** zorgt voor een kabelloze overdracht van de gegevens tussen SWS-ser ver en elektronische kraan. De spanningstoevoer kan ook gebeuren via het batterijvak van de kraan of via een voedingseenheid. De bus-extender RLAN fungeert bij netspanning ook als repeater (mesh-RLAN-net-werk).

4 **De SWS RLAN-manager FM** overbrugt een groot draadloos bereik. Hij fungeert als repeater en werkt via een voedingseenheid.

5 **De SWS-bus-transformator 30 V** levert stroom aan alle gebruikte bus-extenderkabels en de daarmee verbonden kranen, evenals aan de SWS-server.

6 **De SWS-gateways** maken een integratie van het watermanagementsysteem SWS in het gebouwbeheersysteem mogelijk. Een gateway zet het SWS-protocol om in het gewenste standaard-busprotocol. Afhankelijk van het protocol en het aantal nodige gegevenspunten zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar. Per geïntegreerde SWS-server is een SWS-gateway nodig.

7 **De SWS-temperatuursensoren** registreren de watertemperatuur, waardoor hygiënespoelingen ingesteld en temperaturen gedocumenteerd kunnen worden. Om de gegevens over de temperatuur door te geven, worden de temperatuursensoren via de bus-extender van de kraan of rechtstreeks met een eigen bus-extender in het SWS-netwerk geïntegreerd.

8 **De SWS-Lekpreventiekraan** voorkomt waterschade buiten de gebruikstijden van een gebouw en zorgt tegelijk voor de drinkwaterhygiëne. Met de programmeerbare kalenderfunctie kan de watertoevoer in ongebruikte delen van het gebouw geblokkeerd worden. Voor stagnatiespoelingen opent en sluit het systeem automatisch.


SMART.SWS



Toepassing

De SCHELL SMART.SWS-router verbindt een SCHELL-watermanagementsysteem SWS via een beveiligde mobiele verbinding met het SCHELL-platform. De gegevens worden door de SWS-server aan het SCHELL-platform doorgegeven. Bevoegde gebruikers kunnen deze gegevens via een website op het internet analyseren. Beacht aub ook ons SMART.SWS Setup-paket, art. nr. 00 561 00 99 pagina 25.





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SWS Server

Centrale server voor het configureren van een waterbeheersysteem en controle voor waterbesparende drinkwaterhygiëne. Toegang doormiddel van een PC, mobiel apparaat via WEB-app of gebouwbeheersysteem
- Tot 64 toestellen kunnen met het net verbonden worden per kabel of Radio (meshnetwerk)
- Aangesloten toestellen centraal individueel in te stellen.
- Centraal gestuurde stagnatiespoeling (gelijktijdig)
- In vaste intervallen en vaste tijdstippen.
- Bij over/onderschrijden van een temperatuur. BR 6
- Geactiveerd door extern signaal (GBS, schakelaar, etc.).

Leveringsomvang
- SWS-server
  - Geïntegreerde SD-kaart
  - LAN-interface
  - WLAN-module
  - 4 ingangen
  - 4 uitgangen
- Software: Linux-besturingssysteem, watermanagementsoftware, web-app

Technische gegevens
- Programmeerbare parameters (server SWS)
  - Beheer van gebruikersrechten
  - Reinigingsstop
  - Stagnatiespoeling
  - Thermische desinfectie
  - Beheer van de lekpreventie-kraan
  - Registratie van alle systeemgegevens
- Goedgekeurd overeenkomstig: DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2006 + A1:2010, DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, EN 300328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, DIN EN 60950-1:2006 / A12:2011

VE: 1, G: 1,70 kg/Stuks **00 500 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SWS Elektrische-Verdeelkast 00 506 00 99 Pagina 26

Montage-instructie
- Klemmenblok en rail door klant.
- Voor montage op rail ter plaatse 35 mm (volgens EN 60715).

Aanbeveling:

SMART.SWS

SWS kan met weinig moeite worden uitgebreid met SMART.SWS en biedt zo meer duidelijkheid, effectiviteit en economie van uw SWS-installatie.

SMART.SWS biedt de volgende voordelen:


Grafische evaluatie van de volgende gegevens en dus duidelijkere SWS-werking
- De juiste weergave voor iedereen:
  - Eigendom
  - Gebouw
  - Watermanagementsysteem
- Stagnatiespoeling
- Thermische desinfectie
- Systeemmeldingen
- Temperatuurcurven
- Weergave van vaak en zelden gebruikte armaturen
- Waterhoeveelheid (berekend)
- Laadstatus van de batterij
- Toegang op afstand tot de SWS server (apart wachtwoord)

Om organisatorische redenen kan SMART.SWS alleen worden verkregen bij SCHELL.

SCHELL adviseert u graag.

Bestellinformatie:
Gelieve nota te nemen van de service voor de inbedrijfstelling op de pagina's 24 - 25





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SWS Bus-Netvoedingseenheid

Voor de netspanning van een SWS-server en max. 64 SWS-bus-extenders kabel BE-K.
Voor montage op rail 35 mm (volgens EN 60715).

Leveringsomvang
- Bus-transformator


Technische gegevens
- Ingang: 200 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Uitgang: 30 VDC

VE: 1, G: 0,34 kg/Stuks **00 505 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SWS Elektrische-Verdeelkast 00 506 00 99 Pagina 26

Montage-instructie
- Stroomvoorziening SWS-bus-extender kabel BE-K via buskabel
- Klemmenblok en rail door klant.





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SWS Bus-Extender Kabel BE-K

Module voor de koppeling van een SWS-deelnemer met de SWS-server via kabel. Geeft de gegevens door tussen SWS-deelnemer en SWS-server.

Leveringsomvang
- Bus-extender kabel BE-K
- Software: Bus-extender kabel

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 501 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Inbouw-aansluitdoos 77 752 00 99 Pagina 26

Montage-instructie
- De max. kabellengte tussen SWS-server en SWS-bus-extender kabel BEK bedraagt 350 m. Het totaal van alle kabellengtes tussen SWS-server en SWS-bus-extender kabel BEK mag max. 1.000 m bedragen.

Aanwijzing
- Voor exacte temperatuurregistratie bevelen wij het gebruik van de juiste SWS-temperatuurvoelers aan.





SWS Bus-Extender RLAN BE-F

Module voor de koppeling van een SWS-busdeelnemer met de SWS-server via RLAN. Geeft de gegevens door tussen SWS-deelnemer en SWS-server. Bij netvoeding wordt een mesh-RLAN-netwerk opgebouwd.

Leveringsomvang
- Bus-extender RLAN BE-F
- Software: Bus-extender RLAN


VE: 1, G: 0,11 kg/Stuks **00 502 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SWS RLAN-Manager FM 00 503 00 99 Pagina 18
- Inbouw-aansluitdoos 77 752 00 99 Pagina 26

Aanwijzing
- Voor exacte temperatuurregistratie bevelen wij het gebruik van de juiste SWS-temperatuurvoelers aan.





SWS RLAN-Manager FM

Voor de overbrugging van groot draadloos bereik tussen SWS-bus-extender RLAN en de SWS-server met mesh-RLAN-netwerk.


Leveringsomvang
- SWS RLAN-Manager FM
- Software: Bus-extender RLAN

VE: 1, G: 0,10 kg/Stuks **00 503 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18 of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F VITUS 00 507 00 99 Pagina 19
- Stekkernetvoedingseenheid, 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 00 912 00 99 Pagina 26, 121 of
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238

Montage-instructie
- De SWS-RLAN-manager FM werkt niet op batterijen.



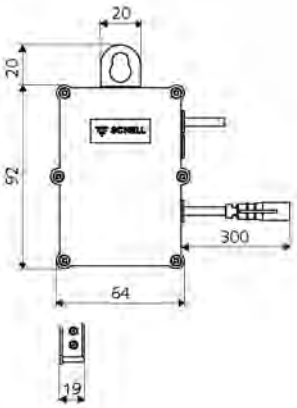

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow

Module voor het koppelen van een magneetventiel voor de stagnatiespoeling met de SWS Server via kabel. Verzendt de gegevens tussen het magneetventiel en de SWS-server.

Leveringsomvang
- Bus-extender kabel BE-K Flow
- Software: Bus-extender kabel

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 563 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SWS Temperatuurvoeler PT 1000 00 562 00 99 Pagina 29
- Inbouw-aansluitdoos 77 752 00 99 Pagina 26

Montage-instructie
- De max. kabellengte tussen SWS-server en SWS-bus-extender kabel BEK bedraagt 350 m. Het totaal van alle kabellengtes tussen SWS-server en SWS-bus-extender kabel BEK mag max. 1.000 m bedragen.

Aanwijzing
- Voor exacte temperatuurregistratie bevelen wij het gebruik van de juiste SWS-temperatuurvoelers aan.



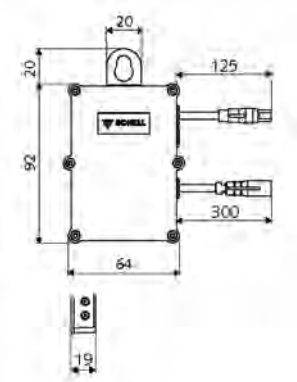

SWS Bus-Extender RLAN BE-F Flow

Module voor het koppelen van een magneetventiel voor de stagnatiespoeling met de SWS Server via RLAN. Verzendt de gegevens tussen het magneetventiel en de SWS-server.

Leveringsomvang
- Bus-extender RLAN BE-F Flow
- Software: Bus-extender RLAN


VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks **00 564 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SWS RLAN-Manager FM 00 503 00 99 Pagina 18
- SWS Temperatuurvoeler PT 1000 00 562 00 99 Pagina 29
- Inbouw-aansluitdoos 77 752 00 99 Pagina 26

Aanwijzing
- Voor exacte temperatuurregistratie bevelen wij het gebruik van de juiste SWS-temperatuurvoelers aan.





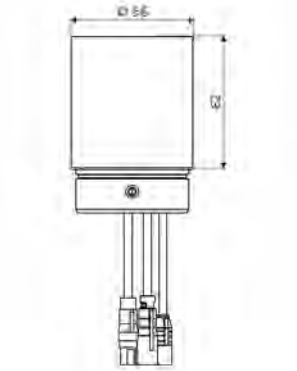

SWS Bus-Extender RLAN VITUS BE-FV

Uitbreidingsset voor alle elektronische VITUS-kranen. Module voor de koppeling met de SWS-server via SWS-RLAN. Aanstuurbar via SWS-server via geïntegreerde SWS-bus-extender RLAN BE-F. Directe aanstuurmogelijkheid van het magneetventiel voor de activering van een thermische desinfectie via SWS RLAN. Aandrijving uitschuifbaar met vergrendelbare druktoets.

Leveringsomvang
- Bus-Extender RLAN VITUS BE-FV
- Software: Bus-extender RLAN

Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom

VE: 1, G: 0,34 kg/Stuks **00 507 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SWS RLAN-Manager FM 00 503 00 99 Pagina 18
- Magneetventiel thermische desinfectie SWS VITUS 01 442 00 99 Pagina 27

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SWS Gateway BACnet IP/MSTP/SC

Voor de integratie van het watermanagementsysteem SWS in gebouwbeheersysteem/-automatisering. Omzetting van het SWS-protocol naar het bus-protocol BACnet IP/MSTP/SC. Gegevenspunten vrij te kiezen - latere upgrade tot max. 2.500 gegevenspunten zonder vervanging van hardware. Configuratietoegang uitsluitend via eigen wachtwoord.

Leveringsomvang
- Gateway met webinterface
  - ARM9-processor
  - Statusweergave via leds
  - Stevige metalen behuizing voor railmontage
  - Interfaces RS485 / COM1
  - LAN-interface RJ-45 10/100Mbit/s
  - Vooraf geïnstalleerde taalpakketten Duits en Engels

Technische gegevens
- Afmetingen: B 31 mm x H 100 mm x D 70 mm
- Ingang: 12 - 24 VAC

Gegevenspunten: 200 **VE: 1, G: 0,38 kg/Stuks**	**00 512 00 99**
Gegevenspunten: 500 **VE: 1, G: 0,35 kg/Stuks**	**00 513 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Configuratie / projectplanning SWS-gateway 98 102 00 00 Pagina 25
- Inbedrijfstelling SWS-gateway 98 103 00 00 Pagina 25

Aanwijzing
- Stroomvoorziening door klant, bijv. MEAN WELL MDR-60-24 netvoeding.



SWS Gateway BACnet IP/MSTP/SC - X Link

Voor de integratie van het watermanagementsysteem SWS in gebouwbeheersysteem/-automatisering. Omzetting van het SWS-protocol naar het bus-protocol BACnet IP/MSTP/SC. 2 gescheiden netwerken voor het SWS- en BACnet-protocol. Gegevenspunten vrij te kiezen - latere upgrade tot max. 2.500 gegevenspunten zonder vervanging van hardware. Configuratietoegang uitsluitend via eigen wachtwoord.

Leveringsomvang
- Gateway met webinterface
  - ARM9-processor
  - Statusweergave via leds
  - Stevige metalen behuizing voor railmontage
  - Interfaces RS232 / RS485
  - 2x LAN-interface RJ-45 10/100Mbit/s
  - Vooraf geïnstalleerde taalpakketten Duits en Engels

Technische gegevens
- Afmetingen: B 48 mm x H 100 mm x D 70 mm
- Ingang: 12 - 24 VAC

Gegevenspunten: 200 **VE: 1, G: 0,55 kg/Stuks**	**00 524 00 99**
Gegevenspunten: 500 **VE: 1, G: 0,44 kg/Stuks**	**00 525 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Configuratie / projectplanning SWS-gateway 98 102 00 00 Pagina 25
- Inbedrijfstelling SWS-gateway 98 103 00 00 Pagina 25

Aanwijzing
- Stroomvoorziening door klant, bijv. MEAN WELL MDR-60-24 netvoeding.



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SWS Gateway MODBUS IP/RTU

Voor de integratie van het watermanagementsysteem SWS in gebouwbeheersysteem/-automatisering. Omzetting van het SWS-protocol naar het bus-protocol BACnet MODBUS/RTU. Gegevenspunten vrij te kiezen - latere upgrade tot max. 2.500 gegevenspunten zonder vervanging van hardware. Configuratietoegang uitsluitend via eigen wachtwoord.

Leveringsomvang
- Gateway met webinterface
  - ARM9-processor
  - Statusweergave via leds
  - Stevige metalen behuizing voor railmontage
  - Interfaces RS485 / COM1
  - LAN-interface RJ-45 10/100Mbit/s
  - Vooraf geïnstalleerde taalpakketten Duits en Engels

Technische gegevens
- Afmetingen: B 31 mm x H 100 mm x D 70 mm
- Ingang: 12 - 24 VAC

Gegevenspunten: 200 **VE: 1, G: 0,39 kg/Stuks**	**00 516 00 99**
Gegevenspunten: 500 **VE: 1, G: 0,55 kg/Stuks**	**00 517 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Configuratie / projectplanning SWS-gateway 98 102 00 00 Pagina 25
- Inbedrijfstelling SWS-gateway 98 103 00 00 Pagina 25

Aanwijzing
- Stroomvoorziening door klant, bijv. MEAN WELL MDR-60-24 netvoeding.



SWS Gateway MODBUS IP/RTU - X Link

Voor de integratie van het watermanagementsysteem SWS in gebouwbeheersysteem/-automatisering. Omzetting van het SWS-protocol naar het bus-protocol BACnet MODBUS/RTU. 2 gescheiden netwerken voor het SWS- en MODBUS-protocol. Gegevenspunten vrij te kiezen - latere upgrade tot max. 2.500 gegevenspunten zonder vervanging van hardware. Configuratietoegang uitsluitend via eigen wachtwoord.

Leveringsomvang
- Gateway met webinterface
  - ARM9-processor
  - Statusweergave via leds
  - Stevige metalen behuizing voor railmontage
  - Interfaces RS232 / RS485
  - 2x LAN-interface RJ-45 10/100Mbit/s
  - Vooraf geïnstalleerde taalpakketten Duits en Engels

Technische gegevens
- Afmetingen: B 48 mm x H 100 mm x D 70 mm
- Ingang: 12 - 24 VAC

Gegevenspunten: 200 **VE: 1, G: 0,48 kg/Stuks**	**00 528 00 99**
Gegevenspunten: 500 **VE: 1, G: 0,55 kg/Stuks**	**00 529 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Configuratie / projectplanning SWS-gateway 98 102 00 00 Pagina 25
- Inbedrijfstelling SWS-gateway 98 103 00 00 Pagina 25

Aanwijzing
- Stroomvoorziening door klant, bijv. MEAN WELL MDR-60-24 netvoeding.



Afbeelding: Installatiesituatie

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SWS Lekpreventie-kraan, kabel

Kogelkraan met onderhoudsvrije, elektrische aandrijving voor tijdgestuurde, automatische of handmatige afsluiting van de drinkwaterinstallatie. Aanstuurbar via SWS-server via geïntegreerde SWS-bus-extender kabel BE-K. Aandrijving uitschuifbaar met vergrendelbare druktoets.

Leveringsomvang
- Lekkagepreventie-kraan
  - Elektrische aandrijving
  - Besturingseenheid met geïntegreerde SWS-bus-extender kabel BE-K
  - Kogelkraan
  - Aansluitkabel 1000 mm, 3 x 0,75 mm²

Technische gegevens
- Werkstof: Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Ingang: 230 VAC, 50 - 60 Hz
- Beschermingsklasse: IP54

***Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.**


Aansluiting: DN 15 G 1/2 V, Uitgang: DN 15 G 1/2 V **VE: 1, G: 2,17 kg/Stuks**	**01 034 00 99***
Aansluiting: DN 20 G 3/4 V, Uitgang: DN 20 G 3/4 V **VE: 1, G: 2,25 kg/Stuks**	**01 033 00 99**
Aansluiting: DN 25 G 1 V, Uitgang: DN 25 G 1 V **VE: 1, G: 2,48 kg/Stuks**	**01 032 00 99**
Aansluiting: DN 32 G 1 1/4 V, Uitgang: DN 32 G 1 1/4 V **VE: 1, G: 3,06 kg/Stuks**	**01 031 00 99**
Aansluiting: DN 40 G 1 1/2 V, Uitgang: DN 40 G 1 1/2 V **VE: 1, G: 3,27 kg/Stuks**	**01 030 00 99**
Aansluiting: DN 50 G 2 V, Uitgang: DN 50 G 2 V **VE: 1, G: 5,35 kg/Stuks**	**01 029 00 99**

Montage-instructie
- De weergegeven afbeelding toont de inbouwsituatie.

Verkrijgbaar ob verzoek

Alle services zijn zuiver netto en komen niet in aanmerking voor bonus

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		



SWS Systeemprogrammering, per server tot 30 aftappunten

Inclusief eerste instructies. De systeemprogrammering gebeurt uitsluitend volgens de gegevens van de opdrachtgever. De voltooiing en werking moeten volledig en volgens de voorschriften gebeuren (water, bedrading, stroomaansluiting), anders worden extra kosten aangerekend.

98 001 00 00

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Aankomst- en vertrekkosten per km 98 100 00 00 Pagina ##




SWS Systeemprogrammering, per server van 31 tot 64 aftappunten

Inclusief eerste instructies. De systeemprogrammering gebeurt uitsluitend volgens de gegevens van de opdrachtgever. De voltooiing en werking moeten volledig en volgens de voorschriften gebeuren (water, bedrading, stroomaansluiting), anders worden extra kosten aangerekend.

98 002 00 00

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Aankomst- en vertrekkosten per km 98 100 00 00 Pagina ##



Aanvullende instructies voor de beheerder van de SWS-installatie

Afzonderlijke afspraak excl. transportkosten.

98 003 00 00

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Aankomst- en vertrekkosten per km 98 100 00 00 Pagina ##



Aansluiting van een BE-K of BE-F

Bij vroegere voltooiing, niet volgens de voorschriften.

Per BE-K/BE-F	**98 004 00 00**



Aansluiting van een netvoedingseenheid, Server op rail

In de verdelerkast bij vroegere voltooiing, niet volgens de voorschriften.
230V-werkzaamheden zijn uitgesloten.

98 005 00 00



Draadloosbereik afstandsmeting per aftapkraan

Per aftapkraan	**98 006 00 00**

Verkrijgbaar ob verzoek

Alle services zijn zuiver netto en komen niet in aanmerking voor bonus

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Aankomst- en vertrekkosten voor SWS-opdrachten			
Aankomst- en vertrekkosten per km **Maximale berekening 240 km.**	**98 100 00 00**		
NIEUW **Vast tarief voor reizen, Standaard klantenservice in verband met 98 106 00 00**	**98 105 00 00**		

Werkuren

Facturatie volgens onkosten, bijv. fouten opsporen, reparatie.

Per werkuur	**98 101 00 00**
NIEUW **Vast tarief voor service, Klantenservice**	**98 106 00 00**

Configuratie / projectplanning SWS-gateway

A.h.v. de eisen van de klant worden de gegevenspunten van de SCHELL-SWS-server in configuratiebestanden opgeslagen om de communicatie in het gewenste protocol via gateway te garanderen.

Leveringsomvang
- Configuratie van de gateway volgens gegevens van de klant
- Opmaak van 2 gegevenspuntlijsten en 1 dispatch (vereist voor ingebruikname)

98 102 00 00

Voorwaarden voor projectplanning (ter plaatse)
1. Datapuntenlijst van de SWS-server gemaakt door de gateway van de klant. Bij ondersteuning door een SCHELL-medewerker ontstaan extra kosten: bijv. kilometers voor aankomst en vertrek, werktijden en reistijd.
2. Lijst met gewenste datapunten.

SCHELL behoudt zich het recht voor om de configuratie te laten uitvoeren door een partnerbedrijf.

Inbedrijfstelling SWS-gateway

Leveringsomvang
- Configuratiebestanden doorgeven
- Configuratie van de netwerkinstelling volgens gegevens van de klant
- Steekproefsgewijze test van de gegevenscommunicatie
- Transportkosten en eventueel overnachtingskosten binnen Duitsland. (Extra kosten voor het buitenland)

98 103 00 00

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Configuratie / projectplanning SWS-gateway 98 102 00 00 Pagina 25

Voorwaarden voor inbedrijfstelling (ter plaatse)
1. SWS-systeem volledig bekabeld en in bedrijf gesteld.
2. Netwerktechnicus aanwezig (op kosten van de opdrachtgever).
3. Externe technicus voor GBS aanwezig (op de kosten van de opdrachtgever).
4. Gratis toegang tot alle relevante panden.

SMART.SWS. installatiepakket

Leveringsomvang
- Router (en, indien nodig, DIN-rail adapter+ antenne)
- Installatie, • Ingebruikname

VE: 1, G: 1,10 kg/Stuks **00 561 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Aankomst- en vertrekkosten per km 98 100 00 00 Pagina ##


Aanwijzing
- Meer informatie www.schell.eu.

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		







SWS Elektrische-Verdeelkast

Voor de montage van de SWS-server en de SWS-bus-transformator.


Leveringsomvang
- Elektrische verdeelkast
  - Rail, voorgemonteerd
  - Deksel, 4-voudig vergrendeld
  - Perforaties voor ISO-klemschroeven


Technische gegevens
- Beschermingsklasse: IP65

VE: 1, G: 2,08 kg/Stuks **00 506 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17







Inbouw-aansluitdoos

Voor de montage van de SWS Bus-Extender of SSC Bluetooth®-Module.

Leveringsomvang
- Inbouw-aansluitdoos
  - Deksel, 4-voudig vergrendeld
  - Dichting voor het afdichten op de tegels of op de wand

Technische gegevens
- Beschermingsklasse: IP55

VE: 1, G: 0,51 kg/Stuks **77 752 00 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen

voor het gebruik met het watermanagement systeem SWS
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Pagina 19 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F Flow 00 564 00 99 Pagina 19 en/of
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18

Voor werking met Single Control SSC
- SSC Bluetooth®-Module Flow 00 929 00 99 Pagina 40, 256

In combinatie met
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256





Stekkernetvoedingseenheid, 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Geschikt voor kranen GRANDIS E en PURIS E, VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor RLAN-manager FM. Met steekverbinding voor elektronica, 3-polig.

Technische gegevens
- Uitgang: 9 VDC

VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks **00 912 00 99**



Toebehoren voor Thermische desinfectie

Thermische desinfectie volgens DVGW-fiche W 551

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Magneetventiel thermische desinfectie SWS
Bistabiel, 6 V

Bistabiel magneetventiel 6 V voor de thermische desinfectie met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Magneetventiel kan later in voorziene aansluiting van het watertraject geplaatst worden. Werking Warm water wordt in de bypass langs de thermostaat-kraan geleid. Aansturing gebeurt via SWS-bus-extender kabel BE-K of SWS-bus-extender RLAN BE-F.

Leveringsomvang
- Magneetventiel TD, bistabiel 6 V, met aansluitnippel en voorfilter
- Aansluitkabel

VE: 1, G: 0,10 kg/Stuks **01 874 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18



Toebehoren voor Thermische desinfectie

Thermische desinfectie volgens DVGW-fiche W 551

Magneetventiel thermische desinfectie SWS VITUS
Bistabiel, 6 V

Bistabiel magneetventiel 6 V voor de thermische desinfectie met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Magneetventiel kan later in voorziene aansluiting van het watertraject geplaatst worden. Werking Warm water wordt in de bypass langs de thermostaat-kraan geleid. Aansturing gebeurt via SWS-bus-extender RLAN VITUS BE-FV.

VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks **01 442 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender RLAN BE-FV VITUS 00 507 00 99 Pagina 19

Aanwijzing
- Ook als wisselstk voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E Manual / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Opbouw-douchepaneel DP-P-T / Opbouw-douchepaneel DP-C-T / Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-C-T / Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T inzetbaar.





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SWS Contact-temperatuurvoeler PT1000

Klemtemperatuursensor voor gebruik in watermanagementsysteem SWS. Aansluiting op SWS-bus-extender kabel BE-K of SWS-bus-extender RLAN BE-F.


Leveringsomvang
- PT1000 temperatuurvoeler met kabel
- Buisbeugel Ø max. ca. 110 mm

Technische gegevens
- Kabel: 2 x 0,14 mm², 3.000 mm lang

VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks **00 510 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18



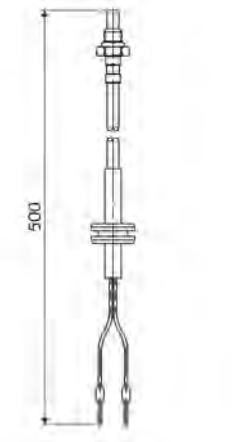

SWS Temperatuurvoeler WALIS E

Temperatuurvoeler PT1000 voor gebruik in watermanagementsysteem SWS voor de registratie van de uitgangstemperatuur in WALIS-kranen. Aansluiting op SWS-bus-extender kabel BE-K of SWS-bus-extender RLAN BE-F.


Leveringsomvang
- Temperatuurvoeler PT 1000 met kabel, aansluitstop en O-ringdichting

Technische gegevens
- Kabel: 2 x 0,14 mm², 460 mm lang

VE: 1, G: 0,01 kg/Stuks **00 555 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18







Haakse-kraan COMFORT PT

Met COMFORT-greep. Pt1000 temperatuurvoeler. Gebruik in watermanagementsysteem SWS. Aansluiting op SWS-bus-extender kabel BE-K of SWS-bus-extender RLAN BE-F.
Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan COMFORT PT
  - COMFORT-greep
  - Temperatuurvoeler PT 1000 met kabel
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm
- 4 kunststof clips voor de bevestiging van de voelerkabel

Technische gegevens
- Kabel: 2 x 0,14 mm², 1.000 mm lang
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: ACS

VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks **04 992 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SWS temperatuurvoeler LINUS uitgang

Temperatuurvoeler PT1000 voor gebruik in watermanagementsysteem SWS voor de registratie van de uitgangstemperatuur in LINUS-kranen. Aansluiting op SWS-bus-extender kabel BE-K of SWS-bus-extender RLAN BE-F.

Leveringsomvang
- Temperatuurvoeler PT 1000 met kabel, aansluitstop en O-ringdichting

Technische gegevens
- Kabel: 2 x 0,14 mm², 500 mm lang
- Werkstof: Stop Roestvrij staal 1.4404; Sensor Roestvrij staal 1.4404
- Aansluiting: G 1/2 M

VE: 1, G: 0,06 kg/Stuks **00 553 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18



SWS temperatuurvoeler LINUS aansluiting

Temperatuurvoeler PT1000 voor gebruik in watermanagementsysteem SWS voor de registratie van de koud-/ en/of warmwateraansluittemperatuur in LINUS-kranen. Aansluiting op SWS-bus-extender kabel BE-K of SWS-bus-extender RLAN BE-F.


Leveringsomvang
- Temperatuurvoeler PT 1000 met kabel, aansluitstop en O-ringdichting

Technische gegevens
- Kabel: 2 x 0,14 mm², 500 mm lang
- Werkstof: Stop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Sensor Roestvrij staal 1.4404
- Aansluiting: M 16 x 1 M

VE: 1, G: 0,03 kg/Stuks **00 554 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18



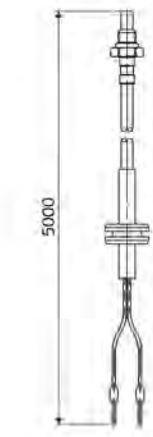

SWS Temperatuurvoeler PT 1000
voor WC-Modul MONTUS Flow

Temperatuurvoeler voor toepassing met het Watermanagement-Systeem SWS. Voor de registratie van de uitgangstemperatuur in de MONTUS Flow WC-Module. Aansluiting aan SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow of SWS Bus-Extender R-LAN BE-F Flow.

Leveringsomvang
- PT1000 temperatuurvoeler met kabel
- Aansluitstop met O-ring dichting

Technische gegevens
- Kabel: 2 x 0,14 mm², 5.000 mm lang


VE: 1, G: 0,07 kg/Stuks **00 562 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Pagina 19 of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F Flow 00 564 00 99 Pagina 19

In combinatie met
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SWS Ombouw-Set voor PURIS E / VENUS E batterijvoeding

Voor gebruik in watermanagementsysteem SWS. Verbindingskabel tussen SWS-bus-extender RLAN BE-F en elektronica met infraroodsensor.

Leveringsomvang
- Adapterkabel ca. 250 mm, met steekverbinder 3-polig

Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V **VE: 1, G: 0,17 kg/Stuks**	**00 508 00 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks**	**00 509 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18



SWS Ombouwkabel voor PURIS E / VENUS E batterijvoeding

Voor gebruik met externe stroomvoorziening voor PURIS E, VENUS E en XERIS E (als wisselstuk). Verbindingskabel tussen SWS-bus-extender kabel BE-K en elektronica met infraroodsensor.

Leveringsomvang
- Adapterkabel ca. 250 mm, met steekverbinder 3-polig

VE: 1, G: 0,01 kg/Stuks	**51 013 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18
- Stekkernetvoedingseenheid, 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 00 912 00 99 Pagina ## of
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina ##

NIEUW!

E^2 - Simply connected



Systeemoplossingen

E² 34 - 35

· Wastafelkranen E²


- XERIS E²-T 56 - 57
- XERIS E² 58 - 69
- PURIS E² 72 - 77 / 80 - 81
- CELIS E² 84 - 87



SCHELL Elektronische wastafelkraan CELIS E²

E^2 – Simply connected

De nieuwe generatie kranen met innovatieve technologie, geïntegreerde bluetooth® en directe sturing via app.

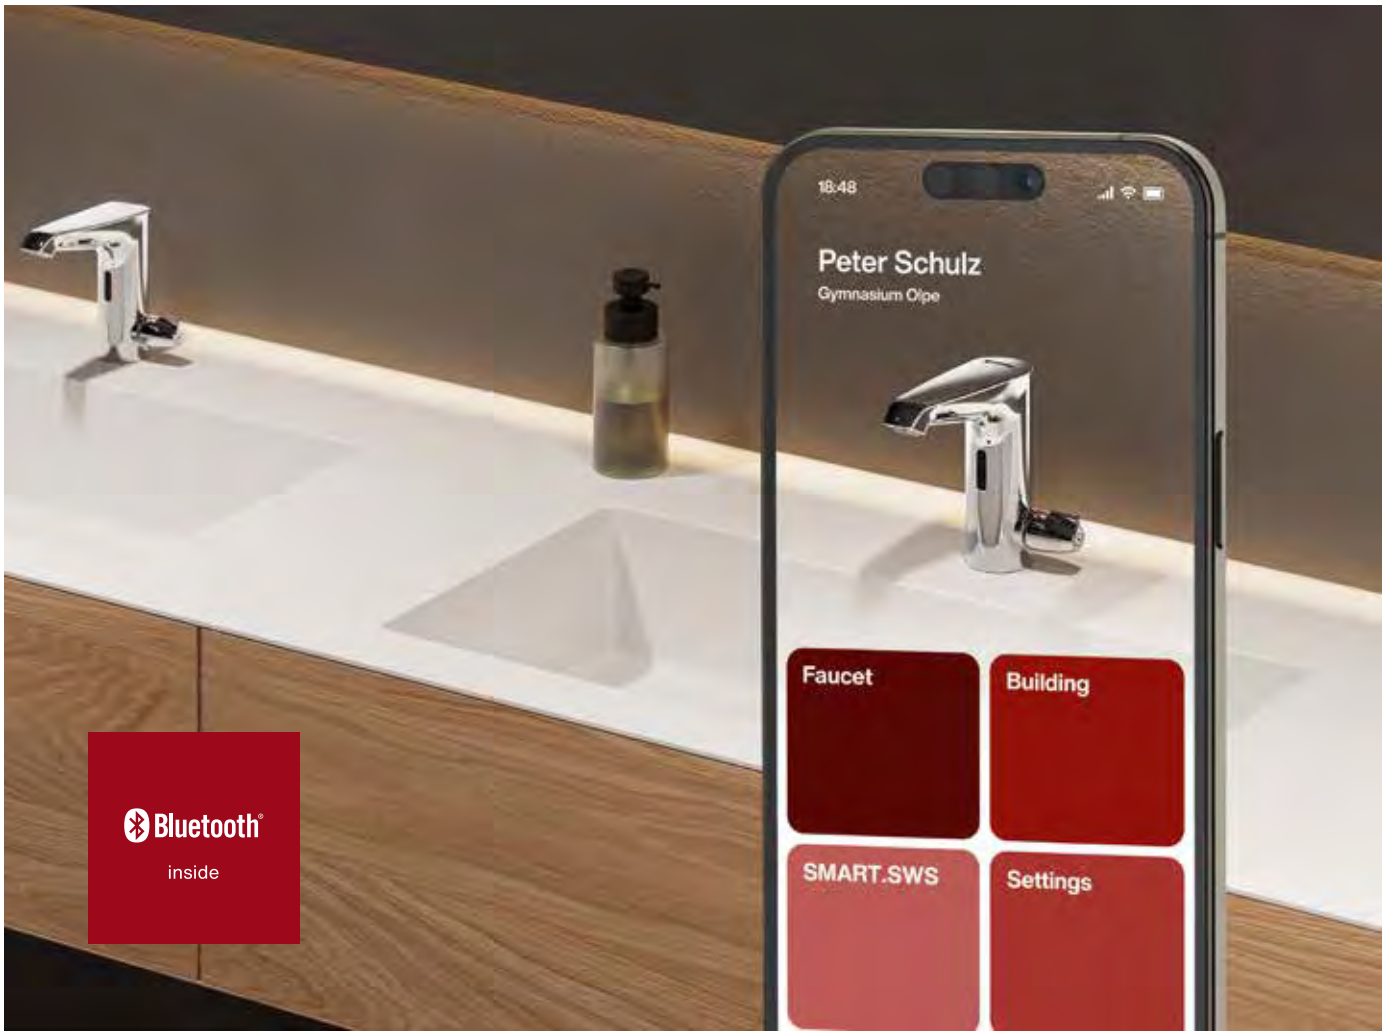

Innovatieve Technologie

Dankzij de af fabriek ingebouwde Bluetooth en nieuwe sensortechnologie overtuigt de nieuwe armaturengeneratie met intuïtieve App-programmering , logboekfunctie alsook storingsvrije werking.

- Bluetooth® inside: directe verbinding tussen armatuur en app
- Seconde snelle indienststelling en instellingen via app
- Nieuwe ToF-Sensor (Time of Flight) voor een precieze activatie zonder storingen door lichtreflectie etc.
- De compacte, robuuste sensormodule onderscheidt zich ook door de beschermingsklasse IP67.
- Alle HD-M armaturen zijn uitgerust met een individueel instelbare mechanische warmwaterbegrenzing of met een individueel instelbare thermostaat (enkel XERIS E²-T)

Intuïtieve app

Met de gebruiksvriendelijke app kunnen de armaturen van de nieuwe generatie, die zich in Bluetooth reikwijdte bevinden, zich seconden snel instellen, gegevens comfortabel documenteren en het facility management in het gebouw vereenvoudigen.

- seconden snel ingebruikneming van armaturen inclusief protocol per app
- Bijzonder snelle configuratie door drie uit te kiezen bedrijfsmodi, individualisering mogelijk over een experten modus.
- Eénvoudig documenteren van spoel activatie en waterverbruik (berekend) van individuele armaturen
- Overzichtelijke weergave van armatuurstatus (bv. batterijreserve)
- Geïntegreerde exacte tijd en kalenderfunctie: stagnatie-spoelingen volgens afsprakenreeks
- Automatisch spoelen rekening houdend met het gebruik: vraaggericht spoelen indien er onvoldoende waterverbruik is binnen een bepaalde tijdspanne



Attractief design

De nieuwe armaturengeneratie blinkt uit met robuuste, makkelijk te reinigen volmetalen lichamen en tijdloos design.

- Tijdloos design
- Vandaalveilig, reinigingsvriendelijk, duurzaam volmetalen lichaam
- Diefstalveilig, verzonken straalregelaar



XERIS E²-T



XERIS E²
small, mid., large



PURIS E²




CELIS E²

Nederland
www.schell.eu/e2-nederland

België:
www.schell.eu/e2-belgie

Single Control SSC

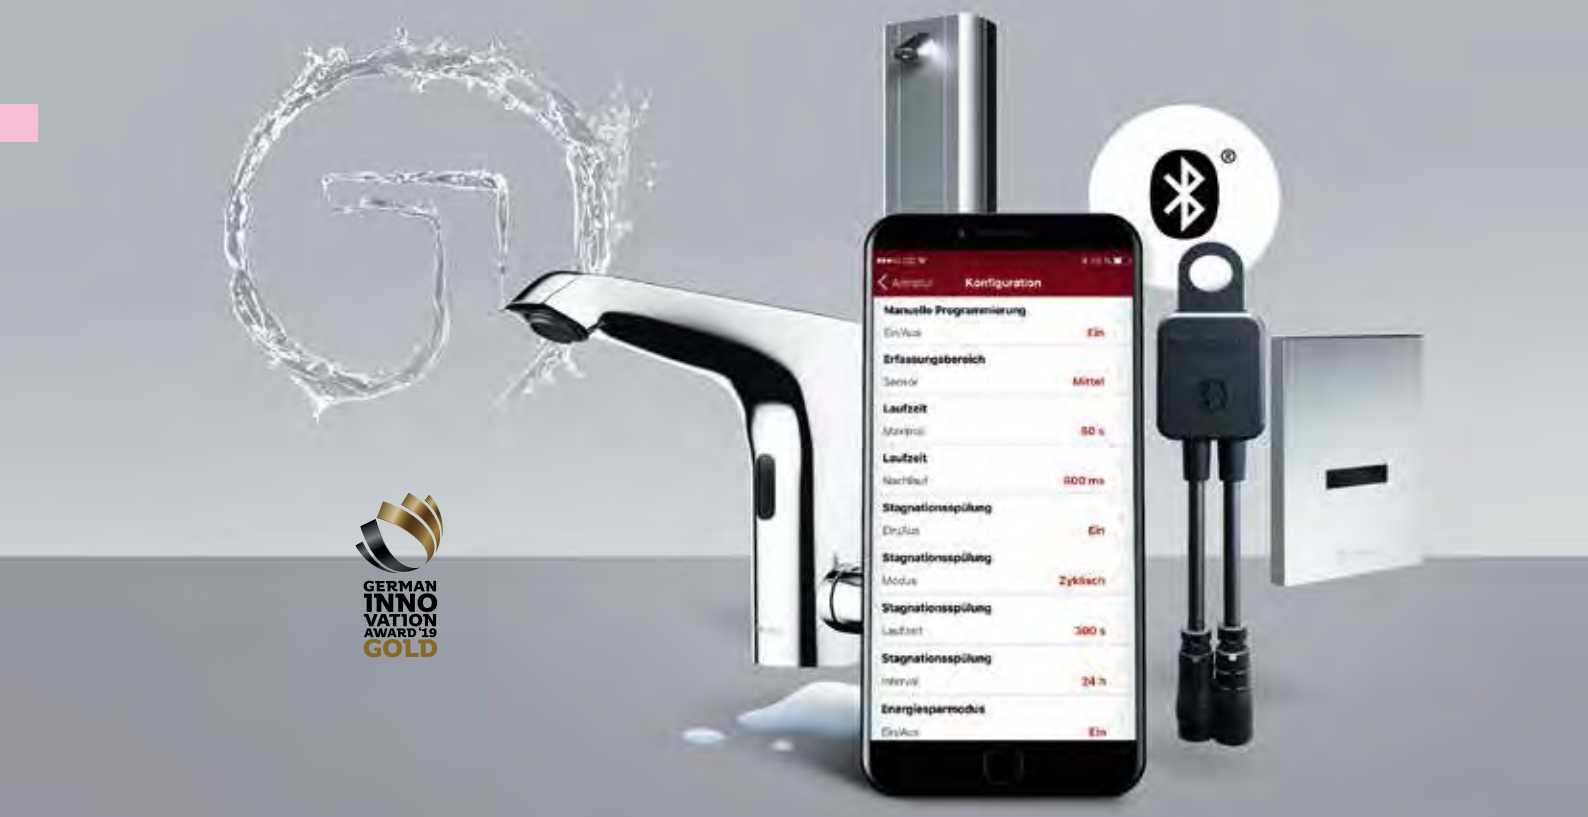

GERMAN INNOVATION AWARD '19 GOLD

Single Control SSC 38 - 39

- **Componenten**
  - SSC Bluetooth®-Module, USB-Adapter 40 - 41
- **Toebehoren** 41 - 42



SSC Bluetooth®-Module

SCHELL Single Control SSC.

De bluetooth®-oplossing voor de parametrering van afzonderlijke kranen.



SCHELL Single Control SSC

Ook bij een overzichtelijk aantal kranen is in openbare gebouwen een veilige hygiënische werking van de drinkwaterinstallaties van belang. Hier spelen elektronische kranen een centrale rol. De manuele parametrering van elke kraan afzonderlijk neemt echter veel tijd in beslag en er kunnen snel fouten insluipen.

De handige oplossing: **SCHELL SSC.**
Het systeem waarmee afzonderlijke kranen in hoofdzakelijk openbare sanitaire ruimtes gemakkelijk en snel, bijv. met bluetooth®, geparametreerd kunnen worden.

DE VOORDELEN:

- **efficiënt:** optimale werkomstandigheden dankzij snelle en op de behoefte afgestemde parametrering van de kranen evenals doelgericht onderhoud.
- **variabel:** als mobiel gereedschap kunnen zowel de SSC USB-Adapter als de SSC Bluetooth®-Module gebruikt worden. Als de bluetooth®-module op de kraan blijft, kunnen extra functies, zoals op tijd gebaseerde stagnatiespoelingen, uitgevoerd worden.
- **praktisch:** onmiddellijk gebruiksklaar.
- **rendabel:** geen omvangrijke bijkomende uitrusting nodig, ook bij weinig kranen blijvend goede resultaten.
- **gebruiksvriendelijk:** intuïtieve bediening met pc-software of app voor smartphones en tablets.
- **veilig:** draagt bij tot het behoud van de waterkwaliteit, o.a. door op tijd gebaseerde stagnatiespoelingen, zeker voor weinig gebruikte aftappunten.

SSC maakt de parametrering mogelijk van de bijbehorende elektronische SCHELL-kranen, bijv. via bluetooth®-RLAN-techniek via de SSC Bluetooth®-Module en de gratis app voor iOS en Android. Zowel wastafel- , als douche-, wc- en urinoir-kranen kunnen geprogrammeerd worden.

De systeemcomponenten.




1 **De SSC Bluetooth®-Module:** : Elke voor SSC geschikte SCHELL-kraan kan via de SSC Bluetooth®-Module en de bluetooth®-app van SCHELL door punt-tot-punt-communicatie via bluetooth® geparametreerd worden. De punt-tot-punt-communicatie (toestelkoppeling) tussen kraan en smartphone of tablet gebeurt via bluetooth®-Smart, een uiterst energiezuinige bluetooth®-variant. De SSC Bluetooth®-Module kan daarbij ofwel als mobiele programmeereenheid gebruikt worden, ofwel permanent aan een kraan en de stroomtoevoer ervan aangesloten worden. Bij vaste installaties kunnen andere functies gebruikt worden, zoals stagnatiespoelingen met geïntegreerde spoelkalender op bepaalde dagen en tijdstippen en de documentatie daarvan (incl. optionele export als csv-bestand). Via de app is ook een foutdiagnose se mogelijk.

De SSC bluetooth®-app: Deze is gratis te downloaden in de App Store en bij Google Play. Bij het ontwerp van de gebruikersinterface werd aandacht geschonken aan een intuïtieve bediening en eenvoudige navigatie.
Na de koppeling met een kraan via de SSC Bluetooth®-Module kunnen in de app gemakkelijk kraanparameters, zoals looptijd en sensorbereik, aan de plaatselijke omstandigheden aangepast worden. Als meerdere soortgelijke kranen dezelfde instellingen krijgen, kunnen deze tijdelijk in de app opgeslagen en zonder problemen voor de volgende gekoppelde kraan gekopieerd word.

SSC USB-Adapter Adapter (niet afgebeeld): De SSC USB-Adapter verbindt een voor SSC geschikte kraan van SCHELL met een pc. Deze wordt in de plaats van de stroomtoevoer op de kraan aangesloten. Via de SSC USB-Software gebeuren vervolgens de parametrering en diagnose van de kraan via pc. De software kan gratis op www.schell.eu gedownload worden.





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SSC Bluetooth®-Module

Voor de draadloze parametrering van SCHELL-kranen, geschikt voor SSC, of voor de optionele uitbreiding van stagnatiespoelingen. Toegang via SSC bluetooth®-app (te downloaden via app-store, Play-Store) en mobiele Android- of iOS-toestellen. Bruikbaar als gereedschap voor de instelling van de kranen (module kan vervolgens verwijderd worden) of de module blijft op de kraan (met uitzondering van VITUS-douchekranen, SCHELLTRONIC urinoirspoeler evenals PURIS E en VENUS E voor batterijvoeding) en maakt stagnatiespoelingen volgens dagen en tijdstippen mogelijk. De laatste 64 stagnatiespoelingen worden opgeslagen en kunnen via de app bekeken en, indien gewenst, via e-mail als .csv-bestand verzonden/geëxporteerd worden. De toegang tot de SSC-bluetooth®-module is beveiligd door een individueel te wijzigen toegangscode.

Leveringsomvang
- SSC Bluetooth®-Module
  - Geïntegreerde accu voor gangreserve datum/tijd

Technische gegevens
- Radiostandaard: Bluetooth® SMART
- Bandfrequentie: 2,4 GHz
- Max. reikweidte: 10 m (afhankelijk van inbouwoord en bouwmaterialen)

VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks **00 916 00 99**

GERMAN INNOVATION AWARD '19 GOLD

Laden im App Store JETZT BEI Google Play







SSC Bluetooth®-Module Flow

Voor de draadloze parametrering van voor SSC geschikte SCHELL inbouw-spoelkasten MONTUS Flow. Toegang via SSC bluetooth®-app (te downloaden via app-store, Play-Store) en mobiele Android- of iOS-toestellen. De module maakt een stagnatiespoeling mogelijk naar gelang van de dagen van de week en het uur van de dag. De laatste 64 stagnatiespoelingen worden opgeslagen en kunnen via de app bekeken en, indien gewenst, via e-mail als .csv-bestand verzonden/geëxporteerd worden. De toegang tot de SSC-bluetooth®-module is beveiligd door een individueel te wijzigen toegangscode.

Leveringsomvang
- SSC Bluetooth®-Module
  - Geïntegreerde accu voor gangreserve datum/tijd

Technische gegevens
- Radiostandaard: Bluetooth® SMART
- Bandfrequentie: 2,4 GHz
- Max. reikweidte: 10 m (afhankelijk van inbouwoord en bouwmaterialen)

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 929 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Inbouw transformator MONTUS Flow / EDITION E 00 904 00 99 Pagina 26, 121 of
- Stekkernetvoedingseenheid, 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 00 912 00 99 Pagina 26


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Inbouw-aansluitdoos 77 752 00 99 Pagina 26

In combinatie met
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257



Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

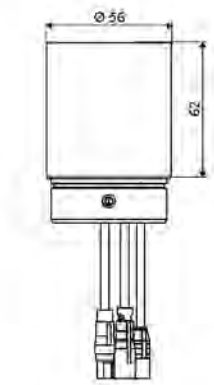

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SSC Bluetooth®-Module VITUS

De bluetooth®-module VITUS maakt stagnatiespoelingen op bepaalde dagen en tijdstippen mogelijk, evenals de activering van thermische desinfectie. De toegang tot de SSC-bluetooth®-module is beveiligd door een individueel te wijzigen toegangscode. Deze worden gedocumenteerd en kunnen opgevraagd worden. Voor de draadloze parametrering van VITUS-kranen, geschikt voor SSC, of voor de optionele uitbreiding van stagnatiespoelingen. Toegang via SSC bluetooth®-app (te downloaden via app-store, Play-Store) en mobiele Android- of iOS-toestellen.


Leveringsomvang
- SSC Bluetooth®-Module VITUS
  - Geïntegreerde accu voor gangreserve datum/tijd

Technische gegevens
- Radiostandaard: Bluetooth® SMART
- Bandfrequentie: 2,4 GHz
- Max. reikweidte: 10 m (afhankelijk van inbouwoord en bouwmaterialen)

VE: 1, G: 0,41 kg/Stuks **00 917 00 99**





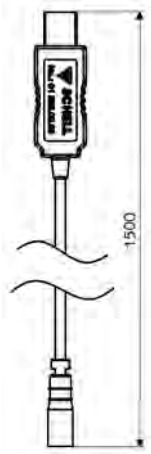

Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.

SSC USB-Adapter

De actuele SSC-USB-software met bedieningshandleiding en driver kan gratis gedownload worden op www.schell.eu. De SSC-USB-adapter dient voor de parametrering en diagnose van voor SSC geschikte SCHELL-kranen.

Systeemvereisten
- Werkgeheugen: ≥1 GB RAM
- Besturingssysteem
  - Windows 10 (32 bit en 64 bit)
  - Windows 7 (32 bit en 64 bit)
  - Windows Vista (32 bit en 64 bit)
  - Windows XP (32 bit) met service pack 3
- Beeldschermresolutie: ≥ 1024 x 768
- Vrije geheugenplaats: ≥ 150 MB
- USB aansluiting: Vrije USB 2.0-aansluiting

VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks **01 586 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SSC USB-Stick 95 598 00 99 Pagina 42





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

SSC USB-Stick

De SSC-USB-stick omvat SSC-USB-software voor de parametrering en diagnose van voor SSC geschikte SCHELL-kranen.

Systeemvereisten
- Werkgeheugen: ≥1 GB RAM
- Besturingssysteem
  - Windows 10 (32 bit en 64 bit)
  - Windows 7 (32 bit en 64 bit)
  - Windows Vista (32 bit en 64 bit)
  - Windows XP (32 bit) met service pack 3
- Beeldschermresolutie: ≥ 1024 x 768
- Vrije geheugenplaats: ≥ 150 MB
- USB aansluiting: Vrije USB 2.0-aansluiting

VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks	**95 598 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Pagina 41





Wastafel

- **Productinformatie** 46 - 55
- **Wastafelkranen**
  - XERIS 56 - 71
  - PURIS 72 - 83
  - CELIS 84 - 89
  - MODUS 90 - 98
  - PETIT 99
- **Opbouw-wastafelkranen**
  - VITUS 100 - 107
  - WALIS 108 - 109
  - MODUS 110
  - PETIT 111
- **Inbouw-wastafelkranen**
  - LINUS / Masterboxen 112 - 117
- **Toebehoren** 118 - 129
- **Wastafelmodules**
  - MONTUS 252 - 253



SCHELL Wastafelkraan MODUS Care EH-T met beugelhendel

Overzicht wastafelkranen

		Functiekenmerken														
		Functie						Temperatuur			Hygiëne	Energiev				
		Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via App	Aanrijkvrij	Eengreepskranen	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Koudwater / Voorgem. water	Mengwater	Thermostaat gestuurd	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Batterijen	Netvoeding	Stroomvoorziening gebeurt via SWS		
XERIS E²-T, HD-M mid.																**Pagina**
	00 246 06 99	▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪	▪				56
	00 247 06 99	▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪		▪			56
	00 248 06 99	▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪		▪			56
	00 245 06 99	▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪			▪		57
XERIS E², HD-K small																**Pagina**
	00 250 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪	▪				58
	00 251 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪		▪			58
	00 252 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪		▪			58
	00 249 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪			▪		59
XERIS E², HD-M small																**Pagina**
	00 254 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪	▪				60
	00 255 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪		▪			60
	00 256 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪		▪			60
	00 253 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪			▪		61
XERIS E², HD-K mid.																**Pagina**
	00 258 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪	▪				62
	00 259 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪		▪			62
	00 260 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪		▪			62
	00 257 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪			▪		63
XERIS E², HD-M mid.																**Pagina**
	00 262 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪	▪				64
	00 263 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪		▪			64
	00 264 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪		▪			64
	00 261 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪			▪		65
XERIS E², HD-K large																**Pagina**
	00 266 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪	▪				66
	00 267 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪		▪			66
	00 268 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪		▪			66
	00 265 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪			▪		67
XERIS E², HD-M large																**Pagina**
	00 270 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪	▪				68
	00 271 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪		▪			68
	00 272 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪		▪			68
	00 269 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪			▪		69

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke wastafelkraan de nodige vereiste toebehorende artikels / aanbevolen toebehorende artikels te bestellen.

Overzicht wastafelkranen

		Functiekenmerken													
		Functie						Temperatuur			Hygiëne	Energiev.			
		Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via App	Aanrijkvrij	Eengreepskranen	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Koudwater / Voorgem. water	Mengwater	Mengwater (lage druk)	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Batterijen	Netvoeding	Stroomvoorziening gebeurt via SWS	
XERIS SC, HD-K/HD-M small															**Pagina**
	02 158 06 99						▪	▪							70
	02 156 06 99						▪		▪						70
XERIS SC, HD-K/HD-M mid.															**Pagina**
	02 159 06 99						▪	▪							71
	02 157 06 99						▪		▪						71

Wastafel

PURIS E², HD-K															**Pagina**
	00 282 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪	▪			72
	00 283 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪		▪		72
	00 284 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪		▪		72
	00 281 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪			▪	73
	00 289 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪	▪			74
	00 292 06 99	▪	▪	▪		▪		▪			▪			▪	75
PURIS E², HD-M / ND-M*															**Pagina**
	00 286 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪	▪			76
	00 287 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪		▪		76
	00 288 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪		▪		76
	00 285 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪			▪	77
	01 202 06 99*	▪	SSC	▪		▪				▪	▪	▪			78
	01 216 06 99*	▪	SSC	▪		▪				▪	▪		▪		79
	01 217 06 99*	▪	SSC	▪		▪				▪	▪		▪		79
	00 290 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪	▪			80
	00 291 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪		▪		80
	00 293 06 99	▪	▪	▪		▪			▪		▪			▪	81
	01 026 06 99*	▪	SSC	▪		▪				▪	▪	▪			82
PURIS SC, HD-K / HD-M															**Pagina**
	02 110 06 99						▪	▪							83
	02 125 0699						▪		▪						83

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke wastafelkraan de nodige vereiste toebehorende artikels / aanbevolen toebehorende artikels te bestellen.

Overzicht wastafelkranen

		Functiekenmerken															
		Functie						Temperatuur				Hygiëne	Energiev.				
		Geschikt voor het vermetten met SWS	Parametreerbaar via App	Aanrijkvrij	Eengreepskranen	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Koudwater / Voorgem. water	Mengwater	Mengwater (lage druk)	Max. uitloop-temperatuur: 38 °C	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Batterijen	Netvoeding	Stroomvoorziening gebeurt via SWS	
CELIS E², HD-K																	**Pagina**
	00 274 06 99	▪	▪	▪		▪		▪				▪	▪				84
	00 275 06 99	▪	▪	▪		▪		▪				▪		▪			84
	00 276 06 99	▪	▪	▪		▪		▪				▪		▪			84
	00 273 06 99	▪	▪	▪		▪		▪				▪			▪		85
CELIS E², HD-M, LDM*																	**Pagina**
	00 278 06 99	▪	▪	▪		▪			▪			▪	▪				86
	00 279 06 99	▪	▪	▪		▪			▪			▪		▪			86
	00 280 06 99	▪	▪	▪		▪			▪			▪		▪			86
	00 277 06 99	▪	▪	▪		▪			▪			▪			▪		87
	00 294 06 99*	▪	▪	▪		▪				▪		▪	▪				88
	00 295 06 99*	▪	▪	▪		▪				▪				▪			89
	00 296 06 99*	▪	▪	▪		▪				▪				▪			89
MODUS E, HD-K																	**Pagina**
	02 172 06 99			▪		▪		▪				▪	▪				90
	02 173 06 99			▪		▪		▪				▪		▪			90
MODUS Trend E, HD-K																	**Pagina**
	02 168 06 99			▪		▪		▪					▪				92
	02 169 06 99			▪		▪		▪						▪			92
MODUS E, HD-M																	**Pagina**
	02 174 06 99			▪		▪			▪			▪	▪				91
	02 175 06 99			▪		▪			▪			▪		▪			91
MODUS Trend E, HD-M																	**Pagina**
	02 170 06 99			▪		▪			▪				▪				93
	02 171 06 99			▪		▪			▪					▪			93



Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke wastafelkraan de nodige vereiste toebehorende artikels / aanbevolen toebehorende artikels te bestellen.

Overzicht wastafelkranen

		Functiekenmerken														
		Functie						Temperatuur			Hygiëne	Energiev.				
		Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via App	Aanrijkvrij	Eengreepskranen	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Koudwater / Voorgem. water	Mengwater	Max. uitloop-temperatuur: 38 °C	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Batterijen	Netvoeding	Stroomvoorziening gebeurt via SWS		
MODUS Care AH																**Pagina**
	02 188 06 99				▪				▪							94
MODUS EH-T																**Pagina**
	02 187 06 99				▪				▪	▪						95
MODUS EH-T / EH																**Pagina**
	02 182 06 99				▪				▪	▪						96
	02 183 06 99				▪				▪							96
MODUS EH-T / EH																**Pagina**
	02 180 06 99				▪				▪	▪						97
	02 181 06 99				▪				▪							97
MODUS K, HD-K																**Pagina**
	02 142 06 99				▪			▪								98

		Functiekenmerken									
		Functie				Temperatuur			Hygiëne	Energiev.		
		Aanrijkvrij	Eengreepskranen	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Koudwater / Voorgem. water	Mengwater	Max. uitloop-temperatuur: 38 °C	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Batterijen	Netvoeding	
PETIT SC, HD-K, HD-M												**Pagina**
	02 122 06 99				▪	▪						99
	02 130 06 99				▪	▪						99
	02 151 06 99				▪		▪					99

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke wastafelkraan de nodige vereiste toebehorende artikels / aanbevolen toebehorende artikels te bestellen.

Overzicht opbouw-wastafelkranen

			Functiekenmerken												
			Functie						Tempera-tuur		Hygiëne				
		Uitloop (mm)	Geschickt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via App	Met BE-FV	Aanrijkvrij	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Mengwater	Thermostaat	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Manuele thermi-sche desinfectie	Elektronische ther-mische desinfectie	Batterijen	
VITUS VW-E-T															**Pagina**
	01 625 06 99	210	▪	▪		▪	▪		▪	▪	▪	toevoeg-baar		▪	100
	01 635 06 99	270	▪	▪		▪	▪		▪	▪	▪	toevoeg-baar		▪	100
	01 655 06 99	210	▪	▪		▪	▪		▪	▪	▪	▪*		▪	100
	01 663 06 99	270	▪	▪		▪	▪		▪	▪	▪	▪*		▪	100
VITUS VW-E-T, inkl. BE-FV															**Pagina**
	00 236 06 99	210	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪		toevoeg-baar	▪	101
	00 237 06 99	270	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪		toevoeg-baar	▪	101
	00 239 06 99	210	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	101
	00 240 06 99	270	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪	101
VITUS VW-C-T, inkl. BE-FV															**Pagina**
	00 208 06 99	210	▪	▪	▪		▪		▪	▪	▪		toevoeg-baar	▪	102
	00 209 06 99	270	▪	▪	▪		▪		▪	▪	▪		toevoeg-baar	▪	102
	00 211 06 99	210	▪	▪	▪		▪		▪	▪	▪		▪	▪	102
	00 212 06 99	270	▪	▪	▪		▪		▪	▪	▪		▪	▪	102

* Voor de manuele thermische desinfectie is de sleutel inbegrepen bij de levering.

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke opbouw kraan de vereiste toebehorende artikels / aanbevolen toebehorende artikels te bestellen.

Overzicht opbouw-wastafelkranen

			Functiekenmerken											
			Functie						Tempera-tuur		Hygiëne			
		Uitloop (mm)	Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via App	Open / Dicht	Eengreepskraan	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Mengwater	Thermostaat	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Manuele thermi-sche desinfectie*	Batterijen	
VITUS VW-C-T														**Pagina**
	01 624 06 99	210	▪	▪			▪		▪	▪	▪	nach-rüstbar	▪	103
	01 634 06 99	270	▪	▪			▪		▪	▪	▪	nach-rüstbar	▪	103
	01 654 06 99	210	▪	▪			▪		▪	▪	▪	▪*	▪	103
	01 662 06 99	270	▪	▪			▪		▪	▪	▪	▪*	▪	103
VITUS VW-SC-T														**Pagina**
	01 620 06 99	210						▪	▪	▪		nach-rüstbar		104
	01 630 06 99	270						▪	▪	▪		nach-rüstbar		104
	01 650 06 99	210						▪	▪	▪		▪*		104
	01 658 06 99	270						▪	▪	▪		▪*		104
VITUS VW-SC-M														**Pagina**
	01 621 06 99	210						▪	▪			nach-rüstbar		104
	01 631 06 99	270						▪	▪			nach-rüstbar		104
	01 651 06 99	210						▪	▪			▪*		104
	01 659 06 99	270						▪	▪			▪*		104
VITUS VW-EH-M														**Pagina**
	01 623 06 99	210				▪			▪			nach-rüstbar		105
	01 633 06 99	270				▪			▪			nach-rüstbar		105
	01 653 06 99	210				▪			▪			▪*		105
	01 661 06 99	270				▪			▪			▪*		105

* Voor de manuele thermische desinfectie is de sleutel inbegrepen bij de levering.

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke opbouw kraan de vereiste toebehorende artikels / aanbevolen toebehorende artikels te bestellen.

Overzicht opbouw-wastafelkranen

			Functiekenmerken												
			Functie					Temperatuur			Hygiëne				
		Uitloop (mm)	Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via App	Open / Dicht	Eengreepskraan	Zelfsluitend elektronisch	Koudwater / Voorgem. water	Mengwater	Thermostaat	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Manuele thermische desinfectie*	Elektronische thermische desinfectie	Batterijen	
VITUS VW-AH-T															**Pagina**
	01 627 06 99	210			▪				▪	▪					106
	01 637 06 99	270			▪				▪	▪					106
	01 657 06 99	210			▪				▪	▪		▪*			106
	01 665 06 99	270			▪				▪	▪		▪*			106
VITUS VW-AH-M															**Pagina**
	01 626 06 99	210			▪				▪						107
	01 636 06 99	270			▪				▪						107
	01 656 06 99	210			▪				▪			▪*			107
	01 664 06 99	270			▪				▪			▪*			107

WALIS E															**Pagina**
	01 950 06 99	130	▪	▪			▪	▪			▪		▪	▪	108
	01 951 06 99	190	▪	▪			▪	▪			▪		▪	▪	108
	01 952 06 99	250	▪	▪			▪	▪			▪		▪	▪	108

* Voor de manuele thermische desinfectie is de sleutel inbegrepen bij de levering.

Bestellhinweis:
Bitte beachten Sie, dass zu jeder Aufputz-Waschtisch-Armatur die entsprechenden empfohlenen zugehörigen Artikel / notwendigen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

Overzicht opbouw-wastafelkranen

		Functiekenmerken													
		Functie						Temperatuur			Hygiëne	Energiev.			
		Geschickt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via App	Aanrijkvrij	Eengreepskraan	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Koudwater / Voorgem. water	Mengwater	Mengwater (lage druk)	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Batterijen	Netvoeding	Stroomvoorziening gebeurt via SWS	
MODUS E															**Pagina**
	01 953 06 99			▪		▪		▪			▪	▪			110
	01 954 06 99			▪		▪		▪			▪	▪			110

		Functiekenmerken							
		Functie			Temperatuur			Hygiëne	
		Open / Dicht	Eengreepskraan	Zelfsluitend mechanisch	Koudwater / Voorgem. water	Mengwater	Thermostaat	Thermische ontsmetting	
PETIT SC									**Pagina**
	02 136 06 99			▪	▪				111
	02 147 06 99			▪	▪				111

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke opbouw kraan de vereiste toebehorende artikels / aanbevolen toebehorende artikels te bestellen.

Overzicht inbouw-wastafelkranen (afwerkingsset)

			Functiekenmerken												
			Functie				Temperatuur		Hygiëne	Energievoorziening			Uitvoering		
		Uitloop (mm)	Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via App	Aanrijkvrij	Zelfsluitend elektronisch	Koudwater / Voorgem. water	Mengwater	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Batterijen	Netvoeding	Stroomvoorziening gebeurt via SWS	Chroom	Edelstaal	
LINUS W-E-V															**Pagina**
	01 938 06 99	170	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪		112
	01 939 06 99	230	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪		112
	01 938 28 99	170	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪				▪	112
	01 939 28 99	230	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪				▪	112
	01 941 06 99	170	▪	▪	▪	▪	▪		▪		▪		▪		112
	01 942 06 99	230	▪	▪	▪	▪	▪		▪		▪		▪		112
	01 941 28 99	170	▪	▪	▪	▪	▪		▪		▪			▪	112
	01 942 28 99	230	▪	▪	▪	▪	▪		▪		▪			▪	112

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke afwerkingsset de passende inbouw Masterbox en de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

Overzicht inbouw-wastafelkranen (afwerkingsset)

			Functiekenmerken												
			Functie				Temperatuur		Hygiëne	Energieverzorging			Uitvoering		
		Auslauf (mm)	Geeignet zur Vernetzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Selbstschluss elektronisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Stagnations- / Hygiënespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energiev. erfolgt über SWS	Chrom	Edelstahl	
LINUS W-E-M															**Pagina**
	01 929 06 99	170	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪			▪		114
	01 930 06 99	230	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪			▪		114
	01 929 28 99	170	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪				▪	114
	01 930 28 99	230	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪				▪	114
	01 932 06 99	170	▪	▪	▪	▪		▪	▪		▪		▪		115
	01 933 06 99	230	▪	▪	▪	▪		▪	▪		▪		▪		115
	01 932 28 99	170	▪	▪	▪	▪		▪	▪		▪			▪	115
	01 933 28 99	230	▪	▪	▪	▪		▪	▪		▪			▪	115
	01 935 06 99	170	▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪		116
	01 936 06 99	230	▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪		116
	01 935 28 99	170	▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪		▪	116
	01 936 28 99	230	▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪		▪	116


Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke afwerkingsset de passende inbouw Masterbox en de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

















NIEUW

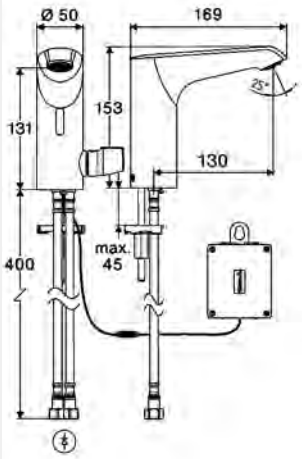

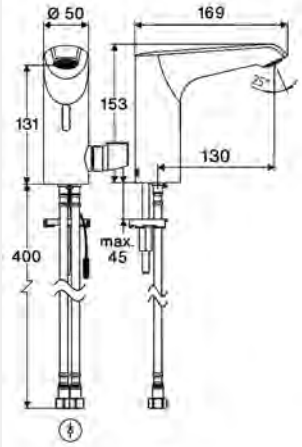





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²-T

HD-M medium - hoge druk mengwater, ThermoProtect thermostaat

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Thermostaat volgens EN 1111, temperatuurblokkering (fabrieksinstelling 38 °C), bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 150 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V


Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 2,49 kg/Stuks	**00 246 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 2,33 kg/Stuks	**00 247 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 2,00 kg/Stuks	**00 248 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen


- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315







NIEUW

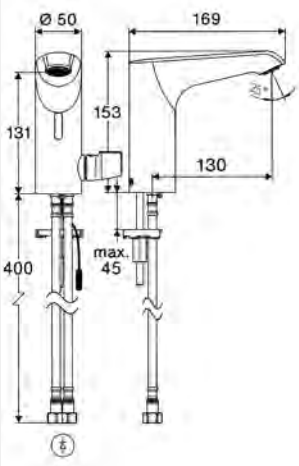

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²-T

HD-M medium - hoge druk mengwater, ThermoProtect thermostaat

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Thermostaat volgens EN 1111, temperatuurblokkering (fabrieksinstelling 38 °C), bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 150 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V

VE: 1, G: 2,20 kg/Stuks	**00 245 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18


Aanbevolen aanverwante artikelen

- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315


Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid

- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238













NIEUW

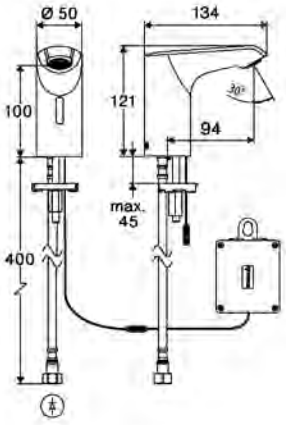

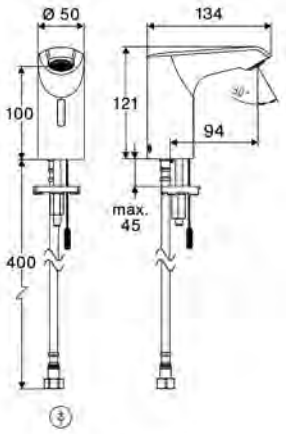





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²

HD-K small - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 1,43 kg/Stuks	**00 250 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,34 kg/Stuks	**00 251 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,38 kg/Stuks	**00 252 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen


- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315









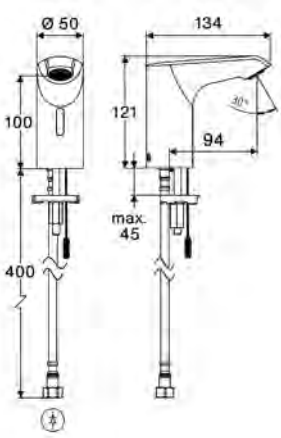

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²
HD-K small - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1, G: 1,50 kg/Stuks **00 249 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238













NIEUW

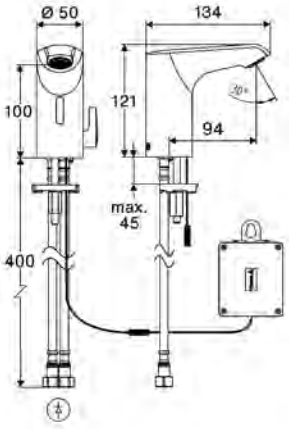

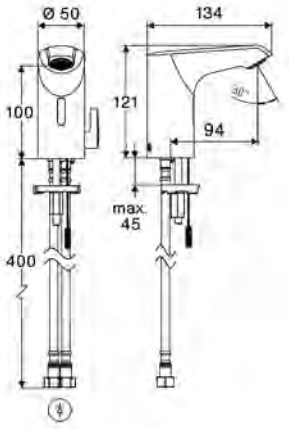





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²

HD-M small - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 1,60 kg/Stuks	**00 254 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,50 kg/Stuks	**00 255 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,50 kg/Stuks	**00 256 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen


- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315









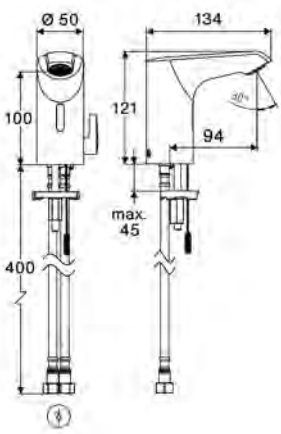

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²
HD-M small - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1, G: 1,38 kg/Stuks **00 253 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238













NIEUW

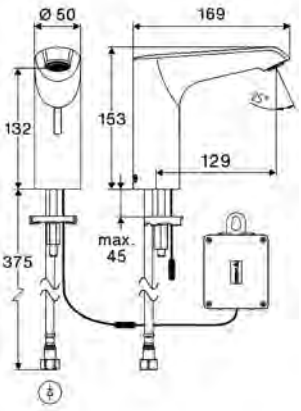

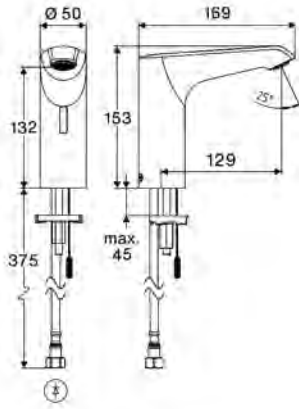





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²

HD-K medium - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 1,69 kg/Stuks	**00 258 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,50 kg/Stuks	**00 259 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,56 kg/Stuks	**00 260 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen


- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315







NIEUW

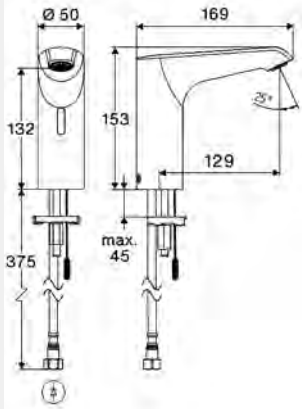

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²
HD-K medium - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1, G: 1,50 kg/Stuks **00 257 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238













NIEUW

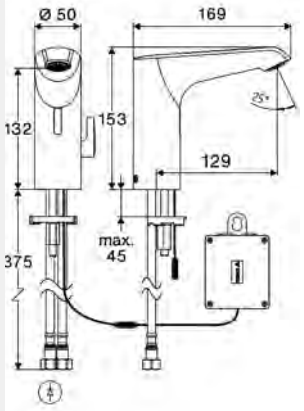

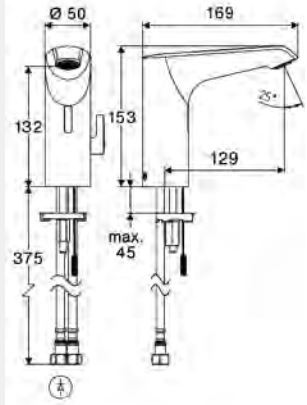





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²

HD-M medium - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens


- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V **VE: 1, G: 1,82 kg/Stuks**	**00 262 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1, G: 1,64 kg/Stuks**	**00 263 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1, G: 1,66 kg/Stuks**	**00 264 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen

- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315



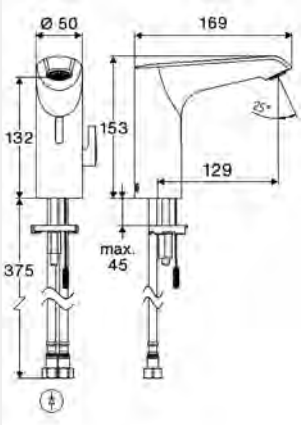







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²
HD-M medium - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1, G: 1,54 kg/Stuks **00 261 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238













NIEUW

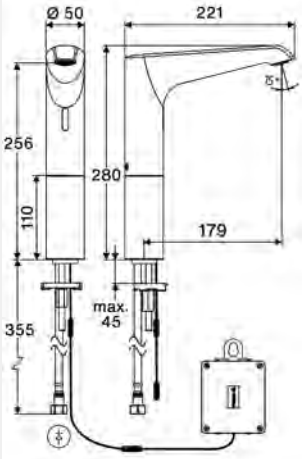

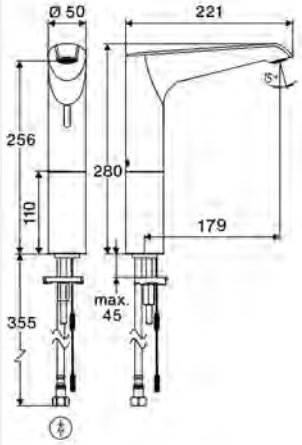





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²

HD-K large - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Kraanverhoogstuk
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 360 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 500 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens


- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V **VE: 1, G: 2,32 kg/Stuks**	**00 266 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1, G: 2,00 kg/Stuks**	**00 267 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1, G: 2,20 kg/Stuks**	**00 268 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen

- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315



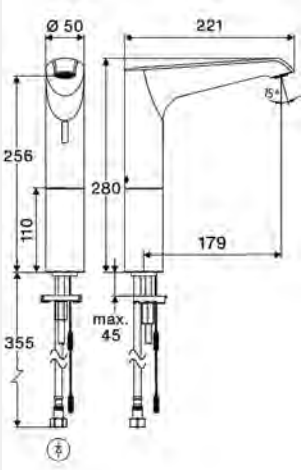







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²
HD-K large - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Kraanverhoogstuk
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 360 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 500 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1, G: 2,10 kg/Stuks **00 265 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238













NIEUW

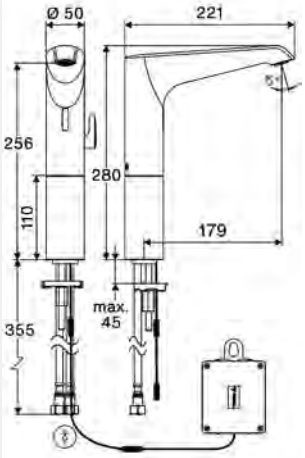

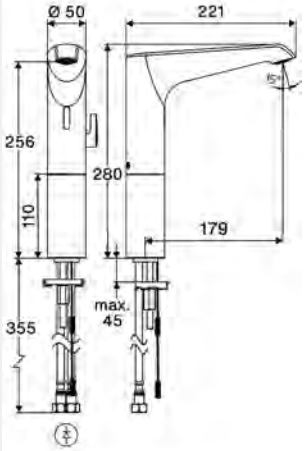





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²

HD-M large - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Kraanverhoogstuk
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 360 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 500 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens


- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 2,35 kg/Stuks	**00 270 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 2,38 kg/Stuks	**00 271 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 2,00 kg/Stuks	**00 272 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen

- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315



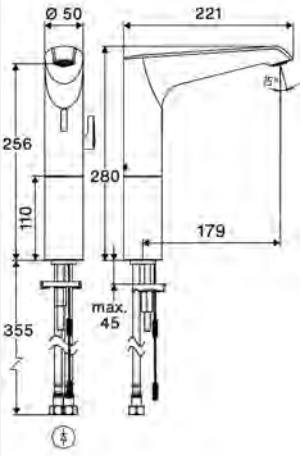







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan XERIS E²
HD-M large - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Kraanverhoogstuk
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 360 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 500 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1, G: 2,00 kg/Stuks **00 269 06 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238





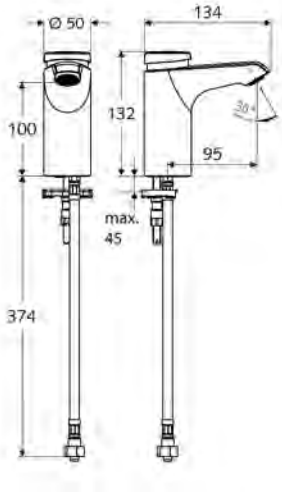

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Zelfsluitende wastafelkraan XERIS SC
HD-K small - hoge druk koud water / voorgemengd water

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.

Leveringsomvang
- Zelfsluitende eengatskraan
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - Straalregelaar
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 380 mm, met voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Looptijd: 2 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 29071/IO
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1, G: 1,77 kg/Stuks **02 158 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315





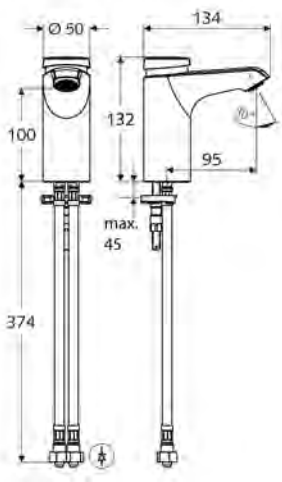



Zelfsluitende wastafelkraan XERIS SC
HD-M small - hoge druk mengwater

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.

Leveringsomvang
- Zelfsluitende eengatskraan
  - Zelfsluitende cartouche SC II met heetwaterbegrenzing
  - Straalregelaar
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 380 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Looptijd: 2 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 29071/IO, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1, G: 1,85 kg/Stuks **02 156 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Drukevenwichtventiel PBV 06 558 12 99 Pagina 328
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 128, 315
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 315





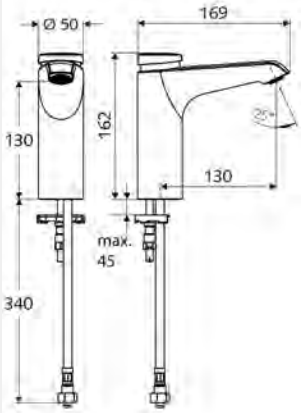

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Zelfsluitende wastafelkraan XERIS SC
HD-K medium - hoge druk koud water / voorgemengd water

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.

Leveringsomvang
- Zelfsluitende eengatskraan
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - Straalregelaar
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 380 mm, met voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Looptijd: 2 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 29071/IO
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1, G: 2,00 kg/Stuks **02 159 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315





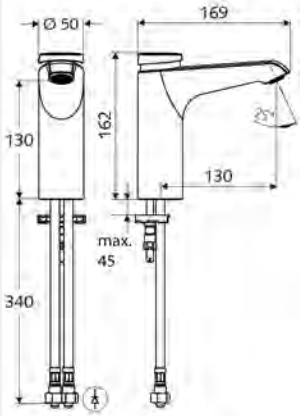



Zelfsluitende wastafelkraan XERIS SC
HD-M medium - hoge druk mengwater

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.


Leveringsomvang
- Zelfsluitende eengatskraan
  - Zelfsluitende cartouche SC II met heetwaterbegrenzing
  - Straalregelaar
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 380 mm, met geïntegreerde terugslag-klep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Looptijd: 2 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 29071/IO, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1, G: 2,05 kg/Stuks **02 157 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Drukevenwichtventiel PBV 06 558 12 99 Pagina 328
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 128, 315
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 315













NIEUW

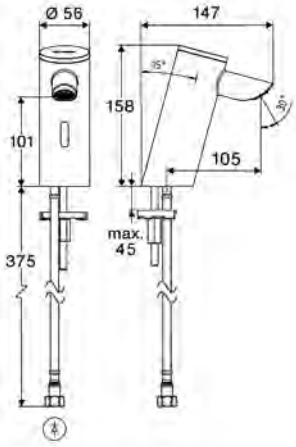

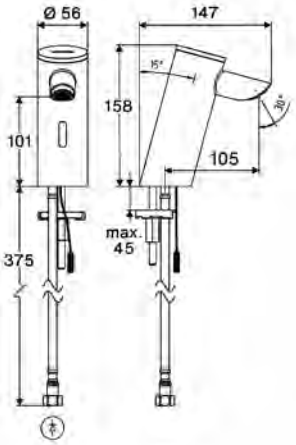





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E²
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


Met Batterijvak 6 V (geïntegreerd) en 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V **VE: 1, G: 1,48 kg/Stuks**	**00 282 06 99**		
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1**	**00 283 06 99**		
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1**	**00 284 06 99**		

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315


Voor kranen met netvoeding
- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##







NIEUW

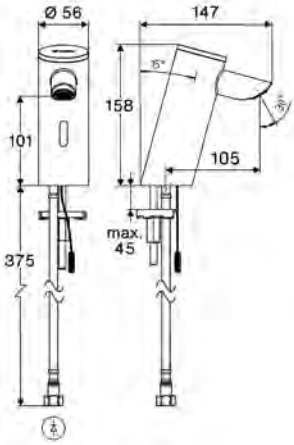

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E²
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1 **00 281 06 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315


Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238







NIEUW

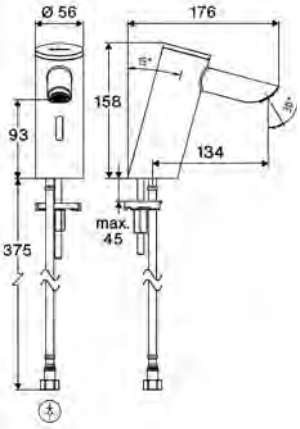

Verlengde uitloop

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E²
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding. Met verlengde uitloop 134 mm.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Met Batterijvak 6 V (geïntegreerd) en 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 1,54 kg/Stuks	**00 289 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315







NIEUW

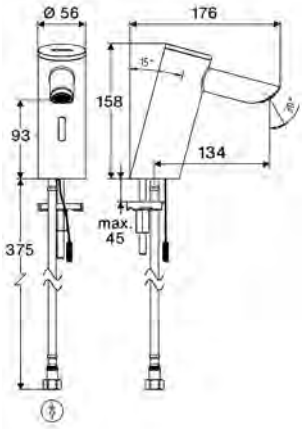

Verlengde uitloop

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E²
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid. Met verlengde uitloop 134 mm.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1 **00 292 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315


Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238







NIEUW

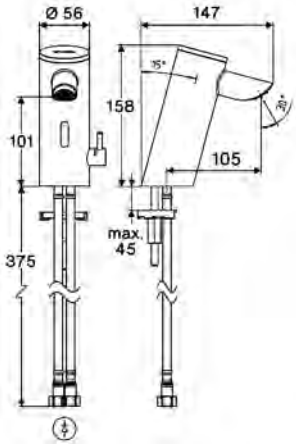

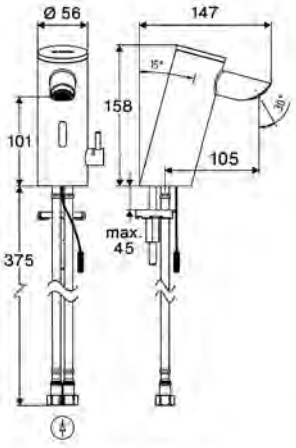







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E²
HD-M - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


Met Batterijvak 6 V (geïntegreerd) en 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 1,60 kg/Stuks	**00 286 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1	**00 287 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1	**00 288 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315


Voor kranen met netvoeding
- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##







NIEUW

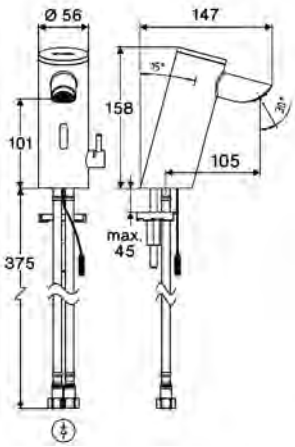

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E²
HD-M - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1 **00 285 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238




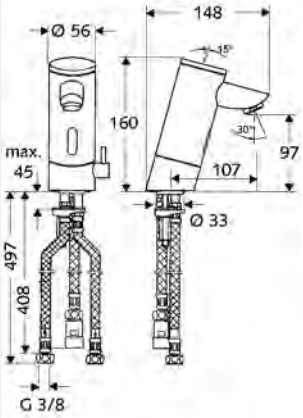



DESIGN PLUS

Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E
LD-M - lage druk mengwater

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Vor open warmwaterboilers.

Leveringsomvang
- Eéngatskraan met infraroodsensor
  - Temperatuurregelaar
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
- Voorfilter met debietbegrenzer
- 3 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 380 x 500 mm
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s)
  - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 3x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 9524-I
- Geluidsklasse: I

Met Batterijvak 6 V (geïntegreerd) en 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V
VE: 1, G: 2,38 kg/Stuks **01 202 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315


Aanwijzing
- Kranen met batterijvoeding met ombouwset 00 508 00 99, of 00 509 00 99 geschikt voor kraan met SWS.







DESIGN PLUS



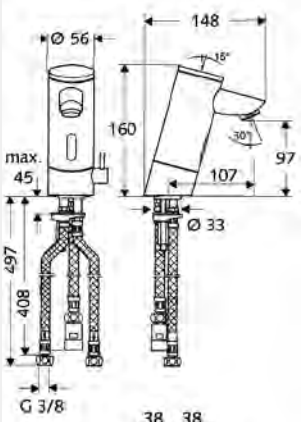





Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E
LD-M - lage druk mengwater

Infraroodsensor gestuurd. Netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Vor open warmwaterboilers.


Leveringsomvang
- Eéngatskraan met infraroodsensor
  - Temperatuurregelaar
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 250 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- 3 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 380 x 500 mm
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s)
  - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 3x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 9524-I
- Geluidsklasse: I


Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1, G: 2,42 kg/Stuks**	**01 216 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1, G: 2,56 kg/Stuks**	**01 217 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Pagina 41
- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315












NIEUW

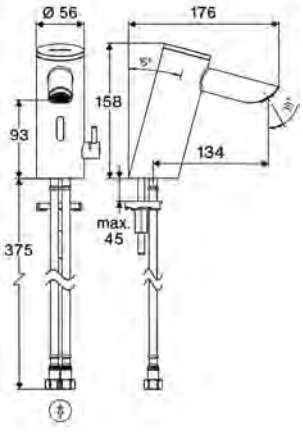

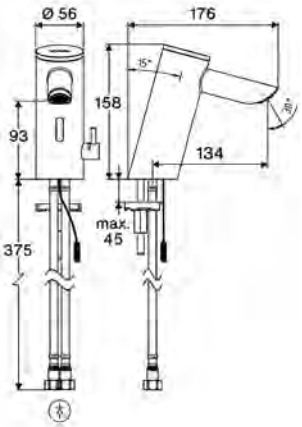





Verlengde uitloop

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E²

HD-M - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding. Met verlengde uitloop 134 mm.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Met Batterijvak 6 V (geïntegreerd) en 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 1,60 kg/Stuks	**00 290 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1	**00 291 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen


- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Voor kranen met netvoeding


- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##







NIEUW

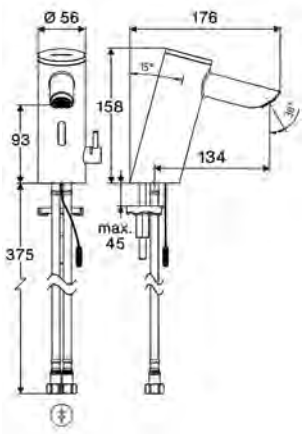

Verlengde uitloop

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E²
HD-M - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid. Met verlengde uitloop 134 mm.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 220 mm, met steekverbinder 3-polig, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1 **00 293 06 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238





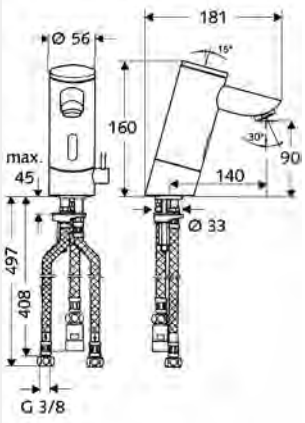

Verlengde uitloop

Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan PURIS E
LD-M - lage druk mengwater

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Vor open warmwaterboilers. Met verlengde uitloop 140 mm.

Leveringsomvang
- Eéngatskraan met infraroodsensor
  - Temperatuurregelaar
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V
- 3 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 380 x 500 mm
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s)
  - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 2,60 kg/Stuks **01 026 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Aanwijzing
- Kranen met batterijvoeding met ombouwset 00 508 00 99, of 00 509 00 99 geschikt voor kraan met SWS.





Geoptimaliseerd ONTWERP www.schell.eu



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Zelfsluitende wastafelkraan PURIS SC
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.

Leveringsomvang
- Zelfsluitende eengatskraan
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - Straalregelaar
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Looptijd: 2 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, WRAS
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1, G: 1,64 kg/Stuks **02 110 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Steeksleutel voor straalregelaar M24 78 233 00 99 Pagina 119
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315





Geoptimaliseerd ONTWERP www.schell.eu



Zelfsluitende wastafelkraan PURIS SC
HD-M - hoge druk mengwater

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.


Leveringsomvang
- Zelfsluitende eengatskraan
  - Zelfsluitende cartouche SC II met heetwaterbegrenzing
  - Straalregelaar
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Looptijd: 2 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1, G: 1,60 kg/Stuks **02 125 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Drukevenwichtventiel PBV 06 558 12 99 Pagina 328
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 119
- Steeksleutel voor straalregelaar M24 78 233 00 99 Pagina 128, 315
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina ##













NIEUW

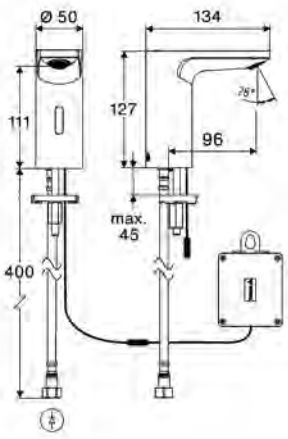

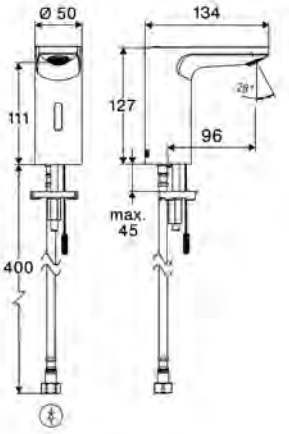





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan CELIS E²
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 1,53 kg/Stuks	**00 274 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,42 kg/Stuks	**00 275 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,44 kg/Stuks	**00 276 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315







NIEUW

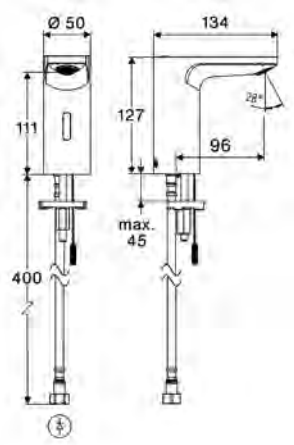

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan CELIS E²
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (RV, EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1, G: 1,32 kg/Stuks **00 273 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238













NIEUW

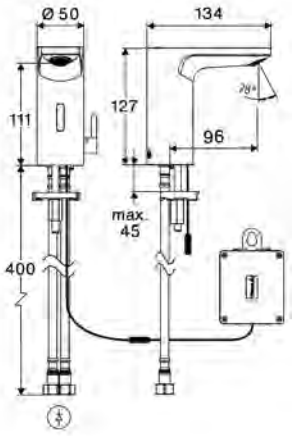

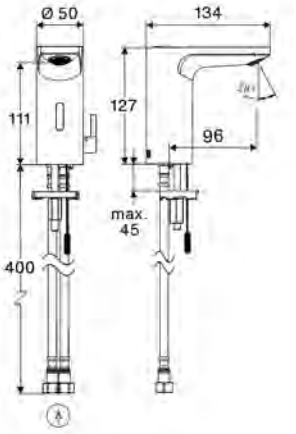







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan CELIS E²
HD-M - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 1,51 kg/Stuks	**00 278 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,50 kg/Stuks	**00 279 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,52 kg/Stuks	**00 280 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315







NIEUW

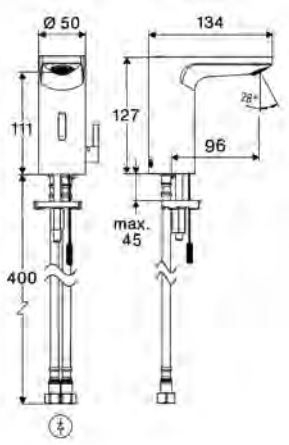

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan CELIS E²
HD-M - hoge druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Excl. stroomvoorziening. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 410 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10332/IO, DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1, G: 2,00 kg/Stuks **00 277 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238










NIEUW

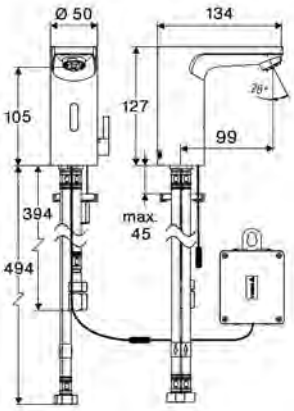

Leverbaar in het 3de kwartaal 2025.

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan CELIS E²

LD-M - lage druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Batterijvoeding. Vor open warmwaterboilers.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- Voorfilter met debietbegrenzer
- 3 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 380 x 500 mm
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 3x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10333/IO
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
VE: 1 **00 294 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen

- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315










NIEUW

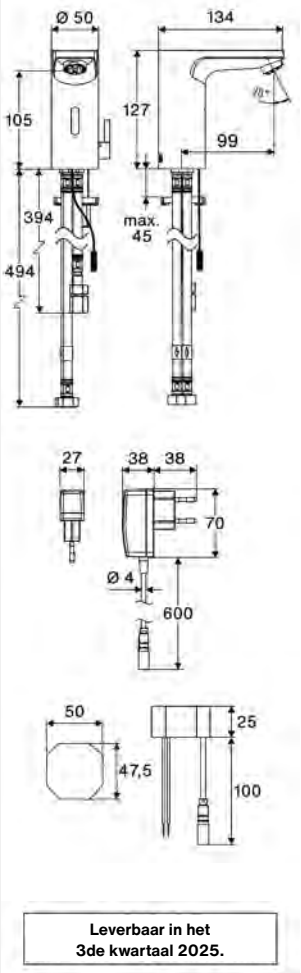

Leverbaar in het 3de kwartaal 2025.

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan CELIS E²

LD-M - lage druk mengwater

Contactloos, sensorgestuurd armatuur met innovatieve ToF-Technologie. Ongevoelig voor reflecterend materiaal zoals spiegels, veiligheidsvesten, enz. Met geïntegreerde Bluetooth®-interface. Instelbaar met SCHELL App. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Netvoeding. Vor open warmwaterboilers.

Leveringsomvang

- Time-of-Flight-Sensor-ééngatskraan
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Time-of-Flight-Sensor-Elektronica (ToF) met automatische aanpassing van het sensorbereik
  - Axiaal magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 240 mm, met 3-polige stekker, beschermingsklasse IP 65
- Voorfilter met debietbegrenzer
- 3 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 380 x 500 mm
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens


- Instelmogelijkheden via SCHELL app
  - Snelle parameterinstelling via vooringestelde bedrijfsmodus (stroom sparen / water sparen / comfort)
  - individuele instellingen in expertenmodus (sensorreikwijdte, sensormeetinterval, personenherkenning, maximale looptijd, nalooptijd)
  - Anti-stagnatie spoelingen (uit / met interval / Spoelen aangepast op basis van gebruik / op vaste tijden [dag(en), uur])
  - Continu spoelen voor thermische desinfectie, activering door app (3 - 10 min)
  - continue waterstroom, activering door app (15 - 600s)
  - Reiningingsstop, activering door app of bewegingsreflex (uit / 60-360 seconden)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 3x G 3/8 V
- Certificaten: PA-IX 10333/IO
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1**	**00 295 06 99**
Met Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1**	**00 296 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen

- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 3 m 51 023 00 99 Pagina ##
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315









Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan MODUS E
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Infraroodsensor gestuurd. Batterij- of netvoeding.


Leveringsomvang
- Eéngatskraan met infraroodsensor
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 200 mm, met stekker 2-polig, beschermingsklasse IP 65
  - Flexibele aansluitslang G 3/8 V x 450 mm, met voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Bereik sensorreikwijdte (ca. 2 - 17 cm)
  - Stagnatiespoeling (uit/continue stroom 30 s, 24 uur na laatste spoeling)
  - Reinigingsstop (uit/120 s)
- Werkdruk: 0,5 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (kortstondig, bijv. voor thermische desinfectie)
- Oppervlak: Chroom


Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V Debiet: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min, Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwater-verordening, Aansluiting: G 3/8 V, Certificaten: P-IX 29853/IO, WRAS aangevraagd, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 1,69 kg/Stuks	**02 172 06 99**
Met Stekkertransformator 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Debiet: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min, Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwater-verordening, Aansluiting: G 3/8 V, Certificaten: P-IX 29853/IO, WRAS aangevraagd, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 1,62 kg/Stuks	**02 173 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Set perlator LEED 1.3 l 28 931 06 99 Pagina 118
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315









Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan MODUS E
HD-M - hoge druk mengwater

Infraroodsensor gestuurd. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang
- Eéngatskraan met infraroodsensor
  - Temperatuurregelaar met warmwaterbegrenzer
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 200 mm, met stekker 2-polig, beschermingsklasse IP 65
  - 2 flexibele aansluitslangen G 3/8 V x 450 mm, met terugslagklep (DIN EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Bereik sensorreikwijdte (ca. 2 - 17 cm)
  - Stagnatiespoeling (uit/continue stroom 30 s, 24 uur na laatste spoeling)
  - Reinigingsstop (uit/120 s)
- Werkdruk: 0,5 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (kortstondig, bijv. voor thermische desinfectie)
- Oppervlak: Chroom

Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V Debiet: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min, Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwater-verordening, Aansluiting: 2x G 3/8 V, Certificaten: P-IX 29853/IO, WRAS aangevraagd, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 1,86 kg/Stuks	**02 174 06 99**
Met Stekkertransformator 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Debiet: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min, Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwater-verordening, Aansluiting: 2x G 3/8 V, Certificaten: P-IX 29853/IO, WRAS aangevraagd, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 1,77 kg/Stuks	**02 175 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Drukevenwichtventiel PBV 06 558 12 99 Pagina 328
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 118
- Set perlator LEED 1.3 l 28 931 06 99 Pagina 128, 315
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina ##




Verlengkabel 1,5 m

2-polige verlengkabel voor stroomvoorziening met stekker en bus. Geschikt voor elektronische SCHELL-wastafelkranen MODUS.


VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks	**01 550 00 99**

Aanwijzing
- Niet geschikt voor koppelbare wastafelkranen.









Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan MODUS Trend E
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Infraroodsensor gestuurd. Batterij- of netvoeding.


Leveringsomvang
- Eéngatskraan met infraroodsensor
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 200 mm, met stekker 2-polig, beschermingsklasse IP 65
  - Flexibele aansluitslang G 3/8 V x 450 mm, met voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Bereik sensorreikwijdte (ca. 2 - 17 cm)
  - Reinigingsstop (uit/120 s)
- Energiespaarmodus: Automatische energiespaarmodus
- Debiet: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min
- Werkdruk: 0,5 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (kortstondig, bijv. voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 29853/IO, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V VE: 1, G: 1,64 kg/Stuks	**02 168 06 99**
Met Stekkertransformator 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz VE: 1, G: 1,57 kg/Stuks	**02 169 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Set perlator LEED 1.3 I 28 931 06 99 Pagina 118
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315









Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische wastafelkraan MODUS Trend E
HD-M - hoge druk mengwater

Infraroodsensor gestuurd. Batterij- of netvoeding.

Leveringsomvang
- Eéngatskraan met infraroodsensor
  - Temperatuurregelaar
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Straalregelaar
  - Aansluitkabel 200 mm, met stekker 2-polig, beschermingsklasse IP 65
  - 2 flexibele aansluitslangen G 3/8 V x 450 mm, met terugslagklep (DIN EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Bereik sensorreikwijdte (ca. 2 - 17 cm)
  - Reinigingsstop (uit/120 s)
- Debiet: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min
- Werkdruk: 0,5 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (kortstondig, bijv. voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 29853/IO, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
VE: 1, G: 1,78 kg/Stuks **02 170 06 99**

Met Stekkertransformator 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
VE: 1, G: 1,71 kg/Stuks **02 171 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Set perlator LEED 1.3 l 28 931 06 99 Pagina 118
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315



Verlengkabel 1,5 m

2-polige verlengkabel voor stroomvoorziening met stekker en bus. Geschikt voor elektronische SCHELL-wastafelkranen MODUS.


VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks **01 550 00 99**

Aanwijzing
- Niet geschikt voor koppelbare wastafelkranen.





NIEUW

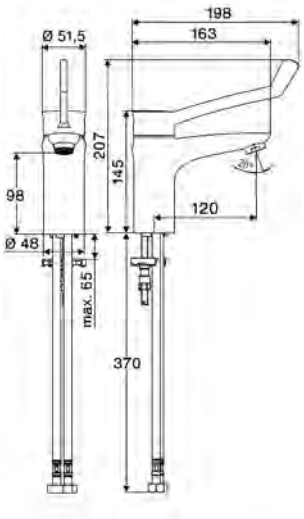

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Wastafelkraan MODUS Care AH
HD-M - hoge druk mengwater

Horizontale aan/uit-bevestiging met ziekenhuis-armhendel.

Leveringsomvang
- Open/dicht ééngatskraan
  - Ergonomische medische armhendel
  - Keramische cartouche met heetwaterbegrenzing - Open/Dicht
  - Straalregelaar met laag aerosolgehalte (laminaire straal)
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 440 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C
- Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V


VE: 1 **02 188 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Set perlator LEED 1.3 I 28 931 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar set max. 3,0 l/min drukonafhankelijk 28 932 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal 02 121 06 99 Pagina 118
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315





NIEUW

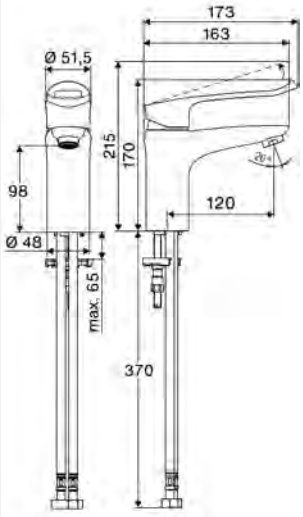

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Wastafelkraan MODUS Care EH-T
HD-M – hoge druk mengwater, ThermoProtect cartouche

Compacte eengreepsmengkraan met beugelhendel.

Leveringsomvang
- Eengreeps eengatskraan
  - Eengreepsmengkraan
  - ThermoProtect keramische cartouche met temperatuurvergrendeling op 38° C, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
  - Straalregelaar met laag aerosolgehalte (laminaire straal)
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 440 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C
- Max. uitlooptemperatuur: 38 °C
- Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V

VE: 1 **02 187 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Set perlator LEED 1.3 l 28 931 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar set max. 3,0 l/min drukonafhankelijk 28 932 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal 02 121 06 99 Pagina 118
- Drukbegrenzer-Set 28 525 06 99 Pagina 123
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315





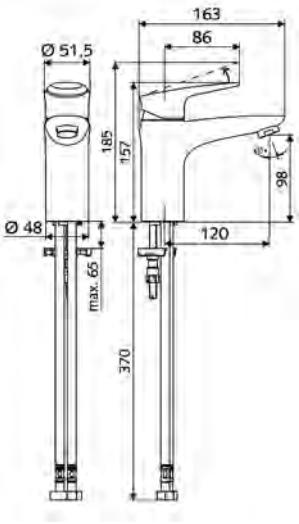

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Wastafelkraan MODUS EH-T
HD-M – hoge druk mengwater, ThermoProtect cartouche

Compacte eengreepsmengkraan met design hendel.

Leveringsomvang
- Eengreeps eengatskraan
  - Eengreepsmengkraan
  - ThermoProtect keramische cartouche met temperatuurvergrendeling op 38° C, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
  - Straalregelaar
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 440 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C
- Max. uitlooptemperatuur: 38 °C
- Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1, G: 1,77 kg/Stuks **02 182 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Set perlator LEED 1.3 I 28 931 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar set max. 3,0 l/min drukonafhankelijk 28 932 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal 02 121 06 99 Pagina 118
- Drukbegrenzer-Set 28 525 06 99 Pagina 123
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315





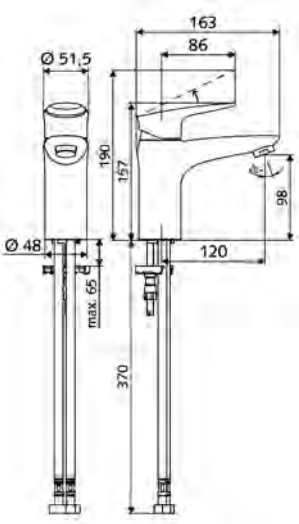

Wastafelkraan MODUS EH
HD-M - hoge druk mengwater

Compacte eengreepsmengkraan met design hendel.

Leveringsomvang
- Eengreeps eengatskraan
  - Eengreepsmengkraan
  - Keramische cartouche ééngreepsmengkraan met regelbare warmwater- en debietsbegrenzing
  - Straalregelaar
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 440 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


VE: 1, G: 1,77 kg/Stuks **02 183 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Set perlator LEED 1.3 I 28 931 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar set max. 3,0 l/min drukonafhankelijk 28 932 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal 02 121 06 99 Pagina 118
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315







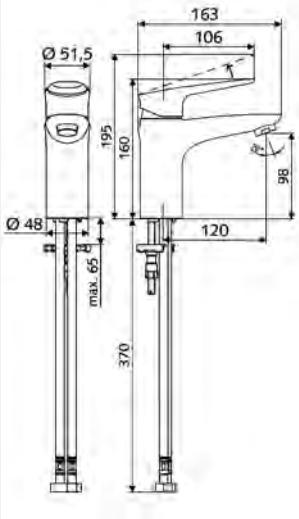

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Wastafelkraan MODUS EH-T

HD-M – hoge druk mengwater, ThermoProtect cartouche

Compacte eengreepsmengkraan met beugelhendel.

Leveringsomvang
- Eengreeps eengatskraan
  - Eengreepsmengkraan
  - ThermoProtect keramische cartouche met temperatuurvergrendeling op 38° C, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
  - Straalregelaar
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 440 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C
- Max. uitlooptemperatuur: 38 °C
- Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1, G: 1,73 kg/Stuks **02 180 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Set perlator LEED 1.3 I 28 931 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar set max. 3,0 l/min drukonafhankelijk 28 932 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal 02 121 06 99 Pagina 118
- Drukbegrenzer-Set 28 525 06 99 Pagina 123
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315





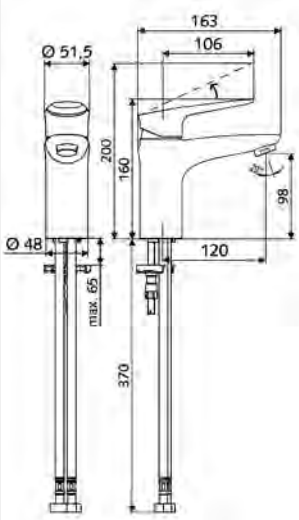

Wastafelkraan MODUS EH

HD-M - hoge druk mengwater

Compacte eengreepsmengkraan met beugelhendel.

Leveringsomvang
- Eengreeps eengatskraan
  - Eengreepsmengkraan
  - Keramische cartouche ééngreepsmengkraan met regelbare warmwater- en debietsbegrenzing
  - Straalregelaar
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 440 mm, met geïntegreerde terugslagklep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 29002/IO, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1, G: 1,74 kg/Stuks **02 181 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Set perlator LEED 1.3 I 28 931 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar set max. 3,0 l/min drukonafhankelijk 28 932 06 99 Pagina 118 of
- Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal 02 121 06 99 Pagina 118
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315





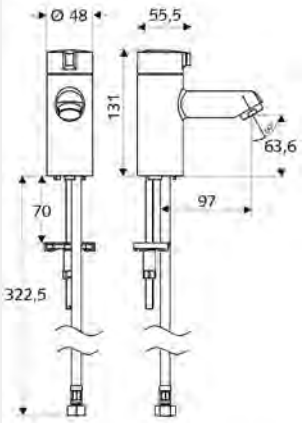

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Wastafelkraan koud water MODUS K
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Compacte open/dicht-kraan voor handwastafel.


Leveringsomvang
- Wastafelkraan
  - Keramisch bovendeel
- Flexibele aansluitslang Clean-Fix S G 3/8 V x 380 mm
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwater-verordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 1,23 kg/Stuks **02 142 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal 02 121 06 99 Pagina 118
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 428 06 99 Pagina 328 of
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 429 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315



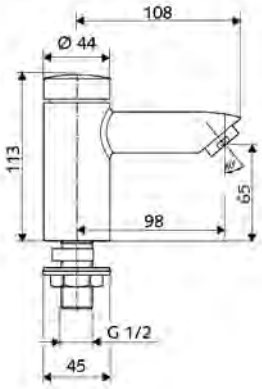







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Zelfsluitende wastafelkraan PETIT SC
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.

Leveringsomvang
- Zelfsluitende eengatskraan
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - Straalregelaar
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel

Technische gegevens
- Looptijd: 2 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Geluidsklasse: I, • Debietsklasse: O


Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening,
Certificaten: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, WRAS
VE: 10, G: 1,00 kg/Stuks **02 122 06 99**

Werkstof: Behuizing Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening,
Certificaten: P-IX 19958/IO, dr, Watermark, WELS
VE: 1, G: 0,98 kg/Stuks **02 130 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Kraangatrozet PETIT 76 063 06 99 Pagina ##

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal 02 121 06 99 Pagina 118
- Flexibele slang Clean-Flex S 10 318 06 99 Pagina 122 of
- Flexibele slang Clean-Flex S 10 319 06 99 Pagina 122
- Koperen buis aansluitset PETIT Ø 10 mm 08 464 06 99 Pagina 123, 343
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328 of
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 428 06 99 Pagina 328
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315



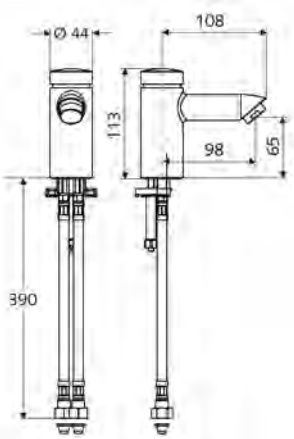







Zelfsluitende wastafelkraan PETIT SC
HD-M - hoge druk mengwater

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.

Leveringsomvang
- Zelfsluitende eengatskraan
  - Zelfsluitende cartouche SC II met heetwaterbegrenzing
  - Straalregelaar
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 380 mm, met geïntegreerde terugslag-klep (EN 1717: EB) en voorfilter
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel


Technische gegevens
- Looptijd: 2 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, Belgaqua, WRAS
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1, G: 1,12 kg/Stuks **02 151 06 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Kraangatrozet PETIT SC 76 078 06 99 Pagina ##


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328
- Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal 02 121 06 99 Pagina 118
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315



















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-E-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Opbouw-wastafelkraan met infraroodsensor
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 600 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Max. looptijd (4 - 240 s, 12 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M

Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS aangevraagd, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,08 kg/Stuks	**01 625 06 99**
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS aangevraagd, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,24 kg/Stuks	**01 635 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS aangevraagd, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,08 kg/Stuks	**01 655 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS aangevraagd, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,25 kg/Stuks	**01 663 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315


Voor parametrering met Single Control SSC
- SSC Bluetooth®-Module VITUS 00 917 00 99 Pagina 41


Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F VITUS 00 507 00 99 Pagina 19

Voor thermische desinfectie alleen bij 01 625 06 99; 01 635 06 99; 01 645 06 99
- Magneetventiel thermische desinfectie SWS VITUS 01 442 00 99 Pagina 27



















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-E-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Met geïntegreerde SWS-bus-extender RLAN BE-F VITUS voor de koppeling met het watermanagementsysteem SWS.

Leveringsomvang
- Opbouw-wastafelkraan met infraroodsensor
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - SWS Bus-extender RLAN BE-F VITUS
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 600 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Max. looptijd (4 - 240 s, 12 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M


Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O **VE: 1, G: 5,18 kg/Stuks**	**00 236 06 99**		
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O **VE: 1, G: 5,32 kg/Stuks**	**00 237 06 99**		
Met Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O **VE: 1, G: 5,10 kg/Stuks**	**00 239 06 99**		
Met Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O **VE: 1, G: 5,24 kg/Stuks**	**00 240 06 99**		

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Aanwijzing
- Ook te parametreren via Single Control SSC.
- Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad



















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-C-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Batterijvoeding. Met geïntegreerde SWS-bus-extender RLAN BE-F VITUS voor de koppeling met het watermanagement-systeem SWS.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitende opbouw-wastafelkraan
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - SWS Bus-extender RLAN BE-F VITUS
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M


Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,20 kg/Stuks	**00 208 06 99**
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,39 kg/Stuks	**00 209 06 99**
Met Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,15 kg/Stuks	**00 211 06 99**
Met Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,32 kg/Stuks	**00 212 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315


Aanwijzing
- Ook te parametreren via Single Control SSC.
- Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad



















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-C-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitende opbouw-wastafelkraan
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M

Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,89 kg/Stuks	**01 624 06 99**
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,20 kg/Stuks	**01 634 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,11 kg/Stuks	**01 654 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,35 kg/Stuks	**01 662 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Voor parametrering met Single Control SSC
- SSC Bluetooth®-Module VITUS 00 917 00 99 Pagina 41


Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F VITUS 00 507 00 99 Pagina 19

Voor thermische desinfectie alleen bij 01 624 06 99; 01 634 06 99; 01 644 06 99
- Magneetventiel thermische desinfectie SWS VITUS 01 442 00 99 Pagina 27







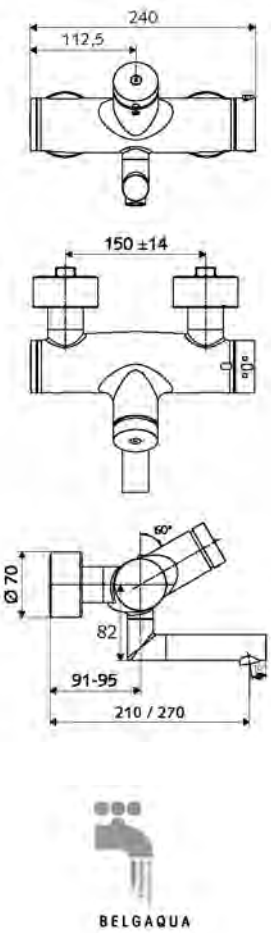

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-SC-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat
Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.
Leveringsomvang
- Zelfsluitende opbouw-wastafelkraan
  - Zelfsluitende knop SC
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Zelfsluitende cartouche SC II, - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Looptijd: 2 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling), • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M


Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38234/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,67 kg/Stuks	**01 620 06 99**
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38234/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,05 kg/Stuks	**01 630 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38234/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,91 kg/Stuks	**01 650 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38234/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,08 kg/Stuks	**01 658 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315







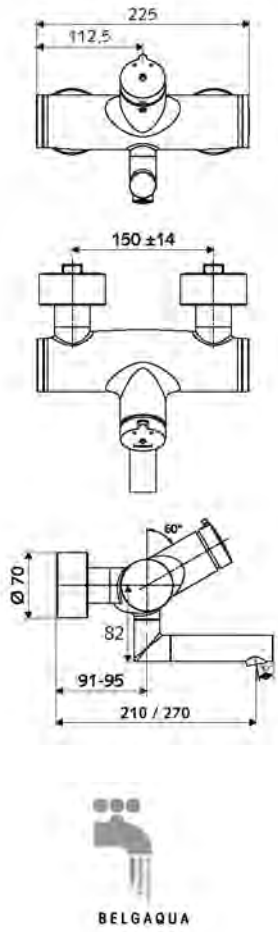

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-SC-M
Mengwater
Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.
Leveringsomvang
- Zelfsluitende opbouw-wastafelkraan
  - Zelfsluitende knop SC-M
  - Zelfsluitende cartouche SC II met heetwaterbegrenzing
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Looptijd: 2 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling), • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M


Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38237/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,52 kg/Stuks	**01 621 06 99**
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38237/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,75 kg/Stuks	**01 631 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38237/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,59 kg/Stuks	**01 651 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38237/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,82 kg/Stuks	**01 659 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315
















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-EH-M
Mengwater

Manuele eengreepsbediening.

Leveringsomvang
- Eengreeps opbouw-wastafelkraan
  - Bedieningshendel van messing
  - Eengreepsmengcartouche met heetwaterbegrenzing en debietbegrenzing
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met straalregelaar
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M

Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38238/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,72 kg/Stuks	**01 623 06 99**
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38238/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,95 kg/Stuks	**01 633 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38238/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,79 kg/Stuks	**01 653 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38238/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,98 kg/Stuks	**01 661 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Aanwijzing
- Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad







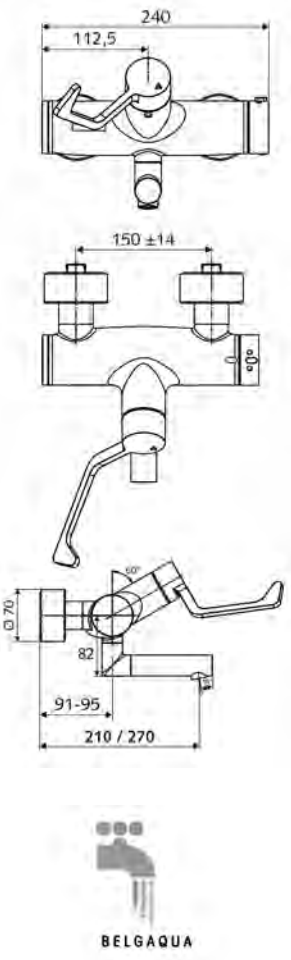

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-AH-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele bediening open/dicht met medische armhendel.

Leveringsomvang
- Open/dicht-opbouw-wastafelkraan
  - Ergonomische medische armhendel 153 mm
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Keramische cartouche - Open/Dicht
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met aerosolarme straalregelaar Care
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Debiet: 7,5 - 9,0 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Messing; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M


Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,08 kg/Stuks	**01 627 06 99**
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,25 kg/Stuks	**01 637 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, WRAS aangevraagd, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,18 kg/Stuks	**01 657 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,37 kg/Stuks	**01 665 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315







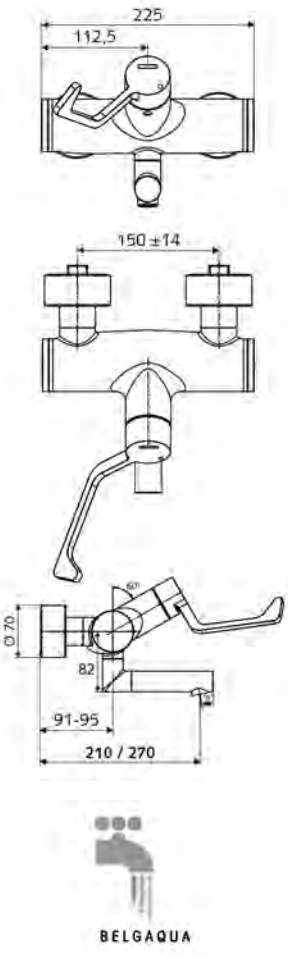

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan VITUS VW-AH-M
Mengwater

Manuele bediening open/koud/warm met medische armhendel.


Leveringsomvang
- Open/koud/warm-opbouw-wastafelkraan
  - Ergonomische medische armhendel 153 mm
  - Keramische cartouche met heetwaterbegrenzing - Open/Koud/Warm
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Draaibare uitloop (vergrendelbaar) met aerosolarme straalregelaar Care
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)


Technische gegevens
- Debiet: 7,5 - 9,0 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Messing; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M


Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38239/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,88 kg/Stuks	**01 626 06 99**
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38239/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,06 kg/Stuks	**01 636 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 210 mm, Certificaten: PA-IX 38239/IO, Belgaqua, WRAS aangevraagd, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 4,93 kg/Stuks	**01 656 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) Afstand tot het midden van de straalregelaar: 270 mm, Certificaten: PA-IX 38239/IO, Belgaqua, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 5,05 kg/Stuks	**01 664 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315









Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan WALIS E
Koud water/voorgemengd water

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Aansluiting langs achteren of, met optioneel montageframe, langs boven, onderaan of langs de zijkant.

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
- Watertraject met magneetventiel 6 V
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- Wanduitloop met straalregelaar (beveiligd tegen diefstal)
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s)
  - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Frontplaat Kunststof; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M

Afstand tot het midden van de straalregelaar: 130 mm **VE: 1, G: 1,69 kg/Stuks**	**01 950 06 99**
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 190 mm **VE: 1, G: 1,85 kg/Stuks**	**01 951 06 99**
Afstand tot het midden van de straalregelaar: 250 mm **VE: 1, G: 2,04 kg/Stuks**	**01 952 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SWS Temperatuurvoeler WALIS E 00 555 00 99 Pagina 28, 109
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Bij aansluiting boven, onder of aan de zijkant
- Montageframe WALIS 77 740 06 99 Pagina 109, 129



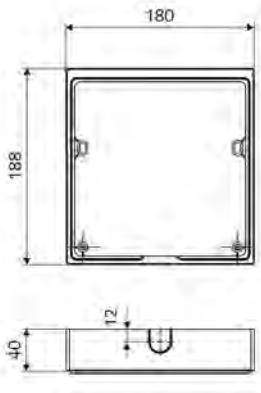

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Montageframe WALIS


Voor opbouwinstallatie met aansluiting boven, onder of aan de zijkant. Voorbereide plaatsen voor buisdoorvoer.

Leveringsomvang
- Montageframe
- Rubberen mondstuk voor opbouwleiding Ø 15 mm
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof
- Oppervlak: Chroom

VE: 1, G: 0,33 kg/Stuks **77 740 06 99**



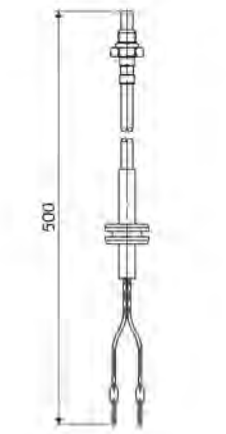

SWS Temperatuurvoeler WALIS E

Temperatuurvoeler PT1000 voor gebruik in watermanagementsysteem SWS voor de registratie van de uitgangstemperatuur in WALIS-kranen. Aansluiting op SWS-bus-extender kabel BE-K of SWS-bus-extender RLAN BE-F.

Leveringsomvang
- Temperatuurvoeler PT 1000 met kabel, aansluitstop en O-ringdichting


Technische gegevens
- Kabel: 2 x 0,14 mm^2, 460 mm lang


VE: 1, G: 0,01 kg/Stuks **00 555 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





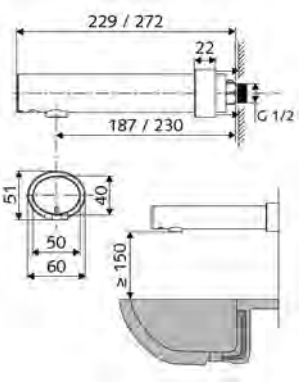

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan MODUS E
HD-K - hoge druk koud water / voorgemengd water

Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding.

Leveringsomvang
- Wanduitloopkraan met infraroodsensor
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V
  - Afsluitkraan
  - Straalregelaar
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- Schuifrozet


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Bereik sensorreikwijdte (ca. 2 - 13 cm)
  - Stagnatiespoeling (uit/continue stroom 30 s, 24 uur na laatste spoeling)
  - Reinigingsstop (uit/120 s)
- Werkdruk: 0,5 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 1/2 M

Debiet: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min, Werkstof: Behuizing Messing coforde Duitse drinkwater-verordening, Afstand tot het midden van de straalregelaar: 187 mm, Certificaten: P-IX 29862/IO, WRAS, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 1,12 kg/Stuks	**01 953 06 99**
Debiet: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min, Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwater-verordening, Afstand tot het midden van de straalregelaar: 230 mm, Certificaten: P-IX 29862/IO, WRAS, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O VE: 1, G: 1,22 kg/Stuks	**01 954 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Set perlator LEED 1.3 I 28 931 06 99 Pagina 118
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-wastafelkraan PETIT SC
Koud water/voorgemengd water

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling.

Leveringsomvang
- Zelfsluitende wanduitloopkraan
  - Zelfsluitende knop SC
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - Straalregelaar
- Rozet Ø 60 mm


Technische gegevens
- Looptijd: 6 - 15 s instelbaar (7 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M

Werkstof: Behuizing Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Certificaten: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, dr, WRAS, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O
VE: 1, G: 0,80 kg/Stuks **02 136 06 99**

Met Afsluitkraan
Werkstof: Behuizing Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Certificaten: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, WRAS, Geluidsklasse: I, Debietsklasse: O
VE: 1, G: 0,80 kg/Stuks **02 147 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Verlenging PETIT SC 61 662 06 99 Pagina 111, 124
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315





Verlenging PETIT SC

Voor de lengtecompensatie bij grote wastafels.

Leveringsomvang
- Verlenging

Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Verlenging door: 60 mm


Werkstof: Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Uitgang: DN 15 G 1/2 V
VE: 1, G: 0,44 kg/Stuks **61 662 06 99**

In combinatie met
- Opbouw-wastafelkraan PETIT SC 02 136 06 99 Pagina 111
- Opbouw-wastafelkraan PETIT SC 02 147 06 99 Pagina 111












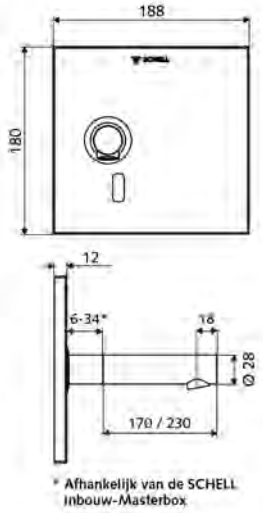

Afwerkingsset bij Inbouw-Masterbox 01 947 00 99

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V
Koud water/voorgemengd water

Voor Inbouw-Masterbox WBW-E-V. Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65, • 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- Wanduitloop met straalregelaar (beveiligd tegen diefstal), • Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s), - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar, • Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, • Oppervlak: Uitloop Chroom
- Afmetingen frontplaat: B 188 mm x H 180 mm x D 12 mm

Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom, Uitloop: L 170 mm, VE: 1, G: 1,84 kg/Stuks	**01 938 06 99**
Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom, Uitloop: L 230 mm, VE: 1, G: 2,01 kg/Stuks	**01 939 06 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal gebosteld, Uitloop: L 170 mm VE: 1, G: 1,77 kg/Stuks	**01 938 28 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal gebosteld, Uitloop: L 230 mm VE: 1, G: 1,96 kg/Stuks	**01 939 28 99**












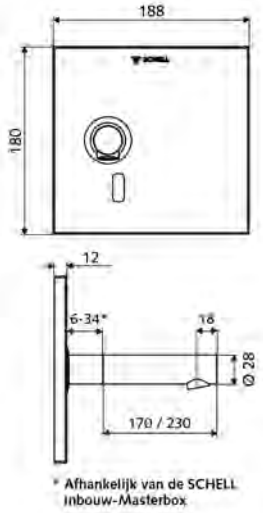

Afwerkingsset bij Inbouw-Masterbox 01 947 00 99

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V
Koud water/voorgemengd water

Voor Inbouw-Masterbox WBW-E-V. Infraroodsensor gestuurd. Netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.


Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Wanduitloop met straalregelaar (beveiligd tegen diefstal), • Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s), - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s), - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar, • Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Uitloop Chroom
- Afmetingen frontplaat: B 188 mm x H 180 mm x D 12 mm

Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom, Uitloop: L 170 mm, VE: 1, G: 1,86 kg/Stuks	**01 941 06 99**
Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom, Uitloop: L 230 mm, VE: 1, G: 2,00 kg/Stuks	**01 942 06 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal gebosteld, Uitloop: L 170 mm VE: 1, G: 1,78 kg/Stuks	**01 941 28 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal gebosteld, Uitloop: L 230 mm VE: 1, G: 1,95 kg/Stuks	**01 942 28 99**











Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBW-E-V
Koud water/voorgemengd water

Voor inbouw-wastafelkranen LINUS-E-V. Elektronische activering. Met afgedichte doos-doorvoeringen en afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-wastafelkraan met afsluitkraan
  - Magneetventiel 6 V
  - Voorfilter
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Houder wanduitloop
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Debiet bij 3 bar: 15 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 149 mm x H 138 mm x D 140 mm
- Inbouwdiepte: 100 - 124 mm
- Aansluiting: G 1/2 V
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 1,98 kg/Stuks **01 947 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V 01 938 06 99 Pagina 112 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V 01 939 06 99 Pagina 112 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V 01 938 28 99 Pagina 112 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V 01 939 28 99 Pagina 112 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V 01 941 06 99 Pagina 112 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V 01 942 06 99 Pagina 112 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V 01 941 28 99 Pagina 112 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-V 01 942 28 99 Pagina 112

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 919 00 99 Pagina 113, 117, 129, 149, 151, 153, 159, 161, 163, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Wastafel-Module MONTUS 03 088 00 99 Pagina 253



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 267 mm x H 280 mm
- Certificaten: kiwa

kiwa


VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 919 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153












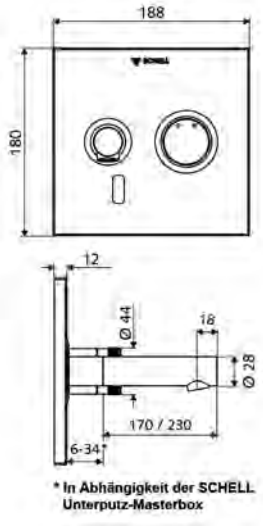

Afwerkingsset bij Inbouw-Masterbox 01 946 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M
Mengwater

Voor Inbouw-Masterbox WBW-E-M. Infraroodsensor gestuurd. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
  - Bedieningstoets mengwater met overschuifhuls
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s)
  - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Messing
- Oppervlak: Uitloop Chroom; Bediening Chroom
- Afmetingen frontplaat: B 188 mm x H 180 mm x D 12 mm


Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom, Uitloop: L 170 mm VE: 1, G: 2,02 kg/Stuks	**01 929 06 99**
Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom, Uitloop: L 230 mm VE: 1, G: 2,19 kg/Stuks	**01 930 06 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Uitloop: L 170 mm VE: 1, G: 1,83 kg/Stuks	**01 929 28 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Uitloop: L 230 mm VE: 1, G: 2,14 kg/Stuks	**01 930 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315





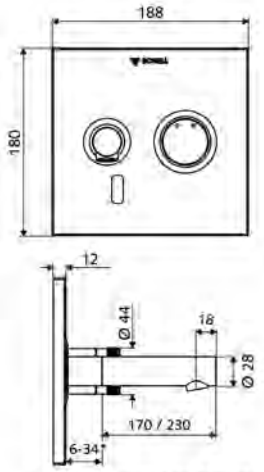

Afwerkingsset bij Inbouw-Masterbox 01 946 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M
Mengwater

Voor Inbouw-Masterbox WBW-E-M. Infraroodsensor gestuurd. Netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
  - Bedieningstoets mengwater met overschuifhuls
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Inbouw-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Wanduitloop met straalregelaar (beveiligd tegen diefstal)
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s)
  - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Messing
- Oppervlak: Uitloop Chroom; Bediening Chroom
- Afmetingen frontplaat: B 188 mm x H 180 mm x D 12 mm


Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom, Uitloop: L 170 mm VE: 1, G: 2,03 kg/Stuks	**01 932 06 99**
Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom, Uitloop: L 230 mm VE: 1, G: 2,24 kg/Stuks	**01 933 06 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Uitloop: L 170 mm VE: 1, G: 1,97 kg/Stuks	**01 932 28 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Uitloop: L 230 mm VE: 1, G: 2,20 kg/Stuks	**01 933 28 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315







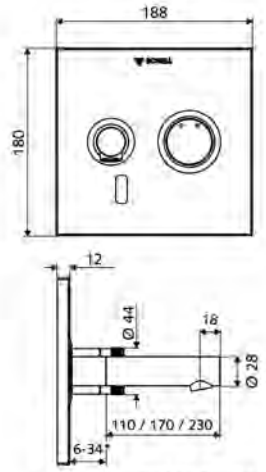

Fertigbauset zu Unterputz-Masterbox 01 946 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M
Mengwater

Voor Inbouw-Masterbox WBW-E-M. Infraroodsensor gestuurd. Excl. stroomvoorziening. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid.

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
  - Bedieningstoets mengwater met overschuifhuls
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Wanduitloop met straalregelaar (beveiligd tegen diefstal)
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 360 s)
  - Nalooptijd (0,6 - 60 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/15 - 600 s)
  - Continue stroom (uit/15 - 600 s)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Continue spoeling voor thermische desinfectie, met bescherming tegen verbranding (uit/300 s/120 s)
  - Reinigingsstop (uit/60 s)
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Messing
- Oppervlak: Uitloop Chroom; Bediening Chroom
- Afmetingen frontplaat: B 188 mm x H 180 mm x D 12 mm

Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom, Uitloop: L 170 mm VE: 1, G: 1,87 kg/Stuks	**01 935 06 99**
Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom, Uitloop: L 230 mm VE: 1, G: 2,05 kg/Stuks	**01 936 06 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Uitloop: L 170 mm VE: 1, G: 1,83 kg/Stuks	**01 935 28 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Uitloop: L 230 mm VE: 1, G: 2,02 kg/Stuks	**01 936 28 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Wastafelafvoerplug OPEN 02 002 06 99 Pagina 128, 315 of
- Wastafelafvoerplug PUSH OPEN 02 000 06 99 Pagina 128, 315

Optionele stroomvoorziening via gezamenlijke voedingseenheid
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238





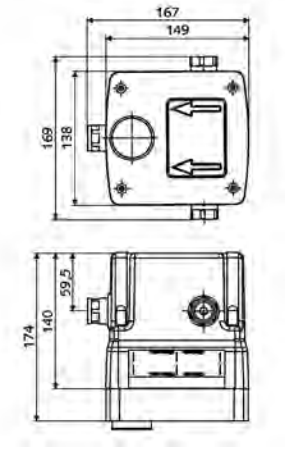

BELGAQUA

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBW-E-M
Mengwater

Voor inbouw-wastafelkranen LINUS-E-M. Elektronische activering. Met afgedichte doos-doorvoeringen en afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-wastafelkraan met 2 afsluitkranen
  - Magneetventiel 6 V
  - Mengcartouche
  - 2 voorfilters
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Houder wanduitloop
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Debiet bij 3 bar: 15 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 149 mm x H 138 mm x D 140 mm
- Inbouwdiepte: 100 - 124 mm
- Aansluiting: 2x G 1/2 V
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 2,30 kg/Stuks **01 946 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 929 06 99 Pagina 114 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 930 06 99 Pagina 114 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 929 28 99 Pagina 114 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 930 28 99 Pagina 114 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 932 06 99 Pagina 115 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 933 06 99 Pagina 115 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 932 28 99 Pagina 115 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 933 28 99 Pagina 115 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 935 06 99 Pagina 116 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 936 06 99 Pagina 116 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 935 28 99 Pagina 116 of
- Inbouw-wastafelkraan LINUS W-E-M 01 936 28 99 Pagina 116

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 919 00 99 Pagina 113, 117, 129, 149, 151, 153, 159, 161, 163, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Wastafel-Module MONTUS 03 088 00 99 Pagina 253



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 267 mm x H 280 mm
- Certificaten: kiwa

kiwa

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 919 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153



Artikelomschrijving	Bestel-nummer
Straalregelaar max. 3,8 l/min drukonafhankelijk **Luchtstraal** Niet geschikt voor lage druk kranen. **Leveringsomvang** • Straalregelaar met verchroomde huls, • Dichting **Technische gegevens** • Debiet: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min • Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: M 24 x 1 M	
VE: 1, G: 0,02 kg/Stuks	**28 936 06 99**



Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk **Laminaire straal** Niet geschikt voor lage druk kranen. **Leveringsomvang** • Straalregelaar met verchroomde huls, • Dichting **Technische gegevens** • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk • Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: M 24 x 1 M	
VE: 1, G: 0,02 kg/Stuks	**28 937 06 99**



LEED

Set perlator LEED debit maxim 1.3 l/min indiferent de presiune **Sproeistraal** Niet geschikt voor lage druk kranen en zelfsluitende wastafelkranen. 2 LEED-punten bij gebruik in openbare ruimte. 6 LEED-punten voor privégebruik. **Leveringsomvang** • 10 straalregelaars met verchroomde huls, • 10 Dichtingen **Technische gegevens** • Debiet: max. 0,35 gpm ≈ 1,3 l/min, • Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: M 24 x 1 M	
VE: 1, G: 0,14 kg/Set	**28 931 06 99**



Straalregelaar set max. 3,0 l/min drukonafhankelijk **Sproeistraal** Niet geschikt voor lage druk kranen en zelfsluitende wastafelkranen. **Leveringsomvang** • 10 straalregelaars met verchroomde huls, • 10 Dichtingen **Technische gegevens** • Debiet: max. 3 l/min drukonafhankelijk, • Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: M 24 x 1 M	
VE: 1, G: 0,15 kg/Set	**28 932 06 99**



Straalregelaar lage druk Voor alle SCHELL lage druk wastafelkranen. Debiet onbeperkt. **Leveringsomvang** • Straalregelaar, • Dichting **Technische gegevens** • Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: M 24 x 1 M	
VE: 1, G: 0,02 kg/Stuks	**28 905 06 99**



Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal **Luchtstraal** Niet geschikt voor lage druk kranen. **Leveringsomvang** • Straalregelaar met verchroomde huls, • Dichting, • Sleutel straalregelaar **Technische gegevens** • Debiet: max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min • Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: M 24 x 1 M	
VE: 1, G: 0,02 kg/Stuks	**02 121 06 99**



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk **Laminaire straal** Niet geschikt voor lage druk kranen. **Leveringsomvang** ▪ Straalregelaar **Technische gegevens** ▪ Debiet: max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min ▪ Aansluiting: M 24 x 1 M			
VE: 1, G: 0,004 kg/Stuks	**28 938 00 99**		



LEED

Set perlator LEED debit maxim 1.3 l/min indiferent de presiune **Sproeistraal** Niet geschikt voor lage druk kranen en zelfsluitende wastafelkranen. 2 LEED-punten bij gebruik in openbare ruimte. 6 LEED-punten voor privégebruik. **Leveringsomvang** ▪ 10 straalregelaars met antikalknoppen **Technische gegevens** ▪ Debiet: max. 0,35 gpm ≈ 1,3 l/min, ▪ Aansluiting: M 24 x 1 M			
VE: 1, G: 0,04 kg/Set	**28 926 00 99**		



Straalregelaar max. 4,5 l/min drukonafhankelijk **Luchtstraal** **Leveringsomvang** ▪ Straalregelaar met verchroomde huls ▪ Dichting **Technische gegevens** ▪ Debiet: max. 4,5 l/min drukonafhankelijk ▪ Oppervlak: Chroom, ▪ Aansluiting: M 24 x 1 V			
VE: 1, G: 0,06 kg/Stuks	**28 934 06 99**		



Universele straalregelaar sleutel Service sleutel voor alle SCHELL straalregelaars en straalregelaar inzetstukken. **Technische gegevens** ▪ Werkstof: Kunststof			
VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks	**77 758 00 99**		



NIEUW

Steeksleutel voor straalregelaar M24 **Technische gegevens** ▪ Werkstof: Kunststof			
VE: 1, G: 0,005 kg/Stuks	**78 233 00 99**		




Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Straalregelaar 7,5 - 9,0 l/min bij 3 bar, anti-diefstal **Laminaire straal** Niet geschikt voor lage druk kranen. **Leveringsomvang** • Straalregelaar **Technische gegevens** • Debiet: 7,5 - 9,0 l/min • Aansluiting: M 18,5 x 1 M			
VE: 1, G: 0,004 kg/Stuks	**28 939 00 99**		



Universele straalregelaar sleutel Service sleutel voor alle SCHELL straalregelaars en straalregelaar inzetstukken. **Technische gegevens** • Werkstof: Kunststof			
VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks	**77 758 00 99**		





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Stekkernetvoedingseenheid, 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Geschikt voor kranen GRANDIS E en PURIS E, VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor RLAN-manager FM. Met steekverbinding voor elektronica, 3-polig.

Technische gegevens
- Uitgang: 9 VDC

VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks — **00 912 00 99**



Verlengkabel 1,5 m

3-polige verlengkabel voor stroomvoorziening met stekker en bus. Geschikt voor gegevensoverdracht. Geschikt voor elektronische kranen van de reeksen GRANDIS, PURIS, VENUS, CELIS en XERIS.

Lengte: 1,5 m
VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks — **51 010 00 99**



Verlengkabel 1,5 m

3-polige kabel, uitsluitend voor de verlenging van de stroomvoorziening. Geschikt voor elektronische kranen van de reeksen GRANDIS, PURIS, VENUS, CELIS en XERIS.

Lengte: 3 m
VE: 1, G: 0,07 kg/Stuks — **51 023 00 99**

Aanwijzing
- Niet geschikt voor gegevensoverdracht.



Verlengkabel 1,5 m


2-polige verlengkabel voor stroomvoorziening met stekker en bus. Geschikt voor elektronische SCHELL-wastafelkranen MODUS.

VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks — **01 550 00 99**

Aanwijzing
- Niet geschikt voor koppelbare wastafelkranen.

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		



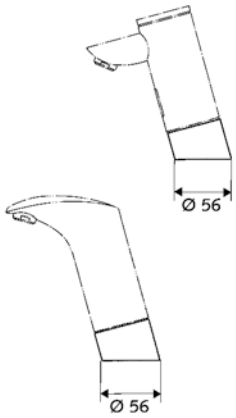

Afdekkap temperatuurvoorinstelling PURIS E / VENUS E

Afdekkap voor mengwatergolf, bij vaste instelling vooraf van de mengverhouding van de wastafelkranen PURIS E / VENUS E met temperatuurregeling.


Leveringsomvang
- Afdekkap

Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom

VE: 1, G: 0,09 kg/Stuks **01 362 06 99**

Montage-instructie
- Niet geschikt voor opname van trekstang.





Kraanverhoogstuk CELIS E

Voor wastafelkranen CELIS E in combinatie met opbouwwastafels.

Leveringsomvang
- Kraanverhoogstuk 140 mm
- Instelbare straalregelaar, debiet 5 l/m bij werkdruk 3 bar
- 2 flexibele aansluitslangen Clean-Fix S G 3/8 V x 3/8 M x 150 mm
- Verlengde draadstang 225 mm

Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom

VE: 1, G: 0,73 kg/Stuks **01 271 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121

In combinatie met
- Elektronische wastafelkraan CELIS E 01 230 06 99 Pagina ## of
- Elektronische wastafelkraan CELIS E 01 231 06 99 Pagina ## of
- Elektronische wastafelkraan CELIS E 01 244 06 99 Pagina ## of
- Elektronische wastafelkraan CELIS E 00 207 06 99 Pagina ## of
- Elektronische wastafelkraan CELIS E 01 229 06 99 Pagina ## of
- Elektronische wastafelkraan CELIS E 01 232 06 99 Pagina ## of
- Elektronische wastafelkraan CELIS E 01 245 06 99 Pagina ## of
- Elektronische wastafelkraan CELIS E 00 206 06 99 Pagina ##



Flexibele slang Clean-Flex S


Met gevlochten Roestvrij staaldraad en draaibare aansluitverbinding.

Technische gegevens
- Oppervlak: Aansluiting Chroom
- Nominale diameter: DN 8
- Aansluiting: Wartelmoer G 1/2 V met voorgemonteerde dichting, Wartelmoer G 3/8 V met voorgemonteerde dichting

Lengte: 300 mm
VE: 20, G: 0,10 kg/Stuks **10 318 06 99**

Lengte: 500 mm
VE: 20, G: 0,12 kg/Stuks **10 319 06 99**



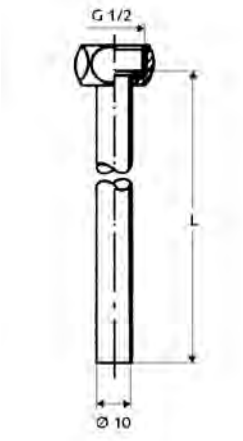

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Koperen buis aansluitset PETIT Ø 10 mm

Enerzijds met kraag en G 1/2 wartelmoer incl. dichtingsring, anderzijds glad.

Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom

Lengte: 300 mm
VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks **08 464 06 99**

Aanwijzing
- Voor directe aansluiting op SCHELL zelfsluitende wastafelkranen of haakse-kranen.



Voorfilter mengwater met terugslagklep
HD-M - hoge druk mengwater

Leveringsomvang
- Voorfilter mengwater
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Filter (maaswijdte: 500 µm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Uitgang: G 3/8 M

VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks **28 511 06 99**



Drukbegrenzer-Set
Voor MODUS EH-T

Voor het verlagen van het drukniveau van de koudwatertoevoerleiding bij de MODUS EH-T tot 1 bar. Ondersteunt de functie van de thermostaat-beveiligde MODUS EH-T cartouche in geval van sterk variërende drukverhoudingen.

Leveringsomvang
- Drukbegrenzer 1 bar
- Reductiemof 1/2 V x 3/8 M
- Reductie 1/2 M x 3/8 V


Technische gegevens
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. rustdruk: 1 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V
- Uitgang: G 3/8 M

VE: 1, G: 0,11 kg/Stuks **28 525 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Kraangatrozet PETIT

Voor wastafels met groot kraangat.


Leveringsomvang
- O-ring dichting
- Rozet Ø 55 mm

VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks **76 063 06 99**

In combinatie met
- Zelfsluitende wastafelkraan PETIT SC 02 122 06 99 Pagina ## of
- Zelfsluitende wastafelkraan PETIT SC 02 130 06 99 Pagina ##

Aanwijzing
- Alleen voor PETIT SC HD-K.





Kraangatrozet PETIT SC

Voor wastafels met groot kraangat.

Leveringsomvang
- O-ring dichting
- Rozet Ø 55 mm


VE: 1, G: 0,06 kg/Stuks **76 078 06 99**

In combinatie met
- Zelfsluitende wastafelkraan PETIT SC 02 151 06 99 Pagina ##

Aanwijzing
- Alleen voor PETIT SC HD-M.








Stabilisatiering

Voor montage van wastafelkranen op roestvrijstalen wastafels.

VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks **77 575 00 99**





Verlenging PETIT SC

Voor de lengtecompensatie bij grote wastafels.


Leveringsomvang
- Verlenging

Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Verlenging door: 60 mm

Werkstof: Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Uitgang: DN 15 G 1/2 V
VE: 1, G: 0,44 kg/Stuks **61 662 06 99**

In combinatie met
- Opbouw-wastafelkraan PETIT SC 02 136 06 99 Pagina 111
- Opbouw-wastafelkraan PETIT SC 02 147 06 99 Pagina 111





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

S-bochtenset met afsluitkraan

Onderhoudsvriendelijke S-aansluitingen voor alle opbouw-kranen VITUS.

Leveringsomvang
- 2 S-aansluitingen met afsluitkraan

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: G 3/4 M

VE: 1, G: 0,23 kg/Stuks **23 775 00 99**



Verlengingscartouche W-SC-M
Mengwater

Verlenging bij een te diepe inbouw van de inbouw-Masterbox WBW-SC-M.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom

Verlenging door: 25 mm
VE: 1, G: 0,60 kg/Stuks **29 654 06 99**

Verlenging door: 50 mm
VE: 1, G: 0,73 kg/Stuks **29 655 06 99**



Verlengingsset D-SC-V / W-SC-V
Voorgemengd water

Verlenging bij een te diepe inbouw van de inbouw-Masterbox WBW-SC-V of WBD-SC-V.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom

Verlenging door: 25 mm
VE: 1, G: 0,28 kg/Stuks **01 872 06 99**


Verlenging door: 50 mm
VE: 1, G: 0,29 kg/Stuks **01 873 06 99***

*Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-V 01 833 28 99 Pagina 152 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-V 01 833 06 99 Pagina 152

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Bescherming tegen verbranding EN 111

DIN DVGW

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan COMFORT PT 04 992 06 99 Pagina 28, 327 of Staalafname haakse-kraan 03 835 06 99 Pagina 329

Montage-instructie
- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 264 mm.

Haakse-kraan thermostaat Set

Vaste uitvoering

Thermostatische bescherming tegen verbranding incl. aansluitset voor de montage op haakse-kranen met G 3/8 M uitgang. Instelling van de max. uitlooptemperatuur, verborgen onder afdekkap, alleen met gereedschap mogelijk.

Leveringsomvang

Haakse-kraan thermostaat (09 414 06 99)
- Haakse-kraanthermostaat
  - Thermostaat met uit uitzetbaar element volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB), - 2 voorfilters

Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat (04 115 06 99)
- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Verbindingsbuis met 2 trekvaste SCHELL messing conus-klemschroefkoppelingen met lengtecompensatie


Technische gegevens

Haakse-kraan thermostaat (09 414 06 99)
- Werkstof: Afdekkap Kunststof; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Thermische desinfectie: Mogelijk, na ontgrendeling van de temperatuurblokkering
- Debiet bij 3 bar: 13 l/min
- Max. werkingstemperatuur: 63 °C (70 °C gedurende korte tijd voor thermische desinfectie)
- Max. uitlooptemperatuur: 33 - 50 °C instelbaar (38 °C ± 2 K)
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V, G 3/8 M, • Uitgang: G 3/8 M
- Certificaten: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat (04 115 06 99)
- Oppervlak: ChrooM, • Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 0,87 kg/Set **09 415 06 99**





Bescherming tegen verbranding EN 111

DIN DVGW

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan COMFORT PT 04 992 06 99 Pagina 28, 327 of Staalafname haakse-kraan 03 835 06 99 Pagina 329

Montage-instructie
- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 340 mm.

Haakse-kraan thermostaat Set

Flexibele uitvoering

Thermostatische bescherming tegen verbranding incl. flexibele aansluitset voor de montage op haakse-kranen met G 3/8 M uitgang. Instelling van de max. uitlooptemperatuur, verborgen onder afdekkap, alleen met gereedschap mogelijk.

Leveringsomvang

Haakse-kraan thermostaat (09 414 06 99)
- Haakse-kraanthermostaat
  - Thermostaat met uit uitzetbaar element volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB), - 2 voorfilters

Aansluitset voor haaks-kraan thermostaat (04 116 06 99)
- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Flexibele Clean-Flex S slang met wartelmoeren.


Technische gegevens

Haakse-kraan thermostaat (09 414 06 99)
- Werkstof: Afdekkap Kunststof; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Thermische desinfectie: Mogelijk, na ontgrendeling van de temperatuurblokkering
- Debiet bij 3 bar: 13 l/min
- Max. werkingstemperatuur: 63 °C (70 °C gedurende korte tijd voor thermische desinfectie)
- Max. uitlooptemperatuur: 33 - 50 °C instelbaar (38 °C ± 2 K)
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V, G 3/8 M, • Uitgang: G 3/8 M
- Certificaten: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

Aansluitset voor haaks-kraan thermostaat (04 116 06 99)
- Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 0,83 kg/Set **09 416 06 99**





Bescherming tegen verbranding EN 111

DIN DVGW

Haakse-kraan thermostaat

Thermostatische bescherming tegen verbranding voor de montage op haakse-kraan met G 3/8 M uitgang. Instelling van de max. uitlooptemperatuur, verborgen onder afdekkap. Uitvoering van thermische desinfectie mogelijk (uitsluitend met gereedschap).

Leveringsomvang
- Haakse-kraanthermostaat
  - Thermostaat met uit uitzetbaar element volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB), - 2 voorfilters

Technische gegevens
- Werkstof: Afdekkap Kunststof; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Thermische desinfectie: Mogelijk, na ontgrendeling van de temperatuurblokkering
- Debiet bij 3 bar: 13 l/min
- Max. werkingstemperatuur: 63 °C (70 °C gedurende korte tijd voor thermische desinfectie)
- Max. uitlooptemperatuur: 33 - 50 °C instelbaar (38 °C ± 2 K)
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V, G 3/8 M, - Uitgang: G 3/8 M
- Certificaten: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

VE: 1, G: 0,61 kg/Stuks **09 414 06 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat 04 115 06 99 Pagina 127, 331, 351 of
- Aansluitset voor haaks-kraan thermostaat 04 116 06 99 Pagina 127, 331, 351

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan COMFORT PT 04 992 06 99 Pagina 28, 327
- Staalafname haakse-kraan 03 835 06 99 Pagina 329

SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Aansluitset voor haaks-kraan thermostaat
Flexibele uitvoering

Aansluitset voor de aansluiting tussen haakse-kraan G 3/8 M en haakse-kraan thermostaat.

Leveringsomvang
- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Flexibele Clean-Flex S slang met wartelmoeren.


Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks **04 116 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330

Montage-instructie
- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 340 mm.





Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat
Vaste uitvoering

Aansluitset voor de aansluiting tussen haakse-kraan G 3/8 M en haakse-kraan thermostaat.

Leveringsomvang
- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Verbindingsbuis met 2 trekvaste SCHELL messing conus-klemschroefkoppelingen met lengtecompensatie


Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **04 115 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330

Montage-instructie
- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 264 mm.





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Wastafelafvoerplug PUSH OPEN


Afsluitbare afvoergarnituur G 1 1/4 AG met drukknopsluiting Voor wastafels met overloopopening.

Leveringsomvang
- Afvoergarnituur met dichtelementen

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 1 11/4 M
- Afvoerprestatie: 20 l/min

VE: 1, G: 0,43 kg/Stuks **02 000 06 99**





Wastafelafvoerplug OPEN


Niet afsluitbare afvoergarnituur G 1 1/4 AG universeel Voor wastafels.

Leveringsomvang
- Afvoergarnituur met dichtelementen

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 1 11/4 M
- Afvoerprestatie: 20 l/min

VE: 1, G: 0,38 kg/Stuks **02 002 06 99**



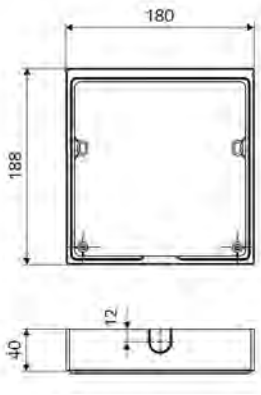

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Montageframe WALIS

Voor opbouwinstallatie met aansluiting boven, onder of aan de zijkant. Voorbereide plaats- en voor buisdoorvoer.

Leveringsomvang
- Montageframe
- Rubberen mondstuk voor opbouwleiding Ø 15 mm
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof
- Oppervlak: Chroom

VE: 1, G: 0,33 kg/Stuks **77 740 06 99**



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 267 mm x H 280 mm
- Certificaten: kiwa

kiwa

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 919 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



Keuken

- **Produktinformatie** 132
- **Keukenkranen**
  - GRANDIS 134 - 135



SCHELL Keukenkraan GRANDIS E

		Functiekenmerken														
		Functie						Temperatuur			Hygiëne	Energiev.				
		Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via SSC	Aanrijkvrij	Eengreepskranen	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Koudwater / Voorgem. water	Mengwater	Mengwater (lage druk)	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Batterijen	Netvoeding	Stroomvoorziening gebeurt via SWS		
GRANDIS E, HD-M																**Pagina**
	00 242 06 99	▪	▪	▪	▪	▪			▪		▪	▪				134
	00 243 06 99	▪	▪	▪	▪	▪			▪		▪		▪			134
	00 244 06 99	▪	▪	▪	▪	▪			▪		▪			▪		135



Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke wastafelkraan de nodige vereiste toebehorende artikels / aanbevolen toebehorende artikels te bestellen.


133 - 1/2025/2026


Keuken









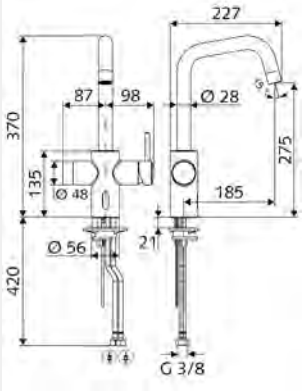

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische keukenkraan GRANDIS E
HD-M - hoge druk mengwater

Infraroodsensor gestuurd. Extra eenhendelbediening. Batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Stagnatiespoeling in de mengverhouding van de contactloze afgifte, onafhankelijk van de stand van de eengreepshendel.


Leveringsomvang
- Keukenmengkraan met infraroodsensor
  - Eengreepsmengkraan
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Keramische cartouche met heetwaterbegrenzing
  - Draaibare uitloop met instelbaar draaibereik
  - Straalregelaar
  - 2 flexibele aansluitslangen G 3/8 V x 450 mm, met terugslagklep (DIN EN 1717: EB) en voorfilter

Technische gegevens
- Kraangat diameter: 35 - 37 mm
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 600 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Max. looptijd (4 - 240 s, 12 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/na laatste spoeling/vast interval)
- Debiet: max. 10 l/min (manuele activering)
- Debiet: max. 8,5 l/min (elektronische activering)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 29861/IO, WRAS
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O


Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V **VE: 1, G: 3,76 kg/Stuks**	**00 242 06 99**
Met Stekkertransformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1, G: 3,73 kg/Stuks**	**00 243 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Verlengkabel 1,5 m 51 010 00 99 Pagina 121 of
- Verlengkabel 1,5 m 51 023 00 99 Pagina 121
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328



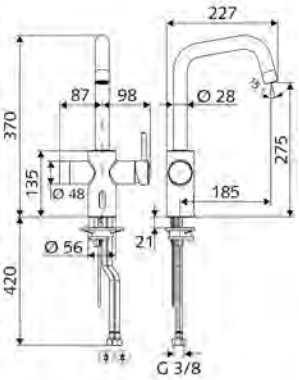





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische keukenkraan GRANDIS E
HD-M - hoge druk mengwater

Infraroodsensor gestuurd. Extra eenhendelbediening. Excl. stroomvoorziening. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Bestemd voor stroomvoorziening via SCHELL Watermanagement-Systeem SWS of centrale netvoedingseenheid. Stagnatiespoeling in de mengverhouding van de contactloze afgifte, onafhankelijk van de stand van de eengreepshendel.

Leveringsomvang
- Keukenmengkraan met infraroodsensor
  - Eengreepsmengkraan
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Keramische cartouche met heetwaterbegrenzing
  - Draaibare uitloop met instelbaar draaibereik
  - Straalregelaar
  - 2 flexibele aansluitslangen G 3/8 V x 450 mm, met terugslagklep (DIN EN 1717: EB) en voorfilter

Technische gegevens
- Kraangat diameter: 35 - 37 mm
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 600 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Max. looptijd (4 - 240 s, 12 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/na laatste spoeling/vast interval)
- Debiet: max. 10 l/min (manuele activering)
- Debiet: max. 8,5 l/min (elektronische activering)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x G 3/8 V
- Certificaten: P-IX 29861/IO, WRAS
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: O

VE: 1, G: 3,63 kg/Stuks **00 244 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 430 06 99 Pagina 328



Douche

- **Produktinformatie** 138 - 143
- **Inbouw douchekranen**
  - LINUS / Masterboxen 144 - 153
  - LINUS Basic 154 - 163
- **Opbouw douchekranen**
  - LINUS Douchepaneele (Aluminium) 164 - 168
  - LINUS Inox Douschpaneele (rostvrij staal) 169 - 173
  - VITUS 174 - 181
  - MODUS 182 - 183
- **Toebehoren** 184 - 199
- **Douche Modul**
  - MONTUS 254



SCHELL inbouw douchekraan LINUS D-C-T

Overzicht inbouw douchekranen (afwerkingsset)

		Functiekenmerken													
		Functie				Temperatuur			Hygiëne		Energie-verzorging		Uit-voering		
		Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via SSC	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Voorgem. water	Mengwater	Thermostaat geregeld	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Thermische desinfectie	Batterijen	Netvoeding	Chroom	Edelstaal	
LINUS D-C-T															**Pagina**
	01 918 06 99	▪	▪	▪			▪	▪	▪	toe-voeg-baar	in optie	in optie	▪		144
	01 918 28 99	▪	▪	▪			▪	▪	▪	toe-voeg-baar	in optie	in optie		▪	144
LINUS D-SC-T															**Pagina**
	01 809 06 99				▪		▪	▪		toe-voeg-baar			▪		146
	01 809 28 99				▪		▪	▪		toe-voeg-baar				▪	146

LINUS D-C-M															**Pagina**
	01 919 06 99	▪	▪	▪			▪		▪		optio-nal	optio-nal	▪		148
	01 919 28 99	▪	▪	▪			▪		▪		optio-nal	optio-nal		▪	148
LINUS D-SC-M															**Pagina**
	01 832 06 99				▪		▪						▪		150
	01 832 28 99				▪		▪							▪	150
LINUS D-SC-V															**Pagina**
	01 833 06 99				▪	▪							▪		152
	01 833 28 99				▪	▪								▪	152

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke afwerkkingsset de passende inbouw Masterbox en de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

SCHELL Thermostaat kranen

Voor inrichtingen, waarin een individuele temperatuurinstelling en gelijktijdig graadnauwkeurige douche- bv. water-temperaturen gevraagd worden, bieden zich de thermostaat kranen van SCHELL aan. Deze bouwvormen zullen vooral gekozen worden, wanneer gevaar voor verbranding bestaat, dus daar, waar hoge watertemperaturen gebruikt worden. SCHELL thermostaat kranen zijn zo uit-gerust, dat zij bij uitval van de koud watertoevoer automatisch de warm water-toevoer afsluiten. Een temperatuurbegrenzing van 38 °C is vooringesteld. De thermostaat kranen bezitten een ontgrende-lingsknop, die enkel dan de temperatuur boven de 38 °C toelaat, wanneer deze ontgrendeld wordt.

Overzicht inbouw douchekranen (afwerkingsset)

		Functiekenmerken														
		Functie				Tempera-tuur			Hygiëne		Energie-verzorging		Uit-voering			
		Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via SSC	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Voorgem. water	Mengwater	Thermostaat geregeld	Stagnatie- / Hygiënespoeling	Thermische desinfectie	Batterijen	Netvoeding	Chroom	Edelstaal		
LINUS Basic D-C-T																**Pagina**
	01 909 28 99	▪	▪	▪			▪	▪	▪	toe-voeg-baar	in optie	in optie		▪		154
LINUS Basic D-SC-T																**Pagina**
	01 900 28 99				▪		▪	▪		toe-voeg-baar				▪		156

LINUS Basic D-C-M																**Pagina**
	01 920 28 99	▪	▪	▪			▪		▪		in optie	in optie		▪		158
LINUS Basic D-C-V																**Pagina**
	01 921 28 99	▪	▪	▪		▪			▪		in optie	in optie		▪		160
LINUS Basic D-SC-M																**Pagina**
	01 902 28 99				▪		▪							▪		162

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke afwerkkingsset de passende inbouw Masterbox en de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

Overzicht opbouw douchekranen (Douchepanelen uit aluminium)

		Functiekenmerken														
		Functie							Tempera-tuur			Hygiëne		Energie-verzorg.		
		Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via SSC	Eengreepskranen	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Douchekop COMFORT Flex	Douchekop Aerosolarm	Voor-gemeng water	Mengwater	Thermostaat	Stagnatiespoeling / Hygiënespoeling	Thermische desinfectie	Batterijen	Netvoeding	
LINUS DP-C-T																**Pagina**
	00 819 08 99	▪	▪		▪		▪			▪	▪	▪	toevo-egbaar	▪	▪	164
	00 830 08 99	▪	▪		▪		▪			▪	▪	▪	▪	▪	▪	164
	00 822 08 99	▪	▪		▪			▪		▪	▪	▪	toevo-egbaar	▪	▪	164
	00 829 08 99	▪	▪		▪			▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	164
	00 820 08 99		▪		▪		▪			▪	▪	▪	▪	▪	▪	165
	00 823 08 99		▪		▪			▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	165
LINUS DP-SC-T																**Pagina**
	00 802 08 99					▪	▪			▪	▪		toevo-egbaar			166
	00 815 08 99					▪	▪			▪	▪		▪			166
	00 824 08 99					▪		▪		▪	▪		toevo-egbaar			166
	00 825 08 99					▪		▪		▪	▪		▪			166
LINUS DP-SC-M/V																**Pagina**
	00 803 08 99					▪	▪			▪						167
	00 804 08 99					▪	▪		▪							167
	00 826 08 99					▪		▪		▪						167
	00 827 08 99					▪		▪	▪							167
LINUS DP-EH-M																**Pagina**
	00 828 08 99			▪			▪			▪						168

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke opbouw douchekraan (douchepaneel) de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

SCHELL Thermostaat kranen

Voor inrichtingen, waarin een individuele temperatuurinstelling en gelijktijdig graadnauwkeurige douche- bv. water-temperaturen gevraagd worden, bieden zich de thermostaat kranen van SCHELL aan. Deze bouwvormen zullen vooral gekozen worden, wanneer gevaar voor verbranding bestaat, dus daar, waar hoge watertemperaturen gebruikt worden. SCHELL thermostaat kranen zijn zo uit-gerust, dat zij bij uitval van de koud watertoevoer automatisch de warm water-toevoer afsluiten. Een temperatuurbegrenzing van 38 °C is vooringesteld. De thermostaat kranen bezitten een ontgrende-lingsknop, die enkel dan de temperatuur boven de 38 °C toelaat, wanneer deze ontgrendeld wordt.

Overzicht opbouw douchekranen (Douchepanelen uit roestvrij staal)

		Functiekenmerken														
		Functie						Temperatuur			Hygiëne			Energieverzorg.		
		Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via SSC	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Douchekop COMFORT Flex	Handdouche	Voor-gemeng water	Mengwater	Thermostaat	Stagnatiespoeling / Hygiënespoeling	Thermische desinfectie met SWS	Thermische desinfectie sleutelschakelaar	Batterijen	Netvoeding	
LINUS Inox DP-C-T																**Pagina**
	00 841 28 99	▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪			▪	▪	169
	00 843 28 99	▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	169
	00 842 28 99	▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪		▪	▪	▪	170
LINUS Inox DP-SC-T																**Pagina**
	00 844 28 99				▪	▪			▪	▪						171
	00 845 28 99				▪	▪			▪	▪			▪			171
LINUS Inox DP-C-T-H																**Pagina**
	00 846 28 99	▪	▪	▪			▪		▪	▪	▪			▪	▪	172
LINUS Inox DP-C-T-D-H																**Pagina**
	00 847 28 99	▪	▪	▪		▪	▪		▪	▪	▪			▪	▪	173

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke opbouw douchekraan (douchepaneel) de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

Overzicht opbouw douchekranen

			Functiekenmerken														
			Functie							Tempe-ratuur		Hygiëne					
			Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via SSC	Met BE.-F VITUS	Open / Dicht	Eengreepskraan	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Mengwater	Thermostaat	Stagnatiespoeling / Hygiënespoeling	Thermische desinfectie met ventiel	Thermische desinfectie met SWS	Batterijen		
Doucheaansluiting bovenaan	**VITUS VD-C-T / o, inkl. BE-F**																**Pagina**
		00 214 06 99	▪	▪	▪			▪		▪	▪	▪		toevoeg-baar			174
		00 215 06 99	▪	▪	▪			▪		▪	▪	▪		▪			174
	VITUS VD-C-T / o																**Pagina**
		01 604 06 99	▪	▪				▪		▪	▪	▪	toevoeg-baar		▪		175
		01 609 06 99	▪	▪				▪		▪	▪	▪	▪*		▪		175
	VITUS VD-SC-T / o																**Pagina**
		01 600 06 99							▪	▪	▪		toevoeg-baar				176
		01 605 06 99							▪	▪	▪		▪*				176
	VITUS VD-SC-M / o																**Pagina**
		01 601 06 99							▪	▪			toevoeg-baar				176
		01 606 06 99							▪	▪			▪*				176
	VITUS VD-Auf/Zu-T / o																**Pagina**
		01 602 06 99				▪				▪	▪		toevoeg-baar				177
		01 607 06 99				▪				▪	▪		▪*				177
	VITUS VD-EH-M / o																**Pagina**
		01 603 06 99					▪			▪			toevoeg-baar				177
		01 608 06 99					▪			▪			▪*				177

* Voor de manuele thermische desinfectie is de sleutel inbegrepen bij de levering.

Overzicht opbouw douchekranen

			Funktionsmerkmale													
			Funktion							Tempe-ratur		Hygiene				
			Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via SSC	Met BE.-F VITUS	Open / Dicht	Eengreepskraan	Zelfsluitend elektronisch	Zelfsluitend mechanisch	Mengwater	Thermostaat	Stagnatiespoeling / Hygiënespoeling	Thermische desinfectie met ventiel	Thermische desinfectie met SWS	Batterijen	
Doucheaansluiting onderaan	**VITUS VD-C-T / u, inkl. BE-F**															**Pagina**
		00 216 06 99	▪	▪	▪			▪		▪	▪	▪		toevoeg-baar		178
		00 217 06 99	▪	▪	▪			▪		▪	▪	▪		▪		178
	VITUS VD-C-T / u															**Pagina**
		01 614 06 99	▪	▪				▪		▪	▪	▪	toevoeg-baar		▪	179
		01 619 06 99	▪	▪				▪		▪	▪	▪	▪*		▪	179
	VITUS VD-SC-T / u															**Pagina**
		01 610 06 99							▪	▪	▪		toevoeg-baar			180
		01 615 06 99							▪	▪	▪		▪*			180
	VITUS VD-SC-M / u															**Pagina**
		01 611 06 99							▪	▪			toevoeg-baar			180
		01 616 06 99							▪	▪			▪*			180
	VITUS VD-Auf/Zu-T / u															**Pagina**
		01 612 06 99				▪				▪	▪		toevoeg-baar			181
		01 617 06 99				▪				▪	▪		▪*			181
	VITUS VD-EH-M / u															**Pagina**
		01 613 06 99					▪			▪			toevoeg-baar			181
		01 618 06 99					▪			▪			▪*			181
	MODUS MD-T															**Pagina**
		02 185 06 99				▪				▪	▪		▪**			182
	MODUS MD-T met douchegarnituur															**Pagina**
		02 186 06 99				▪				▪	▪		▪**			183


* Voor de manuele thermische desinfectie is de sleutel inbegrepen bij de levering.
** Manuele thermische desinfectie is mogelijk.















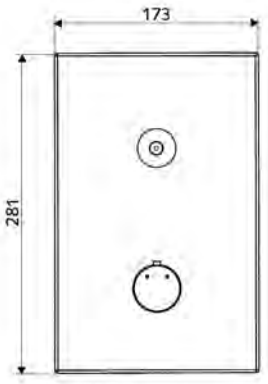

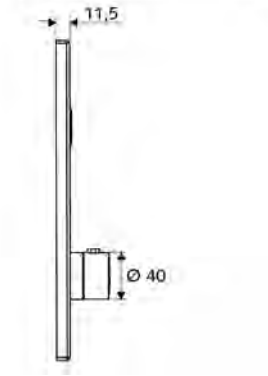



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Voor Inbouw-Masterbox WBD-E-T. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Frontplaat
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
- Montageframe
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Werkstof: Bediening Messing
- Oppervlak: Bediening Chroom
- Afmetingen frontplaat: B 173 mm x H 281 mm x D 11,5 mm
- Beschermingsklasse: IP65 (CVD-aanraakelektronica)

Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom VE: 1, G: 1,92 kg/Stuks	**01 918 06 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld VE: 1, G: 1,88 kg/Stuks	**01 918 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Pagina 145, 155
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239 of
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina 185
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Wandaansluitbocht PURIS 06 469 06 99 Pagina 189, 347 of
- Wandaansluitbocht 06 463 06 99 Pagina 189, 347

Voor thermische desinfectie met SWS
- Magneetventiel thermische desinfectie SWS 01 874 00 99 Pagina 27, 186


Voor manuele thermische desinfectie
- Magneetventiel thermische desinfectie 01 875 00 99 Pagina 186
- Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie 01 538 00 99 Pagina 187
- Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Pagina 186 of
- Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Pagina 186 of
- Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Pagina 187


Bij een te diepe inbouw van de Masterbox
- Verlengingsset D-E-T 25 mm 01 860 06 99 Pagina 195 of
- Verlengingsset D-E-T 50 mm 01 865 06 99 Pagina 195







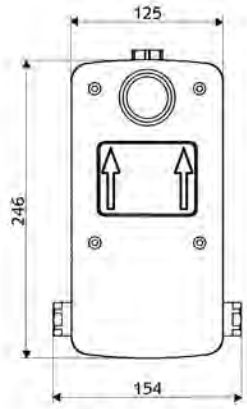

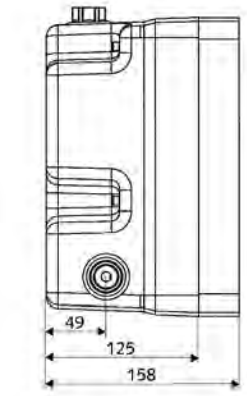

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBD-E-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Voor Inbouw-douche kranen LINUS / LINUS Basic D-C-T. Elektronische activering.
Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin. Extra bevestiging van een magneetventiel voor thermische desinfectie mogelijk.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-douchekraan met 2 afsluitkranen
  - Magneetventiel 6 V
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - 2 voorfilters
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Debiet bij 3 bar: 15 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 125 mm x H 246 mm x D 158 mm
- Inbouwdiepte: 100 - 112 mm
- Aansluiting: 2x G 1/2 V
- Uitgang: G 1/2 V
- Certificaten: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 3,08 kg/Stuks **01 802 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 06 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 28 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Pagina 154

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 920 00 99 Pagina 145, 147, 155, 157, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douche-Module MONTUS 03 091 00 99 Pagina 254

Montage-instructie
- Stroomvoorziening voorzien voor de betreffende douche-elektronica.



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband


Technische gegevens
- Afmetingen: B 254 mm x H 370 mm
- Certificaten: kiwa

VE: 1, G: 0,18 kg/Stuks **00 920 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Pagina 145, 155 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Pagina 147, 157





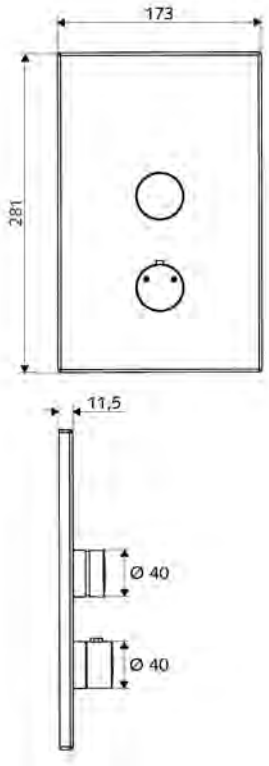

Afwerkingsset bij Inbouw-Masterbox 01 800 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Voor Inbouw-Masterbox WBD-SC-T. Manuele activering met automatische sluiting.

Leveringsomvang
- Frontplaat
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - Zelfsluitende knop SC-V met overschuifhuls
- Montageframe
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Werkstof: Bediening Messing
- Oppervlak: Bediening Chroom
- Afmetingen frontplaat: B 173 mm x H 281 mm x D 11,5 mm

Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom **VE: 1, G: 1,96 kg/Stuks**	**01 809 06 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld **VE: 1, G: 1,96 kg/Stuks**	**01 809 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Pagina 147, 157


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- Wandaansluitbocht PURIS 06 469 06 99 Pagina 189, 347 of
- Wandaansluitbocht 06 463 06 99 Pagina 189, 347


Voor manuele thermische desinfectie
- Magneetventiel thermische desinfectie 01 875 00 99 Pagina 186
- Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie 01 538 00 99 Pagina 187
- Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Pagina 186 of
- Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Pagina 186 of
- Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Pagina 187

Bij een te diepe inbouw van de Masterbox
- Verlengingsset D-SC-T 25 mm 01 859 06 99 Pagina 195 of
- Verlengingsset D-C-M D-SC-T 50 mm 01 863 06 99 Pagina 195





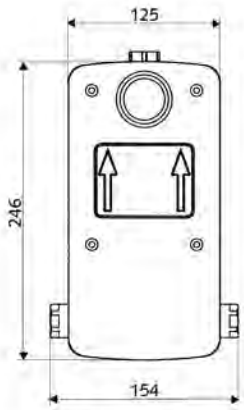

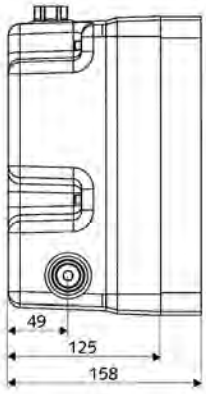



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBD-SC-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Voor Inbouw-douche kranen LINUS / LINUS Basic D-SC-T. Manuele activering met automatische sluiting. Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin. Extra bevestiging van een magneetventiel voor thermische desinfectie mogelijk.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-douchekraan met 2 afsluitkranen
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - 2 voorfilters
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Debiet bij 3 bar: 10 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 125 mm x H 246 mm x D 158 mm
- Inbouwdiepte: 100 - 112 mm
- Aansluiting: 2x G 1/2 V
- Uitgang: G 1/2 V
- Certificaten: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 3,08 kg/Stuks **01 800 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T 01 809 06 99 Pagina 146 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T 01 809 28 99 Pagina 146 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Pagina 156

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 920 00 99 Pagina 145, 147, 155, 157, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douche-Module MONTUS 03 091 00 99 Pagina 254



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.


Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband


Technische gegevens
- Afmetingen: B 254 mm x H 370 mm
- Certificaten: kiwa


VE: 1, G: 0,18 kg/Stuks **00 920 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Pagina 145, 155 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Pagina 147, 157














Afwerkingsset bij Inbouw-Masterbox 01 904 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M
Mengwater

Voor Inbouw-Masterbox WBD-E-M. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Frontplaat
  - Bedieningstoets mengwater met overschuifhuls
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
- Montageframe
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Werkstof: Bediening Messing
- Oppervlak: Bediening Chroom
- Afmetingen frontplaat: B 180 mm x H 188 mm x D 11,5 mm
- Beschermingsklasse: IP65 (CVD-aanraakelektronica)


Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom VE: 1, G: 1,57 kg/Stuks	**01 919 06 99**
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld VE: 1, G: 1,55 kg/Stuks	**01 919 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239 of
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina 185
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Wandaansluitbocht PURIS 06 469 06 99 Pagina 189, 347 of
- Wandaansluitbocht 06 463 06 99 Pagina 189, 347


Bij een te diepe inbouw van de Masterbox
- Verlengingsset D-C-M 01 888 06 99 Pagina 194 of
- Verlengingsset D-C-M 01 889 06 99 Pagina 194













Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBD-E-M
Mengwater

Voor Inbouw-douche kranen LINUS D-C-M of LINUS Basic D-C-M. Elektronische activering. Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-douchekraan met 2 afsluitkranen
  - Magneetventiel 6 V
  - Mengcartouche
  - 2 voorfilters
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Debiet bij 3 bar: 15 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 138 mm x H 149 mm x D 140 mm
- Inbouwdiepte: 100 - 124 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 V
- Uitgang: DN 15 G 1/2 V
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 1,97 kg/Stuks **01 904 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M 01 919 06 99 Pagina 148 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M 01 919 28 99 Pagina 148 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Pagina 158

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 919 00 99 Pagina 113, 117, 129, 149, 151, 153, 159, 161, 163, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douche-Module MONTUS 03 091 00 99 Pagina 254

Montage-instructie
- Stroomvoorziening voorzien voor de betreffende douche-elektronica.



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 267 mm x H 280 mm
- Certificaten: kiwa


kiwa

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 919 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153





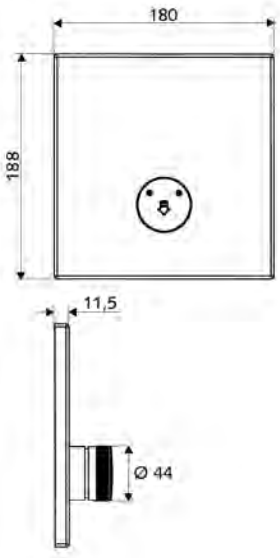

Afwerkingsset bij
Inbouw-Masterbox
01 867 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-M **Mengwater** Voor Inbouw-Masterbox WBD-SC-M. Manuele activering met automatische sluiting. **Leveringsomvang** • Frontplaat - Zelfsluitende knop SC-M met overschuifhuls • Montageframe • Bevestigingsmateriaal **Technische gegevens** • Werkstof: Bediening Messing • Oppervlak: Bediening Chroom • Afmetingen frontplaat: B 180 mm x H 188 mm x D 11,5 mm			
Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom VE: 1, G: 1,22 kg/Stuks	**01 832 06 99**		
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld VE: 1, G: 1,24 kg/Stuks	**01 832 28 99**		


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- Wandaansluitbocht PURIS 06 469 06 99 Pagina 189, 347 of
- Wandaansluitbocht 06 463 06 99 Pagina 189, 347

Bij een te diepe inbouw van de Masterbox
- Verlengingscartouche D-SC-M 29 648 06 99 Pagina 194 of
- Verlengingscartouche D-SC-M 29 649 06 99 Pagina 194





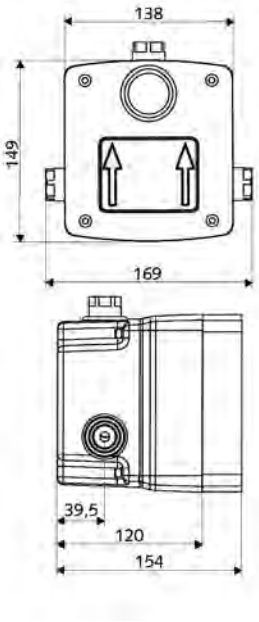

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBD-SC-M
Mengwater

Voor Inbouw-douche kranen LINUS / LINUS Basic D-SC-M. Manuele activering met automatische sluiting. Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-douchekraan met 2 afsluitkranen
  - Zelfsluitende cartouche SC II met heetwaterbegrenzing
  - 2 voorfilters
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Debiet bij 3 bar: 10 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 138 mm x H 149 mm x D 120 mm
- Inbouwdiepte: 80 - 104 mm
- Aansluiting: 2x G 1/2 V
- Uitgang: G 1/2 V
- Certificaten: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 1,91 kg/Stuks **01 867 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-M 01 832 06 99 Pagina 150 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-M 01 832 28 99 Pagina 150

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 919 00 99 Pagina 113, 117, 129, 149, 151, 153, 159, 161, 163, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douche-Module MONTUS 03 091 00 99 Pagina 254



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband


Technische gegevens
- Afmetingen: B 267 mm x H 280 mm
- Certificaten: kiwa

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 919 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153





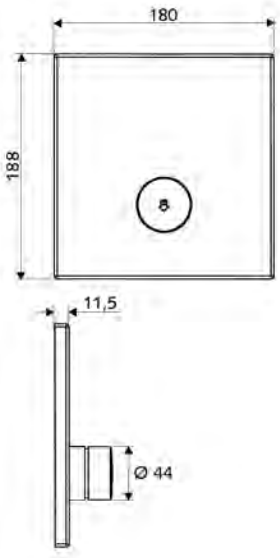

Afwerkingsset bij Inbouw-Masterbox 01 827 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-V **Voorgemengd water** Voor Inbouw-Masterbox WBD-SC-V. Manuele activering met automatische sluiting. **Leveringsomvang** • Frontplaat - Zelfsluitende knop SC-V met overschuifhuls • Montageframe • Bevestigingsmateriaal **Technische gegevens** • Werkstof: Bediening Messing • Oppervlak: Bediening Chroom • Afmetingen frontplaat: B 180 mm x H 188 mm x D 11,5 mm			
Werkstof: Frontplaat Messing, Oppervlak: Frontplaat Chroom VE: 1, G: 1,40 kg/Stuks	**01 833 06 99**		
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld VE: 1, G: 1,44 kg/Stuks	**01 833 28 99**		


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- Wandaansluitbocht PURIS 06 469 06 99 Pagina 189, 347 of
- Wandaansluitbocht 06 463 06 99 Pagina 189, 347

Bij een te diepe inbouw van de Masterbox
- Verlengingsset D-SC-V / W-SC-V 25 mm 01 872 06 99 Pagina 125, 194 of
- Verlengingsset D-SC-V / W-SC-V 50 mm 01 873 06 99 Pagina 125, 194









Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBD-SC-V
Voorgemengd water

Voor Inbouw-douche kranen LINUS D-SC-V. Manuele activering met automatische sluiting. Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-douchekraan met afsluitkraan
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - Voorfilter
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Debiet bij 3 bar: 10 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 138 mm x H 149 mm x D 120 mm
- Inbouwdiepte: 80 - 104 mm
- Aansluiting: G 1/2 V
- Uitgang: G 1/2 V
- Certificaten: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 1,70 kg/Stuks **01 827 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-V 01 833 06 99 Pagina 152 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-V 01 833 28 99 Pagina 152

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 919 00 99 Pagina 113, 117, 129, 149, 151, 153, 159, 161, 163, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douche-Module MONTUS 03 091 00 99 Pagina 254



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.


Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 267 mm x H 280 mm
- Certificaten: kiwa


VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 919 00 99**


In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153









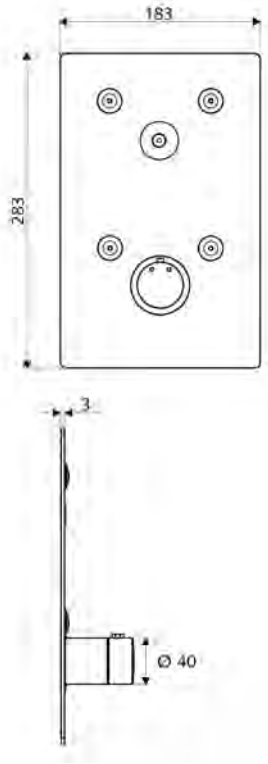

Afwerkingsset bij Inbouw-Masterbox 01 802 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Voor Inbouw-Masterbox WBD-E-T. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Frontplaat
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuur-blokkering 38 °C
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Werkstof: Bediening Messing; Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen frontplaat: B 183 mm x H 283 mm x D 3 mm
- Beschermingsklasse: IP65 (CVD-aanraakelektronica)

Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
VE: 1, G: 1,84 kg/Stuks **01 909 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Pagina 145, 155
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239 of
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina ## of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina 185
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Wandaansluitbocht PURIS 06 469 06 99 Pagina 189, 347 of
- Wandaansluitbocht 06 463 06 99 Pagina 189, 347

Voor thermische desinfectie met SWS
- Magneetventiel thermische desinfectie SWS 01 874 00 99 Pagina 27, 186


Voor manuele thermische desinfectie
- Magneetventiel thermische desinfectie 01 875 00 99 Pagina 186
- Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie 01 538 00 99 Pagina 187
- Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Pagina ## of
- Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Pagina 186 of
- Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Pagina 187


Bij een te diepe inbouw van de Masterbox
- Verlengingsset D-E-T 25 mm 01 860 06 99 Pagina 195 of
- Verlengingsset D-E-T 50 mm 01 865 06 99 Pagina 195







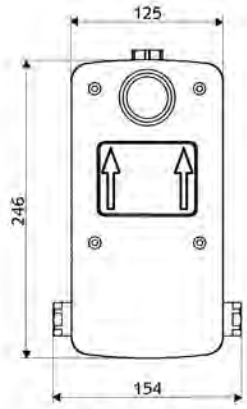

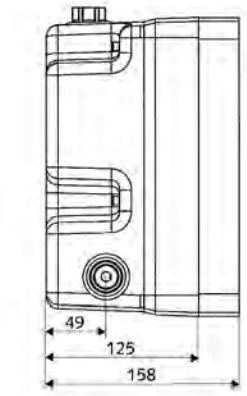



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBD-E-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Voor Inbouw-douche kranen LINUS / LINUS Basic D-C-T. Elektronische activering.
Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin. Extra bevestiging van een magneetventiel voor thermische desinfectie mogelijk.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-douchekraan met 2 afsluitkranen
  - Magneetventiel 6 V
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - 2 voorfilters
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Debiet bij 3 bar: 15 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 125 mm x H 246 mm x D 158 mm
- Inbouwdiepte: 100 - 112 mm
- Aansluiting: 2x G 1/2 V
- Uitgang: G 1/2 V
- Certificaten: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 3,08 kg/Stuks **01 802 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 06 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 28 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Pagina 154

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 920 00 99 Pagina 145, 147, 155, 157, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douche-Module MONTUS 03 091 00 99 Pagina 254

Montage-instructie
- Stroomvoorziening voorzien voor de betreffende douche-elektronica.



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 254 mm x H 370 mm
- Certificaten: kiwa


kiwa


VE: 1, G: 0,18 kg/Stuks **00 920 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Pagina 145, 155 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Pagina 147, 157





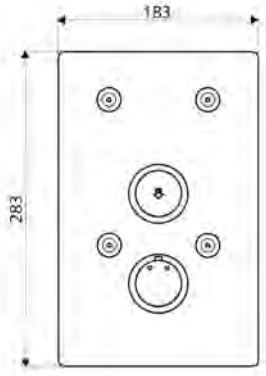

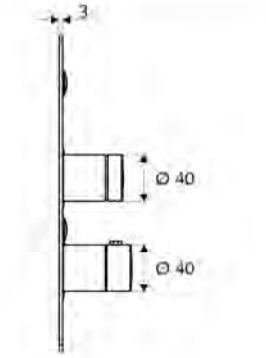



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-SC-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Voor Inbouw-Masterbox WBD-SC-T. Manuele activering met automatische sluiting.

Leveringsomvang
- Frontplaat
  - Zelfsluitende knop SC-V met overschuifhuls
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuur-blokkering 38 °C
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Werkstof: Bediening Messing; Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen frontplaat: B 183 mm x H 283 mm x D 3 mm

Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
VE: 1, G: 1,78 kg/Stuks **01 900 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Pagina 147, 157


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- Wandaansluitbocht PURIS 06 469 06 99 Pagina 189, 347 of
- Wandaansluitbocht 06 463 06 99 Pagina 189, 347


Voor manuele thermische desinfectie
- Magneetventiel thermische desinfectie 01 875 00 99 Pagina 186
- Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie 01 538 00 99 Pagina 187
- Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Pagina 186 of
- Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Pagina 186 of
- Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Pagina 187

Bij een te diepe inbouw van de Masterbox
- Verlengingsset D-SC-T 25 mm 01 859 06 99 Pagina 195 of
- Verlengingsset D-C-M D-SC-T 50 mm 01 863 06 99 Pagina 195





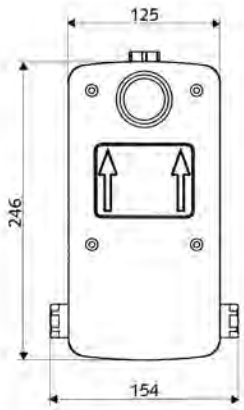

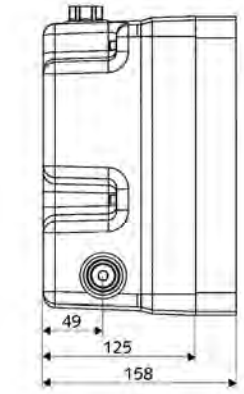



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBD-SC-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Voor Inbouw-douche kranen LINUS / LINUS Basic D-SC-T. Manuele activering met automatische sluiting. Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin. Extra bevestiging van een magneetventiel voor thermische desinfectie mogelijk.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-douchekraan met 2 afsluitkranen
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - 2 voorfilters
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Debiet bij 3 bar: 10 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 125 mm x H 246 mm x D 158 mm
- Inbouwdiepte: 100 - 112 mm
- Aansluiting: 2x G 1/2 V
- Uitgang: G 1/2 V
- Certificaten: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 3,08 kg/Stuks **01 800 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T 01 809 06 99 Pagina 146 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T 01 809 28 99 Pagina 146 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Pagina 156

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 920 00 99 Pagina 145, 147, 155, 157, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douche-Module MONTUS 03 091 00 99 Pagina 254



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 254 mm x H 370 mm
- Certificaten: kiwa

kiwa

VE: 1, G: 0,18 kg/Stuks **00 920 00 99**


In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Pagina 145, 155 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Pagina 147, 157














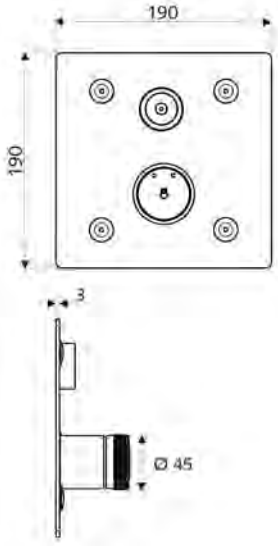

Afwerkingsset bij Inbouw-Masterbox 01 904 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-M
Mengwater

Voor Inbouw-Masterbox WBD-E-M. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Frontplaat
  - Bedieningstoets mengwater met overschuifhuls
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Werkstof: Bediening Messing; Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen frontplaat: B 190 mm x H 190 mm x D 3 mm
- Beschermingsklasse: IP65 (CVD-aanraakelektronica)


Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
VE: 1, G: 1,54 kg/Stuks **01 920 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239 of
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina 185
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Wandaansluitbocht PURIS 06 469 06 99 Pagina 189, 347 of
- Wandaansluitbocht 06 463 06 99 Pagina 189, 347


Bij een te diepe inbouw van de Masterbox
- Verlengingsset D-C-M 01 888 06 99 Pagina 194 of
- Verlengingsset D-C-M 01 889 06 99 Pagina 194













Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBD-E-M
Mengwater

Voor Inbouw-douche kranen LINUS D-C-M of LINUS Basic D-C-M. Elektronische activering. Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-douchekraan met 2 afsluitkranen
  - Magneetventiel 6 V
  - Mengcartouche
  - 2 voorfilters
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Debiet bij 3 bar: 15 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 138 mm x H 149 mm x D 140 mm
- Inbouwdiepte: 100 - 124 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 V
- Uitgang: DN 15 G 1/2 V
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 1,97 kg/Stuks **01 904 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M 01 919 06 99 Pagina 148 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M 01 919 28 99 Pagina 148 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Pagina 158

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 919 00 99 Pagina 113, 117, 129, 149, 151, 153, 159, 161, 163, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douche-Module MONTUS 03 091 00 99 Pagina 254

Montage-instructie
- Stroomvoorziening voorzien voor de betreffende douche-elektronica.



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 267 mm x H 280 mm
- Certificaten: kiwa


kiwa

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 919 00 99**


In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep









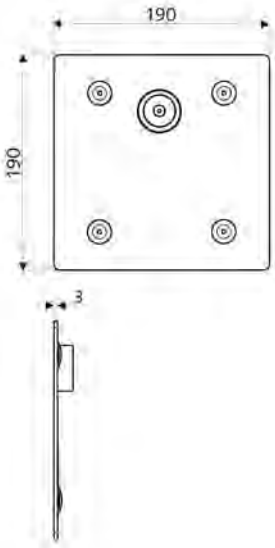

Afwerkingsset bij Inbouw-Masterbox 01 822 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-V
Voorgemengd water

Voor Inbouw-Masterbox WBD-E-V. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Frontplaat
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Werkstof: Bediening Messing; Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen frontplaat: B 190 mm x H 190 mm x D 3 mm
- Beschermingsklasse: IP65 (CVD-aanraakelektronica)

Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
VE: 1, G: 1,35 kg/Stuks **01 921 28 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239 of
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina 185
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Wandaansluitbocht PURIS 06 469 06 99 Pagina 189, 347 of
- Wandaansluitbocht 06 463 06 99 Pagina 189, 347







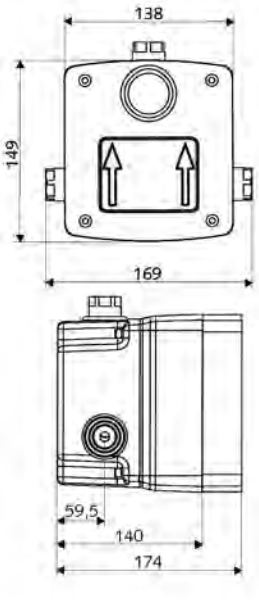



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBD-E-V
Voorgemengd water

Voor Inbouw-douche kranen LINUS Basic D-C-V. Elektronische activering. Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-douchekraan met afsluitkraan
  - Magneetventiel 6 V
  - Voorfilter
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Debiet bij 3 bar: 15 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 138 mm x H 149 mm x D 140 mm
- Inbouwdiepte: 100 - 124 mm
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 V
- Uitgang: DN 15 G 1/2 V
- Certificaten: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 1,79 kg/Stuks **01 822 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-V 01 921 28 99 Pagina 160

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 919 00 99 Pagina 113, 117, 129, 149, 151, 153, 159, 161, 163, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douche-Module MONTUS 03 091 00 99 Pagina 254

Montage-instructie
- Stroomvoorziening voorzien voor de betreffende douche-elektronica.



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 267 mm x H 280 mm
- Certificaten: kiwa


kiwa

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 919 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153





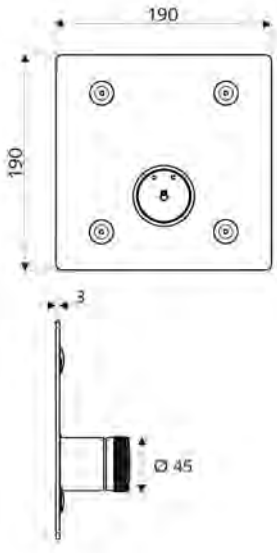



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-SC-M
Mengwater

Voor Inbouw-Masterbox WBD-SC-M. Manuele activering met automatische sluiting.

Leveringsomvang
- Frontplaat
  - Zelfsluitende knop SC-M met overschuifhuls
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Werkstof: Bediening Messing; Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen frontplaat: B 190 mm x H 190 mm x D 3 mm

Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
VE: 1, G: 1,40 kg/Stuks **01 902 28 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- Wandaansluitbocht PURIS 06 469 06 99 Pagina 189, 347 of
- Wandaansluitbocht 06 463 06 99 Pagina 189, 347

Bij een te diepe inbouw van de Masterbox
- Verlengingscartouche D-SC-M 29 648 06 99 Pagina 194 of
- Verlengingscartouche D-SC-M 29 649 06 99 Pagina 194





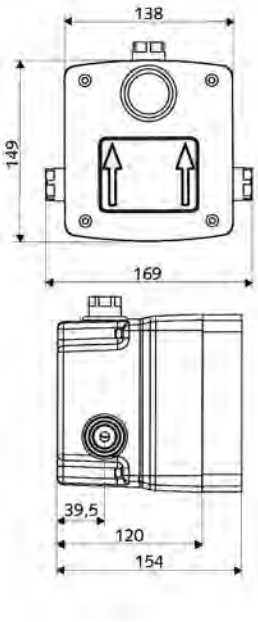



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-Masterbox WBD-SC-M
Mengwater

Voor Inbouw-douche kranen LINUS / LINUS Basic D-SC-M. Manuele activering met automatische sluiting. Met afgedichte doosdoorvoeringen en afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-douchekraan met 2 afsluitkranen
  - Zelfsluitende cartouche SC II met heetwaterbegrenzing
  - 2 voorfilters
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Spoelnippel
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Debiet bij 3 bar: 10 l/min
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Afmetingen: B 138 mm x H 149 mm x D 120 mm
- Inbouwdiepte: 80 - 104 mm
- Aansluiting: 2x G 1/2 V
- Uitgang: G 1/2 V
- Certificaten: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 1,91 kg/Stuks **01 867 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-M 01 832 06 99 Pagina 150 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-M 01 832 28 99 Pagina 150

Voor afdichtingen van constructies volgens DIN 18534
- Dilatatiemanchet 00 919 00 99 Pagina 113, 117, 129, 149, 151, 153, 159, 161, 163, 193

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douche-Module MONTUS 03 091 00 99 Pagina 254



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.


Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 267 mm x H 280 mm
- Certificaten: kiwa


VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 919 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153



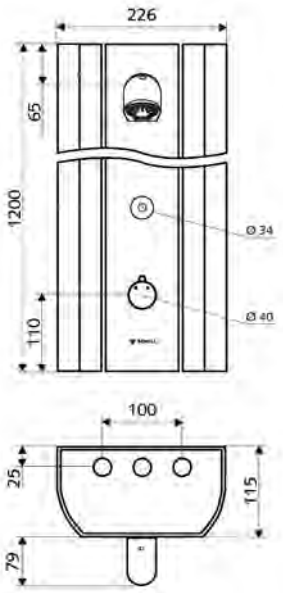












Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchepaneel LINUS DP-C-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Naar keuze met magneetventiel voor thermische desinfectie met SWS.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Magneetventiel 6 V, - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB), - 2 voorfilters
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar, • Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Aluminium; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Douchekop Chroom; Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

Met Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen VE: 1, G: 13,76 kg/Stuks	**00 819 08 99**
Met Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551) en Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen VE: 1, G: 13,66 kg/Stuks	**00 830 08 99**
Met Douchekop AEROSOLARM 20° ± 6°, vandalismebestendig, VE: 1, G: 14,42 kg/Stuks	**00 822 08 99**
Met Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551) en Douchekop AEROSOLARM 20° ± 6°, vandalismebestendig VE: 1, G: 15,50 kg/Stuks	**00 829 08 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Zeephouder douchepaneel LINUS 00 809 08 99 Pagina 192
- Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m 08 481 06 99 Pagina 40 of
- Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m 08 482 06 99 Pagina 185
- Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Pagina 191 of
- Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Pagina 191
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina ##
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 187

Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina ##

Voor 00 819 08 99 en 00 830 08 99
- Staalafname-kraan COMFORT Flex 01 823 00 99 Pagina ##

Voor 00 822 08 99 en 00 829 08 99
- Staalafname-kraan voor douchekoppen 01 817 00 99 Pagina ##

Voor handmatige bediening van thermische desinfectie op SWS server
- Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie 01 538 00 99 Pagina ##

Noodzakelijk aanverwante artikelen


Bij werking met SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17


Bij werking met bus-extender RLAN BE-F of zonder SWS
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238 of
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239

In combinatie met transformator
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239


SCHELL



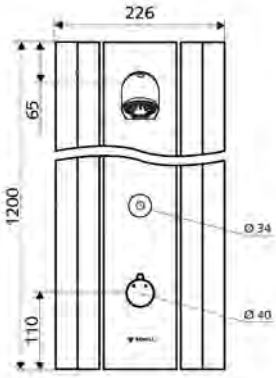













Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchepaneel LINUS DP-C-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Magneetventiel voor thermische desinfectie geïntegreerd.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuur-blokkering 38 °C
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Magneetventiel 6 V
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - 2 voorfilters
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / hard)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Aluminium; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Douchekop Chroom; Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

Met Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) en Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen **VE: 1, G: 13,64 kg/Stuks**	**00 820 08 99**

Met Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) en Douchekop AEROSOLARM 20° ± 6°, vandalismebestendig **VE: 1, G: 17,00 kg/Stuks**	**00 823 08 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238 of
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239

In combinatie met transformator
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239

Voor manuele thermische desinfectie
- Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie 01 538 00 99 Pagina 187
- Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Pagina 186 of
- Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Pagina 186 of
- Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Pagina 187

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Zeephouder douchepaneel LINUS 00 809 08 99 Pagina 197
- Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m 08 481 06 99 Pagina 197 of
- Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m 08 482 06 99 Pagina 197
- Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Pagina 196 of
- Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Pagina 196
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40


Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina 185

Voor 00 820 08 99
- Staalafname-kraan COMFORT Flex 01 823 00 99 Pagina 191

Voor 00 823 08 99
- Staalafname-kraan voor douchekoppen 01 817 00 99 Pagina 191

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



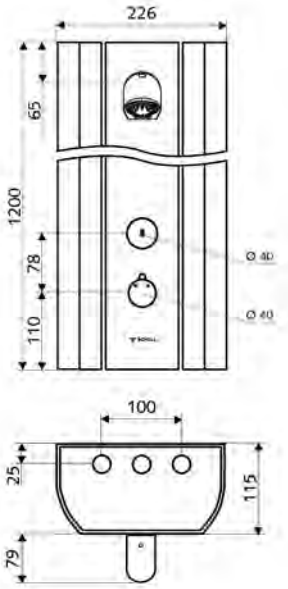







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchepaneel LINUS DP-SC-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Magneetventiel voor thermische desinfectie geïntegreerd of optioneel.

Leveringsomvang
- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - Zelfsluitende knop SC
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - 2 voorfilters
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar (20 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Aluminium; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Douchekop Chroom; Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

Met Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen **VE: 1, G: 13,74 kg/Stuks**	**00 802 08 99**
Met Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) en Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen **VE: 1, G: 15,42 kg/Stuks**	**00 815 08 99**
Met Douchekop AEROSOLARM 20° ± 6°, vandalismebestendig **VE: 1, G: 15,50 kg/Stuks**	**00 824 08 99**
Met Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) en Douchekop AEROSOLARM 20° ± 6°, vandalismebestendig **VE: 1, G: 14,90 kg/Stuks**	**00 825 08 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Voor douchepanelen met manuele thermische desinfectie
- Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie 01 538 00 99 Pagina 187
- Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Pagina 186 of
- Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Pagina 186 of
- Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Pagina 187


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Zeephouder douchepaneel LINUS 00 809 08 99 Pagina 197
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192

Bij opbouwaansluiting langs boven
- Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m 08 481 06 99 Pagina 197 of
- Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m 08 482 06 99 Pagina 197
- Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Pagina 196 of
- Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Pagina 196


Voor 00 802 08 99 en 00 815 08 99
- Staalafname-kraan COMFORT Flex 01 823 00 99 Pagina 191

Voor 00 824 08 99 en 00 825 08 99
- Staalafname-kraan voor douchekoppen 01 817 00 99 Pagina 191



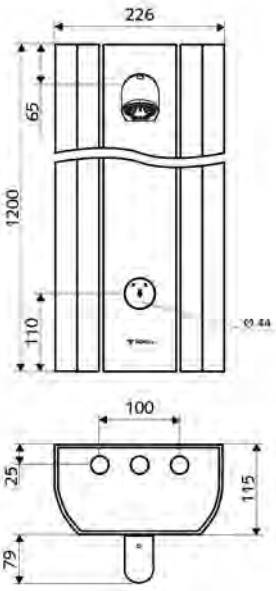







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchepaneel LINUS DP-SC
Mengwater / voorgemengd water

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

Leveringsomvang
- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Zelfsluitende knop SC
  - Zelfsluitende cartouche SC II
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar (20 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Douchekop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Behuizing Aluminium; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Douchekop Chroom; Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Certificaten: Belgaqua


Douchepaneel LINUS DP-SC-M **Mengwater** **Met Douchekop COMFORT Flex,** **instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig,** **met softstraal en antikalknoppen** **Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M** **VE: 1, G: 12,20 kg/Stuks**	**00 803 08 99**
Douchepaneel LINUS DP-SC-V **Voorgemengd water** **Met Douchekop COMFORT Flex,** **instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig,** **met softstraal en antikalknoppen** **Aansluiting: DN 15 G 1/2 M** **VE: 1, G: 12,00 kg/Stuks**	**00 804 08 99**
Douchepaneel LINUS DP-SC-M **Mengwater** **Met Douchekop AEROSOLARM 20° ± 6°,** **vandalismebestendig** **Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M** **VE: 1, G: 13,60 kg/Stuks**	**00 826 08 99**
Douchepaneel LINUS DP-SC-V **Voorgemengd water** **Met Douchekop AEROSOLARM 20° ± 6°,** **vandalismebestendig** **Aansluiting: DN 15 G 1/2 M** **VE: 1, G: 15,00 kg/Stuks**	**00 827 08 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Zeephouder douchepaneel LINUS 00 809 08 99 Pagina 197
- Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m 08 481 06 99 Pagina 197 of
- Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m 08 482 06 99 Pagina 197
- Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Pagina 196 of
- Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Pagina 196

Voor 00 803 08 99 en 00 804 08 99
- Staalafname-kraan COMFORT Flex 01 823 00 99 Pagina 191

Voor 00 826 08 99 en 00 827 08 99
- Staalafname-kraan voor douchekoppen 01 817 00 99 Pagina 191



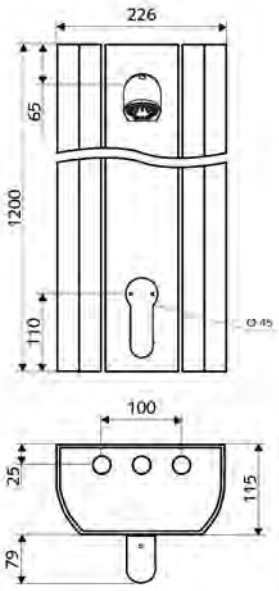





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchepaneel LINUS DP-EH-M
Mengwater

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geanodiseerd oppervlak. Manuele eengreepsbediening. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.


Leveringsomvang
- Eengreeps opbouw-douchepaneel
  - Eengreepsmengkraan
  - Eengreepsmengcartouche met heetwaterbegrenzing en debietbegrenzing
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage


Technische gegevens
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Behuizing Aluminium; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Douchekop Chroom; Behuizing Aluminium geborsteld, geanodiseerd
- Afmetingen: B 226 mm x H 1200 mm x D 115 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua


VE: 1, G: 13,90 kg/Stuks **00 828 08 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Zeephouder douchepaneel LINUS 00 809 08 99 Pagina 197
- Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m 08 481 06 99 Pagina 197 of
- Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m 08 482 06 99 Pagina 197
- Koker douchepaneel LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Pagina 196 of
- Koker douchepaneel LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Pagina 196
- Staalafname-kraan COMFORT Flex 01 823 00 99 Pagina 191




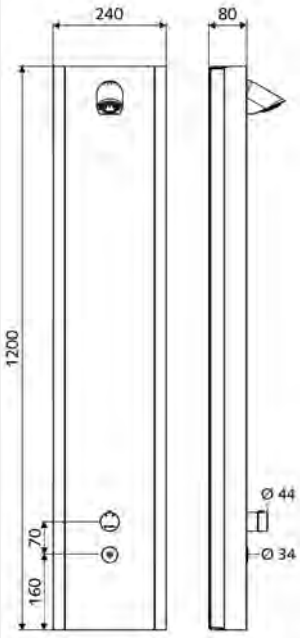











Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Naar keuze met magneetventiel voor thermische desinfectie met SWS.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Magneetventiel 6 V
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - 2 voorfilters
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal 1.4404; Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 11,92 kg/Stuks	**00 841 28 99**
Met Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551) **VE: 1, G: 12,81 kg/Stuks**	**00 843 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Bij werking met SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17

Bij werking met bus-extender RLAN BE-F of zonder SWS
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238 of
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239


In combinatie met transformator
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Zeephouder douchepaneel LINUS Inox 00 850 28 99 Pagina 197
- Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m 08 481 06 99 Pagina 197 of
- Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m 08 482 06 99 Pagina 197
- Koker douchepaneel LINUS Inox 00 849 28 99 Pagina 196 of
- Koker douchepaneel LINUS Inox 00 851 28 99 Pagina 196
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192
- Staalafname-kraan COMFORT Flex 01 823 00 99 Pagina 191
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188


Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina 185

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



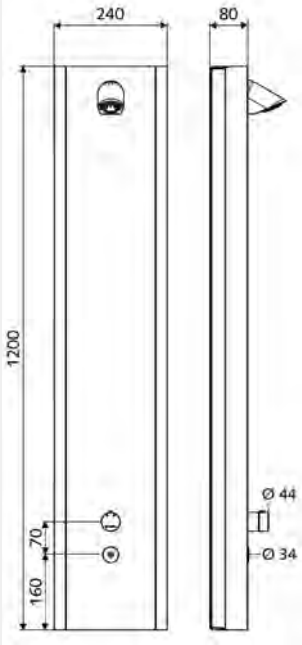












Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagement-systeem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Voorbereid voor manuele thermische desinfectie. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuur-blokkering 38 °C
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Magneetventiel 6 V
  - Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 voorfilters
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal 1.4404; Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

Met Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
VE: 1, G: 12,80 kg/Stuks **00 842 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238 of
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239


In combinatie met transformator
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239


Voor manuele thermische desinfectie
- Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie 01 538 00 99 Pagina 187
- Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Pagina 186 of
- Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Pagina 186 of
- Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Pagina 187

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Zeephouder douchepaneel LINUS Inox 00 850 28 99 Pagina 197
- Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m 08 481 06 99 Pagina 197 of
- Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m 08 482 06 99 Pagina 197
- Koker douchepaneel LINUS Inox 00 849 28 99 Pagina 196 of
- Koker douchepaneel LINUS Inox 00 851 28 99 Pagina 196
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192
- Staalafname-kraan COMFORT Flex 01 823 00 99 Pagina 191
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40

Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina 185



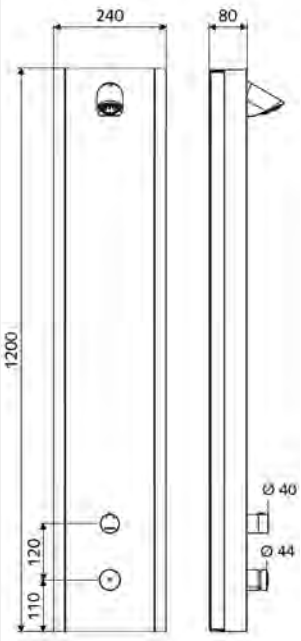







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchepaneel LINUS Inox DP-SC-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Manuele activering met automatische sluiting. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven. Magneetventiel voor thermische desinfectie geïntegreerd of optioneel.

Leveringsomvang
- Zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - Zelfsluitende knop SC
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Zelfsluitende cartouche SC II
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 voorfilters
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar (20 s Fabrieksinstelling)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal 1.4404; Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua


VE: 1, G: 12,00 kg/Stuks	**00 844 28 99**
Met Magneetventiel 12 V voor het uitvoeren van een manuele thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) VE: 1, G: 12,80 kg/Stuks	**00 845 28 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen

Alleen voor 00 845 28 99:
- Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie 01 538 00 99 Pagina 187
- Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Pagina 186 of
- Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Pagina 186 of
- Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Pagina 187

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Zeephouder douchepaneel LINUS Inox 00 850 28 99 Pagina 197
- Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m 08 481 06 99 Pagina 197 of
- Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m 08 482 06 99 Pagina 197
- Koker douchepaneel LINUS Inox 00 849 28 99 Pagina 196 of
- Koker douchepaneel LINUS Inox 00 851 28 99 Pagina 196
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192
- Staalafname-kraan COMFORT Flex 01 823 00 99 Pagina 191
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188




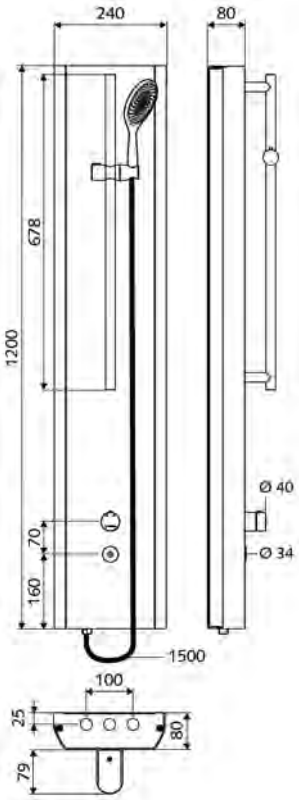









Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-H
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagement-systeem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuur-blokkering 38 °C
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Magneetventiel 6 V
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - 2 voorfilters
- Handdouche, 3-voudig instelbaar en aansluitslang
- Douchestang
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal 1.4404; Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Lengte doucheslang: 1500 mm
- Lengte douchestang: 678 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 12,26 kg/Stuks **00 846 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Bij werking met SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17


Bij werking met bus-extender RLAN BE-F of zonder SWS
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238 of
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239

In combinatie met transformator
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Zeephouder douchepaneel LINUS Inox 00 850 28 99 Pagina 197
- Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m 08 481 06 99 Pagina 197 of
- Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m 08 482 06 99 Pagina 197
- Koker douchepaneel LINUS Inox 00 849 28 99 Pagina 196 of
- Koker douchepaneel LINUS Inox 00 851 28 99 Pagina 196
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190

Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina 185




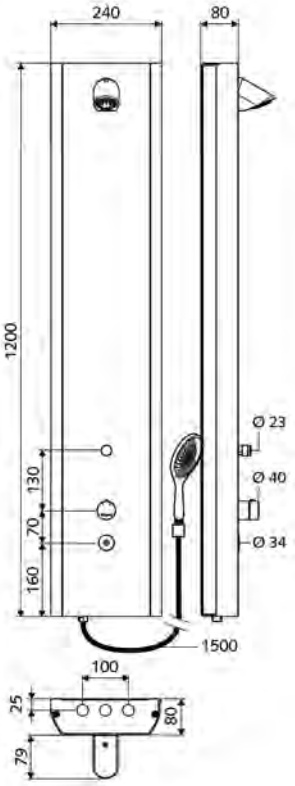









Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagement-systeem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Uitloop via douchekop of handdouche, omschakelbaar. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar front-paneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuur-blokkering 38 °C
  - Omsteller douchekop/handdouche
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Magneetventiel 6 V
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - 2 voorfilters
- Handdouche, 3-voudig instelbaar en aansluitslang
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal 1.4404; Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Lengte douchesla ng: 1500 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 13,40 kg/Stuks **00 847 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Bij werking met SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17

Bij werking met bus-extender RLAN BE-F of zonder SWS
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238 of
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239


In combinatie met transformator
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Zeephouder douchepaneel LINUS Inox 00 850 28 99 Pagina 197
- Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m 08 481 06 99 Pagina 197 of
- Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m 08 482 06 99 Pagina 197
- Koker douchepaneel LINUS Inox 00 849 28 99 Pagina 196
- Koker douchepaneel LINUS Inox 00 851 28 99 Pagina 196
- Thermostaatgreep EasyGrip 29 192 06 99 Pagina 192
- Staalafname-kraan COMFORT Flex 01 823 00 99 Pagina 191
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190


Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module
- CVD-beschermfilter 00 906 00 99 Pagina 185

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / o
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Batterijvoeding. Doucheaansluiting boven. Geïntegreerde SWS-bus-extender RLAN BE-F VITUS voor de koppeling met het watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitende opbouw-douchekraan
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - SWS Bus-extender RLAN BE-F VITUS
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (boven)
- Certificaten: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 4,33 kg/Stuks	**00 214 06 99**
Met Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551) **VE: 1, G: 4,33 kg/Stuks**	**00 215 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190


Bij inbouw-douchekopaansluiting
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 667 06 99 Pagina 199 of
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 668 06 99 Pagina 199
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188


Bij opbouw-douchekopaansluiting
- Opbouw-buisset VITUS 25 666 06 99 Pagina 189
- Opbouw-douchekop VITUS 01 846 06 99 Pagina 188

Voor parametrering met Single Control SSC voor ingebruikname met het watermanagementsysteem SWS
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40



















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / o
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Batterijvoeding. Doucheaansluiting boven. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitende opbouw-douchekraan
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (boven)
- Certificaten: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 4,35 kg/Stuks	**01 604 06 99**

Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) **VE: 1, G: 4,31 kg/Stuks**	**01 609 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190

Bij inbouw-douchekopaansluiting
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 668 06 99 Pagina 199 of
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 667 06 99 Pagina 199
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188

Bij opbouw-douchekopaansluiting
- Opbouw-buisset VITUS 25 666 06 99 Pagina 189
- Opbouw-douchekop VITUS 01 846 06 99 Pagina 188


Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F VITUS 00 507 00 99 Pagina 19


Voor parametrering met Single Control SSC
- SSC Bluetooth®-Module VITUS 00 917 00 99 Pagina 41
















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-T / o
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling. Doucheaansluiting boven.

Leveringsomvang
- Zelfsluitende opbouw-douchekraan
  - Zelfsluitende knop SC
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (boven)
- Certificaten: PA-IX 28574/IB, DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 4,02 kg/Stuks **01 600 06 99**

Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
VE: 1, G: 4,04 kg/Stuks **01 605 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190


Bij inbouw-douchekopaansluiting
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 667 06 99 Pagina 199 of
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 668 06 99 Pagina 199
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188


Bij opbouw-douchekopaansluiting
- Opbouw-buisset VITUS 25 666 06 99 Pagina 189
- Opbouw-douchekop VITUS 01 846 06 99 Pagina 188
















Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-M / o
Mengwater

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling. Doucheaansluiting boven.

Leveringsomvang
- Zelfsluitende opbouw-douchekraan
  - Zelfsluitende knop SC-M
  - Zelfsluitende cartouche SC II met heetwaterbegrenzing
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (boven)
- Certificaten: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 3,75 kg/Stuks **01 601 06 99**

Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
VE: 1, G: 3,78 kg/Stuks **01 606 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190


Bij inbouw-douchekopaansluiting
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 667 06 99 Pagina 199 of
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 668 06 99 Pagina 199
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188


Bij opbouw-douchekopaansluiting
- Opbouw-buisset VITUS 25 666 06 99 Pagina 189
- Opbouw-douchekop VITUS 01 846 06 99 Pagina 188
















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-douchekraan VITUS VD-Auf/Zu-T / o
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele bediening open/dicht. Doucheaansluiting boven.

Leveringsomvang
- Open/dicht-opbouw-douchekraan
  - Bedieningstoets open/dicht
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Keramische cartouche - Open/Dicht
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (boven)
- Certificaten: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 4,18 kg/Stuks **01 602 06 99**

Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
VE: 1, G: 4,24 kg/Stuks **01 607 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190


Bij inbouw-douchekopaansluiting
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 667 06 99 Pagina 199 of
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 668 06 99 Pagina 199
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188


Bij opbouw-douchekopaansluiting
- Opbouw-buisset VITUS 25 666 06 99 Pagina 189
- Opbouw-douchekop VITUS 01 846 06 99 Pagina 188
















Opbouw-douchekraan VITUS VD-EH-M / o
Mengwater

Manuele bediening open/dicht. Doucheaansluiting boven.

Leveringsomvang
- Eengreeps opbouw-douchekraan
  - Eengreepsmengkraan
  - Eengreepsmengcartouche met heetwaterbegrenzing en debietbegrenzing
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (boven)
- Certificaten: PA-IX 38242/IB, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 3,95 kg/Stuks **01 603 06 99**


Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
VE: 1, G: 3,98 kg/Stuks **01 608 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190


Bij inbouw-douchekopaansluiting
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 667 06 99 Pagina 199 of
- Uitgangsbocht VITUS DN 15 25 668 06 99 Pagina 199
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188

Bij opbouw-douchekopaansluiting
- Opbouw-buisset VITUS 25 666 06 99 Pagina 189
- Opbouw-douchekop VITUS 01 846 06 99 Pagina 188



















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / u
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Batterijvoeding. Doucheaansluiting onder. Geïntegreerde SWS-bus-extender RLAN BE-F VITUS voor de koppeling met het watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitende opbouw-douchekraan
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - SWS Bus-extender RLAN BE-F VITUS
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)
- Certificaten: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B


VE: 1, G: 4,30 kg/Stuks	**00 216 06 99**
Met Magneetventiel 6 V voor het uitvoeren van een automatische thermische desinfectie met SWS (volgens DVGW-werkblad W 551) **VE: 1, G: 4,33 kg/Stuks**	**00 217 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Douchegarnituur 900 29 207 06 99 Pagina 198 of
- Douchegarnituur 680 29 208 06 99 Pagina 198
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190


Voor parametrering met Single Control SSC voor ingebruikname met het watermanagementsysteem SWS
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40



















Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / u
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Batterijvoeding. Doucheaansluiting onder. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Elektronische zelfsluitende opbouw-douchekraan
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Batterijvak 6 V (geïntegreerd)
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)
- Certificaten: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 4,29 kg/Stuks	**01 614 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) VE: 1, G: 4,89 kg/Stuks	**01 619 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Douchegarnituur 900 29 207 06 99 Pagina 198 of
- Douchegarnituur 680 29 208 06 99 Pagina 198
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190


Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F VITUS 00 507 00 99 Pagina 19

Voor parametrering met Single Control SSC
- SSC Bluetooth®-Module VITUS 00 917 00 99 Pagina 41







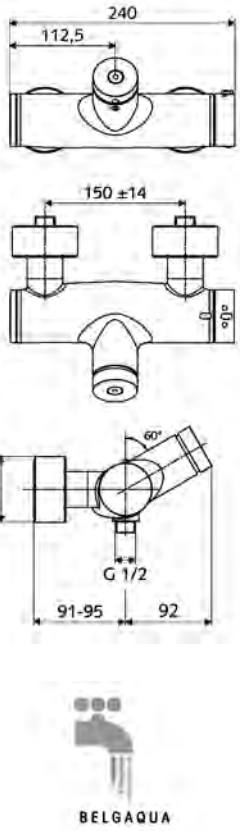

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-T / u
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling. Doucheaansluiting onder.


Leveringsomvang
- Zelfsluitende opbouw-douchekraan
  - Zelfsluitende knop SC
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Zelfsluitende cartouche SC II
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)
- Certificaten: PA-IX 28574/IB, DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 4,05 kg/Stuks **01 610 06 99**


Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
VE: 1, G: 4,04 kg/Stuks **01 615 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Douchegarnituur 900 29 207 06 99 Pagina 198 of
- Douchegarnituur 680 29 208 06 99 Pagina 198
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190







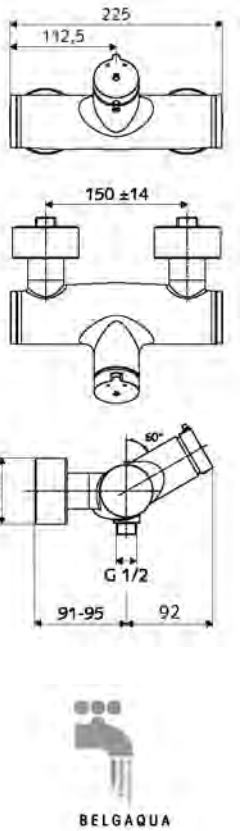

Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-M / u
Mengwater

Manuele activering met automatische sluiting. Eenvoudige looptijdinstelling. Doucheaansluiting onder.

Leveringsomvang
- Zelfsluitende opbouw-douchekraan
  - Zelfsluitende knop SC-M
  - Zelfsluitende cartouche SC II met heetwaterbegrenzing
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Looptijd: 5 - 30 s instelbaar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)
- Certificaten: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B

VE: 1, G: 3,76 kg/Stuks **01 611 06 99**


Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551)
VE: 1, G: 3,80 kg/Stuks **01 616 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Douchegarnituur 900 29 207 06 99 Pagina 198 of
- Douchegarnituur 680 29 208 06 99 Pagina 198
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190
















BELGAQUA

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-douchekraan VITUS VD-Auf/Zu-T / u
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele bediening open/dicht. Doucheaansluiting onder.

Leveringsomvang
- Open/dicht-opbouw-douchekraan
  - Bedieningstoets open/dicht
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - Keramische cartouche - Open/Dicht
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)

Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)
- Certificaten: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B


VE: 1, G: 4,21 kg/Stuks	**01 612 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) VE: 1, G: 4,22 kg/Stuks	**01 617 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Douchegarnituur 900 29 207 06 99 Pagina 198 of
- Douchegarnituur 680 29 208 06 99 Pagina 198
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190
















BELGAQUA

Opbouw-douchekraan VITUS VD-EH-M / u
Mengwater

Manuele bediening open/dicht. Doucheaansluiting onder.

Leveringsomvang
- Eengreeps opbouw-douchekraan
  - Eengreepsmengkraan
  - Eengreepsmengcartouche met heetwaterbegrenzing en debietbegrenzing
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)


Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C (80 °C voor thermische desinfectie)
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)
- Certificaten: PA-IX 38242/IB, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: B


VE: 1, G: 3,99 kg/Stuks	**01 613 06 99**
Met Ventiel (mechanisch) voor het uitvoeren van een thermische desinfectie (volgens DVGW-werkblad W 551) VE: 1, G: 4,03 kg/Stuks	**01 618 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- S-bochtenset met afsluitkraan 23 775 00 99 Pagina 125, 199
- Douchegarnituur 900 29 207 06 99 Pagina 198 of
- Douchegarnituur 680 29 208 06 99 Pagina 198
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190











Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-douchekraan MODUS MD-T
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele bediening open/dicht.

Leveringsomvang
- Open/dicht-opbouw-douchekraan
  - Bedieningstoets open/dicht
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - IsoBody behuizing
  - Keramische cartouche - Open/Dicht
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)


Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 65 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Max. uitlooptemperatuur: 38 - 43 °C instelbaar
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)
- Certificaten: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: S


VE: 1, G: 2,10 kg/Stuks **02 185 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douchegarnituur 900 29 207 06 99 Pagina 198 of
- Douchegarnituur 680 29 208 06 99 Pagina 198
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190


Aanwijzing
- Speciaal gereedschap 29 242 00 99 noodzakelijk voor thermostaat onderhoudswerken.
- Geluidsklasse I enkel in combinatie met handdouche met geluidsklasse I en debietklasse tot S.









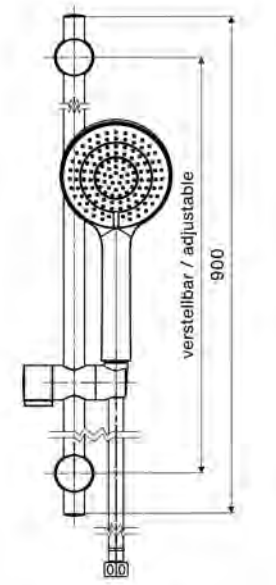

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-douchekraan MODUS MD-T met douchegarnituur
Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Manuele bediening open/dicht.

Leveringsomvang
- Open/dicht-opbouw-douchekraan
  - Bedieningstoets open/dicht
  - Thermostaat volgens EN 1111, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C, bescherming tegen verbranding bij uitval van koudwatertoevoer
  - IsoBody behuizing
  - Keramische cartouche - Open/Dicht
- 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
- Handdouche met antikalknoppen, in 3 standen verstelbaar
- Doucheslang met verdraaibescherming
- 2 S-aansluitingen en rozetten (met diepte-instelling)
- Douchestang (roestvrij staal)
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens
- Straalsoorten: Soft, Vital, Power
- Max. werkingstemperatuur: 65 °C (voor thermische desinfectie 80 °C max. 10 min./dag)
- Max. uitlooptemperatuur: 38 - 43 °C instelbaar
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Lengte doucheslang: 1500 mm
- Lengte douchestang: 900 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M (onder)

VE: 1, G: 4,30 kg/Stuks **02 186 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Debietregelaar LEED 29 239 00 99 Pagina 190 of
- Debietregelaar BREEAM 29 240 00 99 Pagina 190

Aanwijzing
- Speciaal gereedschap 29 242 00 99 noodzakelijk voor thermostaat onderhoudswerken.





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Universeel batterijvak 6 V

Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS.

Leveringsomvang
- Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- Wandhouder
- Bevestigingsmateriaal
- Klittenband 100 mm

VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks **01 557 00 99**



Batterijvak VITUS incl. batterijen


Spatwaterdichte uitvoering.

Leveringsomvang
- Batterijvak met stekker
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V

Technische gegevens
- Beschermingsklasse: IP55

VE: 1, G: 0,11 kg/Stuks **01 925 00 99**





Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor de stroomvoorziening van 1 - 12 CVD-touch- en/of elektronica met infraroodsensor. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS.


Leveringsomvang
- Inbouw-transformator
- Adapterkabel

Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Uitgang: 9 VDC, 0,66 A

VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks **01 315 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239



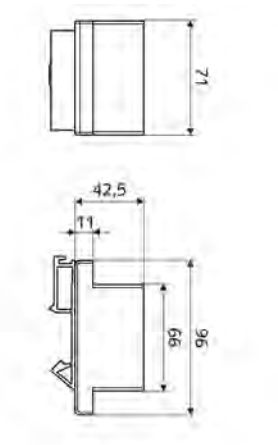

Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor de stroomvoorziening van 1 - 12 CVD-touch- en/of elektronica met infraroodsensor. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS. Voor montage op rail 35 mm (EN 60715).

Leveringsomvang
- Transformator, - Behuizing voor railmontage
- Adapterkabel


Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel met kabelschoenen
- Uitgang: 9 VDC, 0,66 A, Op steekverbinder

VE: 1, G: 0,21 kg/Stuks **01 582 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239

Montage-instructie
- Klemmenblok en rail door klant.





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor 1 - 12 CVD-touch- en/of elektronica met infraroodsensor. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS. Behuizing met perforaties voor ISO-klemschroeven en 4-voudige vergrendeling van het deksel.

Leveringsomvang
- Elektrische verdeelkast
  - Rail, voorgemonteerd, - Aansluitklemmenblok 12-voudig
  - Rail-transformator

Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel met kabelschoenen
- Uitgang: 9 VDC, 0,66 A, Op steekverbinder
- Beschermingsklasse: IP65

VE: 1, G: 1,62 kg/Stuks **01 583 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239




Universele aansluitkabel

Voor de verbinding tussen transformator en elektronische kraan. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS.

Lengte: 5 m
VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks **01 570 00 99**

Lengte: 10 m
VE: 1, G: 0,22 kg/Stuks **01 571 00 99**





CVD-beschermfilter

Filtert stoorimpulsen van elektrische installaties, die niet volgens VDE zijn, als bescherming voor verkeerde werking van de CVD-touch-elektronica.

VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks **00 906 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 06 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 28 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Pagina 154 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M 01 919 06 99 Pagina 148 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M 01 919 28 99 Pagina 148 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Pagina 158 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-V 01 921 28 99 Pagina 160 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Pagina 164 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Pagina 165 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Pagina 164 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Pagina 165 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Pagina 169 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Pagina 170 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Pagina 169 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Pagina 172 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Pagina 173

Aanwijzing
- CVD-beschermfilter niet in combinatie met gekoppelde kranen in het watermanagementsysteem SWS te gebruiken.

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		



Thermische desinfectie volgens DVGW-fiche W 551

Magneetventiel thermische desinfectie SWS
Bistabiel, 6 V

Bistabiel magneetventiel 6 V voor de thermische desinfectie met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Magneetventiel kan later in voorziene aansluiting van het watertraject geplaatst worden. Werking Warm water wordt in de bypass langs de thermostaatkraan geleid. Aansturing gebeurt via SWS-bus-extender kabel BE-K of SWS-bus-extender RLAN BE-F.

Leveringsomvang
- Magneetventiel TD, bistabiel 6 V, met aansluitnippel en voorfilter
- Aansluitkabel

VE: 1, G: 0,10 kg/Stuks **01 874 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18



Thermische desinfectie volgens DVGW-fiche W 551

Magneetventiel thermische desinfectie
Monostabiel, 12 V

Magneetventiel kan later in voorziene aansluiting van een watertraject geplaatst worden. Werking Warm water wordt in de bypass langs de thermostaatkraan geleid. De aansturing gebeurt via plaatselijke aansluiting (gebouwbeheersysteem, sleutelschakelaar, enz.).


Leveringsomvang
- Magneetventiel TD, monostabiel, 12 V, met aansluitnippel en voorfilter, • Adapterkabel

VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks **01 875 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Pagina 186 of
- Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Pagina 186 of
- Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Pagina 187

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Aansluitkabel thermische desinfectie 5 m 51 014 00 99 Pagina 187 of
- Aansluitkabel thermische desinfectie 10 m 51 015 00 99 Pagina 187
- Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie 01 538 00 99 Pagina 187





Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor max. 2 magneetventielen voor thermische desinfectie. Geschikt voor standaard inbouwdozen Ø 68 mm, T = min. 47 mm.

Leveringsomvang
- Transformator, • Adapterkabel

Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel met kabelschoenen
- Uitgang: 12 VDC, Op steekverbinder

VE: 1, G: 0,11 kg/Stuks **01 566 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Magneetventiel thermische desinfectie 01 875 00 99 Pagina 186
- Aansluitkabel thermische desinfectie 5 m 51 014 00 99 Pagina 187 of
- Aansluitkabel thermische desinfectie 10 m 51 015 00 99 Pagina 187

Montage-instructie
- Alleen SCHELL-aansluitkabel gebruiken.



Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor max. 12 magneetventielen voor thermische desinfectie. Voor montage op rail 35 mm (volgens EN 60715).

Leveringsomvang
- Transformator

Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Uitgang: 12 VDC, 2,5 A

VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks **01 490 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Magneetventiel thermische desinfectie 01 875 00 99 Pagina 186
- Aansluitkabel thermische desinfectie 5 m 51 014 00 99 Pagina 187 of
- Aansluitkabel thermische desinfectie 10 m 51 015 00 99 Pagina 187

Montage-instructie
- Alleen SCHELL-aansluitkabel gebruiken.
- Klemmenblok en rail door klant.

SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor max. 12 magneetventielen voor thermische desinfectie. Behuizing met perforaties voor ISO-klemschroeven en 4-voudige vergrendeling van het deksel.

Leveringsomvang
- Elektrische verdeelkast
  - Rail, voorgemonteerd, - Aansluitklemmenblok 12-voudig, - Rail-transformator

Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, • Uitgang: 12 VDC, 2,5 A, • Beschermingsklasse: IP65

VE: 1, G: 1,51 kg/Stuks **01 537 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Magneetventiel thermische desinfectie 01 875 00 99 Pagina 186
- Aansluitkabel thermische desinfectie 5 m 51 014 00 99 Pagina 187 of
- Aansluitkabel thermische desinfectie 10 m 51 015 00 99 Pagina 187

Montage-instructie
- Alleen SCHELL-aansluitkabel gebruiken.



Aansluitkabel thermische desinfectie


Voor de verbinding tussen transformator 12 V en magneetventiel thermische desinfectie.

Lengte: 5 m
VE: 1, G: 0,13 kg/Stuks **51 014 00 99**

Lengte: 10 m
VE: 1, G: 0,28 kg/Stuks **51 015 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Magneetventiel thermische desinfectie 01 875 00 99 Pagina 186



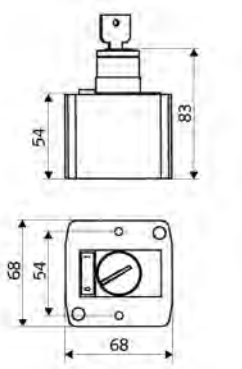

Sleutelschakelaar voor thermische desinfectie

Voor het schakelen van thermische desinfectie of een reinigingsstop. Sleutel kan in 2 posities inschuiven en afsluiten.

Leveringsomvang
- Opbouwsleutelschakelaar 240V / 3 A
- 2 sleutels

Technische gegevens
- Beschermingsklasse: IP65


VE: 1, G: 0,19 kg/Stuks **01 538 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Magneetventiel thermische desinfectie 01 875 00 99 Pagina 186
- Inbouw-netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Pagina 186 of
- Netvoedingseenheid 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Pagina 186 of
- Elektrische verdeelkast 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Pagina 187

Montage-instructie
- Aansluiting alleen op SCHELL monostabiele magneetventielen met SCHELL transformators of elektrische verdeelkasten.

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





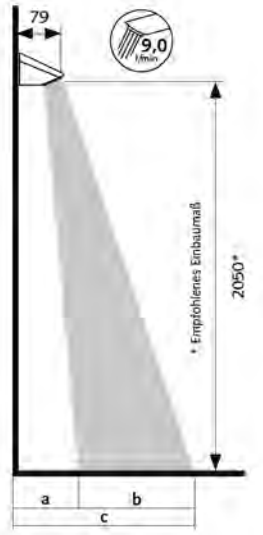

Douchekop COMFORT Flex

Instelbare hellingshoek. Vandalismebestendige douchekop met softstraal en antikalknoppen. Afgeronde vorm beperkt risico op zelfmoord.

Leveringsomvang
- Douchekop


Technische gegevens
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Hellingshoek: 12 - 32 °
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: P-IX 29941/IZ, DIN-DVGW, ACS, WRAS
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: Z

VE: 1, G: 0,50 kg/Stuks **01 821 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Staalafname-kraan COMFORT Flex 01 823 00 99 Pagina 191

Aanwijzing
- Straalbeeld 12 °: a 260 mm, b 430 mm, c 690 mm
- Straalbeeld 32 °: a 730 mm, b 480 mm, c 1210 mm





Voor buisdiameter 15 mm

Opbouw-douchekop VITUS

Vandalismebestendige douchekop met softstraal en antikalknoppen. Opbouw-douchekop, aansluiting onder.


Leveringsomvang
- Douchekop
- Klemschroefkoppeling
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Oppervlak: Chroom
- Hellingshoek: 23 °
- Aansluiting: Ø 15 (DN 15 G 1/2 M)

VE: 1, G: 1,04 kg/Stuks **01 846 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Opbouw-buisset VITUS 25 666 06 99 Pagina 189






Douchekop Aerosolarm

Vandalismebestendige douchekop met instelbare hellingshoek. Afgeronde vorm beperkt risico op zelfmoord.

Technische gegevens
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkstof: Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Behuizing Chroom
- Hellingshoek: 14 - 26 °
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M

VE: 1, G: 1,11 kg/Stuks **01 814 06 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-buisset VITUS

Voor VITUS opbouwdouchekranen met doucheaansluiting boven.

Leveringsomvang
- Klemschroefkoppeling
- Buis met versprong


Technische gegevens
- Werkstof: Buis Koper
- Oppervlak: Chroom
- Lengte: 1212 mm
- Aansluiting: G 1/2 V
- Uitgang: Ø 15 x 1 mm

VE: 1, G: 0,84 kg/Stuks **25 666 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Opbouw-douchekop VITUS 01 846 06 99 Pagina 188

In combinatie met
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / o 01 604 06 99 Pagina 175 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / o 01 609 06 99 Pagina 175 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / o 00 214 06 99 Pagina 174 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / o 00 215 06 99 Pagina 174 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-T / o 01 600 06 99 Pagina 176 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-T / o 01 605 06 99 Pagina 176 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-M / o 01 601 06 99 Pagina 176 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-M / o 01 606 06 99 Pagina 176 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 602 06 99 Pagina 177 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 607 06 99 Pagina 177 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-EH-M / o 01 603 06 99 Pagina 177 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-EH-M / o 01 608 06 99 Pagina 177





Wandaansluitbocht PURIS


Design-uitvoering.

Leveringsomvang
- Wandaansluitbocht
  - Design-afdekkap
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)

Technische gegevens
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB

VE: 1, G: 0,19 kg/Stuks **06 469 06 99**





Wandaansluitbocht

Standaarduitvoering.

Leveringsomvang
- Wandaansluitbocht
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M

VE: 10, G: 0,10 kg/Stuks **06 463 06 99**



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Debietbegrenzer LEED
Voor douchekop COMFORT Flex

Debietbegrenzer voor minder debiet met hetzelfde comfort. 3 LEED-punten bij gebruik in openbare ruimte en privégebruik.

Technische gegevens
- Debiet: max. 6 l/min drukonafhankelijk

VE: 1, G: 0,001 kg/Stuks **63 017 00 99**

In combinatie met
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina ##



Debietregelaar LEED
Voor MODUS MD-T

Leveringsomvang
- 10 debietbegrenzers

Technische gegevens
- Debiet: max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min

VE: 1, G: 0,009 kg/Set **29 239 00 99**



Debietregelaar BREEAM
Voor MODUS MD-T

Leveringsomvang
- 10 debietbegrenzers

Technische gegevens
- Debiet: max. 8,0 l/min

VE: 1, G: 0,009 kg/Set **29 240 00 99**



Debietbegrenzer LEED

Voor alle douchekoppen COMFORT. Voor minder debiet met hetzelfde comfort. 3 LEED-punten bij gebruik in openbare ruimte en privégebruik.


Leveringsomvang
- 10 debietbegrenzers
- 10 borgringen

Technische gegevens
- Debiet: max. 6 l/min drukonafhankelijk

VE: 1, G: 0,02 kg/Set **63 014 00 99**

In combinatie met
- Opbouw-douchekop VITUS 01 846 06 99 Pagina 188





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Staalafname-kraan COMFORT Flex

Kraan voor monstername volgens DIN ISO 19 458.


Leveringsomvang
- Staalafname-kraan
- Afnamebuis 90° met wartelmoer en afdichtingen

Technische gegevens
- Werkstof: Wartelmoer Messing; Afnamebuis Roestvrij staal; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Max. werkingstemperatuur: 120 °C kortstondig

VE: 1, G: 0,36 kg/Stuks **01 823 00 99**

In combinatie met
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188





Staalafname-kraan voor douchekoppen

Kraan voor monstername volgens DIN ISO 19 458.

Leveringsomvang
- Staalafname-kraan
- Afnamebuis 90° met wartelmoer en afdichtingen


Technische gegevens
- Werkstof: Wartelmoer Messing; Afnamebuis Roestvrij staal; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Max. werkingstemperatuur: 120 °C kortstondig

Voor douchekop BASIC (tot 2015)
VE: 1, G: 0,42 kg/Stuks **01 816 00 99**

Voor douchekop COMFORT / aerosolarm
VE: 1, G: 0,42 kg/Stuks **01 817 00 99**

In combinatie met
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188





Afnamebuis naar Staalafnamekraan


Afnamebuis 90° voor monstername volgens DIN ISO 19 458.

Leveringsomvang
- Afnamebuis 90° met wartelmoer en afdichtingen

Technische gegevens
- Werkstof: Wartelmoer Messing; Afnamebuis Roestvrij staal
- Max. werkingstemperatuur: 120 °C kortstondig
- Aansluiting: G 3/4 V

VE: 1, G: 0,09 kg/Stuks **50 756 00 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Thermostaatgreep EasyGrip

Met verlengde bedieningshendel en vaste temperatuuraanslag. Vereenvoudigt de temperatuurinstelling, beperkt de maximale temperatuur. Toebehoren bij alle inbouw-douchekranen LINUS, LINUS Basic en opbouw-douchepanelen LINUS met thermostaat.


Leveringsomvang
- Thermostaatgreep

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom

VE: 1, G: 0,21 kg/Stuks **29 192 06 99**

In combinatie met
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 06 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 28 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Pagina 154 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T 01 809 28 99 Pagina 146 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T 01 809 06 99 Pagina 146 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Pagina 156 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Pagina 164 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Pagina 165 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Pagina 165 of
- Douchepaneel LINUS DP-SC-T 00 802 08 99 Pagina 166 of
- Douchepaneel LINUS DP-SC-T 00 815 08 99 Pagina 166 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Pagina 164 of
- Douchepaneel LINUS DP-SC-T 00 825 08 99 Pagina 166 of
- Douchepaneel LINUS DP-SC-T 00 824 08 99 Pagina 166 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Pagina 169 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Pagina 170 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Pagina 169 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Pagina 172 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Pagina 173





Blokkeerschijf thermostaatknop

Voor de blokkering van de knop voor heetwaterbegrenzing.

Leveringsomvang
- Blokkeerschijf

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof

VE: 1, G: 0,004 kg/Stuks **77 673 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 06 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 28 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Pagina 154 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T 01 809 28 99 Pagina 146 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T 01 809 06 99 Pagina 146 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Pagina 156 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Pagina 164 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Pagina 165 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Pagina 165 of
- Douchepaneel LINUS DP-SC-T 00 802 08 99 Pagina 166 of
- Douchepaneel LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Pagina 164 of
- Douchepaneel LINUS DP-SC-T 00 815 08 99 Pagina 166 of
- Douchepaneel LINUS DP-SC-T 00 825 08 99 Pagina 166 of
- Douchepaneel LINUS DP-SC-T 00 824 08 99 Pagina 166 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Pagina 169 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Pagina 170 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Pagina 169 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Pagina 172 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Pagina 173



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 254 mm x H 370 mm
- Certificaten: kiwa

kiwa

VE: 1, G: 0,18 kg/Stuks **00 920 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Pagina 145, 155 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Pagina 147, 157



Dilatatiemanchet

Voor de afdichtingen van constructies voor SCHELL-masterboxen volgens DIN 18534.

Leveringsomvang
- Manchet met dilatatiezone
- Kleefband

Technische gegevens
- Afmetingen: B 267 mm x H 280 mm
- Certificaten: kiwa

kiwa

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 919 00 99**

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



Artikelomschrijving	Bestel-nummer

Verlengingsset D-SC-V / W-SC-V
Voorgemengd water

Verlenging bij een te diepe inbouw van de inbouw-Masterbox WBW-SC-V of WBD-SC-V.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom

Verlenging door: 25 mm **VE: 1, G: 0,28 kg/Stuks**	**01 872 06 99**
Verlenging door: 50 mm **VE: 1, G: 0,29 kg/Stuks**	**01 873 06 99**

*Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad

In combinatie met
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-V 01 833 28 99 Pagina 152 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-V 01 833 06 99 Pagina 152



Verlengingscartouche D-SC-M

Verlenging bij een te diepe inbouw van de inbouw-Masterbox WBW-SC-M.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom

Verlenging door: 25 mm **VE: 1, G: 0,58 kg/Stuks**	**29 648 06 99**
Verlenging door: 50 mm **VE: 1, G: 0,68 kg/Stuks**	**29 649 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-M 01 832 06 99 Pagina 150 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-M 01 832 28 99 Pagina 150 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-SC-M 01 902 28 99 Pagina 162



Verlengingsset D-C-M

Verlenging bij een te diepe inbouw van de inbouw-Masterbox WBD-E-M.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom

Verlenging door: 25 mm **VE: 1, G: 0,27 kg/Stuks**	**01 888 06 99**
Verlenging door: 50 mm **VE: 1, G: 0,32 kg/Stuks**	**01 889 06 99**

*Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M 01 919 06 99 Pagina 148 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-M 01 919 28 99 Pagina 148 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Pagina 158



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Verlengingsset D-SC-T

Verlenging bij een te diepe inbouw van de inbouw-Masterbox WBD-SC-T.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom

Verlenging door: 25 mm **VE: 1, G: 0,42 kg/Stuks**	**01 859 06 99**
Verlenging door: 50 mm **VE: 1, G: 0,57 kg/Stuks**	**01 863 06 99**

In combinatie met
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T 01 809 28 99 Pagina 146 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-SC-T 01 809 06 99 Pagina 146 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Pagina 156



Verlengingsset D-E-T


Verlenging bij een te diepe inbouw van de inbouw-Masterbox WBD-E-T.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom

Verlenging door: 25 mm **VE: 1, G: 0,31 kg/Stuks**	**01 860 06 99**
Verlenging door: 50 mm **VE: 1, G: 0,38 kg/Stuks**	**01 865 06 99**

In combinatie met
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 06 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS D-C-T 01 918 28 99 Pagina 144 of
- Inbouw-douchekraan LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Pagina 154



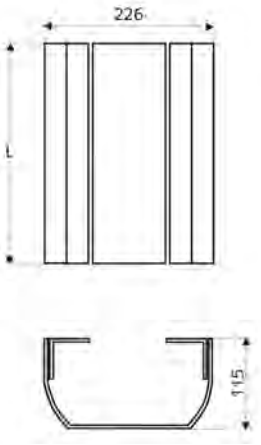

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Koker douchepaneel LINUS

Van stabiel profiel in geëxtrudeerd aluminium met hoogwaardig, geborsteld (productie vanaf 07/2020) of gestraald (productie tot 06/2020) en geëloxeerd oppervlak.

Leveringsomvang
- Aansluitplaat
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Werkstof: Aluminium

Meting lengte: 150 - 450 mm, Oppervlak: Geborsteld, geanodiseerd (productie vanaf 07/2020) **VE: 1**	**00 839 08 99**
Meting lengte: 451 - 950 mm, Oppervlak: Geborsteld, geanodiseerd (productie vanaf 07/2020) **VE: 1**	**00 840 08 99**
Meting lengte: 150 - 450 mm, Oppervlak: Gestraald, geanodiseerd (productie tot 06/2020) **VE: 1**	**00 810 08 99**
Meting lengte: 451 - 950 mm, Oppervlak: Gestraald, geanodiseerd (productie tot 06/2020) **VE: 1**	**00 812 08 99**

In combinatie met

Alle douchepanelen LINUS (uitvoering in aluminium)


Montage-instructie
- Lengte volgens metingen ter plaatse. Bestelformulier zie www.schell.eu.

Opgelet!

Door de productie zijn afwijkingen in de kleur van douchepaneel en aansluitplaat mogelijk.

Bij de keuze van het juiste koker moet er voor gezorgd worden dat de oppervlaktebehandeling - geborsteld (productie vanaf 07/2020) of gestraald (productie tot 06/2020) van het douchepaneel en de koker overeenkomen!



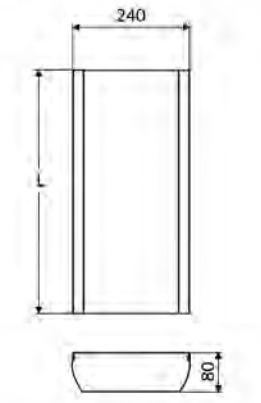

Koker douchepaneel LINUS Inox

Aansluitplaat voor afdekking van koud- en warmwatertoevoer in opbouw.


Leveringsomvang
- Aansluitplaat
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Werkstof: Roestvrij staal 1.4404
- Oppervlak: Roestvrij staal geborsteld

Meting lengte: 150 - 450 mm **VE: 1**	**00 849 28 99**
Meting lengte: 451 - 950 mm **VE: 1**	**00 851 28 99**

In combinatie met
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Pagina 169 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Pagina 170 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Pagina 169 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-SC-T 00 844 28 99 Pagina 171 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-SC-T 00 845 28 99 Pagina 171 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Pagina 172 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Pagina 173

Aanwijzing
- Lengte volgens metingen ter plaatse. Bestelformulier zie www.schell.eu.
- Door de productie zijn afwijkingen in de kleur van douchepaneel en aansluitplaat mogelijk.

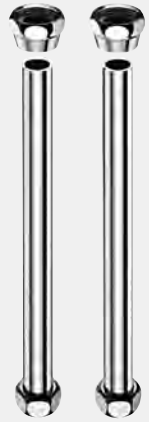



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Aansluit-buizenset douchepaneel


Voor opbouwaansluiting langs boven.

Leveringsomvang
- 2 trekvaste messing conus-klemschroefkoppelingen met lengtecompensatie
- 2 wartelmoeren
- 2 koperen buizen Ø 16 mm

Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/4 V
- Uitgang: G 1/2 V

Lengte: 500 mm **VE: 1, G: 0,53 kg/Stuks**	**08 481 06 99**
Lengte: 1000 mm **VE: 1, G: 0,91 kg/Stuks**	**08 482 06 99**





Zeephouder douchepaneel LINUS


Zeephouder voor alle SCHELL-douchepanelen LINUS (aluminium) voor latere montage.

Leveringsomvang
- Bevestigingsmateriaal
- Zeephouder

Technische gegevens
- Werkstof: Aluminium
- Oppervlak: Aluminium geanodiseerd

VE: 1, G: 0,19 kg/Stuks	**00 809 08 99**





Zeephouder douchepaneel LINUS Inox

Zeephouder voor alle SCHELL-douchepanelen LINUS Inox voor latere montage aan linker- of rechterkant.

Leveringsomvang
- Zeephouder, • Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Werkstof: Roestvrij staal 1.4404, • Oppervlak: Roestvrij staal geborsteld

VE: 1, G: 0,24 kg/Stuks	**00 850 28 99**

In combinatie met
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Pagina 169 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Pagina 170 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Pagina 169 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-SC-T 00 844 28 99 Pagina 171 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-SC-T 00 845 28 99 Pagina 171 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Pagina 172 of
- Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Pagina 173

Aanwijzing
- Door de productie zijn afwijkingen in de kleur van douchepaneel en zeephouder mogelijk.



Ombouwset opbouw-douchepaneel LINUS, van DP-SC-T naar DP-C-T


Voor de omschakeling van manuele naar elektronische activering.

Leveringsomvang
- CVD-touch-elektronica, • Magneetventiel met adapter
- Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65, • 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V, • Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (4 - 120 s, 10 programmaniveaus)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Oppervlak: Bediening Chroom

VE: 1, G: 0,70 kg/Stuks	**02 162 06 99**



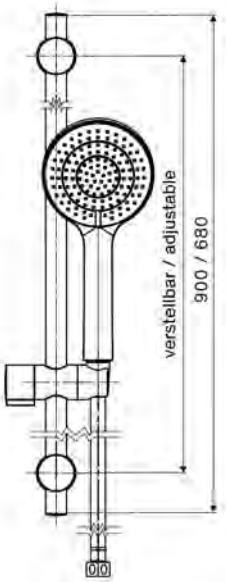

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douchegarnituur

Voor SCHELL opbouwdouchekranen met doucheaansluiting onder.

Leveringsomvang
- Handdouche met antikalknoppen, in 3 standen verstelbaar
- Doucheslang met verdraaibescherming
- Douchestang (roestvrij staal)
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Straalsoorten: Soft, Vital, Power
- Oppervlak: Chroom
- Lengte doucheslang: 1500 mm


Douchegarnituur 900
Lengte douchestang: 900 mm
VE: 1, G: 1,52 kg/Stuks — **29 207 06 99**

Douchegarnituur 680
Lengte douchestang: 680 mm
VE: 1, G: 1,36 kg/Stuks — **29 208 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Opbouw-douchekraan MODUS MD-T 02 185 06 99 Pagina 182 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / u 00 216 06 99 Pagina 178 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / u 00 217 06 99 Pagina 178 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / u 01 614 06 99 Pagina 179 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / u 01 619 06 99 Pagina 179 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-T / u 01 610 06 99 Pagina 180 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-T / u 01 615 06 99 Pagina 180 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-M / u 01 611 06 99 Pagina 180 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-M / u 01 616 06 99 Pagina 180 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-Auf/Zu-T / u 01 612 06 99 Pagina 181 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-Auf/Zu-T / u 01 617 06 99 Pagina 181 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-EH-M / u 01 613 06 99 Pagina 181 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-EH-M / u 01 618 06 99 Pagina 181

Montage-instructie
- Verschuifbare wandhouder – bruikbaar met bestaande boorgaten.



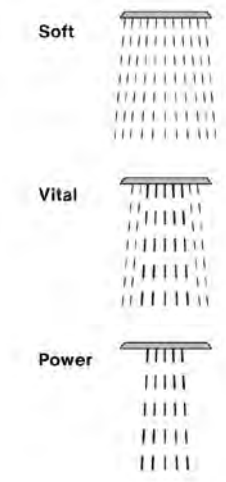

Handdouche

Leveringsomvang
- Handdouche
  - Debietbegrenzer

Technische gegevens
- Debiet: max. 9,5 l/min drukonafhankelijk, • Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M

3-stralig met antikalknoppen
Straalsoorten: Soft, Vital, Power
VE: 1, G: 0,30 kg/Stuks — **29 205 06 99**

Enkele straal met antikalknoppen
Straalsoorten: Soft
VE: 1, G: 0,24 kg/Stuks — **29 206 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Doucheslang 29 193 06 99 Pagina 198



Doucheslang
Flexibele doucheslang met verdraaibescherming.


Leveringsomvang
- Doucheslang
- Dichtingen

Technische gegevens
- Lengte doucheslang: 1500 mm

VE: 1, G: 0,26 kg/Stuks — **29 193 06 99**

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Uitgangsbocht VITUS DN 15

Voor VITUS opbouwdouchekranen met doucheaansluiting boven.

Leveringsomvang
- Dubbele nippel met rozet
- 2 klemschroefkoppelingen
- Buisbochtstuk Ø 15 mm, in te korten


Technische gegevens
- Aansluiting: G 1/2 V
- Uitgang: G 1/2 M

Afmetingen: H 150 mm x D 100 mm **VE: 1, G: 0,26 kg/Stuks**	**25 667 06 99**
Afmetingen: H 500 mm x D 100 mm **VE: 1, G: 0,51 kg/Stuks**	**25 668 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188

In combinatie met
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / o 01 604 06 99 Pagina 175 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / o 01 609 06 99 Pagina 175 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / o 00 214 06 99 Pagina 174 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-C-T / o 00 215 06 99 Pagina 174 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-T / o 01 600 06 99 Pagina 176 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-T / o 01 605 06 99 Pagina 176 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-M / o 01 601 06 99 Pagina 176 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-SC-M / o 01 606 06 99 Pagina 176 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 602 06 99 Pagina 177 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 607 06 99 Pagina 177 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-EH-M / o 01 603 06 99 Pagina 177 of
- Opbouw-douchekraan VITUS VD-EH-M / o 01 608 06 99 Pagina 177





S-bochtenset met afsluitkraan

Onderhoudsvriendelijke S-aansluitingen voor alle opbouw-kranen VITUS.

Leveringsomvang
- 2 S-aansluitingen met afsluitkraan

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: G 3/4 M

VE: 1, G: 0,23 kg/Stuks	**23 775 00 99**



Speciaal gereedschap
Voor MODUS MD-T

Voor het vervangen van het thermostatisch element

VE: 1, G: 0,17 kg/Stuks	**29 242 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



WC

- **Productinformatie** 202 - 205
- **Inbouw-wc-drukspoeler**
  - COMPACT II, WC-sturingen, Bedieningsplaten 206 - 211
- **Opbouw-WC-drukspoeler**
  - SCHELLOMAT 212 - 214
- **Bidet handdouche**
  - Trend Set / Premium Set 215
- **Toebehoren** 216 - 219
- **Modules WC-inbouwdrukspoeler / WC-spoelreservoirmodules**
  - MONTUS 255 - 261



SCHELL Opbouw-WC-drukspoeler SCHELLOMAT BASIC, DN 20

Overzicht Inbouw WC drukspoeler (afwerkingsset)

		Functiekenmerken COMPACT II, WC sturingen, WC bedieningsplaten													
		Functie					Waterbe-sparing		Enegie-verz.		Uitvoering			Afwerkings-set bij		
		Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via SSC	Aanrijkvrij	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	1 spoelvolume	2 spoelvolumes	Batterijen	Netvoeding	Edelstaal	chroom (kunststof)	Wit (kunststof)	Inbouw drukspoeler 01 194 00 99	Module MONTUS 03 076 00 99	
EDITION E Manual / EDITION E																**Pagina**
	01 028 28 99	▪	▪	▪	▪	▪		▪	in optie	in optie	▪			▪	▪	206
	01 027 28 99	▪	▪	▪		▪		▪	in optie	in optie	▪			▪	▪	207
EDITION / EDITION Eco																**Pagina**
	02 802 06 99				▪		▪					▪		▪	▪	208
	02 802 15 99				▪		▪						▪	▪	▪	208
	02 803 28 99				▪		▪				▪			▪	▪	208
	02 804 06 99				▪			▪				▪		▪	▪	208
	02 804 15 99				▪			▪					▪	▪	▪	208
	02 805 28 99				▪			▪			▪			▪	▪	208
EDITION Eco 100																**Pagina**
	02 825 06 99				▪			▪				▪		▪	▪	208

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke afwerkingsset de passende WC inbouw drukspoeler of passende montagemodule en de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

Overzicht Inbouw WC drukspoeler (afwerkingsset) - Lage druk

		Functiekenmerken COMPACT II, WC bedieningsplaten (lage druk)								
		Functie		Water-besparing		Uitvoering			Afwerkings-set bij	
		Aanrijkvrij	Zelfsluitend mechanisch	1 spoelvolume	2 spoelvolumes	Edelstaal	Kunststof, chroom	Kunststof, wit	Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II ND 01 137 00 99	
EDITION ND / EDITION Eco ND										**Pagina**
	02 815 06 99		▪	▪			▪		▪	210
	02 815 15 99		▪	▪				▪	▪	210
	02 815 28 99		▪	▪		▪			▪	210
	02 814 06 99		▪		▪		▪		▪	210
	02 814 15 99		▪		▪			▪	▪	210
	02 814 28 99		▪		▪	▪			▪	210
EDITION Eco ND 100										**Pagina**
	02 824 06 99		▪		▪		▪		▪	210

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke afwerkingsset de passende WC inbouw drukspoeler COMPACT II ND en de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

Overzicht Opbouw WC drukspoeler

		Functiekenmerken											
		Functie			Waterbesparing			Druk		Geluids-klasse		Uitvoe-ring	
		Aanraakvrij	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	1 spoelvolume	Start / Stop	2 spoelvolumes	Lage druk	Normale druk	Geluidsklasse I	Geluidsklasse II	Chroom	
SCHELLOMAT Basic, DN 20													**Pagina**
	02 247 06 99		▪		▪				▪		▪	▪	212
	02 248 06 99		▪		▪				▪		▪	▪	212
SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20													**Pagina**
	02 249 06 99		▪				▪		▪	▪		▪	212
	02 250 06 99		▪				▪		▪	▪		▪	212
SCHELLOMAT Basic ND, DN 25													**Pagina**
	02 252 06 99		▪		▪			▪				▪	212
SCHELLOMAT met hendel													**Pagina**
	02 202 06 99		▪		▪				▪		▪	▪	213
	02 238 06 99		▪		▪				▪		▪	▪	213
	02 216 06 99		▪		▪				▪		▪	▪	213
SCHELLOMAT met hendel, DN 20													**Pagina**
	02 204 06 99		▪		▪				▪			▪	213
VALUE, DN 25													**Pagina**
	02 254 06 99		▪		▪			▪					213


Overzicht Opbouw WC drukspoeler / Handdouche Bidet

		Functiekenmerken											
		Functie			Waterbesparing			Druk		Geluids-klasse		Uitvoe-ring	
		Open / Dicht	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	1 spoelvolume	Start / Stop	2 spoelvolumes	Lage druk	Normale druk	Geluidsklasse I	Geluidsklasse II	Chroom	
WC-Spülventil SCHELLOMAT mit Hebel													**Pagina**
	02 702 06 99	▪							▪			▪	214
WC-Spülventil SCHELLOMAT mit Dreisterngriff													**Pagina**
	02 703 06 99	▪							▪			▪	214

		Functiekenmerken									
		Functie			Werkstof Handdouche		Druk		Uitvoe-ring		
		Lengte doucheslang	Open / Dicht	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	Kunststof	Messing	Lage druk	Normale druk	Chroom	
Bidet handdouche Trend Set											**Pagina**
	03 145 06 99	900	▪			▪			▪	▪	215
	03 146 06 99	1200	▪			▪			▪	▪	215
Bidet handdouche Premium Set											**Pagina**
	03 147 06 99	900	▪				▪		▪	▪	215
	03 148 06 99	1200	▪				▪		▪	▪	215


Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke WC opbouw drukspoelers de aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.













Afwerkingsset bij Inbouw WC drukspoeler 01 194 00 99 of 03 076 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC sturing EDITION E Manual
Vandalismebestendige uitvoering

Contactloze spoelinrichting met infraroodsensor met knop voor manuele activering. Voor SCHELL inbouw-wc-drukspoeler COMPACT II. Automatische activering bij het verlaten van de wc (zonebewaking). Spoeling met twee volumes. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Stroomvoorziening via SWS, transformator of batterijvak.

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster en knop voor manuele activering
- Mechanisch bypassventiel voor manuele activering bij stroomuitval
- Magneetventiel 6 V, met voorfilter
- Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald
- Stuwschijf voor debietregeling
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Spoeling met twee volumes (spaarspoeling 3 l bij verblijftijd < 45 s, hoofdspoeling 4,5 / 6 / 9 l)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
  - Reinigingsstop (uit/60 - 360 s)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/om de 24 uur na laatste spoeling)
  - Spoeling met twee volumes (spaarspoeling 3 l bij verblijftijd < 45 s, hoofdspoeling 4,5 / 6 / 9 l)
- Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm

Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
VE: 1, G: 1,31 kg/Stuks **01 028 28 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II 01 194 00 99 Pagina 209 of
- WC-Module MONTUS 03 076 00 99 Pagina 209, 255

Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18

Netvoeding
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239

Batterijvoeding
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239









Afwerkingsset bij Inbouw WC drukspoeler 01 194 00 99 of 03 076 00 99





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC sturing EDITION E
Vandalismebestendige uitvoering

Contactloze spoelinrichting met infraroodsensor. Voor SCHELL inbouw-wc-drukspoeler COMPACT II. Automatische activering bij het verlaten van de wc (zonebewaking). Spoeling met twee volumes. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Stroomvoorziening via SWS, transformator of batterijvak.

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
- Magneetventiel 6 V, met voorfilter
- Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald
- Stuwschijf voor debietregeling
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Spoeling met twee volumes (spaarspoeling 3 l bij verblijftijd < 45 s, hoofdspoeling 4,5 / 6 / 9 l)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/om de 24 uur na laatste spoeling)
  - Spoeling met twee volumes (spaarspoeling 3 l bij verblijftijd < 45 s, hoofdspoeling 4,5 / 6 / 9 l)
- Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal gebortsteld
- Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm

Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal gebortsteld
VE: 1, G: 1,11 kg/Stuks **01 027 28 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II 01 194 00 99 Pagina 209 of
- WC-Module MONTUS 03 076 00 99 Pagina 209, 255

Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18

Netvoeding
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina 185, 216, 238
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239

Batterijvoeding
- Universeel batterijvak 6 V 01 557 00 99 Pagina 184, 217, 239






Afwerkingsset bij Inbouw WC drukspoeler 01 194 00 99 of 03 076 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
WC-Bedieningsplaat EDITION Voor SCHELL inbouw-wc-drukspoeler COMPACT II. **Leveringsomvang** • Design-bedieningsplaat, - Bedieningstoets • Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald • Stuwschijf voor debietregeling, - Montageframe **Technische gegevens** • Spoeling met 1 volume: 4,5 - 9,0 l			
Werkstof: Kunststof, Oppervlak: Chroom; Frontplaat Chroom, Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm VE: 1, G: 0,60 kg/Stuks	**02 802 06 99**		
Werkstof: Kunststof, Oppervlak: Alpenwit; Frontplaat Alpenwit, Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm VE: 1, G: 0,59 kg/Stuks	**02 802 15 99**		
Vandalismebestendige uitvoering Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm, Certificaten: Watermark, VE: 1, G: 0,72 kg/Stuks	**02 803 28 99**		
Noodzakelijk aanverwante artikelen • Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II 01 194 00 99 Pagina 209 of • WC-Module MONTUS 03 076 00 99 Pagina 209, 255			






Afwerkingsset bij Inbouw WC drukspoeler 01 194 00 99 of 03 076 00 99

WC-Bedieningsplaat EDITION Eco Voor SCHELL inbouw-wc-drukspoeler COMPACT II. Spoeling met twee volumes. **Leveringsomvang** • Design-bedieningsplaat, - Bedieningstoetsen voor spaar- en hoofdspoeling • Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald • Stuwschijf voor debietregeling, • Montageframe **Technische gegevens** • Spoeling met 2 volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4,5 - 9,0 l			
Werkstof: Kunststof, Oppervlak: Chroom; Frontplaat Chroom, Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm VE: 1, G: 0,60 kg/Stuks	**02 804 06 99**		
Werkstof: Kunststof, Oppervlak: Alpenwit; Frontplaat Alpenwit, Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm VE: 1, G: 0,69 kg/Stuks	**02 804 15 99**		
Vandalismebestendige uitvoering Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm, VE: 1, G: 0,83 kg/Stuks	**02 805 28 99**		
Aanbevolen aanverwante artikelen • WC-patroon EDITION Eco (geschikt voor LEED / BREEAM) 29 758 00 99 Pagina 217			
Noodzakelijk aanverwante artikelen • Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II 01 194 00 99 Pagina 209 of • WC-Module MONTUS 03 076 00 99 Pagina 209, 255			






Afwerkingsset bij Inbouw WC drukspoeler 01 194 00 99

WC-Bedieningsplaat EDITION Eco 100 Voor SCHELL inbouw-wc-drukspoeler COMPACT II met beperkte inbouwdiepte van 100 - 160 mm. Spoeling met twee volumes. **Leveringsomvang** • Bedieningsplaat - Bedieningstoetsen voor spaar- en hoofdspoeling • Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald • Stuwschijf voor debietregeling • Montageframe **Technische gegevens** • Spoeling met 2 volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4,5 - 9,0 l • Werkstof: Kunststof • Oppervlak: Chroom • Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm			
Oppervlak: Frontplaat Chroom VE: 1, G: 0,72 kg/Stuks	**02 825 06 99**		
Noodzakelijk aanverwante artikelen • Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II 01 194 00 99 Pagina 209			
Aanbevolen aanverwante artikelen • WC-patroon EDITION Eco (geschikt voor LEED / BREEAM) 29 758 00 99 Pagina 217			



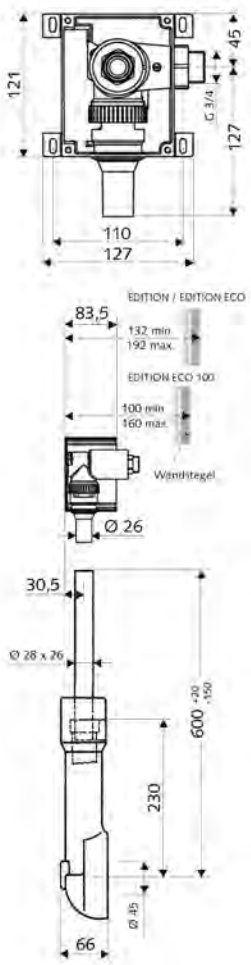

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II

Geluidsarme inbouwdrukspoeler. Voor de combinatie met alle SCHELL wc-sturingen/-bedieningsplaten. Volgens DIN EN 12541. Afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-spoelkraan COMPACT II, met afsluitkraan en spoelplug
  - Buisonderbreker (DIN EN 12541)
- Werfdeksel
- In hoogte instelbare spoelbuis met bouwstop

Technische gegevens
- Werkdruk: 1,2 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Debiet: 1,0 - 1,3 l/s
- Werkstof: Behuizing Kunststof
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M (rechts)
- Uitgang: Spoelbuis Ø 45 mm


Werkstof: Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Certificaten: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW aangevraagd, Belgaqua, Geluidsklasse: I, bij 100% debiet
VE: 1, G: 1,63 kg/Stuks **01 194 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

WC-sturingen en wc-bedieningsplaten zie overzicht pagina XX

Montage-instructie
- Bij elektronische activering stroomvoorziening volgens de wc-sturing voorzien.
- In combinatie met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS evt. een gewone buskabel H(St)H2x2x0,8 (door klant) voor de SWS bus-extender kabel BE-K voorzien.
- Alleen originele SCHELL-transformators en -aansluitkabels mogen worden geïnstalleerd
- Noodwendige toevoerleiding DN 25



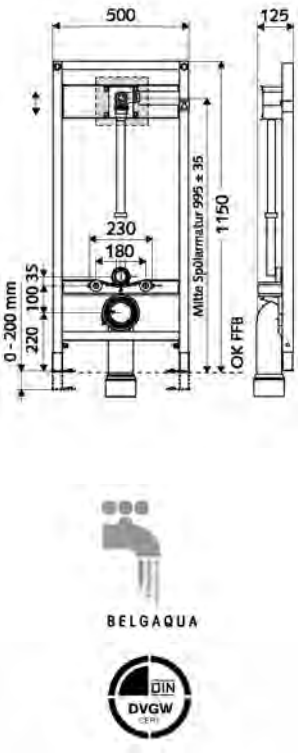

WC-Module MONTUS
Type COMPACT II

WC-module BH 115 cm met inbouw-drukspoeler COMPACT II. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Activering van de spoeling elektronisch of mechanisch.

Leveringsomvang
- Wc-Module, - Buisonderbreker (DIN EN 12541)
  - Dwarsbalk met inbouw-drukspoeler COMPACT II, met afsluitkraan en werfdeksel, in de hoogte instelbaar
  - In hoogte instelbare spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Overgangsstuk Ø 90 / 110 mm
- Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm)
- PP-afvoerbocht Ø 90 / 90 mm, met bouwstop
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens
- Werkdruk: 1,2 - 5,0 bar, • Max. rustdruk: 8 bar, • Debiet: 1,0 - 1,3 l/s
- Belastbaarheid: max. 400 kg (bij gebruik van wandhouderset MONTUS)
- Werkstof: Frame Staal; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm, • Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 20 G 3/4 M (rechts), • Uitgang afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 12,30 kg/Stuks **03 076 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen


Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

WC-sturingen en wc-bedieningsplaten zie overzicht pagina XX

Montage-instructie
- Bij elektronische activering stroomvoorziening volgens de wc-sturing voorzien.
- In combinatie met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS evt. een gewone buskabel H(St)H2x2x0,8 (door klant) voor de SWS bus-extender kabel BE-K voorzien.
- Alleen originele SCHELL-transformators en -aansluitkabels mogen worden geïnstalleerd
- Noodwendige toevoerleiding DN 25

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		







Afwerkingsset bij inbouw WC drukspoeler 01 137 00 99

*Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad

WC-Bedieningsplaat EDITION ND

Voor SCHELL inbouw-wc-drukspoeler COMPACT II ND. Lage druk vanaf 0,8 bar.


Leveringsomvang
- Design-bedieningsplaat, - Bedieningstoets
- Zelfsluitende cartouche lage druk met automatische sproeikopreinigingsnaald
- Stuwschijf voor debietregeling, • Montageframe

Technische gegevens
- Spoeling met 1 volume: 4,5 - 6,0 l

Werkstof: Bediening Kunststof; Frontplaat Kunststof, Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Chroom, Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm VE: 1, G: 0,61 kg/Stuks	**02 815 06 99**
Werkstof: Bediening Kunststof; Frontplaat Kunststof, Oppervlak: Bediening Alpenwit; Frontplaat Alpenwit, Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm VE: 1, G: 0,62 kg/Stuks	**02 815 15 99***
Vandalismebestendige uitvoering Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm, VE: 1, G: 0,70 kg/Stuks	**02 815 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II ND 01 137 00 99 Pagina 211







Afwerkingsset bij inbouw WC drukspoeler 01 137 00 99

*Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad

WC-Bedieningsplaat EDITION Eco ND

Voor SCHELL inbouw-wc-drukspoeler COMPACT II ND. Lage druk vanaf 0,8 bar. Spoeling met twee volumes.


Leveringsomvang
- Design-bedieningsplaat, - Bedieningstoetsen voor spaar- en hoofdspoeling
- Zelfsluitende cartouche lage druk met automatische sproeikopreinigingsnaald
- Stuwschijf voor debietregeling, • Montageframe

Technische gegevens
- Spoeling met 2 volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4,5 - 6,0 l, • Certificaten: Watermark

Werkstof: Bediening Kunststof; Frontplaat Kunststof, Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Chroom, Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm VE: 1, G: 0,74 kg/Stuks	**02 814 06 99**
Werkstof: Bediening Kunststof; Frontplaat Kunststof, Oppervlak: Bediening Alpenwit; Frontplaat Alpenwit, Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm VE: 1, G: 0,68 kg/Stuks	**02 814 15 99***
Vandalismebestendige uitvoering Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm, VE: 1, G: 0,88 kg/Stuks	**02 814 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II ND 01 137 00 99 Pagina 211







Afwerkingsset bij inbouw WC drukspoeler 01 137 00 99

WC-Bedieningsplaat EDITION Eco ND 100

Voor SCHELL inbouw-wc-drukspoeler COMPACT II ND met beperkte inbouwdiepte van 100 - 160 mm. Lage druk vanaf 0,8 bar. Spoeling met twee volumes.

Leveringsomvang
- Bedieningsplaat
  - Bedieningstoetsen voor spaar- en hoofdspoeling
- Zelfsluitende cartouche lage druk met automatische sproeikopreinigingsnaald
- Stuwschijf voor debietregeling
- Montageframe


Technische gegevens
- Spoeling met 2 volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4,5 - 6,0 l
- Werkstof: Kunststof
- Oppervlak: Chroom

Oppervlak: Frontplaat Chroom VE: 1, G: 0,70 kg/Stuks	**02 824 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II ND 01 137 00 99 Pagina 211





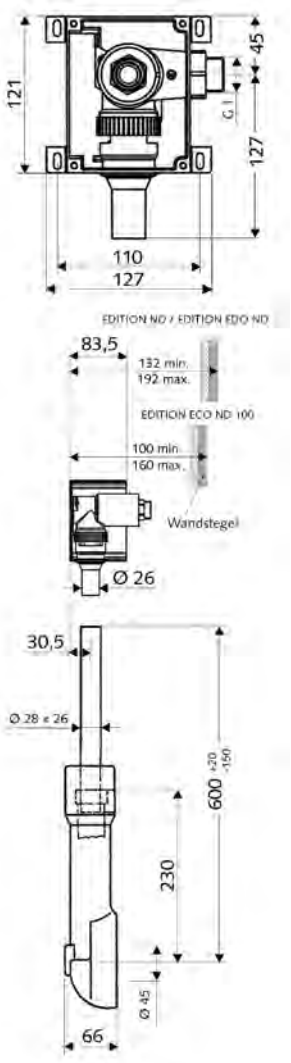

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-WC drukspoeler COMPACT II ND

Geluidsarme inbouwdrukspoeler met lage druk. Voor de combinatie met alle SCHELL wc-sturingen/-bedieningsplaten ND. Volgens DIN EN 12541. Afsluitkraan binnenin.


Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-spoelkraan COMPACT II LD, met afsluitkraan en spoelplug
  - Buisonderbreker (DIN EN 12541)
- Werfdeksel
- In hoogte instelbare spoelbuis met bouwstop

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,8 - 2,5 bar
- Debiet: 1,4 l/s
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Aansluiting: DN 25 G 1 M (rechts)
- Uitgang: Spoelbuis Ø 45 mm
- Certificaten: dr, Watermark, WELS

VE: 1, G: 1,67 kg/Stuks **01 137 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC-Bedieningsplaat EDITION ND 02 815 06 99 Pagina 210 of
- WC-Bedieningsplaat EDITION ND 02 815 15 99 Pagina 210 of
- WC-Bedieningsplaat EDITION ND 02 815 28 99 Pagina 210 of
- WC-Bedieningsplaat EDITION Eco ND 02 814 06 99 Pagina 210 of
- WC-Bedieningsplaat EDITION Eco ND 02 814 15 99 Pagina 210 of
- WC-Bedieningsplaat EDITION Eco ND 02 814 28 99 Pagina 210 of
- WC-Bedieningsplaat EDITION Eco ND 100 02 824 06 99 Pagina 210



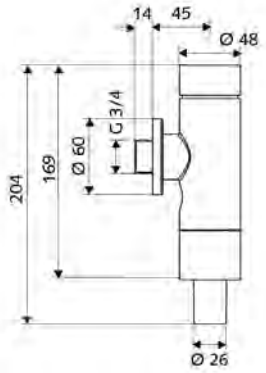

BELGAQUA

DIN DVGW

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Basic , DN 20

Volledig metalen uitvoering met druktoets uit messing. Volgens DIN EN 12541. Spoeling met één volume.

Leveringsomvang
- Opbouw-wc-drukspoeler, - Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald
- Schuifrozet Ø 60 mm
- Spoelbuisaansluiting met beluchter


Technische gegevens
- Werkdruk: 1,2 - 5,0 bar, • Spoeling met 1 volume: 4,5 - 9,0 l
- Debiet: 1,0 - 1,3 l/s
- Werkstof: Behuizing Messing; Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M, • Aansluiting spoelbuis: Ø 26 mm
- Certificaten: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet

VE: 1, G: 1,02 kg/Stuks **02 247 06 99**

Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Basic SV, DN 20
Met Afsluitkraan
VE: 1, G: 1,03 kg/Stuks **02 248 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- WC spoelbuisgarnituur 03 209 06 99 Pagina 219 of
- WC spoelbuis 03 100 06 99 Pagina 219



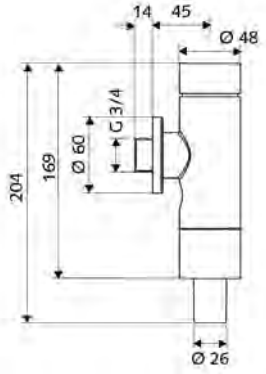

BELGAQUA

DIN DVGW

Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20

Volledig metalen uitvoering met druktoets uit messing. Volgens DIN EN 12541. Spoeling met twee volumes.

Leveringsomvang
- Opbouw-wc-drukspoeler, - Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald
- Schuifrozet Ø 60 mm
- Spoelbuisaansluiting met beluchter


Technische gegevens
- Spoeling met 2 volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4,5 - 9,0 l
- Werkstof: Behuizing Messing; Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M, • Aansluiting spoelbuis: Ø 26 mm
- Certificaten: PA-IX 9902/I, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

VE: 1, G: 1,10 kg/Stuks **02 249 06 99**

Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Silent Eco SV, DN 20
Met Afsluitkraan
VE: 1, G: 1,12 kg/Stuks **02 250 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- WC spoelbuisgarnituur 03 209 06 99 Pagina 219 of
- WC spoelbuis 03 100 06 99 Pagina 219



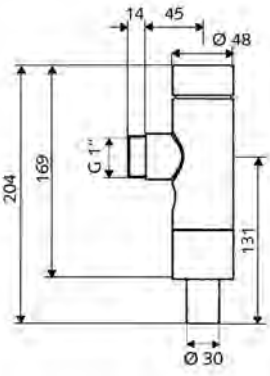

bar

Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Basic ND, DN 25


Drukspoeler met lage druk. Volledig metalen uitvoering met druktoets uit messing. Volgens DIN EN 12541. Spoeling met één volume.

Leveringsomvang
- Opbouw-wc-drukspoeler
  - Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald
- Spoelbuisaansluiting met beluchter

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,4 - 4,0 bar
- Spoeling met 1 volume: 8,0 - 14,0 l
- Debiet: 1,0 - 1,4 l/s
- Werkstof: Behuizing Messing; Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 25 G 1 M
- Aansluiting spoelbuis: Ø 30 mm

VE: 1, G: 1,05 kg/Stuks **02 252 06 99**



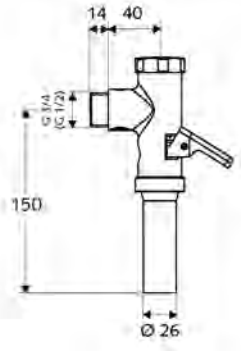


BELGAQUA

DIN DVGW CERT

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT			
Volgens DIN EN 12541.			
Leveringsomvang • Opbouw-wc-drukspoeler - Bedieningshendel van messing - Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald • Spoelbuisaansluiting met beluchter			
Technische gegevens • Werkdruk: 1,2 - 5,0 bar • Spoeling met 1 volume: 6 l • Werkstof: Behuizing Messing; Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Kunststof • Oppervlak: Chroom • Aansluiting spoelbuis: Ø 26 mm • Geluidsklasse: II, bij 100% debiet			
Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 20 **Debiet: 1,0 - 1,3 l/s, Aansluiting: DN 20 G 3/4 M,** **Certificaten: PA-IX 18853/II, Belgaqua** **VE: 20, G: 0,62 kg/Stuks**	**02 202 06 99**		
Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 20 **Met Zelfsluitende cartouche met messing zuiger en automatische sproeikopreinigingsnaald** **Debiet: 1,0 - 1,3 l/s, Aansluiting: DN 20 G 3/4 M,** **Certificaten: PA-IX 18853/II** **VE: 20, G: 0,63 kg/Stuks**	**02 238 06 99**		
Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 15 **Debiet: 0,7 - 1,0 l/s, Aansluiting: DN 15 G 1/2 M,** **Certificaten: PA-IX 18853/II** **VE: 1, G: 0,63 kg/Stuks**	**02 216 06 99**		

Aanbevolen aanverwante artikelen
- WC spoelbuisgarnituur 03 209 06 99 Pagina 219
- WC spoelbuis 03 100 06 99 Pagina 219



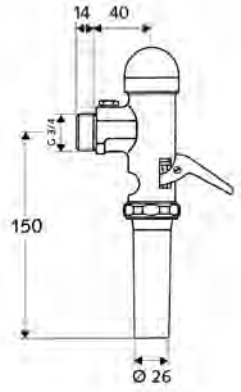

Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 20

Volgens DIN EN 12541.


Leveringsomvang
- Opbouw-wc-drukspoeler, - Bedieningshendel van messing
  - Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald
- Spoelbuisaansluiting met beluchter

Technische gegevens
- Werkdruk: 1,2 - 5,0 bar, • Debiet: 1,0 - 1,3 l/s
- Spoelvolume instelbaar: 6,0 - 14,0 l
- Werkstof: Behuizing Messing; Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M, • Aansluiting spoelbuis: Ø 26 mm

VE: 20, G: 0,67 kg/Stuks **02 204 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- WC spoelbuisgarnituur 03 209 06 99 Pagina 219 of
- WC spoelbuis 03 100 06 99 Pagina 219





Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Value


Drukspoeler met lage druk. Volledig metalen uitvoering met druktoets uit messing. Volgens DIN EN 12541. Spoeling met één volume.

Leveringsomvang
- Opbouw-wc-drukspoeler
  - Zelfsluitende cartouche met automatische sproeikopreinigingsnaald
- Spoelbuisaansluiting met beluchter

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,4 - 2,5 bar
- Debiet: 1,0 - 1,3 l/s
- Spoelvolume: 6 l
- Werkstof: Behuizing Messing; Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 25 G 1 M
- Aansluiting spoelbuis: Ø 30 mm

VE: 1, G: 0,82 kg/Stuks **02 254 06 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC spoelkraan SCHELLOMAT

Met bovendeel met hendel.

Technische gegevens
- Debiet bij 1 bar: 85 l/min
- Debiet bij 3 bar: 89 l/min
- Werkdruk: 1,2 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 10 bar
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Spuitgietzink
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M
- Aansluiting spoelbuis: Ø 26 mm

VE: 20, G: 0,55 kg/Stuks **02 702 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- WC spoelbuisgarnituur 03 209 06 99 Pagina 219 of
- WC spoelbuis 03 100 06 99 Pagina 219



WC spoelkraan SCHELLOMAT

Met driestergreep.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M
- Aansluiting spoelbuis: Ø 26 mm

VE: 20, G: 0,47 kg/Stuks **02 703 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- WC spoelbuisgarnituur 03 209 06 99 Pagina 219 of
- WC spoelbuis 03 100 06 99 Pagina 219



NIEUW



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Bidet handdouche Trend set

Leveringsomvang
- Bidet-douche Trend
  - Debietbegrenzer
  - Waterstop
- Doucheslang met verdraaibescherming
- Wandhouder
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Debiet bij 3 bar: 6 l/min
- Werkdruk: 0,5 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 6 bar
- Werkstof: Handdouche Kunststof; Wandhouder Kunststof
- Oppervlak: Handdouche Chroom; Wandhouder Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 V

Lengte doucheslang: 900 mm
VE: 1, G: 0,25 kg/Stuks **03 145 06 99**

Lengte doucheslang: 1200 mm
VE: 1 **03 146 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Combinatie haakse-kraan COMFORT 03 570 06 99 Pagina 288
- Haakse-kraan met regelfunctie 05 346 06 99 Pagina 327
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT 05 217 06 99 Pagina 323
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 431 06 99 Pagina 328
- Buisbeluchter 28 612 06 99 Pagina 304
- Buisbeluchter 28 617 06 99 Pagina 304

Montage-instructie
- Houd bij de montage rekening met de plaatselijke voorschriften en specificaties.



NIEUW



Bidet handdouche Premium set

Leveringsomvang
- Bidet-douche Premium
  - Debietbegrenzer
  - Waterstop
- Doucheslang met verdraaibescherming
- Wandhouder
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Debiet bij 3 bar: 6 l/min
- Werkdruk: 0,5 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 6 bar
- Werkstof: Handdouche Messing; Wandhouder Kunststof
- Oppervlak: Handdouche Chroom; Wandhouder Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 V

Lengte doucheslang: 900 mm
VE: 1, G: 0,53 kg/Stuks **03 147 06 99**


Lengte doucheslang: 1200 mm
VE: 1, G: 0,58 kg/Stuks **03 148 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Combinatie haakse-kraan COMFORT 03 570 06 99 Pagina 288
- Haakse-kraan met regelfunctie 05 346 06 99 Pagina 327
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT 05 217 06 99 Pagina 323
- Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter 05 431 06 99 Pagina 328
- Buisbeluchter 28 612 06 99 Pagina 304
- Buisbeluchter 28 617 06 99 Pagina 304

Montage-instructie
- Houd bij de montage rekening met de plaatselijke voorschriften en specificaties.

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor de stroomvoorziening van 1 - 12 CVD-touch- en/of elektronica met infraroodsensor. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS.


Leveringsomvang
- Inbouw-transformator
- Adapterkabel

Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Uitgang: 9 VDC, 0,66 A

VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks **01 315 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239



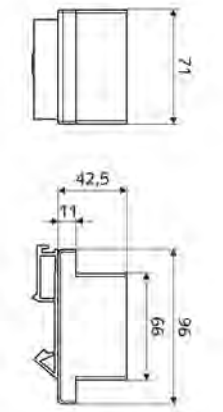

Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor de stroomvoorziening van 1 - 12 CVD-touch- en/of elektronica met infraroodsensor. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS. Voor montage op rail 35 mm (EN 60715).

Leveringsomvang
- Transformator
  - Behuizing voor railmontage
- Adapterkabel


Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel met kabelschoenen
- Uitgang: 9 VDC, 0,66 A, Op steekverbinder

VE: 1, G: 0,21 kg/Stuks **01 582 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239

Montage-instructie
- Klemmenblok en rail door klant.





Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor 1 - 12 CVD-touch- en/of elektronica met infraroodsensor. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS. Behuizing met perforaties voor ISO-klemschroeven en 4-voudige vergrendeling van het deksel.

Leveringsomvang
- Elektrische verdeelkast
  - Rail, voorgemonteerd
  - Aansluitklemmenblok 12-voudig
  - Rail-transformator

Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel met kabelschoenen
- Uitgang: 9 VDC, 0,66 A, Op steekverbinder
- Beschermingsklasse: IP65

VE: 1, G: 1,62 kg/Stuks **01 583 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		


Universele aansluitkabel

Voor de verbinding tussen transformator en elektronische kraan. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS.

Lengte: 5 m **VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks**	**01 570 00 99**
Lengte: 10 m **VE: 1, G: 0,22 kg/Stuks**	**01 571 00 99**







Universeel batterijvak 6 V

Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC und SWS.

Leveringsomvang
- Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- Wandhouder
- Bevestigingsmateriaal
- Klittenband 100 mm

VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks	**01 557 00 99**



WC-patroon EDITION Eco (geschikt voor LEED / BREEAM)

Spoeling met twee volumes cartouche met afsluitkap, volledig met automatische sproeiko-preinigingsnaald. Patroon om het spoelvolume te verminderen.

Technische gegevens
- Spoeling met 2 volumes: Spaarspoeling 2 l, Hoofdspoeling 4 l


VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks	**29 758 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
WC toe- en afvoerset voor hang WC			
Leveringsomvang • Aansluitbuis • Afvoerbuis • Bevestigingsmateriaal voor montage wc (kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)			
Aansluitbuis: Ø 45 mm x 230 mm, Afvoerbuis: Ø 110 mm x 160 mm **VE: 1, G: 0,36 kg/Stuks**	**03 207 00 99**		
Aansluitbuis: Ø 45 mm x 225 mm, Afvoerbuis: Ø 90 mm x 180 mm **VE: 1, G: 0,37 kg/Stuks**	**03 261 00 99**		
Aansluitbuis: Ø 45 mm x 184 mm, Afvoerbuis: Ø 90 mm x 250 mm **VE: 25, G: 0,43 kg/Stuks**	**03 072 00 99**		






WC spoelbuis COMPACT II


In de hoogte instelbare spoelbuis voor de aansluiting op alle wc-spoelkranen.

Leveringsomvang
- Aansluitbuis Ø 45 mm
- Spoelbuis Ø 28 mm x 405 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks	**03 116 00 99**

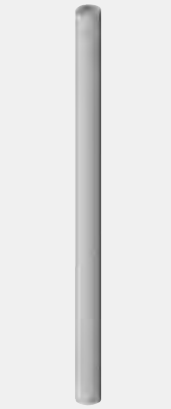

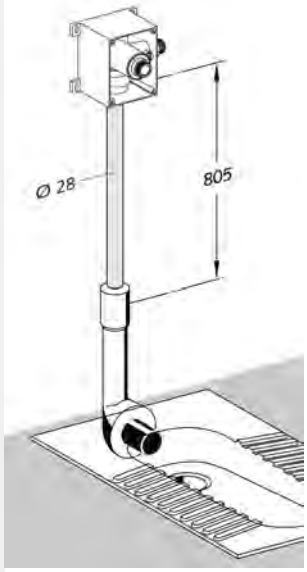

Spoelbuis lang


Voor SCHELL inbouw-wc-drukspoeler COMPACT II in combinatie met hurktoilet.

Leveringsomvang
- Spoelbuis Ø 28 mm x 805 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof

VE: 1, G: 0,10 kg/Stuks	**77 539 00 99**



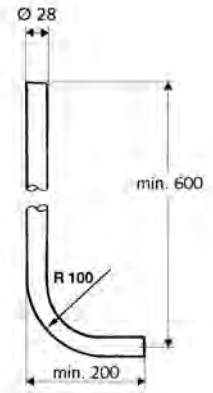

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC spoelbuisgarnituur

Volgens DIN 3267.


Leveringsomvang
- Wc-binnenmof
- Wc-spoelbuis Ø 28 x 1 mm
- Wc-spoelbuisbeugel

Technische gegevens
- Werkstof: Spoelbuis Messing
- Oppervlak: Chroom

VE: 1, G: 0,55 kg/Stuks **03 209 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Basic , DN 20 02 247 06 99 Pagina ## of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Basic SV, DN 20 02 248 06 99 Pagina ## of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20 02 249 06 99 Pagina ## of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Silent Eco SV, DN 20 02 250 06 99 Pagina ## of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 20 02 202 06 99 Pagina 213 of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 20 02 238 06 99 Pagina 213 of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 15 02 216 06 99 Pagina 213 of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 20 02 204 06 99 Pagina 213 of
- WC spoelkraan SCHELLOMAT 02 702 06 99 Pagina 214 of
- WC spoelkraan SCHELLOMAT 02 703 06 99 Pagina 214



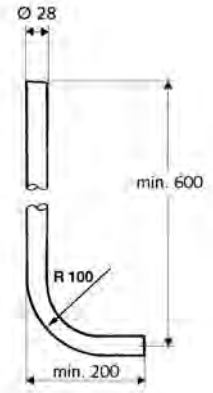

WC spoelbuis

Volgens DIN 3267.


Leveringsomvang
- Wc-spoelbuis Ø 28 x 1 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom
- Afmetingen: H 600 mm x D 200 mm

VE: 1, G: 0,36 kg/Stuks **03 100 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Basic , DN 20 02 247 06 99 Pagina ## of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Basic SV, DN 20 02 248 06 99 Pagina ## of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20 02 249 06 99 Pagina ## of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT Silent Eco SV, DN 20 02 250 06 99 Pagina ## of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 20 02 202 06 99 Pagina 213 of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 20 02 238 06 99 Pagina 213 of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 15 02 216 06 99 Pagina 213 of
- Opbouw-WC drukspoeler SCHELLOMAT , DN 20 02 204 06 99 Pagina 213 of
- WC spoelkraan SCHELLOMAT 02 702 06 99 Pagina 214 of
- WC spoelkraan SCHELLOMAT 02 703 06 99 Pagina 214
- WC spoelbuiseugel 03 203 06 99 Pagina 219
- WC binnenmof 77 101 00 99 Pagina 219





WC spoelbuiseugel

Voor de veilige bevestiging van de wc-spoelbuis aan de muur.

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof
- Oppervlak: Chroom

VE: 1, G: 0,07 kg/Stuks **03 203 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- WC spoelbuis 03 100 06 99 Pagina 219



WC binnenmof

Technische gegevens
- Werkstof: Rubber
- Diameter: 55 mm

VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks **77 101 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- WC spoelbuis 03 100 06 99 Pagina 219



Urinoir

- **Productinformatie** 222 - 225
- **Inbouw urinoirdrukspoeler**
  - COMPACT II, Urinoirsturingen, Bedieningsplaten 226 - 233
- **Opbouw urinoirdrukspelers**
  - SCHELLTRONIC 234 - 235
  - SCHELLOMAT 236 - 237
- **Toebehoren** 238 - 242
- **Modules urinoir-inbouwdruckspeler / Modules urinoir-opbouwdrukspoeler**
  - MONTUS 266 - 267



SCHELL Infrarood-opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLTRONIC

Overzicht inbouw urinoirdrukspoelers (afwerkkingsset)

		Functiekenmerken urinoirsturingen, Bedieningsplaten														
		Functie					Waterbesparing	Hygiëne	Energieverz.		Uitvoering			Afwerkingsset bij		
		Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via SSC	Aanrijkvrij	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	Stadionprogramma	Stagnatiespoeling / Hygiënespoeling	Batterijen	Netvoeding	Edelstaal	Chroom	Glas, wit/alpenwit	Drukspoeler 01193 00 99	Module MONTUS 03 075 00 99	
EDITION E																**Pagina**
	02 806 06 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪			▪		▪	▪	226
	02 806 15 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪	226
	02 807 28 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪			▪	▪	226
	02 808 06 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪		▪		▪	▪	226
	02 808 15 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪	226
	02 809 28 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪	226
	00 230 06 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪				▪		▪	▪	227
	00 230 15 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪					▪	▪	▪	227
	00 231 28 99	▪	▪	▪		▪	▪	▪			▪			▪	▪	227
EDITION																**Pagina**
	02 800 06 99				▪							▪		▪	▪	228
	02 800 15 99				▪								▪	▪	▪	228
	02 801 28 99				▪						▪			▪	▪	228

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke afwerkingsset de passende WC inbouw drukspoelers of passende montagemodule en de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

Overzicht inbouw urinoirdrukspoelers (afwerkkingsset)

		Functiekenmerken urinoirsturingen									
		Functie			Waterbe-sparing	Hy-giëne	Energie-verz.		Afwerkkings-set bij		
		Berührungsfrei	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch	Stadion-programm	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Urinal-Druckspüler COMPACT II 01 193 00 99	Urinal-Modul COMPACT II LC 03 089 00 99	
COMPACT LC											**Pagina**
	01 197 00 99	▪		▪	▪	▪		▪	▪	▪	230
	01 196 00 99	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	230
RETROFIT LC											**Pagina**
	01 285 00 99	▪		▪	▪	▪	▪				233
	01 286 00 99	▪		▪	▪	▪		▪			233

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke afwerkingsset de passende Urinoir inbouw drukspoeler COMPACT II of passende montagemodule en de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

Overzicht opbouw urinoirdrukspoelers - Elektronisch

		Functiekenmerken									
		Functie			Waterbesparing	Hygiëne	Energieverzorging		Uitvoering		
		Aanrijkvrij	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	Stadium programma	Stagnatiespoeling / Hygiënespoeling	Batterijen, geschikt voor SSC	Netvoeding	Edelstaal	Chroom	
SCHELLTRONIC											**Pagina**
	01 113 06 99	▪		▪	▪	▪	▪			▪	234
SCHELLTRONIC Model Benelux / Frankrijk											**Pagina**
	01 115 06 99	▪		▪	▪	▪	▪			▪	235

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke urinoir opbouw drukspoeler de aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.


Overzicht opbouw urinoirdrukspoelers - Mechanisch


		Functiekenmerken									
		Functie			Waterbesparing	Hygiëne	Energieverzorging		Uitvoering		
		Aanrijkvrij	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	Stadium programma	Stagnatiespoeling / Hygiënespoeling	Batterijen	Netvoeding	Edelstaal	Chroom	
SCHELLOMAT Basic, DN 15											**Pagina**
	02 476 06 99		▪							▪	236
	02 477 06 99		▪							▪	236
SCHELLOMAT BASIC, DN 15 Model Benelux / Frankrijk											**Pagina**
	02 483 06 99		▪							▪	237
	02 484 06 99		▪							▪	237
	02 478 06 99		▪							▪	237
	02 479 06 99		▪							▪	237

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke urinoir opbouw drukspoeler de aanbevolen toebehorende artikels te bestellen.









Afwerkingsset bij
01 193 00 99 of
03 075 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Urinoirsturing EDITION E

Contactloze spoelinrichting met infraroodsensor. Voor SCHELL inbouw-urinoir-drukspoeler COMPACT II. Batterijvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster, • Magneetventiel 6 V, met voorfilter
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65, • 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan), - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s, blokkeertijd 5 - 60 min na laatste spoeling)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker, hoofdspoeling na 20 - 60 s na laatste gebruik)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/1 - 240 uur na laatste spoeling)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/aan)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)

Werkstof: Frontplaat Kunststof,
Oppervlak: Frontplaat Chroom,
Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm
VE: 1, G: 0,76 kg/Stuks **02 806 06 99**


Werkstof: Frontplaat Kunststof,
Oppervlak: Frontplaat Alpenwit,
Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm
VE: 1, G: 0,76 kg/Stuks **02 806 15 99**


Vandalismebestendige uitvoering
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal,
Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld,
Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm
VE: 1, G: 0,84 kg/Stuks **02 807 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II 01 193 00 99 Pagina 229, 231 of
- Urinoir-Module MONTUS 03 075 00 99 Pagina 229, 232, 266









Afwerkingsset bij
01 193 00 99 of
03 075 00 99

Urinoirsturing EDITION E

Contactloze spoelinrichting met infraroodsensor. Voor SCHELL inbouw-urinoir-drukspoeler COMPACT II. Netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster, • Magneetventiel 6 V, met voorfilter
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
- Inbouw-transformator 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan), - Spoeltijd (1 - 15 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s, blokkeertijd 5 - 60 min na laatste spoeling)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker, hoofdspoeling na 20 - 60 s na laatste gebruik)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/1 - 240 uur na laatste spoeling)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/aan)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)


Werkstof: Frontplaat Kunststof,
Oppervlak: Frontplaat Chroom,
Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm
VE: 1, G: 0,78 kg/Stuks **02 808 06 99**


Werkstof: Frontplaat Kunststof,
Oppervlak: Frontplaat Alpenwit,
Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm
VE: 1, G: 0,75 kg/Stuks **02 808 15 99**

Vandalismebestendige uitvoering
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal,
Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld,
Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm
VE: 1, G: 0,86 kg/Stuks **02 809 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II 01 193 00 99 Pagina 229, 231 of
- Urinoir-Module MONTUS 03 075 00 99 Pagina 229, 232, 266









Afwerkingsset bij
01 193 00 99 of
03 075 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Urinoirsturing EDITION E

Contactloze spoelinrichting met infraroodsensor. Voor SCHELL inbouw-urinoir-drukspoeler COMPACT II. Voorzien voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Stroomvoorziening via SWS of transformator (in combinatie met bus-extender RLAN BE-F).

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster
- Magneetventiel 6 V, met voorfilter
- Montageframe met elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Programmering via benaderingsreflectie (uit / aan)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s, blokkeertijd 5 - 60 min na laatste spoeling)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker, hoofdspoeling na 20 - 60 s na laatste gebruik)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/1 - 240 uur na laatste spoeling)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/aan)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)

Werkstof: Frontplaat Kunststof,
Oppervlak: Frontplaat Chroom,
Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm
VE: 1, G: 0,62 kg/Stuks **00 230 06 99**


Werkstof: Frontplaat Kunststof,
Oppervlak: Frontplaat Alpenwit,
Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm
VE: 1, G: 0,64 kg/Stuks **00 230 15 99**

Vandalismebestendige uitvoering
Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal,
Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld,
Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm
VE: 1, G: 0,68 kg/Stuks **00 231 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Urinoir-Module MONTUS 03 075 00 99 Pagina 229, 232, 266 of
- Inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II 01 193 00 99 Pagina 229, 231
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina 18 of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina 18

Bij koppeling via bus-extender RLAN BE-F
- Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 185, 216, 238 of
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina ##







Fertigbauset zu
01 193 00 99 oder
03 075 00 99

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Urinoir bedieningsplaat EDITION Voor SCHELL inbouw-urinoir-drukspoeler COMPACT II. **Leveringsomvang** • Design-bedieningsplaat - Bedieningstoets • Zelfsluitende cartouche met sproeikop-voorfilter • Montageframe • Bevestigingsmateriaal **Technische gegevens** • Spoelvolume instelbaar: 1,0 - 6,0 l			
Werkstof: Bediening Kunststof; Frontplaat Kunststof, Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Chroom, Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm **VE: 1, G: 0,53 kg/Stuks**	**02 800 06 99**		
Werkstof: Bediening Kunststof; Frontplaat Kunststof, Oppervlak: Bediening Alpenwit; Frontplaat Alpenwit, Afmetingen frontplaat: B 124 mm x H 153,5 mm x D 12 mm **VE: 1, G: 0,48 kg/Stuks**	**02 800 15 99**		
Vandalismebestendige uitvoering **Werkstof: Bediening Spuitgietzink; Frontplaat Roestvrij staal, Oppervlak: Bediening Chroom; Frontplaat Roestvrij staal geborsteld, Afmetingen frontplaat: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm** **VE: 1, G: 0,60 kg/Stuks**	**02 801 28 99**		

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Urinoir-Module MONTUS 03 075 00 99 Pagina 229, 232, 266 of
- Inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II 01 193 00 99 Pagina 229, 231







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II

Geluidsarme inbouwdrukspoeler. Voor de bevestiging van SCHELL-urinoirsturingen/-bedieningsplaten. Volgens DIN EN 12541. Afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-spoelkraan COMPACT II, met afsluitkraan en dichtingsstop
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar
- Debiet: 0,3 l/s
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I, bij 100 % debiet

VE: 1, G: 0,88 kg/Stuks **01 193 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen

Urinoirsturingen
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 197 00 99 Pagina 230 of
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 196 00 99 Pagina 230

Meer urinoirsturingen en urinoir-bedieningsplaten zie overzicht pagina 222

Montage-instructie
- Bij elektronische activering stroomvoorziening volgens de urinoirsturing voorzien.
- In combinatie met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS evt. een gewone buskabel H(St)H2x2x0,8 (door klant) voor de SWS bus-extender kabel BE-K voorzien.
- Alleen originele SCHELL-transformators en -aansluitkabels mogen worden geïnstalleerd



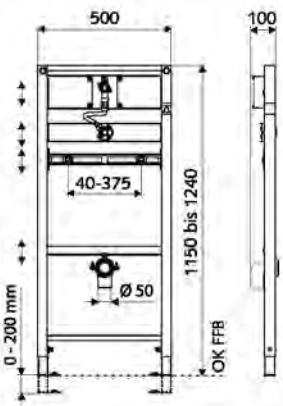

Urinoir-Module MONTUS
Type COMPACT II

Urinoir-Module BH 115 cm met inbouw-drukspoeler COMPACT II. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Activering van de spoeling elektronisch of mechanisch.

Leveringsomvang
- Urinoir-Module
  - Dwarsbalk met afvoerbocht en bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met inbouw-drukspoeler COMPACT II, met afsluitkraan en werfdeksel, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk voor bevestiging urinoir 40 - 375 mm, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met urinoiraansluiting met geluidsontkoppeling, met bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Flexibele slang
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten
- Bevestigingsmateriaal voor montage urinoir (bevestigingsbouten M 8 x 100 mm, beschermslang, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar, • Debiet: 0,3 l/s
- Werkstof: Frame Staal; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 124 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 50 mm, • Aansluiting water: DN 15 G 1/2 M (boven)
- Uitgang afvalwater: Ø 50 mm, • Uitgang water: DN 15 G 1/2 V

VE: 1, G: 11,54 kg/Stuks **03 075 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Urinoirtoevoergarnituur DN 15 03 105 00 99 Pagina 240

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

Urinoirsturingen en urinoir-bedieningsplaten zie overzicht pagina 222

Montage-instructie
- Bij elektronische activering stroomvoorziening volgens de urinoirsturing voorzien.
- In combinatie met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS evt. een gewone buskabel H(St)H2x2x0,8 (door klant) voor de SWS bus-extender kabel BE-K voorzien.
- Alleen originele SCHELL-transformators en -aansluitkabels mogen worden geïnstalleerd







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Urinoirsturing COMPACT LC

Batterij- of netvoeding. Universeel te gebruiken, vandalismebestendige spoelsturing met corrosiebestendige sifon-LC-sensor. Voor alle urinoirs van keramiek en Roestvrij staal. Plug + Play steekverbinder, IP 54.

Leveringsomvang
- E-module
- Magneetventiel met adapter
- Urinoirsifon met LC-sensor

Technische gegevens
- Functies
  - Stagnatiespoeling (om de 24 uur na laatste spoeling)
  - Automatisch stadionbedrijf (gereduceerd spoelvolume bij hoge gebruiksfrequentie > 2 gebruikers / 5 min)
  - Akoestisch signaal (bij zwakke batterij)
  - Geurafsluiting-spoeling (bij laag waterpeil)
  - Automatische spoelstop (bij verstopte afvoerleiding)
- Instelmogelijkheden via Reed-contact
  - Spoelprogramma's (1 l, 2 l, hybride spoeling)
  - Intervalspoeling 5x (per spoeling 2 min inwerktijd)
  - Reinigingsspoeling 10 s
  - Reinigingsstop 180 s
  - Diagnoseprogramma


Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 en 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V **VE: 1, G: 0,60 kg/Stuks**	**01 196 00 99**
Met Inbouw-transformator 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1, G: 0,63 kg/Stuks**	**01 197 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Urinoirtoevoergarnituur DN 15 RV 03 112 00 99 Pagina 240 of
- Urinoirtoevoergarnituur DN 15 03 105 00 99 Pagina 240
- Urinoir-Module MONTUS 03 089 00 99 Pagina 231, 266 of
- Urinoir-Module MONTUS 03 075 00 99 Pagina 229, 232, 266 of
- Inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II 01 193 00 99 Pagina 229, 231

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Sensorkabel COMPACT LC 01 524 00 99 Pagina 241

Voor de programma-instelling langs buiten aan de keramiek
- Reed-contact COMPACT LC 01 529 00 99 Pagina 241





Urinoir frontpaneel EDITION LC

Frontplaat voor inbouw-urinoir-drukspoeler COMPACT II als deze, in combinatie met de urinoirsturing COMPACT LC niet achter de tegels gemonteerd wordt. Vereenvoudigt de toegankelijkheid tot watertraject en elektronica.

Leveringsomvang
- Frontplaat
- Montageframe
- Bevestigingsmateriaal


Technische gegevens
- Werkstof: Frontplaat Roestvrij staal
- Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 120 mm x H 150 mm x D 12 mm


VE: 1, G: 0,33 kg/Stuks	**23 080 28 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 197 00 99 Pagina 230 of
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 196 00 99 Pagina 230

Aanwijzing
- Niet vereist bij gebruik van tegelafdekking.







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II

Geluidsarme inbouwdrukspoeler. Voor de bevestiging van SCHELL-urinoirsturingen/-bedieningsplaten. Volgens DIN EN 12541. Afsluitkraan binnenin.

Leveringsomvang
- Masterbox
  - Ruwbouwdoos
  - Inbouw-spoelkraan COMPACT II, met afsluitkraan en dichtingsstop
- Werfdeksel

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar
- Debiet: 0,3 l/s
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW aangevraagd
- Geluidsklasse: I, bij 100 % debiet

VE: 1, G: 0,88 kg/Stuks **01 193 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen

Urinoirsturingen
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 197 00 99 Pagina 230 of
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 196 00 99 Pagina 230

Meer urinoirsturingen en urinoir-bedieningsplaten zie overzicht pagina 222

Montage-instructie
- Bij elektronische activering stroomvoorziening volgens de urinoirsturing voorzien.
- In combinatie met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS evt. een gewone buskabel H(St)H2x2x0,8 (door klant) voor de SWS bus-extender kabel BE-K voorzien.
- Alleen originele SCHELL-transformators en -aansluitkabels mogen worden geïnstalleerd



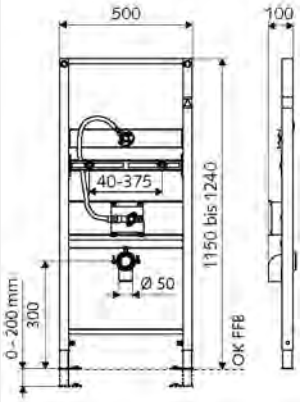

Urinoir-Module MONTUS

Type COMPACT II LC

Urinoir-Module BH 115 cm met inbouw-drukspoeler COMPACT II. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Activering van de spoeling via urinoirsturing COMPACT LC.

Leveringsomvang
- Urinoir-Module
  - Dwarsbalk met inbouw-drukspoeler COMPACT II, met afsluitkraan en werfdeksel, in de hoogte instelbaar, voorzien voor urinoirsturing COMPACT LC
  - Dwarsbalk met afvoerbocht en bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk voor bevestiging urinoir 40 - 375 mm, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met urinoiraansluiting met geluidsontkoppeling, met bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Flexibele slang
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montage urinoir (bevestigingsbouten M 8 x 100 mm, beschermslang, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar
- Debiet: 0,3 l/s
- Werkstof: Frame Staal; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 124 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 50 mm
- Aansluiting water: DN 15 G 1/2 M (rechts)
- Uitgang afvalwater: Ø 50 mm
- Uitgang water: DN 15 G 1/2 V


VE: 1, G: 12,00 kg/Stuks **03 089 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Urinoirtoevoergarnituur DN 15 03 105 00 99 Pagina 240

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

Urinoirsturingen
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 196 00 99 Pagina 230 of
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 197 00 99 Pagina 230



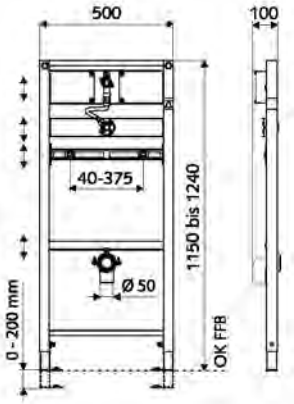

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Urinoir-Module MONTUS
Type COMPACT II

Urinoir-Module BH 115 cm met inbouw-drukspoeler COMPACT II. Voor skeletwand- of opbouw-montage. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Activering van de spoeling elektronisch of mechanisch.

Leveringsomvang
- Urinoir-Module
  - Dwarsbalk met afvoerbocht en bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met inbouw-drukspoeler COMPACT II, met afsluitkraan en werfdeksel, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk voor bevestiging urinoir 40 - 375 mm, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met urinoiraansluiting met geluidsontkoppeling, met bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Flexibele slang
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten
- Bevestigingsmateriaal voor montage urinoir (bevestigingsbouten M 8 x 100 mm, beschermslang, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar
- Debiet: 0,3 l/s
- Werkstof: Frame Staal; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 124 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 50 mm
- Aansluiting water: DN 15 G 1/2 M (boven)
- Uitgang afvalwater: Ø 50 mm
- Uitgang water: DN 15 G 1/2 V

VE: 1, G: 11,54 kg/Stuks **03 075 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Urinoirtoevoergarnituur DN 15 03 105 00 99 Pagina 240


Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

Urinoirsturingen en urinoir-bedieningsplaten zie overzicht pagina 222

Montage-instructie
- Bij elektronische activering stroomvoorziening volgens de urinoirsturing voorzien.
- In combinatie met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS evt. een gewone buskabel H(St)H2x2x0,8 (door klant) voor de SWS bus-extender kabel BE-K voorzien.
- Alleen originele SCHELL-transformators en -aansluitkabels mogen worden geïnstalleerd







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Urinoirsturing RETROFIT LC

Batterij- of netvoeding. Vandalismebestendige spoelsturing met corrosiebestendige sifon-LC-sensor. Voor montage achter sanitaire keramiek. Geschikt voor de uitbreiding van bestaande installaties met urinoirkeramiek: KERAMAG - Aller / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.

Leveringsomvang
- E-module
- Watertraject met magneetventiel 6 V
- Afsluitkraan
- Speciale toevoerset met spoelbuisverbinder
- Flexibele slang
- Bevestigingsmateriaal
- Urinoirsifon met LC-sensor

Technische gegevens
- Functies
  - Stagnatiespoeling (om de 24 uur na laatste spoeling)
  - Automatisch stadionbedrijf (gereduceerd spoelvolume bij hoge gebruiksfrequentie > 2 gebruikers / 5 min)
  - Akoestisch signaal (bij zwakke batterij)
  - Geurafsluiting-spoeling (bij laag waterpeil)
  - Automatische spoelstop (bij verstopte afvoerleiding)
- Instelmogelijkheden via Reed-contact
  - Spoelprogramma's (1 l, 2 l, hybride spoeling)
  - Intervalspoeling 5x (per spoeling 2 min inwerktijd)
  - Reinigingsspoeling 10 s
  - Reinigingsstop 180 s
  - Diagnoseprogramma
- Werkstof: Watertraject Kunststof


Met Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65 **VE: 1, G: 1,07 kg/Stuks**	**01 285 00 99**
Met Inbouw-transformator 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz **VE: 1, G: 1,10 kg/Stuks**	**01 286 00 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Reed-contact COMPACT LC 01 529 00 99 Pagina 241

Montage-instructie
- Montage E-module en batterijvak door drukafsluiting op de tegel.
- Montage E-module en transformator door drukafsluiting op de tegel.

Aanwijzing
- Het toepassen in andere Urinoirmodellen is, na beoordeling door onze technische diensten, mogelijk.





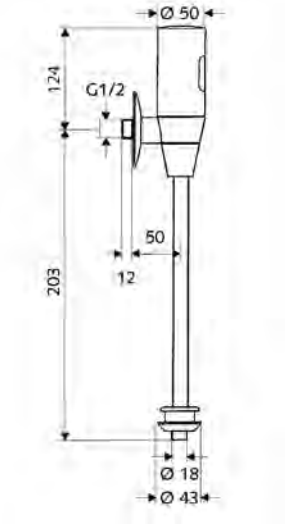

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Infrarood-opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLTRONIC, DN 15

Batterijvoeding. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.


Leveringsomvang
- Opbouw-urinoir-drukspoeler
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Afsluitkraan
- 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V
- Binnenmof urinoir
- Schuifrozet Ø 80 mm
- Spoelbuis Ø 18 mm x 193 mm


Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s, blokkeertijd 5 - 60 min na laatste spoeling)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker, hoofdspoeling na 20 - 60 s na laatste gebruik)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/1 - 240 uur na laatste spoeling)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/aan)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Debiet: 0,3 l/s, Conform DIN EN 12541
- Werkstof: Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Binnenmof Ø 43 mm (spoelbuis Ø 18 mm)
- Certificaten: PA-IX 8952/II
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet

VE: 1, G: 1,24 kg/Stuks **01 113 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Spoelbuis Ø 18 mm 50 722 06 99 Pagina 242 of
- Spoelbuis Ø 18 mm met versprong 50 223 06 99 Pagina 242
- Urinoir buitenmof 27 820 06 99 Pagina 242
- Urinoir-Module MONTUS 03 090 00 99 Pagina 267
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 40 of
- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Pagina 41





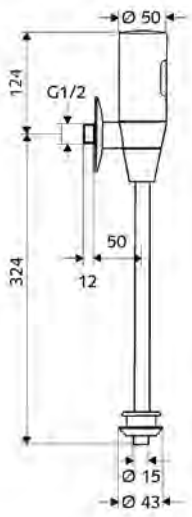



Model
Benelux / Frankrijk

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Infrarood-opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLTRONIC, DN 15
Model Benelux / Frankrijk

Batterijvoeding. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC.


Leveringsomvang
- Opbouw-urinoir-drukspoeler
  - Elektronica met infraroodsensor, programmeerbaar
  - Magneetventiel 6 V met voorfilter
  - Afsluitkraan
- 4x AAA alkalinebatterijen 1,5 V
- Binnenmof urinoir
- Schuifrozet Ø 80 mm
- Spoelbuis Ø 15 mm x 314 mm

Technische gegevens
- Instelmogelijkheden via SSC
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/5-600 s, om de 1 - 240 uur na laatste spoeling/om de 1 - 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s, blokkeertijd 5 - 60 min na laatste spoeling)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker, hoofdspoeling na 20 - 60 s na laatste gebruik)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/1 - 240 uur na laatste spoeling)
  - Energiespaarmodus (uit/1 - 254 uur na laatste gebruik)
- Instelmogelijkheden via benaderingsrefelectie
  - Sensorreikwijdte (kort / gemiddeld / lang)
  - Stagnatiespoeling (uit/30 s, om de 24 uur na laatste spoeling/om de 24 uur)
  - Voorspoeling (uit/1 s)
  - Automatisch stadionbedrijf (uit/1 s per gebruiker)
  - Geurafsluiting-spoeling (uit/aan)
  - Spoeltijd (1 - 15 s)
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Debiet: 0,3 l/s, Conform DIN EN 12541
- Werkstof: Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Binnenmof Ø 43 mm (spoelbuis Ø 15 mm)
- Certificaten: PA-IX 8952/II, Belgaqua
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet

VE: 1, G: 1,27 kg/Stuks **01 115 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Spoelbuis Ø 15 mm 50 744 06 99 Pagina 242
- Urinoir buitenmof 27 820 06 99 Pagina 267
- Urinoir-Module MONTUS 03 090 00 99 Pagina 40
- SSC Bluetooth®-Module 00 916 00 99 Pagina 41
- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Pagina ##



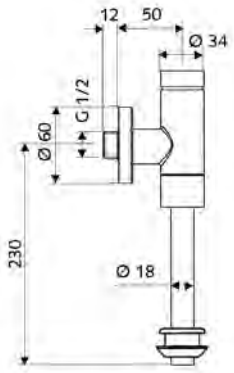

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLOMAT Basic, DN 15

Volledig metalen uitvoering met druktoets uit messing. Volgens DIN EN 12541.

Leveringsomvang
- Opbouw-urinoir-drukspoeler
  - Zelfsluitende cartouche met sproeikop-voorfilter
- Binnenmof urinoir
- Schuifrozet Ø 60 mm
- Spoelbuis Ø 18 mm x 193 mm

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Debiet: max. 0,3 l/s
- Spoelvolume instelbaar: 1,0 - 6,0 l
- Werkstof: Behuizing Messing; Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Binnenmof Ø 43 mm (spoelbuis Ø 18 mm)
- Certificaten: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet


VE: 1, G: 0,70 kg/Stuks	**02 476 06 99**

Opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLOMAT Basic SV, DN 15
Met Afsluitkraan

VE: 1, G: 0,71 kg/Stuks	**02 477 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Spoelbuis Ø 18 mm 50 722 06 99 Pagina 242 of
- Spoelbuis Ø 18 mm met versprong 50 223 06 99 Pagina 242 of
- Spoelbuis Ø 18 mm met versprong 50 291 06 99 Pagina 242
- Urinoir buitenmof 27 820 06 99 Pagina 267
- Urinoir-Module MONTUS 03 090 00 99 Pagina ##



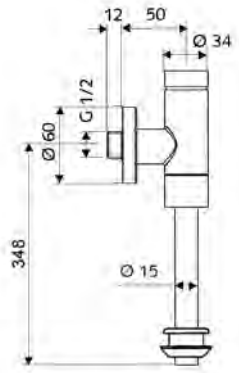



Model
Benelux / Frankrijk

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLOMAT Basic, DN 15
Model Benelux

Volledig metalen uitvoering met druktoets uit messing. Volgens EN 12541.

Leveringsomvang
- Opbouw-urinoir-drukspoeler
  - Zelfsluitende cartouche met sproeikop-voorfilter
- Schuifrozet Ø 60 mm
- Spoelbuis Ø 15 mm x 314 mm, met beluchter


Technische gegevens
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar
- Debiet: max. 0,3 l/s
- Spoelvolume instelbaar: 1,0 - 6,0 l
- Werkstof: Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet

Met Binnenmof urinoir **Uitgang: Binnenmof Ø 43 mm (spoelbuis Ø 15 mm)** **VE: 1, G: 0,78 kg/Stuks**	**02 483 06 99**
Opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15 **Met Afsluitkraan en Binnenmof urinoir** **Uitgang: Binnenmof Ø 43 mm (spoelbuis Ø 15 mm)** **VE: 1, G: 0,82 kg/Stuks**	**02 484 06 99**
Met Buitenmof urinoir **Uitgang: Spoelbuis Ø 15 mm** **VE: 1, G: 0,84 kg/Stuks**	**02 478 06 99**
Opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15 **Met Afsluitkraan en Buitenmof urinoir** **Uitgang: Spoelbuis Ø 15 mm** **VE: 1, G: 0,78 kg/Stuks**	**02 479 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Spoelbuis Ø 15 mm 50 744 06 99 Pagina 267
- Urinoir-Module MONTUS 03 090 00 99 Pagina ##

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor de stroomvoorziening van 1 - 12 CVD-touch- en/of elektronica met infraroodsensor. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS.


Leveringsomvang
- Inbouw-transformator
- Adapterkabel

Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Uitgang: 9 VDC, 0,66 A

VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks **01 315 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239



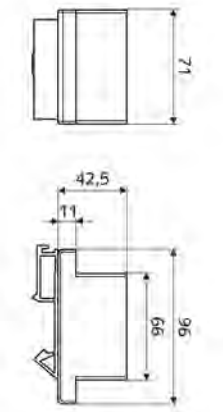

Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor de stroomvoorziening van 1 - 12 CVD-touch- en/of elektronica met infraroodsensor. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS. Voor montage op rail 35 mm (EN 60715).

Leveringsomvang
- Transformator
  - Behuizing voor railmontage
- Adapterkabel


Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel met kabelschoenen
- Uitgang: 9 VDC, 0,66 A, Op steekverbinder

VE: 1, G: 0,21 kg/Stuks **01 582 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239

Montage-instructie
- Klemmenblok en rail door klant.





Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Voor 1 - 12 CVD-touch- en/of elektronica met infraroodsensor. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS. Behuizing met perforaties voor ISO-klemschroeven en 4-voudige vergrendeling van het deksel.

Leveringsomvang
- Elektrische verdeelkast
  - Rail, voorgemonteerd
  - Aansluitklemmenblok 12-voudig
  - Rail-transformator

Technische gegevens
- Ingang: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel met kabelschoenen
- Uitgang: 9 VDC, 0,66 A, Op steekverbinder
- Beschermingsklasse: IP65

VE: 1, G: 1,62 kg/Stuks **01 583 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Universele aansluitkabel 5 m 01 570 00 99 Pagina 185, 217, 239 of
- Universele aansluitkabel 10 m 01 571 00 99 Pagina 185, 217, 239



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		


Universele aansluitkabel

Voor de verbinding tussen transformator en elektronische kraan. Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS.

Lengte: 5 m **VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks**	**01 570 00 99**
Lengte: 10 m **VE: 1, G: 0,22 kg/Stuks**	**01 571 00 99**







Universeel batterijvak 6 V


Geschikt voor alle kranen die compatibel zijn met SSC en SWS.

Leveringsomvang
- Batterijvak 6 V, beschermingsklasse IP 65
- 4x AA alkalinebatterijen 1,5 V
- Wandhouder
- Bevestigingsmateriaal
- Klittenband 100 mm

VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks	**01 557 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Urinoirtoevoergarnituur DN 15


Voor urinoirs met toevoer langs achteren

Leveringsomvang
- Toevoerbuisstuk
- Verbinder Ø 32 - 38 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Schachtdiameter: 19 mm
- Schachtlengte: 40 mm
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M

VE: 1, G: 0,09 kg/Stuks **03 105 00 99**





Urinoirtoevoergarnituur DN 15 RV


Voor urinoirsturing COMPACT LC, als ventielsturing > 1 m boven de urinoirtoevoer. Met terugslagklep.

Leveringsomvang
- Toevoerbuisstuk
- Verbinder Ø 32 - 38 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Schachtdiameter: 19 mm
- Schachtlengte: 40 mm
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M

VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks **03 112 00 99**



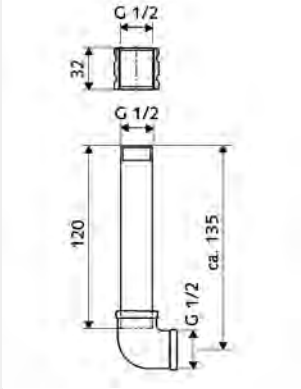

Urinoirtoevoergarnituur DN 15

Aansluitleiding tussen inbouw-urinoir-drukspoeler COMPACT II en toevoergarnituur urinoir.

Leveringsomvang
- Aansluitbuis met 90°-bocht (afgedicht)
- Mof

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 V
- Uitgang: DN 15 G 1/2 V

VE: 1, G: 0,28 kg/Stuks **03 208 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Inbouw-urinoirdrukspoeler COMPACT II 01 193 00 99 Pagina 229, 231



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Sensorkabel COMPACT LC

Verlengkabel voor de verbinding van de LC-sensor en de urinoirsturing COMPACT LC bij verre montage.

Technische gegevens
- Lengte: 2,5 m

VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks **01 524 00 99**

In combinatie met
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 197 00 99 Pagina 230 of
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 196 00 99 Pagina 230



Reed-contact COMPACT LC

Voor urinoirsturing COMPACT LC voor programma-instelling langs buiten aan urinoirkeramiek resp. aan de frontplaat EDITION LC. Met magnetische sleutel.

Leveringsomvang
- Reed-contact met aansluitkabel
- Magnetische sleutel

VE: 1, G: 0,03 kg/Stuks **01 529 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 197 00 99 Pagina 230 of
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 196 00 99 Pagina 230 of
- Urinoirsturing RETROFIT LC 01 286 00 99 Pagina 233 of
- Urinoirsturing RETROFIT LC 01 285 00 99 Pagina 233



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Urinoir buitenmof			
Geschikt voor spoelbuis Ø 15 mm en Ø 18 mm.			
Technische gegevens • Werkstof: Messing • Oppervlak: Chroom			
VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks	**27 820 06 99**		



Spoelbuis Ø 18 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Koper
- Oppervlak: Chroom

Lengte: 300 mm **VE: 1, G: 0,11 kg/Stuks**	**50 722 06 99**

In combinatie met
- Opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLOMAT Basic, DN 15 02 476 06 99 Pagina 236 of
- Opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 02 477 06 99 Pagina 236 of
- Infrarood-opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLTRONIC, DN 15 01 113 06 99 Pagina 234



Spoelbuis Ø 18 mm met versprong

Technische gegevens
- Werkstof: Koper
- Oppervlak: Chroom

Lengte: 293 mm, Afstand: 25 mm **VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks**	**50 223 06 99**
NIEUW **Lengte: 291 mm, Afstand: 40 mm** **VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks**	**50 293 06 99**

In combinatie met
- Opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLOMAT Basic, DN 15 02 476 06 99 Pagina 236 of
- Opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 02 477 06 99 Pagina 236

Alleen voor 50 223 06 99
- Infrarood-opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLTRONIC, DN 15 01 113 06 99 Pagina 234




Voorwandelementen

- Productinformatie 246 - 251
- Wastafel-Modules 252 - 253
- Douche-Module 254
- WC-Module met inbouwdrukspoeler 255
- WC-Modules met inbouwspoelreservoir 256 - 261
- WC-Bedieningsplaten 262 - 265
- Urinoir-Modules met inbouw-drukspoeler 266
- Urinoir-Modules met opbouw-drukspoeler 267
- Overige modules - Bidet, Draagvlak 268
- Toebehoren 269 - 271





SCHELL WC-Bedieningsplaat CIRCUM

Wastafelmodules			Pagina
		**Wastafel-Module MONTUS, 03 074 00 99** •H. 115 cm voor wastafels met ééngatskranen	252
		Wastafel-Module MONTUS, 03 085 00 99 • H. 115 cm voor wastafels voor andersvaliden	252
		Wastafel-Module MONTUS, 03 088 00 99 • H. 124 cm voor wastafels met wandinbouwkranen	253

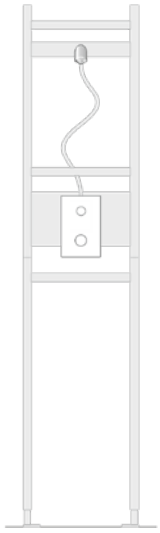Douchemodule			Pagina
		**Douche-Module MONTUS, 03 091 00 99** • H. 223,3 voor douches met vaste douchekop • Voorbereid voor de inbouw van de wandinbouw Masterboxen douche voor de functies zelfsluitend, elektronisch schakelveld, mengwater, voorgemengd water of thermostaat	254


WC-Module met inbouw-drukspoeler			Pagina
		**WC-Module MONTUS, 03 076 00 99** • H. 115 cm voor inbouw WC drukspoeler COMPACT II, voor manuele of elektrische activatie, waterweg uit ontzinkingsbestendig messing	255

Urinoir-Module met inbouw-drukspoeler			Pagina
		**Urinoir-Module MONTUS, 03 075 00 99** • Voor urinoirs met verborgen toevoer • Voor urinoirsturingen EDITION E • Voor urinoir bedieningsplaten EDITION	266
		Urinoir-Module MONTUS, 03 089 00 99 •Voor urinoirs met verborgen toevoer • Voor urinoirsturingen COMPACT II / COMPACT II LC	266

Urinoir-Module voor opbouwdrukspoeler			Pagina
		**Urinoir-Module MONTUS, 03 090 00 99** ▪ Voor urinoir opbouw drukspoeler	267

Overige modules			Pagina
		**Bidet-Module MONTUS, 03 067 00 99** ▪ H. 115 cm voor hangbidet	268

Overige modules			Pagina
		**Draagvlak-Module MONTUS, 03 063 00 99** ▪ H. 115 cm voor de bevestiging van sanitaire elementen	268

Toebehoren voor modules			Pagina
 		**Elektronische ombouwsets** ▪ Voor Wc-bedieningsplaten FIELD E en FIELD H **Wandhouderset MONTUS** ▪ Voor de bevestiging van een SCHELL-Module tegen een massieve wand **WC toe- en afvoerset voor hang WC** ▪ Met afvoerbuis **Hang-WC PE aansluitbocht** ▪ DN 90/90 mm met dubbel-lippendichting **PE overgangsstuk** ▪ DN 90/110 mm voor hang-WC PE aansluitbocht PE met dubbel-lippendichting **Geluidswerende mat** ▪ Voor hang-WC en hang-bidet	269 270 270 270 271 271

			Functiekenmerken											
			Functie						Waterbe-sparing		Afmetingen			
		Spoelreservoir breedte in cm	Geschikt voor het vernetten met SWS	Parametreerbaar via SSC	Bediening vooraan	Bediening bovenaan	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	1 spoelvolume	2 spoelvolumes	Inbouwdiepte in cm	Bouwbreedte in cm	Bouwhoogte in cm	
MONTUS Flow (Typ C 120)														**Pagina**
	03 038 00 99 met stagnatie spoeling	12	▪	▪	▪		▪	▪		▪	12 - 17	50	115	256
MONTUS Flow H (Typ CS 120)														**Pagina**
	03 037 00 99 met stagnatie spoeling voor WC voor PMR	12	▪	▪	▪		▪	▪		▪	18 - 21	42	115	257
MONTUS (Typ C 120)														**Pagina**
	03 056 00 99	12			▪		▪	▪		▪	12 - 17	50	115	258
	03 057 00 99 met wandhouderset MONTUS	12			▪		▪	▪		▪	12 - 17	50	115	258
MONTUS (Typ CS 120)														**Pagina**
	03 066 00 99	12			▪		▪	▪		▪	18 - 21	42	115	258
MONTUS (Typ 820 C)														**Pagina**
	03 060 00 99	15			▪	▪	▪			▪	15 - 20	40	82	259
MONTUS (Typ C 90)														**Pagina**
	03 061 00 99	8			▪		▪	▪		▪	9	50	115	259

Overzicht WC-spoelreservoirmoudles - Metselwerk

		Funktionsmerkmale									
		Funktion				Wasser-sparen	Maße				
		Spoelreservoir breedte in cm	Bediening vooraan	Bediening bovenaan	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	2 spoelvolumes	Inbouwdiepte in cm	Bouwbreedte in cm	Bouwhoogte in cm	
MONTUS (Typ C-N 120)											**Pagina**
	03 058 00 99	12	▪		▪	▪	▪	12,8	42	-	260
MONTUS (Typ C-N 80)											**Pagina**
	03 059 00 99	8	▪		▪	▪	▪	8	46	-	260
MONTUS (Typ C 120 n)											**Pagina**
	03 073 00 99	12	▪		▪	▪	▪	12,6	48,8	-	261

Bestelaanwijzing :
Opgelet, vergeet niet voor elke montagemodule de passende bedieningsplaat en de noodzakelijke bijhorende artikelen / aanbevolen bijhorende artikelen te bestellen.

WC-Module MONTUS, de belangrijkste feiten :

- Waterbesparing dankzij uitgestelde vulling, besparing van ca. 0,5 l / spoeling
- Stil, vlotterkraan geluidsklasse I < 20db I
- Wandhouderset voor een eenvoudige montage van alle modules (tegen een mur), diepteregeling zonder gereedschap
- 2 spoelvolumes, fabrieksinstelling 3/6 l, volumes regelbaar 2/4 l
- In diepte regelbare afvoerbocht
- Service gereedschap voor de vlotterkraan, geïntegreerd in de vlotter (alle WC spoelreservoirs)


Voor inbouw spoelreservoir		Functiekenmerken													
		Functie			Water-besparing			Energie-verz.		Uitvoering					
		Aanraakvrij	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	1 spoelvolume	Start - Stop functie	2 spoelvolumes	Batterijen	Netvoeding	Edelstaal look / Kunststof	Chroom / Kunststof	Matchroom / Kunststof	Wit / Kunststof	Zwart / Kunststof	
MONTUS CIRCUM															**Pagina**
	03 119 06 99		▪				▪				▪				262
	03 119 64 99		▪				▪					▪			262
	03 119 15 99		▪				▪						▪		262
MONTUS BOARD															**Pagina**
	03 120 06 99		▪				▪				▪				262
	03 120 64 99		▪				▪					▪			262
	03 120 15 99		▪				▪						▪		262
MONTUS TOWER															**Pagina**
	03 121 06 99		▪				▪				▪				262
	03 121 64 99		▪				▪					▪			262
	03 121 15 99		▪				▪						▪		262
MONTUS KONKAV															**Pagina**
	03 122 06 99		▪				▪				▪				263
	03 122 64 99		▪				▪					▪			263
	03 122 15 99		▪				▪						▪		263
	03 043 11 99		▪				▪							▪	263
MONTUS PLACE															**Pagina**
	03 070 28 99		▪				▪			▪					263

Opmerking bij de bestelling :
Houd rekening met de opmerkingen bij de betreffende wc-bedieningsplaten inzake de compatibiliteit met de wc-modules MONTUS.

Voor inbouw spoelreservoir		Functiekenmerken												
		Functie			Water-besparing			Energie-verz.		Uitvoering				
		Aanraakvrij	Zelfsluitend mechanisch	Zelfsluitend elektronisch	1 spoelvolume	Start - Stop functie	2 spoelvolumes	Batterijen	Netvoeding	Edelstaal look / zink drukgegoten	Chroom / Zink drukgegoten	Matchroom / Zink drukgegoten	Wit / Zink drukgegoten	
MONTUS FIELD														**Pagina**
	03 126 06 99		▪				▪				▪			263
	03 126 64 99		▪				▪					▪		263
MONTUS FIELD E														**Pagina**
	03 123 06 99		▪	▪			▪		▪		▪			264
MONTUS FIELD H														**Pagina**
	03 124 06 99		▪	▪	▪				▪		▪			265

Opmerking bij de bestelling :
Houd rekening met de opmerkingen bij de betreffende wc-bedieningsplaten inzake de compatibiliteit met de wc-modules MONTUS.



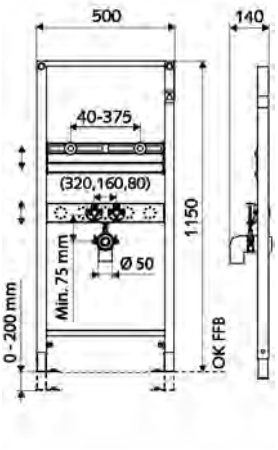

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Wastafel-Module MONTUS

Wastafel-Module BH 115 cm. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken.

Leveringsomvang
- Wastafel-Module
  - Dwarsbalk voor bevestiging wastafel 40 - 375 mm, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met aansluitingen haakse-kraan met geluidsontkoppeling 80 / 160 / 320 mm, sifonbocht, sifonrubber en bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel (bevestigingsbouten M 12 x 110 mm, beschermslang, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten


Technische gegevens
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 50 mm
- Aansluiting water: 2x DN 15 G 1/2 M (onder)
- Uitgang afvalwater: Ø 50 / 40 mm (door inkorten)
- Uitgang water: 2x DN 15 G 1/2 V

VE: 1, G: 10,74 kg/Stuks **03 074 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270



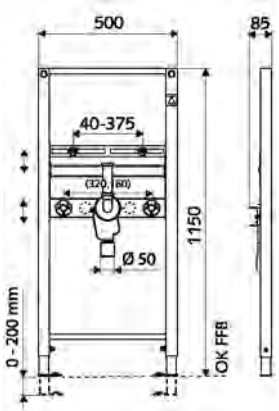

Nieuwe uitvoering

Wastafel-Module MONTUS

Wastafel-Module BH 115 cm. Voor skeletwand- of opbouwmontage.
Voor barrièrevrije hangwastafels. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken.

Leveringsomvang
- Wastafel-Module
  - Brug met trillingontkoppelde hoekkraan-aansluitingen 160 / 320 mm en bouwstoppen, in hoogte verstelbaar
  - Dwarsbalk voor bevestiging wastafel 40 - 375 mm, in de hoogte instelbaar
  - Aansluitbochten uit verchroomd messing met ronde afdekrosetten
  - Inbouw-sifon met uitneembaar geurslot voor optimale reiniging van de sifon (1 1/4 x DN 50) volgens DIN 19541
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel (bevestigingsbouten M 12 x 110 mm, beschermslang, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten


Technische gegevens
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 50 mm
- Aansluiting water: 2x DN 15 G 1/2 M (onder)
- Uitgang afvalwater: Ø 50 / 40 mm (door inkorten)
- Uitgang water: 2x DN 15 G 1/2 V

VE: 1, G: 10,60 kg/Stuks **03 085 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270



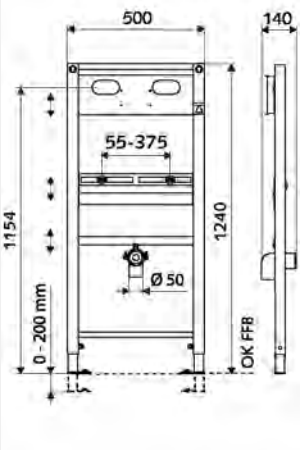

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Wastafel-Module MONTUS

Wastafel-Module BH 124 cm. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Voorbereid voor de bevestiging van SCHELL-inbouwmasterboxen (wastafel).

Leveringsomvang
- Wastafel-Module
  - Dwarsbalk voor bevestiging wastafel 40 - 375 mm, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met afvoerbocht en bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk voor masterbox, in de hoogte instelbaar
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montage wastafel (bevestigingsbouten M 12 x 110 mm, beschermslang, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 124 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 50 mm
- Uitgang afvalwater: Ø 50 / 40 mm (door inkorten)


VE: 1, G: 11,00 kg/Stuks **03 088 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Pagina 113 of
- Inbouw-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Pagina 117

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



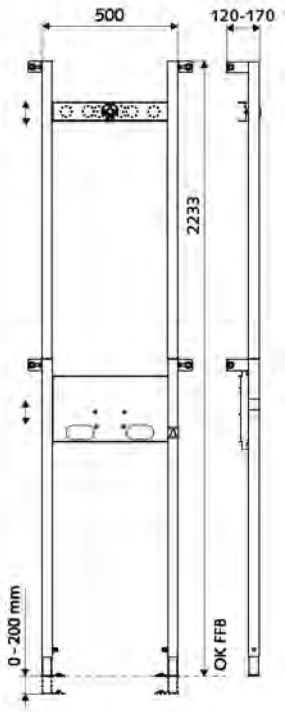

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Douche-Module MONTUS

Douche-Module BH 223,3 cm. Voor skeletwand- of opbouwmontage.
Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Voorbereid voor de bevestiging van SCHELL-inbouwmasterboxen (douche).


Leveringsomvang
- Douche-Module
  - Dwarsbalk met doucheaansluiting met geluidsontkoppeling, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk voor masterbox, in de hoogte instelbaar
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Montagesteun
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens
- Werkstof: Uitloop Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Frame Staal
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 223,3 cm
- Uitgang water: DN 15 G 1/2 V

VE: 1, G: 14,64 kg/Stuks **03 091 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Inbouw-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Pagina 145, 155 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Pagina 147, 157 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Pagina 149, 159 of
- Inbouw-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Pagina 161 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Pagina 151, 163 of
- Inbouw-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Pagina 153
- Douchekop COMFORT Flex 01 821 06 99 Pagina 188 of
- Douchekop Aerosolarm 01 814 06 99 Pagina 188



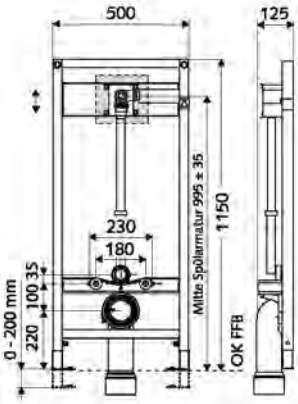

BELGAQUA

DIN DVGW CERT

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC-Module MONTUS
Type COMPACT II

WC-module BH 115 cm met inbouw-drukspoeler COMPACT II. Voor skeletwand- of opbouw-montage. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Activering van de spoeling elektronisch of mechanisch.

Leveringsomvang
- Wc-Module
  - Buisonderbreker (DIN EN 12541)
  - Dwarsbalk met inbouw-drukspoeler COMPACT II, met afsluitkraan en werfdeksel, in de hoogte instelbaar
  - In hoogte instelbare spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Overgangsstuk Ø 90 / 110 mm
- Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm)
- PP-afvoerbocht Ø 90 / 90 mm, met bouwstop
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens
- Werkdruk: 1,2 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Debiet: 1,0 - 1,3 l/s
- Belastbaarheid: max. 400 kg (bij gebruik van wandhouderset MONTUS)
- Werkstof: Frame Staal; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 20 G 3/4 M (rechts)
- Uitgang afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 12,30 kg/Stuks **03 076 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen


Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

WC-sturingen en wc-bedieningsplaten zie overzicht pagina 202 - 203


Montage-instructie
- Bij elektronische activering stroomvoorziening volgens de wc-sturing voorzien.
- In combinatie met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS evt. een gewone buskabel H(St)H2x2x0,8 (door klant) voor de SWS bus-extender kabel BE-K voorzien.
- Alleen originele SCHELL-transformators en -aansluitkabels mogen worden geïnstalleerd
- Noodwendige toevoerleiding DN 25

Aanwijzing
- Ingebouwde drukspoeler met geluidsklasse I bei 100% debiet.



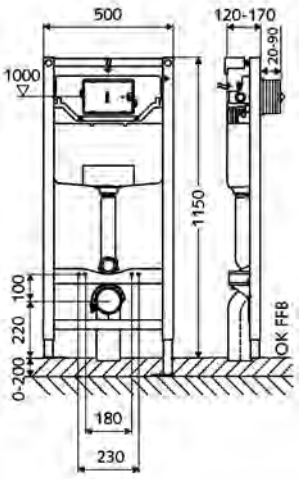





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC-Module MONTUS Flow
Type C 120

WC-Module BH 115 cm met inbouwspoelreservoir 12 cm. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Geïntegreerd spoelventiel met afvoer via spoelbuis voor tijdgestuurde stagnatiespoeling. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in de hoogte verstelbare voeten. Waterbesparend door spoeling met twee volumes en vertraagd vulproces (bespaart ca. 0,5 l/spoeling). Activering van de spoeling elektronisch of mechanisch.

Leveringsomvang
- Wc-Module
  - Wc-inbouwspoelreservoir 12 cm, bediening vooraan
  - Haakse-kraan met regelfunctie G 1/2 M, geluidsklasse I
  - Spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Overgangsstuk Ø 90 / 110 mm, • Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm)
- Lege buis 5 m, • Verlengkabel 5 m
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens
- Werkstof: Haakse-kraan Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Frame Staal
- Spoeling met twee volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4/5/6/7 l instelbaar (6 l bedrijfsinstelling)
- Belastbaarheid: max. 400 kg (bij gebruik van wandhouderset MONTUS)
- Oppervlak: Frame Poedergecoat, • Afmetingen: B 50 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm, • Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 15 R 1/2 M (midden achterkant), • Uitgang afvalwater: Ø 90 / 110 mm

VE: 1, G: 13,04 kg/Stuks **03 038 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC geluidsisolatiemat 03 001 00 99 Pagina 271

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

Voor elektronische activering
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 127 00 99 Pagina 269

Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Pagina 19 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F Flow 00 564 00 99 Pagina 19

Voor werking met Single Control SSC
- SSC Bluetooth®-Module Flow 00 929 00 99 Pagina 40, 256

voor het gebruik met Single Control SSC en electrische-verdeelkasten
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238

voor het gebruik met Single Control SSC en inbouw-opbergkasten
- Inbouw transformator MONTUS Flow / EDITION E 00 904 00 99 Pagina 185, 216, 238

Bij werking met SWS bus-extender RLAN BE-F of Single Control SSC
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina ##

Mechanische en elektronische WC-bedieningsplaten zie overzicht pagina 250 - 251

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Inbouw-aansluitdoos 77 752 00 99 Pagina 26
- SWS Temperatuurvoeler PT 1000 00 562 00 99 Pagina 29





SSC Bluetooth®-Module Flow

Voor de draadloze parametrering van voor SSC geschikte SCHELL inbouw-spoelkasten MONTUS Flow. Toegang via SSC bluetooth®-app (te downloaden via app-store, Play-Store) en mobiele Android- of iOS-toestellen. De module maakt een stagnatiespoeling mogelijk naar gelang van de dagen van de week en het uur van de dag. De laatste 64 stagnatiespoelingen worden opgeslagen en kunnen via de app bekeken en, indien gewenst, via e-mail als .csv-bestand verzonden/geëxporteerd worden. De toegang tot de SSC-bluetooth®-module is beveiligd door een individueel te wijzigen toegangscode.

Leveringsomvang
- SSC Bluetooth®-Module, - Geïntegreerde accu voor gangreserve datum/tijd

Technische gegevens
- Radiostandaard: Bluetooth® SMART, • Bandfrequentie: 2,4 GHz
- Max. reikweidte: 10 m (afhankelijk van inbouwoord en bouwmaterialen)

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **00 929 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238 of
- Inbouw transformator MONTUS Flow / EDITION E 00 904 00 99 Pagina 26, 121 of
- Stekkernetvoedingseenheid, 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 00 912 00 99 Pagina 26


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Inbouw-aansluitdoos 77 752 00 99 Pagina 26

In combinatie met
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257







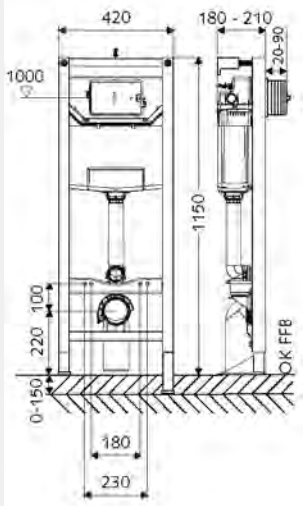

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC-module MONTUS Flow H
Type CS 120

WC-Module BH 115 cm met inbouwspoelreservoir 12 cm. Voor barrièrevrije wc's. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametreren via SCHELL Single Control SSC. Geïntegreerd spoelventiel met afvoer via spoelbuis voor tijdgestuurde stagnatiespoeling. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Waterbesparend door spoeling met twee volumes en vertraagd vulproces (bespaart ca. 0,5 l/spoeling). Activering van de spoeling elektronisch of mechanisch.

Leveringsomvang
- Wc-Module
  - Wc-inbouwspoelreservoir 12 cm, bediening vooraan
  - Haakse-kraan met regelfunctie G 1/2 M, geluidsklasse I
  - Aansluitkabel 5000 mm
  - Spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
  - In hoogte instelbare speciale montagevoeten 0 - 15 cm, zelfdragend
- Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm)
- PE-overgangsstuk Ø 90 / 110 mm
- Lege buis 5 m
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Haakse-kraan Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Frame Staal
- Spoeling met twee volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4/5/6/7 l instelbaar (6 l bedrijfsinstelling)
- Belastbaarheid: max. 400 kg (bij gebruik van wandhouderset MONTUS)
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 42 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 15 R 1/2 M (achter)
- Uitgang afvalwater: Ø 90 / 110 mm

VE: 1, G: 17,44 kg/Stuks **03 037 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC geluidsisolatiemat 03 001 00 99 Pagina 271

Voor elektronische activering
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 127 00 99 Pagina 269

Voor koppeling met watermanagementsysteem SWS
- SWS Server 00 500 00 99 Pagina 16
- SWS Bus-Netvoedingseenheid 00 505 00 99 Pagina 17
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Pagina 19 en/of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F Flow 00 564 00 99 Pagina 19

Voor werking met Single Control SSC
- SSC Bluetooth®-Module Flow 00 929 00 99 Pagina 40, 256

voor het gebruik met Single Control SSC en electrische-verdeelkasten
- Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Pagina 184, 216, 238


voor het gebruik met Single Control SSC en inbouw-opbergkasten
- Inbouw transformator MONTUS Flow / EDITION E 00 904 00 99 Pagina 185, 216, 238

Bij werking met SWS bus-extender RLAN BE-F of Single Control SSC
- Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Pagina ##

Mechanische en elektronische WC-bedieningsplaten zie overzicht pagina 250 - 251

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Draagvlak-Module MONTUS 03 063 00 99 Pagina 268
- Inbouw-aansluitdoos 77 752 00 99 Pagina 26
- SWS Temperatuurvoeler PT 1000 00 562 00 99 Pagina 29



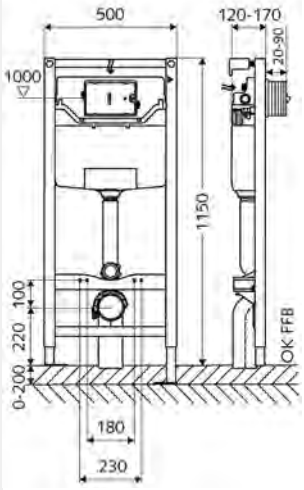

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC-Module MONTUS
Type C 120

WC-Module BH 115 cm met inbouwspoelreservoir 12 cm. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in de hoogte verstelbare voeten. Waterbesparend door spoeling met twee volumes en vertraagd vulproces (bespaart ca. 0,5 l/spoeling). Activering van de spoeling elektronisch of mechanisch.

Leveringsomvang
- Wc-Module, - Wc-inbouwspoelreservoir 12 cm, bediening vooraan
  - Haakse-kraan met regelfunctie G 1/2 M, geluidsklasse I
  - Spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens
- Spoeling met twee volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4/5/6/7 l instelbaar (6 l bedrijfsinstelling)
- Belastbaarheid: max. 400 kg (bij gebruik van wandhouderset MONTUS)
- Werkstof: Frame Staal, • Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm, • Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 15 R 1/2 M (midden achterkant), • Uitgang afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Certificaten: Belgaqua

Met PP-afvoerbocht Ø 90 / 90 mm, met bouwstop, Overgangsstuk Ø 90 / 110 mm en Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm)
VE: 1, G: 12,72 kg/Stuks **03 056 00 99**

Met Geluidswerende mat wc, PE-afvoerbocht Ø 90 / 90 mm met bouwstop, Overgangsstuk Ø 90 / 110 mm, Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm) en Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm)
VE: 1, G: 13,04 kg/Stuks **03 057 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen


Alleen in combinatie met 03 056 00 99
- WC geluidsisolatiemat 03 001 00 99 Pagina 271

Bij opbouwmontage alleen in combinatie met 03 056 00 99
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

Voor elektronische activering
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 127 00 99 Pagina 269

Mechanische en elektronische WC-bedieningsplaten zie overzicht pagina 250 - 251



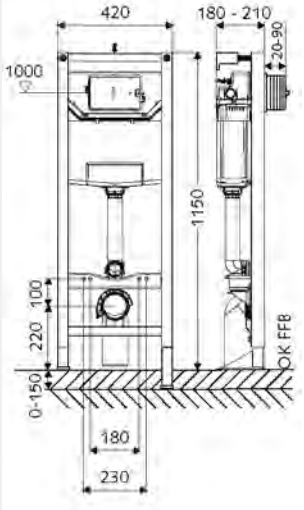

WC-Module MONTUS
Type CS 120

WC-Module BH 115 cm met inbouwspoelreservoir 12 cm. Voor barrièrevrije wc's. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in de hoogte verstelbare voeten. Waterbesparend door spoeling met twee volumes en vertraagd vulproces (bespaart ca. 0,5 l/spoeling). Activering van de spoeling elektronisch of mechanisch.

Leveringsomvang
- Wc-Module
  - Wc-inbouwspoelreservoir 12 cm, bediening vooraan
  - Haakse-kraan met regelfunctie G 1/2 M, geluidsklasse I
  - Spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
  - In hoogte instelbare speciale montagevoeten 0 - 15 cm, zelfdragend
- Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm)
- PVC-afvoerbocht Ø 90 / 100 mm, met bouwstop
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm)

Technische gegevens
- Spoeling met twee volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4/5/6/7 l instelbaar (6 l bedrijfsinstelling)
- Belastbaarheid: max. 400 kg (bij gebruik van wandhouderset MONTUS)
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 42 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm, • Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 15 R 1/2 M (achter), • Uitgang afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 17,44 kg/Stuks **03 066 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC geluidsisolatiemat 03 001 00 99 Pagina 271

Voor land specifieke installatie excl. Frankrijk.
- PE -hangtoilet afvoerbocht DN90/90 mm 29 698 00 99 Pagina 270
- PE -overgangsstuk DN 90/110 mm 29 699 00 99 Pagina 271

Voor elektronische activering
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 127 00 99 Pagina 269

Mechanische en elektronische WC-bedieningsplaten zie overzicht pagina 250 - 251



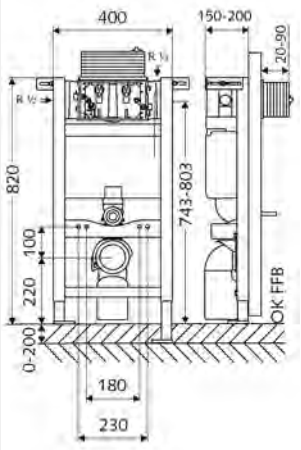

BELGAQUA

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC-Module MONTUS
Type 820 C, bediening langs boven of vooraan

WC-Module BH 82 cm met inbouwspoelreservoir 15 cm. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in de hoogte verstelbare voeten. Waterbesparend door spoeling met twee volumes en vertraagd vulproces (bespaart ca. 0,5 l/spoeling).

Leveringsomvang
- Wc-Module
  - Wc-inbouwspoelreservoir 15 cm, bediening boven of vooraan
  - Haakse-kraan met regelfunctie G 1/2 M, geluidsklasse I
  - Spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
  - In hoogte instelbare montagevoeten 0 - 20 cm
- Overgangsstuk Ø 90 / 110 mm
- Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm)
- PP-afvoerbocht Ø 90 / 90 mm, met bouwstop
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten


Technische gegevens
- Spoeling met twee volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4/5/6/7 l instelbaar (6 l bedrijfsinstelling)
- Belastbaarheid: max. 400 kg
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 40 cm x H 82 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 15 R 1/2 M (achter, boven, zijkant)
- Uitgang afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 11,60 kg/Stuks **03 060 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC geluidsisolatiemat 03 001 00 99 Pagina 271

Mechanische WC-bedieningsplaten zie overzicht pagina 250 - 251



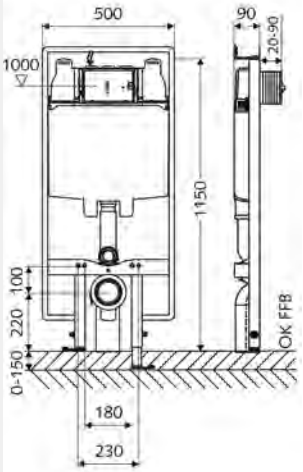

BELGAQUA

WC-Module MONTUS
Type C 90

WC-Module BH 115 cm met inbouwspoelreservoir 8 cm. Voor vlakke skeletwand- of opbouwmontage. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in de hoogte verstelbare voeten. Waterbesparend door spoeling met twee volumes en vertraagd vulproces (bespaart ca. 0,5 l/spoeling).

Leveringsomvang
- Wc-Module
  - Wc-inbouwspoelreservoir 8 cm, bediening vooraan
  - Haakse-kraan met regelfunctie G 1/2 M, geluidsklasse I
  - Spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
  - In hoogte instelbare montagevoeten 0 - 15 cm
- Overgangsstuk Ø 90 / 110 mm
- Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm)
- PP-afvoerbocht Ø 90 / 90 mm, met bouwstop
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens
- Spoeling met twee volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 6 / 7 l instelbaar (6 l fabrieksinstelling)
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 15 R 1/2 M (boven)
- Uitgang afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Certificaten: Belgaqua

VE: 1, G: 13,52 kg/Stuks **03 061 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC geluidsisolatiemat 03 001 00 99 Pagina 271

Voor elektronische activering
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 125 00 99 Pagina 269

Mechanische en elektronische WC-bedieningsplaten zie overzicht pagina 250 - 251

Aanwijzing
- Bij gebruik met beugel of opklapbare beugel voor barrièrevrije wc's met Wc-Module Montus type CS 120 (bouwbreedte: 42 cm) combineren.



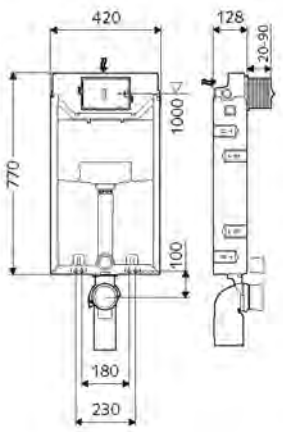

BELGAQUA

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC-Module MONTUS
Type C-N 120

WC-Module met inbouwspoelreservoir 12 cm. Voor verbouwing en onderbouw in natbouw. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. U-vormig, niet zelfdragend, verzinkt stalen frame. Waterbesparend door spoeling met twee volumes en vertraagd vulproces (bespaart ca. 0,5 l/spoeling).

Leveringsomvang
- Wc-Module
  - Wc-inbouwspoelreservoir 12 cm, bediening vooraan
  - Haakse-kraan met regelfunctie G 1/2 M, geluidsklasse I
  - Spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
- Overgangsstuk Ø 90 / 110 mm
- Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm)
- PP-afvoerbocht Ø 90 / 90 mm, met bouwstop
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Plafoneermat
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Spoeling met twee volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4/5/6/7 l instelbaar (6 l bedrijfsinstelling)
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Verzinkt
- Afmetingen: B 42 cm x H 77 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 15 R 1/2 M (midden achterkant)
- Uitgang afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Certificaten: Belgaqua


VE: 1, G: 8,64 kg/Stuks **03 058 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC geluidsisolatiemat 03 001 00 99 Pagina 271

Voor elektronische activering
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 127 00 99 Pagina 269

Mechanische en elektronische WC-bedieningsplaten zie overzicht pagina 250 - 251



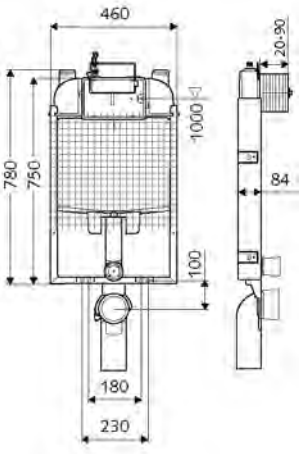

BELGAQUA

WC-Module MONTUS
Type C-N 80

WC-Module met inbouwspoelreservoir 8 cm. Voor verbouwing en onderbouw in natbouw. Voor hang-wc's met bevestigingsmaat 180 of 230 mm. U-vormig, niet zelfdragend, verzinkt stalen frame. Waterbesparend door spoeling met twee volumes en vertraagd vulproces (bespaart ca. 0,5 l/spoeling).

Leveringsomvang
- Wc-Module
  - Wc-inbouwspoelreservoir 8 cm, bediening vooraan
  - Haakse-kraan met regelfunctie G 1/2 M, geluidsklasse I
  - Spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
- Overgangsstuk Ø 90 / 110 mm
- Wc-aansluitset (toevoer Ø 45 mm, afvoer Ø 90 / 110 mm)
- PP-afvoerbocht Ø 90 / 90 mm, met bouwstop
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslangen, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Plafoneermat
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Technische gegevens
- Spoeling met twee volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 6 / 7 l instelbaar (6 l fabrieksinstelling)
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Verzinkt
- Afmetingen: B 46 cm x H 78 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 90 / 110 mm
- Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 15 R 1/2 M (boven)
- Certificaten: Belgaqua


VE: 1, G: 7,36 kg/Stuks **03 059 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC geluidsisolatiemat 03 001 00 99 Pagina 271

Voor elektronische activering
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 125 00 99 Pagina 269

Mechanische en elektronische WC-bedieningsplaten zie overzicht pagina 250 - 251



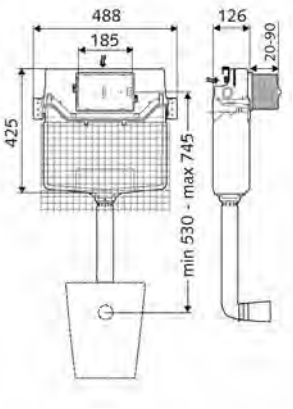

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS
Type C 120 n

WC-Module met inbouwspoelreservoir 12 cm zonder frame. Voor verbouwing en onderbouw in natbouw. Waterbesparend door spoeling met twee volumes en vertraagd vulproces (bespaart ca. 0,5 l/spoeling).

Leveringsomvang
- Wc-inbouwspoelreservoir 12 cm, bediening vooraan
  - Haakse-kraan met regelfunctie G 1/2 M, geluidsklasse I
  - Spoelbuis Ø 45 mm, met bouwstop
- Plafoneermat

Technische gegevens
- Spoeling met twee volumes: Spaarspoeling 3 l, Hoofdspoeling 4/5/6/7 l instelbaar (6 l bedrijfsinstelling)
- Afmetingen: B 48,8 cm x H 42,5 cm
- Aansluiting spoelbuis: Ø 45 mm
- Aansluiting water: DN 15 R 1/2 M (boven)
- Certificaten: Belgaqua


VE: 1, G: 3,76 kg/Stuks **03 073 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC geluidsisolatiemat 03 001 00 99 Pagina 271

Voor elektronische activering
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 127 00 99 Pagina 269

Mechanische en elektronische WC-bedieningsplaten zie overzicht pagina 250 - 251





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC-Bedieningsplaat MONTUS CIRCUM


Spoeling met twee volumes. Bediening bovenaan of vooraan.

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof, • Afmetingen frontplaat: B 230 mm x H 150 mm x D 6,5 mm

Oppervlak: Frontplaat Chroom **VE: 1, G: 0,38 kg/Stuks**	**03 119 06 99**
Oppervlak: Frontplaat Wit **VE: 1, G: 0,38 kg/Stuks**	**03 119 15 99**
Oppervlak: Frontplaat Mat chroom **VE: 1, G: 0,39 kg/Stuks**	**03 119 64 99**

In combinatie met
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256 of
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257 of
- WC-Module MONTUS 03 056 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 057 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 066 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 060 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 061 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 058 00 99 Pagina 260 of
- WC-Module MONTUS 03 059 00 99 Pagina 260 of
- Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS 03 073 00 99 Pagina 261





WC-Bedieningsplaat MONTUS BOARD


Spoeling met twee volumes. Bediening bovenaan of vooraan.

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof, • Afmetingen frontplaat: B 230 mm x H 150 mm x D 6,5 mm

Oppervlak: Frontplaat Chroom **VE: 1, G: 0,40 kg/Stuks**	**03 120 06 99**
Oppervlak: Frontplaat Wit **VE: 1, G: 0,39 kg/Stuks**	**03 120 15 99**
Oppervlak: Frontplaat Mat chroom **VE: 1, G: 0,41 kg/Stuks**	**03 120 64 99**

In combinatie met
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256 of
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257 of
- WC-Module MONTUS 03 056 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 057 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 066 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 060 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 061 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 058 00 99 Pagina 260 of
- WC-Module MONTUS 03 059 00 99 Pagina 260 of
- Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS 03 073 00 99 Pagina 261





WC-Bedieningsplaat MONTUS TOWER


Spoeling met twee volumes. Bediening bovenaan of vooraan.

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof, • Afmetingen frontplaat: B 230 mm x H 150 mm x D 6,5 mm

Oppervlak: Frontplaat Chroom **VE: 1, G: 0,38 kg/Stuks**	**03 121 06 99**
Oppervlak: Frontplaat Wit **VE: 1, G: 0,38 kg/Stuks**	**03 121 15 99**
Oppervlak: Frontplaat Mat chroom **VE: 1, G: 0,40 kg/Stuks**	**03 121 64 99**

In combinatie met
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256 of
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257 of
- WC-Module MONTUS 03 056 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 057 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 066 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 060 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 061 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 058 00 99 Pagina 260 of
- WC-Module MONTUS 03 059 00 99 Pagina 260 of
- Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS 03 073 00 99 Pagina 261





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC-Bedieningsplaat MONTUS KONKAV


Spoeling met twee volumes. Bediening bovenaan of vooraan.

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof, • Afmetingen frontplaat: B 230 mm x H 150 mm x D 9 mm

Oppervlak: Frontplaat Chroom, VE: 1, G: 0,40 kg/Stuks	**03 122 06 99**
Oppervlak: Frontplaat Wit, VE: 1, G: 0,39 kg/Stuks	**03 122 15 99**
Oppervlak: Frontplaat Mat chroom, VE: 1, G: 0,42 kg/Stuks	**03 122 64 99**
Oppervlak: Frontplaat Zwart, VE: 1, G: 0,39 kg/Stuks	**03 143 11 99**

In combinatie met
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256 of
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257 of
- WC-Module MONTUS 03 056 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 057 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 066 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 060 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 061 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 058 00 99 Pagina 260 of
- WC-Module MONTUS 03 059 00 99 Pagina 260 of
- Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS 03 073 00 99 Pagina 261





WC-Bedieningsplaat MONTUS PLACE

Spoeling met twee volumes. Met braille-opschrift. Bediening bovenaan of vooraan.


Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof, Roestvrij staal
- Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen frontplaat: B 255 mm x H 150 mm x D 7 mm

Oppervlak: Frontplaat Roestvrij staal geborsteld VE: 1, G: 0,68 kg/Stuks	**03 070 28 99**

In combinatie met
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256 of
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257 of
- WC-Module MONTUS 03 056 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 057 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 066 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 061 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 058 00 99 Pagina 260 of
- WC-Module MONTUS 03 059 00 99 Pagina 260 of
- Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS 03 073 00 99 Pagina 261

Aanwijzing
- Opgelet! Uitsluitend te gebruiken voor de vermelde Wc-Module Montus-types!





WC-Bedieningsplaat MONTUS FIELD


Spoeling met twee volumes. Bediening bovenaan of vooraan. Vandalismebestendige spuitgietzink-uitvoering.

Technische gegevens
- Werkstof: Frontplaat Spuitgietzink
- Afmetingen frontplaat: B 240 mm x H 162 mm x D 15 mm

Oppervlak: Frontplaat Chroom VE: 1, G: 1,14 kg/Stuks	**03 126 06 99**
Oppervlak: Frontplaat Mat chroom VE: 1, G: 1,20 kg/Stuks	**03 126 64 99**

In combinatie met
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256 of
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257 of
- WC-Module MONTUS 03 056 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 057 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 066 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 060 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 061 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 058 00 99 Pagina 260 of
- WC-Module MONTUS 03 059 00 99 Pagina 260 of
- Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS 03 073 00 99 Pagina 261





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC-Bedieningsplaat MONTUS FIELD E

Contactloze spoelinrichting met infraroodsensor met knop voor manuele activering. Spoeling met twee volumes. Bediening vooraan. Vandalismebestendige spuitgietzink-uitvoering.

Leveringsomvang
- Frontplaat met infrarood-sensorvenster en knop voor manuele activering
- Inbouw-transformator 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Technische gegevens
- Stagnatiespoeling: Stagnatiespoeling (24 uur na laatste spoeling)
- Werkstof: Frontplaat Spuitgietzink
- Oppervlak: Frontplaat Chroom
- Afmetingen frontplaat: B 240 mm x H 162 mm x D 15 mm

Oppervlak: Frontplaat Chroom
VE: 1, G: 1,44 kg/Stuks **03 123 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Voor WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 8 cm
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 125 00 99 Pagina 269


Voor WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 12 cm
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 127 00 99 Pagina 269

In combinatie met

WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 8 cm
- WC-Module MONTUS 03 061 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 059 00 99 Pagina 260

WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 12 cm
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256 of
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257 of
- WC-Module MONTUS 03 056 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 057 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 066 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 058 00 99 Pagina 260 of
- Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS 03 073 00 99 Pagina 261





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

WC-Bedieningsplaat MONTUS FIELD H

Spoeling met één volume. Geschikt voor personen met een handicap. Vandalismebestendige spuitgietzink-uitvoering. Activering via bedieningsplaat vooraan. Activering via bedieningstoets aan steungreep of via externe schakelaar mogelijk.

Leveringsomvang
- Frontplaat
- Elektronische module voor hefmotor
- Inbouw-transformator 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Installatiegereedschap
- Aansluitkabel

Technische gegevens
- Werkstof: Frontplaat Spuitgietzink
- Oppervlak: Frontplaat Chroom
- Afmetingen frontplaat: B 240 mm x H 162 mm x D 15 mm

Oppervlak: Frontplaat Chroom
VE: 1, G: 1,51 kg/Stuks **03 124 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Voor WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 8 cm
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 125 00 99 Pagina 269


Voor WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 12 cm
- Elektronische ombouwset MONTUS 03 127 00 99 Pagina 269

In combinatie met

WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 8 cm
- WC-Module MONTUS 03 061 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 059 00 99 Pagina 260

Voor WC-Module MONTUS met inbouwspoelreservoir 12 cm
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256 of
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257 of
- WC-Module MONTUS 03 056 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 057 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 066 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 058 00 99 Pagina 260 of
- Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS 03 073 00 99 Pagina 261



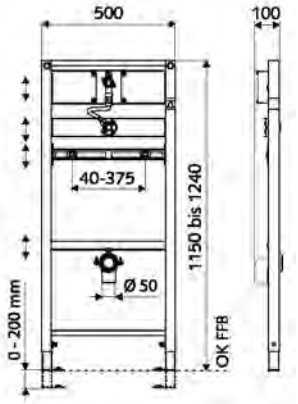

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Urinoir-Module MONTUS
Type COMPACT II

Urinoir-Module BH 115 cm met inbouw-drukspoeler COMPACT II. Voor skeletwand- of opbouw-montage. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Activering van de spoeling elektronisch of mechanisch.

Leveringsomvang
- Urinoir-Module
  - Dwarsbalk met afvoerbocht en bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met inbouw-drukspoeler COMPACT II, met afsluitkraan en werfdeksel, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk voor bevestiging urinoir 40 - 375 mm, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met urinoiraansluiting met geluidsontkoppeling, met bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Flexibele slang
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten
- Bevestigingsmateriaal voor montage urinoir (bevestigingsbouten M 8 x 100 mm, beschermslang, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar, • Debiet: 0,3 l/s
- Werkstof: Frame Staal; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 124 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 50 mm, • Aansluiting water: DN 15 G 1/2 M (boven)
- Uitgang afvalwater: Ø 50 mm, • Uitgang water: DN 15 G 1/2 V

VE: 1, G: 11,54 kg/Stuks **03 075 00 99**


Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Urinoirtoevoergarnituur DN 15 03 105 00 99 Pagina 240

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

Urinoirsturingen en urinoir-bedieningsplaten zie overzicht pagina 222

Montage-instructie
- Bij elektronische activering stroomvoorziening volgens de urinoirsturing voorzien.
- In combinatie met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS evt. een gewone buskabel H(St)H2x2x0,8 (door klant) voor de SWS bus-extender kabel BE-K voorzien.
- Alleen originele SCHELL-transformators en -aansluitkabels mogen worden geïnstalleerd



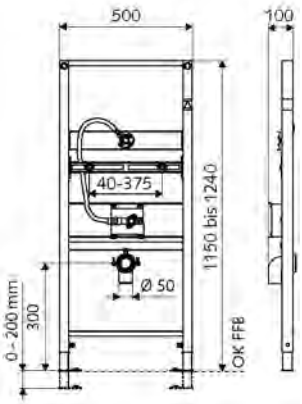

Urinoir-Module MONTUS
Type COMPACT II LC

Urinoir-Module BH 115 cm met inbouw-drukspoeler COMPACT II. Voor skeletwand- of opbouw-montage. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Activering van de spoeling via urinoirsturing COMPACT LC.

Leveringsomvang
- Urinoir-Module
  - Dwarsbalk met inbouw-drukspoeler COMPACT II, met afsluitkraan en werfdeksel, in de hoogte instelbaar, voorzien voor urinoirsturing COMPACT LC
  - Dwarsbalk met afvoerbocht en bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk voor bevestiging urinoir 40 - 375 mm, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met urinoiraansluiting met geluidsontkoppeling, met bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Flexibele slang
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montage urinoir (bevestigingsbouten M 8 x 100 mm, beschermslang, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens
- Werkdruk: 0,8 - 5,0 bar
- Debiet: 0,3 l/s
- Werkstof: Frame Staal; Watertraject Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 124 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 50 mm
- Aansluiting water: DN 15 G 1/2 M (rechts)
- Uitgang afvalwater: Ø 50 mm
- Uitgang water: DN 15 G 1/2 V


VE: 1, G: 12,00 kg/Stuks **03 089 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Urinoirtoevoergarnituur DN 15 03 105 00 99 Pagina 240

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

Urinoirsturingen
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 196 00 99 Pagina 230 of
- Urinoirsturing COMPACT LC 01 197 00 99 Pagina 230



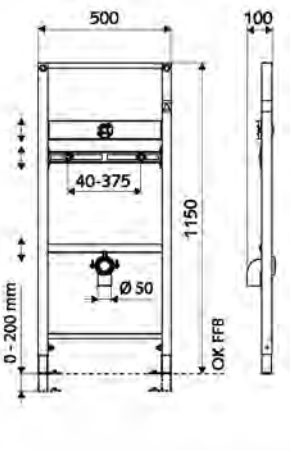

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Urinoir-Module MONTUS

Urinoir-Module BH 115 cm. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken. Voorbereid voor de aansluiting van opbouw-urinoir-drukspoelers.

Leveringsomvang
- Urinoir-Module
  - Dwarsbalk voor bevestiging urinoir 40 - 375 mm, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met kraanaansluiting met geluidsontkoppeling, met bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met afvoerbocht en bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten
- Bevestigingsmateriaal voor montage urinoir (bevestigingsbouten M 8 x 100 mm, beschermslang, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)

Technische gegevens
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 50 mm
- Aansluiting water: DN 15 G 1/2 M (onder)
- Uitgang afvalwater: Ø 50 mm
- Uitgang water: DN 15 G 1/2 V


VE: 1, G: 9,74 kg/Stuks **03 090 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

Opbouw-urinoir-drukspoelers zie overzicht pagina 224 - 225



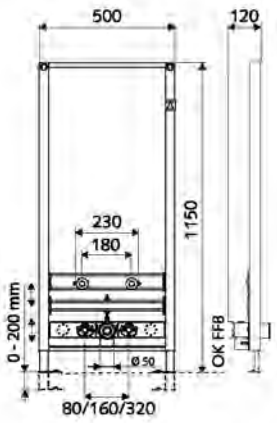

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Bidet-Module MONTUS

Bidet-Module BH 115 cm. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in hoogte verstelbare voeten en dwarsbalken.

Leveringsomvang
- Bidet-Module
  - Dwarsbalk voor bevestiging bidet 180 / 230 mm, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met afvoerbocht en bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - Dwarsbalk met aansluitingen haakse-kraan met geluidsontkoppeling 80 / 160 / 320 mm met bouwstop, in de hoogte instelbaar
  - In hoogte instelbare montagevoeten 0 - 20 cm
- Bevestigingsmateriaal voor montage bidet (bevestigingsbouten M 12 x 200 mm, beschermslang, kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten


Technische gegevens
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 50 cm x H 115 cm
- Aansluiting afvalwater: Ø 50 mm
- Aansluiting water: 2x DN 15 G 1/2 M (onder)
- Uitgang afvalwater: Ø 50 / 40 mm (door inkorten)
- Uitgang water: 2x DN 15 G 1/2 V

VE: 1, G: 12,88 kg/Stuks **03 067 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270



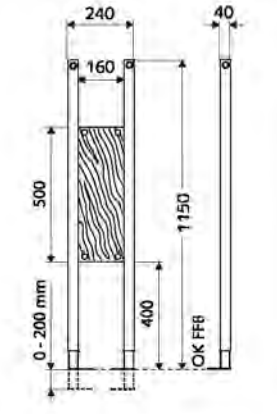

Draagvlak-Module MONTUS

Draagvlak-Module BH 115 cm. Voor skeletwand- of opbouwmontage. Voor wandhangende sanitaire voorwerpen, bijv. steunen en opklapbare beugels, douchezitjes, douche- en badgrepen, scheidingswanden urinoir, accessoires, enz. Zelfdragend, poedergecoat stalen profielframe met in de hoogte verstelbare voeten.

Leveringsomvang
- Draagvlak-Module
  - Watervast verlijmde multiplex bevestigingsplaat 160 x 500 x 40 mm
  - Verzinkte, in hoogte verstelbare montagevoeten 0 - 20 cm met slipweerstand
- Bevestigingsmateriaal voor montagevoeten

Technische gegevens
- Werkstof: Frame Staal
- Oppervlak: Frame Poedergecoat
- Afmetingen: B 24 cm x H 115 cm

VE: 1, G: 7,32 kg/Stuks **03 063 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen

Bij opbouwmontage
- Wandhouderset MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Pagina 270 of
- Wandhouderset MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Pagina 270

Aanwijzing
- Bij gebruik met beugel of opklapbare beugel voor barrièrevrije wc's met Wc-Module Montus type CS 120 (bouwbreedte: 42 cm) combineren.



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Elektronische ombouwset MONTUS

Voor wc-bedieningsplaat FIELD E en FIELD H. In combinatie met een Wc-Module Montus met inbouwspoelreservoir 8 cm.


Leveringsomvang
- Hefmotor met houder
- Afvoerklok

VE: 14, G: 0,36 kg/Stuks **03 125 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC-Bedieningsplaat MONTUS FIELD E 03 123 06 99 Pagina 264 of
- WC-Bedieningsplaat MONTUS FIELD H 03 124 06 99 Pagina 265

In combinatie met
- WC-Module MONTUS 03 061 00 99 Pagina 259 of
- WC-Module MONTUS 03 059 00 99 Pagina 260

Aanwijzing
- Opgelet! Uitsluitend te gebruiken voor de vermelde Wc-Module Montus-types!

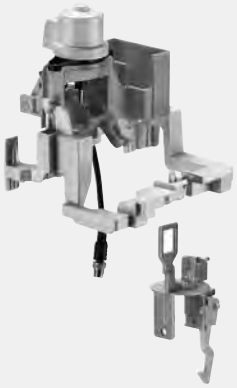

Elektronische ombouwset MONTUS

Voor wc-bedieningsplaat FIELD E en FIELD H. In combinatie met een Wc-Module Montus met inbouwspoelreservoir 12 cm.

Leveringsomvang
- Hefmotor met houder

VE: 1, G: 0,30 kg/Stuks **03 127 00 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- WC-Bedieningsplaat MONTUS FIELD E 03 123 06 99 Pagina 264 of
- WC-Bedieningsplaat MONTUS FIELD H 03 124 06 99 Pagina 265

In combinatie met
- WC-module MONTUS Flow H 03 037 00 99 Pagina 257 of
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256 of
- WC-Module MONTUS 03 056 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 057 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 066 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 058 00 99 Pagina 260 of
- Inbouw-WC spoelreservoir MONTUS 03 073 00 99 Pagina 261

Aanwijzing
- Opgelet! Uitsluitend te gebruiken voor de vermelde Wc-Module Montus-types!



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Wandhouderset MONTUS

Voor de bevestiging van de module MONTUS bij opbouwmontage. Diepte-instelling zonder gereedschap met schroefdraadrastering van 3 mm.

Leveringsomvang
- 2 wandhouders
  - 2 schroefdraadvergrendelingen voor diepte-instelling
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Werkstof: Kunststof

Instelbereik diepte: 120 - 170 mm **VE: 1, G: 0,24 kg/Stuks**	**03 071 00 99**
Instelbereik diepte: 150 - 210 mm **VE: 1, G: 0,30 kg/Stuks**	**03 077 00 99**

In combinatie met
- Wastafel-Module MONTUS 03 074 00 99 Pagina 252 of
- Wastafel-Module MONTUS 03 085 00 99 Pagina 252 of
- Wastafel-Module MONTUS 03 088 00 99 Pagina 253 of
- WC-Module MONTUS 03 076 00 99 Pagina 209, 255 of
- WC-Module MONTUS Flow 03 038 00 99 Pagina 256 of
- WC-Module MONTUS 03 056 00 99 Pagina 258 of
- WC-Module MONTUS 03 057 00 99 Pagina 258 of
- Urinoir-Module MONTUS 03 075 00 99 Pagina 229, 232, 266 of
- Urinoir-Module MONTUS 03 089 00 99 Pagina 231, 266 of
- Urinoir-Module MONTUS 03 090 00 99 Pagina 267 of
- Bidet-Module MONTUS 03 067 00 99 Pagina 268 of
- Draagvlak-Module MONTUS 03 063 00 99 Pagina 268



WC toe- en afvoerset voor hang WC

Leveringsomvang
- Aansluitbuis
- Afvoerbuis
- Bevestigingsmateriaal voor montage wc (kunststof kraagbussen, moeren, platte ringen, afdekkappen)

Aansluitbuis: Ø 45 mm x 230 mm, **Afvoerbuis: Ø 110 mm x 160 mm** **VE: 1, G: 0,36 kg/Stuks**	**03 207 00 99**
Aansluitbuis: Ø 45 mm x 225 mm, **Afvoerbuis: Ø 90 mm x 180 mm** **VE: 1, G: 0,37 kg/Stuks**	**03 261 00 99**
Aansluitbuis: Ø 45 mm x 184 mm, **Afvoerbuis: Ø 90 mm x 250 mm** **VE: 25, G: 0,43 kg/Stuks**	**03 072 00 99**



PE -hangtoilet afvoerbocht DN90/90 mm

Met dubbele lipafdichting.

VE: 1, G: 0,34 kg/Stuks	**29 698 00 99**



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
PE -overgangsstuk DN 90/110 mm Voor PE-wand wc-afvoerbocht met dubbele lipafdichting.			
VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks	**29 699 00 99**		



WC geluidsisolatiemat

Voor hang-wc's en bidets. Compenserende opvulling tussen keramisch element en tegelwand. Geluidsisolerend volgens DIN 4109. Uv-bestendig.

Leveringsomvang
- Geluidswerende mat wc
- Beschermslangen, moeren en afdekkappen

VE: 1, G: 0,11 kg/Stuks	**03 001 00 99**


SCHELL



Toestelaansluitkranen


- **Productinformatie** 274 - 281
- **Aansluitkranen** 282 - 291
- **Dienstkranen** 292 - 293
- **Aansluitkranen (NA-Ventile)** 294 - 296
- **Aanrechtkranen, inbouwkranen** 297 - 298
- **Bovendelen** 299 - 301
- **Speciale fittingen** 302 - 303
- **Beveiligingskranen** 304 - 305
- **Vorstvrije buitenkranen**
  - POLAR II 306
- **Toebehoren** 307



SCHELL Kraan met schuine zitting SECUR

Beter **SCHELL.**
Eerste keus voor combinatie haakse-kranen.


- Uniek en uitgebreid gamma.
- Voldoet aan alle normen.
- Gegarandeerd hygiënisch zuiver drinkwater.
- Stipte levering en betrouwbaarheid van de marktleider.

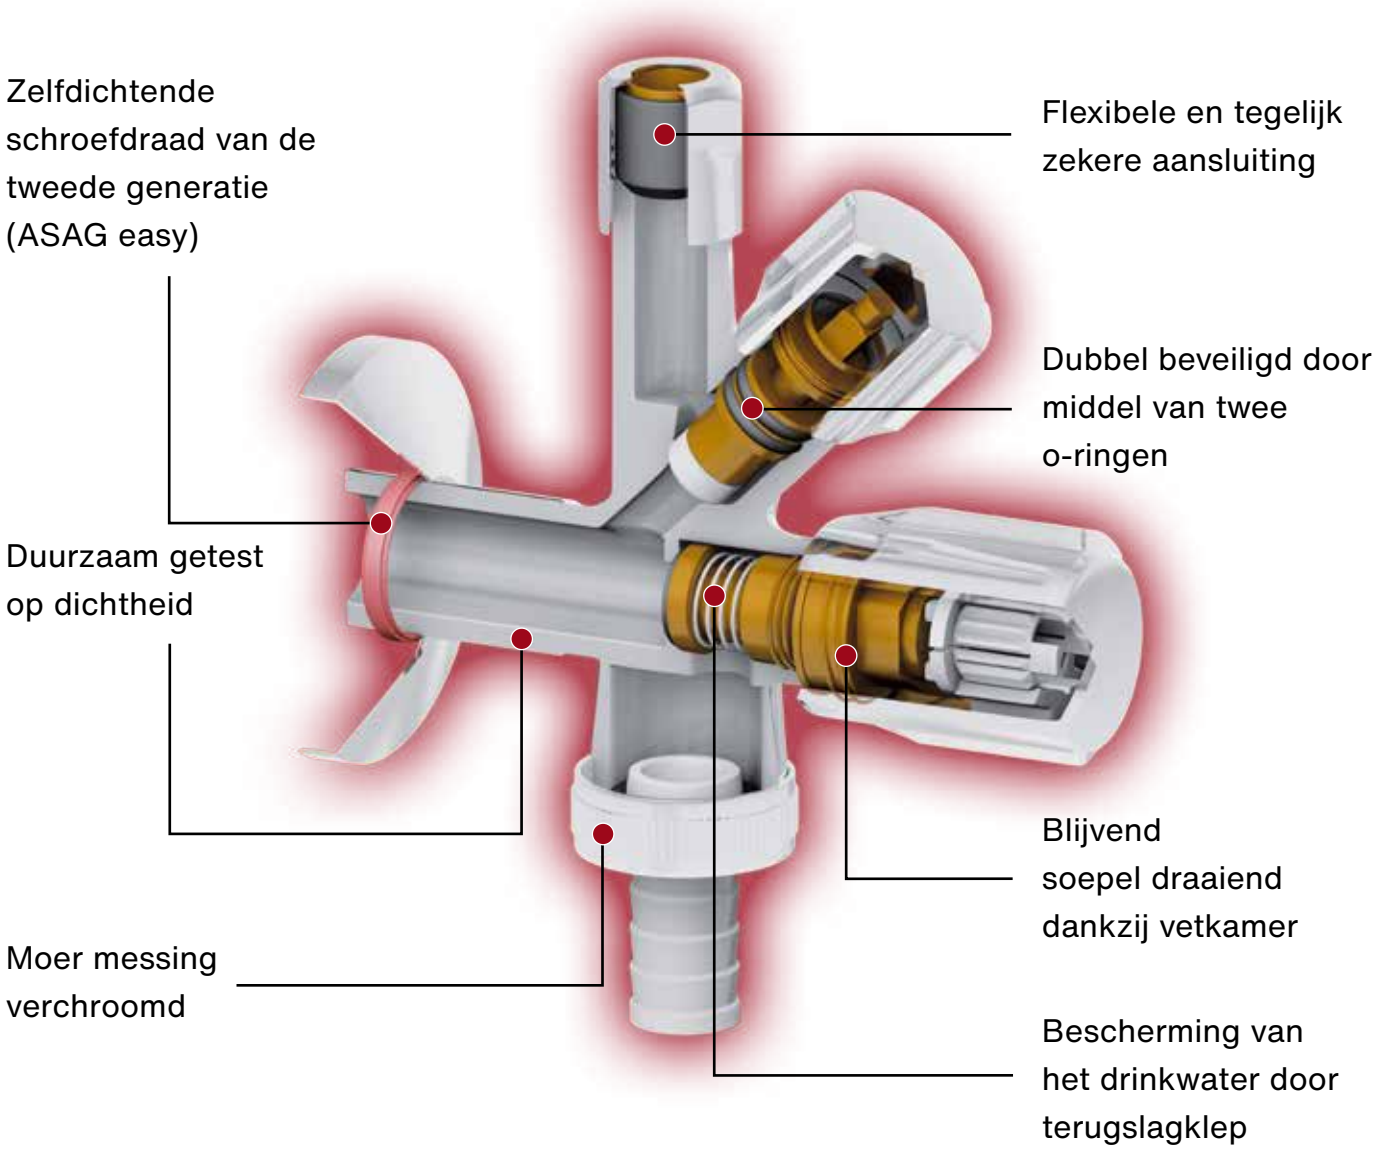


Made in Germany — betrouwbaar — veilig — hoogste kwaliteit

SCHELL


Constructievormen van de SCHELL veiligheidsarmaturen.
Volgens DIN EN 1717.

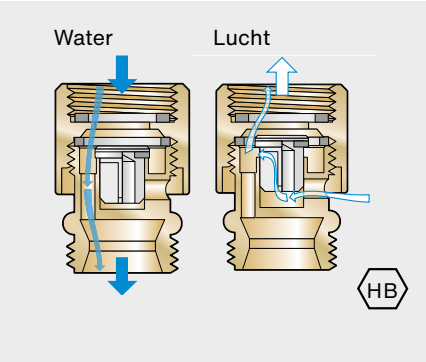

Beluchter

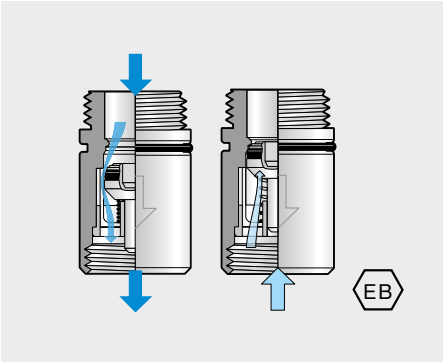

Terugslagklep

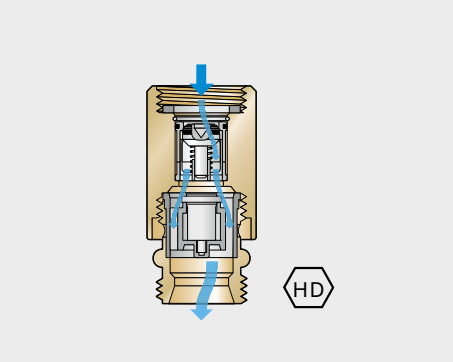

Combinatie RV en RB

Veiligheidsarmaturen kunnen enkele armaturen of bestanddeel van een afnamearmatuur zijn. Voor bepaalde toepassingen is ook een combinatie van verschillende onderdeelgroepen (terugslagklep plus beluchter) of de toepassing in dubbele vorm (dubbele terugslagklep) voorgeschreven. De veiligheidsarmaturen zijn in DIN EN 1717 in groepen (eerste letter) en typen (tweede letter) ingedeeld. Voorbeeld terugslagklep »EB«.
Meer opmerkingen vindt u in DIN 1988-100.







Beluchter HB
- Functie: onder druk in stroom richting is het ventiel gesloten. Bij drukdaling wordt het ventiel automatisch geopend en voorkomt het de vorming van een drukverschil met de ingangszijdeinstallatie.
- Montage volgens EN 1717, bijv.: hoogte h > 250 mm boven het volgende maximale vloeistofniveau. Rekening houden met stroomrichting en inbouwpositie verticaal.
- Beveiliging volgens EN 1717: Categorie 2/3 (woonhuizen).

Terugslagklep EB
- Functie: In de stroomrichting opent de stroom een veerbelaste ventielzitting. Sroomt een vloeistof in tegengestelde richting, blijft het ventiel gesloten.
- Montage volgens EN 1717, bijv.: stroomrichting in acht nemen.
- Beveiliging volgens EN 1717: Categorie 2/3 (woonhuizen).

Combinatie RV en RB, HD
- Functie: In stroomrichting is achter een terugslagklep een beluchter van constructievorm C geïnstalleerd. Zo wordt terugdrukken en tegelijkertijd een onderdrukvorming in het buissysteem verhinderd. De beveiligingscombinatie kan als enkele armatuur, geïntegreerd in een afnamearmatuur of als muurinbouw combinatie geïnstalleerd worden.
- Montage volgens EN 1717, bijv.: hoogte h > 250 mm boven het volgende maximale vloeistofniveau.
- Beveiliging volgens EN 1717: Categorie 2/3 (woonhuizen).

Dubbele terugslagklep ED
- Functie: Er worden in een behuizing twee terugslagklep EB geïnstalleerd. Deze constructievorm is door de DVGW speciaal voor staande sproeiers aan keukenarmaturen voorgeschreven.
- Montage volgens EN 1717, bijv.: stroomrichting in acht nemen.
- Beveiliging volgens EN 1717: Categorie 2/3 (woonhuizen).

Toepassingsvoorbeelden incl. veiligheidsvoorziening volgens DIN 1717 voor woonhuizen

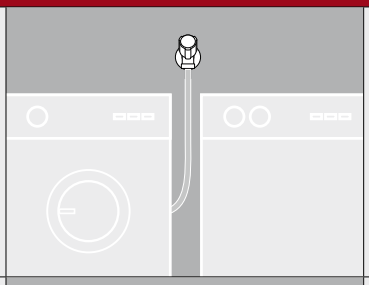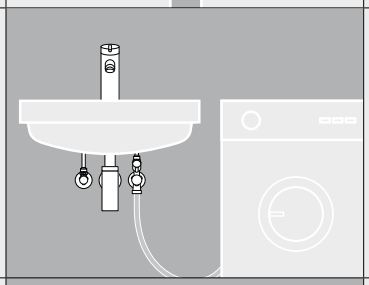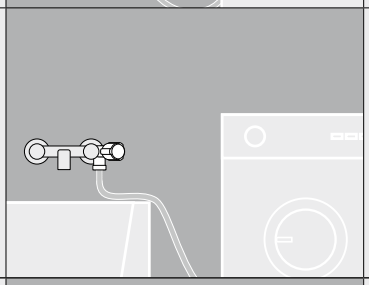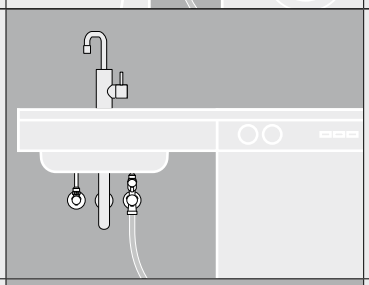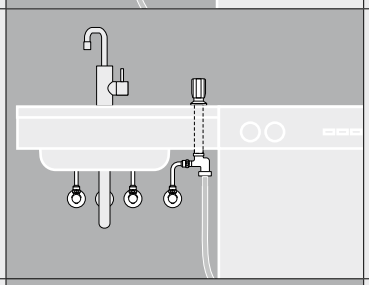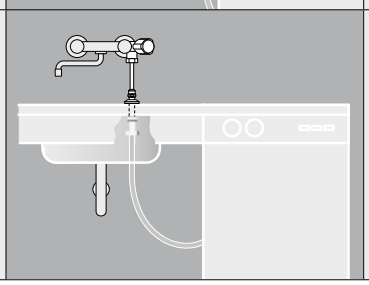Bad	Enkele tappunten		Kraan met schuine zitting COMFORT EB  03 386 06 99	Kraan met schuine zitting COMFORT HD  03 392 06 99	
	Wastafel		Combinatie haakse-kraan COMFORT EB  03 545 06 99	Combinatie haakse-kraan COMFORT HD  03 549 06 99	
	Kuip		Aansluitkraan COMFORT EB  03 324 06 99	Aansluitkraan COMFORT HD  03 326 06 99	
Keuken	Werkblad-armatuur		Combinatie haakse-kraan COMFORT EB  03 545 06 99		
	Werkblad-armatuur		Aansluitkraan voor werkbladen COMFORT EB  03 500 06 99		
	Werkblad-armatuur		Aansluitkraan COMFORT EB  03 324 06 99	Spoelgarnituur  03 908 06 99	

* met slangbeveiliging





SCHELL

	Kraan met schuine zitting COMFORT* EB  03 390 06 99			
	Filter combi haakse kraan COMFORT EB  03 560 06 99	Aansluitkraan COMFORT EB  03 374 06 99	Aansluitkraan COMFORT EB  03 309 06 99	Kraanaansluitset COMFORT EB  10 862 06 99

EB Niet-controleerbare terugslagklep

HD Beluchter gecombineerd met terugslagklep

Toepassingsvoorbeelden incl. veiligheidsvoorziening volgens DIN 1717 voor woonhuizen

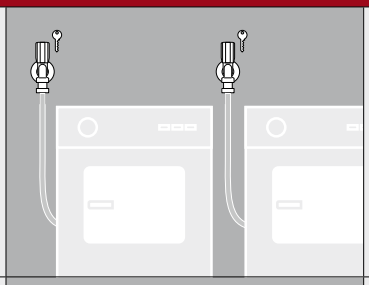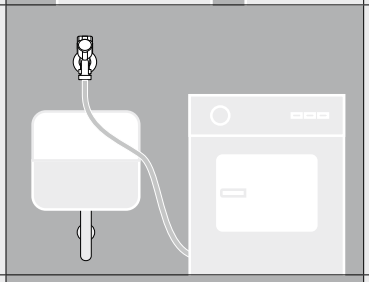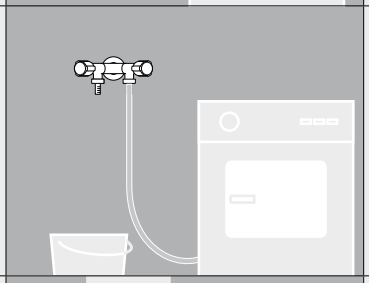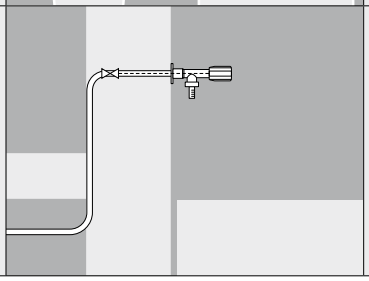Keller	Enkele tappunten		Kraan met schuine zitting SECUR EB  03 572 06 99	Kraan met schuine zitting SECUR HD  03 573 06 99	
	Ausgussbecken		Combinatie dienstkraan COMFORT  03 562 06 99		
	Einzel- und Mehrfach-zapfstellen		Kraan met schuine zitting COMFORT EB  03 386 06 99	Dubbele aansluitkraan EB  03 366 06 99	
Außenbereich	Einzelzapfstellen Außenbereich		Vorstvrije buitenkraan POLAR II HD  03 996 03 99	Vorstvrije buitenkraan POLAR II Set HD  03 998 03 99	

Armaturen met geïntegreerde veiligheidsvoorziening.
De in de zeshoek ingevulde lettercombinatie geeft de in de armatuur geïntegreerde veiligheidsvoorziening aan.
De beschermingsmatrix vindt u in de EN 1717 en DIN 1988-100.

EB Niet controleerbare terugslagklep

HD Beluchter gecombineerd met terugslagklep

SCHELL


	Dienstkraan SECUR  HD 03 574 06 99	COMFORT-greep SECUR  22 634 06 99	COMFORT-greep SECUR  48 110 06 99	

Regelmatige controle en toegelaten veiligheid.


Veiligheidsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld terugslagklep, moeten aan een regelmatige functiecontrole worden onderworpen. De onderhoudsintervallen zijn afhankelijk van de constructievorm verschillend. Defecte onderdelen moeten worden vervangen. SCHELL biedt afnamearmaturen met toegelaten veiligheid-sarmaturen voor woonhuizen aan. Deze armaturen zijn overeenkomstig de beschikbare productnormen door onafhankelijke instituten gekeurd en door de DVGW gecertificeerd.

Nog steeds toegelaten zijn installaties die met een verzamelbeveiliging zijn uitgerust. De verzamelbeveiliging beveiligt meerdere afnamepunten tegelijkertijd en moet overeenkomstig de hoogste vloeistofcategorie geconstrueerd worden.


Overzicht Toestelaansluitkranen




Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Badkamer / keuken / laboratorium Aansluiting voor huishoudtoestellen en filtertechniek	Filter combi haakse-kraan Combinatiehoekstopkraan met geïntegreerde filtertechniek voor aansluiting van huishoudtoestellen	287




Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Badkamer / keuken Gelijktijdige aansluiting van kranen en apparaten	Combinatie haakse-kraan COMFORT Dubbelaansluiting haakse-kraan COMFORT Combinatie haakse-kraan QUICK Combinatie haakse-kraan COMFORT met uitgangen G 1/2 x G 1/2 met uitgangen G 1/2 x G 3/4	284 286 288 288




Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Tuin / terras / arbeidsplaats Vorstvrije buitenkranen Kraan ledigt zich automatisch door automatische beluchting na iedere sluitingsproces	POLAR II installatieset POLAR II complete kraan Dienstkranen	306 306 291 - 293




Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Badkamer / keuken Een toestel aansluiten op een bestaande installatie - de hoekregelkraan kan nadien weer worden gebruikt. Een toestel aansluiten op een reeds gemonteerde hoekregelkraan	Aansluitkranen voor enkelvoudige tappunten Aansluitkranen voor hoekregelkranen	294 289



Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Badkamer / keuken / kelder / tuin Aansluiting op huishoudtoestellen, enz. **SCHELL SECUR** Sanitairgreep vergrendelbaar	Kranen met schuine zitting COMFORT Dienstkranen Kranen met schuine zitting SECUR Grepen SECUR	282 291 - 293 282 299




Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Badkamer / keuken / kelder / tuin Meervoudige aansluiting op huishoud-toestellen, extra aansluiting aan tappunten mogelijk	Dubbele aansluitkraan COMFORT **SCHELL Filterkraan** Schuine filter DN 20 voor aansluiting van huishoudtoestellen	296 283




Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Badkamer / keuken Aansluiting op huishoudtoestellen	SCHELL aansluitbocht met rozet	286


Overzicht Toestelaansluitkranen




Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Badkamer / keuken Aansluiting voor mengkranen	Aansluitkranen COMFORT voor wandbatterijen	295



Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Badkamer / keuken / arbeidsplaats Aansluitingen op vrije-uitloopboilers		
Ansluitkraan voor werkbladen	Spoelgarnituur	297
Inbouwkranen voor het afsluiten van verdiepingen of gebruikseenheden 	Inbouwkranen en verlenging	298 / 307



Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Keuken Afsluitkraan voor keukentoestellen op het werkblad	Spoelgarnituur	297
Badkamer / keuken / kelder Beveiliging van kranen met slang-aansluitingen	Beveiliginskranen	304 - 305



Info, brochures

U kunt meer informatie over de aansluitstukken voor apparaten aanvragen:
- SCHELL Apparaataansluitkrannen, bestelnr. 95 415 00 99
- SCHELL POLAR Vorstvrije buitenkranen, bestelnr. 95 294 00 99

Meer aanwijzingen voor montage en onderhoud vindt U in de Schell montagehandleidingen bij elk artikel op onze website www.schell.eu. Geldig zijn de algemene installatievoorschriften.

Drinkwater-verordening
EN 1717
Actuele UBA lijst

De door SCHELL gebruikte materialen voldoen aan de eisen van de actuele gepubliceerde drinkwaterverordening van 2013. De elastomeren voldoen aan de KTW en W 270 voorschriften. De met drinkwater in contact komende metalen voldoen aan de UBA-lijst, in zoverre deze gepubliceerd is. De bescherming van het drinkwater wordt door de EN-806 (technische regelgeving voor de drinkwaterinstallatie) en de EN 1717 gwaborgd.
Symboles pour les éléments de sécurités selon EN 1717


DA Beluchter in doorstroomvorm

HD Beluchter gecombineerd met terugslagklep

EB Niet controleerbare terugslagklep



NIEUW



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Kraan met schuine zitting SECUR

Met COMFORT-greep SECUR afsluitbaar. Als beveiliging tegen onbevoegde waterafname. Geopende toestand optisch herkenbaar.


Leveringsomvang
- Kraan met schuine zitting voor apparaten
  - COMFORT-greep afsluitbaar
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB

Met 2 sleutels
VE: 1, G: 0,39 kg/Stuks **03 572 06 99**



NIEUW



Kraan met schuine zitting SECUR


Met COMFORT-greep SECUR afsluitbaar. Als beveiliging tegen onbevoegde waterafname. Geopende toestand optisch herkenbaar. Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

Leveringsomvang
- Kraan met schuine zitting voor apparaten
  - COMFORT-greep afsluitbaar
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Beluchter RB (EN 1717: HB)
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Certificaten: DVGW

Met 2 sleutels
VE: 1, G: 0,42 kg/Stuks **03 573 06 99**





Kraan met schuine zitting COMFORT

Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.

Leveringsomvang
- Kraan met schuine zitting voor apparaten
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: ACS

VE: 20, G: 0,34 kg/Stuks **03 386 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 602 06 99 Pagina 304

Aanwijzing
- In combinatie met beluchter: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		








Kraan met schuine zitting COMFORT


Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer. Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

Leveringsomvang
- Kraan met schuine zitting voor apparaten
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Beluchter RB (EN 1717: HB)
- Slangschroefverbinding
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Certificaten: P-IX 007/I, DVGW, ACS, Belgaqua, SVGW
- Geluidsklasse: I

VE: 20, G: 0,38 kg/Stuks **03 392 06 99**



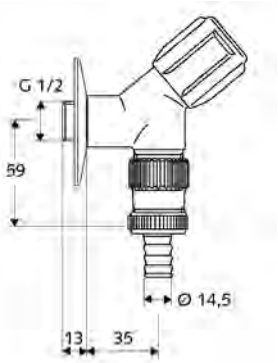

Kraan met schuine zitting COMFORT

Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.


Leveringsomvang
- Kraan met schuine zitting voor apparaten
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Waterstop
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: ACS

VE: 40, G: 0,42 kg/Stuks **03 390 06 99**

Aanwijzing
- Sluitfunctie bij slangbreuk of afspringen van de aansluitslang vanaf een debiet van > 18 l/min.



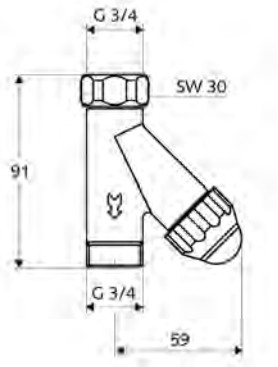

Filterkraan

Schuine filter als bescherming van aangesloten huishoudtoestellen.


Leveringsomvang
- Kraan met schuine zitting
  - Doorzichtige kap
  - Filter (maaswijdte: 315 µm)
  - Wartelmoer G 3/4 V

Technische gegevens
- Werkstof: Filterinzet Roestvrij staal/PA; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 V
- Uitgang: DN 20 G 3/4 M

VE: 1, G: 0,37 kg/Stuks **27 095 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Combinatie haakse-kraan COMFORT

Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.

Leveringsomvang
- Gecombineerde haakse-kraan
  - 2 COMFORT-grepen
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Bovendeel met vetkamer
  - Lange schuifhuls
- Slangschroefverbinding
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet
- Debietsklasse: A

Aansluiting: DN 10 G 3/8 M met ASAG easy,
Certificaten: PA-IX 2850/IA, ACS
VE: 5, G: 0,34 kg/Stuks — **03 544 06 99**

Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy,
Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB,
Certificaten: PA-IX 2850/IA, ACS
VE: 5, G: 0,32 kg/Stuks — **03 545 06 99**


Aansluiting: DN 10 G 3/8 M,
Certificaten: PA-IX 2850/IA, ACS
VE: 5, G: 0,32 kg/Stuks — **03 550 06 99**

Aansluiting: DN 15 G 1/2 M,
Certificaten: PA-IX 2850/IA, ACS, SVGW
VE: 5, G: 0,30 kg/Stuks — **03 551 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 602 06 99 Pagina 304

Aanwijzing
- In combinatie met beluchter: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).



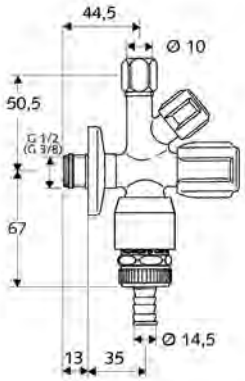

Combinatie haakse-kraan COMFORT

Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer. Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

Leveringsomvang
- Gecombineerde haakse-kraan
  - 2 COMFORT-grepen
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Beluchter RB (EN 1717: HB) in uitgang toestelaansluiting
  - Bovendeel met vetkamer
  - Lange schuifhuls
- Slangschroefverbinding
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet

Met ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
Aansluiting: DN 10 G 3/8 M met ASAG easy,
Certificaten: PA-IX 026/II, DVGW, ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 0,48 kg/Stuks — **03 548 06 99**


Met ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy,
Certificaten: PA-IX 026/II, DVGW, ACS, Belgaqua,
Debietsklasse: A
VE: 20, G: 0,47 kg/Stuks — **03 549 06 99**


NIEUW

Aansluiting: DN 15 G 1/2 M,
Certificaten: PA-IX 026/II, DVGW
VE: 20, G: 0,47 kg/Stuks — **03 555 06 99**

EB







geprüft nach DIN 3227

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Kraanaansluitset COMFORT

Voor de aansluiting op koud en warm water van eengatskranen en extra toestelaansluiting.

Leveringsomvang

Combinatie haakse-kraan COMFORT (03 545 06 99)
- Gecombineerde haakse-kraan
  - 2 COMFORT-grepen
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Bovendeel met vetkamer
  - Lange schuifhuls
- Slangschroefverbinding
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT (04 917 06 99)
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens

Combinatie haakse-kraan COMFORT (03 545 06 99)
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: PA-IX 2850/IA, ACS
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet
- Debietsklasse: A


Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT (04 917 06 99)
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A


VE: 20, G: 0,49 kg/Set **10 862 06 99**

HD



BELGAQUA

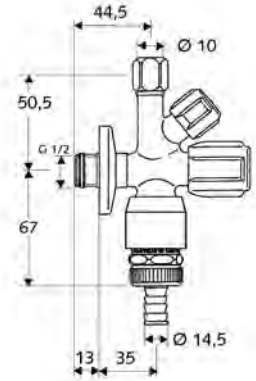



geprüft nach DIN 3227

Kraanaansluitset COMFORT

Voor de aansluiting op koud en warm water van eengatskranen en extra toestelaansluiting.

Leveringsomvang

Combinatie haakse-kraan COMFORT (03 549 06 99)
- Gecombineerde haakse-kraan
  - 2 COMFORT-grepen
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Beluchter RB (EN 1717: HB) in uitgang toestelaansluiting
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Bovendeel met vetkamer
  - Lange schuifhuls
- Slangschroefverbinding
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT (04 917 06 99)
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm


Technische gegevens

Combinatie haakse-kraan COMFORT (03 549 06 99)
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Certificaten: PA-IX 026/II, DVGW, ACS, Belgaqua
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet
- Debietsklasse: A

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT (04 917 06 99)
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,62 kg/Set **10 868 06 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Aansluitbocht met rozet


Voor de aansluiting op huishoudtoestellen.

Leveringsomvang
- Aansluitbocht
  - Schuifhuls
- Slangschroefverbinding
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)

VE: 10, G: 0,15 kg/Stuks	**24 837 06 99**





Dubbelaansluiting haakse-kraan COMFORT

Haakse-kraan met geïntegreerde aansluitkraan voor de aansluiting van huishoudtoestellen. Bediening van de haakse-kraan onder afdekkap.

Leveringsomvang
- Dubbelspilkraan
  - COMFORT-greep
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Bovendeel met vetkamer
  - Lange schuifhuls
- Slangschroefverbinding
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 10 G 3/8 M

Met Terugslagklep (EN 1717: EB) Aansluiting: 2x G 3/8 M, Certificaten: ACS VE: 1, G: 0,37 kg/Stuks	**03 836 06 99**
Met Terugslagklep (EN 1717: EB) Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Certificaten: ACS VE: 5, G: 0,37 kg/Stuks	**03 837 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 602 06 99 Pagina 304



Met filter



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Filter combi haakse-kraan

Haakse-kraan met filter als bescherming van hoogwaardige kranen (bijv. elektronische kranen). Geïntegreerde aansluitkraan voor de aansluiting van huishoudtoestellen.

Leveringsomvang
- Gecombineerde haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - Filter (maaswijdte: 250 µm)
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Lange schuifhuls
- Slangschroefverbinding
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: PA-IX 851/IA, ACS, SVGW
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,43 kg/Stuks **03 560 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 602 06 99 Pagina 304

Aanwijzing
- In combinatie met beluchter: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).





Combinatie haakse-kraan COMFORT

Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.

Leveringsomvang
- Gecombineerde haakse-kraan
  - 2 COMFORT-grepen
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Bovendeel met vetkamer
  - Lange schuifhuls
- Slangschroefverbinding
- Schuifrozet Ø 54 mm


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 15 G 1/2 M
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: PA-IX 2850/IA, ACS, SVGW
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet
- Debietsklasse: A

VE: 5, G: 0,29 kg/Stuks **03 569 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 602 06 99 Pagina 304

Aanwijzing
- In combinatie met beluchter: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Combinatie haakse-kraan COMFORT

Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.

Leveringsomvang
- Gecombineerde haakse-kraan
  - 2 COMFORT-grepen
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Bovendeel met vetkamer
  - Lange schuifhuls
- Schuifrozet Ø 54 mm


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: 2x DN 15 G 1/2 M
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: PA-IX 2850/IA, ACS, SVGW
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,26 kg/Stuks **03 570 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 612 06 99 Pagina 304

Aanwijzing
- In combinatie met beluchter: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).





Combinatie haakse-kraan QUICK COMFORT
Steektechniek QUICK

Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer. Voor onlosmaakbare trek- en verdraaiveilige montage in de QUICK-adapter.

Leveringsomvang
- Gecombineerde haakse-kraan
  - 2 COMFORT-grepen
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Bovendeel met vetkamer
  - Ontgrendelingselement van de waterstop
- Slangschroefverbinding
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: Steektechniek QUICK DN 15
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: PA-IX 008/IIA, ACS
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet
- Debietsklasse: A


VE: 1, G: 0,30 kg/Stuks **03 504 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- QUICK adapter 00 700 06 99 Pagina 307, 350 of
- QUICK adapter 00 701 06 99 Pagina 307, 350 of
- QUICK adapter 00 702 06 99 Pagina 307, 350

Bij te diepe inbouw
- QUICK-verlengstuk 20 mm 00 704 06 99 Pagina 307, 350

Montage-instructie
- Adapterlengte kiezen volgens wanduitloop





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Aansluitkraan COMFORT

Voor latere aansluiting van een toestel op een reeds gemonteerde haakse-kraan. Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.

Leveringsomvang
- Aansluitkraan
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 10 G 3/8 V
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: ACS

VE: 20, G: 0,36 kg/Stuks **03 374 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 602 06 99 Pagina 304

Aanwijzing
- In combinatie met beluchter: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).







Aansluitkraan COMFORT


Voor latere aansluiting van een toestel op een reeds gemonteerde haakse-kraan. Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer. Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

Leveringsomvang
- Aansluitkraan
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Beluchter RB (EN 1717: HB) in uitgang toestelaansluiting
- Slangschroefverbinding
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 10 G 3/8 V
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Certificaten: DVGW, ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 0,51 kg/Stuks **03 380 06 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Plaatssparende aansluitkraan


Voor de plaatsbesparende aansluiting op huishoudtoestellen.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 20 G 3/4 M
- Certificaten: P-IX 229/IA, ACS
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 50, G: 0,13 kg/Stuks **05 440 06 99**





Dienstkraan COMFORT


Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer. Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

Leveringsomvang
- Dienstkraan
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Beluchter RB (EN 1717: HB)
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Certificaten: PA-IX 28171/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, SVGW
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

VE: 1, G: 0,36 kg/Stuks **03 351 06 99**



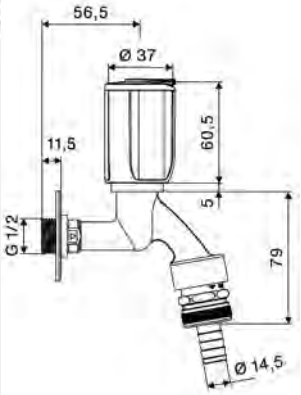

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Dienstkraan SECUR


Met COMFORT-greep SECUR afsluitbaar. Als beveiliging tegen onbevoegde waterafname. Geopende toestand optisch herkenbaar. Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

Leveringsomvang
- Dienstkraan
  - COMFORT-greep afsluitbaar
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Beluchter RB (EN 1717: HB)
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD

Met 2 sleutels **VE: 1, G: 0,41 kg/Stuks**	**03 574 06 99**





Dienstkraan

Bovendeel met knevelgreep.

Leveringsomvang
- Dienstkraan
  - Knevelgreep
- Slangschroefverbinding

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Certificaten: ACS

Oppervlak: Mat chroom **VE: 20, G: 0,26 kg/Stuks**	**03 405 03 99**
Oppervlak: Chroom **VE: 20, G: 0,25 kg/Stuks**	**03 405 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Dienstkraan

Bovendeel met knevelgreep. Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

Leveringsomvang
- Dienstkraan
  - Knevelgreep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Beluchter RB (EN 1717: HB)
- Slangschroefverbinding

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD

Oppervlak: Mat chroom, Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Certificaten: PA-IX 28174/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, Geluidsklasse: I, bij 100% debiet VE: 20, G: 0,36 kg/Stuks	**03 417 03 99**
Oppervlak: Chroom, Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Certificaten: PA-IX 28174/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, Geluidsklasse: I, bij 100% debiet VE: 20, G: 0,35 kg/Stuks	**03 417 06 99**
Oppervlak: Chroom, Aansluiting: DN 20 G 3/4 M, Certificaten: P-IX 28173/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, Geluidsklasse: I VE: 10, G: 0,60 kg/Stuks	**03 441 06 99**





Dienstkraan

Bovendeel voor steeksleutel SW6. Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

Leveringsomvang
- Dienstkraan
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Beluchter RB (EN 1717: HB)
- Slangschroefverbinding


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

Oppervlak: Chroom, Certificaten: PA-IX 28174/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua VE: 10, G: 0,37 kg/Stuks	**03 423 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Steeksleutel 78 218 03 99 Pagina 362

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Combinatie dienstkraan COMFORT


Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.

Leveringsomvang
- Dienstkraan
  - 2 COMFORT-grepen
  - Straalregelaar
- Slangschroefverbinding
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Certificaten: ACS

VE: 1, G: 0,48 kg/Stuks **03 562 06 99**





Dienstkraan

Bovendeel met hendelgreep 270° open/dicht.


Leveringsomvang
- Dienstkraan
  - Straalregelaar


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: ACS

VE: 10, G: 0,27 kg/Stuks **03 425 06 99**

EB







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Aansluitkraan COMFORT

Aansluitkraan voor enkelvoudige tappunten. Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.

Leveringsomvang
- Aansluitkraan
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 15 G 1/2 V
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: PA-IX 2852/II, ACS
- Geluidsklasse: II, bij 100% debiet

VE: 1, G: 0,36 kg/Stuks **03 309 06 99**


Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 602 06 99 Pagina 304


Aanwijzing
- In combinatie met beluchter: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

HD



BELGAQUA





DVGW

Aansluitkraan COMFORT


Aansluitkraan voor enkelvoudige tappunten. Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer. Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).


Leveringsomvang
- Aansluitkraan
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Beluchter RB (EN 1717: HB) in uitgang toestelaansluiting
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 15 G 1/2 V
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Certificaten: DVGW, ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 0,50 kg/Stuks **03 313 06 99**



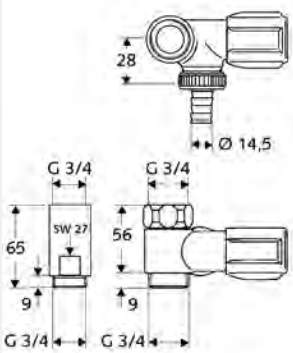



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Aansluitkraan COMFORT

Aansluitkraan voor wandbatterijen. Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.

Leveringsomvang
- Aansluitkraan
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Wartelmoer G 3/4 V
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Afstandsstuk

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 20 G 3/4 V
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB


Uitvoering rechts
Totale lengte: 56 mm,
Certificaten: PA-IX 2851/II, ACS, Geluidsklasse: II
VE: 1, G: 0,70 kg/Stuks **03 324 06 99**

Uitvoering links
Totale lengte: 45 mm,
Certificaten: ACS
VE: 1, G: 0,58 kg/Stuks **03 344 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 602 06 99 Pagina 304

Aanwijzing
- In combinatie met beluchter: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).



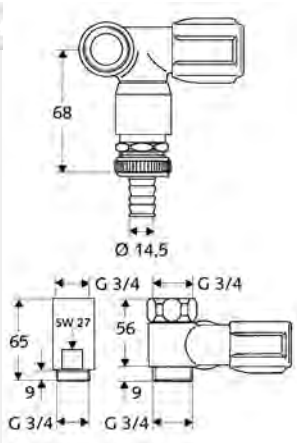

Aansluitkraan COMFORT

Aansluitkraan voor wandbatterijen. Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer. Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).


Leveringsomvang
- Aansluitkraan, uitvoering rechts
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB) in uitgang toestelaansluiting
  - Beluchter RB (EN 1717: HB) in uitgang toestelaansluiting
  - Wartelmoer G 3/4 V
  - Bovendeel met vetkamer
- Slangschroefverbinding
- Afstandsstuk

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M (rechts)
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), DN 20 G 3/4 V
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD
- Certificaten: DVGW, ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 0,77 kg/Stuks **03 326 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



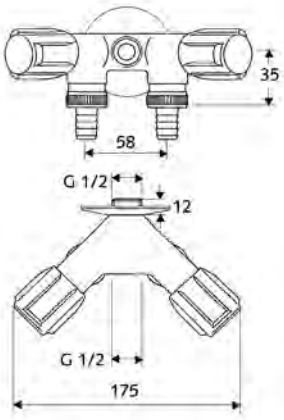

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Dubbele aansluitkraan COMFORT

Dubbele aansluitkraan. Met COMFORT-grepen en bovendelen met vetkamer.

Leveringsomvang
- Dubbele aansluitkraan
  - 2 COMFORT-grepen
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - Binnendraad G 1/2 V
  - 2 bovendelen met vetkamer
- 2 slangschroefverbindingen
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: 2 slangschroefverbindingen Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M), Binnendraad G 1/2 V
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: ACS

VE: 1, G: 0,74 kg/Stuks **03 368 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 602 06 99 Pagina 304

Aanwijzing
- In combinatie met beluchter: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).



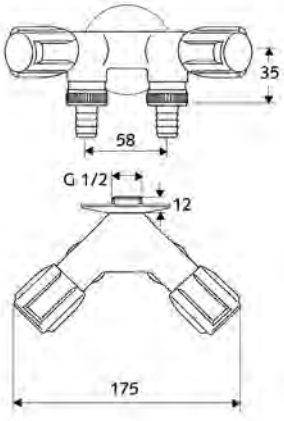

Dubbele aansluitkraan COMFORT

Dubbele aansluitkraan. Met COMFORT-grepen en bovendelen met vetkamer.

Leveringsomvang
- Dubbele aansluitkraan
  - 2 COMFORT-grepen
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - 2 bovendelen met vetkamer
- 2 slangschroefverbindingen
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: 2 slangschroefverbindingen Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB
- Certificaten: ACS


VE: 1, G: 0,74 kg/Stuks **03 366 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Buisbeluchter 28 602 06 99 Pagina 304

Aanwijzing
- In combinatie met beluchter: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

EB HD



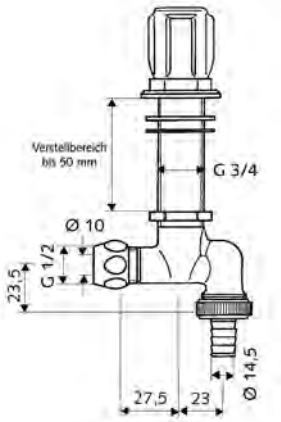

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Aansluitkraan voor werkbladen COMFORT

Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.


Leveringsomvang
- Spoeltafelkraan
  - COMFORT-greep
- Slangschroefverbinding
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling
- Dichtingen
- Schroefrozet

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Schachtdiameter: 28 mm
- Verstelbereik: 1 - 50 mm
- Aansluiting: Ø 10 mm (DN 15 G 1/2 M)
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)

Met Terugslagklep
Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB,
Certificaten: ACS, WRAS
VE: 1, G: 0,56 kg/Stuks **03 500 06 99**

Met Terugslagklep en Beluchter RB
Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD,
Certificaten: ACS
VE: 1, G: 0,67 kg/Stuks **03 502 06 99**



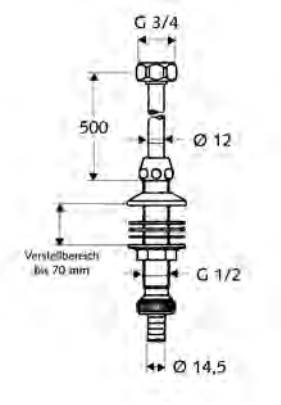

Spoelgarnituur

Leveringsomvang
- Spoelset
  - Wartelmoer G 3/4 V
- Slangschroefverbinding
- Dichtingen
- Schroefrozet Ø 43 mm
- Koperen buis Ø 12 mm x 500 mm


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Koper
- Oppervlak: Chroom
- Schachtdiameter: 22 mm
- Verstelbereik: 1 - 70 mm
- Aansluiting: Wartelmoer G 3/4 V
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)

VE: 1, G: 0,45 kg/Stuks **03 908 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Inbouwkraan DN 15

Met afsluit- en regelfunctie.

Leveringsomvang
- Inbouw-spilventiel
  - COMFORT-greep
  - Niet oplopend bovendeel
  - Schuifhuls, - Onderhoudsvrije asafdichting
- Bouwbeveiligingskap
- Schuifrozet Ø 65 mm


Technische gegevens
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar, • Max. werkingstemperatuur: 85 °C
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, • Oppervlak: Chroom
- Inbouwdiepte: 0 - 40 mm
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 V, • Uitgang: DN 15 G 1/2 V
- Certificaten: P-IX 28893/II
- Geluidsklasse: II

VE: 20, G: 0,35 kg/Stuks **19 114 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Verlengingsset voor inbouwkranen 22 240 00 99 Pagina 307

Aanwijzing
- Temperatuurbestendig volgens EN 1213.
- Ook geschikt voor verwarmingsinstallaties.





Inbouwkraan DN 20

Met afsluit- en regelfunctie.

Leveringsomvang
- Inbouw-spilventiel
  - COMFORT-greep
  - Niet oplopend bovendeel
  - Schuifhuls
  - Onderhoudsvrije asafdichting
- Bouwbeveiligingskap
- Schuifrozet Ø 65 mm


Technische gegevens
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar, • Max. werkingstemperatuur: 85 °C
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, • Oppervlak: Chroom
- Inbouwdiepte: 0 - 40 mm
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 V, • Uitgang: DN 20 G 3/4 V
- Certificaten: P-IX 28893/II
- Geluidsklasse: II

VE: 20, G: 0,46 kg/Stuks **19 115 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Verlengingsset voor inbouwkranen 22 240 00 99 Pagina 307

Aanwijzing
- Temperatuurbestendig volgens EN 1213.
- Ook geschikt voor verwarmingsinstallaties.





Inbouwkraan DN 25

Met afsluit- en regelfunctie.

Leveringsomvang
- Inbouw-spilventiel
  - COMFORT-greep
  - Niet oplopend bovendeel
  - Schuifhuls
  - Onderhoudsvrije asafdichting
- Bouwbeveiligingskap
- Schuifrozet Ø 65 mm


Technische gegevens
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar, • Max. werkingstemperatuur: 85 °C
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, • Oppervlak: Chroom
- Inbouwdiepte: 0 - 40 mm
- Aansluiting: DN 25 G 1 V, • Uitgang: DN 25 G 1 V
- Certificaten: P-IX 28893/II
- Geluidsklasse: II

VE: 20, G: 0,64 kg/Stuks **19 116 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Verlengingsset voor inbouwkranen 22 240 00 99 Pagina 307

Aanwijzing
- Temperatuurbestendig volgens EN 1213.
- Ook geschikt voor verwarmingsinstallaties.






Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
COMFORT-greep			
Leveringsomvang ▪ COMFORT-greep ▪ Aanslagbus **Technische gegevens** ▪ Oppervlak: Chroom			
VE: 1, G: 0,02 kg/Stuks	**47 996 06 99**		



NIEUW



COMFORT-greep SECUR

Afsluitbaar. Als beveiliging tegen onbevoegde waterafname. Geopende toestand optisch herkenbaar. Geschikt voor alle gangbare bovendelen.

Leveringsomvang
▪ COMFORT-greep afsluitbaar

Technische gegevens
▪ Oppervlak: Chroom

Met 2 sleutels **VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks**	**48 110 06 99**



EB

NIEUW

COMFORT-greep SECUR

Met bovendeel. Afsluitbaar. Als beveiliging tegen onbevoegde waterafname. Geopende toestand optisch herkenbaar.

Leveringsomvang
▪ COMFORT-greep afsluitbaar
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Bovendeel met vetkamer

Technische gegevens
▪ Oppervlak: Chroom
▪ Aansluiting: DN 15 G 1/2 M

Met 2 sleutels **VE: 1, G: 0,15 kg/Stuks**	**22 634 06 99**



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Sanitair bovendeel COMFORT

Met COMFORT-greep en bovendeel met vetkamer.

Leveringsomvang
- Sanitair bovendeel
  - COMFORT-greep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)
  - Bovendeel met vetkamer

Technische gegevens
- Werkstof: Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB

Aansluiting: DN 10 G 3/8 M **VE: 10, G: 0,06 kg/Stuks**	**22 131 06 99**
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M **VE: 10, G: 0,09 kg/Stuks**	**22 132 06 99**



Sanitair bovendeel met driehoeksgreep

Met blauwe aanduiding voor koud water.

Leveringsomvang
- Sanitair bovendeel
  - Driehoeksgreep
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)

Technische gegevens
- Werkstof: Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB

Aansluiting: DN 10 G 3/8 M **VE: 10, G: 0,07 kg/Stuks**	**22 032 06 99**
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M **VE: 10, G: 0,10 kg/Stuks**	**22 033 06 99**



Sanitair bovendeel

Bovendeel met vetkamer met aanslagbus.

Leveringsomvang
- Sanitair bovendeel
- Aanslagbus

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Messing

Met Terugslagklep **Aansluiting: DN 10 G 3/8 M, Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB** **VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks**	**22 138 00 99**
Met Terugslagklep **Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB** **VE: 1, G: 0,07 kg/Stuks**	**22 139 00 99**
NIEUW **Aansluiting: DN 15 G 1/2 M** **VE: 1**	**22 174 00 99**

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		



Steeksleutel bovendeel


Technische gegevens
- Werkstof: Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Sleutelmaat 4-kant: 6 mm
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M

Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad

VE: 1, G: 0,07 kg/Stuks **22 019 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Steeksleutel 78 218 03 99 Pagina 362





Speciaal bovendeel


Technische gegevens
- Werkstof: Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Aansluiting: DN 10 G 3/8 M

VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks **22 208 00 99**

Met Hendelgreep
Werkstof: Bediening Kunststof
VE: 1, G: 0,06 kg/Stuks **22 209 06 99**

In combinatie met
- Dienstkraan 03 425 06 99 Pagina 293





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Y-koppeling


Voor enkele tappunten.

Leveringsomvang
- Y-koppeling

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: 2x DN 15 G 1/2 V

VE: 5, G: 0,10 kg/Stuks **44 402 06 99**






T-stuk

Voor aansluitkranen en aanrechtkranen. Met wartelmoer G 3/4.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: Wartelmoer DN 20 G 3/4 V
- Uitgang: 2x DN 20 G 3/4 M

VE: 50, G: 0,26 kg/Stuks **27 088 06 99**





T-stuk


Voor aansluitkranen en aanrechtkranen. Met wartelmoer G 3/8.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: Wartelmoer DN 10 G 3/8 V
- Uitgang: 2x DN 10 G 3/8 M

VE: 50, G: 0,07 kg/Stuks **27 028 06 99**

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





T- en afstandsstuk


T-stuk met wartelmoer voor snellere montage.

Leveringsomvang
- T-stuk
- Afstandsstuk

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: Wartelmoer DN 20 G 3/4 V, DN 20 G 3/4 V
- Uitgang: 2x DN 20 G 3/4 M (onder), DN 20 G 3/4 M, DN 20 G 1/2 V (rechts)

VE: 20, G: 0,43 kg/Stuks **04 101 06 99**





T-stuk met wartelmoer


T-stuk met wartelmoer voor snellere montage.

Leveringsomvang
- T-stuk

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: Wartelmoer DN 20 G 3/4 V
- Uitgang: DN 20 G 3/4 M (onder), DN 20 G 1/2 V (rechts)

VE: 25, G: 0,21 kg/Stuks **27 015 06 99**





Afstandsstuk


Leveringsomvang
- Afstandsstuk

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Lengte: 65 mm
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 M
- Uitgang: DN 20 G 3/4 V

VE: 25, G: 0,20 kg/Stuks **27 014 06 99**

HB





DN	d_1	d_2	l_1	l_2	SW
20	G ¾	G ¾	48,5	9,6	30
15	G ½	G ½	46,5	8,7	25

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Buisbeluchter
Doorstroomvorm, vorm C

Voor de montage op toestelaansluitkraan met terugslagklep, zonder beluchter.

Technische gegevens
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HB
- Certificaten: DIN-DVGW

Aansluiting: DN 20 G 3/4 M, Uitgang: DN 20 G 3/4 V
VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks **28 602 06 99**


Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Uitgang: DN 15 G 1/2 V
VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks **28 612 06 99**

Montage-instructie
- Stroomafwaartse leiding moet flexibel en verwijderbaar zijn.
- De buisbeluchter moet verticaal worden geïnstalleerd en volledig toegankelijk zijn.
- De buisbeluchter mag niet geïnstalleerd worden in ruimtes met overstromingsgevaar.
- De buisbeluchter moet geïnstalleerd worden in een geventileerde omgeving (zuivere atmosfeer) en beschermd worden tegen vorst/hoge temperaturen.
- Stroomafwaarts van de buisbeluchter mag geen afsluitarmatuur worden geïnstalleerd.
- De minimale afstand tot het volgende vloeistofniveau moet > 250 mm zijn.
- Buisbeluchters mogen niet worden blootgesteld aan constante tegendruk.

Aanwijzing
- In combinatie met toestelaansluitkranen met terugslagklep: Veiligheidscombinatie HD (EN 1717).

HD





DN	G_1	t_1	SW_1	G_2	t_2	l
15	G ½	7,5	25	G ½	9,6	65
20	G ¾	7,5	30	G ¾	8,7	65

Buisbeluchter
Doorstroomvorm van boven naar beneden

Gecombineerd met terugslagklep. Voor slangaansluiting naar beneden.


Leveringsomvang
- Beluchter RB (EN 1717: HB)
- Terugslagklep (EN 1717: EB)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD

Aansluiting: DN 15 G 1/2 V, Uitgang: DN 15 G 1/2 M
VE: 1, G: 0,19 kg/Stuks **28 617 06 99**

Aansluiting: DN 20 G 3/4 V, Uitgang: DN 20 G 3/4 M
VE: 1, G: 0,25 kg/Stuks **28 618 06 99**






DN	G	t	L	SW
15	G ½	9	28	24
20	G ¾	9	28	28

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Terugslagklep **Doorstroomvorm** **Technische gegevens** • Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening • Oppervlak: Chroom • Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB			
Terugslagklep DN15 **Aansluiting: DN 15 G 1/2 V, Uitgang: DN 15 G 1/2 M** **VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks**	**28 503 06 99**		
Terugslagklep DN20 **Aansluiting: DN 20 G 3/4 V, Uitgang: DN 20 G 3/4 M** **VE: 1, G: 0,10 kg/Stuks**	**28 504 06 99**		





Enkelvoudige terugslagklep
Doorstroomvorm van beneden naar boven


Voor haakse-kranen.

Leveringsomvang
- Terugslagklep
  - Wartelmoer G 3/8 V
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: Wartelmoer DN 10 G 3/8 V
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 1/2 M)
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks	**28 505 06 99**






Slangbreukbeveiliging

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 V
- Uitgang: DN 20 G 3/4 M

VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks	**28 605 06 99**

Aanwijzing
- Sluitfunctie bij slangbreuk of afspringen van de aansluitslang vanaf een debiet van > 18 l/min.





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Vorstvrije buitenkraan POLAR II Set

Set voor de installatie van de wanddoorgang tijdens de ruwbouwfase. Vorstveilige kraanzitting in metselwerk voor muurdikte van 200 - 500 mm.

Leveringsomvang
- Vorstvrije buitenkraan
  - Wanddoorgang met geïntegreerde kraanzitting
  - Kraanlichaam met bovendeel voor steeksleutel en bedieningsgreep COMFORT
  - Lange kraanspil
- Slangschroefverbinding
- Isolatieslang
- Montagestop
- Inkortmallen
- Anti-verdraaiing muurrozet met binnendraad voor binnenmuur
- Anti-verdraaiing muurrozet met binnendraad voor buitenmuur
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 25 °C
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Mat chroom
- Diameter boring: 38 mm
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Geluidsklasse: II


Met Terugslagklep
Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB,
Certificaten: P-IX 19319/II
VE: 8, G: 1,77 kg/Stuks **03 997 03 99**

Met Terugslagklep en Beluchter RB
Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD,
Certificaten: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua
VE: 8, G: 1,92 kg/Stuks **03 998 03 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen

Als beveiliging tegen onbevoegde waterafname
- COMFORT-greep SECUR 48 110 06 99 Pagina 299





Vorstvrije buitenkraan POLAR II

Complete kraan voor latere montage. Vorstveilige kraanzitting 200 mm aan voorkant gevel. Automatische dwangbeluchting van de binnenbuis bij elk sluitproces.

Leveringsomvang
- Vorstvrije buitenkraan
  - Wanddoorgang met geïntegreerde kraanzitting
  - Kraanlichaam met bovendeel voor steeksleutel en bedieningsgreep COMFORT
  - Lange kraanspil
- Slangschroefverbinding
- Isolatieslang
- Montagestop
- Inkortmallen
- Anti-verdraaiing muurrozet met binnendraad voor buitenmuur
- Bevestigingsmateriaal

Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 25 °C
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Mat chroom
- Diameter boring: 38 mm
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)


Met Terugslagklep
Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB,
Certificaten: P-IX 19319/II, Geluidsklasse: II
VE: 8, G: 1,41 kg/Stuks **03 995 03 99**

Met Terugslagklep en Beluchter RB
Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: HD,
Certificaten: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua,
Geluidsklasse: II
VE: 8, G: 1,56 kg/Stuks **03 996 03 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen

Als beveiliging tegen onbevoegde waterafname
- COMFORT-greep SECUR 48 110 06 99 Pagina 299





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Verlengingsset voor inbouwkranen


Verlenging 40 mm, niet oplopende spil.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom

VE: 1, G: 0,10 kg/Stuks	**22 240 00 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Inbouwkraan DN 15 19 114 06 99 Pagina 298 of
- Inbouwkraan DN 20 19 115 06 99 Pagina 298 of
- Inbouwkraan DN 25 19 116 06 99 Pagina 298







QUICK adapter
Steektechniek QUICK


Met houder voor steekelement in 30°-indeling. Buitendiameter geschikt voor montage van de schuifrozet. Weinig spanningscorrosie door gegalvaniseerd oppervlak en spanningsvrije steekrverbinding.

Leveringsomvang
- Adapter QUICK
  - Beschermkap met ontluchtingspen
  - Waterstop
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Steektechniek QUICK DN 15

Schachtlengte: 35 mm **VE: 20, G: 0,07 kg/Stuks**	**00 700 06 99**
Schachtlengte: 55 mm **VE: 20, G: 0,10 kg/Stuks**	**00 701 06 99**
Schachtlengte: 70 mm **VE: 20, G: 0,12 kg/Stuks**	**00 702 06 99**





QUICK-verlengstuk 20 mm
Steektechniek QUICK

Als verlengingsadapter bij te diepe inbouw van de QUICK-adapter met QUICK-verbinder aan beide kanten. Met houder voor steekelement in 30°-indeling.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Verlenging door: 20 mm
- Aansluiting: Steektechniek QUICK DN 15
- Uitgang: Steektechniek QUICK DN 15

VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks	**00 704 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



Toestelaansluitkranen en haakse-kranen

Haakse-kranen


- **Productinformatie** 310 - 313
- **Design haakse-kranen / Sifons** 314 - 320
- **Haakse kranen / Speciale haakse-kranen** 321 - 331
- **Kranen met schuine zitting** 332
- **Schroefverbindingen / Onderdelen** 333 - 340
- **Koperen buizen** 341 - 343
- **Flexibele slangen** 344 - 345
- **Haakse-kranen watermeter** 346
- **Wandaansluitbochten** 347
- **Toebehoren** 348 - 353



SCHELL Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT

HET ORIGINEEL »Made in Germany«. 780.000.000 haakse-kranen. 200 productvarianten. Meer dan 90 jaar ervaring.

- Uniek en uitgebreid gamma.
- Voldoet aan alle normen.
- Gegarandeerd hygiënisch zuiver drinkwater.
- Stipte levering en betrouwbaarheid van de marktleider.

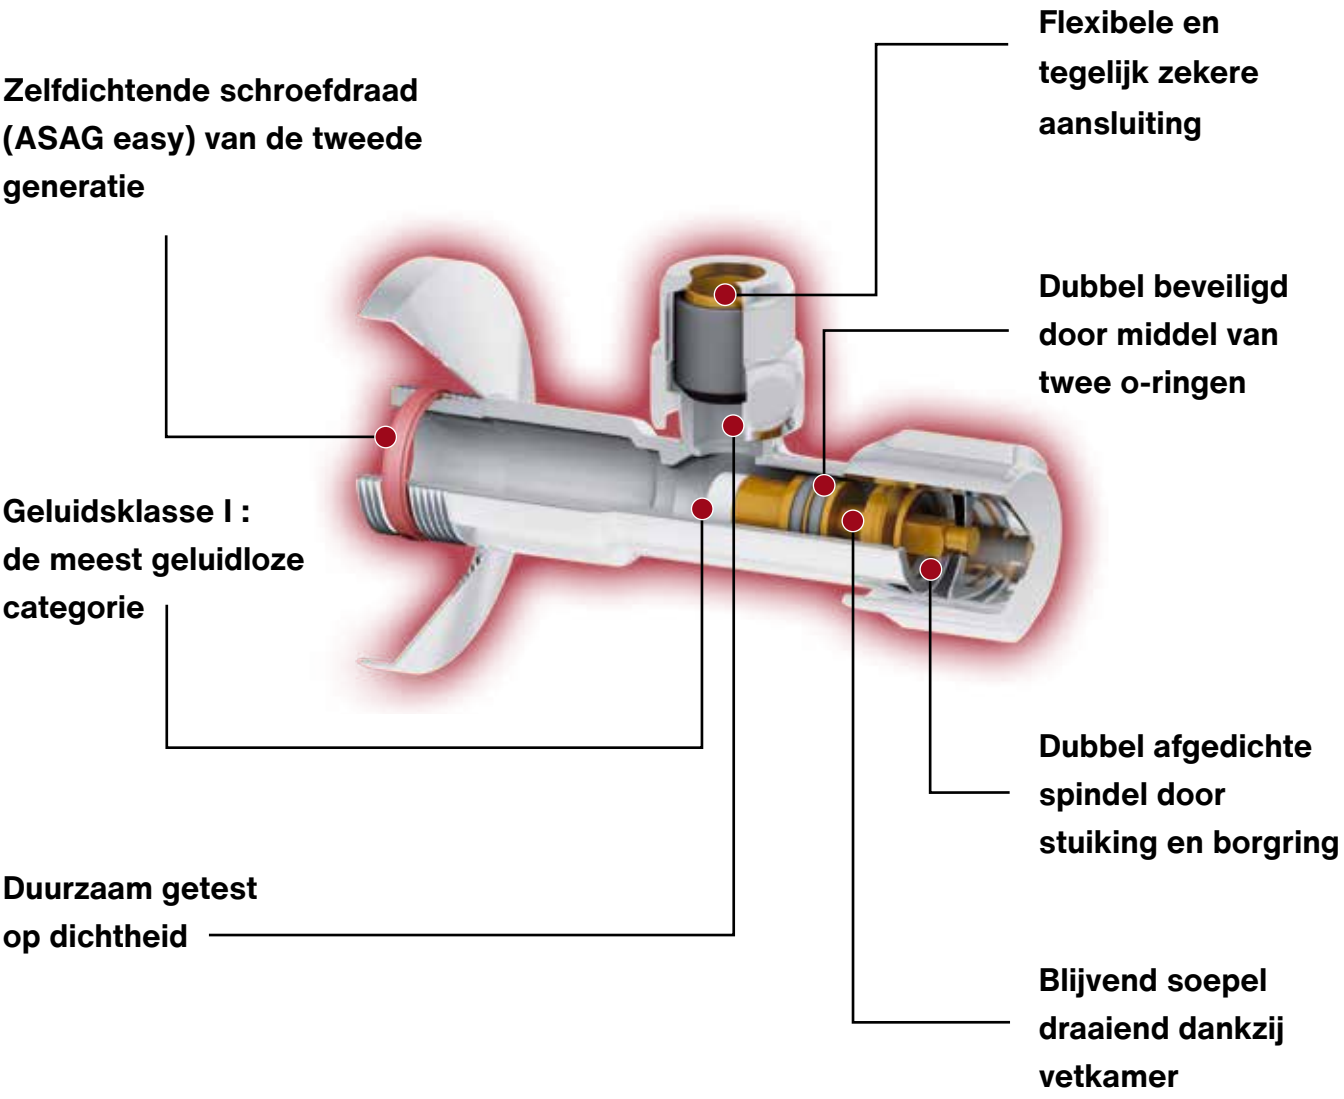

Made in Germany — betrouwbaar — veilig — hoogste kwaliteit

SCHELL

Er zijn veel redenen om te kiezen voor de merkkwaliteit van SCHELL. De meest indrukwekkende: meer dan 780 miljoen haakse-kranen en aansluitkranen voor toestellen geïnstalleerd – en hiermee het beste bewijs dat installateurs, planners en architecten al generaties langbouwen op de nummer 1 van Europa en op kwaliteit »Made in Germany«

Overtuig uzelf.



Goede redenen om te kiezen voor de merkkwaliteit van de nummer 1 in Europa.

1 Maximale drinkwaterhygiëne.

Onze naam staat voor „Verantwoordelijkheid voor de gezondheid“. Daarom is het voor ons niet meer dan vanzelfsprekend dat wij voldoen aan de strengste normen voor drink- en proceswater. Zo gebruiken wij voor de vervaardiging van onze producten bij voorbeeld uitsluitend materialen die voor drinkwater geschikt zijn. Aanwezigheid van lood en nikkel in het drinkwater wegens minderwaardige messing legeringen? Zoiets is uitgesloten bij SCHELL. En met oplossingen zoals onze haakse-kranen voor staalname om het drinkwater te controleren bieden wij alles wat u van een fabrikant van hoogwaardige hygiënesystemen mag verwachten.



2 Eenvoudige montage, bediening & onderhoud.

Compromisloze kwaliteit betaalt zichzelf terug, vooral wanneer het gaat om montage en bedieningsgemak.Clevere features, zoals de geribbelde schroefdraad, de zelfdichtende aansluitschroefdraad ASAG easy, de dubbele O-ring, de vetkamer of de conus klemschroefkoppeling metlengtecompensatie, zorgen voor een bij zonder snelle en veilige montage – en daarbovenop voor een soepele werking, ook na jarenlang gebruik. Al die zaken maken onze Haakse-kranen en aansluitkranen voor toestellen zo goed als onderhoudsvrij.

Gepatenteerd: de zelfdichtende aansluitschroefdraad ASAG gemakkelijk



Dat biedt u enkel het gepatenteerde ASAG easy van SCHELL:

- Eenvoudige en snelle montage
- Hygiënische installatie zonder vlas of ander dichtmiddel
- Eenvoudig uitrichten van de ingedraaide kraan

3 Duurzaamheid & lange levensduur.

Ook op het gebied van duurzaamheid en lange levensduur zij n onze hoekregelkranen en aansluitkranen voor toestellen onberispelij k. Dankzij innovatieve detailoplossingen bespaart u niet alleen tot 40% water, maar garandeert u ook een precies afgestemde verhouding tussen koud en warm water. En dat betekent: geen verspilling van warm water en dus ook geen onnodige CO2-uitstoot die belastend is voor het klimaat. Eens geïnstalleerd gaan producten van SCHELL, dankzij zorgvuldig uitgekozen en hoogwaardige materialen, steeds langer mee. Al generaties lang.


4 Aantrekkelijk design.


De kwaliteit klopt, de techniek klopt, de keuze klopt. En het design? Ook dat past perfect! Want onze producten zorgen ook voor visuele accenten. Wat u hieraan hebt? De zekerheid, dat u bij SCHELL voor elk interieur en ieders smaak een passend design vindt.


Voorbeeld design hoekregelkraan QUAD


5 Ongeëvenaard ruim assortiment.

Avec ses robinets d’équerre et ses SCHELL biedt u op het vlak van haakse-kranen en aansluitkranen voor toestellen met meer dan 200 productvarianten een onovertroffen ruim productassortiment, dat zijn gelijke niet kent. Oplossingen met fi lterfunctie of met terugslagklep, met debietbegrenzer of geschikt voor proefafname, afsluitbaar of met schuine zitting, wat u ook zoekt, SCHELL heeft altijd een product dat beantwoordt aan uw persoonlijke eisen en wensen.

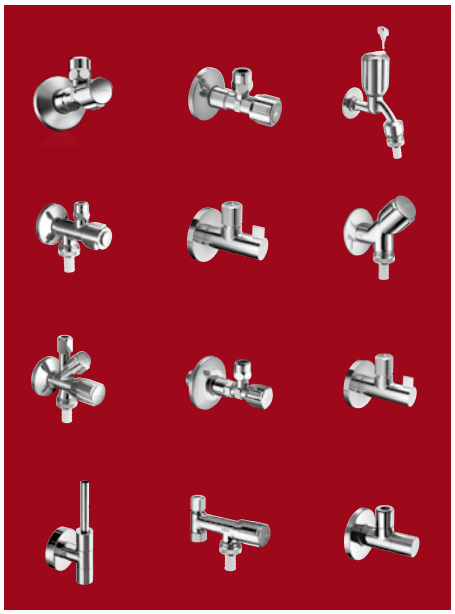





Gebruiksdoel	SCHELL Producten	Pagina
 **Design haakse-kranen WING / 4WING / STILE** **Haakse-kraan met regelfunctie PINT**	EDITION QUAD PURIS Haakse-kranen designkappen RONDO / CLASSIC WING / 4WING / STILE PINT	314 315 316 316 317 318 - 319 320




Gebruiksdoel	SCHELL Producten	Pagina
 **Design-sifon EDITION** **Design-sifon QUAD** ▪ Hoogwaardige design-sifon ▪ Comfortabel voor de vakman met steekbare aansluitbuis	EDITION QUAD	314 315




Gebruiksdoel	SCHELL Producten	Pagina
Haakse-kranen met regelfunctie **Voor badkamer, keuken en arbeidsplaats** **Wastafelafvoerpluggen** **Voor wastafels met en zonder overloopopening** **Debietbegrenzer voor haakse-kranen**	Haakse-kranen COMFORT Haakse-kraan dubbele terugslagklep QUICK-Systeem	321 - 326 322 328 315 352




Gebruiksdoel	SCHELL Producten	Pagina
Speciale haakse-kranen **Voor badkamer, keuken en arbeidsplaats** **Haakse-kranen met schuine zitting** pagina 332	▪ Met aftappunt ▪ Met 2 uitgangen ▪ Met beveiligde bediening en verlengd lichaam ▪ Met omstelbare aansluiting ▪ Met klemringkoppeling ▪ Haakse-kranen watermeter	323 323 324 / 325 326 326 346



Gebruiksdoel	SCHELL Producten	Pagina
Elektronica / zelfsluitend kraanwerk **en ander kraanwerk van hoge kwaliteit**	Haakse-kranen met filter	328




Gebruiksdoel	SCHELL Producten	Pagina
 **Staalafname haakse-kraan** ▪ Staalafname haakse-kraan voor afname van drinkwater-stalen volgens DIN ISO 19 458 voor montage op haakse-kranen met G 3/8	Staalafname haakse-kraan Staalafname-kraan PROBFIX Afnamebuis	329 329 329




Koperen buizen en flexibele slangen **SCHELL Clean-Fix S / Clean-Flex S** **Hygiënisch, veilig, comfortabel** ▪ Inliner uit super plooibaar, niet vernet, nieuwe HD-PE-samenstelling (HD-PE-Compound) ▪ Hoge knikveiligheid, hogere doorstroming ▪ Gekeurd op de microbiologische grenswaarden (W 270)	Koperen buizen Flexibele slangen ▪ Clean-Fix S / Clean-Flex S 	341 - 343 344 - 345


Overzicht Haakse-kranen




Gebruiksdoel		SCHELL Producten	Pagina
Bad / keuken / kelder Beveiliging van kranen met slangaansluitingen			
Wandaansluitbocht PURIS		Wandaansluitbochten voor douches en badopstellingen Design-uitvoering	347



	Kraan-aansluitelement	Montage-elementen	348
		▪ Met klemschroefkoppeling	333
		▪ Schroefkoppeling met buitendraad	333
		▪ Schroefkoppeling met binnendraad	333
	Verchroomde fittingen	▪ Dubbele koppeling	333
		▪ Haakse koppeling	329
		▪ T-koppeling	335 - 336
		▪ Wandschijf	336



	**Haakse-kraan thermostaat** **Ideale bescherming tegen brandwonden en legionella** ▪ Mogelijkheid voor thermische ontsmetting ▪ Voor openbare-, semi openbare- en industriële gebouwen ▪ Toebehoren: SCHELL Aansluitset voor hoekregelthermostaat	330 331




Technische aanwijzingen

SCHELL Haakse-kranen voldoen ook bij debietregelstand aan de eisen van geruisklasse I.

SCHELL messing-conus-klemschroefkoppeling
Trekvaste verbinding met koperen buizen en flexibele slangen dankzij de messing-conus

Logo voor kranen uit ontzinkingsbestendig messing.

Meer aanwijzingen voor montage en onderhoud vindt U in de Schell montagehandleiding bij elk artikel op onze website www.schell.eu.
Geldig zijn de SCHELL „Algemene Installatievoorwaarden“.

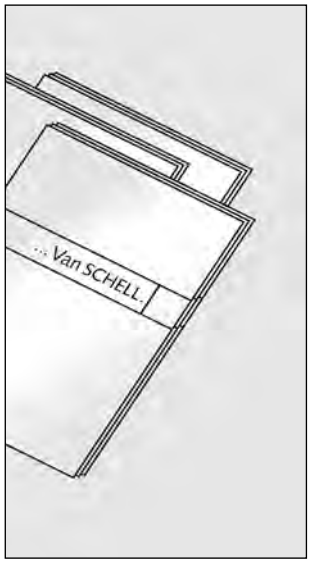

Informatie, brochures: vraag bij behoefte verdere documentatie aan over het haakse-kranen programma.


- Haakse-kranen, bestelnr. 94 425 00 99
- SCHELL HET ORIGINEEL, bestelnr. 95 231 00 99

Drinkwater-verordening
DIN 3227
Actuele UBA lijst

Sanitaire kranen van SCHELL uit messing voldoen aan de drinkwaterverordening.

Messing is sinds tietallen jaren een beproefd materiaal voor de sanitaire industrie.
Hoogwaardige basismaterialen en zeer moderne productieprocessen staan garant voor de bekende SCHELL-kwaliteit. De door SCHELL gebruikte materialen voldoen aan de eisen van het drinkwaterdecreet van 2013. De gebruikte elastomeren respecteren de eisen van KTW en W270. De metalen die met drinkwater in contact komen, voldoen aan de actuele UBA lijst in zoverre deze gepubliceerd is. De bescherming van het drinkwater wordt gegarandeerd door de DIN EN-806 (technische regelgeving met betrekking tot drinkwater installaties)) en de EN 1717.







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Design haakse-kraan EDITION


Design: sieger design Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Design haakse-kraan
  - Gepolijst messing lichaam
  - Messing afdekking voor bediening en uitgang
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Bovendeel met vetkamer
  - Schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Rozet Ø 60 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 229/IA, ACS, NF
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,27 kg/Stuks **05 320 06 99**



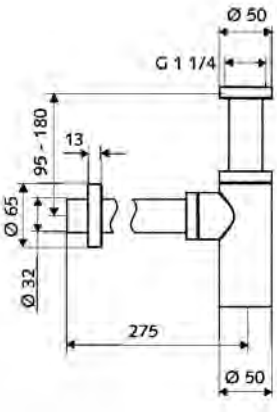

Design haakse-kraan set EDITION

Design: sieger design. Aansluitset voor wastafels.

Leveringsomvang

2x Design haakse-kraan EDITION (05 320 06 99)
- Design haakse-kraan
  - Gepolijst messing lichaam
  - Messing afdekking voor bediening en uitgang
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Bovendeel met vetkamer, - Schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Rozet Ø 60 mm

1x Design sifon EDITION (01 429 06 99)
- Design-sifon
  - Reinigingsopening met O-ringdichting, - Dompelbuis kunststof
- Messing rozet met glijring

Technische gegevens

Design haakse-kraan EDITION (05 320 06 99)
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy, • Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 229/IA, ACS, NF
- Geluidsklasse: I, • Debietsklasse: A


Design sifon EDITION (01 429 06 99)
- Werkstof: Messing, • Oppervlak: Chroom

Aanbevolen aanverwante artikelen

Bij wastafels met grote inbouwdiepte
- Sifon -afvoerbuis lang 01 448 06 99 Pagina 315, 348

VE: 1, G: 2,31 kg/Set **05 321 06 99**



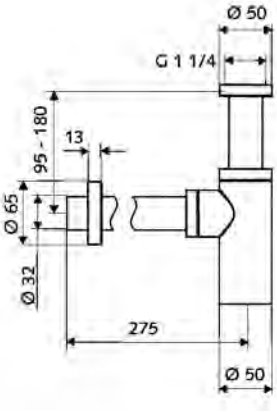

Design sifon EDITION

Gemakkelijk te monteren door steekaansluiting van de afvoerbuis. Vorm conform DIN 274.

Leveringsomvang
- Design-sifon
  - Reinigingsopening met O-ringdichting
  - Dompelbuis kunststof
- Messing rozet met glijring


Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom

VE: 1, G: 1,28 kg/Stuks **01 429 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen

Bij wastafels met grote inbouwdiepte
- Sifon -afvoerbuis lang 01 448 06 99 Pagina 315, 348





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Design haakse-kraan QUAD

Verborgen uitgangsschroefverbinding en verborgen conus-klemschroefkoppeling voor de aansluiting van flexibele aansluitslangen/koperen buizen. Met sanitair bovendeel met vetkamer. Volgens DIN 3227.


Leveringsomvang
- Design haakse-kraan
  - Massieve bedieningsgreep, - Gepolijst messing lichaam
  - Bovendeel met vetkamer, - Schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Massieve metalen rozet met glijring

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, • Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 757/IA, ACS
- Geluidsklasse: I, • Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,58 kg/Stuks **05 362 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Design sifon QUAD 01 505 06 99 Pagina 315



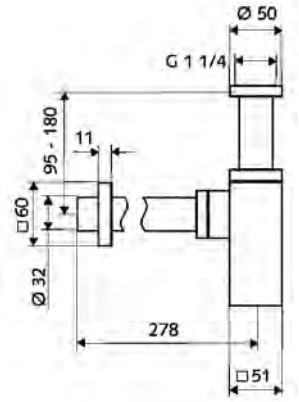

Design sifon QUAD

Gemakkelijk te monteren door steekaansluiting van de afvoerbuis. Vorm conform DIN 274.

Leveringsomvang
- Design-sifon
  - Reinigingsopening met O-ringdichting, - Dompelbuis kunststof
- Messing rozet met glijring


Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 1 1/4 V, • Uitgang: Ø 32 mm

VE: 1, G: 1,45 kg/Stuks **01 505 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Design haakse-kraan QUAD 05 362 06 99 Pagina 315

Bij wastafels met grote inbouwdiepte
- Sifon -afvoerbuis lang 01 448 06 99 Pagina 315, 348





Wastafelafvoerplug PUSH OPEN


Afsluitbare afvoergarnituur G 1 1/4 AG met drukknopsluiting Voor wastafels met overloopopening.

Leveringsomvang
- Afvoergarnituur met dichtelementen

Technische gegevens
- Werkstof: Messing, • Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 1 11/4 M, • Afvoerprestatie: 20 l/min

VE: 1, G: 0,43 kg/Stuks **02 000 06 99**





Wastafelafvoerplug OPEN

Niet afsluitbare afvoergarnituur G 1 1/4 AG universeel Voor wastafels.

Leveringsomvang
- Afvoergarnituur met dichtelementen

Technische gegevens
- Werkstof: Messing, • Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 1 11/4 M, • Afvoerprestatie: 20 l/min

VE: 1, G: 0,38 kg/Stuks **02 002 06 99**



Sifon -afvoerbuis lang


Voor wastafels met grote inbouwdiepte.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing, • Oppervlak: Chroom
- Totale lengte: 400 mm, • Diameter: 32 mm, • Wanddikte: 1 mm

VE: 1, G: 0,25 kg/Stuks **01 448 06 99**

In combinatie met
- Design sifon EDITION 01 429 06 99 Pagina 314 of
- Design sifon QUAD 01 505 06 99 Pagina 315 of
- Design haakse-kraan set EDITION 05 321 06 99 Pagina 314





Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Design haakse-kraan PURIS

Verborgen uitgangsschroefverbinding en verborgen conus-klemschroefkoppeling voor de aansluiting van flexibele aansluitslangen/koperen buizen. Met sanitair bovendeel met vetkamer. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Design haakse-kraan
  - Gepolijst messing lichaam
  - Bovendeel met vetkamer
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 60 mm


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 757/IA, ACS, NF
- Geluidsklasse: I, • Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,56 kg/Stuks **05 311 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen

Voor montage met flexibele aansluitslangen
- Haakse-kraan designkap 23 062 06 99 Pagina 316, 349 of
- Haakse-kraan designkap 23 063 06 99 Pagina 316, 349





Haakse-kraan designkap

Verbergt de aansluitschroefverbinding bij de aansluiting van flexibele kraanaansluitingen.


Leveringsomvang
- Design-afdekkap
  - Tweedelige afdekking
  - Schroefadapter G 3/8 F

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom
- Totale lengte: 70 mm
- Aansluiting: DN 10 G 3/8 V

VE: 1, G: 0,06 kg/Stuks **23 062 06 99**

In combinatie met
- Design haakse-kraan set EDITION 05 321 06 99 Pagina 314 of
- Design haakse-kraan EDITION 05 320 06 99 Pagina 314 of
- Design haakse-kraan PURIS 05 311 06 99 Pagina 316



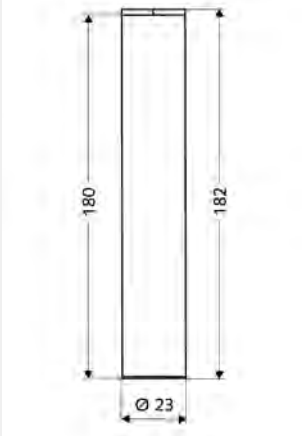

Haakse-kraan designkap

Verbergt de aansluitschroefverbinding bij de aansluiting van flexibele kraanaansluitingen.


Leveringsomvang
- Design-afdekkap
  - Tweedelige afdekking
  - Schroefadapter G 3/8 F

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom
- Totale lengte: 180 mm
- Aansluiting: DN 10 G 3/8 V

VE: 1, G: 0,13 kg/Stuks **23 063 06 99**

In combinatie met
- Design haakse-kraan set EDITION 05 321 06 99 Pagina 314 of
- Design haakse-kraan EDITION 05 320 06 99 Pagina 314 of
- Design haakse-kraan PURIS 05 311 06 99 Pagina 316



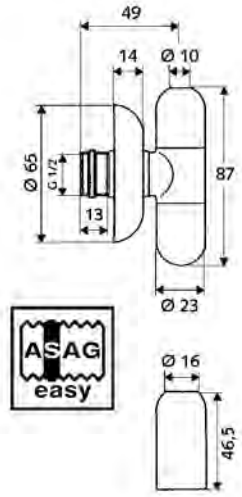

Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Haakse-kraan met regelfunctie RONDO


Verborgen uitgangsschroefverbinding en verborgen conus-klemschroefkoppeling voor de aansluiting van flexibele aansluitslangen/koperen buizen. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - Afdekking voor uitgang (voor flexibele slang met buisstuk)
  - Afdekking voor uitgang (voor buis DN 10)
  - Gepolijst messing lichaam
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Bovendeel met vetkamer
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Kunststof schuifrozet Ø 65 mm met glijring

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Ommanteling speciale kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 229/IA, ACS
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 10, G: 0,26 kg/Stuks **05 152 06 99**



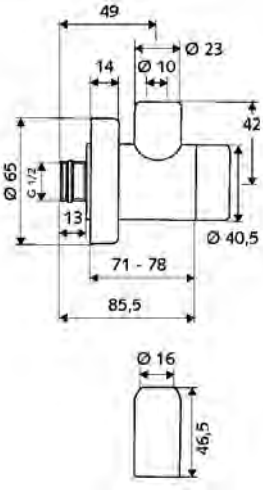

Haakse-kraan met regelfunctie CLASSIC

Verborgen uitgangsschroefverbinding en verborgen conus-klemschroefkoppeling voor de aansluiting van flexibele aansluitslangen/koperen buizen. Volgens DIN 3227.


Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - Afdekking voor uitgang (voor flexibele slang met buisstuk)
  - Afdekking voor uitgang (voor buis DN 10)
  - Gepolijst messing lichaam
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 65 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Ommanteling speciale kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, NF
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 10, G: 0,20 kg/Stuks **05 172 06 99**

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Design haakse-kraan met regelfunctie WING


Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Design haakse-kraan
  - Gepolijst messing lichaam
  - Schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 60 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,22 kg/Stuks **05 392 06 99**





Design haakse-kraan met regelfunctie 4WING


Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Design haakse-kraan
  - Gepolijst messing lichaam
  - Schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 60 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Kunststof
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,22 kg/Stuks **05 393 06 99**





Design haakse-kraan met regelfunctie STILE

Verborgen kraanbediening. Volgens DIN 3227.


Leveringsomvang
- Design haakse-kraan
  - Gepolijst messing lichaam
  - Afdekking voor bediening
  - Schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 60 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,22 kg/Stuks **05 376 06 99**

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Design haakse-kraan met regelfunctie WING


Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Design haakse-kraan
  - Schuifhuls
- Schuifrozet Ø 60 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,18 kg/Stuks	**05 398 06 99**





Design haakse-kraan met regelfunctie 4WING


Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Design haakse-kraan
  - Gepolijst messing lichaam
  - Schuifhuls
- Schuifrozet Ø 60 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,19 kg/Stuks	**05 399 06 99**





Design haakse-kraan met regelfunctie STILE

Verborgen kraanbediening. Volgens DIN 3227.


Leveringsomvang
- Design haakse-kraan
  - Gepolijst messing lichaam
  - Afdekking voor bediening
  - Schuifhuls
- Schuifrozet Ø 60 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks	**05 377 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Haakse-kraan met regelfunctie PINT


Design-greep. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - Design-greep
  - Gepolijst messing lichaam
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks **05 390 06 99**





Haakse-kraan met regelfunctie PINT


Design-greep. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - Design-greep
  - Gepolijst messing lichaam
  - Lange schuifhuls
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,12 kg/Stuks **05 396 06 99**





Haakse-kraan met regelfunctie PINT


Design-greep. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan (lange vorm)
  - Design-greep
  - Gepolijst messing lichaam
  - Lange schuifhuls 44,5 mm
- Schuifrozet Ø 63 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Bediening Kunststof
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,19 kg/Stuks **05 419 06 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT

Met COMFORT-greep. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep, - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie, • Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, • Oppervlak: Chroom
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Geluidsklasse: I, • Debietsklasse: A

DIN DVGW geprüft nach DIN 3227

Aansluiting: DN 10 G 3/8 M, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, WRAS aangevraagd VE: 10, G: 0,14 kg/Stuks	**04 906 06 99**
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, SVGW, WRAS aangevraagd VE: 100, G: 0,13 kg/Stuks	**04 907 06 99**


kiwa

Model Benelux / Frankrijk, Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, kiwa, NF VE: 100, G: 0,13 kg/Stuks	**04 907 06 95**

kiwa

Aansluiting: DN 10 G 3/8 M,, Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, kiwa VE: 10, G: 0,14 kg/Stuks	**05 095 06 99**





Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT

Met COMFORT-greep. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan, - COMFORT-greep, - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad), - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie, • Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, • Oppervlak: Chroom
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Geluidsklasse: I, Debietsklasse: A

DIN DVGW geprüft nach DIN 3227 ASAG easy

Aansluiting: DN 10 G 3/8 M met ASAG easy, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd VE: 10, G: 0,14 kg/Stuks	**04 916 06 99**
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd VE: 100, G: 0,13 kg/Stuks	**04 917 06 99**

kiwa

Model Benelux / Frankrijk Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, kiwa, NF VE: 100, G: 0,13 kg/Stuks	**04 917 06 95**


kiwa

Aansluiting: DN 10 G 3/8 M met ASAG easy, Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, kiwa VE: 10, G: 0,14 kg/Stuks	**05 098 06 99**



Werkstof: Ontzinkingsbestendig messing, Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, WRAS aangevraagd VE: 10, G: 0,15 kg/Stuks	**05 252 06 99**





Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT

Met COMFORT-greep. Volgens DIN 3227.


Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I, • Debietsklasse: A

DIN DVGW geprüft nach DIN 3227 ASAG easy

VE: 10, G: 0,16 kg/Stuks	**04 915 06 99**





DIN DVGW geprüft nach DIN 3227

ASAG easy

kiwa

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT


Met COMFORT-greep. Korte vorm. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan (korte vorm)
  - COMFORT-greep
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

Met ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad) Aansluiting: DN 10 G 3/8 M met ASAG easy, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd VE: 5, G: 0,10 kg/Stuks	**04 911 06 99**
Met ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad) Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd VE: 5, G: 0,11 kg/Stuks	**04 912 06 99**
Aansluiting: DN 10 G 3/8 M, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd VE: 5, G: 0,11 kg/Stuks	**04 902 06 99**
Met ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad) Aansluiting: DN 10 G 3/8 M met ASAG easy, Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, kiwa VE: 100, G: 0,10 kg/Stuks	**05 097 06 99**
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS aangevraagd VE: 5, G: 0,11 kg/Stuks	**04 903 06 99**





BELGAQUA

ASAG easy

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT


Met COMFORT-greep. Dubbele terugslagklep. Voor kranen met uittrekbare handsproeier.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - Dubbele terugslagklep (EN 1717: ED)
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: ACS, Belgaqua, NF

VE: 10, G: 0,15 kg/Stuks	**05 276 06 99**





geprüft nach DIN 3227

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT


Met COMFORT-greep. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - Lange schuifhuls
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 10 G 3/8 M
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwater-verordening, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, SVGW, WRAS aangevraagd
VE: 10, G: 0,11 kg/Stuks **05 212 06 99**





geprüft nach DIN 3227

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT


Met COMFORT-greep. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - Lange schuifhuls
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwater-verordening, Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, SVGW, WRAS aangevraagd
VE: 10, G: 0,13 kg/Stuks **05 217 06 99**







Haakse-kraan COMFORT


Met COMFORT-greep. Met aftappunt als aftapmogelijkheid bij vorstgevaar. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - Aftapaansluiting
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: ACS

VE: 10, G: 0,16 kg/Stuks **04 925 06 99**





Haakse-kraan COMFORT

Met COMFORT-greep. Twee uitgangen. Volgens DIN 3227.


Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
- 2 trekvaste messing conus-klemschroefkoppelingen
- Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: 2x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: ACS, NF

VE: 5, G: 0,13 kg/Stuks **04 991 06 99**

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		







Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad

Haakse-kraan met regelfunctie met beveiligde bediening


Als beveiliging tegen onbevoegde bediening. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan (lange vorm)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, SVGW
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks **05 406 06 99**







Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT


Met COMFORT-greep. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan (lange vorm)
  - COMFORT-greep
  - Lange schuifhuls 44,5 mm
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 63 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, SVGW, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 5, G: 0,20 kg/Stuks **05 407 06 99**





Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT


Met COMFORT-greep. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan (lange vorm)
  - COMFORT-greep
  - Lange schuifhuls 44,5 mm
- Schuifrozet Ø 63 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,19 kg/Stuks **05 418 06 99**







Haakse-kraan met regelfunctie met beveiligde bediening


Als beveiliging tegen onbevoegde bediening. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - Beveiligde bediening
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, SVGW, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A


VE: 10, G: 0,13 kg/Stuks **05 405 06 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Haakse-kraan met regelfunctie met beveiligde bediening Als beveiliging tegen onbevoegde bediening. Volgens DIN 3227. **Leveringsomvang** ▪ Haakse-kraan - Beveiligde bediening - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad) - Lange schuifhuls ▪ Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie ▪ Schuifrozet Ø 54 mm **Technische gegevens** ▪ Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening ▪ Oppervlak: Chroom ▪ Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) ▪ Geluidsklasse: I ▪ Debietsklasse: A			
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy, Certificaten: P-IX 212/IA, ACS VE: 10, G: 0,15 kg/Stuks	**04 945 06 99**		
kiwa **Aansluiting: DN 10 G 3/8 M met ASAG easy, Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, kiwa VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks**	**05 100 06 99**		






	DN	d_1	d_2	l_1	t	l_2
05 033	10	G 3/8	G 3/8	27	13	38
05 034	15	G 1/2	G 3/8	27	13	38

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT Met COMFORT-greep. Veranderbare schroefverbinding voor hoge spoelreservoirs. Korte vorm. **Leveringsomvang** • Haakse-kraan (korte vorm) - COMFORT-greep • Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm) **Technische gegevens** • Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening • Oppervlak: Chroom • Uitgang: Wartelmoer DN 10 G 3/8 V • Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, NF • Geluidsklasse: I • Debietsklasse: A			
Aansluiting: DN 10 G 3/8 M **VE: 5, G: 0,10 kg/Stuks**	**05 033 06 99**		
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M **VE: 50, G: 0,11 kg/Stuks**	**05 034 06 99**		






	DN	d_1	d_2	l_1	l_2
05 045	15	15	G 3/8	37	38
05 047	15	15	G 1/2	37	38
05 409	10	12	G 3/8	28	23

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT Met COMFORT-greep. Veranderbare schroefverbinding voor hoge spoelreservoirs. **Leveringsomvang** • Haakse-kraan (korte vorm) - COMFORT-greep - Messing klemring schroefverbinding (aansluiting) **Technische gegevens** • Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening • Oppervlak: Chroom • Aansluiting: Messing klemring schroefverbinding Ø 15 (DN 15 G 1/2 M) • Geluidsklasse: I			
Uitgang: Wartelmoer DN 10 G 3/8 V, **Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, kiwa, Debietsklasse: A** **VE: 10, G: 0,14 kg/Stuks**	**05 045 06 99**		
Uitgang: Wartelmoer DN 15 G 1/2 V, **Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, Debietsklasse: A** **VE: 10, G: 0,15 kg/Stuks**	**05 047 06 99**		
Aansluiting: Messing klemring schroefverbinding Ø 12 (DN 10 G 3/8 M), Uitgang: Wartelmoer DN 10 G 3/8 V, **Certificaten: ACS, kiwa** **VE: 1, G: 0,10 kg/Stuks**	**05 409 06 99**		



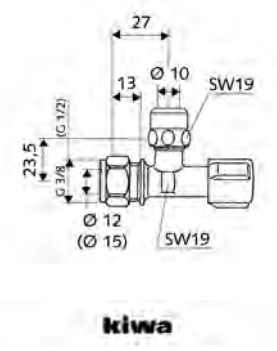

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT Met COMFORT-greep. Korte vorm. **Leveringsomvang** • Haakse-kraan (korte vorm) - COMFORT-greep • Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie **Technische gegevens** • Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening • Oppervlak: Chroom • Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) • Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, kiwa • Geluidsklasse: I • Debietsklasse: A			
Aansluiting: Messing klemring schroefverbinding Ø 12 (DN 10 G 3/8 M) **VE: 5, G: 0,11 kg/Stuks**	**05 039 06 99**		
Aansluiting: Messing klemring schroefverbinding Ø 15 (DN 15 G 1/2 M) **VE: 5, G: 0,14 kg/Stuks**	**05 040 06 99**		



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Haakse-kraan Set COMFORT


Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- 2 trekvaste messing conus-klemschroefkoppelingen
- Schuifrozet Ø 54 mm
- Koperen buis Ø 10 mm x 180 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Haakse-kraan Messing conform de Duitse drinkwaterverordening; Buis Koper
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 10 G 3/8 M met ASAG easy
- Uitgang: DN 10 G 3/8 M
- Certificaten: P-IX 212/IA, ACS, NF
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,19 kg/Stuks **05 020 06 99**





Haakse-kraan met regelfunctie


Met driehoeksgreep. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - Driehoeksgreep
  - Lange schuifhuls
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: P-IX 757/IA, ACS
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

VE: 1, G: 0,22 kg/Stuks **05 346 06 99**





Haakse-kraan COMFORT PT

Met COMFORT-greep. Pt1000 temperatuurvoeler. Gebruik in watermanagementsysteem SWS. Aansluiting op SWS-bus-extender kabel BE-K of SWS-bus-extender RLAN BE-F. Volgens DIN 3227.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan COMFORT PT
  - COMFORT-greep
  - Temperatuurvoeler PT 1000 met kabel
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm
- 4 kunststof clips voor de bevestiging van de voelerkabel


Technische gegevens
- Kabel: 2 x 0,14 mm², 1.000 mm lang
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: ACS

VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks **04 992 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Pagina ## of
- SWS Bus-Extender RLAN BE-F 00 502 00 99 Pagina ##

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





Met filter

ASAG easy

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter

Met COMFORT-greep. Ter bescherming van hoogwaardige kranen, bijv. elektronisch gestuurde kranen. Volgens DIN 3227.


Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - Filter (maaswijdte: 250 µm)
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, • Oppervlak: Chroom
- Uitgang: DN 10 G 3/8 M
- Certificaten: P-IX 198/IA, ACS
- Geluidsklasse: I, • Debietsklasse: A

Met ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad) **Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy** **VE: 60, G: 0,20 kg/Stuks**	**05 428 06 99**
Aansluiting: DN 10 G 3/8 M **VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks**	**05 429 06 99**

Aanwijzing
- Filterreiniging bij gesloten haakse-kraan zonder leiding leeg te maken.
- Korffilter-set als onderdeel zie toebehoren.





Met filter

Haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter

Met COMFORT-greep. Ter bescherming van hoogwaardige kranen, bijv. elektronisch gestuurde kranen. Volgens DIN 3227.


Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - Filter (maaswijdte: 250 µm)
  - Lange schuifhuls
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: P-IX 198/IA, ACS, WRAS aangevraagd
- Geluidsklasse: I
- Debietsklasse: A

Uitgang: DN 10 G 3/8 M **VE: 5, G: 0,19 kg/Stuks**	**05 430 06 99**
Uitgang: DN 15 G 1/2 M **VE: 1, G: 0,20 kg/Stuks**	**05 431 06 99**

Aanwijzing
- Filterreiniging bij gesloten haakse-kraan zonder leiding leeg te maken.
- Korffilter-set als onderdeel zie toebehoren.





Haakse-kraan met regelfunctie QUICK COMFORT
Steektechniek QUICK

Met COMFORT-greep. Voor onlosmaakbare trek- en verdraaiveilige montage in de QUICK-adapter.

Leveringsomvang
- Haakse-kraan
  - COMFORT-greep, - Ontgrendelingselement van de waterstop
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening. • Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: Steektechniek QUICK DN 15
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
- Certificaten: P-IX 750/IA, ACS
- Geluidsklasse: I, • Debietsklasse: A

VE: 20, G: 0,10 kg/Stuks	**05 304 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
QUICK adapter 00 700 06 99 Pagina ## of
QUICK adapter 00 701 06 99 Pagina ## of
QUICK adapter 00 702 06 99 Pagina ##
Bij te diepe inbouw
QUICK-verlengstuk 20 mm 00 704 06 99 Pagina ##

Montage-instructie
- Adapterlengte kiezen volgens wanduitloop





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Staalafname haakse-kraan


Voor afname van drinkwaterstalen volgens DIN ISO 19458. Bediening van de haakse-kraan onder afdekkap.

Leveringsomvang
- Staalafname-haakse-kraan
  - COMFORT-greep
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Schuifrozet Ø 54 mm
- Afnamebuis, gebogen, met wartelmoer
- Kap met ketting

Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 120 °C kortstondig
- Werkstof: Afnamebuis Roestvrij staal; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwater-verordening
- Oppervlak: Behuizing Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), G 3/4 M
- Certificaten: DVGW, ACS

VE: 20, G: 0,44 kg/Stuks **03 835 06 99**





Staalafname-kraan PROBFIX


Staalafname-kraan voor montage op haakse-kraan met G 3/8 AG uitgang. Voor afname van drinkwaterstalen volgens DIN ISO 19458. Ideaal voor uitbreiding.

Leveringsomvang
- Staalafname-kraan
  - Beveiligde bediening
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie
- Afnamebuis, gebogen, met wartelmoer
- Kap met ketting

Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 120 °C kortstondig
- Werkstof: Afnamebuis Roestvrij staal; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwater-verordening
- Oppervlak: Behuizing Chroom
- Aansluiting: DN 10 G 3/8 V
- Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), G 3/4 M
- Certificaten: DVGW

VE: 1, G: 0,44 kg/Stuks **03 838 06 99**



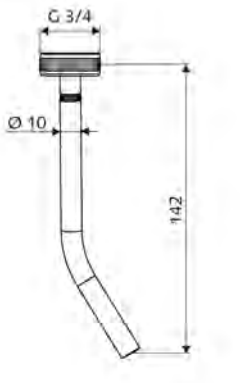

Afnamebuis voor Staalafnamekraan

Voor afname van drinkwaterstalen volgens DIN ISO 19458.

Leveringsomvang
- Afnamebuis, gebogen, met wartelmoer


Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 120 °C kortstondig
- Werkstof: Afnamebuis Roestvrij staal
- Aansluiting: G 3/4 V

VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks **50 755 00 99**

In combinatie met
- Staalafname haakse-kraan 03 835 06 99 Pagina 329 of
- Staalafname-kraan PROBFIX 03 838 06 99 Pagina 329

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





Bescherming tegen verbranding EN 111

DIN DVGW

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Haakse-kraan thermostaat Set
Vaste uitvoering
Thermostatische bescherming tegen verbranding incl. aansluitset voor de montage op haakse-kranen met G 3/8 M uitgang. Instelling van de max. uitlooptemperatuur, verborgen onder afdekkap, alleen met gereedschap mogelijk.

Leveringsomvang
Haakse-kraan thermostaat (09 414 06 99)
- Haakse-kraanthermostaat
  - Thermostaat met uit uitzetbaar element volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB), - 2 voorfilters

Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat (04 115 06 99)
- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Verbindingsbuis met 2 trekvaste SCHELL messing conus-klemschroefkoppelingen met lengtecompensatie

Technische gegevens
Haakse-kraan thermostaat (09 414 06 99)
- Werkstof: Afdekkap Kunststof; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Thermische desinfectie: Mogelijk, na ontgrendeling van de temperatuurblokkering
- Debiet bij 3 bar: 13 l/min
- Max. werkingstemperatuur: 63 °C (70 °C gedurende korte tijd voor thermische desinfectie)
- Max. uitlooptemperatuur: 33 - 50 °C instelbaar (38 °C ± 2 K)
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V, G 3/8 M, • Uitgang: G 3/8 M
- Certificaten: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet


Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat (04 115 06 99)
- Oppervlak: ChrooM, • Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 0,87 kg/Set **09 415 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan COMFORT PT 04 992 06 99 Pagina ## of
- Staalafname haakse-kraan 03 835 06 99 Pagina ##

Montage-instructie
- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 264 mm.





Bescherming tegen verbranding EN 111

DIN DVGW

Haakse-kraan thermostaat Set
Flexibele uitvoering
Thermostatische bescherming tegen verbranding incl. flexibele aansluitset voor de montage op haakse-kranen met G 3/8 M uitgang. Instelling van de max. uitlooptemperatuur, verborgen onder afdekkap, alleen met gereedschap mogelijk.

Leveringsomvang
Haakse-kraan thermostaat (09 414 06 99)
- Haakse-kraanthermostaat
  - Thermostaat met uit uitzetbaar element volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB), - 2 voorfilters

Aansluitset voor haaks-kraan thermostaat (04 116 06 99)
- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Flexibele Clean-Flex S slang met wartelmoeren.

Technische gegevens
Haakse-kraan thermostaat (09 414 06 99)
- Werkstof: Afdekkap Kunststof; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Thermische desinfectie: Mogelijk, na ontgrendeling van de temperatuurblokkering
- Debiet bij 3 bar: 13 l/min
- Max. werkingstemperatuur: 63 °C (70 °C gedurende korte tijd voor thermische desinfectie)
- Max. uitlooptemperatuur: 33 - 50 °C instelbaar (38 °C ± 2 K)
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V, G 3/8 M, • Uitgang: G 3/8 M
- Certificaten: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet


Aansluitset voor haaks-kraan thermostaat (04 116 06 99)
- Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 0,83 kg/Set **09 416 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan COMFORT PT 04 992 06 99 Pagina ## of
- Staalafname haakse-kraan 03 835 06 99 Pagina ##

Montage-instructie
- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 340 mm.





Bescherming tegen verbranding EN 111

DIN DVGW

Haakse-kraan thermostaat
Thermostatische bescherming tegen verbranding voor de montage op haakse-kraan met G 3/8 M uitgang. Instelling van de max. uitlooptemperatuur, verborgen onder afdekkap. Uitvoering van thermische desinfectie mogelijk (uitsluitend met gereedschap).

Leveringsomvang
- Haakse-kraanthermostaat
  - Thermostaat met uit uitzetbaar element volgens EN 1111, bescherming tegen verbranding bij uitval van de koudwatertoevoer
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB), - 2 voorfilters


Technische gegevens
- Werkstof: Afdekkap Kunststof; Behuizing Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Thermische desinfectie: Mogelijk, na ontgrendeling van de temperatuurblokkering
- Debiet bij 3 bar: 13 l/min
- Max. werkingstemperatuur: 63 °C (70 °C gedurende korte tijd voor thermische desinfectie)
- Max. uitlooptemperatuur: 33 - 50 °C instelbaar (38 °C ± 2 K)
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V, G 3/8 M, - Uitgang: G 3/8 M
- Certificaten: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geluidsklasse: I, bij 100% debiet

VE: 1, G: 0,61 kg/Stuks **09 414 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat 04 115 06 99 Pagina ## of
- Aansluitset voor haaks-kraan thermostaat 04 116 06 99 Pagina ##

Aanbevolen aanverwante artikelen
- Haakse-kraan COMFORT PT 04 992 06 99 Pagina ##
- Staalafname haakse-kraan 03 835 06 99 Pagina ##





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Aansluitset voor haaks-kraan thermostaat
Flexibele uitvoering

Aansluitset voor de aansluiting tussen haakse-kraan G 3/8 M en haakse-kraan thermostaat.

Leveringsomvang
- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Flexibele Clean-Flex S slang met wartelmoeren.


Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks **04 116 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina ##

Montage-instructie
- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 340 mm.





Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat
Vaste uitvoering

Aansluitset voor de aansluiting tussen haakse-kraan G 3/8 M en haakse-kraan thermostaat.

Leveringsomvang
- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Verbindingsbuis met 2 trekvaste SCHELL messing conus-klemschroefkoppelingen met lengtecompensatie


Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **04 115 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina ##

Montage-instructie
- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 264 mm.






kiwa

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Kraan met schuine zitting COMFORT Volgens DIN 3227. **Leveringsomvang** • Kraan met schuine zitting - COMFORT-greep - Lange schuifhuls • Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling • Schuifrozet Ø 54 mm **Technische gegevens** • Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening • Oppervlak: Chroom • Aansluiting: DN 15 G 1/2 M • Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) • Certificaten: PA-IX 018/IA, ACS, kiwa, NF • Geluidsklasse: I, bij 100% debiet • Debietsklasse: A			
VE: 10, G: 0,14 kg/Stuks	**05 903 06 99**		






kiwa


Kraan met schuine zitting COMFORT Volgens DIN 3227. **Leveringsomvang** • Kraan met schuine zitting - COMFORT-greep • Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling • Rozet Ø 54 mm (diepte 3 mm) **Technische gegevens** • Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, • Oppervlak: Chroom • Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) • Geluidsklasse: I, bij 100% debiet, • Debietsklasse: A			
Aansluiting: DN 10 G 3/8 M, Certificaten: PA-IX 018/IA, ACS, kiwa, NF VE: 5, G: 0,10 kg/Stuks	**05 900 06 99**		
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Certificaten: PA-IX 018/IA, ACS, NF VE: 5, G: 0,11 kg/Stuks	**05 901 06 99**		





Kraan met schuine zitting COMFORT Volgens DIN 3227. **Leveringsomvang** • Kraan met schuine zitting - COMFORT-greep **Technische gegevens** • Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening • Oppervlak: Chroom • Aansluiting: DN 15 G 1/2 V • Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) • Certificaten: PA-IX 018/IA, ACS • Geluidsklasse: I, bij 100% debiet • Debietsklasse: A			
VE: 5, G: 0,12 kg/Stuks	**05 911 06 99**		






kiwa

Kraan met schuine zitting COMFORT Met COMFORT-greep. **Leveringsomvang** • Kraan met schuine zitting, • COMFORT-greep • Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling, • Messing klemring schroefverbinding **Technische gegevens** • Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening • Oppervlak: Chroom, • Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) • Geluidsklasse: I, bij 100% debiet, • Debietsklasse: A			
Aansluiting: Messing klemring schroefverbinding Ø 12 (DN 10 G 3/8 M), Certificaten: PA-IX 018/IA, ACS, kiwa, NF VE: 100, G: 0,13 kg/Stuks	**05 931 06 99**		
Aansluiting: Messing klemring schroefverbinding Ø 15 (DN 15 G 1/2 M), Certificaten: PA-IX 018/IA, ACS, NF VE: 10, G: 0,14 kg/Stuks	**05 913 06 99**		






d_1	d_2	l	t
G 3/8	8	22	8,5
G 3/8	10	22	8,5
G 1/2	12	27	11
G 1/2	10	27	11

Artikelomschrijving	Bestel-nummer
Rechte koppeling met buitendraad Uitgang met trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling. **Technische gegevens** • Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening • Oppervlak: Chroom	
Aansluiting: DN 10 G 3/8 M, Uitgang: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M) VE: 20, G: 0,04 kg/Stuks	**06 400 06 99**
Aansluiting: DN 10 G 3/8 M, Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) VE: 20, G: 0,03 kg/Stuks	**06 401 06 99**
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Uitgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M) VE: 20, G: 0,07 kg/Stuks	**06 402 06 99**
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M, Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) VE: 20, G: 0,05 kg/Stuks	**06 405 06 99**





d_1	d_2	l	t
G 3/8	10	25	11
G 1/2	12	26	12
G 1/2	10	26	12

Rechte dubbele koppeling

Met 2 trekvaste messing conus-klemschroefkoppelingen.


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening

Aansluiting: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M), Uitgang: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M), VE: 20, G: 0,05 kg/Stuks	**06 436 06 99**
Aansluiting: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), VE: 20, G: 0,05 kg/Stuks	**06 437 06 99**
Aansluiting: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M), Uitgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M), VE: 20, G: 0,11 kg/Stuks	**06 438 06 99**
Aansluiting: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Uitgang: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M), VE: 25, G: 0,05 kg/Stuks	**06 441 06 99**
Aansluiting: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M), Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), VE: 25, G: 0,09 kg/Stuks	**06 442 06 99**



Werkstof: Ontzinkingsbestendig messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Aansluiting: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) VE: 20, G: 0,05 kg/Stuks	**06 529 06 99**





d_1	d_2	l	t
G 3/8	10	25	11
G 1/2	12	26	12
G 1/2	10	26	12


Rechte koppeling met binnendraad

Uitgang met trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom

Aansluiting: DN 10 G 3/8 V, Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) VE: 20, G: 0,05 kg/Stuks	**06 408 06 99**
Aansluiting: DN 15 G 1/2 V, Uitgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M) VE: 50, G: 0,08 kg/Stuks	**06 409 06 99**
Aansluiting: DN 15 G 1/2 V, Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) VE: 20, G: 0,05 kg/Stuks	**06 412 06 99**






	d1	d2	l1	t	l2
06 434	G 1/2	12	62,5	12	27,5
06 435	G 1/2	10	62,5	12	27,5

Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Haakse koppeling			
Leveringsomvang • Haakse koppeling - Lange schuifhuls • Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling • Schuifrozet Ø 54 mm **Technische gegevens** • Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening • Oppervlak: Chroom • Aansluiting: DN 15 G 1/2 M			
Uitgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M) **VE: 25, G: 0,16 kg/Stuks**	**06 434 06 99**		
Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) **VE: 25, G: 0,15 kg/Stuks**	**06 435 06 99**		





	d1	d2	l1	t	l2
06 415	G 3/8	10	33,5	10	27,5
06 416	G 1/2	12	36	10	27,5
06 419	G 1/2	10	36	10	27,5

Haakse koppeling met binnendraad

Leveringsomvang
• Haakse koppeling
• Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling


Technische gegevens
• Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, • Oppervlak: Chroom

Aansluiting: DN 10 G 3/8 M,
Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
VE: 25, G: 0,08 kg/Stuks — **06 415 06 99**

Aansluiting: DN 15 G 1/2 M,
Uitgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M)
VE: 20, G: 0,13 kg/Stuks — **06 416 06 99**

Aansluiting: DN 15 G 1/2 M,
Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
VE: 20, G: 0,10 kg/Stuks — **06 419 06 99**





	d1	d2	l1	t	l2
06 422	G 3/8	10	33,5	10	27,5
06 426	G 1/2	10	36	10	27,5

Haakse koppeling met buitendraad


Leveringsomvang
• Haakse koppeling
• Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling

Technische gegevens
• Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
• Oppervlak: Chroom

Aansluiting: DN 10 G 3/8 V,
Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
VE: 20, G: 0,07 kg/Stuks — **06 422 06 99**

Aansluiting: DN 15 G 1/2 V,
Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
VE: 25, G: 0,10 kg/Stuks — **06 426 06 99**





	d1	d2	l1	l2
06 445	8	8	24	24
06 446	10	10	24	24
06 447	12	12	27,5	27,5

Haakse dubbel koppeling

Leveringsomvang
• Haakse koppeling
• 2 trekvaste messing conus-klemschroefkoppelingen


Technische gegevens
• Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, • Oppervlak: Chroom

Aansluiting: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M),
Uitgang: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M)
VE: 25, G: 0,09 kg/Stuks — **06 445 06 99**

Aansluiting: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M),
Uitgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
VE: 20, G: 0,08 kg/Stuks — **06 446 06 99**

Aansluiting: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M),
Uitgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M)
VE: 20, G: 0,13 kg/Stuks — **06 447 06 99**



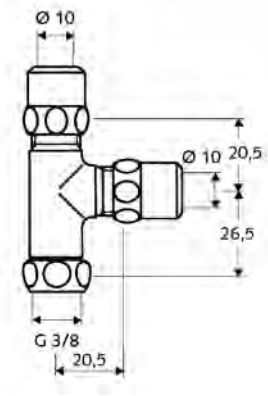

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

T-stuk


Voor de aansluiting op haakse-kranen.

Leveringsomvang
- T-stuk
- 2 trekvaste messing conus-klemschroefkoppelingen met lengtecompensatie
- 1 beweeglijke wartelmoer G 3/8 V

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: Wartelmoer G 3/8 V
- Uitgang: 2x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)

VE: 5, G: 0,11 kg/Stuks — **04 100 06 99**





d_1	d_2	l_1	l_2
8	8	44	22
10	10	44	22
12	12	48	24

T-stuk koppeling

Leveringsomvang
- T-koppeling
  - 3 klemschroefkoppelingen


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom

Aansluiting: 3x Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 M)
VE: 25, G: 0,08 kg/Stuks — **06 454 06 99**

Aansluiting: 3x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)
VE: 20, G: 0,09 kg/Stuks — **06 455 06 99**

Aansluiting: 3x Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M)
VE: 25, G: 0,18 kg/Stuks — **06 456 06 99**





	d_1	d_2	d_3
44 202	G 1/2	G 1/2	G 1/2


T-stuk

Voor enkele tappunten.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 V

VE: 5, G: 0,11 kg/Stuks — **44 202 06 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

T-stuk

Leveringsomvang
- T-stuk
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling


Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 15 G 1/2 V, Ø 10 mm (DN 15 G 1/2 M)

VE: 1, G: 0,13 kg/Stuks	**27 006 06 99**

Aanbevolen aanverwante artikelen

Voor ombouw naar Ø 12 mm
- Klemschroefkoppeling - compleet 26 511 06 99 Pagina 337






Wandschijf

Leveringsomvang
- Wandschijf
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Uitgang: DN 15 G 1/2 V


Aansluiting: Ø 10 mm (DN 15 G 1/2 M) **VE: 5, G: 0,18 kg/Stuks**	**27 008 06 99**
Aansluiting: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 M) **VE: 5, G: 0,18 kg/Stuks**	**27 009 06 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Speciale klemschroefkoppeling Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie. **Leveringsomvang** ▪ Wartelmoer ▪ Lengtecompensatiestuk (messing conus, rubberen dichting, basisring) **Technische gegevens** ▪ Werkstof: Wartelmoer Messing ▪ Oppervlak: Chroom			
Aansluiting: Ø 8, DN 10 G 3/8 V **VE: 50, G: 0,02 kg/Stuks**	**26 518 06 99**		
Aansluiting: Ø 10, DN 10 G 3/8 V **VE: 25, G: 0,02 kg/Stuks**	**26 501 06 99**		






d_1	d_2	h
G 1/8	8	12,0
	10	12,0
	12	13,5
G 1/2	8	18
	10	18
	12	18
	14	18
G 3/4	15	19
	16	19

Klemschroefkoppeling - compleet Messing conus-klemschroefkoppeling. **Leveringsomvang** ▪ Wartelmoer ▪ Klemring (messing conus, rubberen dichting, basisring) **Technische gegevens** ▪ Werkstof: Wartelmoer Messing ▪ Oppervlak: Chroom			
Aansluiting: Ø 8, DN 10 G 3/8 V **VE: 20, G: 0,02 kg/Stuks**	**26 502 06 99**		
Aansluiting: Ø 10, DN 10 G 3/8 V **VE: 20, G: 0,01 kg/Stuks**	**26 500 06 99**		
Aansluiting: Ø 12, DN 10 G 3/8 V **VE: 25, G: 0,01 kg/Stuks**	**26 506 06 99**		
Aansluiting: Ø 8, DN 15 G 1/2 V **VE: 20, G: 0,04 kg/Stuks**	**26 507 06 99**		
Aansluiting: Ø 10, DN 15 G 1/2 V **VE: 20, G: 0,04 kg/Stuks**	**26 509 06 99**		
Aansluiting: Ø 12, DN 15 G 1/2 V **VE: 20, G: 0,03 kg/Stuks**	**26 511 06 99**		
Aansluiting: Ø 14, DN 15 G 1/2 V **VE: 20, G: 0,03 kg/Stuks**	**26 513 06 99**		
Aansluiting: Ø 15, DN 20 G 3/4 V **VE: 25, G: 0,06 kg/Stuks**	**26 515 06 99**		
Aansluiting: Ø 16, DN 20 G 3/4 V **VE: 25, G: 0,05 kg/Stuks**	**26 516 06 99**		





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Klemring - compleet

Voor wartelmoer DN 10 G 3/8 V.

Leveringsomvang
- Klemring (messing conus, rubberen dichting, basisring)

Technische gegevens
- Aansluiting: Ø 10

VE: 50, G: 0,001 kg/Stuks **26 620 00 99**

In combinatie met
- Klemschroefkoppeling - compleet 26 500 06 99 Pagina 337





Lengtekompensatieklemring - compleet


Voor wartelmoer DN 10 G 3/8 V.

Leveringsomvang
- Lengtecompensatiestuk (messing conus, rubberen dichting, basisring)

Aansluiting: Ø 10
VE: 50, G: 0,002 kg/Stuks **26 621 00 99**

In combinatie met
- Speciale klemschroefkoppeling 26 518 06 99 Pagina 337 of
- Speciale klemschroefkoppeling 26 501 06 99 Pagina 337






DN	d_1	d_2	h
G 1/2	Ø 10	Ø 18,5	7,0

Conus voor klemschroefkoppeling

Technische gegevens
- Werkstof: Messing

Aansluiting: Ø 10, voor wartelmoer DN 15 G 1/2 V
VE: 50, G: 0,008 kg/Stuks **73 309 00 99**






d_1	d_2	h	SW
G 3/8	Ø 8,5 Ø 10,5	10,5	19
G 1/2	Ø 10,5 Ø 12,5 Ø 16,2	12,0	23
G 3/4	Ø 18,5	13,5	30

Artikelomschrijving	Bestel-nummer
Wartelmoer Zonder afdichting. **Technische gegevens** • Werkstof: Messing • Oppervlak: Chroom	
Aansluiting: Ø 10, DN 10 G 3/8 V **VE: 25, G: 0,01 kg/Stuks**	**74 706 06 99**
Aansluiting: Ø 10, DN 15 G 1/2 V **VE: 25, G: 0,02 kg/Stuks**	**74 712 06 99**
Aansluiting: Ø 12, DN 15 G 1/2 V **VE: 25, G: 0,02 kg/Stuks**	**74 714 06 99**
Aansluiting: Ø 16, DN 15 G 1/2 V **VE: 25, G: 0,02 kg/Stuks**	**74 718 06 99**
Aansluiting: Ø 18, DN 20 G 3/4 V **VE: 25, G: 0,03 kg/Stuks**	**74 722 06 99**

Montage-instructie
• Vlakdichting gebruiken.






DN	d_1	d_2	d_3	d_4	S_1	S_2
3/8"x 8	Ø 8,5	Ø 14,5	Ø 7,5	Ø 14,3	0,4	3,5
3/8"x 10	Ø 10,5	Ø 14,5	Ø 9,5	Ø 14,5	0,4	3,5
1/2"x 8	Ø 8,5	Ø 18,5	Ø 7,0	Ø 18,0	0,5	4,0
1/2"x 10	Ø 10,5	Ø 18,5	Ø 9,7	Ø 18,0	0,5	4,0
1/2"x 12	Ø 12,5	Ø 18,5	Ø 11,4	Ø 18,0	0,5	4,0
1/2"x 14	Ø 14,5	Ø 18,5	Ø 13,4	Ø 18,0	0,5	4,0
3/4"x 16	Ø 16,5	Ø 24,0	Ø 15,0	Ø 23,5	0,5	4,0

Klemdichting voor klemschroefkoppeling **Leveringsomvang** • Rubberen ring • Messing platte ring	
Aansluiting: Ø 8, voor wartelmoer DN 10 G 3/8 V **VE: 50, G: 0,001 kg/Stuks**	**26 600 00 99**
Aansluiting: Ø 10, voor wartelmoer DN 10 G 3/8 V **VE: 50, G: 0,001 kg/Stuks**	**26 602 00 99**
Aansluiting: Ø 8, voor wartelmoer DN 15 G 1/2 V **VE: 50, G: 0,002 kg/Stuks**	**26 605 00 99**
Aansluiting: Ø 10, voor wartelmoer DN 15 G 1/2 V **VE: 50, G: 0,001 kg/Stuks**	**26 607 00 99**
Aansluiting: Ø 12, voor wartelmoer DN 15 G 1/2 V **VE: 50, G: 0,001 kg/Stuks**	**26 609 00 99**
Aansluiting: Ø 14, voor wartelmoer DN 15 G 1/2 V **VE: 50, G: 0,001 kg/Stuks**	**26 611 00 99**






DN	d
10 (3/8")	17
15 (1/2")	21

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Standaardschuifrozet Ø 54 mm Voor haakse-kranen met schuifhuls. **Technische gegevens** • Werkstof: Messing • Oppervlak: Chroom			
Aansluiting: DN 10 G 3/8 M **VE: 10, G: 0,008 kg/Stuks**	**62 401 06 99**		
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M **VE: 10, G: 0,008 kg/Stuks**	**62 402 06 99**		






Schuifrozet Ø 70 mm Voor haakse-kranen DN 15 G 1/2 met schuifhuls, voor de afdekking van grote wandopeningen. **Technische gegevens** • Werkstof: Roestvrij staal			
VE: 10, G: 0,02 kg/Stuks	**62 470 06 99**		



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Koperen buis op rol			
Technische gegevens ▪ Oppervlak: Chroom ▪ Lengte: 5000 mm			
Diameter: 8 mm **VE: 1, G: 0,94 kg/Stuks**	**48 740 06 99**		
Diameter: 10 mm **VE: 10, G: 1,10 kg/Stuks**	**48 741 06 99**		
Diameter: 12 mm **VE: 1, G: 1,41 kg/Stuks**	**48 742 06 99**		



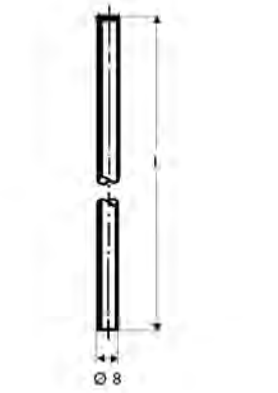

Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad


Koperen buis Ø 8 mm

Aan beide kanten glad.

Technische gegevens
▪ Werkstof: Koper
▪ Oppervlak: Chroom

Lengte: 500 mm **VE: 30, G: 0,07 kg/Stuks**	**48 702 06 99**		



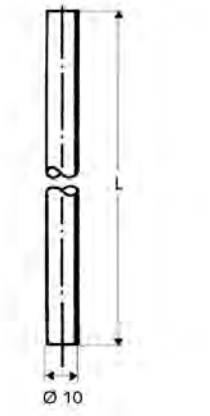


Koperen buis Ø 10 mm

Aan beide kanten glad.

Technische gegevens
▪ Oppervlak: Chroom

Lengte: 300 mm **VE: 20, G: 0,06 kg/Stuks**	**48 708 06 99**		
Lengte: 500 mm **VE: 20, G: 0,09 kg/Stuks**	**48 710 06 99**		
Lengte: 1000 mm **VE: 20, G: 0,18 kg/Stuks**	**48 715 06 99**		






Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Koperen buis Ø 10 mm Enerzijds met kraag Ø 14 mm voor G 3/8 wartelmoer, anderzijds glad. **Technische gegevens** • Oppervlak: Chroom			
Lengte: 300 mm **VE: 20, G: 0,05 kg/Stuks**	**49 700 06 99**		
Lengte: 500 mm **VE: 20, G: 0,10 kg/Stuks**	**49 702 06 99**		
Lengte: 1000 mm **VE: 20, G: 0,18 kg/Stuks**	**49 707 06 99**		






Koperen buis Ø 10 mm Enerzijds met kraag Ø 18 mm voor G 1/2 wartelmoer, anderzijds glad. **Technische gegevens** • Oppervlak: Chroom			
Lengte: 300 mm **VE: 20, G: 0,06 kg/Stuks**	**49 708 06 99**		
Lengte: 500 mm **VE: 20, G: 0,09 kg/Stuks**	**49 710 06 99**		
Lengte: 1000 mm **VE: 20, G: 0,19 kg/Stuks**	**49 715 06 99**		






Koperen buis Ø 10 mm Enerzijds met kraag Ø 14 mm voor G 3/8 wartelmoer, anderzijds met kraag Ø 18 mm voor G 1/2 wartelmoer. **Technische gegevens** • Oppervlak: Chroom			
Lengte: 300 mm **VE: 20, G: 0,06 kg/Stuks**	**50 000 06 99**		
Lengte: 400 mm **VE: 20, G: 0,08 kg/Stuks**	**50 001 06 99**		
Lengte: 500 mm **VE: 20, G: 0,10 kg/Stuks**	**50 002 06 99**		
Lengte: 600 mm **VE: 20, G: 0,12 kg/Stuks**	**50 003 06 99**		
Lengte: 700 mm **VE: 20, G: 0,14 kg/Stuks**	**50 004 06 99**		
Lengte: 800 mm **VE: 20, G: 0,16 kg/Stuks**	**50 005 06 99**		
Lengte: 1000 mm **VE: 20, G: 0,19 kg/Stuks**	**50 007 06 99**		

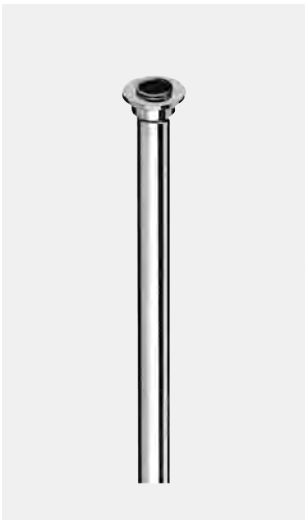




Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Koperen buis Ø 10 mm			
Enerzijds met gesoldeerde kraag Ø 18 mm voor G 1/2 wartelmoer, anderzijds glad.			
Technische gegevens • Oppervlak: Chroom			
Lengte: 500 mm **VE: 20, G: 0,11 kg/Stuks**	**23 502 06 99**		

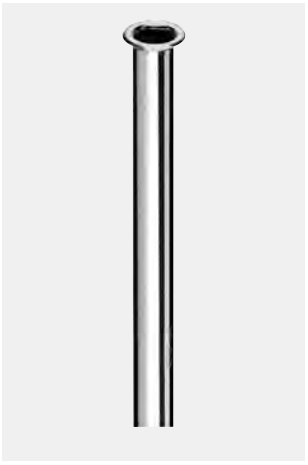





Koperen buis Ø 12 mm			
Enerzijds met kraag Ø 18 mm voor G 1/2 wartelmoer, anderzijds glad.			
Technische gegevens • Oppervlak: Chroom			
Lengte: 500 mm **VE: 10, G: 0,14 kg/Stuks**	**49 718 06 99**		
Lengte: 1000 mm **VE: 10, G: 0,24 kg/Stuks**	**49 723 06 99**		

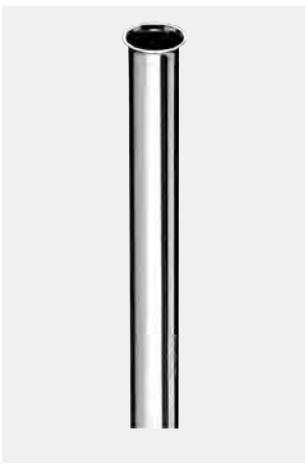



Koperen buis Ø 16 mm			
Enerzijds met kraag Ø 18 mm voor G 1/2 wartelmoer, anderzijds glad.			
Technische gegevens • Oppervlak: Chroom			
Lengte: 500 mm **VE: 10, G: 0,17 kg/Stuks**	**49 734 06 99**		
Lengte: 1000 mm **VE: 10, G: 0,33 kg/Stuks**	**49 739 06 99**		

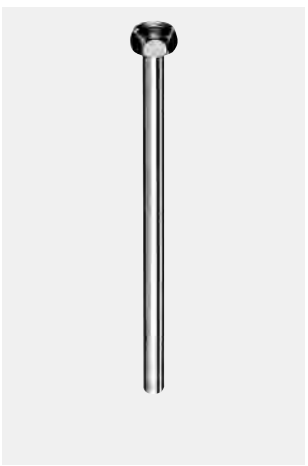



Koperen buis aansluitset PETIT Ø 10 mm			
Enerzijds met kraag en G 1/2 wartelmoer incl. dichtingsring, anderzijds glad.			
Technische gegevens • Oppervlak: Chroom			
Lengte: 300 mm **VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks**	**08 464 06 99**		

Aanwijzing
• Voor directe aansluiting op SCHELL zelfsluitende wastafelkranen of haakse-kranen.






Artikelomschrijving	Bestel-nummer
SCHELL flexibele slangen Clean-Fix S Uit gevlochten edelstaal DN 8 I. Conus klemschroefkoppeling **G 3/8 M x Ø 10** II. Wartelmoer **G 3/8 V**	
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,09 kg/st.	**10 200 06 99**
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,10 kg/st.	**10 201 06 99**
Lengte 1000 mm, chroom, VE 20, G: 0,14 kg/st.	**10 202 06 99**
Lengte 300 mm, los verpakt, chroom, VE 50, G: 0,09 kg/st.	**10 200 06 30**



I. Conus klemschroefkoppeling **G 3/8 M x Ø 10** II. Buisstuk **Ø 10**	
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,07 kg/st.	**10 204 06 99**
Lengte 400 mm, chroom, VE 20, G: 0,08 kg/st.	**10 205 06 99**
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,10 kg/st.	**10 206 06 99**
Lengte 1000 mm, chroom, VE 20, G: 0,13 kg/st.	**10 207 06 99**
Lengte 300 mm, los verpakt, chroom, VE 50, G: 0,07 kg/st.	**10 204 06 30**
Lengte 500 mm, los verpakt, chroom, VE 50, G: 0,09 kg/st.	**10 206 06 30**







p max. 10 bar ☑



t max. 90 °C ☑

I. Wartelmoer **G 3/8 V** II. Buisstuk **Ø 10**	
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,06 kg/st.	**10 210 06 99**
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,07 kg/st.	**10 211 06 99**
Lengte 1000 mm, chroom, VE 20, G: 0,12 kg/st.	**10 212 06 99**






Inliner HD-PE ☑



Gevlochten edelstaal ☑

I. Wartelmoer **G 1/2 V** II. Buisstuk **Ø 10**	
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,07 kg/st.	**10 213 06 99**
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,09 kg/st.	**10 214 06 99**



I./II. Wartelmoer **G 3/8 V**	
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,07 kg/st.	**10 215 06 99**
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,09 kg/st.	**10 216 06 99**
Lengte 1000 mm, chroom, VE 20, G: 0,13 kg/st.	**10 217 06 99**





Wartelmoer met voorgemonteerde dichting ☑


I. Aansluitbocht met Wartelmoer **G 3/8 V** II. Wartelmoer **G 3/8 V**	
Lengte 200 mm, los verpakt, chroom, VE 20, G: 0,07 kg/st.	**10 218 06 30**
Lengte 300 mm, los verpakt, chroom, VE 20, G: 0,08 kg/st.	**10 219 06 30**





Buisstuk met veiligheidskraag ☑


I. Wartelmoer **G 1/2 V** II. Wartelmoer **G 3/8 V**	
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,08 kg/st.	**10 220 06 99**
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,10 kg/st.	**10 221 06 99**
Lengte 1000 mm, chroom, VE 20, G: 0,14 kg/st.	**10 222 06 99**






Trekvaste klem-schroefkoppeling met messing conus ☑

I./II. Wartelmoer **G 1/2 V**	
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,09 kg/st.	**10 223 06 99**
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,11 kg/st.	**10 224 06 99**
Lengte 1000 mm, chroom, VE 20, G: 0,14 kg/st.	**10 225 06 99**





Buigstraal ☑


I. Wartelmoer **G 1/2 V** II. Buitendraad **G 1/2 M**	
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,09 kg/st.	**10 226 06 99**
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,11 kg/st.	**10 227 06 99**
Lengte 1000 mm, chroom, VE 20, G: 0,16 kg/st.	**10 228 06 99**

I. Wartelmoer **G 3/4 V** met verzegeling II. Klemschroefkoppeling **G 3/8 M x Ø 10**	
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,12 kg/st.	**10 229 06 99**
















































Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
SCHELL flexibele slangen Clean-Flex S Uit gevlochten edelstaal en met een draaibare aansluitverbinding I. Conus klemschroefkoppeling **G 3/8 M x Ø 10** II. Wartelmoer **G 3/8 V,** met voorgemonteerde dichting			
Lengte 150 mm, chroom, VE 20	**10 325 06 99**		
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,10 kg/st.	**10 300 06 99**		
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,14 kg/st.	**10 301 06 99**		
Lengte 300 mm, los verpakt, chroom, VE 50, G: 0,08 kg/st.	**10 300 06 30**		
Lengte 500 mm, los verpakt, chroom, VE 50, G: 0,11 kg/st.	**10 301 06 30**		
I. Conus klemschroefkoppeling **G 3/8 M x Ø 10** II. Buisstuk **Ø 10**			
Lengte 150 mm, chroom, VE 20	**10 326 06 99**		
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,09 kg/st.	**10 306 06 99**		
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,11 kg/st.	**10 307 06 99**		
Lengte 300 mm, los verpakt, chroom, VE 50, G: 0,07 kg/st.	**10 306 06 30**		
Lengte 500 mm, los verpakt, chroom, VE 50, G: 0,08 kg/st.	**10 307 06 30**		
I. Wartelmoer **G 3/8 V,** met voorgemonteerde dichting II. Buisstuk **Ø 10**			
Lengte 150 mm, chroom, VE 20	**10 327 06 99**		
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,08 kg/st.	**10 310 06 99**		
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,10 kg/st.	**10 311 06 99**		
I. Wartelmoer **G 1/2 V,** met voorgemonteerde dichting II. Buisstuk **Ø 10**			
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,09 kg/st.	**10 312 06 99**		
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,11 kg/st.	**10 313 06 99**		
I./II. Wartelmoer **G 3/8 V,** met voorgemonteerde dichting			
Lengte 150 mm, chroom, VE 20	**10 328 06 99**		
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,09 kg/st.	**10 314 06 99**		
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,11 kg/st.	**10 315 06 99**		
I. Aansluitbocht met wartelmoer **G 3/8 V,** met voorgemont. dichting II. Wartelmoer**G 3/8 V,** met voorgemonteerde dichting			
Lengte 200 mm, chroom, VE 20, G: 0,08 kg/st.	**10 316 06 99**		
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,09 kg/st.	**10 317 06 99**		
I. Wartelmoer **G 1/2 V,** met voorgemonteerde dichting II. Wartelmoer **G 3/8 V,** met voorgemonteerde dichting			
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,10 kg/st.	**10 318 06 99**		
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,12 kg/st.	**10 319 06 99**		
I./II. Wartelmoer **G 1/2 V,** met voorgemonteerde dichting			
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,11 kg/st.	**10 320 06 99**		
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,13 kg/st.	**10 321 06 99**		
I. Conus klemschroefkoppeling **G 3/8 M x Ø 8** II. Wartelmoer **G 3/8 V,** met voorgemonteerde dichting			
Lengte 300 mm, chroom, VE 20, G: 0,10 kg/st.	**10 304 06 99**		
Lengte 500 mm, chroom, VE 20, G: 0,13 kg/st.	**10 305 06 99**		

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





DN	d_1	l_1	t	d_2	l_2	SW	d_3
15	G ½	80	20	G ¾	38	30	54


Haakse-kraan voor waterteller

Leveringsomvang
- Haakse-kraan watermeter
  - Wartelmoer G 3/4 V, met verzegelingsvoorziening
  - Lange schuifhuls
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 20 G 3/4 V

VE: 25, G: 0,34 kg/Stuks **10 100 06 99**





DN	d_1	l_1	t
15	G ½	80	20

d_2	l_2 min.	l_2 max.	SW	d_3
G ¾	34	44	30	54

Aansluitbocht voor waterteller


Met instelbare uitgang.

Leveringsomvang
- Aansluitbocht watermeter
  - Wartelmoer G 3/4 V, met verzegelingsvoorziening
  - Lange schuifhuls
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: DN 20 G 3/4 V

VE: 25, G: 0,26 kg/Stuks **10 102 06 99**






Koppeling voor waterteller

Leveringsomvang
- Wartelmoer G 3/4 V, met verzegelingsvoorziening
- Trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 V, Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M)

VE: 50, G: 0,08 kg/Stuks **06 511 06 99**






Koppeling voor waterteller

Leveringsomvang
- Wartelmoer G 3/4 V, met verzegelingsvoorziening

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 20 G 3/4 V, DN 10 G 3/8 V

VE: 50, G: 0,05 kg/Stuks **26 053 06 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Wandaansluitbocht PURIS


Design-uitvoering.

Leveringsomvang
- Wandaansluitbocht
  - Design-afdekkap
  - Terugslagklep (EN 1717: EB)

Technische gegevens
- Werkstof: Behuizing Kunststof; Watervoerende delen Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M
- Veiligheidsinrichting volgens EN 1717: EB

VE: 1, G: 0,19 kg/Stuks **06 469 06 99**





Wandaansluitbocht

Standaarduitvoering.


Leveringsomvang
- Wandaansluitbocht
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Lange schuifhuls
- Schuifrozet Ø 54 mm

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M

VE: 10, G: 0,10 kg/Stuks **06 463 06 99**

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Montagesleutel

Voor montage zonder beschadiging van design haakse-kranen.

Technische gegevens
- Oppervlak: Galvanisch verzinkt

VE: 1, G: 0,10 kg/Stuks **78 203 68 99**



Sifon -afvoerbuis lang


Voor wastafels met grote inbouwdiepte.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom
- Totale lengte: 400 mm
- Diameter: 32 mm
- Wanddikte: 1 mm

VE: 1, G: 0,25 kg/Stuks **01 448 06 99**

In combinatie met
- Design sifon EDITION 01 429 06 99 Pagina 314 of
- Design sifon QUAD 01 505 06 99 Pagina 315 of
- Design haakse-kraan set EDITION 05 321 06 99 Pagina 314





Montage-element


Zowel als bouwstop als voor nauwkeurige dieptecompensatie van alle kraanaansluitingen. Spanningsvrij gegloeid (540 °C / 2 uur).

Leveringsomvang
- Montage-element
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)
- Dichtingsstop

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Messing
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy

VE: 25, G: 0,16 kg/Stuks **00 002 00 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Haakse-kraan designkap

Verbergt de aansluitschroefverbinding bij de aansluiting van flexibele kraanaansluitingen.


Leveringsomvang
- Design-afdekkap
  - Tweedelige afdekking
  - Schroefadapter G 3/8 F

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom
- Totale lengte: 70 mm
- Aansluiting: DN 10 G 3/8 V

VE: 1, G: 0,06 kg/Stuks **23 062 06 99**

In combinatie met
- Design haakse-kraan set EDITION 05 321 06 99 Pagina 314 of
- Design haakse-kraan EDITION 05 320 06 99 Pagina 314 of
- Design haakse-kraan PURIS 05 311 06 99 Pagina 316



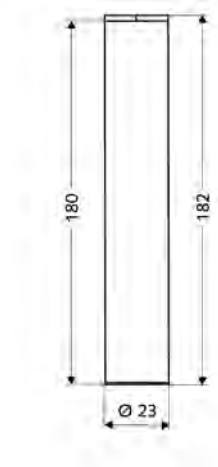

Haakse-kraan designkap

Verbergt de aansluitschroefverbinding bij de aansluiting van flexibele kraanaansluitingen.

Leveringsomvang
- Design-afdekkap
  - Tweedelige afdekking
  - Schroefadapter G 3/8 F


Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Chroom
- Totale lengte: 180 mm
- Aansluiting: DN 10 G 3/8 V

VE: 1, G: 0,13 kg/Stuks **23 063 06 99**

In combinatie met
- Design haakse-kraan set EDITION 05 321 06 99 Pagina 314 of
- Design haakse-kraan EDITION 05 320 06 99 Pagina 314 of
- Design haakse-kraan PURIS 05 311 06 99 Pagina 316

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep







Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

QUICK adapter
Steektechniek QUICK


Met houder voor steekelement in 30°-indeling. Buitendiameter geschikt voor montage van de schuifrozet. Weinig spanningscorrosie door gegalvaniseerd oppervlak en spanningsvrije steekrverbinding.

Leveringsomvang
- Adapter QUICK
  - Beschermkap met ontluchtingspen
  - Waterstop
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG easy
- Uitgang: Steektechniek QUICK DN 15

Schachtlengte: 35 mm **VE: 20, G: 0,07 kg/Stuks**	**00 700 06 99**
Schachtlengte: 55 mm **VE: 20, G: 0,10 kg/Stuks**	**00 701 06 99**
Schachtlengte: 70 mm **VE: 20, G: 0,12 kg/Stuks**	**00 702 06 99**






QUICK-verlengstuk 20 mm
Steektechniek QUICK

Als verlengingsadapter bij te diepe inbouw van de QUICK-adapter met QUICK-verbinder aan beide kanten. Met houder voor steekelement in 30°-indeling.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Verlenging door: 20 mm
- Aansluiting: Steektechniek QUICK DN 15
- Uitgang: Steektechniek QUICK DN 15

VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks	**00 704 06 99**





QUICK-spoeladapter
Steektechniek QUICK


Voor genormeerde spoeling van de leidingen volgens EN 806. Steekverbinder aan ingangszijde zonder vergrendeling en aan uitgangszijde draaibare afvoerbocht voor G 3/4 M slangaansluiting.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening, Kunststof
- Oppervlak: Messing
- Aansluiting: Steektechniek QUICK DN 15
- Uitgang: G 3/4 M

VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks	**00 703 00 99**

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		





Aansluitset voor haakse-kraan thermostaat
Vaste uitvoering

Aansluitset voor de aansluiting tussen haakse-kraan G 3/8 M en haakse-kraan thermostaat.

Leveringsomvang
- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Verbindingsbuis met 2 trekvaste SCHELL messing conus-klemschroefkoppelingen met lengtecompensatie


Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 0,16 kg/Stuks **04 115 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330

Montage-instructie
- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 264 mm.





Aansluitset voor haaks-kraan thermostaat
Flexibele uitvoering

Aansluitset voor de aansluiting tussen haakse-kraan G 3/8 M en haakse-kraan thermostaat.

Leveringsomvang
- T-stuk met beweeglijke wartelmoer G 3/8 V
- Flexibele Clean-Flex S slang met wartelmoeren.

Technische gegevens
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: G 3/8 V

VE: 1, G: 0,14 kg/Stuks **04 116 06 99**

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Haakse-kraan thermostaat 09 414 06 99 Pagina 126, 330

Montage-instructie
- Geschikt voor installatie haakse-kraan met een afstand tot het midden van max. 340 mm.



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Debietbegrenzer voor haakse-kranen DN 10

Drukonafhankelijke debietbegrenzer.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 10 G 3/8 V
- Uitgang: DN 10 G 3/8 M

Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk **VE: 1, G: 0,03 kg/Stuks**	**06 552 06 99**
Debiet: max. 6 l/min drukonafhankelijk **VE: 1, G: 0,03 kg/Stuks**	**06 553 06 99**
Debiet: max. 4 l/min drukonafhankelijk **VE: 1, G: 0,03 kg/Stuks**	**06 554 06 99**

Montage-instructie
- Bij aansluiting van koperen buizen of flexibele slangen met buisstuk trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie gebruiken.



Debietbegrenzer voor haakse-kranen DN 15


Drukonafhankelijke debietbegrenzer.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Chroom
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 V
- Uitgang: DN 15 G 1/2 M

Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk **VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks**	**06 555 06 99**
Debiet: max. 6 l/min drukonafhankelijk **VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks**	**06 556 06 99**
Debiet: max. 4 l/min drukonafhankelijk **VE: 1, G: 0,05 kg/Stuks**	**06 557 06 99**

Montage-instructie
- Bij aansluiting van koperen buizen of flexibele slangen met buisstuk trekvaste messing conus-klemschroefkoppeling met lengtecompensatie gebruiken.



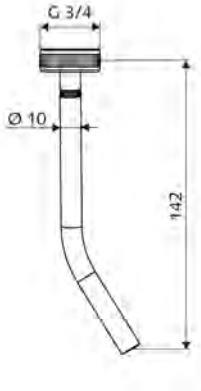

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Afnamebuis voor Staalafnamekraan

Voor afname van drinkwaterstalen volgens DIN ISO 19458.


Leveringsomvang
- Afnamebuis, gebogen, met wartelmoer

Technische gegevens
- Max. werkingstemperatuur: 120 °C kortstondig
- Werkstof: Afnamebuis Roestvrij staal
- Aansluiting: G 3/4 V

VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks **50 755 00 99**

In combinatie met
- Staalafname haakse-kraan 03 835 06 99 Pagina 329 of
- Staalafname-kraan PROBFIX 03 838 06 99 Pagina 329





Korffilter set

Voor SCHELL haakse-kraan met regelfunctie COMFORT met filter.

Technische gegevens
- Werkstof: Frontplaat Messing
- Oppervlak: Frontplaat Chroom

VE: 1, G: 0,08 kg/Stuks **25 994 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Verwarmingskranen

Toestelaansluitkranen en haakse-kranen


Verwarmingskranen

- **Productinformatie** 356 - 357
- **Vul-en aflaatkranen** 358 - 359
- **Radiatorkoppelingen** 360 - 361
- **Toebehoren** 362 - 363



F + E Spindelventil


Overzicht Verwarmingskranen

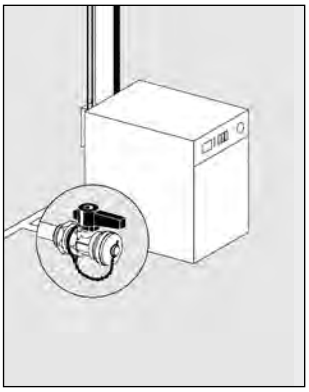


Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Vul- en aflaatkranen voor CV-installaties	Vul- en aflaatkranen Vul- en aflaatkogelkraan Vul- en aflaatplugkranen	358 358 359



Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Aansluiting van Compact radiatoren met G 1/2 V	Radiatorkoppelingen met schroefdraad	360 - 361

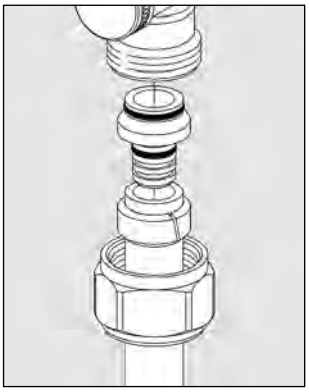


Gebruiksdoel	SCHELL-producten	Pagina
Toebehoren	Knelkoppeling, Radiator aansluitnippel, Steeksleutel	362 - 363

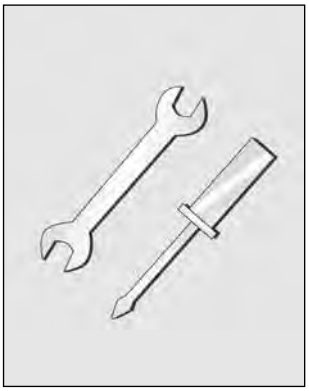

Technische aanwijzingen


Meer aanwijzingen voor montage en onderhoud vindt U in de Schell montagehandleidingen bij elk artikel op onze website www.schell.eu. Geldig zijn de SCHELL „Algemene Installatievoorwaarden“.

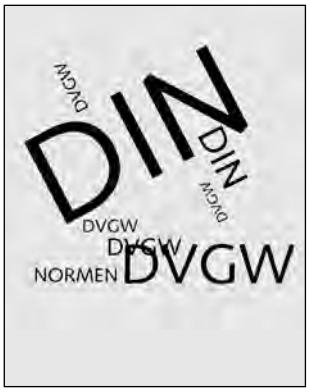

Technische aanwijzingen

SCHELL verwarmingskoppelingen hebben afmetingen volgens DIN 3842.





DN	d_1	l_1 min.	l_1 max.	l_2 min.	l_2 max.	t	d_2	SW
15	G ½	65	68,5	39	42,5	10,5	14,5	24

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		


Vul- en aflaatkraan

Leveringsomvang
- Spilventiel
  - ASAG (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Kap met ketting
- Slangschroefverbinding

Technische gegevens
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. werkingstemperatuur: 90 °C
- Werkstof: Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (M 21 x 1,5)

Oppervlak: Messing **VE: 5, G: 0,12 kg/Stuks**	**13 932 00 99**
Oppervlak: Mat chroom **VE: 5, G: 0,12 kg/Stuks**	**13 932 03 99**





Vul- en aflaatkogelkraan met hendelgreep


Niet geschikt voor drinkwater.

Leveringsomvang
- Kogelkraan
  - Hendelgreep
  - ASAG (Zelfdichtende schroefdraad)
  - Contramoer
  - Kap met ketting

Technische gegevens
- Max. bedrijfsdruk: 16 bar
- Max. werkingstemperatuur: 90 °C
- Werkstof: Messing
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M met ASAG
- Uitgang: Slangschroefverbinding Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)


Oppervlak: Messing **VE: 50, G: 0,21 kg/Stuks**	**13 994 00 99**
Oppervlak: Mat chroom **VE: 50, G: 0,21 kg/Stuks**	**13 994 03 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Vul- en aflaatkogelkraan Niet geschikt voor drinkwater. Bediening met kap. **Leveringsomvang** • Kogelkraan - Kap met ketting • Slangschroefverbinding **Technische gegevens** • Max. bedrijfsdruk: 16 bar • Max. werkingstemperatuur: 90 °C • Werkstof: Messing			
Oppervlak: Messing **VE: 50, G: 0,16 kg/Stuks**	**13 954 00 99**		
Oppervlak: Mat chroom **VE: 50, G: 0,16 kg/Stuks**	**13 954 03 99**		



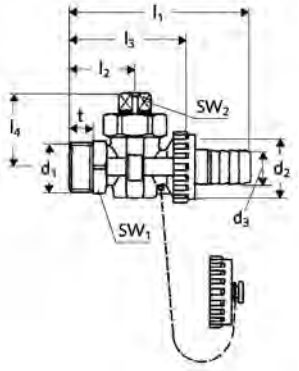


DN	d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	l_4	t	d_3	SW_1	SW_2
10	G 3/8	G 1/2	74	25	45	32	8,5	13,5	22	10
15	G 1/2	G 3/4	78	27	48	32	10	15	22	12

Vul- en aflaatplugkraan Niet geschikt voor drinkwater. **Leveringsomvang** • Plugkraan - Kap met ketting • Slangschroefverbinding **Technische gegevens** • Max. bedrijfsdruk: 12,5 bar • Max. werkingstemperatuur: 90 °C • Werkstof: Messing			
Aansluiting: DN 10 G 3/8 M **VE: 1, G: 0,13 kg/Stuks**	**13 906 00 99***		
Aansluiting: DN 15 G 1/2 M **VE: 100, G: 0,16 kg/Stuks**	**13 907 00 99**		

***Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.**





DN	DIN 2999 d_1	d_2	l_1	t	l_2	l_3	SW_1	SW_2
10	R 3/8	G 3/8	50	10,1	22	44	27	22
15	R 1/2	G 1/2	56	13,2	26	47	30	27
20	R 3/4	G 3/4	64,5	14,5	29	50	37	32

Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.

Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Radiatorkoppeling

Volgens DIN 3842 voor compacte radiators. Hoekvorm, afsluit- en regelbaar.

Leveringsomvang
- Radiatorkoppeling
  - Wartelmoer, gegloeid


Technische gegevens
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. werkingstemperatuur: 90 °C
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Mat nikkel

Aansluiting: DN 10 G 3/8 V, Uitgang: DN 10 R 3/8 M met gekartelde schroefdraad
VE: 50, G: 0,15 kg/Stuks — **14 119 04 99**

Aansluiting: DN 15 G 1/2 V, Uitgang: DN 15 R 1/2 M met gekartelde schroefdraad
VE: 5, G: 0,21 kg/Stuks — **14 120 04 99**

Aansluiting: DN 20 G 3/4 V, Uitgang: DN 20 R 3/4 M met gekartelde schroefdraad
VE: 5, G: 0,29 kg/Stuks — **14 121 04 99**





DN	DIN 2999 d_1	d_2	l_1	l_2	t	l_3	SW_1	SW_2
10	R 3/8	G 3/8	73	47	10,1	28	27	22
15	R 1/2	G 1/2	79	51	13,2	28	30	27
20	R 3/4	G 3/4	90	56	14,5	28	37	32

Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.

Radiatorkoppeling

Volgens DIN 3842 voor compacte radiators. Rechte vorm, afsluit- en regelbaar.

Leveringsomvang
- Radiatorkoppeling
  - Wartelmoer, gegloeid


Technische gegevens
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. werkingstemperatuur: 90 °C
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Mat nikkel

Aansluiting: DN 10 G 3/8 V, Uitgang: DN 10 R 3/8 M met gekartelde schroefdraad
VE: 50, G: 0,16 kg/Stuks — **14 116 04 99**

Aansluiting: DN 15 G 1/2 V, Uitgang: DN 15 R 1/2 M met gekartelde schroefdraad
VE: 50, G: 0,21 kg/Stuks — **14 117 04 99**

Aansluiting: DN 20 G 3/4 V, Uitgang: DN 20 R 3/4 M met gekartelde schroefdraad
VE: 5, G: 0,33 kg/Stuks — **14 118 04 99**






DN	DIN 2999 d_1	d_2	l_1	t	l_2	SW_1	SW_2
15	R ½	G ½	54	13,2	26	30	27
20	R ¾	G ¾	62,5	14,5	30	37	32
25	R 1	G 1	72	16,8	34	46	41

Artikelomschrijving	Bestel-nummer
Radiatorkoppeling Volgens DIN 3842 voor compacte radiators. Hoekvorm. **Leveringsomvang** • Radiatorkoppeling - Wartelmoer, gegloeid **Technische gegevens** • Max. bedrijfsdruk: 10 bar • Max. werkingstemperatuur: 90 °C • Werkstof: Messing • Oppervlak: Messing	
Aansluiting: DN 15 G 1/2 V, Uitgang: DN 15 R 1/2 M met gekartelde schroefdraad VE: 50, G: 0,16 kg/Stuks	**14 106 00 99**
Aansluiting: DN 20 G 3/4 V, Uitgang: DN 20 R 3/4 M met gekartelde schroefdraad VE: 25, G: 0,25 kg/Stuks	**14 107 00 99**
Aansluiting: DN 25 G 1 V, Uitgang: DN 25 R 1 M met gekartelde schroefdraad VE: 25, G: 0,43 kg/Stuks	**14 108 00 99**






DN	DIN 2999 d_1	d_2	l	t	SW_1	SW_2
15	R ½	G ½	51,5	13,2	30	27
20	R ¾	G ¾	57,5	14,5	37	32
25	R 1	G 1	64,5	16,8	46	41
32	R 1¼	G 1¼	74	19,1	52	50

Radiatorkoppeling Volgens DIN 3842 voor compacte radiators. Rechte vorm. **Leveringsomvang** • Radiatorkoppeling - Wartelmoer, gegloeid **Technische gegevens** • Max. bedrijfsdruk: 10 bar • Max. werkingstemperatuur: 90 °C • Werkstof: Messing	
Aansluiting: DN 15 G 1/2 V, Uitgang: DN 15 R 1/2 M met gekartelde schroefdraad VE: 50, G: 0,13 kg/Stuks	**14 101 00 99**
Aansluiting: DN 20 G 3/4 V, Uitgang: DN 20 R 3/4 M met gekartelde schroefdraad VE: 25, G: 0,19 kg/Stuks	**14 102 00 99**
Aansluiting: DN 25 G 1 V, Uitgang: DN 25 R 1 M met gekartelde schroefdraad VE: 25, G: 0,34 kg/Stuks	**14 103 00 99**
Aansluiting: DN 32 G 1 1/4 V, Uitgang: DN 32 R 1 11/4 M met gekartelde schroefdraad VE: 10, G: 0,45 kg/Stuks	**14 104 00 99**





Artikelomschrijving	Bestel-nummer		

Klemringkoppeling DN 15


Voor de aansluiting van koperen buis 15 mm op alle SCHELL-radiatorkranen met G 1/2 V.

Leveringsomvang
- Knelkoppeling
- Huls

Technische gegevens
- Werkstof: Draadnippel Messing
- Oppervlak: Mat nikkel
- Aansluiting: G 1/2 M

VE: 10, G: 0,03 kg/Stuks **26 576 04 99**





Radiator aansluitnippel

Voor de aansluiting op radiators.

Leveringsomvang
- Aansluitnippel
  - ASAG easy (Zelfdichtende schroefdraad)

Technische gegevens
- Werkstof: Buis Koper; Draadnippel Messing
- Max. werkingstemperatuur: 90 °C
- Oppervlak: Mat chroom
- Lengte: 120 mm
- Aansluiting: DN 15 G 1/2 M
- Uitgang: Ø 15 x 1 mm

VE: 10, G: 0,08 kg/Stuks **16 540 03 99**

Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.

Noodzakelijk aanverwante artikelen
- Klemringkoppeling DN 15 26 576 04 99 Pagina ##



Steeksleutel

Technische gegevens
- Werkstof: Spuitgietzink
- Oppervlak: Mat chroom


Sleutelmaat 4-kant: 5 mm
VE: 1, G: 0,006 kg/Stuks **78 217 03 99**

Sleutelmaat 4-kant: 6 mm
VE: 1, G: 0,01 kg/Stuks **78 218 03 99**



Artikelomschrijving	Bestel-nummer		
Vierkantsleutel 12 mm.			
VE: 1, G: 0,04 kg/Stuks	**78 207 00 99**		





Afdekkap met ketting en dichtingsschijf

Voor de beveiliging van kranen.

Technische gegevens
- Werkstof: Messing, Kunststof
- Oppervlak: Messing

Aansluiting: G 3/4 V **VE: 25, G: 0,02 kg/Stuks**	**25 801 00 99**
Aansluiting: G 1 V **VE: 25, G: 0,04 kg/Stuks**	**25 802 00 99**



Slangaansluiting

Technische gegevens
- Werkstof: Messing
- Oppervlak: Messing
- Aansluiting: M 21 x 1,5 V

VE: 10, G: 0,02 kg/Stuks	**24 835 00 99**

In combinatie met
- Vul- en aflaatkraan 13 932 00 99 Pagina ## of
- Vul- en aflaatkraan 13 932 03 99 Pagina ##

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Onderdelen

Bestelnummerindex

· **Onderdelen** 366 - 368


Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-code
00 904 00 99	29	482	4021163164022
00 910 00 99	19	372	4021163163254
00 912 00 99	19	372	4021163161106
00 918 00 99	19	412	4021163166668
00 923 00 99	19	386	4021163168907
00 924 00 99	19	402	4021163169201
00 925 00 99	19	387	4021163169126
00 942 00 99	19	379	4021163172010
00 944 00 99	19	373	4021163171303
00 946 00 99	19	378	4021163172058
00 947 00 99	19	378	4021163172027
01 019 00 99	19	484	4021163165951
01 020 00 99	19	484	4021163165944
01 021 06 99	29	490	4021163166057
01 022 00 99	19	376	4021163166071
01 023 00 99	19	376	4021163166064
01 024 00 99	19	376	4021163166088
01 025 00 99	19	376	4021163166095
01 224 00 99	29	458	4021163138702
01 301 06 99	19	390	4021163151961
01 303 06 99	19	434	4021163156898
01 312 00 99	19	376	4021163136524
01 313 00 99	19	376	4021163136500
01 315 00 99	13	372	4021163159158
01 319 00 99	29	489	4021163127706
01 381 06 99	19	376	4021163135213
01 382 06 99	19	376	4021163135220
01 383 00 99	19	376	4021163135237
01 418 00 99	29	458	4021163142471
01 442 00 99	29	404	4021163140361
01 451 00 99	19	376	4021163140316
01 456 06 99	29	490	4021163140293
01 458 00 99	29	489	4021163140538
01 489 00 99	19	443	4021163169386
01 504 00 99	29	489	4021163150902
01 513 00 99	19	421	4021163151114
01 514 00 99	19	382	4021163171310
01 519 00 99	19	380	4021163151176
01 520 00 99	19	382	4021163171327
01 521 06 99	19	380	4021163151169
01 522 00 99	19	390	4021163151954
01 524 00 99	22	487	4021163151954
01 525 00 99	29	487	4021163155204
01 526 00 99	29	487	4021163155228
01 527 00 99	29	487	4021163155198
01 528 00 99	29	487	4021163155181
01 529 00 99	22	487	4021163155211
01 530 00 99	29	486	4021163155174
01 539 00 99	19	375	4021163172102
01 541 00 99	19	375	4021163172119
01 544 00 99	19	384	4021163155532
01 557 00 99	13	373	4021163157222
01 589 06 99	19	411	4021163159738
01 590 06 99	19	453	4021163159721
01 591 06 99	19	434	4021163159714
01 592 06 99	19	426	4021163159707
01 593 06 99	19	425	4021163159745
01 597 00 99	19	377	4021163162134
01 875 00 99	13	421	4021163148794
01 925 00 99	19	411	4021163160086
02 004 00 99	19	404	4021163150940
02 005 00 99	19	404	4021163150957
02 007 00 99	19	415	4021163151732
02 103 06 99	19	396	4021163137866
02 104 00 99	19	396	4021163137859
02 116 06 99	19	392	4021163141863
02 121 06 99	19	377	4021163143874
02 129 06 99	19	392	4021163147278
02 134 06 99	19	392	4021163148251
02 135 06 99	19	392	4021163149364
02 144 06 99	19	399	4021163156805
02 145 06 99	19	401	4021163156799
02 152 06 99	19	395	4021163161854
02 160 06 99	19	391	4021163162356
02 161 00 99	19	372	4021163162363
02 184 00 99	19	399	4021163170597
03 048 00 99	29	464	4021163153590
03 049 00 99	29	464	4021163153583
03 080 00 99	29	468	4021163162301
03 081 00 99	29	468	4021163162318
03 082 00 99	29	468	4021163162325
03 083 00 99	29	468	4021163162349
03 084 00 99	29	469	4021163162332
03 128 00 99	29	469	4021163166835
03 129 00 99	29	469	4021163166828
03 132 00 99	29	469	4021163166811
03 133 00 99	29	469	4021163166804
03 134 00 99	29	469	4021163166798
03 135 00 99	29	469	4021163166781
03 137 00 99	29	470	4021163166774
03 138 00 99	29	470	4021163166767
03 141 00 99	29	469	4021163166743
03 204 06 99	29	459	4021163101911
03 262 06 99	29	467	4021163147490
03 262 12 99	29	467	4021163147506
03 262 28 99	29	467	4021163147599
03 263 06 99	29	467	4021163147513
03 263 12 99	29	467	4021163147520
03 273 00 99	29	466	4021163148619
03 276 00 99	29	466	4021163149111
03 285 06 99	29	467	4021163151978
03 285 15 99	29	467	4021163151992
03 285 64 99	29	467	4021163151985
10 249 06 99	29	466	4021163153576
10 250 06 99	19	377	4021163160192
10 257 06 99	19	374	4021163163230
10 258 06 99	19	372	4021163163223
10 266 06 99	19	387	4021163169171
10 267 06 99	19	389	4021163169157
10 268 06 99	19	399	4021163170672
10 269 06 99	19	373	4021163171822
10 270 06 99	19	373	4021163171839
10 271 06 99	19	375	4021163171846
10 272 06 99	19	375	4021163171853
21 700 00 99	19	380	4021163161113
21 701 00 99	19	377	4021163162189
21 702 00 99	19	377	4021163162172
21 703 00 99	19	377	4021163164046
21 704 00 99	19	377	4021163164039
21 705 00 99	19	405	4021163165210
21 706 00 99	19	405	4021163165234
21 707 00 99	19	405	4021163165241
21 708 00 99	19	382	4021163171297
21 709 00 99	19	375	4021163172065
21 710 00 99	19	375	4021163172072
21 711 00 99	19	375	4021163172089
21 712 00 99	19	373	4021163172096
21 713 00 99	19	378	4021163172041
21 714 00 99	19	378	4021163172034
21 853 06 99	19	445	4021163168891
22 145 00 99	39	498	4021163138740
22 146 00 99	39	498	4021163138764
22 148 00 99	29	478	4021163142082
22 165 00 99	19	401	4021163157918
22 168 00 99	19	408	4021163159998
22 234 00 99	39	496	4021163158625
22 235 00 99	39	496	4021163158649
22 236 00 99	39	497	4021163158632
22 237 00 99	39	499	4021163163476
22 238 00 99	39	499	4021163163483
22 239 00 99	39	499	4021163163490
23 042 06 99	29	476	4021163143669
23 043 06 99	29	475	4021163143652
23 050 06 99	29	493	4021163143744
23 068 06 99	19	432	4021163151589
23 069 06 99	19	414	4021163151565
23 073 06 99	29	474	4021163150865
23 077 06 99	29	483	4021163152395
23 077 15 99	29	483	4021163152371
23 079 28 99	29	483	4021163152388
23 080 28 99	22	487	4021163151930
23 082 06 99	19	435	4021163156881
23 088 06 99	29	461	4021163161144

Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-code
23 088 15 99	29	461	4021163161151
23 103 06 99	19	411	4021163159981
23 104 06 99	19	411	4021163160000
23 107 06 99	19	391	4021163162387
23 108 06 99	19	391	4021163162370
23 109 06 99	19	411	4021163163827
23 111 06 99	19	443	4021163168877
23 301 00 99	29	478	4021163142099
23 767 06 99	29	473	4021163143645
24 746 06 99	19	405	4021163151244
24 747 06 99	19	405	4021163151251
24 748 06 99	19	405	4021163151268
24 765 06 99	19	409	4021163161359
24 766 06 99	19	409	4021163161342
24 767 06 99	19	409	4021163161335
24 768 06 99	19	409	4021163161328
25 036 00 99	29	463	4021163157284
25 037 00 99	29	463	4021163157291
25 231 06 99	19	407	4021163158526
25 231 28 99	19	407	4021163158519
25 232 06 99	19	431	4021163158502
25 232 28 99	19	431	4021163158496
25 233 06 99	19	429	4021163158489
25 233 28 99	19	429	4021163158472
25 661 06 99	29	462	4021163157277
25 677 00 99	29	463	4021163167344
25 678 00 99	29	463	4021163167337
25 679 00 99	29	468	4021163170535
25 815 06 99	29	477	4021163115390
25 838 06 99	19	385	4021163155518
25 880 28 99	29	463	4021163157260
25 881 28 99	29	463	4021163157246
25 883 06 99	19	394	4021163159370
25 896 00 99	39	496	4021163164213
25 897 06 99	19	415	4021163163742
25 907 00 99	19	375	4021163171976
25 908 00 99	19	375	4021163172188
25 944 00 99	19	394	4021163144680
25 983 06 99	19	400	4021163156836
25 988 00 99	19	387	4021163156782
25 989 06 99	19	409	4021163160109
25 990 00 99	19	395	4021163161908
25 992 00 99	19	391	4021163162776
25 995 06 99	19	412	4021163166842
26 002 06 99	29	491	4021163163445
26 003 00 99	29	482	4021163163452
26 005 00 99	29	463	4021163167351
26 006 00 99	19	375	4021163172195
26 007 06 99	29	477	4021163115451
26 072 06 99	29	478	4021163135145
27 820 06 99	23	492	4021163132038
27 830 06 99	19	408	4021163160093
27 832 06 99	19	454	4021163171150
28 511 06 99	19	376	4021163135244
28 512 06 99	19	376	4021163135251
28 629 06 99	39	498	4021163138726
28 632 06 99	39	498	4021163138757
28 918 06 99	19	390	4021163155495
28 922 06 99	19	376	4021163160857
28 931 06 99	19	386	4021163169072
28 932 06 99	19	386	4021163169065
28 934 06 99	19	402	4021163170733
28 935 06 99	19	402	4021163170726
28 936 06 99	19	386	4021163170702
28 940 00 99	19	393	4021163171952
29 193 06 99	14	449	4021163166965
29 194 06 99	19	449	4021163166972
29 195 06 99	19	449	4021163166989
29 196 06 99	19	449	4021163166996
29 197 00 99	19	443	4021163166903
29 213 06 99	19	445	4021163168372
29 214 00 99	29	470	4021163170146
29 215 00 99	29	470	4021163170139
29 216 00 99	29	470	4021163170122
29 217 00 99	29	471	4021163170115
29 218 00 99	29	471	4021163170108
29 219 00 99	29	471	4021163170092
29 220 00 99	29	471	4021163170085
29 221 00 99	29	471	4021163170078
29 222 00 99	29	471	4021163170061
29 223 00 99	29	471	4021163170054
29 224 00 99	29	471	4021163170047
29 225 00 99	29	472	4021163170030
29 226 00 99	29	472	4021163170023
29 227 00 99	29	472	4021163170016
29 228 00 99	29	472	4021163170009
29 229 00 99	29	472	4021163169997
29 230 00 99	29	472	4021163169980
29 231 00 99	29	472	4021163169973
29 232 00 99	29	472	4021163169966
29 233 00 99	29	472	4021163169959
29 234 00 99	19	455	4021163171129
29 235 00 99	19	455	4021163171112
29 236 06 99	19	455	4021163171105
29 237 06 99	19	455	4021163171099
29 238 00 99	19	454	4021163171082
29 239 00 99	14	455	4021163171075
29 240 00 99	14	455	4021163171068
29 241 06 99	19	454	4021163171051
29 242 00 99	11	455	4021163171143
29 243 00 99	19	454	4021163171136
29 300 00 99	29	477	4021163116991
29 317 06 99	29	491	4021163117066
29 407 00 99	29	459	4021163102284
29 416 00 99	29	488	4021163102291
29 420 00 99	29	477	4021163132298
29 479 00 99	29	474	4021163143614
29 490 00 99	29	473	4021163143591
29 492 00 99	29	492	4021163143935
29 493 00 99	29	493	4021163143690
29 517 06 99	19	407	4021163151213
29 518 00 99	19	424	4021163144055
29 519 00 99	19	425	4021163144062
29 521 00 99	19	425	4021163144079
29 522 06 99	19	420	4021163144086
29 523 06 99	19	428	4021163151220
29 524 00 99	19	420	4021163144109
29 545 06 99	19	407	4021163150933
29 600 06 99	19	391	4021163149142
29 613 00 99	19	414	4021163151596
29 618 00 99	29	474	4021163150872
29 623 06 99	19	414	4021163151725
29 625 00 99	29	461	4021163152340
29 626 00 99	29	461	4021163152333
29 628 00 99	29	484	4021163152357
29 634 00 99	19	409	4021163160116
29 639 00 99	19	430	4021163153941
29 640 00 99	19	430	4021163153934
29 643 00 99	29	460	4021163154177
29 644 00 99	29	460	4021163154184
29 652 00 99	19	406	4021163154467
29 653 00 99	19	406	4021163154474
29 659 00 99	19	427	4021163159752
29 660 00 99	19	415	4021163156201
29 664 06 99	29	477	4021163156393
29 669 06 99	29	477	4021163156751
29 670 00 99	29	462	4021163156911
29 676 00 99	19	411	4021163160123
29 677 00 99	19	411	4021163160017
29 678 06 99	19	411	4021163160024
29 679 00 99	19	453	4021163160031
29 680 06 99	19	409	4021163160048
29 681 00 99	19	453	4021163160079
29 682 06 99	19	427	4021163160642
29 684 00 99	19	411	4021163161380
29 685 00 99	19	409	4021163161373
29 686 06 99	19	409	4021163161397
29 687 00 99	19	409	4021163161403
29 688 06 99	19	411	4021163161410
29 689 00 99	19	374	4021163163186
29 690 00 99	19	374	4021163163155
29 691 00 99	19	374	4021163163162
29 692 00 99	19	374	4021163163179


Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-code
29 693 00 99	19	374	4021163163193
29 694 00 99	19	372	4021163163209
29 695 00 99	19	374	4021163163216
29 697 00 99	19	443	4021163166934
29 698 00 99	20	470	4021163163520
29 699 00 99	20	470	4021163163513
29 700 00 99	19	372	4021163163728
29 701 06 99	19	372	4021163163735
29 707 00 99	19	413	4021163166644
29 708 00 99	19	413	4021163166637
29 709 00 99	19	413	4021163166620
29 712 00 99	19	448	4021163166927
29 715 00 99	19	447	4021163167030
29 730 00 99	19	403	4021163168563
29 733 00 99	19	391	4021163169416
29 734 00 99	19	448	4021163169935
29 735 00 99	19	428	4021163169423
29 736 00 99	19	391	4021163169430
29 741 00 99	19	388	4021163169188
29 742 00 99	19	387	4021163169225
29 744 00 99	19	386	4021163169256
29 745 00 99	19	416	4021163169119
29 746 00 99	19	416	4021163169218
29 747 00 99	19	402	4021163169263
29 748 06 99	19	389	4021163169195
29 749 06 99	19	387	4021163169249
29 750 06 99	19	417	4021163169270
29 751 06 99	19	402	4021163169294
29 752 06 99	19	403	4021163169287
29 753 06 99	19	387	4021163169232
29 754 00 99	19	403	4021163169164
29 755 06 99	19	387	4021163168976
29 758 00 99	29	461	4021163170689
29 761 00 99	19	399	4021163172454
47 996 06 99	39	497	4021163129953
48 054 06 99	19	439	4021163159387
48 055 06 99	19	436	4021163159394
48 069 06 99	19	439	4021163159400
48 110 06 99	39	496	4021163172126
50 722 06 99	29	491	4021163120080
51 021 00 99	29	468	4021163170498
60 544 06 99	19	436	4021163162158
61 822 06 99	39	498	4021163147360
62 506 06 99	29	475	4021163143676
62 507 06 99	29	493	4021163143768
62 521 06 99	39	498	4021163149104
62 805 00 99	19	377	4021163144116
63 011 00 99	19	435	4021163159943
63 014 00 99	19	441	4021163165920
64 755 00 99	19	439	4021163159417
64 756 00 99	19	436	4021163159424
66 083 00 99	29	490	4021163132281
66 190 00 99	19	435	4021163159950
66 211 00 99	19	441	4021163170863
69 945 03 99	39	496	4021163154535
69 946 03 99	39	496	4021163154528
69 956 06 99	19	424	4021163157468
69 967 06 99	19	408	4021163160062
69 968 06 99	19	410	4021163160055
69 982 03 99	39	496	4021163159066
69 990 06 99	19	450	4021163166941
69 991 06 99	19	449	4021163166880
69 992 06 99	19	449	4021163166897
69 993 06 99	19	447	4021163168884
69 996 06 99	19	398	4021163170573
69 997 06 99	19	398	4021163170580
70 004 06 99	19	398	4021163172300
71 506 00 99	19	377	4021163151206
72 847 00 99	29	490	4021163128567
75 622 06 99	29	493	4021163143775
76 594 28 99	29	489	4021163147896
77 400 00 99	29	477	4021163123227
77 412 06 99	19	385	4021163155525
77 610 00 99	19	376	4021163148442
77 613 00 99	29	466	4021163149128
77 614 00 99	29	466	4021163149135
77 623 00 99	19	380	4021163151190
77 638 00 99	29	464	4021163153668
77 639 00 99	29	465	4021163153606
77 640 00 99	29	465	4021163153613
77 641 00 99	29	465	4021163153620
77 642 00 99	29	465	4021163153637
77 646 00 99	19	394	4021163159431
77 673 00 99	13	421	4021163158540
77 678 00 99	19	435	4021163159936
77 690 00 99	19	377	4021163162165
77 698 00 99	29	491	4021163163445
77 700 00 99	29	463	4021163165890
77 705 00 99	19	435	4021163161786
77 709 00 99	19	372	4021163163247
77 734 00 99	19	405	4021163165227
77 756 00 99	29	468	4021163170511
77 757 00 99	29	468	4021163170528
78 230 03 99	39	496	4021163139624
78 241 00 99	19	408	4021163161366
Bestel-nummer	HPG	Pagina	GTIN-code


Onderdelen voor wastafelkranen


- **Wastafelkranen**
  - XERIS E-T / E²-T / XERIS E / E² 372 - 375
  - PURIS E / VENUS E / PURIS E² 376 - 379
  - CELIS E / CELIS E² 380 - 383
  - MODUS E / MODUS Trend E 384 - 389
  - TIPUS P 390
  - XERIS SC 391
  - PURIS SC 392 - 393
  - PETIT SC, HD-K, HD-M 394 - 395
  - PURIS Line 396
  - MODUS EH-T/EH, Care EH-T/EH 398 - 399
  - MODUS EH, K 400 - 401
- **Inbouw wastafelkranen**
  - LINUS W-E-V / W-E-M 404 - 405
  - LINUS W-SC-V / W-SC-M 406 - 407
- **Opbouw wastafelkranen**
  - VITUS mengwater 408 - 409
  - VITUS thermostaat 410 - 411
  - WALIS E 412 - 413
  - LINUS W-EH-M 414
  - PETIT SC 415
  - MODUS E 416 - 417
- **Keukenkranen**
  - GRANDIS E 402 - 403

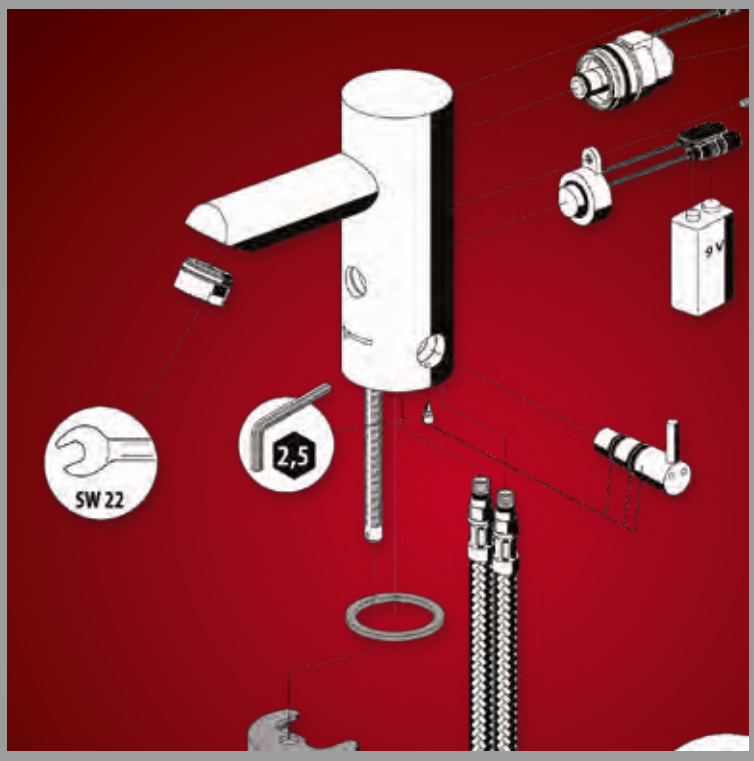



Tot Maart 2025









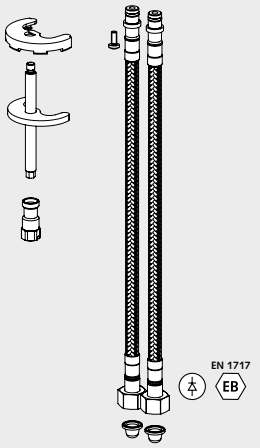

Artikelomschrijving	Bestelnummer	



Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk

Luchtstraal
Voor alle wastafelkranen met M24 x 1 M. Niet geschikt voor lage druk wastafelkranen.

Leveringsomvang
- Straalregelaar

Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Aansluiting: M 24 x 1 M

VE 1, G: 0,02 kg/st. **02 161 00 99**




Axiaalmagneetventiel 6 V
met bevestigingsbeugel

VE 1, G: 0,06 kg/st. **00 910 00 99**




Sensorvenster XERIS E
incl. kleefstrip

VE 1, G: 0,0,014 kg/st. **77 709 00 99**




Elektronica XERIS E-T
met bevestigingsschroeven

VE 1, G: 0,05 kg/st. **29 700 00 99**




Thermostaatcartouche
kompleet met greep en bevestigingsschroef

VE 1, G: 0,146 kg/st. **29 701 06 99**




Bevestigingsset voor wastafelkranen XERIS E small en mid.
Draadstang lengte M8 x 92 mm

VE 1, G: 0,08 kg/st. **29 694 00 99**



Flexibele slang Clean-Fix S G 3/8 V x 400 mm
met filter en terugslagklep


VE 1, G: 0,074 kg/st. **10 258 06 99**



Uittreksel uit productgroep 13

Inbouw transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Voor 1 - 12 CVD-Touch-Elektronica's en Infrarood-Sensor-Elektronica's
XERIS E en PURIS E, VENUS E, CELIS E vanaf 08/2015, stekker voor 3-polige elektronica

VE 1, G: 0,14 kg/st. **01 315 00 99**





Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Geschikt voor wastafelkranen GRANDIS E en XERIS E, PURIS E,
VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor SWS-RLAN-manager FM
stekker voor 3-polige elektronica.


VE 1, G: 0,07 kg/st. **00 912 00 99**

Van Maart 2025








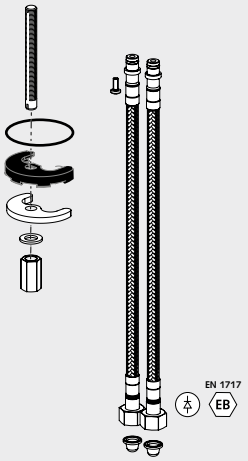


Artikelomschrijving	Bestelnummer




Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk
Luchtstraal
Voor alle wastafelkranen met M24 x 1 M. Niet geschikt voor lage druk wastafelkranen.
Leveringsomvang
• Straalregelaar
Technische gegevens
• Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk, • Aansluiting: M 24 x 1 M
VE 1, G: 0,02 kg/st. **02 161 00 99**




Axiaalmagneetventiel 6 V
met bevestigingsbeugel
VE 1 **00 944 00 99**




Elektronica XERIS E^2-T
incl. kleefstrip
VE 1 **21 712 00 99**




Thermostaatcartouche
kompleet met greep en bevestigingsschroef
VE 1, G: 0,146 kg/st. **29 701 06 99**




Bevestigingsse
Draadstang lengte M8 x 70 mm
VE 1 **25 907 00 99**




Flexibele slang Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm
met filter, terugslagklep en bevestigingsschroeven
PWC, VE 1 **10 269 06 99**
PWH, VE 1 **10 270 06 99**



Uittreksel uit productgroep 13
Universeel batterijvak 6 V
voor elektronische kranen
incl. 4 alkaline batterijen type AA
VE 1, G: 0,20 kg/st. **01 557 00 99**




Uittreksel uit productgroep 13
Inbouw transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Voor 1 - 12 CVD-Touch-Elektronica's en Infrarood-Sensor-Elektronica's
XERIS E en PURIS E, VENUS E, CELIS E vanaf 08/2015, stekker voor 3-polige elektronica
VE 1, G: 0,14 kg/st. **01 315 00 99**





Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Geschikt voor wastafelkranen GRANDIS E en XERIS E, PURIS E,
VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor SWS-RLAN-manager FM
stekker voor 3-polige elektronica.
VE 1, G: 0,07 kg/st. **00 912 00 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Tot Maart 2025








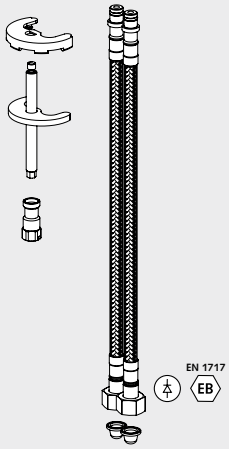
































Artikelomschrijving	Bestelnummer
Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk **Luchtstraal** Voor alle wastafelkranen met M24 x 1 M. Niet geschikt voor lage druk wastafelkranen. **Leveringsomvang** ▪ Straalregelaar **Technische gegevens** ▪ Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk, ▪ Aansluiting: M 24 x 1 M **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**02 161 00 99**
Axiaalmagneetventiel 6 V met bevestigingsbeugel **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**00 910 00 99**
Sensorvenster XERIS E incl. kleefstrip **VE 1, G: 0,0,014 kg/st.**	**77 709 00 99**
Elektronica XERIS E incl. kleefstrip **voor XERIS E kranen small, VE 1** **voor XERIS E kranen mid., VE 1** **voor XERIS E kranen large, VE 1**	**29 690 00 99** **29 691 00 99** **29 692 00 99**
Mengblok HD-K met 2 klembeugels **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**29 693 00 99**
Mengblok HD-M met 2 klembeugels, adapter en menggreep **VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**29 689 00 99**
Bevestigingsset voor wastafelkranen XERIS E small en mid. Draadstang lengte M8 x 92 mm **VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**29 694 00 99**
Bevestigingsset voor wastafelkranen XERIS E large Draadstang lengte M8 x 202 mm **VE 1, G: 0,11 kg/st.**	**29 695 00 99**
Flexibele slang Clean-Fix S G 3/8 V x 400 mm voor XERIS E kranen small / mid., met filter en terugslagklep **VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**10 258 06 99**
Flexibele slang Clean-Fix S G 3/8 V x 400 mm voor XERIS E kraan large, met filter en terugslagklep **VE 1, G: 0,08 kg/st..**	**10 257 06 99**
Uittreksel uit productgroep 13 **Inbouw transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V** Voor 1 - 12 CVD-Touch-Elektronica's en Infrarood-Sensor-Elektronica's XERIS E en vanaf 08/2015 PURIS E, VENUS E, CELIS E, stekker voor 3-polige elektronica **VE 1, G: 0,14 kg/st.**	**01 315 00 99**
Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V Geschikt voor wastafelkranen GRANDIS E en XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor SWS-RLAN-manager FM stekker voor 3-polige elektronica. **VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**00 912 00 99**

SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep


Van Maart 2025

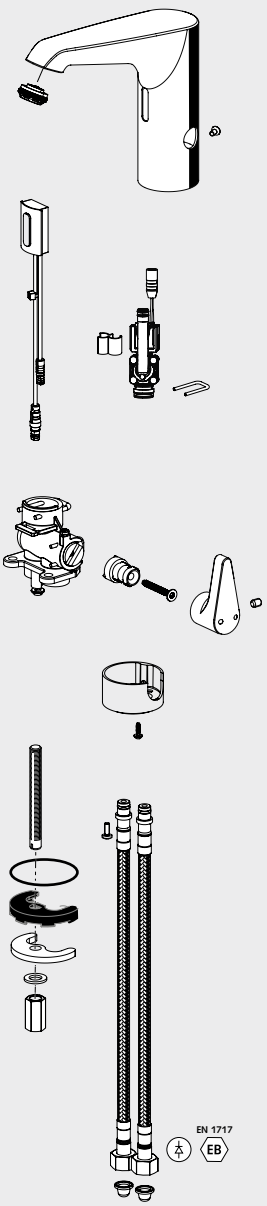

Artikelomschrijving	Bestelnummer




Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk
Luchtstraal
Voor alle wastafelkranen met M24 x 1 M. Niet geschikt voor lage druk wastafelkranen
Anschluss: M24 X 1 M
VE 1, G: 0,02 kg/st — **02 161 00 99**




NIEUW

Axiaalmagneetventiel 6 V
met bevestigingsbeugel
VE 1 — **00 944 00 99**




NIEUW

Elektronica XERIS E²
incl. kleefstrip
voor XERIS E² kranen small, VE 1 — **21 709 00 99**
voor XERIS E² kranen mid., VE 1 — **21 710 00 99**
voor XERIS E² kranen large, VE 1 — **21 711 00 99**



NIEUW

Mengblok E² HD-K
met 2 klembeugels**, VE 1** — **26 006 00 99**




NIEUW

Temperaturregler XERIS E² met mengblok
met 2 klembeugels, adapter**, VE 1** — **01 539 00 99**



NIEUW

Temperaturregler XERIS E²
VE 1 — **01 541 00 99**




NIEUW

Bevestigingsset
met draadstang lengte M8 x 70 mm
voor XERIS E² kranen small /mid.
VE 1 — **25 907 00 99**
met draadstang lengte M8 x 202 mm
voor XERIS E² kranen large
VE 1 — **25 908 00 99**




NIEUW


Flexibele slang Clean-Fix S G 3/8 IG
met filter en terugslagklep en bevestigingsschroeven
PWC, voor XERIS E² kranen small/mid., 410 mm, VE 1 — **10 269 06 99**
PWH, voor XERIS E² kranen small/mtd., 410 mm, VE 1 — **10 270 06 99**
PWC, voor XERIS E² kranen large, 500 mm, VE 1 — **10 271 06 99**
PWH, voor XERIS E² kranen large, 500 mm, VE 1 — **10 272 06 99**



Uittreksel uit productgroep 13
Universeel batterijvak 6 V
voor elektronische kranen
incl. 4 alkaline batterijen type AA
VE 1, G: 0,20 kg/st. — **01 557 00 99**





Uittreksel uit productgroep 13
Inbouw transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Voor 1 - 12 CVD-Touch-Elektronica's en Infrarood-Sensor-Elektronica's
XERIS E en vanaf 08/2015 PURIS E, VENUS E, CELIS E, stekker voor 3-polige elektronica
VE 1, G: 0,14 kg/st. — **01 315 00 99**



Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Geschikt voor wastafelkranen GRANDIS E en XERIS E, PURIS E,
VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor SWS-RLAN-manager FM
stekker voor 3-polige elektronica.
VE 1, G: 0,07 kg/st. — **00 912 00 99**

Tot Oktober 2015





Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Elektronica Onderdelen-Set, batterij uitvoering** voor ombouw naar SCHELL elektronica **voor PURIS E / VENUS E, VE 1, G: 0,17 kg/st.** **voor PURIS E met verlengde uitloop, VE 1**	**01 022 00 99** **01 023 00 99**
 **Elektronica Onderdelen-Set, transformator uitvoering** voor ombouw naar SCHELL elektronica **voor PURIS E / VENUS E, VE 1, G: 0,22 kg/st.** **voor PURIS E met verlengde uitloop, VE 1**	**01 024 00 99** **01 025 00 99**
 **Sensorvenster PURIS E / VENUS E** **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 610 00 99**
 **Patroonventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V** (Silencer) **VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**01 451 00 99**
 **Temperaturregler volledig** **chroom, VE 1, G: 0,09 kg/st.,** PURIS HD-M **chroom, VE 1, G: 0,10 kg/st.,** VENUS HD-M	**01 381 06 99** **01 382 06 99**
 **Bevestigingsschroeven incl. inbussleutel** PURIS / VENUS **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**01 383 00 99**
 **Vuilfilter mengwater met terugslagklep HD-M** (RV, DIN EN 1717: EB), Filter, maaswijdte: 500 µm **chroom, VE 1, G: 0,05 kg/st.,** HD-M **Vuilfilter met debietbegrenzer ND-M** Filter, maaswijdte: 500 µm **chroom, VE 1, G: 0,04 kg/st.,** ND-M	**28 511 06 99** **28 512 06 99**
 **Inbouwtransfo 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V** toepasbaar voor wastafelkranen PURIS E, VENUS E en CELIS E **VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**01 312 00 99**
Stekkervoeding 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V toepasbaar voor wastafelkranen PURIS E, VENUS E, CELIS E en MODUS E **VE 1, G: 0,10 kg/st.**	**01 313 00 99**
 **Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk** **Luchtstraal** voor alle wastafelkranen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS en PETIT. Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen **Leveringsomvang** • Straalregelaar met verchroomde huls • Dichting **Technische gegevens** • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk • Oppervlak: Chroom , Aansluiting: M 24 x 1 M **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**28 922 06 99**

SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Vanaf Oktober 2015

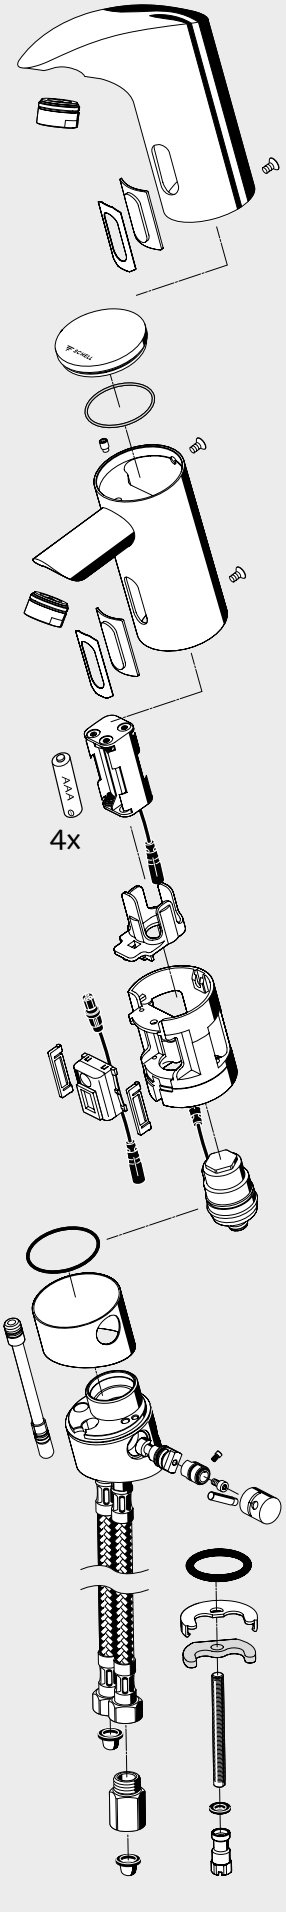

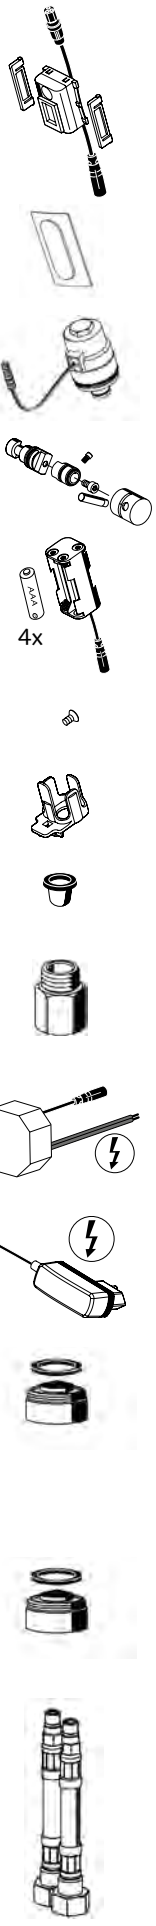

Artikelomschrijving	Bestelnummer

E-Modul voor PURIS E en VENUS E
met programmastructuur vanaf 10/2015, incl. adapterkabel
Batterij uitvoering, kabellengte stroomvoorziening 140 mm, VE 1 **21 702 00 99**
Transformator uitvoering, kabellengte stroomvoorziening 290 mm, , VE 1 **21 701 00 99**

Voor PURIS E kranen met verlengde uitloop (140 mm)
Batterij uitvoering, kabellengte stroomvoorziening 140 mm, VE 1 **21 703 00 99**
Transformator uitvoering, kabellengte stroomvoorziening 290 mm, VE 1 **21 704 00 99**

Sensorvenster PURIS E / VENUS E
VE 1, G: 0,01 kg/st. **77 610 00 99**

Patroonventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V
(Silencer)
VE 1, G: 0,05 kg/st. **01 451 00 99**

Temperaturregler volledig
chroom, VE 1, G: 0,09 kg/st., PURIS HD-M **01 381 06 99**
chroom, VE 1, G: 0,10 kg/st., VENUS HD-M **01 382 06 99**

Batterijvak PURIS E / VENUS E
incl. 4 x 1,5 V type AAA batterijen
VE 1 **01 597 00 99**

Bevestigingsschroeven voor kraanlichaam
PURIS E / VENUS E / CELIS E, incl. inbussleutel
VE 1 **71 506 00 99**

Batterijvakhouder PURIS E / VENUS E,
VE 1 **77 690 00 99**

Korffilter, Filter, maaswijdte: 500 µm
VE 1, G: 0,001 kg/st. **62 805 00 99**

Vuilfilter met debietbegrenzer ND-M
Filter, maaswijdte: 500 µm
chroom, VE 1, G: 0,04 kg/st. **28 512 06 99**

Uittreksel uit productgroep 13
Inbouw transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Voor 1 - 12 CVD-Touch-Elektronica's en Infrarood-Sensor-Elektronica's XERIS E en vanaf 08/2015 PURIS E, VENUS E, CELIS E, stekker voor 3-polige elektronica
VE 1, G: 0,14 kg/st. **01 315 00 99**


Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Geschikt voor wastafelkranen GRANDIS E en XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor SWS-RLAN-manager FM stekker voor 3-polige elektronica.
VE 1, G: 0,07 kg/st. **00 912 00 99**


Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal
Luchtstraal
Voor alle SCHELL-wastafelkranen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS en PETIT. Niet geschikt voor lage druk kranen.
Leveringsomvang
• Straalregelaar met verchroomde huls, • Dichting, • Sleutel straalregelaar
Technische gegevens
• Debiet: max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min
• Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: M 24 x 1 M
chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st. **02 121 06 99**


Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk
Luchtstraal
voor alle wastafelkranen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS en PETIT. Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen
Leveringsomvang
• Straalregelaar met verchroomde huls, • Dichting
Technische gegevens
• Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
• Oppervlak: Chroom , Aansluiting: M 24 x 1 M
VE 1, G: 0,02 kg/st. **28 922 06 99**


Flexibele slang Clean-Fix met terugslagklep
Losse moer G 3/8 V x M 8 x 1
Lengte 380 mm, VE 1, G: 0,06 kg/st. **10 250 06 99**

Van Maart 2025







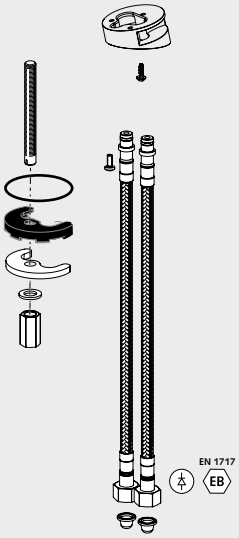


Artikelomschrijving	Bestelnummer
Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk **Luchtstraal** Voor alle wastafelkranen met M24 x 1 M. Niet geschikt voor lage druk wastafelkranen. **Leveringsomvang** • Straalregelaar **Technische gegevens** • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk, • Aansluiting: M 24 x 1 M **VE 1, G: 0,02 kg/st..**	**02 161 00 99**
NIEUW **Axiaalmagneetventiel 6 V** met bevestigingsbeugel **VE 1**	**00 944 00 99**
NIEUW **Elektronica PURIS E²** incl. kleefstrip **VE 1** **VE 1, voor kranen met verlengde uitloop (134 mm)**	**21 713 00 99** **21 714 00 99**
NIEUW **Mengblok E² HD-K** met 2 klembeugels**, VE 1**	**26 006 00 99**
NIEUW **Temperaturregler PURIS E² met mengblok** met 2 klembeuges en adapter**, VE 1**	**00 946 00 99**
NIEUW **Temperaturregler PURIS E²** **VE 1**	**00 947 00 99**
NIEUW **Bevestigingsset** Draadstang lengte M8 x 70 mm **VE 1**	**25 907 00 99**
NIEUW **Flexibele slang Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm** met filter en terugslagklep en bevestigingsschroeven **PWC, VE 1** **PWH, VE 1**	**10 269 06 99** **10 270 06 99**

SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Van Maart 2025

Artikelomschrijving	Bestelnummer




NIEUW

Uittreksel uit productgroep 13

Batterijvak PURIS E²

incl. 4 alkaline batterijen 1,5 V type AAA

VE 1 **00 942 00 99**




Uittreksel uit productgroep 13

Inbouw transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V

Voor 1 - 12 CVD-Touch-Elektronica's en Infrarood-Sensor-Elektronica's
XERIS E en PURIS E, VENUS E, CELIS E vanaf 08/2015, stekker voor 3-polige elektronica

VE 1, G: 0,14 kg/st. **01 315 00 99**




Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V

Geschikt voor wastafelkranen GRANDIS E en XERIS E, PURIS E,
VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor SWS-RLAN-manager FM
stekker voor 3-polige elektronica.


VE 1, G: 0,07 kg/st. **00 912 00 99**




Tot August 2015

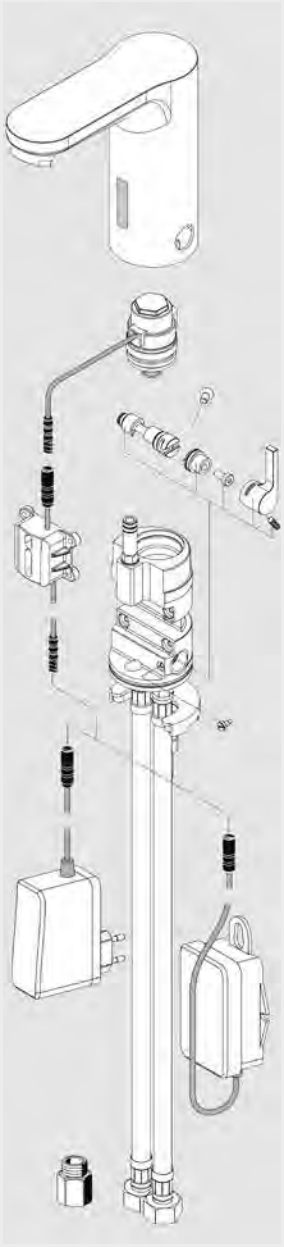


Artikelomschrijving	Bestelnummer
Sensorvenster CELIS E met nanolaag en kleefstrook **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 623 00 99**
E-Modul CELIS E voor CELIS-kranen tot Augustus 2015 als vervanging voor E-Modul 01 518 00 99 **VE 1, G: 0,15 kg/st.**	**21 700 00 99**
Montage-aanwijzing: Bij de bestelling van de E-Modul CELIS E 21 700 00 99 moet de aangepaste stroomtoevoer zie artikel 01 557 00 99 of 01 316 00 99 mee besteld worden. Dit geld voor kranen tot productie 08/2015.	
Patroonventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V (Silencer) **VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**01 451 00 99**
Bevestigingsschroeven CELIS E voor kraanlichaam **VE 1, G: 0,005 kg/st.**	**71 506 00 99**
Temperraturregler CELIS E volledig met bedieningsgreep, adapter en regulatie as **chroom, VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**01 521 06 99**
Batterijhouder CELIS E / TIPUS P incl. 9 V alkaline batterij **VE 1, G: 0,14 kg/st.**	**01 519 00 99**
Inbouwtransfo 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V toepasbaar voor opbouw douchepaneel LINUS DP-P-T, wandinbouw douchekraan LINUS Basic D-P-T, wastafelkranen PURIS E, VENUS E en CELIS E **VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**01 312 00 99**
Stekkervoeding 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V toepasbaar voor wastafelkranen PURIS E, VENUS E, CELIS E en MODUS E **VE 1, G: 0,10 kg/st.**	**01 313 00 99**
Vuilfilter mengwater met terugslagklep HD-M (RV, DIN EN 1717: EB), Filter, maaswijdte: 500 µm **chroom, VE 1, G: 0,05 kg/st.,** HD-M	**28 511 06 99**


Vanaf August 2015

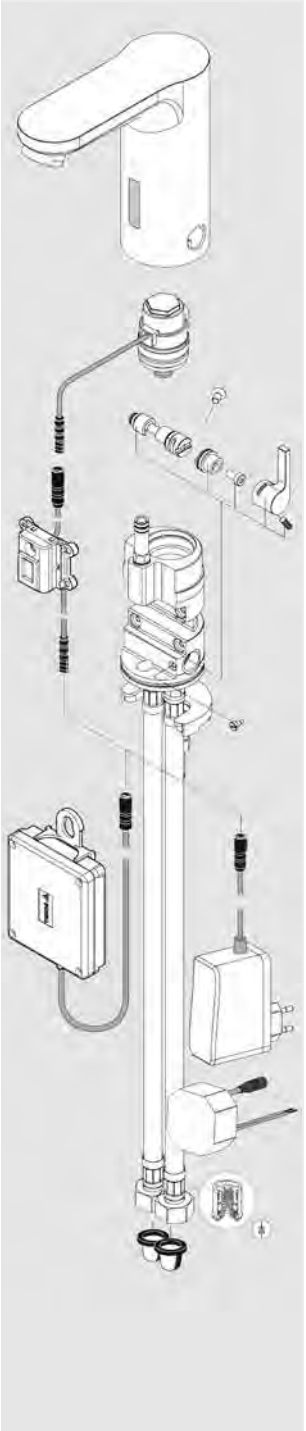



Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Sensorvenster CELIS E** met nanolaag en kleefstrook **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 623 00 99**
 **E-Modul CELIS E** voor CELIS E kranen vanaf Augustus 2015 **VE 1, G: 0,15 kg/st.**	**21 700 00 99**
 **Patroonventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V** (Silencer) **VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**01 451 00 99**
 **Bevestigingsschroeven CELIS E** voor kraanlichaam **VE 1, G: 0,005 kg/st.**	**71 506 00 99**
 **Temperraturregler CELIS E volledig** met bedieningsgreep, adapter en regulatie as **chroom, VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**01 521 06 99**
 Uittreksel uit productgroep 13 **Universeel batterijvak 6 V** voor elektronische kranen incl. 4 alkaline batterijen type AA **VE 1, G: 0,20 kg/st.**	**01 557 00 99**
 Uittreksel uit productgroep 13 **Inbouw transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V** Voor 1 - 12 CVD-Touch-Elektronica's en Infrarood-Sensor-Elektronica's XERIS E en vanaf 08/2015 PURIS E, VENUS E, CELIS E, stekker voor 3-polige elektronica **VE 1, G: 0,14 kg/st.**	**01 315 00 99**
Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V Geschikt voor wastafelkranen GRANDIS E en XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor SWS-RLAN-manager FM stekker voor 3-polige elektronica. **VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**00 912 00 99**
 **Korffilter,** Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,001 kg/st.**	**62 805 00 99**
 **Flexibele slang Clean-Fix met terugslagklep** Losse moer G 3/8 V x M 8 x 1 **Lengte 380 mm, VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**10 250 06 99**







Van Maart 2025







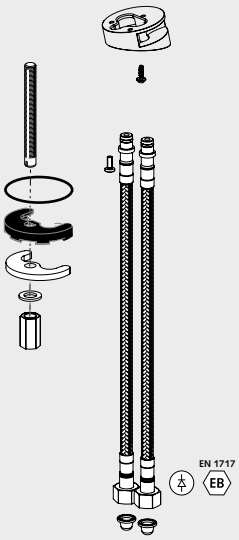


Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk** **Luchtstraal** Voor alle wastafelkranen met M24 x 1 M. Niet geschikt voor lage druk wastafelkranen. **Leveringsomvang** • Straalregelaar **Technische gegevens** • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk, • Aansluiting: M 24 x 1 M **VE 1, G: 0,02 kg/st..**	**02 161 00 99**
 NIEUW **Axiaalmagneetventiel 6 V** met bevestigingsbeugel **VE 1**	**00 944 00 99**
 NIEUW **Elektronica CELIS E²** incl. kleefstrip **VE 1**	**21 708 00 99**
 NIEUW **Mengblok E² HD-K** met 2 klembeugels, **VE 1**	**26 006 00 99**
 NIEUW **Temperaturregler CELIS E² met mengblok** met 2 klembeuges en adapter, **VE 1**	**01 514 00 99**
 NIEUW **Temperaturregler CELIS E²** **VE 1**	**01 520 00 99**
 NIEUW **Bevestigingsset** Draadstang lengte M8 x 70 mm **VE 1**	**25 907 00 99**
 NIEUW **Flexibele slang Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm** met filter en terugslagklep en bevestigingsschroeven **PWC, VE 1** **PWH, VE 1**	**10 269 06 99** **10 270 06 99**

Van Maart 2025


Artikelomschrijving	Bestelnummer	



Uittreksel uit productgroep 13
Universeel batterijvak 6 V
voor elektronische kranen
incl. 4 alkaline batterijen type AA
VE 1, G: 0,20 kg/st. **01 557 00 99**




Uittreksel uit productgroep 13
Inbouw transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Voor 1 - 12 CVD-Touch-Elektronica's en Infrarood-Sensor-Elektronica's
XERIS E en PURIS E, VENUS E, CELIS E vanaf 08/2015, stekker voor 3-polige elektronica
VE 1, G: 0,14 kg/st. **01 315 00 99**



Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Geschikt voor wastafelkranen GRANDIS E en XERIS E, PURIS E,
VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor SWS-RLAN-manager FM
stekker voor 3-polige elektronica.
VE 1, G: 0,07 kg/st. **00 912 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

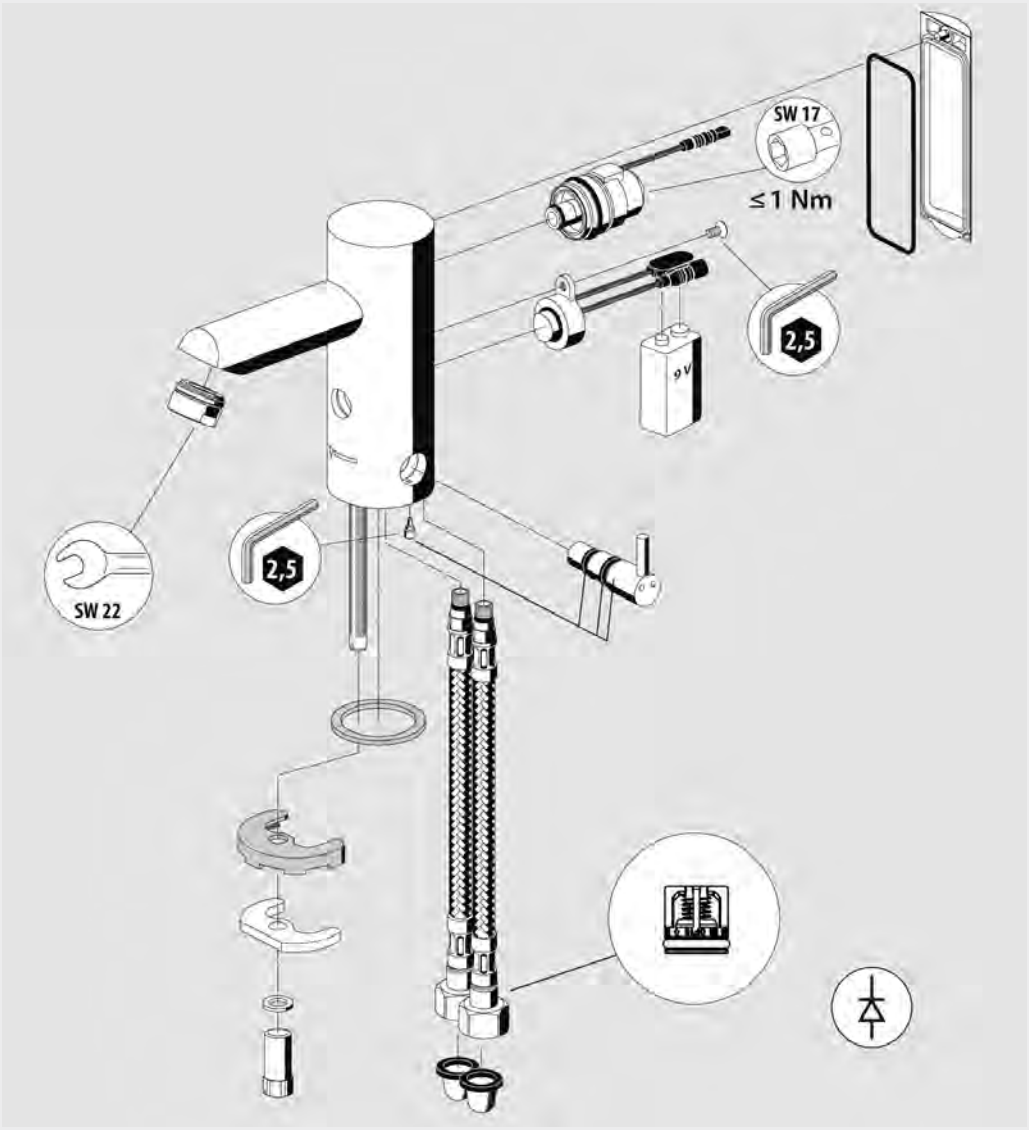





Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Patroonventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V (Silencer) **VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**01 451 00 99**	
Elektronische-Module MODUS E **VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**01 544 00 99**	

Artikelomschrijving	Bestelnummer



Deksel batterijvak MODUS E

chroom, VE 1, G: 0,03 kg/st. **77 412 06 99**



Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk

Luchtstraal
voor alle wastafelkranen PURIS, VENUS,
CELIS, MODUS en PETIT.
Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen

Leveringsomvang
- Straalregelaar met verchroomde huls
- Dichting

Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Oppervlak: Chroom , Aansluiting: M 24 x 1 M

VE 1, G: 0,02 kg/st. **28 922 06 99**



Temperaturregler MODUS E volledig

chroom, VE 1, G: 0,07 kg/st. **25 838 06 99**



Korffilter

Filter, maaswijdte: 500 µm

VE 1, G: 0,001 kg/st. **62 805 00 99**




Stekkervoeding 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V


toepasbaar voor wastafelkranen PURIS E, VENUS E,
CELIS E en MODUS E


VE 1, G: 0,10 kg/st. **01 313 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

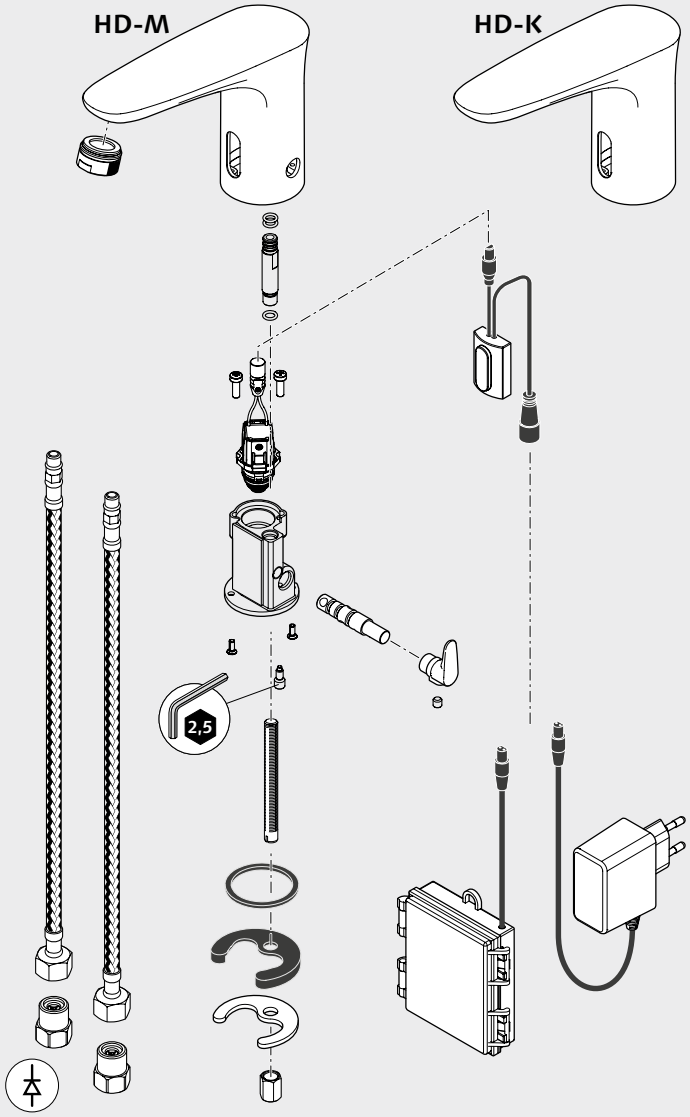








Artikelomschrijving	Bestelnummer
Straalregelaar met huls, voor het verminderen van het debiet met het-selfde comfort.	
1,32 l/min drukonafhankelijk, 0,35 gpm, VE 1 / 10 st.	**28 931 06 99**
3,0 l/min drukonafhankelijk, 0,79 gpm, VE 1 / 10 st.	**28 932 06 99**
3,8 l/min drukonafhankelijk, 1 gpm, VE 1	**28 936 06 99**
5,0 l/min drukonafhankelijk, 1,32 gpm, VE 1	**28 922 06 99**
Magneetventiel, bistabiel 6 V, DN 5	
VE 1	**00 923 00 99**
E-Modul voor MODUS E	
VE 1	**29 744 00 99**

SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



Temperaturregler MODUS E volledig
incl. schroef
VE 1 **29 749 06 99**




Flexibele slang
uit gevlochten edelstaal
VE 1, 450 mm, G 3/8 ÜM, M8x1 **10 266 06 99**






Vuilfilter mengwater MODUS E
met terugslagklep en filter
Certificaten: Belgaqua
VE 1, G 3/8 V/M, maaswijdte **250 µm** **29 753 06 99**
voor DZR varianten 02 176 06 99 en 02 177 06 99
VE 1, G 1/2 V/M, maaswijdte **250 µm** **29 755 06 99**




Bevestigingsset voor wastafelkranen
draadstang lengte M 8 x 85 mm
VE 1, G: 0,08 kg/st. **25 988 00 99**

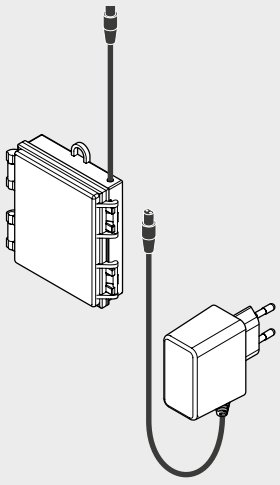


Universeel batterijvak 6 V
geschikt voor elektronische kranen MODUS E vanaf 10/2020
VE 1 **29 742 00 99**


Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 6 V
geschikt voor elektronische kranen MODUS E vanaf 10/2020
VE 1 **00 925 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

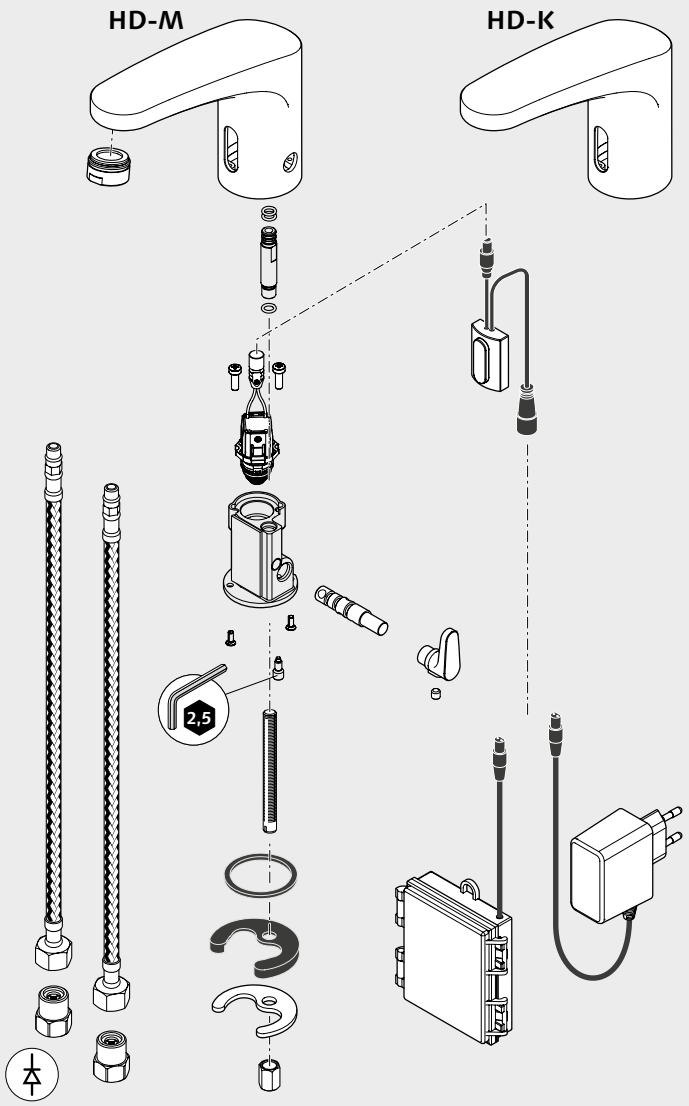








Artikelomschrijving	Bestelnummer
Straalregelaar met huls, voor het verminderen van het debiet met hetselfde comfort.	
1,32 l/min bij 3 bar 0,35 GPM, VE 1 / 10 stuk	**28 931 06 99**
3,0 l/min bij 3 bar, 0,79 GPM, VE 1 / 0 stuk	**28 932 06 99**
5,0 l/min bij 3 bar, 1,32 GPM VE 1	**28 922 06 99**
Magneetventiel, bistabiel 6 V, DN 5	
VE 1	**00 923 00 99**
E-Modul voor MODUS Trend E	
VE 1	**29 741 00 99**

SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep




Temperaturregler MODUS Trend E volledig
incl. schroef
VE 1 **29 748 06 99**




Flexibele slang
uit gevlochten edelstaal
VE 1, 450 mm, G 3/8 ÜM, M8x1 **10 266 06 99**
voor DZR-Varianten 02 176 06 99 en 02 177 06 99
VE 1, 450 mm, G 1/2 ÜM, M8x1 **10 267 06 99**



Vuilfilter mengwater MODUS E
met terugslagklep en filter
VE 1, G 3/8 V/M, maaswijdte **250 µm** **29 753 06 99**




Bevestigingsset voor wastafelkranen
Draadstang lengte M 8 x 85 mm
VE 1, G: 0,08 kg/st. **25 988 00 99**

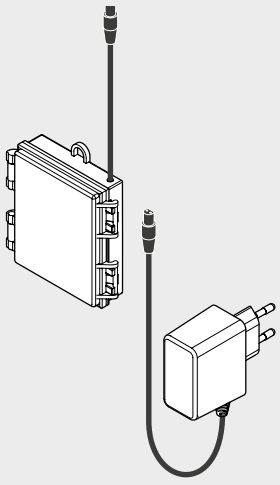


Universeel batterijvak 6 V
geschikt voor elektronische kranen MODUS E vanaf 10/2020
VE 1 **29 742 00 99**






Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 6 V
geschikt voor elektronische kranen MODUS E vanaf 10/2020
VE 1 **00 925 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

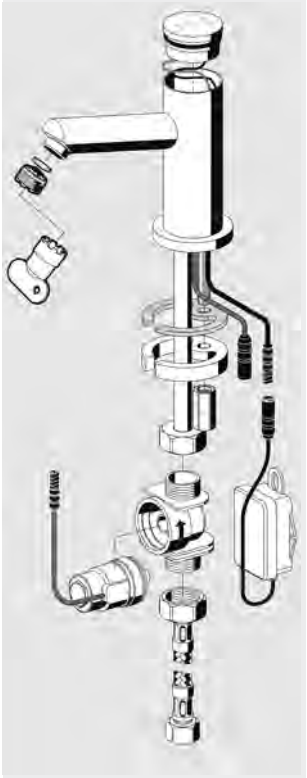

Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Elektronische Module met afdekkap TIPUS P** ON/OFF/Temporisatie **Toepassingsgebied / technische gegevens:** Elektronica voor de instelling van de temporatie: 4 tot 120 s **chroom, VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**01 301 06 99**
 **Straalregelaar TIPUS** Debiet: 6 l/min bij 3 bar waterdruk Beschikbaarheid zolang de voorraad strekt **chroom, VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**28 918 06 99**
 **Patroonventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V** incl. adapterkabel (Silencer) **VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**01 451 0099**
 **Ventielhuis TIPUS P** voor cartouchemagneetventiel **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 522 00 99**
 **Batterijhouder CELIS E / TIPUS P** incl. 9 V alkaline batterij **VE 1, G: 0,14 kg/st.**	**01 519 00 99**

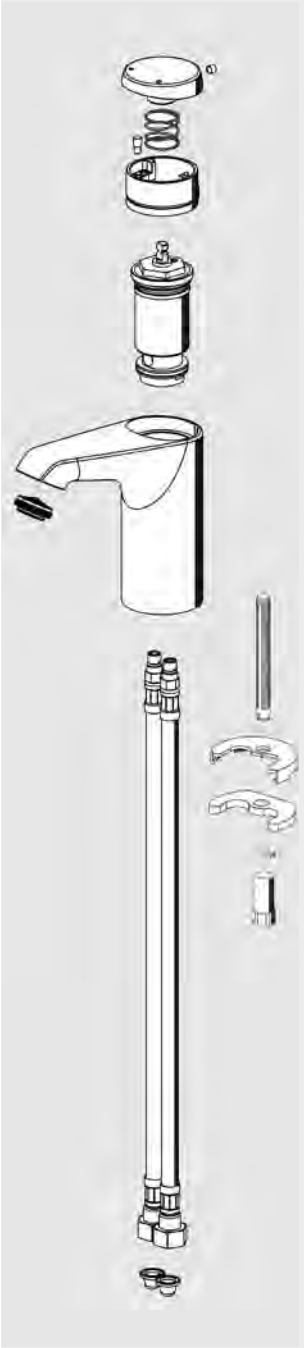


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	EURO Stück	RG
 **Bedieningsknop XERIS SC-M** met drukveer **chroom, VE 1**	**23 107 06 99**		
 **Bedieningsknop XERIS SC-K** met drukveer **chroom, VE 1**	**23 108 06 99**		
 **2 Begrenzingsstiften met beschermring** voor XERIS SC-M / SC-K **chroom, VE 1**	**02 160 06 99**		
 **Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk** **Luchtstraal** Voor alle wastafelkranen XERIS. **Leveringsomvang** • Straalregelaar **Technische gegevens** • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk • Aansluiting: M 24 x 1 M **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**02 161 00 99**		
 **Korffilter** Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,001 kg/st.**	**62 805 00 99**		
 **Zelfsluitende cartouche** **PETIT SC, XERIS SC, PURIS SC** **Mengwater** **voor kranen vanaf Oktober 2006** **VE 1**	**29 736 00 99**		
Koud water en voorgemengd water **voor kranen vanaf Oktober 2006** **VE 1**	**29 733 00 99**		
 **Klepschijf** voor zelfsluitende kranen, mengwater **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**29 600 06 99**		
Bevestigingsset voor wastafelkranen Draadstang lengte M 8 x 85 mm **VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**25 988 00 99**		
 **Bevestigingsset voor wastafelkranen** **XERIS mid.** Draadstang lengte M 8 x 110 mm **VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**25 992 00 99**		
 **Flexibele slang Clean-Fix met terugslagklep** Losse moer G 3/8 V x M 8 x 1 **Lengte 380 mm, VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**10 250 06 99**		

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Tot Mei 2024




Artikelomschrijving	Bestelnummer

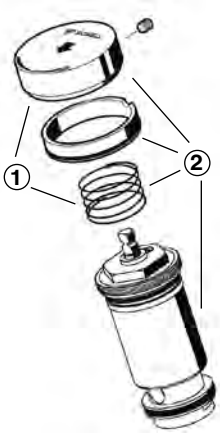

① Bedieningsknoep PURIS SC-M
Mengwater
voor kranen vanaf Oktober 2006
met drukveer
chroom, VE 1, G: 0,15 kg/st. **02 135 06 99**

Niet te gebruiken voor kranen van voor Oktober 2006



② Ombouwset PURIS SC-M
Mengwater
voor kranen van voor Oktober 2006
met Bedieningsknoep, beschermring, drukveer en cartouche
chroom, VE 1, G: 0,28 kg/st. **02 129 06 99**

③ Bedieningsknoep PURIS SC-K
Koud water / voorgemengd water
voor kranen vanaf Oktober 2006
met drukveer
chroom, VE 1, G: 0,15 kg/st. **02 116 06 99**

Niet te gebruiken voor kranen van voor Oktober 2006

④ Ombouwset PURIS SC-K
Koud water / voorgemengd water
voor kranen van voor Oktober 2006
met Bedieningsknoep, beschermring en drukveer
chrom, VE 1, G: 0,13 kg/st. **02 134 06 99**



Zelfsluitende cartouche PURIS SC
Mengwater
voor kranen vanaf Oktober 2006
VE 1, vervangt cartouche 29 637 00 99, 29 716 00 99 **29 736 00 99**

Koud water en voorgemengd water
voor kranen vanaf Oktober 2006
VE 1, vervangt cartouche 29 638 00 99, 29 651 00 99, 29 721 00 99 **29 733 00 99**



Klepschijf
voor zelfsluitende kranen, mengwater
VE 1, G: 0,02 kg/st. **29 600 06 99**



Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal
Luchtstraal
Voor alle SCHELL-wastafelkranen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS en PETIT.
Niet geschikt voor lage druk kranen.
Leveringsomvang
- Straalregelaar met verchroomde huls, • Dichting, • Sleutel straalregelaar

Technische gegevens
- Debiet: max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min
- Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: M 24 x 1 M

chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st. **02 121 06 99**




Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk
Luchtstraal
voor alle wastafelkranen PURIS, VENUS,
CELIS, MODUS en PETIT.
Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen
Leveringsomvang
- Straalregelaar met verchroomde huls
- Dichting

Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Oppervlak: Chroom , Aansluiting: M 24 x 1 M

VE 1, G: 0,02 kg/st. **28 922 06 99**


Vanaf Mei 2024

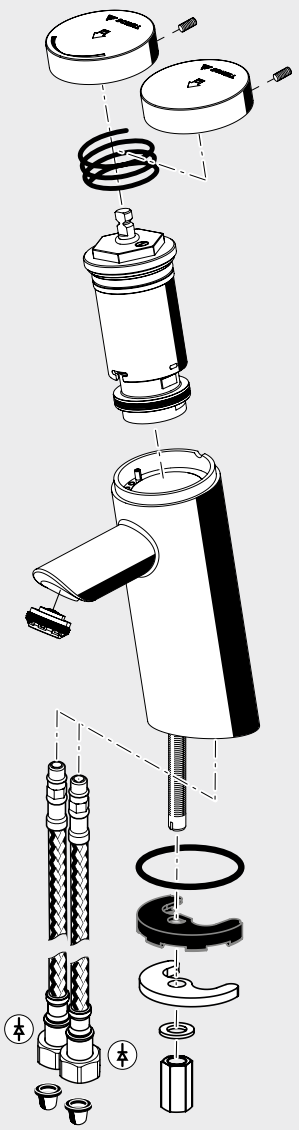


Artikelomschrijving	Bestelnummer
Bedieningsknoep PURIS SC-M **Mengwater** **voor kranen vanaf Oktober 2006** met drukveer	
chroom, VE 1, G: 0,15 kg/st.	**02 135 06 99**
Niet te gebruiken voor kranen van voor Oktober 2006	
Bedieningsknoep PURIS SC-K **Koud water / voorgemengd water** **voor kranen vanaf Oktober 2006** met drukveer	
chrom, VE 1, G: 0,15 kg/st.	**02 116 06 99**
Nicht für Armaturen vor Oktober 2006 verwendbar	
Zelfsluitende cartouche PURIS SC **Mengwater** **voor kranen vanaf Oktober 2006**	
VE 1, vervangt cartouche 29 637 00 99, 29 716 00 99	**29 736 00 99**
Koud water en voorgemengd water **voor kranen vanaf Oktober 2006**	
VE 1, vervangt cartouche 29 638 00 99, 29 651 00 99, 29 721 00 99	**29 733 00 99**
Klepschijf voor zelfsluitende kranen, mengwater	
VE 1, G: 0,02 kg/st.	**29 600 06 99**
Korffilter Filter, maaswijdte: 500 µm	
VE 1, G: 0,001 kg/st.	**62 805 00 99**
NIEUW **Verzonken Straalregelaar max. 5 l/min, drukonafhankelijk, anti-diefstal** **Luchtstraal** Voor alle SCHELL-wastafelkranen met M24 x 1 V. Niet geschikt voor lage druk kranen. **Leveringsomvang:** • Verzonken Straalregelaar (diebstahlgeschützt) **Technische gegevens:** • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk • Aansluiting: M 24 x 1 M	
VE 1	**28 940 00 99**
NIEUW **Flexibele slang Clean-Fix S G 3/8 IG x 410 mm** met filter en terugslagklep en bevestigingsschroeven	
PWC, VE 1	**10 269 06 99**
PWH, VE 1	**10 270 06 99**
NIEUW **Bevestigingsset** Draadstang lengte M8 x 70 mm	
VE 1	**25 907 00 99**



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Bedieningsknoep PETIT SC met drukveer en beschermring **chroom, VE 1, G: 0,13 kg/st.**	**25 883 00 99**
Zelfsluitende cartouche PETIT SC, XERIS SC **Koud water en voorgemengd water Wasser voor kranen vanaf Oktober 2006 onderdelen voor 29 638 00 99** **VE 1, vervangt cartouche 29 638 00 99, 29 651 00 99, 29 721 00 99**	**29 733 00 99**
Beschermring PETIT SC met O-Ring **Kunststof grijs, VE 1, G: 0,007 kg/st.**	**77 646 00 99**
Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal **Luchtstraal** Voor alle SCHELL-wastafelkranen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS en PETIT. Niet geschikt voor lage druk kranen. **Leveringsomvang** • Straalregelaar met verchroomde huls, • Dichting, • Sleutel straalregelaar **Technische gegevens** • Debiet: max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min • Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: M 24 x 1 M **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**02 121 06 99**
Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk **Luchtstraal** voor alle wastafelkranen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS en PETIT. Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen **Leveringsomvang** • Straalregelaar met verchroomde huls • Dichting **Technische gegevens** • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk • Oppervlak: Chroom , Aansluiting: M 24 x 1 M **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**28 922 06 99**
Bevestigingsset PETIT SC voor wastafelbevestiging **VE 1, G: 0,026 kg/st.**	**25 944 00 99**

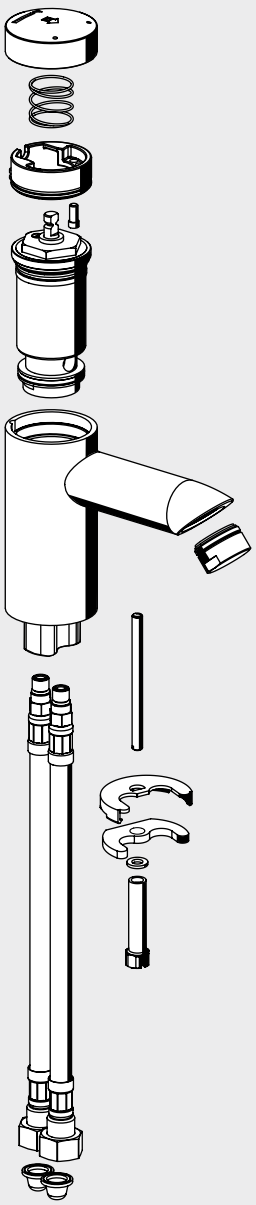

Artikelomschrijving	Bestelnummer



Bedieningsknop PETIT SC-M
Bedieningsknop met drukveer en beschermring
chroom, VE 1, G: 0,12 kg/st. **02 152 06 99**



Zelfsluitende cartouche
PETIT SC, XERIS SC II-V,
Mengwater SC II-V
voor kranen vanaf Oktober 2006
VE 1, vervangt cartouche 29 637 00 99, 29 716 00 99 **29 736 00 99**



Klepschijf
voor zelfsluitende kranen, mengwater
VE 1, G: 0,02 kg/st. **29 600 06 99**



Straalregelaar max. 5,7 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal
Luchtstraal
Voor alle SCHELL-wastafelkranen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS en PETIT.
Niet geschikt voor lage druk kranen.
Leveringsomvang
- Straalregelaar met verchroomde huls, • Dichting, • Sleutel straalregelaar

Technische gegevens
- Debiet: max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min
- Oppervlak: Chroom, • Aansluiting: M 24 x 1 M


chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st. **02 121 06 99**



Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk
Luchtstraal
voor alle wastafelkranen PURIS, VENUS,
CELIS, MODUS en PETIT.
Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen
Leveringsomvang
- Straalregelaar met verchroomde huls
- Dichting

Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Oppervlak: Chroom , Aansluiting: M 24 x 1 M

VE 1, G: 0,02 kg/st. **28 922 06 99**



Flexibele slang Clean-Fix met terugslagklep
Losse moer G 3/8 V x M 8 x 1
Lengte 380 mm, VE 1, G: 0,06 kg/st. **10 250 06 99**




Korffilter
Filter, maaswijdte: 500 µm
VE 1, G: 0,001 kg/st. **62 805 00 99**



Bevestigingsset PETIT SC-M
VE 1, G: 0,073 kg/st. **25 990 00 99**




Artikelomschrijving	Bestelnummer
Kap en inschroefstuk **chroom, VE 1, G: 0,20 kg/st.**	**02 103 06 99**
Patroon met heetwaterbegrenzing en variabel instellbare debietsbegrenzing **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**02 104 00 99**
Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk **Luchtstraal** voor alle wastafelkranen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS en PETIT. Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen **Leveringsomvang** ▪ Straalregelaar met verchroomde huls ▪ Dichting **Technische gegevens** ▪ Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk ▪ Oppervlak: Chroom , Aansluiting: M 24 x 1 M **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**28 922 06 99**

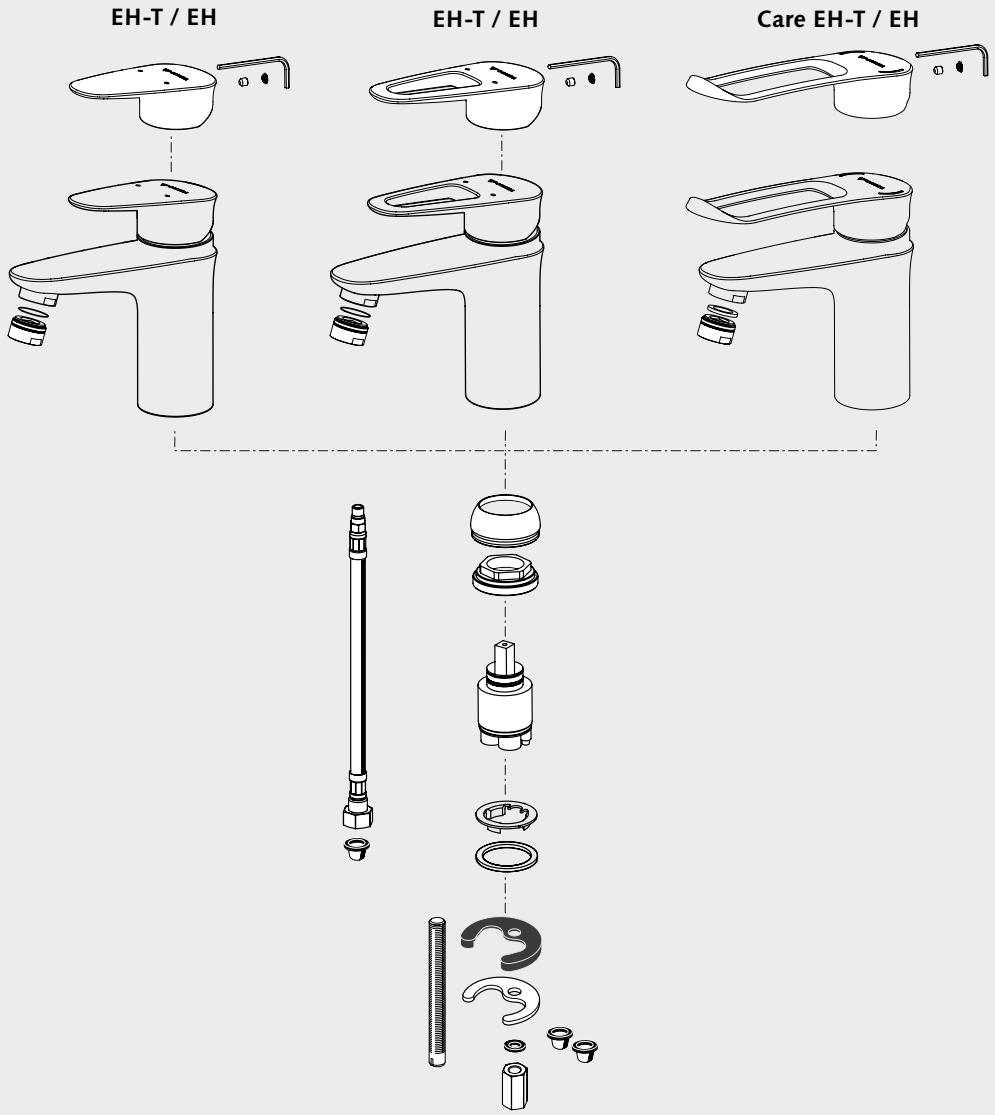







Artikelomschrijving	Bestelnummer
Bedieningsgreep MODUS EH-T / EH korte versie, incl. dop, schroef en sleutel **chroom, VE 1**	**69 997 06 99**
Bedieningsgreep MODUS EH-T / EH incl. dop, schroef en sleutel **chrom, VE 1**	**69 996 06 99**
Bedieningsgreep MODUS Care EH-t incl. dop, schroef en sleutel **chrom, VE 1**	**70 004 06 99**

SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Artikelomschrijving	Bestelnummer




Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk

Luchtstraal
voor alle wastafelkranen PURIS, VENUS,
CELIS, MODUS en PETIT.
Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen

Leveringsomvang
- Straalregelaar met verchroomde huls
- Dichting


Technische gegevens
- Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk
- Oppervlak: Chroom , Aansluiting: M 24 x 1 M

VE 1, G: 0,02 kg/st. **28 922 06 99**



Kap MODUS
met inschroefstuk

chroom, VE 1, G: 0,01 kg/st. **02 144 00 99**




Patroon
met heetwaterbegrenzing en variabel instellbare
debietsbegrenzing, voor artikelen 02 181 06 99 en 02 183 06 99

VE 1, G: 0,06 kg/st. **02 104 00 99**

Patroon voor MODUS EH-T
met thermostaat max. 38 °C
voor artikelen 02 180 06 99 en 02 182 06 99

VE 1, G: 0,06 kg/st. **02 184 00 99**




Flexiblele slang Clean-Fix DN 6 met terugslagklep
Losse moer G 3/8 V x M 8 x 1

Lengte 440 mm, VE 1 **10 268 06 99**



Korffilter
Filter, maaswijdte: 500 µm


VE 1, G: 0,001 kg/st. **62 805 00 99**




Bevestigingsset MODUS EH-T / EH

VE 1 **29 761 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

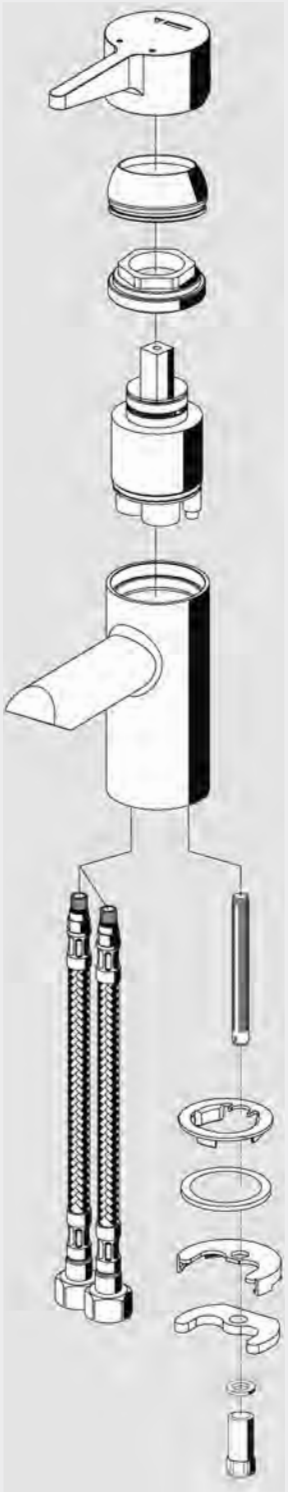


Artikelomschrijving	Bestelnummer
Bedieningsgreep MODUS EH **chroom, VE 1, G: 0,13 kg/st.**	**25 983 06 99**
Kap MODUS EH, HD-M met inschroefstuk **chroom, VE 1**	**02 144 06 99**
Patroon met heetwaterbegrenzing en variabel instellbare debietsbegrenzin **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**02 104 00 99**
Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk **Luchtstraal** voor alle wastafelkranen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS en PETIT. Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen **Leveringsomvang** • Straalregelaar met verchroomde huls • Dichting **Technische gegevens** • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk • Oppervlak: Chroom , Aansluiting: M 24 x 1 M **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**28 922 06 99**
Bevestigingsset voor wastafelkranen **VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**25 988 00 99**

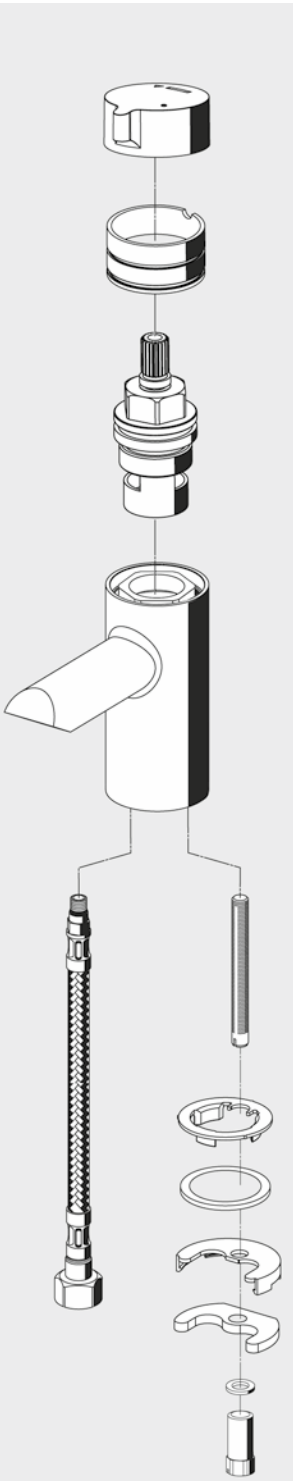












Artikelomschrijving	Bestelnummer
Kap MODUS K, HD-K met inschroefstuk **chroom, VE 1**	**02 145 06 99**
Keramisch-bovendeel MODUS K **VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**22 165 00 99**
Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk **Luchtstraal** voor alle wastafelkranen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS en PETIT. Uitgezonderd voor elektronische wastafelkranen **Leveringsomvang** • Straalregelaar met verchroomde huls • Dichting **Technische gegevens** • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk • Oppervlak: Chroom , Aansluiting: M 24 x 1 M **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**28 922 06 99**
Bevestigingsset voor wastafelkranen **VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**25 988 00 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

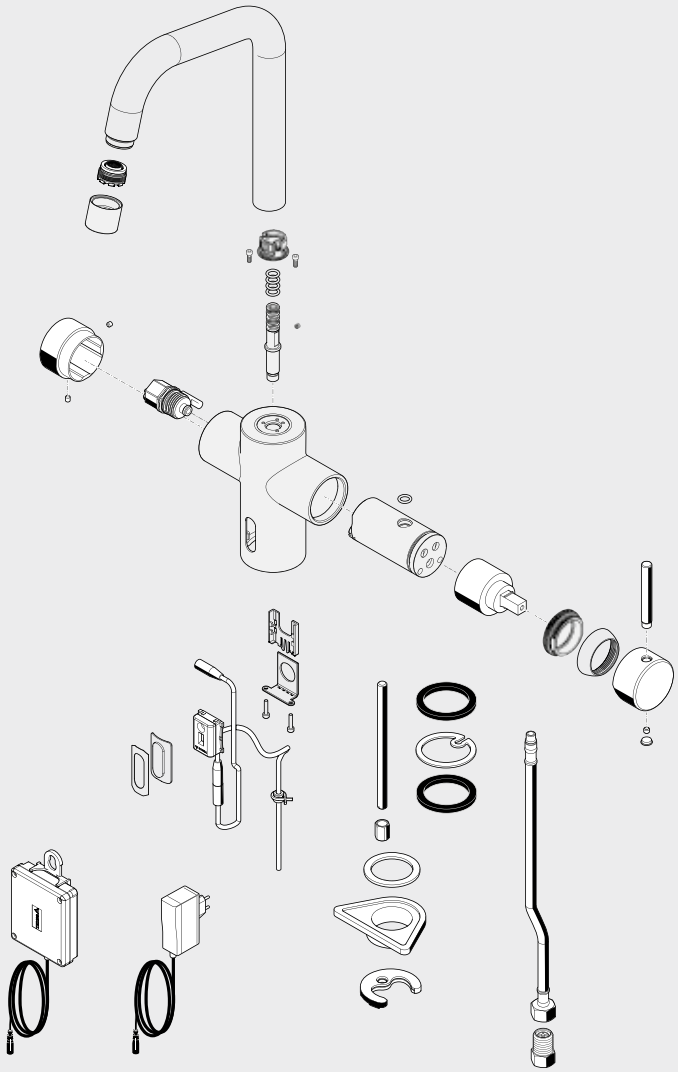












Artikelomschrijving	Bestelnummer
Straalregelaar GRANDIS E met huls	
4,5 l/min, VE 1	**28 934 06 99**
10,0 l/min, VE 1	**28 935 06 99**
Deksel GRANDIS E incl. schroeven	
chroom, VE 1	**29 751 06 99**
Patroonventiel GRANDIS E, 6 V	
VE 1	**00 924 00 99**
Keramisch-Patroon GRANDIS E	
VE 1	**29 747 00 99**



Bedieningsgreep GRANDIS E
incl. kap en schroef
VE 1 **29 752 06 99**



Elektronische Module GRANDIS E
VE 1 **29 730 00 99**




Bevestigingsset GRANDIS E
VE 1 **29 754 00 99**



Flexibele slang
VE 1, 450 mm, G 3/8 wartelmoer, M8x1 **10 266 06 99**




Vuilfilter mengwater MODUS E
met terugslagklep en filter
VE 1, G 3/8 V/M, maaswijdte 250 µm **29 753 06 99**




Uittreksel uit productgroep 13
Universeel batterijvak 6 V
voor elektronische kranen
incl. 4 alkaline batterijen type AA
VE 1, G: 0,20 kg/st. **01 557 00 99**

Stekker transformator 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V
Geschikt voor wastafelkranen GRANDIS E en XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E vanaf 09/2016 en voor SWS-RLAN-manager FM stekker voor 3-polige elektronica.
VE 1, G: 0,07 kg/st. **00 912 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

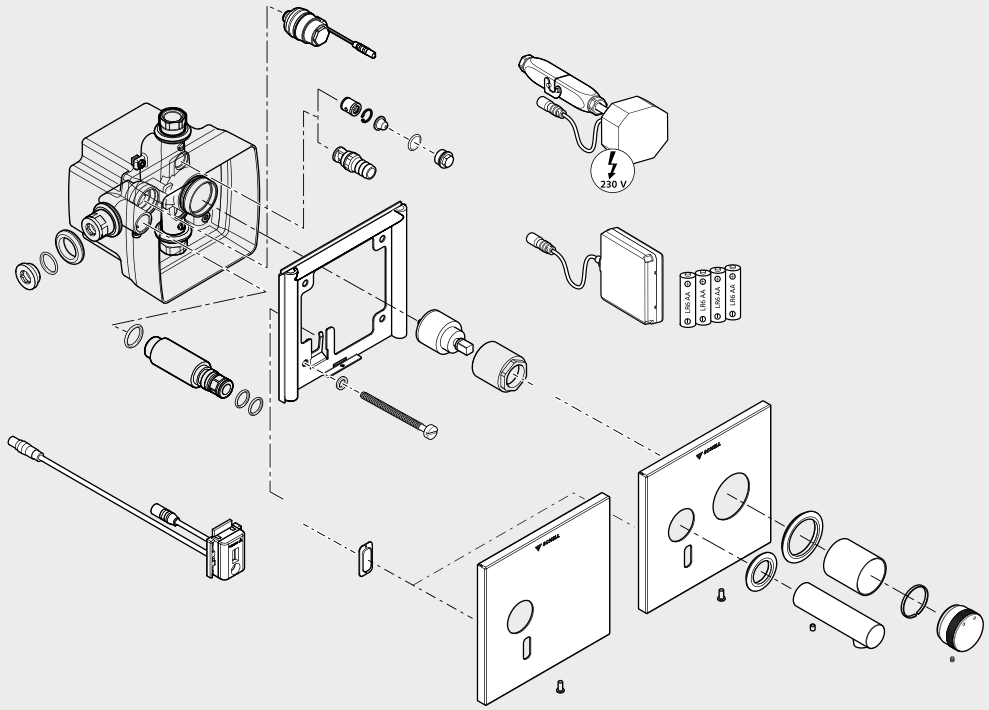





Artikelomschrijving	Bestelnummer
Uittreksel uit productgroep 29 **Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V** voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**




Korffilter-Set LINUS Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**




Filter-Set LINUS **Leveringsomvang:** • Terugslagklep • Korffilter, maaswijdte: 500 µm • Veiligheidsring • Stop **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**02 005 00 99**










Artikelomschrijving	Bestelnummer
Elektronica LINUS E	
110 mm uitloop **VE 1**	**21 705 00 99**
170 mm uitloop **VE 1**	**21 706 00 99**
230 mm uitloop **VE 1**	**21 707 00 99**
Sensorvenster VITUS / LINUS incl. kleefstrip **VE 1**	**77 734 00 99**
Wanduitloop LINUS / VITUS /WALIS voor W-SC-M, W-SC-V en W-EH-M	
Lengte uitloop 110 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,34 kg/st.	**24 746 06 99**
Lengte uitloop 170 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,53 kg/st.	**24 747 06 99**
Lengte uitloop 230 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,70 kg/st.	**24 748 06 99**

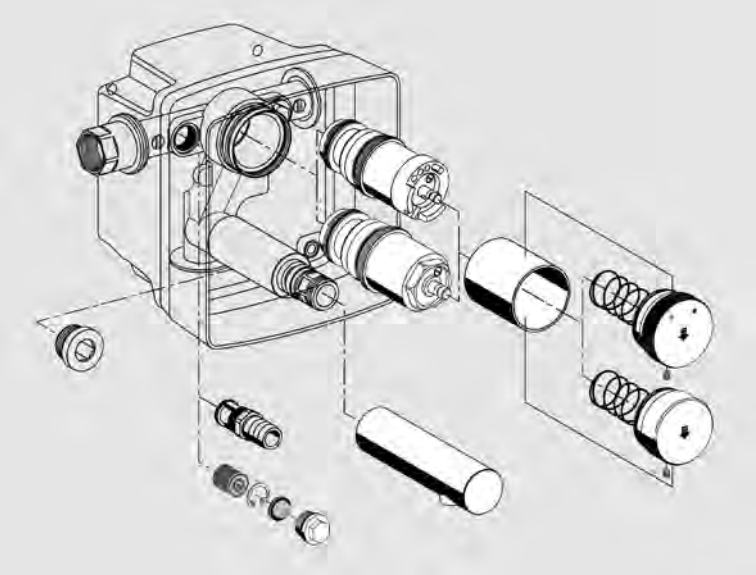








Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Zelfsluitende cartouche LINUS SC II-M **Model 2010** Zelfsluitend - mengwater **VE 1, G: 0,23 kg/st.**	**29 652 00 99**	
Zelfsluitende cartouche LINUS SC II-V **Model 2010** Zelfsluitend - koud en voorgemengd water **VE 1, G: 0,23 kg/st.**	**29 653 00 99**	


Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Bedieningsknop LINUS SC-M** Zelfsluitend - mengwater **chroom, VE 1, G: 0,22 kg/st.**	**29 545 06 99**
 **Bedieningsknop LINUS SC-V** Zelfsluitend - koud en voorgemengd water **chroom, VE 1, G: 0,22 kg/st.**	**29 517 06 99**
 **Korffilter-Set LINUS** Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**
 **Filter-Set LINUS** **Leveringsomvang:** • Terugslagklep • Korffilter, maaswijdte: 500 µm • Veiligheidsring • Stop **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**02 005 00 99**
 **Frontplaat LINUS W-SC-M / W-SC-V** met frame en bevestigingsmateriaal **chroom, VE 1, G: 0,96 kg/st.** **edelstaal, VE 1, G: 0,96 kg/st.**	**25 231 06 99** **25 231 28 99**
 **Wanduitloop LINUS / VITUS /WALIS** voor W-SC-M, W-SC-V en W-EH-M **Lengte uitloop 110 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,34 kg/st.** **Lengte uitloop 170 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,53 kg/st.** **Lengte uitloop 230 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,70 kg/st.**	**24 746 06 99** **24 747 06 99** **24 748 06 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

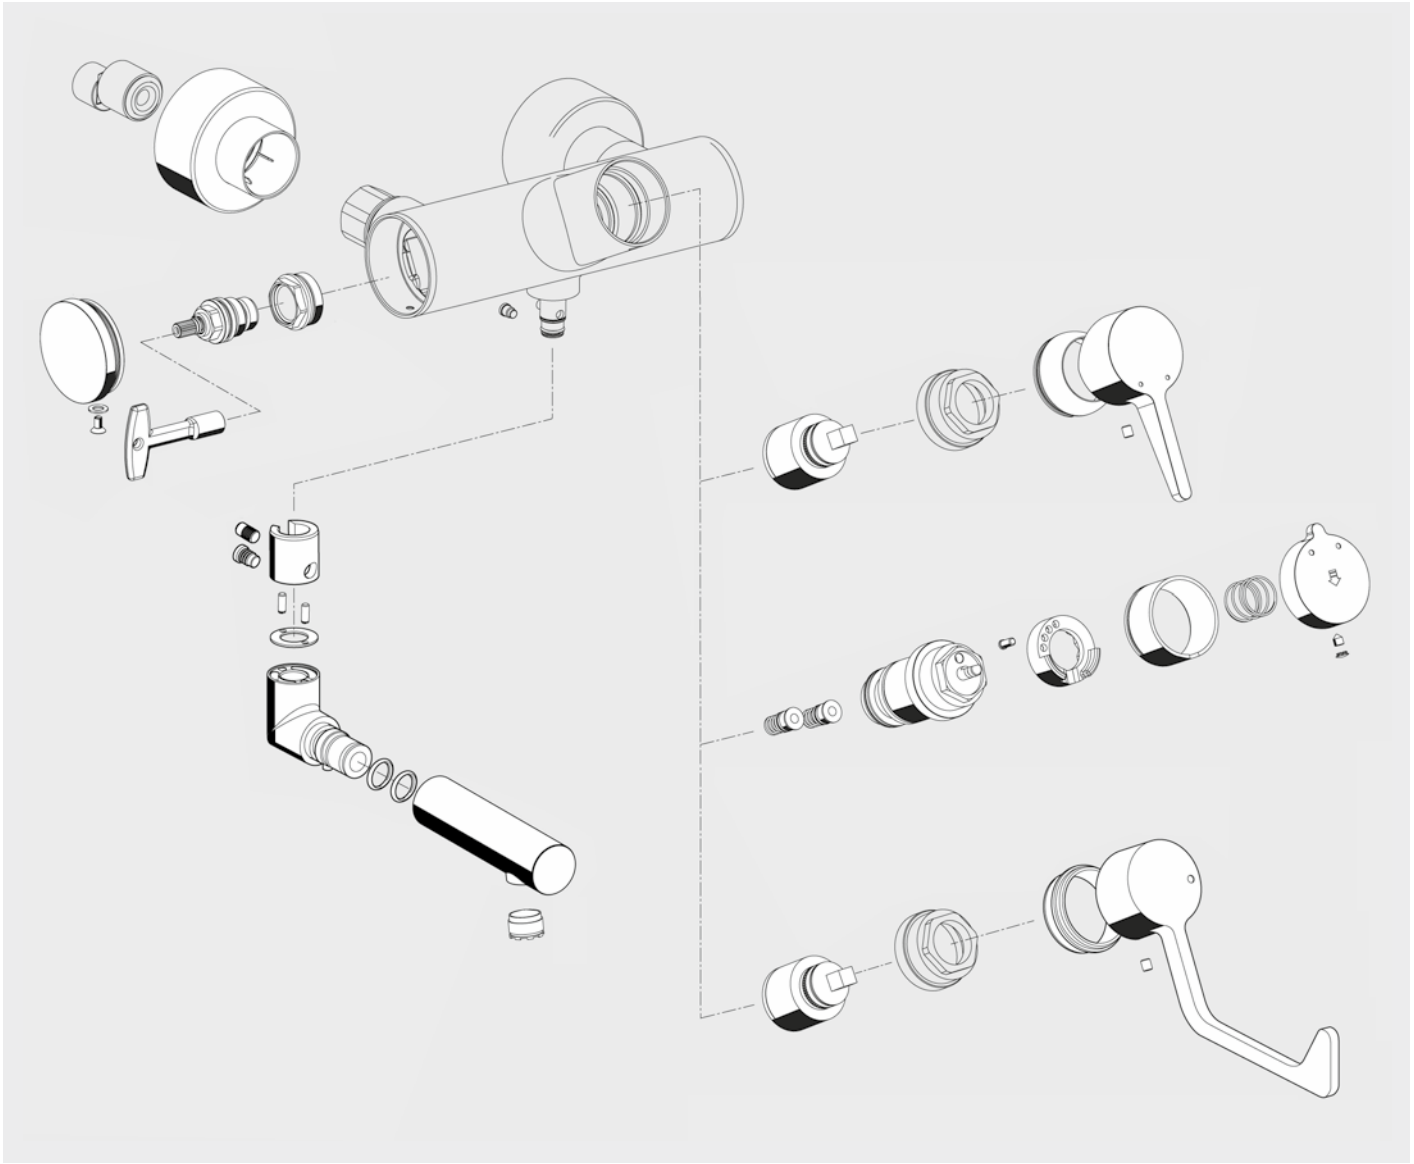













Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Rozetten-Set VITUS **chroom, VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**27 830 06 99**	
Kap VITUS **chroom, VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**69 967 06 99**	
Bovendeel met steeksleutel voor uitvoering thermische ontsmetting **chroom, VE 1, G: 0,11 kg/st.**	**22 168 00 99**	
Steeksleutel VITUS voor uitvoering van een thermische desinfectie **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**78 241 00 99**	























Artikelomschrijving	Bestelnummer
Coude bec verseur VITUS **chroom, VE 1, G: 0,27 kg/st.**	**24 768 06 99**
Wanduitloop LINUS / VITUS /WALIS* **Lengte uitloop 110 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,34 kg/st.**	**24 746 06 99***
Lengte uitloop 170 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,53 kg/st.	**24 747 06 99***
Lengte uitloop 230 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,70 kg/st.	**24 748 06 99***
Lengte uitloop 110 mm, 7,5-9 l/min, chroom, UE 1, P: 0,34 kg/pc.	**24 765 06 99**
Lengte uitloop 170 mm, 7,5-9 l/min, chroom, UE 1, P: 0,53 kg/pc.	**24 766 06 99**
Lengte uitloop 230 mm, 7,5-9 l/min, chroom, UE 1, P: 0,70 kg/pc.	**24 767 06 99**
Eengreepspatroon VITUS **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**29 634 00 99**
Bedieningsgreep VITUS EH **VE 1, G: 0,14 kg/st.**	**25 989 06 99**
Zelfsluitende cartouche VITUS **VE 1, G: 0,25 kg/st.**	**29 685 00 99**
Bedieningsknop VITUS SC-M **VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**29 680 06 99**
Mengwater cartouche VITUS **VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**29 687 00 99**
Armhendel mengwater VITUS **chroom, VE 1, G: 0,34 kg/st.**	**29 686 06 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

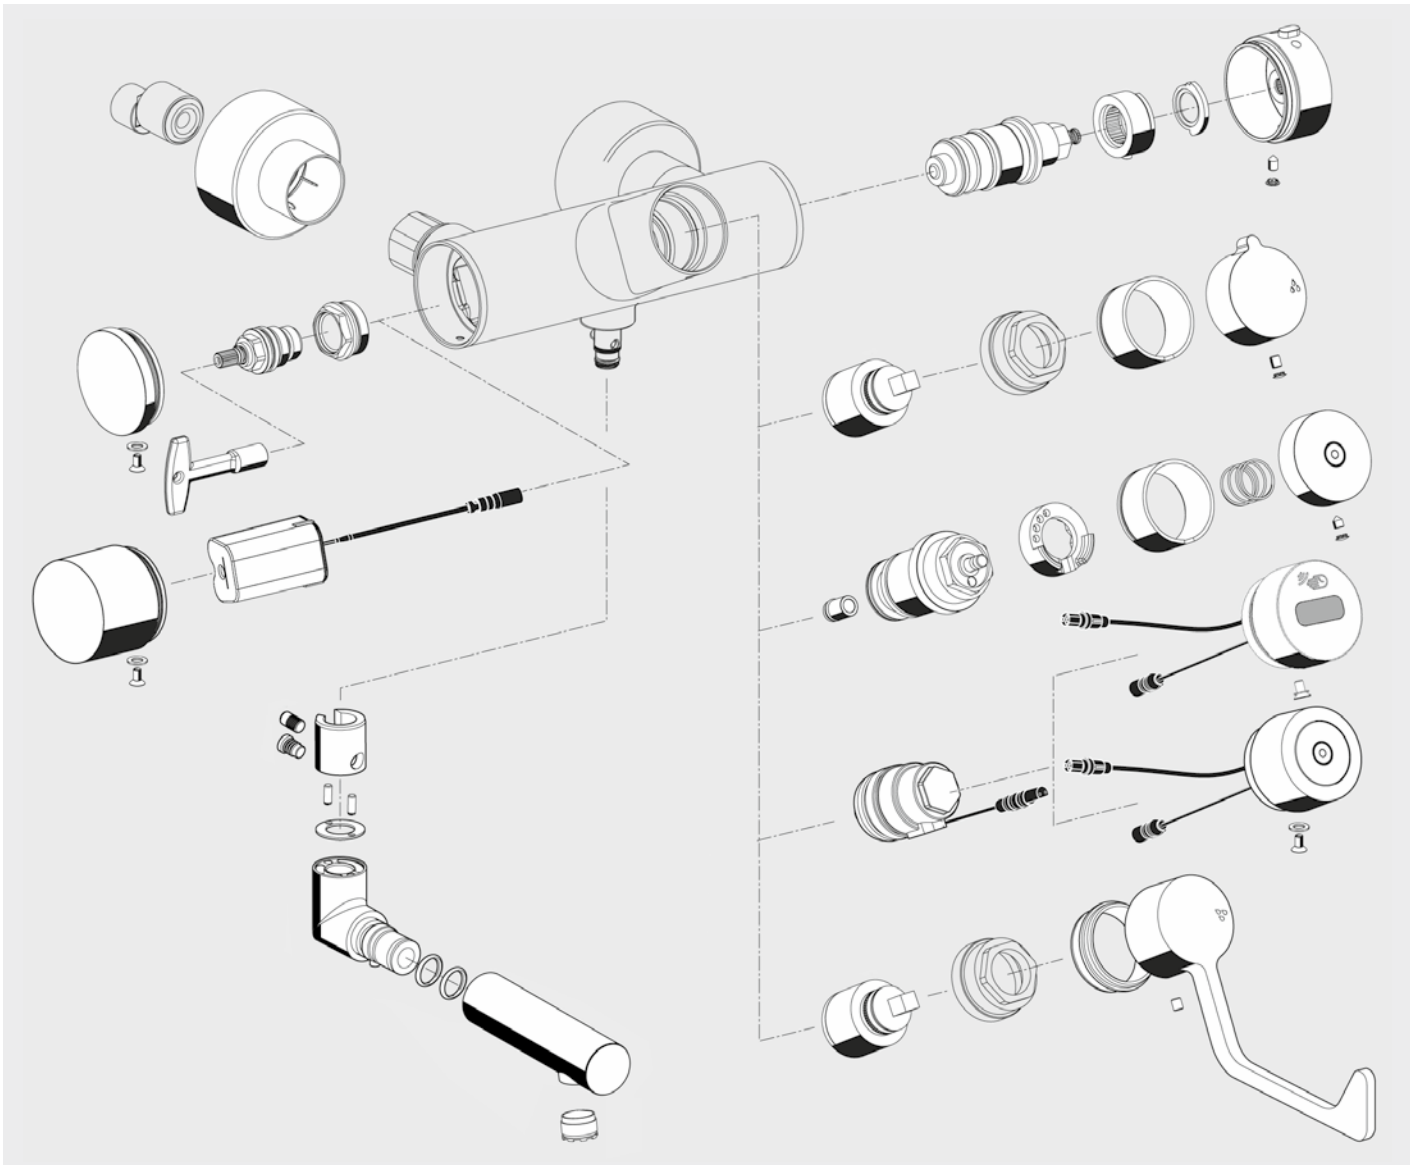















Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Rozetten-Set VITUS **chroom, VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**27 830 06 99**	
Kap VITUS **chroom, VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**69 967 06 99**	
Bovendeel met steeksleutel voor uitvoering thermische ontsmetting **chroom, VE 1, G: 0,11 kg/st.**	**22 168 00 99**	
Steeksleutel VITUS voor uitvoering van een thermische desinfectie **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**78 241 00 99**	
Kap VITUS voor kranen met batterijvak **chroom, VE 1, G: 0,23 kg/st.**	**69 968 06 99**	






























Artikelomschrijving	Bestelnummer
Batterijvak VITUS incl. batterijen **VE 1, G: 0,11 kg/St.**	**01 925 00 99**
Thermostaatpatroon VITUS **VE 1, G: 0,26 kg/st.**	**29 676 00 99**
Bedieningsknop thermostaat VITUS **chroom, VE 1, G: 0,25 kg/st.**	**23 103 06 99**
Open/Dicht patroon 90° VITUS **VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**29 677 00 99**
Bedieningsknop Open/Dicht 90° VITUS **chroom, VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**23 104 06 99**
Zelfsluitende cartouche VITUS **chroom, VE 1, G: 0,21 kg/st.**	**29 684 00 99**
Bedieningsknop VITUS SC-T **chroom, VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**29 678 06 99**
Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**
E-Modul VITUS VW-E-T voor opbouw wastafelkranen VITUS VW-E-T **chroom, VE 1, G: 0,15 kg/st.**	**23 109 06 99**
CVD-Touch-Elektronica VITUS voor opbouw wastafelkranen VITUS VW-C-T **chroom, VE 1, G: 0,18 kg/st.**	**01 589 06 99**
Armhendel thermostaat VITUS **chroom, VE 1, G: 0,34 kg/st.**	**29 688 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

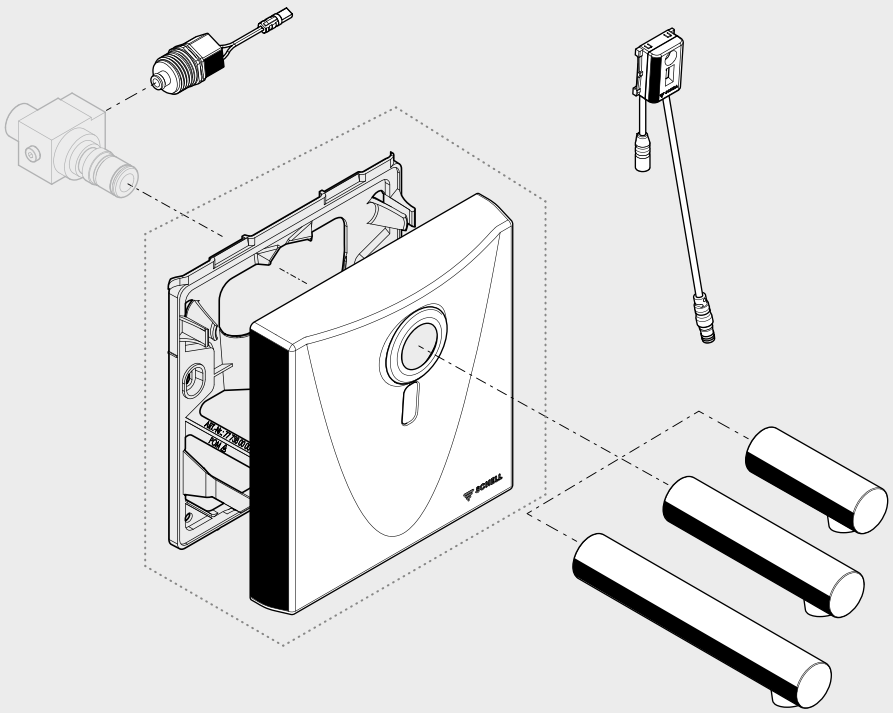




Artikelomschrijving	Bestelnummer
Magneetventiel DN5 voor opbouw wastafelkraan WALIS Uitvoering met ronde stekker **VE 1**	**00 918 00 99**




Frontplaat WALIS E volledig met frame **kunststof, chroom, VE 1**	**25 995 06 99**



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Elektronische-Module WALIS E	
voor uitloop 130 mm, Artikel 01 950 06 99, VE 1	**29 707 00 99**
voor uitloop 190 mm, Artikel 01 951 06 99, VE 1	**29 708 00 99**
voor uitloop 250 mm, Artikel 01 952 06 99, VE 1	**29 709 00 99**



Wanduitloop LINUS / VITUS /WALIS voor W-SC-M, W-SC-V en W-EH-M	
Lengte uitloop 110 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,34 kg/st.	**24 746 06 99**
Lengte uitloop 170 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,53 kg/st.	**24 747 06 99**
Lengte uitloop 230 mm, 5 l/min, chroom, VE 1, G: 0,70 kg/st.	**24 748 06 99**

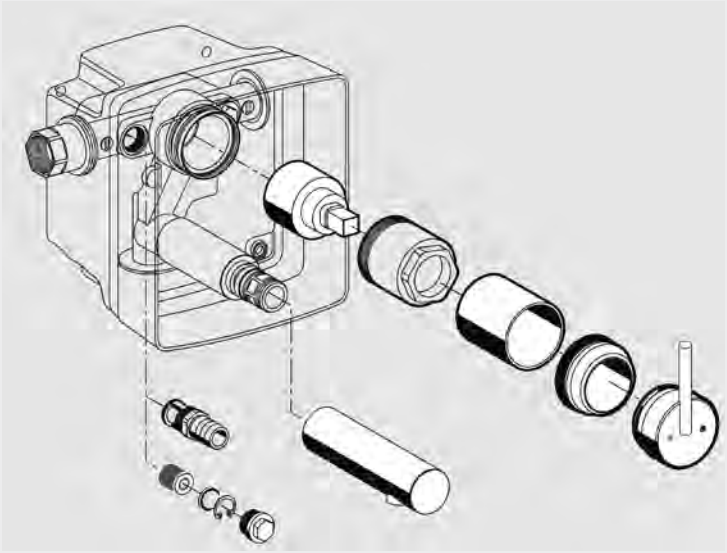



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Bedieningsgreep LINUS W-EH-M voor wandinbouw kraan mengwater **chroom, VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**23 069 06 99**



Patroon mengwater LINUS voor inbouw wastafelkraan / douchekraan LINUS **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**29 613 00 99**



Schubhülse LINUS mit Rosette voor inbouw wastafelkraan / douchekraan LINUS **chroom, VE 1, G: 0,14 kg/st.**	**29 623 06 99**




Korffilter-Set LINUS Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**




Filter-Set LINUS **Leveringsomvang:** • Terugslagklep • Korffilter, maaswijdte: 500 µm • Veiligheidsring • Stop **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**02 005 00 99**



Wanduitloop LINUS / VITUS /WALIS voor W-SC-M, W-SC-V en W-EH-M **Lengte uitloop 110 mm, 5 l/min,** **chroom, VE 1, G: 0,34 kg/st.**	**24 746 06 99**
Lengte uitloop 170 mm, 5 l/min, **chroom, VE 1, G: 0,53 kg/st.**	**24 747 06 99**
Lengte uitloop 230 mm, 5 l/min, **chroom, VE 1, G: 0,70 kg/st.**	

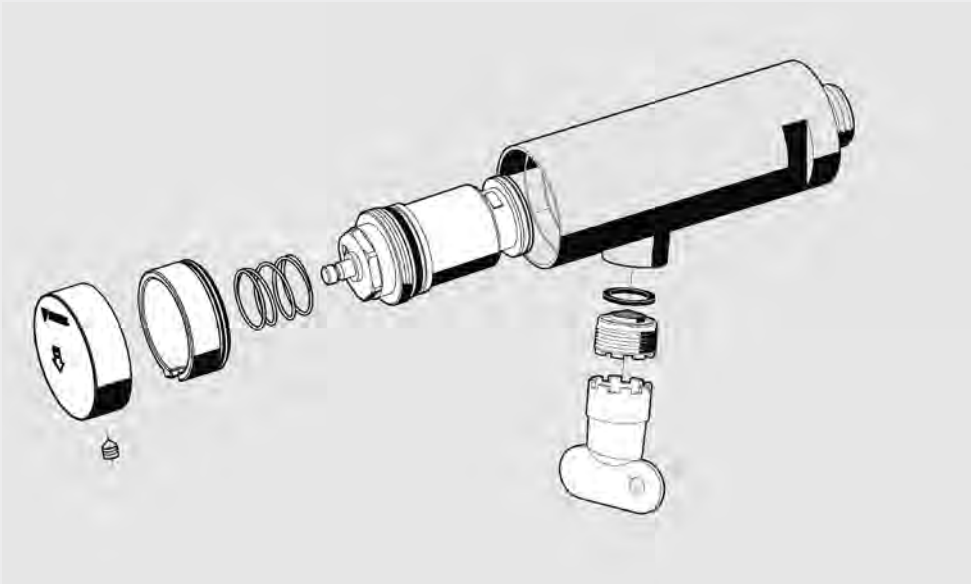



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Bedieningsknop PETIT SC Zelfsluitend - koud / voorgemengd water Met beschermring, uitvoering vanaf 2017	
chroom, VE 1	**25 897 06 99**





Zelfsluitende cartouche PETIT SC	
Koud water en voorgemengd water voor kranen tot eind 2016 **VE 1, G: 0,20 kg/st.**	**29 660 00 99**
Koud water en voorgemengd water voor kranen vanaf 2017 **VE 1, vervangt cartouche 29 638 00 99, 29 651 00 99, 29 721 00 99**	**29 733 00 99**




Straalregelaar max. 5,0 l/min drukonafhankelijk, anti-diefstal **Luchtstraal** Voor VITUS, LINUS en PETIT opbouw wastafelkranen **Leveringsomvang:** • Straalregelaar **Technische gegevens** • Debiet: max. 5 l/min drukonafhankelijk • Aansluiting: M18,5 x 1 M	
VE 1, G: 0,01 kg/St.	**02 007 00 99**



PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

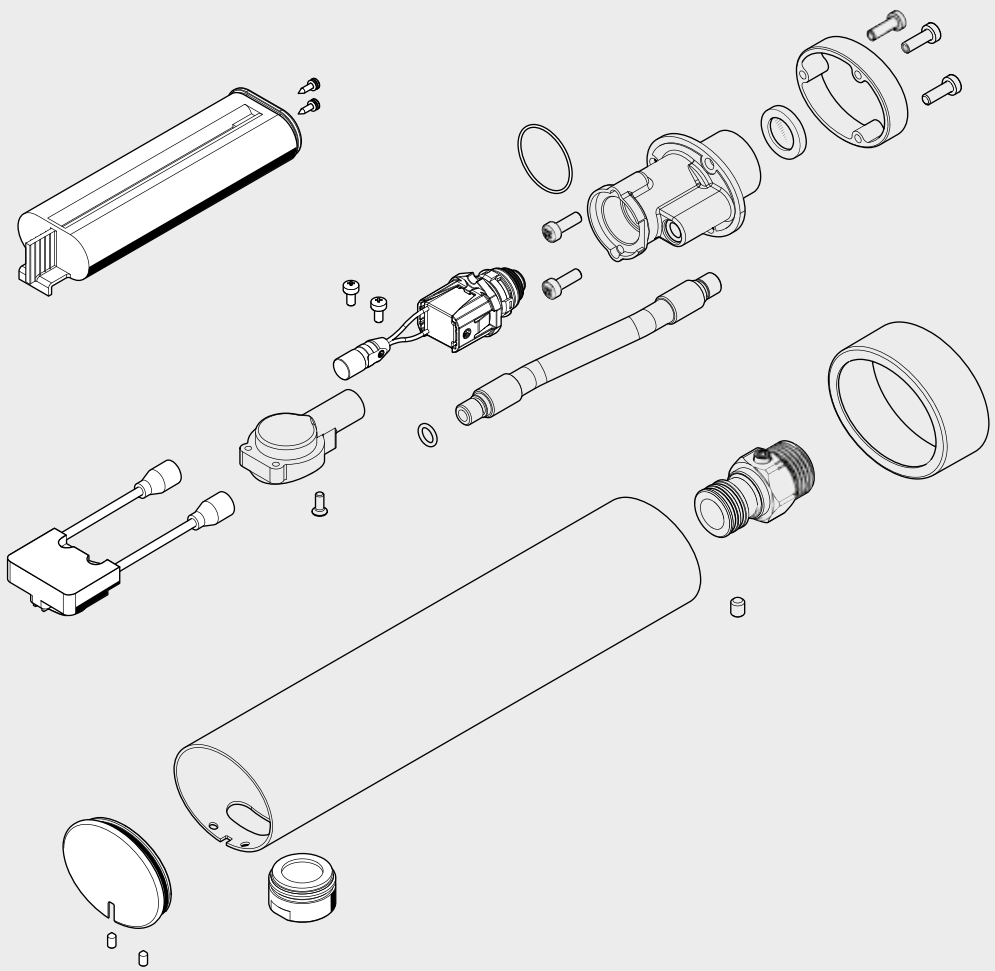







Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Batterijvak MODUS E **VE 1**	**29 746 00 99**	
Elektronische module MODUS E **VE 1**	**29 745 00 99**	

Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Magneetventiel, bistabiel** 6 V, DN 5 **VE 1**	**00 923 00 99**
 **Kap MODUS E** incl. schroeven **chroom, VE 1**	**29 750 06 99**
 **Straalregelaar** met huls, voor het verminderen van het debiet met hetselfde comfort.	
1,32 l/min bij 3 bar 0,35 GPM, VE 1 / 10 stuk	**28 931 06 99**
3,0 l/min bij 3 bar, 0,79 GPM, VE 1 / 0 stuk	**28 932 06 99**
5,0 l/min bij 3 bar, 1,32 GPM VE 1	**28 922 06 99**

Onderdelen voor douchekranen

- **Inbouw douchekranen**
  - LINUS D-E-T / D-E-T ECO 420 - 421
  - LINUS D-E-V / D-E-V ECO 422 - 423
  - LINUS D-C-T / BASIC D-C-T 424 - 425
  - LINUS D-C-M / D-C-V / BASIC D-C-M 426 - 427
  - LINUS D-SC-T / BASIC D-SC-T 428 - 429
  - LINUS D-SC-M / D-SC-V BASIC D-SC-M 430 - 431
  - LINUS D-EH-M 432 - 433
- **Opbouw douchekranen**
  - Douchepaneel LINUS
    - DP-P-T / D-C-T / DP-SC-T 434 - 437
    - DP-SC-M / DP-SC-V 438 - 439
    - DP-EH-M 440
  - Douchepaneel LINUS Inox
    - DP-C-T / DP-C-T-H / DP-C-T-D-H 442 - 445
    - DP-SC-T 446 - 447
  - Douchepaneel LINUS Trend
    - DP-SC-T / DP-SC-T-H / DP-SC-T-D-H 448 - 449
    - DP-SC-M / DP-SC-V 450 - 451
  - VITUS 452 - 453
  - MODUS MD-T 454 - 455
- **Toebehoren voor douchekranen**
  - O-Ring Set LINUS, Debietbegrenzer LEED 441

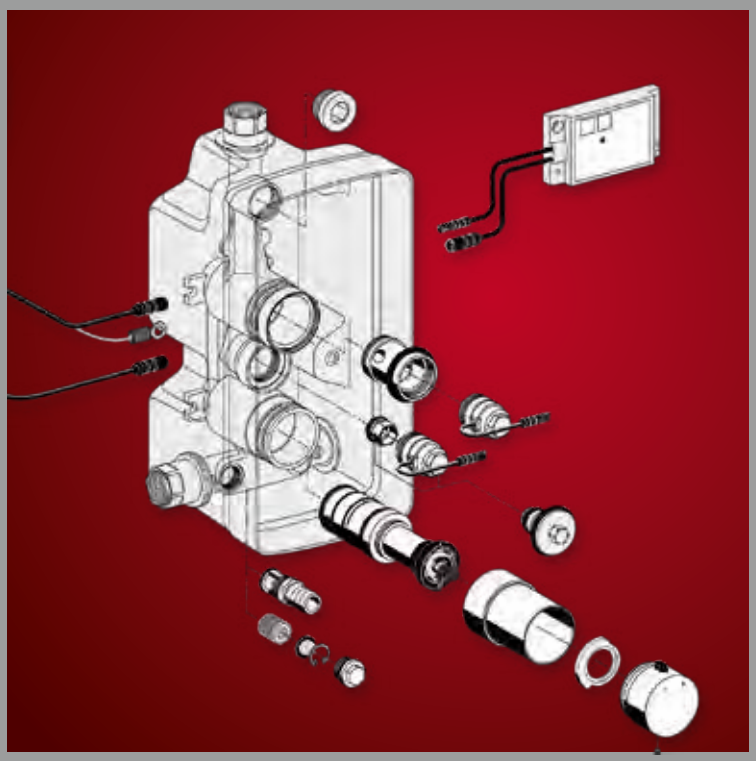

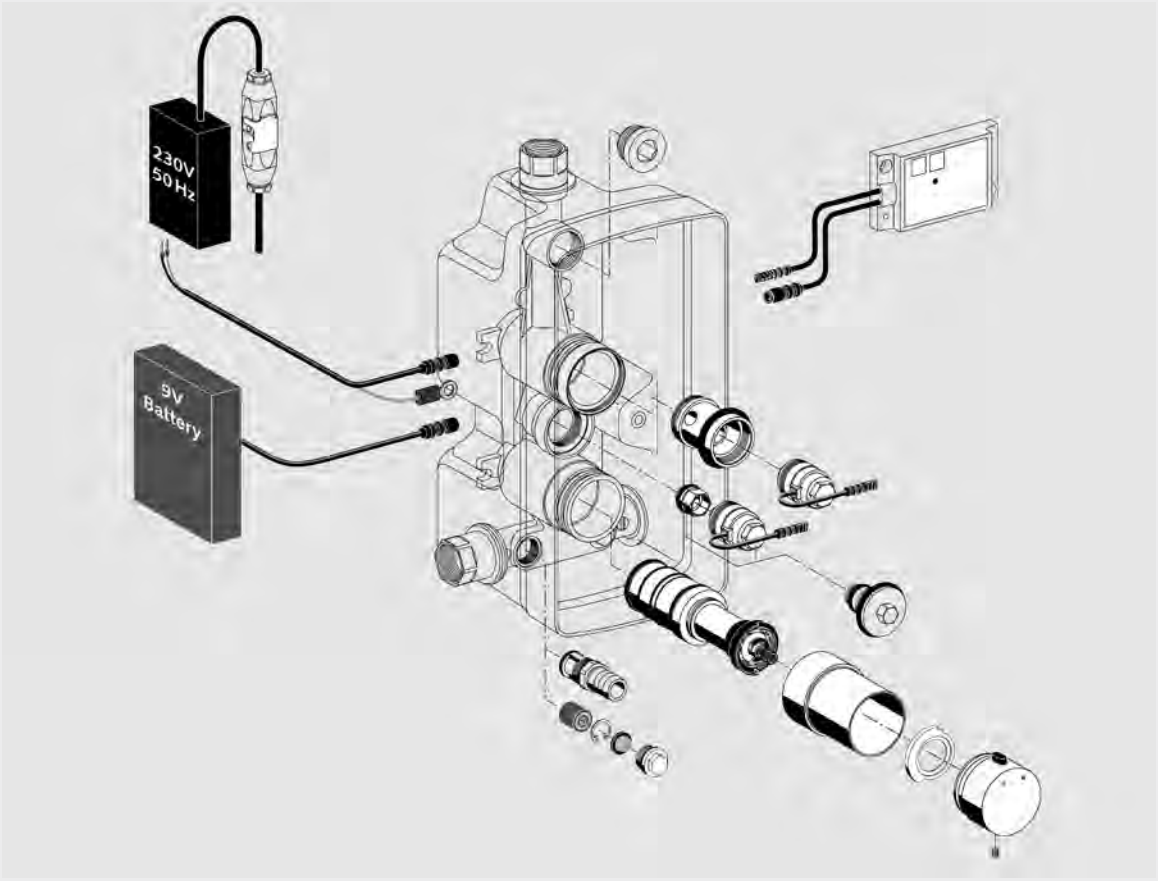

Artikelomschrijving	Bestelnummer




Uittreksel uit productgroep 29

Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V

voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T

Uitvoering met ronde stekker

VE 1, G: 0,04 kg/st. **01 442 00 99**



Bedieningsknop thermostaat

voor LINUS D-SC-T / D-E-T / D-C-T / BASIC D-C-T / D-P-T / BASIC D-P-T


chroom, VE 1, G: 0,24 kg/st. **29 522 06 99**



Thermostaatpatroon LINUS D-SC-T / D-E-T

voor LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / Douchepaneel DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T

VE 1, G: 0,44 kg/st. **29 524 00 99**



Elektronische module Standard
On/Off/Temporisatie
VE 1, G: 0,18 kg/st. **01 513 00 99**



Uittreksel uit productgroep 13
Magneetventiel thermische ontsmetting
VE 1, G: 0,12 kg/st. **01 875 00 99**



Uittreksel uit productgroep 13
Blokkeerschijf thermostaatknop
voor het blokkeren van de aanslag van de thermostaatknop
op SCHELL thermostaatkranen
VE 1, G: 0,004 kg/st. **77 673 00 99**




Korffilter-Set LINUS
Filter, maaswijdte: 500 µm
VE 1, G: 0,01 kg/st. **02 004 00 99**



Filter-Set LINUS
Leveringsomvang:
- Terugslagklep
- Korffilter, maaswijdte: 500 µm
- Veiligheidsring
- Stop

chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st. **02 005 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

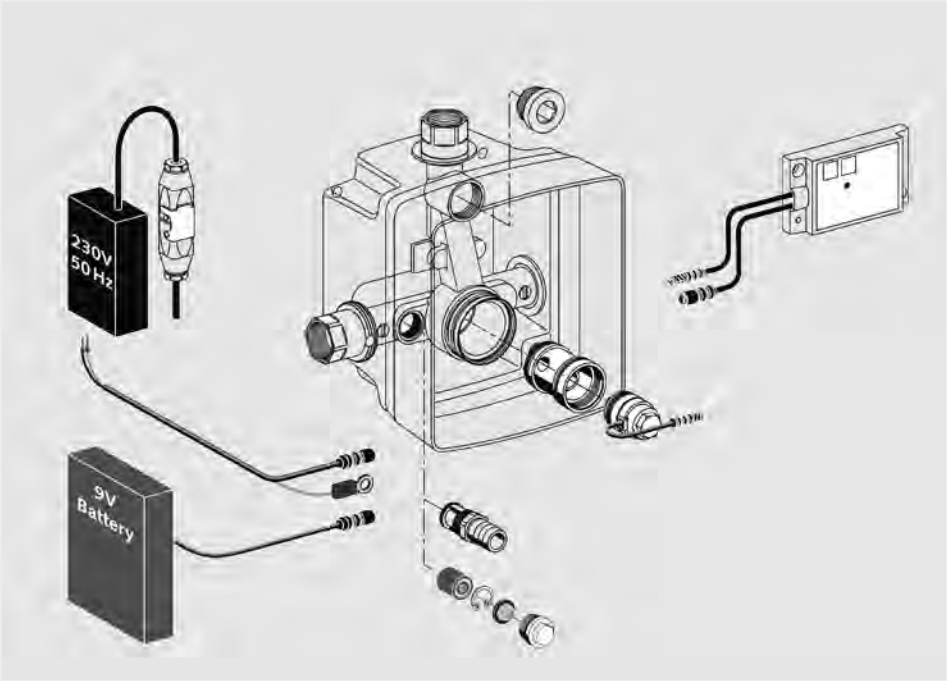



Artikelomschrijving	Bestelnummer	


Uittreksel uit productgroep 29

Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V

voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E /
COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO /
LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M /
Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H /
VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T

Uitvoering met ronde stekker


VE 1, G: 0,04 kg/st. **01 442 00 99**








Artikelomschrijving	Bestelnummer
Elektronische module Standard On/Off/Temporisatie **VE 1, G: 0,18 kg/st.**	**01 513 00 99**
Korffilter-Set LINUS Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**
Filter-Set LINUS **Leveringsomvang:** • Terugslagklep • Korffilter, maaswijdte: 500 µm • Veiligheidsring • Stop **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**02 005 00 99**

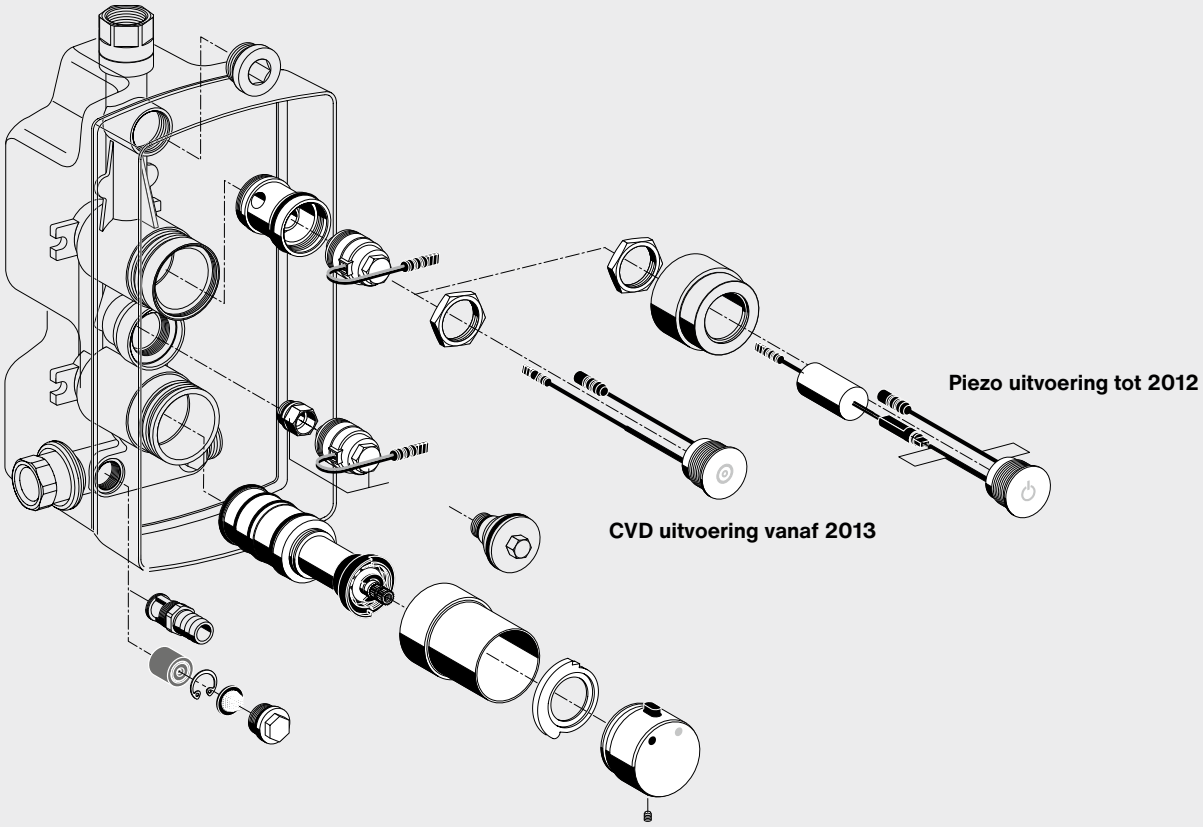









Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Magnetventil-Adapter für Unterputz-Armatur **VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**29 518 00 99**	
Uittreksel uit productgroep 29 **Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V** voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**	
Piëzotoets 12 V voor douche **Uitvoering tot 2012** **chroom, VE 1, G: 0,06 kg/St.**	**69 956 06 99**	
Piëzotoets 9 V voor douche **Uitvoering tot 2012** **chroom, VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**01 303 06 99**	

SCHELL


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep





















Artikelomschrijving	Bestelnummer
CVD-Touch-Elektronik voor wandinbouw LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T **Uitvoering vanaf 2013** **chroom, VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**01 593 06 99**
Uittreksel uit productgroep 13 **Magneetventiel thermische ontsmetting** **VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**01 875 00 99**
Thermostaatpatroon LINUS D-SC-T / D-E-T voor LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / Douchepaneel DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T **VE 1, G: 0,44 kg/st.**	**29 524 00 99**
Uittreksel uit productgroep 13 **Blokkeerschijf thermostaatknop** voor het blokkeren van de aanslag van de thermostaatknop op SCHELL thermostaatkranen **VE 1, G: 0,004 kg/st.**	**77 673 00 99**
Bedieningsknop Thermostaat voor LINUS D-SC-T / D-E-T / D-C-T / BASIC D-C-T / D-P-T / BASIC D-P-T **chroom, VE 1, G: 0,24 kg/st.**	**29 522 06 99**
Terugslagklep DN 10 **VE 1, G: 0,003 kg/st.**	**29 519 00 99**
Korffilter-Set LINUS Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**
Filter-Set LINUS **Leveringsomvang:** • Terugslagklep • Korffilter, maaswijdte: 500 µm • Veiligheidsring • Stop **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**02 005 00 99**
Servicestop met O-Ring **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**29 521 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep


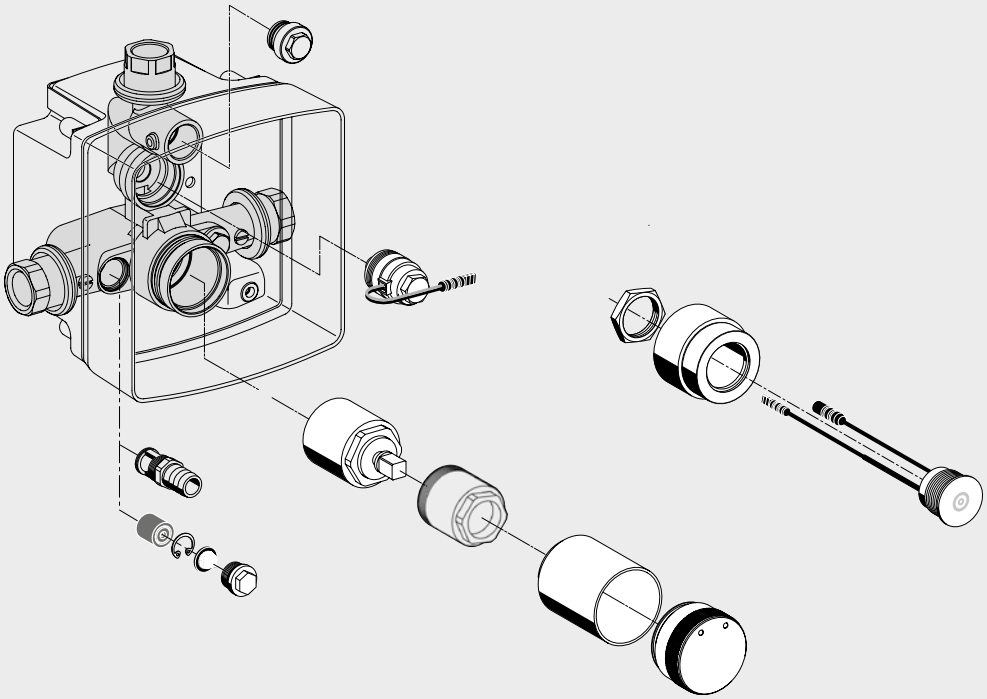





Artikelomschrijving	Bestelnummer
Uittreksel uit productgroep 29 **Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V** voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**





CVD-Touch-Elektronica voor wandinbouw douche LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M **chroom, VE 1, G: 0,19 kg/st.**	**01 592 06 99**

Artikelomschrijving	Bestelnummer	
		
Patroon mengwater LINUS D-C-M voor wandinbouw douchekraan **VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**29 659 00 99**	
		
Bedieningsknop LINUS D-C-M voor LINUS D-C-M / BASIC D-C-M **chroom, VE 1, G: 0,22 kg/st.**	**29 682 06 99**	
		
Korffilter-Set LINUS Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**	
		
Filter-Set LINUS **Leveringsomvang:** • Terugslagklep • Korffilter, maaswijdte: 500 µm • Veiligheidsring • Stop **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**02 005 00 99**	

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

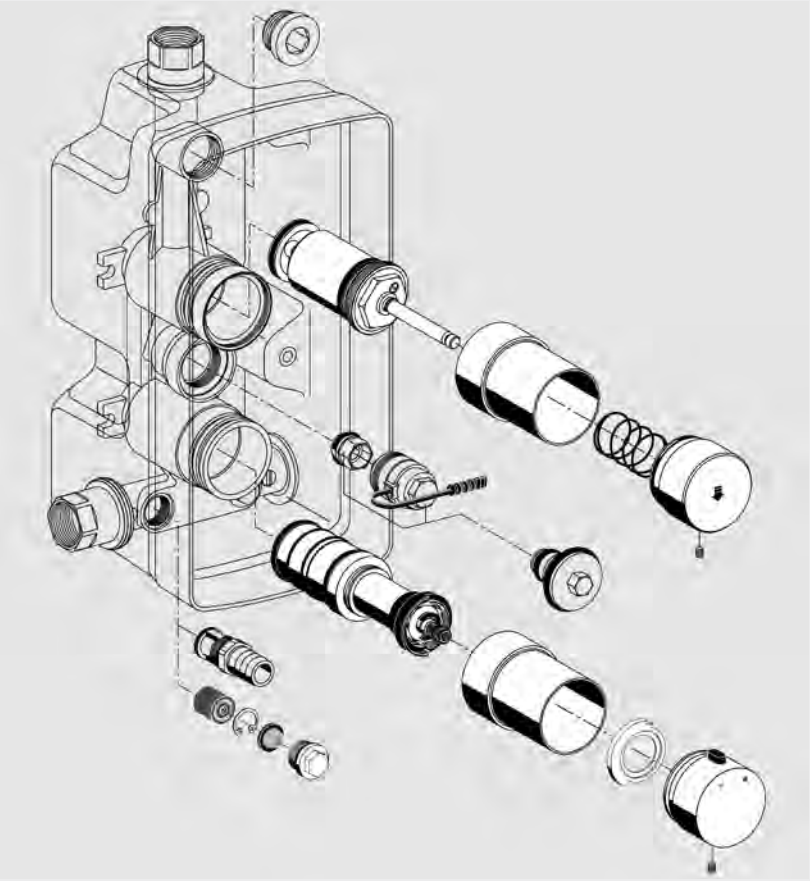








Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Zelfsluitende cartouche **LINUS / LINUS BASIC** **Zelfsluitend - thermostat onderdelen voor 296410099** **VE 1, vervangt cartouche 29 641 00 99**	**29 735 00 99**	
Bedieningsknop zelfsluitend **LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC II-T** Volledig **chroom, VE 1, G: 0,24 kg/st.**	**29 523 06 99**	
Thermostaatpatroon **LINUS D-SC-T / D-E-T / LINUS BASIC D-SC II-T** **VE 1, G: 0,44 kg/st.**	**29 524 00 99**	



Bedieningsknop thermostaat

voor LINUS D-SC-T / D-E-T / D-C-T / BASIC D-C-T / D-P-T / BASIC D-P-T

chroom, VE 1, G: 0,24 kg/st. **29 522 06 99**



Uittreksel uit productgroep 13

Blokkeerschijf thermostaatknop

voor het blokkeren van de aanslag van de thermostaatknop op SCHELL thermostaatkranen

VE 1, G: 0,004 kg/st. **77 673 00 99**



Korffilter-Set LINUS

Filter, maaswijdte: 500 µm


VE 1, G: 0,01 kg/st. **02 004 00 99**



Filter-Set LINUS

Leveringsomvang:
- Terugslagklep
- Korffilter, maaswijdte: 500 µm
- Veiligheidsring
- Stop

chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st. **02 005 00 99**

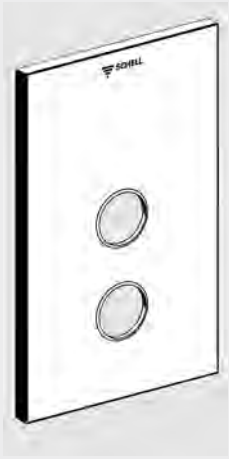

Frontplaat LINUS D-SC-T


met frame en bevestigingsmateriaal


Materiaal: edelstaal

chroom, VE 1, G: 1,43 kg/st. **25 233 06 99**

edelstaal, VE 1 **25 233 28 99**



PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

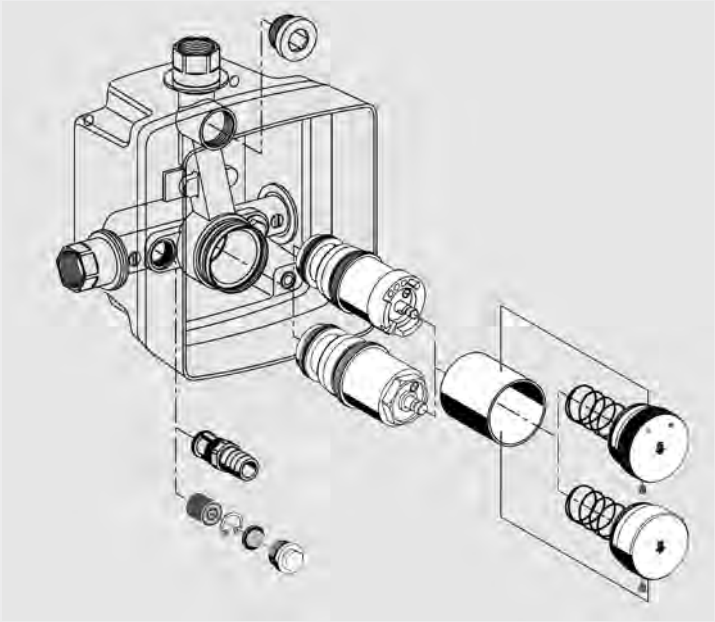






Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Zelfsluitende cartouche **LINUS SC II-M / LINUS BASIC SC II-M** **Model 2010** Zelfsluitend - mengwater **VE 1, G: 0,22 kg/st.**	**29 639 00 99**	
Zelfsluitende cartouche LINUS SC II-V **Model 2010** Zelfsluitend - koud en voorgemengd water **VE 1, G: 0,22 kg/st.**	**29 640 00 99**	

Artikelomschrijving	Bestelnummer	
		
Bedieningsknop LINUS SC-M / LINUS BASIC SC-M Zelfsluitend - mengwater		
chroom, VE 1, G: 0,22 kg/st.	**29 545 06 99**	
		
Bedieningsknop LINUS SC-V Zelfsluitend - koud en voorgemengd water		
chroom, VE 1, G: 0,22 kg/st.	**29 517 06 99**	
		
Korffilter-Set LINUS Filter, maaswijdte: 500 µm		
VE 1, G: 0,01 kg/st.	**02 004 00 99**	
		
Filter-Set LINUS **Leveringsomvang:** • Terugslagklep • Korffilter, maaswijdte: 500 µm • Veiligheidsring • Stop		
chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.	**02 005 00 99**	
		
Frontplaat LINUS D-SC-V met frame en bevestigingsmateriaal		
chroom, VE 1	**25 232 06 99**	
edelstaal, VE 1, G: 0,97 kg/st.	**25 232 28 99**	

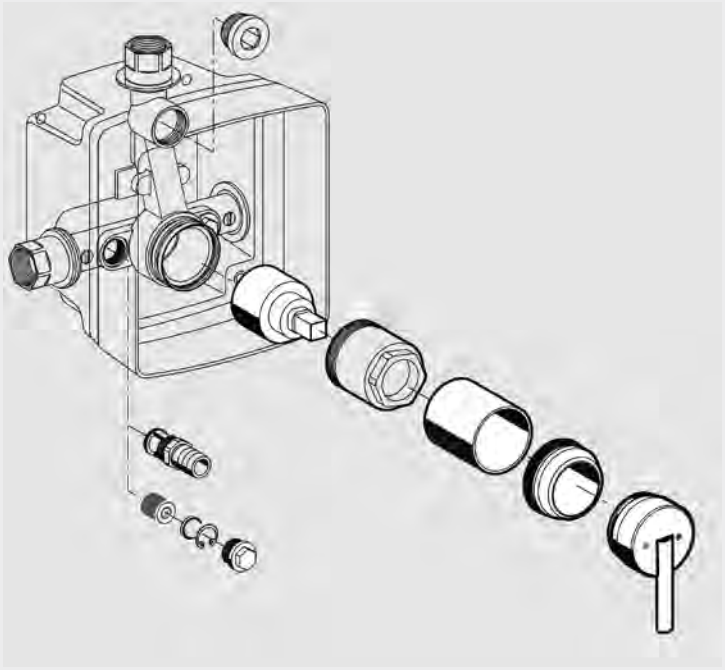





Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Bedieningsgreep LINUS D-EH-M voor wandinbouw douchekraan, eengreepsmengkraan **chroom, VE 1, G: 0,18 kg/st.**	**23 068 06 99**	
Patroon mengwater LINUS voor inbouw wastafelkraan / douchekraan LINUS **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**29 613 00 99**	









Artikelomschrijving	Bestelnummer
Huls LINUS met rozet voor inbouw wastafelkraan / douchekraan LINUS **chroom, VE 1, G: 0,14 kg/st.**	**29 623 06 99**
Korffilter-Set LINUS Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**
Filter-Set LINUS **Leveringsomvang:** • Terugslagklep • Korffilter, maaswijdte: 500 µm • Veiligheidsring • Stop **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**02 005 00 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

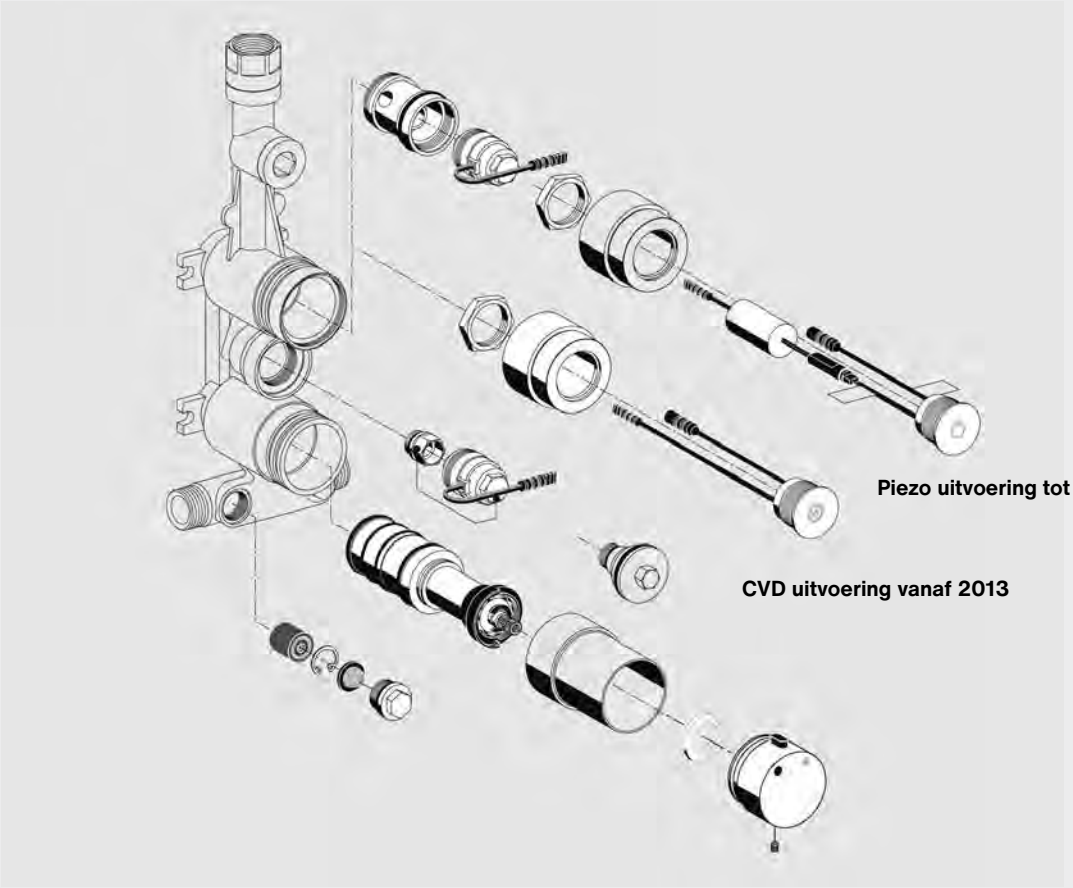















Artikelomschrijving	Bestelnummer
Magneetventiel-Adapter voor inbouw kraan **VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**29 518 00 99**
Uittreksel uit productgroep 29 **Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V** voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**
Piëzotoets 12 V voor douche **chroom, VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**69 956 06 99**
Piëzotoets 9 V voor douche **chroom, VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**01 303 06 99**
CVD-Touch-Elektronica voor opbouw douchepaneel LINUS DP-C-T **chroom, VE 1, G: 0,15 kg/st.**	**01 591 06 99**
Uittreksel uit productgroep 13 **Magneetventiel thermische ontsmetting** **VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**01 875 00 99**


SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Thermostaatpatroon LINUS D-SC-T / D-E-T** voor LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / Douchepaneel DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T **VE 1, G: 0,44 kg/st.**	**29 524 00 99**
 Uittreksel uit productgroep 13 **Blokkeerschijf thermostaatknop** voor het blokkeren van de aanslag van de thermostaatknop op SCHELL thermostaatkranen **VE 1, G: 0,004 kg/st.**	**77 673 00 99**
 **Bedieningsknop Thermostaat DP-P-T** **chroom, VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**23 082 06 99**
 **Terugslagklep DN 10** **VE 1, G: 0,003 kg/st.**	**29 519 00 99**
 **Korffilter-Set LINUS** Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**
 **Servicestop met O-Ring** **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**29 521 00 99**
 **Debietregelaar, compleet 9 l/min** voor douchekop COMFORT / opbouw douchekop COMFORT **VE 1, G: 0,003 kg/st.**	**63 011 00 99**
 **O-Ring Set** voor douchekop COMFORT / opbouw douchekop COMFORT **VE 1, G: 0,006 kg/st.**	**66 190 00 99**
 **Sproeiplaat, volledig** voor douchekop COMFORT / opbouw douchekop COMFORT **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 678 00 99**
 **Sproeikop Aërosolarm** voor douchekop Aërosolarm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 705 00 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

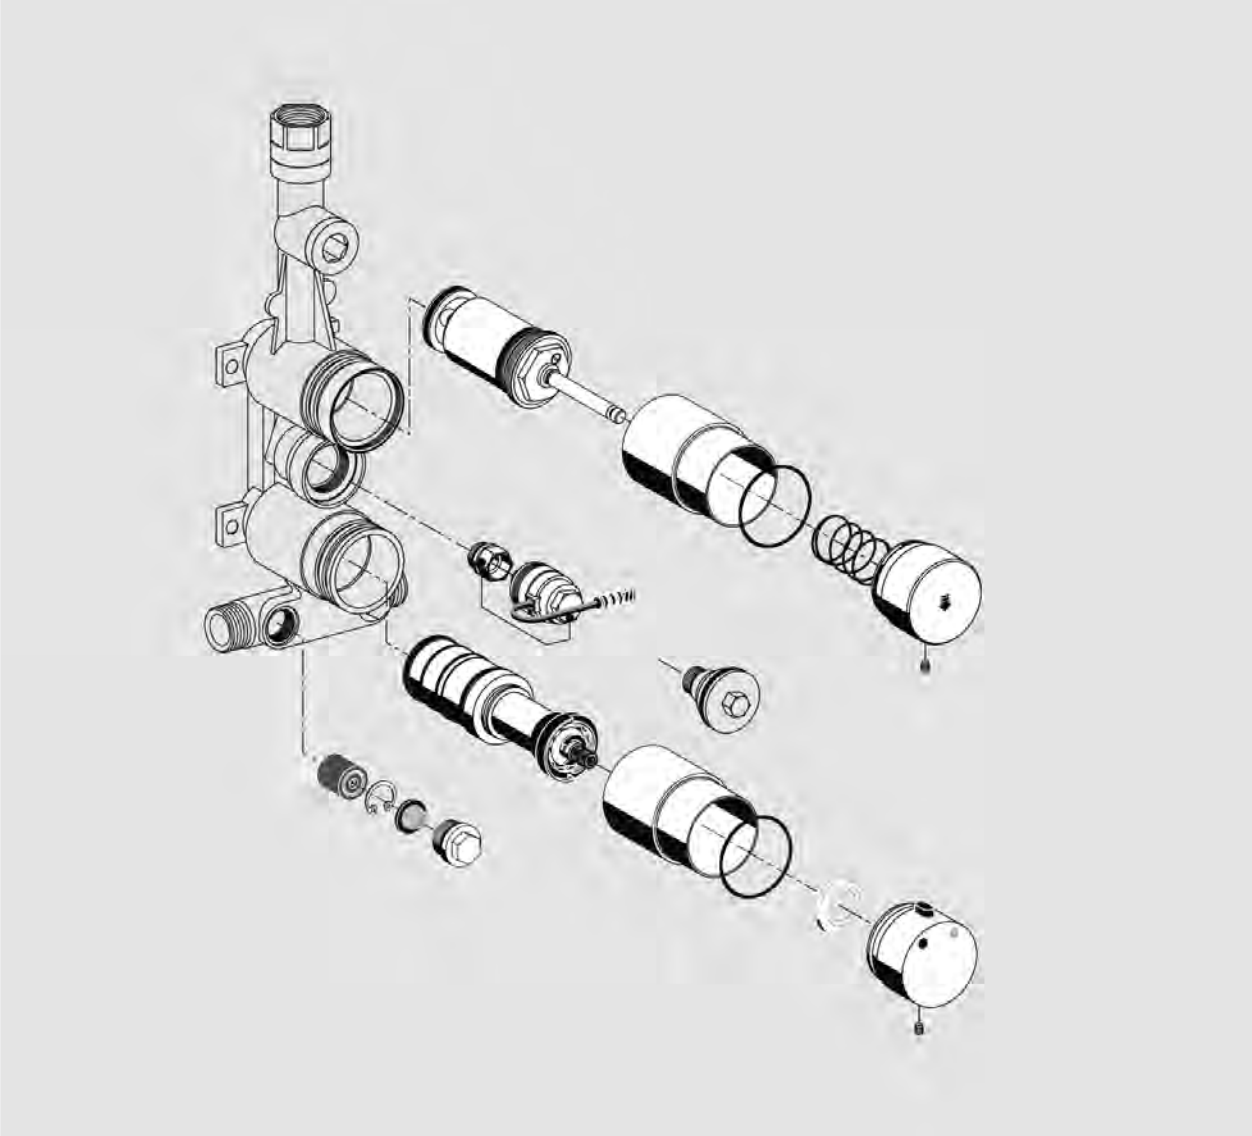













Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Zelfsluitende cartouche LINUS / LINUS BASIC Zelfsluitend - thermostaat **VE 1**	**29 735 00 99**	
Schuifhuls LINUS **VE 1**	**60 544 06 99**	
Drukveer **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**64 756 00 99**	
Bedieningsknop zelfsluitend LINUS DP-SC-T **chroom, VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**48 055 06 99**	

Artikelomschrijving	Bestelnummer	
		
Uittreksel uit productgroep 13 **Magneetventiel thermische ontsmetting** **VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**01 875 00 99**	
		
Thermostaatpatroon LINUS D-SC-T / D-E-T voor LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / Douchepaneel DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T **VE 1, G: 0,44 kg/st.**	**29 524 00 99**	
		
Uittreksel uit productgroep 13 **Blokkeerschijf thermostaatknop** voor het blokkeren van de aanslag van de thermostaatknop op SCHELL thermostaatkranen **VE 1, G: 0,004 kg/st.**	**77 673 00 99**	
		
Bedieningsknop thermostaat DP-SC-T **chroom, VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**23 082 06 99**	
		
Terugslagklep DN 10 **VE 1, G: 0,003 kg/st.**	**29 519 00 99**	
		
Korffilter-Set LINUS Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**	
		
Servicestop met O-Ring **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**29 521 00 99**	

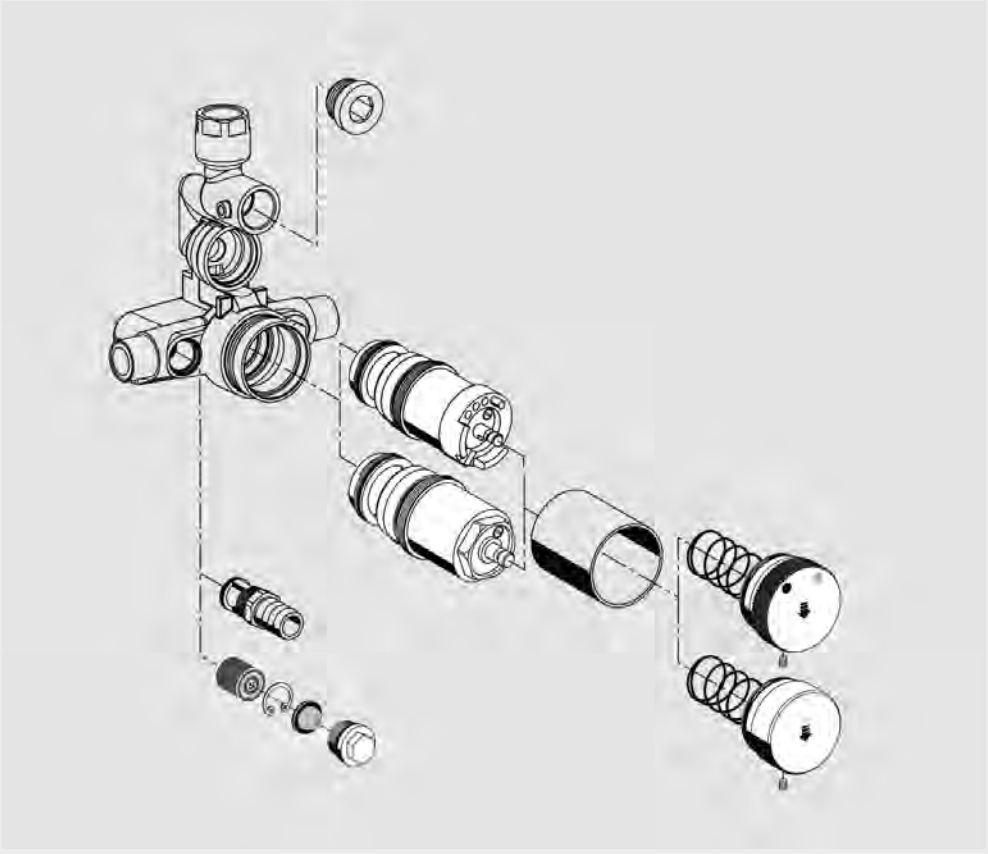







Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Zelfsluitende cartouche **LINUS SC II-M / LINUS BASIC SC II-M** **Model 2010** Zelfsluitend - mengwater **VE 1, G: 0,22 kg/st.**	**29 639 00 99**	
Zelfsluitende cartouche LINUS SC II-V **Model 2010** Zelfsluitend - koudwater/voorgemengd water **VE 1, G: 0,22 kg/st.**	**29 640 00 99**	

	Artikelomschrijving	Bestelnummer
	**Drukveer** **VE 1, G: 0,003 kg/st.**	**64 755 00 99**
	**Bedieningsknop LINUS DP-SC-M** **chroom, VE 1, G: 0,11 kg/st.**	**48 069 06 99**
	**Bedieningsknop LINUS DP-SC-V** **chroom, VE 1**	**48 054 06 99**
	**Terugslagklep DN 10** **VE 1, G: 0,003 kg/st.**	**29 519 00 99**
	**Korffilter-Set LINUS** Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**
	**Servicestop met O-Ring** **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**29 521 00 99**

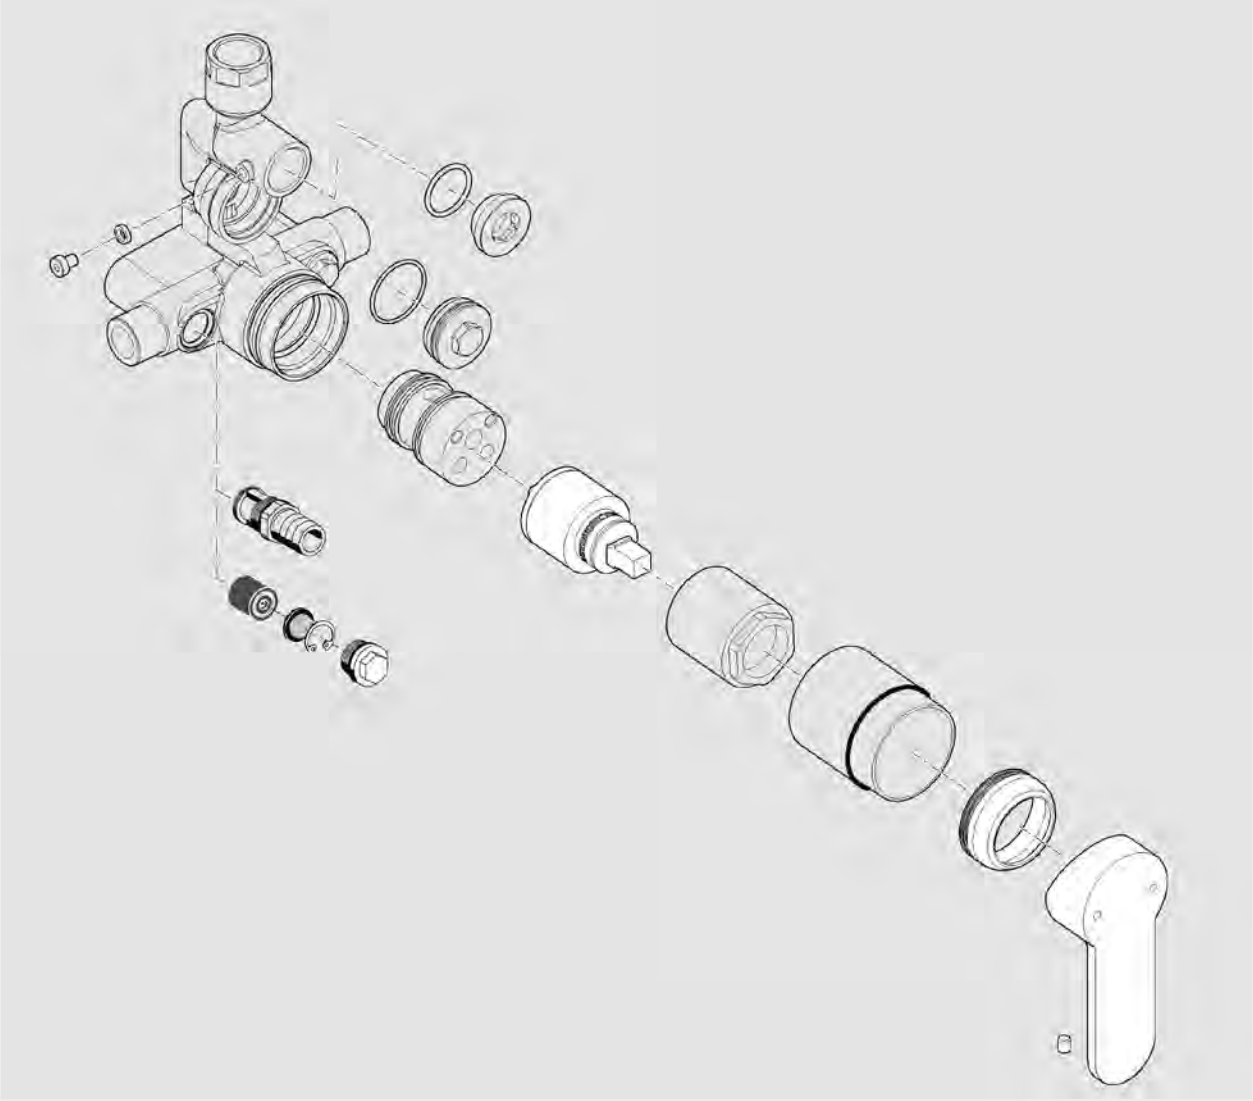





Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Eengreepspatroon VITUS mengwater **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**29 634 00 99**	
Terugslagklep DN 10 **VE 1, G: 0,003 kg/st.**	**29 519 00 99**	
Korffilter-Set LINUS Filter, maaswijdte: 500 µm **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**02 004 00 99**	
Servicestop met O-Ring **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**29 521 00 99**	

SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep




Artikelomschrijving	Bestelnummer
NIEUW **O-Ring Set** voor douchepanelen LINUS van aluminium voor het afdichten van de douchepaneelbasis en de deksel in de behuizing **Leveringsomvang:** • 2 x O-Ring 170 mm x 2,5 mm / NBR 70 **VE 1**	**66 211 00 99**




LEED





SCHELL Debietbegrenzer LEED Voor alle douchekoppen COMFORT Debietbegrenzer om het debiet te verminderen met behoud van comfort. 3 LEED-punten voor openbaar en particulier gebruik. **Leveringsomvang:** • Set bestaande uit: • 10 x debietbegrenzer • 10 x borgring **Toepassingsgebied / technische gegevens:** • Debiet: 6,0 l/min drukonafhankelijk **VE 1**	**63 014 00 99**

 # 00 841 28 99

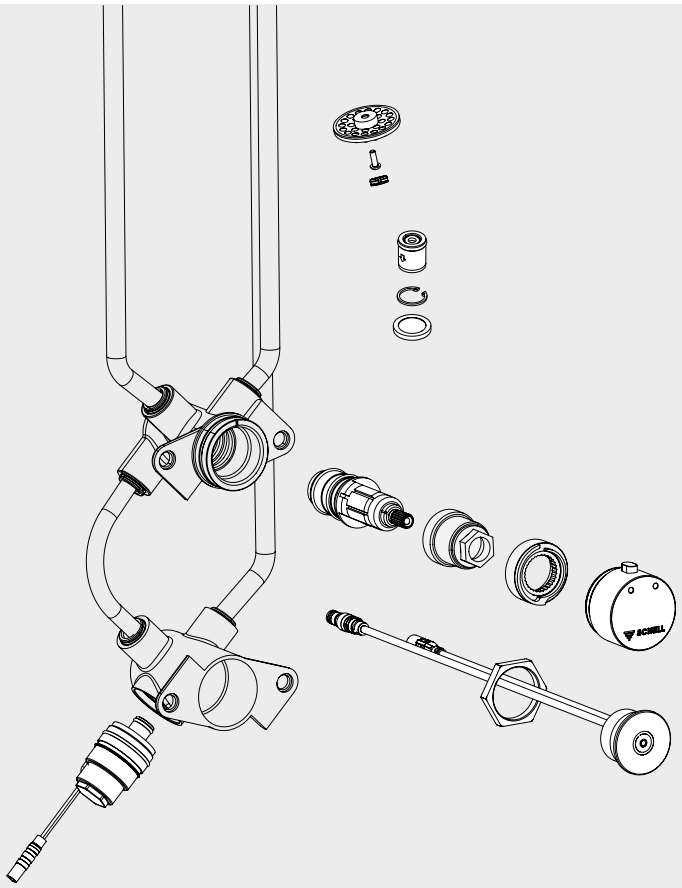


 # 00 842 28 99 (12V)
 # 00 843 28 99 (6V)

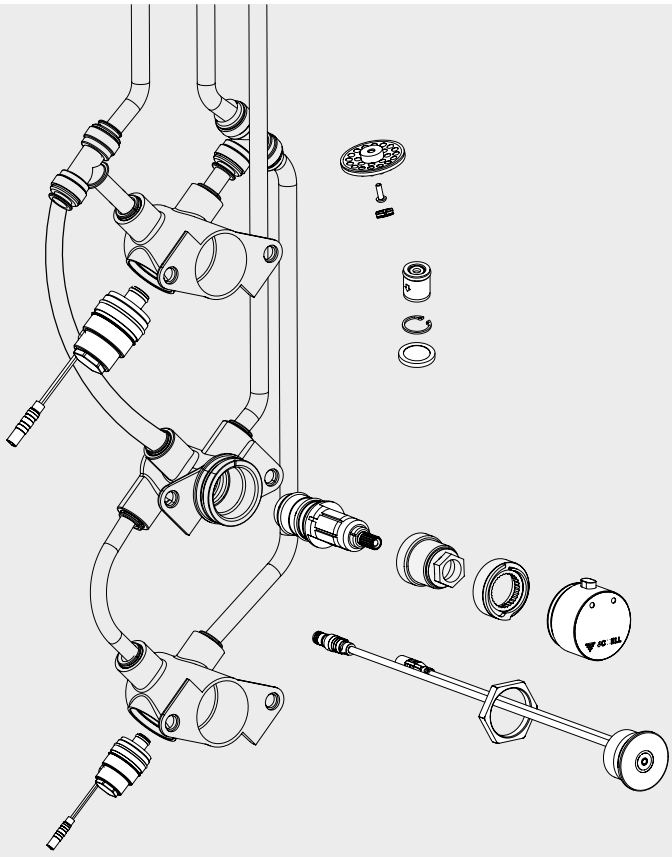


Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Sproeiplaat, volledig** voor douchekop COMFORT / opbouw douchekop COMFORT **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 678 00 99**
 **Filter-Set LINUS** Terugslagklep, Veiligheidsring en filter (maaswijdte: 250 µm) **VE 1**	**29 197 00 99**
 **Magneetventiel 12 V, monostabiel** voor douchepaneel DP-C-T 00 842 28 99, Uitvoering met ronde stekker **VE 1**	**01 489 00 99**
Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V voor douchepaneel DP-C-T 00 843 28 99, Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**
 **Thermostaatpatroon** voor douchepeannel LINUS Inox, LINUS Trend, Haakse kraan thermostaat **VE 1**	**29 697 00 99**
 **Bedieningsknop thermostaat** **chroom, VE 1**	**23 111 06 99**
 **CVD-Touch-Elektronik** voor wandinbouw LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T **Uitvoering vanaf 2013** **chroom, VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**01 593 06 99**







PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

DP-C-T-H
 # 00 846 28 99

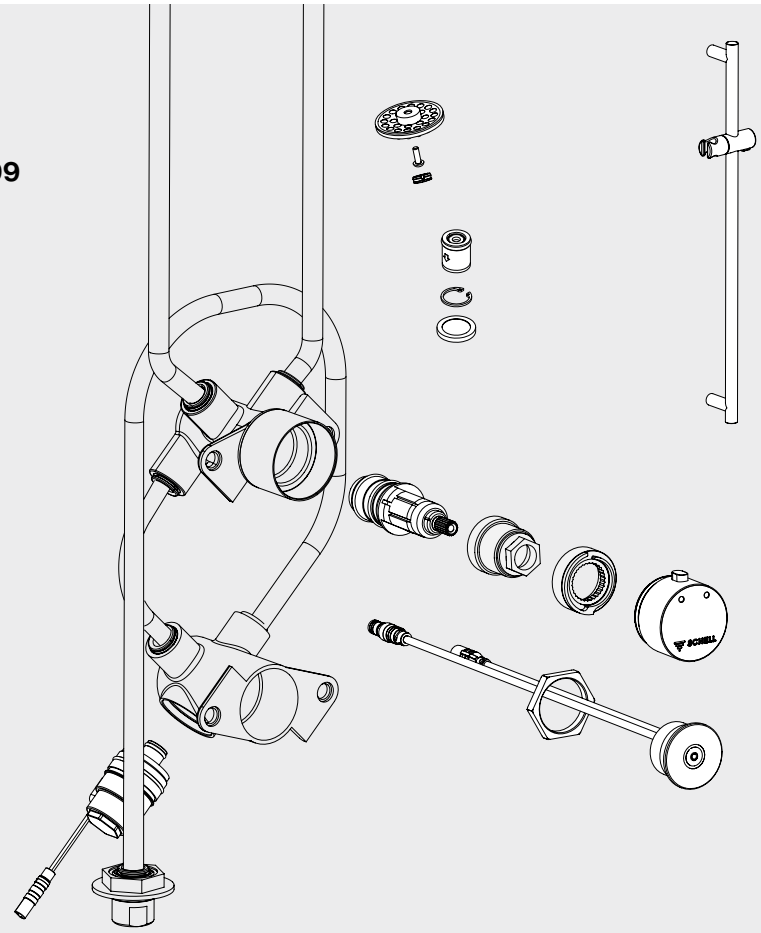


DP-C-T-D-H
 # 00 847 28 99

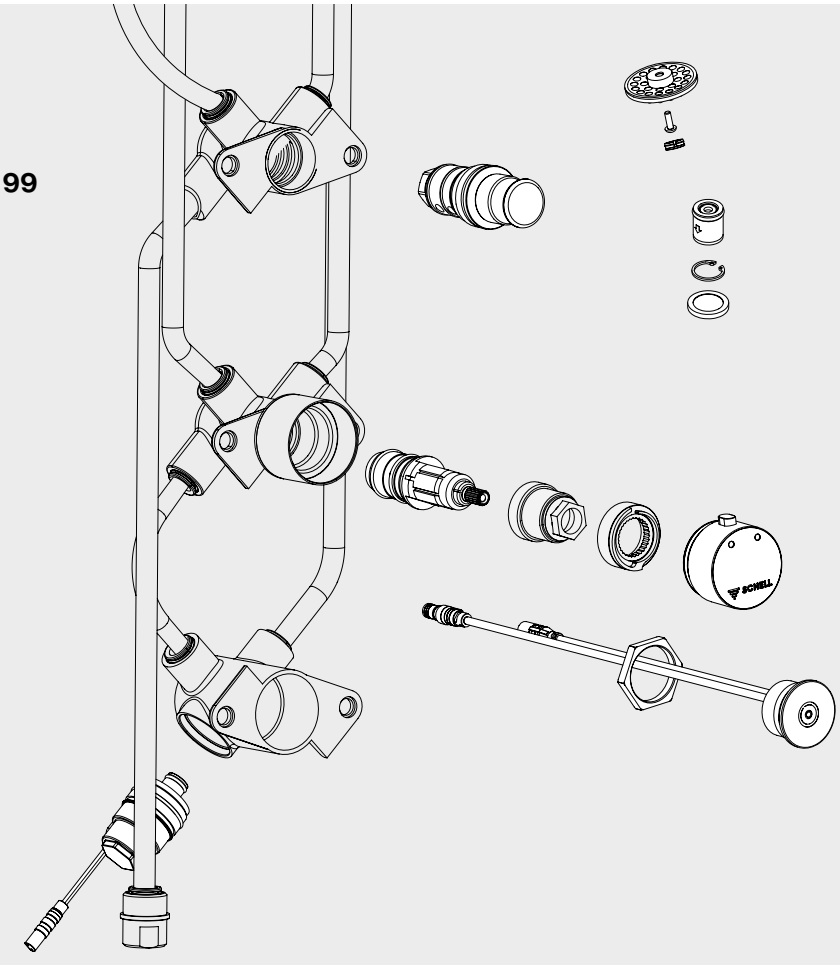


Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Sproeiplaat, volledig** voor douchekop COMFORT / opbouw douchekop COMFORT **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 678 00 99**
 **Filter-Set LINUS** Terugslagklep, Veiligheidsring en filter (maaswijdte: 250 µm) **VE 1**	**29 197 00 99**
 **Omsteller kop- / handdouche** voor douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H **VE 1**	**21 853 06 99**
 **Douchestang** voor douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-H, 678 mm lang **chroom, VE 1**	**29 213 06 99**
 **Thermostaatpatroon** **VE 1**	**29 697 00 99**
 **Bedieningsknop thermostaat** **chroom, VE 1**	**23 111 06 99**
 **CVD-Touch-Elektronik** voor wandinbouw LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T **Uitvoering vanaf 2013** **chroom, VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**01 593 06 99**
 **Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V** Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**






PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

 # 00 844 28 99

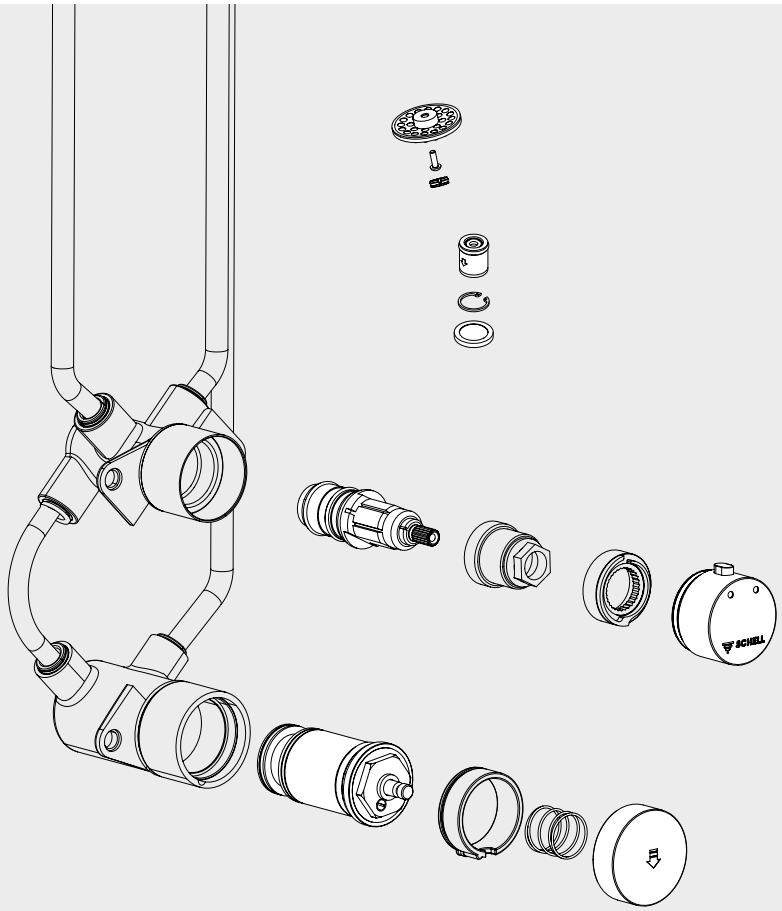


 # 00 845 28 99 (12V)

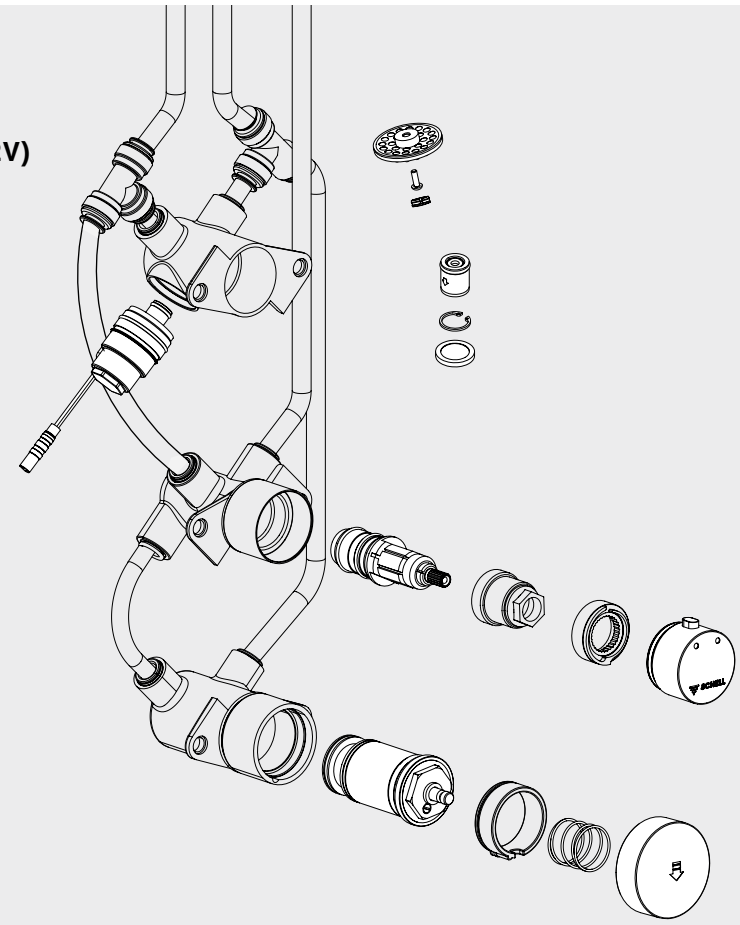



	Artikelomschrijving	Bestelnummer
	**Sproeiplaat, volledig** voor douchekop COMFORT / opbouw douchekop COMFORT **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 678 00 99**
	**Filter-Set LINUS** Terugslagklep, Veiligheidsring en filter (maaswijdte: 250 µm) **VE 1**	**29 197 00 99**
	**Magneetventiel 12 V, monostabiel** voor douchepaneel DP-C-T 00 842 28 99, Uitvoering met ronde stekker **VE 1**	**01 489 00 99**
	**Thermostaatpatroon** **VE 1**	**29 697 00 99**
	**Bedieningsknop thermostaat** **chroom, VE 1**	**23 111 06 99**
	**Zelfsluitende cartouche** **VE 1**	**29 715 00 99**
	**Bedieningsknop zelfsluitend** **chroom, VE 1**	**69 993 06 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep


 # 00 833 28 99,
DP-SC-T
 # 00 834 28 99,
DP-SC-T-H
 # 00 835 28 99,
DP-SC-T-D-H

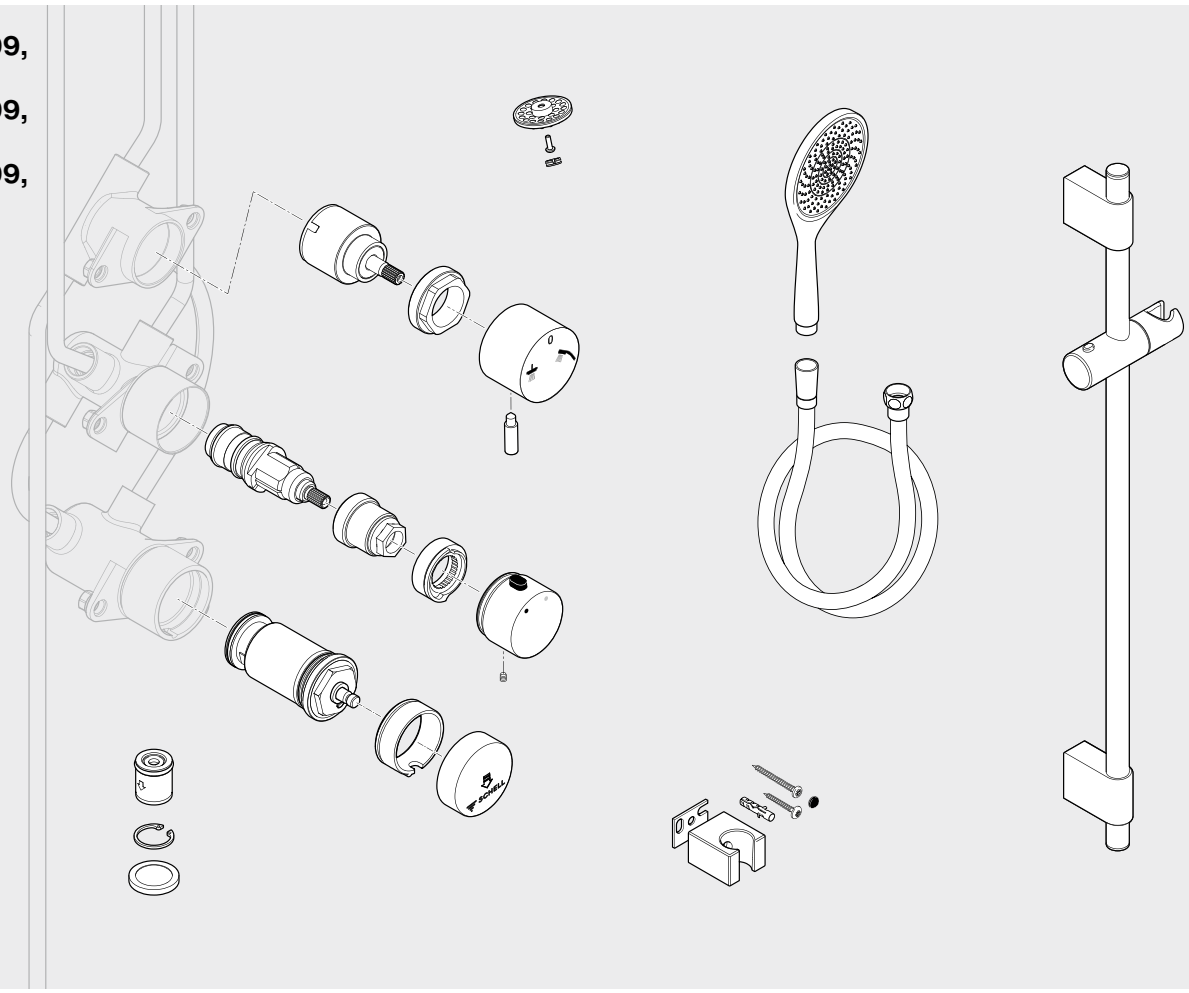


















Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Sproeiplaat, volledig voor douchekop COMFORT / opbouw douchekop COMFORT **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 678 00 99**	
Filter-Set LINUS Terugslagklep, Veiligheidsring en filter (maaswijdte: 250 µm) **VE 1**	**29 197 00 99**	
Cartouche omsteller **VE 1**	**29 712 00 99**	
Thermostaatpatroon **VE 1**	**29 697 00 99**	
Zelfsluitende cartouche SC-V koudwater/voorgemengd water **VE 1**	**29 734 00 99**	


SCHELL

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

	Artikelomschrijving	Bestelnummer
	**Bedieningsknop omsteller LINUS Trend** **chroom, VE 1**	**69 991 06 99**
	**Bedieningsknop thermostaat DP-SC-T** **chroom, VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**23 082 06 99**
	**Bedieningsknop zelfsluitend** met drukveer **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**69 992 06 99**
	**Handdouche LINUS Trend** **chroom, VE 1**	**29 194 06 99**
	**Doucheslang** **chroom, VE 1**	**29 193 06 99**
	**Houder voor handdouche** **chroom, VE 1**	**29 195 06 99**
	**Douchestang, 685 mm** **chroom, VE 1**	**29 196 06 99**

 # 00 831 28 99,
DP-SC-M
 # 00 832 28 99,
DP-SC-V

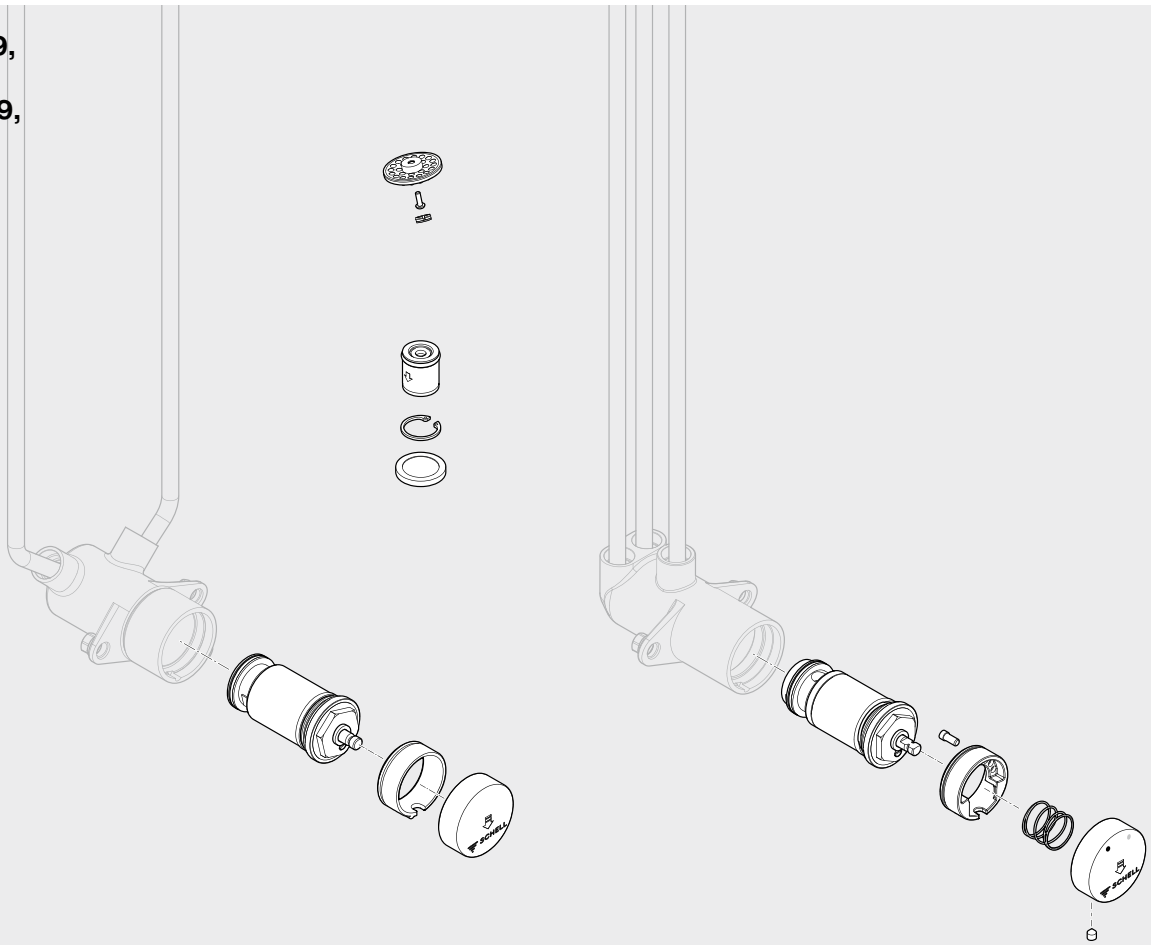



Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Sproeiplaat, volledig voor douchekop COMFORT / opbouw douchekop COMFORT **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 678 00 99**	




Filter-Set LINUS Terugslagklep, Veiligheidsring en filter (maaswijdte: 250 µm) **VE 1**	**29 197 00 99**	




Bedieningsknop zelfsluitend met drukveer **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**69 992 06 99**	





Bedieningsknop SC-M LINUS Trend met drukveer **VE 1**	**69 990 06 99**	








Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Zelfsluitende cartouche SC-V koudwater/voorgemengd water **VE 1**	**29 734 00 99**	
Zelfsluitende cartouche SC-M mengwater **VE 1**	**29 737 00 99**	

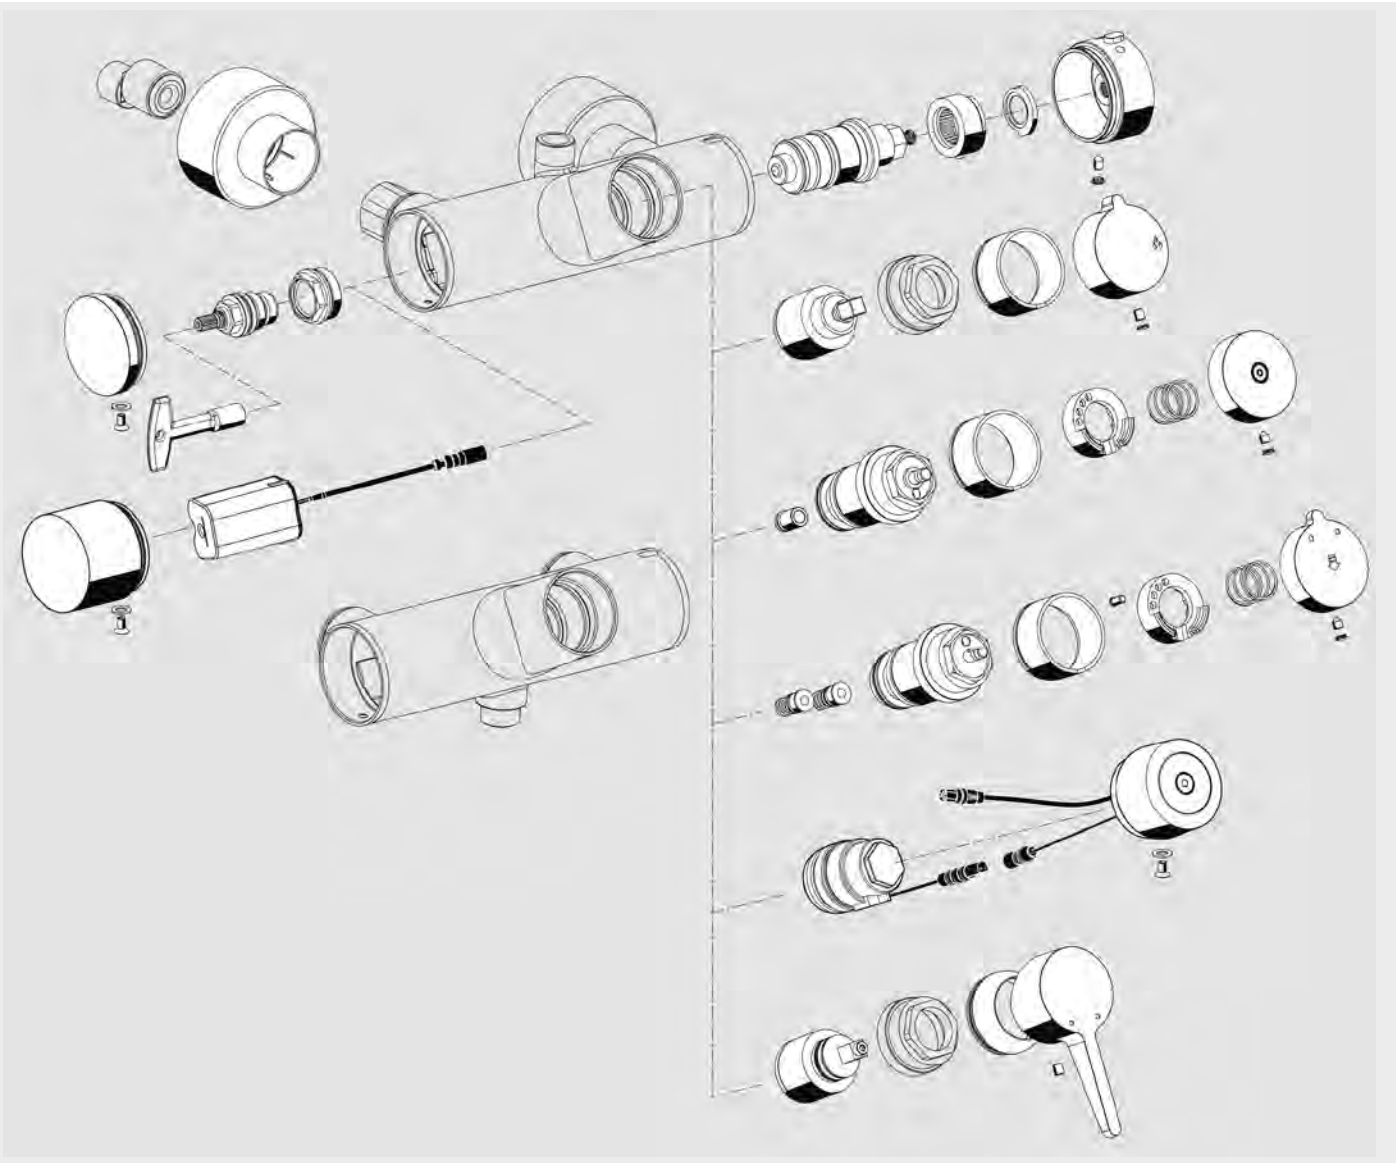


















Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Rozetten-Set VITUS **chroom, VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**27 830 06 99**	
Kap VITUS **chroom, VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**69 967 06 99**	
Bovendeel met steeksleutel voor uitvoering thermische ontsmetting **chroom, VE 1, G: 0,11 kg/st.**	**22 168 00 99**	
Thermostaatpatroon VITUS **chroom, VE 1, G: 0,26 kg/st.**	**29 676 00 99**	
Kap VITUS **chroom, VE 1, G: 0,23 kg/st.**	**69 968 06 99**	










Artikelomschrijving	Bestelnummer
Batterijvak VITUS incl. batterijen **VE 1, G: 0,11 kg/st.**	**01 925 00 99**
Bedieningsknop thermostaat **chroom, VE 1, G: 0,25 kg/st.**	**23 103 06 99**
Open/Dicht patroon 90° VITUS **chroom, VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**29 677 00 99**
Bedieningsknop Open/Dicht 90° VITUS **chroom, VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**23 104 06 99**
Zelfsluitende cartouche VITUS SC-T **VE 1, G: 0,25 kg/st.**	**29 679 00 99**
Bedieningsknop VITUS SC-T **chroom, VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**29 678 06 99**
Zelfsluitende cartouche VITUS SC-M incl. heetwaterbegrenzing **VE 1, G: 0,25 kg/st.**	**29 681 00 99**
Bedieningsknop VITUS SC-M **chroom, VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**29 680 06 99**
Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**
CVD-Touch-Elektronica VITUS voor opbouw douchekranen VITUS VD-C-T **chroom, VE 1, G: 0,19 kg/st.**	**01 590 06 99**
Eengreepscartouche VITUS **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**29 634 00 99**
Bedieningsgreep VITUS EH **chroom, VE 1, G: 0,14 kg/st.**	**25 989 06 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

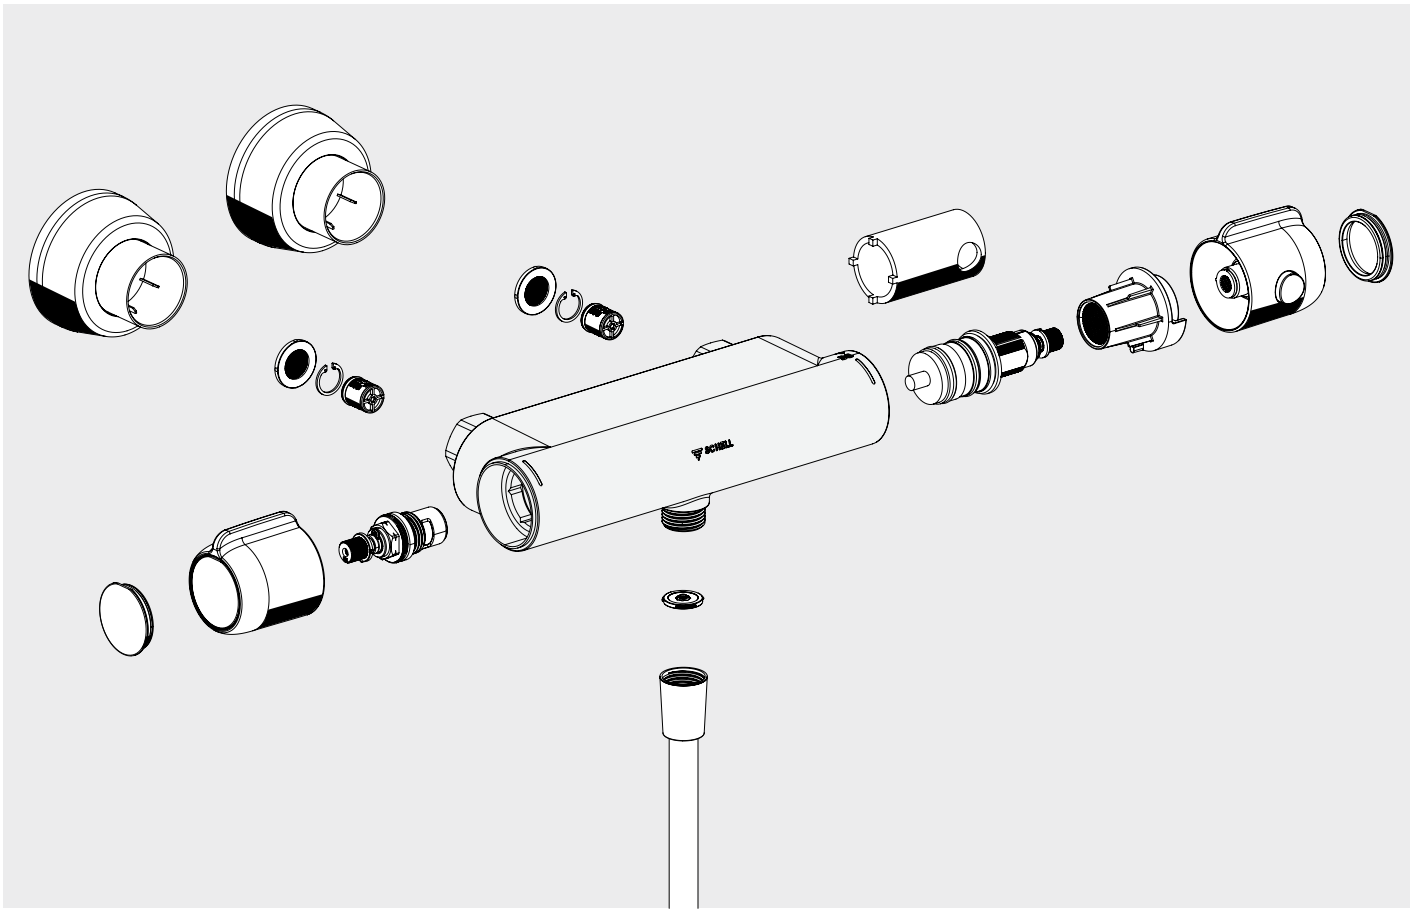















Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Rozetten-Set VITUS **chroom, VE 1**	**27 832 06 99**	
Terungslagklep MODUS MD-T **VE 1 (2 stuks)**	**29 243 00 99**	
Zeefafdichting MODUS MD-T **VE 1 (10 stuks)**	**29 238 00 99**	
Kap MODUS MD-T met afdichting **chroom, VE 1 (2 stuks)**	**29 241 06 99**	

Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Handgreep openen/sluiten MODUS MD-T**	
chroom, VE 1	**29 237 06 99**
 **Keramik-Boven MODUS MD-T**	
VE 1	**29 235 00 99**
 **Stroomregelaar MODUS MD-T**	
voor handdouche/doucheslang	
VE 1 (10 pièces), 5,7 l/min (LEED)	**29 239 00 99**
VE 1 (10 pièces), 8,0 l/min (BREEAM)	**29 240 00 99**
 **Thermostaat-cartouche MODUS MD-T**	
met aanslagbus	
VE 1	**29 234 00 99**
 **Werktuig MODUS MD-T**	
voor keramische-cortouche voor reiniging/vervanging	
VE 1	**29 242 00 99**
 **Thermostaat-Greep MODUS MD-T**	
met schroef, **aanslagbus**, emperatuurstop en kap	
chroom, VE 1	**29 236 06 99**
 **Flexibele doucheslang met bescherming tegen verdraaien**	
met afdichtingen	
Lengte: 1500 mm	
chroom, VE 1	**29 193 06 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Onderdelen voor WC drukspoeler


- **WC inbouw drukspoeler**
  - VERONA E / VERONA 458 - 459
  - COMPACT II, lage druk 0,8 bar 460
  - COMPACT II 461
- **WC sturingen**
  - EDITION E 462 - 463
- **WC Module**
  - met inbouwspoelreservoir 464 - 467
  - MONTUS met inbouwspoelreservoir 468 - 472
- **Opbouw drukspoeler**
  - SCHELLOMAT EDITION 473
  - SCHELLOMAT EDITION Eco 474
  - SCHELLOMAT BASIC 475
  - SCHELLOMAT SILENT Eco 476
  - SCHELLOMAT met hendel 477
  - Spoelkraan SCHELLOMAT 478



Wandinbouw

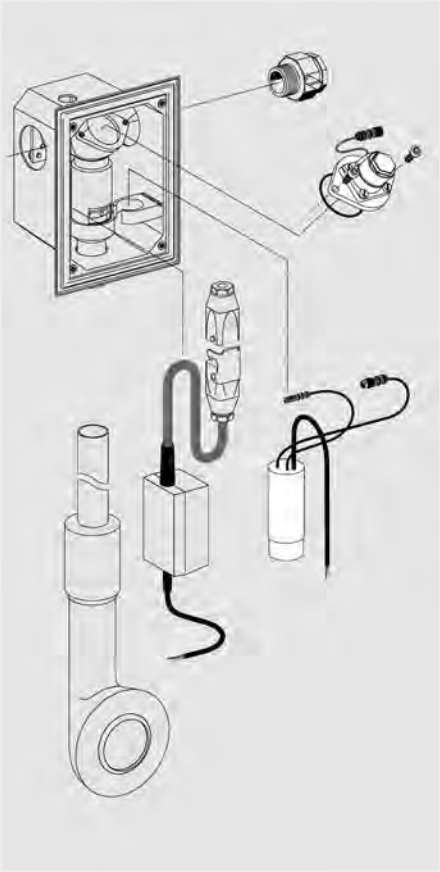


Plafondinbouw

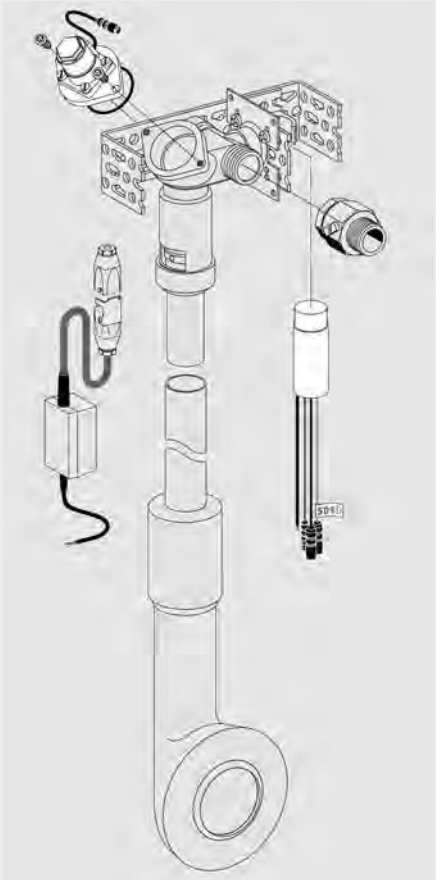





Artikelomschrijving	Bestelnummer	
Magneetventiel 12 V / 2 W **VE 1, G: 0,24 kg/st.**	**01 418 00 99**	
Elektronische module, 1 spoelvolume **VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**01 224 00 99**	

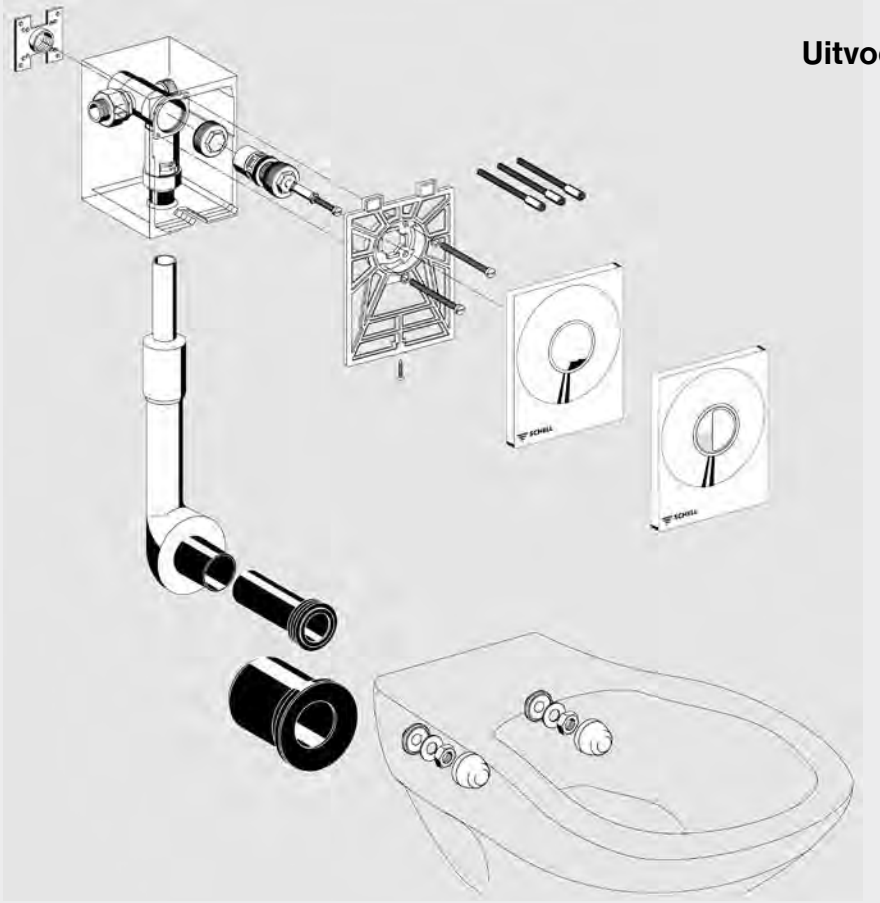

Uitvoering tot 2010




Artikelomschrijving	Bestelnummer
Cartouche voor wandinbouw WC spoelkraan VERONA (onderdeel) Volledig met instelbaar spoelvolume **Materiaal:** messing **VE 1, G: 0,35 kg/st.**	**29 407 00 99**



WC bedieningsplaat VERONA Beschikbaar in standard- en antivandalenuitvoering **Leveringsomvang:** Afdekplaat met drukknop voor 1 spoelvolume **Standaarduitvoering** **Materiaal:** messing **chroom, VE 1, G: 0,91 kg/st.**	**03 204 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Uitvoering vanaf 2011

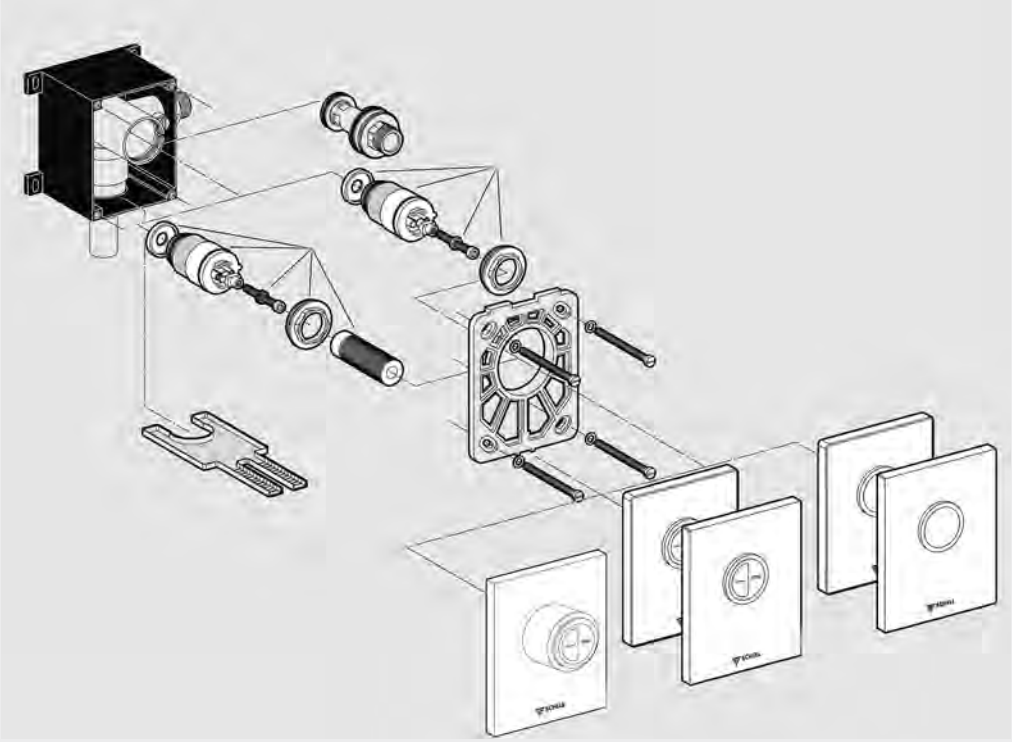






Artikelomschrijving	Bestelnummer	
WC-cartouche EDITION lage druk 1 spoelvolume Cartouche met bevestigingsmoer Volledig met automatische sproeikopreinigingsnaald **Materiaal:** kunststof **VE 1, G: 0,18 kg/st.**	**29 644 00 99**	
WC-cartouche EDITION ECO lage druk 2 spoelvolumes Cartouche met bevestigingsmoer Volledig met automatische sproeikopreinigingsnaald **Materiaal:** kunststof **VE 1, G: 0,23 kg/st.**	**29 643 00 99**	

Uitvoering vanaf 2010

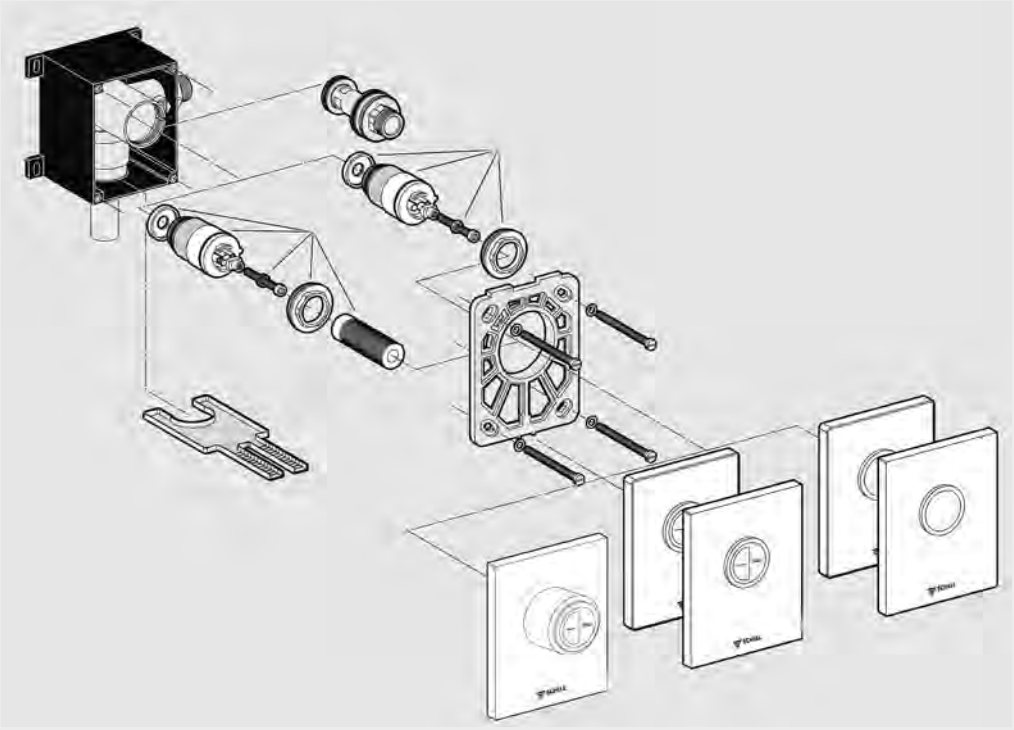














Artikelomschrijving	Bestelnummer
WC-cartouche EDITION 1 spoelvolume Cartouche met bevestigingsmoer Volledig met automatische sproeikopreinigingsnaald **Materiaal:** kunststof **VE 1, G: 0,18 kg/st.**	**29 626 00 99**
WC-cartouche EDITION ECO 2 spoelvolumes Cartouche met bevestigingsmoer Volledig met automatische sproeikopreinigingsnaald **Materiaal:** kunststof **VE 1, G: 0,18 kg/st.**	**29 625 00 99**
WC-cartouche EDITION Eco (compatible LEED / BREEAM) 2 spoelvolumes Cartouche met bevestigingsmoer Volledig met automatische sproeikopreinigingsnaald **VE 1, G: 0,20 kg/st.**	**29 758 00 99**
WC bedieningsplaat EDITION ECO 2 spoelvolumes **chroom, VE 1, G: 0,37 kg/st.** **weiß, VE 1, G: 0,37 kg/st.**	**23 088 06 99** **23 088 15 99**

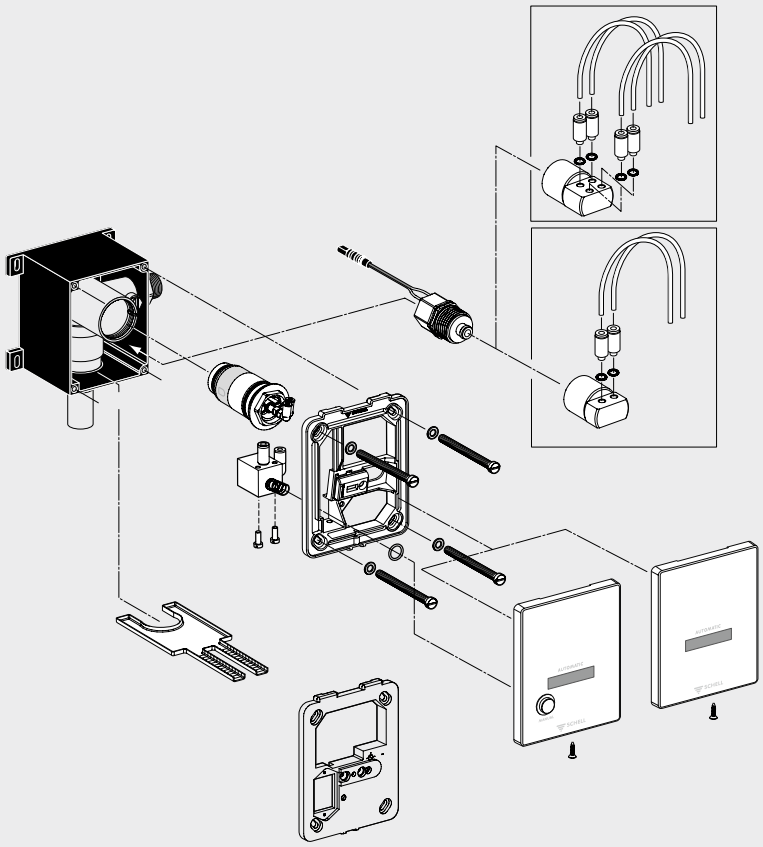












Artikelomschrijving	Bestelnummer
WC-cartouche EDITION E **Leveringsomvang:** ▪ Automatische sproeikoprenigingsnaald ▪ Afsluitkop ▪ 2 Slangsteekbochten **Materiaal:** kunststof **VE 1, G: 0,16 kg/st.**	**29 670 00 99**
Mechanisch Bypassventiel EDITION E **VE 1, G: 0,86 kg/st.**	**25 661 06 99**
Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V voor kranen tot 2014 Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**
Magneetventiel DN5 voor kranen vanaf 2019 Uitvoering met ronde stekker **VE 1**	**00 918 00 99**




E-Modul WC EDITION E
voor kranen met magneetventiel DN5 vanaf 2019
VE 1 **26 005 00 99**




Montageframe EDITION E
voor kranen vanaf 2016
incl. bevestigingsmateriaal
VE 1, G: 0,15 kg/St **77 700 00 99**




Hydraulische-Slangenset EDITION E MANUEL
4 Stuks met steekaansluiting
VE 1, G: 0,07 kg/St **25 037 00 99**




Hydraulische-Slangenset EDITION E
2 Stuks met steekaansluiting, voor kranen tot 2019
VE 1, G: 0,05 kg/St **25 036 00 99**



Ventieleenheid 2-vaks EDITION E
voor kranen met magneetventiel DN5 vanaf 2019
VE 1 **25 677 00 99**



Ventieleenheid 4-vaks EDITION E MANUAL
voor kranen met magneetventiel DN5 vanaf 2019
VE 1 **25 678 00 99**




WC-Frontplaat EDITION E MANUAL
edelstaal, VE 1, G: 0,22 kg/St **25 880 28 99**


WC-Frontplaat EDITION E
edelstaal, VE 1, G: 0,20 kg/St **25 881 28 99**

Artikelomschrijving	Bestelnummer	


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Tot December 2015

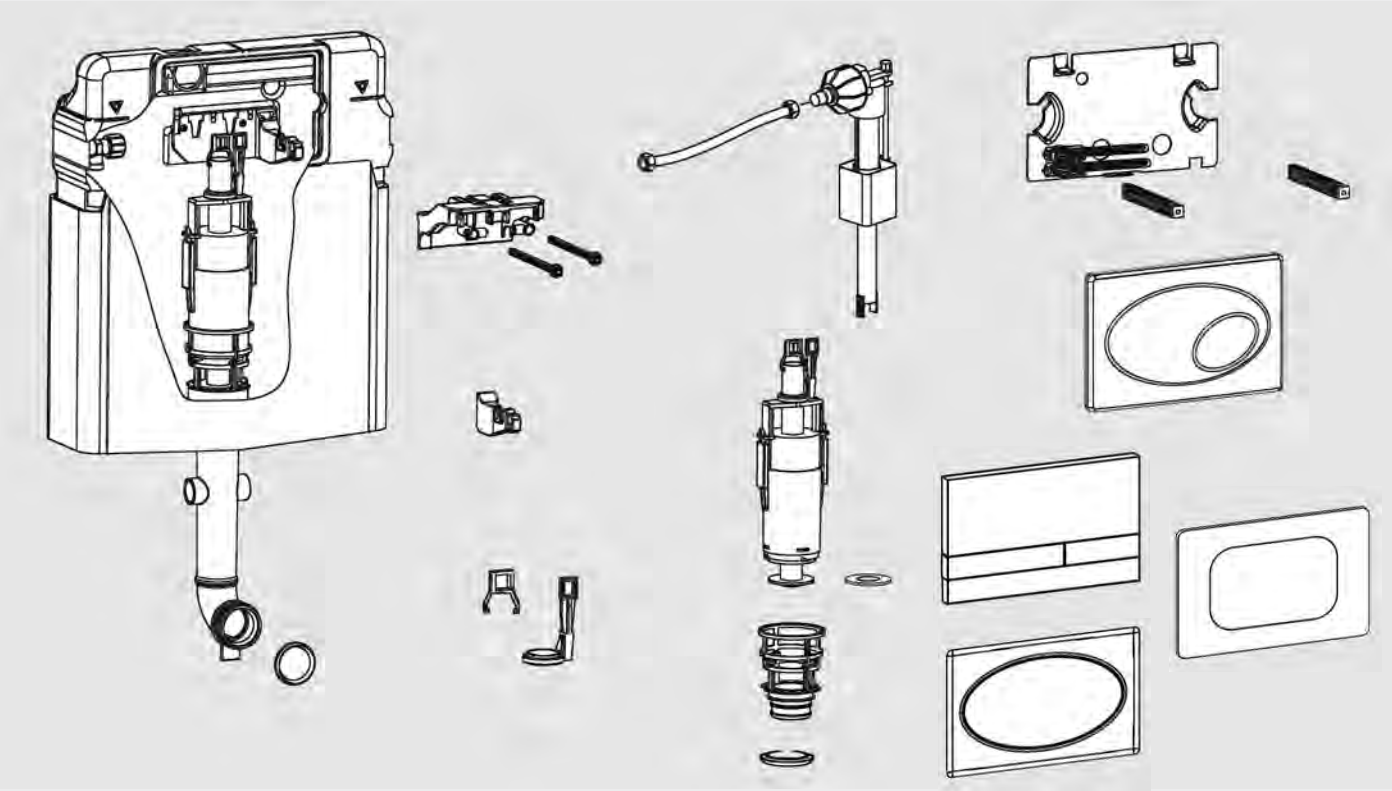



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Hefboom drager **VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**03 048 00 99**



Spatplaat met drukstangen **VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**03 049 00 99**




Sluitbouten (Set) **VE 1, G: 0,03 kg/st.**	**77 638 00 99**


Tot December 2015

	Artikelomschrijving	Bestelnummer	
	**Drukstangen (Set)** **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**77 639 00 99**	
	**Trekbeugel voor klok met draairing** **VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**77 640 00 99**	
	**Klolbeugel** **VE 1, G: 0,005 kg/st.**	**77 641 00 99**	
	**Lippendichting voor spoelbocht** **VE 1, G: 0, 005 kg/st.**	**77 642 00 99**	


Tot December 2015

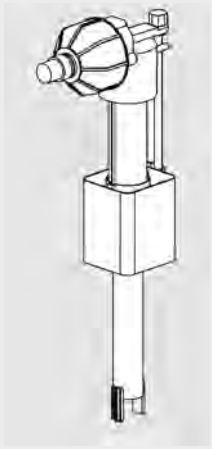Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Vlotterkraan** voor SCHELL inbouw spoelreservoir **VE 1, G: 0,23 kg/st.**	**03 276 00 99**
 **Aansluitslang G 3/8** **chroom, VE 1, G: 0,10 kg/st.**	**10 249 06 99**
 **Klok mechanisme** incl. klokzitting **VE 1, G: 0,40 kg/st.**	**03 273 00 99**
 **Klokdichting** voor klok mechanisme **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 613 00 99**
 **Elastische lippendichting** voor bodemventiel **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 614 00 99**


Tot December 2015




Artikelomschrijving	Bestelnummer
WC bedieningsplaat 2 spoelvolumes	
Materiaal: Frontplaat uit kunststof	
chroom, VE 1, G: 0,47 kg/st.	**03 263 06 99**
wit, VE 1, G: 0,46 kg/st.	**03 263 12 99**



WC bedieningsplaat LINEAR ECO Tweevolumespoeling	
Materiaal: Frontplaat uit kunststof	
chroom, VE 1, G: 0,47 kg/st.	**03 285 06 99**
matchroom, VE 1, G: 0,47 kg/st.	**03 285 64 99**
alpenwit, VE 1, G: 0,47 kg/st.	**03 285 15 99**




WC bedieningsplaat Start-stop	
Materiaal: Frontplaat uit kunststof	
chroom, VE 1, G: 0,46 kg/st.	**03 262 06 99**
wit, VE 1, G: 0,44 kg/st.	**03 262 12 99**



WC bedieningsplaat Start-stop	
Materiaal: Frontplaat uit edelstaal	
edelstaal, VE 1, G: 0,71 kg/st.	**03 262 28 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Vanaf Januari 2016




Bypass-behuizing voor magneetventiel MONTUS Flow
Bypass-behuizing met schroefverbindingen G 3/8 en magneetventiel
met tweepolige stekker male, slang voor hygiënisch spoelen met klem voor
MONTUS Flow spoelreservoir

VE 1 — **25 679 00 99**




Lifter voor klok mechanisme MONTUS Flow
voor spoelreservoirs MONTUS Flow 12 cm

VE 1 — **77 757 00 99**




Slanghouderbrug MONTUS Flow
voor spoelreservoirs MONTUS Flow 12 cm

VE 1 — **77 756 00 99**



Aaansluitkabel voor magneetventiel MONTUS Flow
Aansluitkabel, met tweepolige stekker, male/fermale,
voor spoelreservoirs MONTUS Flow

VE 1, 5000 mm — **51 021 00 99**



Vlotterkraan MONTUS
voor alle inbouw spoelreservoirs MONTUS

VE 1, G: 0,22 kg/st. — **03 080 00 99**



Klok mechanisme MONTUS
voor inbouw spoelreservoirs
MONTUS C 80 03 062 00 99, MONTUS C-N 80 03 059 00 99,
MONTUS C 80 n 03 064 00 99, MONTUS C 90 03 061 00 99

VE 1, G: 0,26 kg/st. — **03 081 00 99**








Klokdichting MONTUS
voor klok mechanisme 03 081 00 99

VE 1, G: 0,04 kg/st. — **03 082 00 99**











Klok mechanisme MONTUS
voor inbouw spoelreservoirs
MONUS C 120 03 056 00 99, 03 057 00 99,
MONTUS andersvaliden 03 066 00 99,
MONTUS C-N 120 03058 00 99,
MONTUS C 120 n 03 073 00 99,
MONTUS 820 C 03 060 00 99

VE 1, G: 0,33 kg/st. — **03 083 00 99**

Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Klokdichting MONTUS** voor klok mechanisme 03 083 00 99 **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**03 084 00 99**
 **Spoelreservoir-drukstangen MONTUS, rood** voor 8 cm en 12 cm spoelreservoirs **VE 1**	**03 128 00 99**
 **Spoelreservoir-drukstangen MONTUS, grijs** voor 8 cm en 12 cm spoelreservoirs **VE 1**	**03 129 00 99**
 **Lippendichtng spoelbuis MONTUS** voor 8 cm spoelreservoir **VE 1**	**03 132 00 99**
 **Lippendichtng spoelbuis MONTUS** voor 12 cm spoelreservoir **VE 1**	**03 133 00 99**
 **Membrane pour robinet flotteur MONTUS** pour réservoirs de chasse de 8 cm et 12 cm **VE 1**	**03 134 00 99**
 **Houder MONTUS voor vlotterkraan** voor 8 cm spoelkasten **VE 1**	**03 141 00 99**
 **Houder MONTUS voor vlotterkraan** voor 12 cm spoelkasten **VE 1**	**03 135 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Spatplaat MONTUS** voor 12 cm spoelreservoir **VE 1**	**03 137 00 99**
 **Buisklem afvoerbocht MONTUS** voor 12 cm spoelreservoir **VE 1**	**03 138 00 99**
 Uittreksel uit productgroep 20 **PE-afvoerbocht MONTUS, DN 90/90** met dubbele lippendichting **VE 1, G: 0,34 kg/st.**	**29 698 00 99**
 Uittreksel uit productgroep 20 **PE-overgangsstuk MONTUS, DN 90/110** voor WC avoerbochten met dubbele lippendichting **VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**29 699 00 99**
 **Buisklem afvoerbocht MONTUS** voor 12 cm spoelreservoir **VE 1**	**29 214 00 99**
 **Verbindingsbuis MONTUS** 45/90 mm, voor 12 cm spoelreservoir **VE 1**	**29 215 00 99**
 **Toebehoren voor frame Set MONTUS** M 12 mm, voor 12 cm spoelreservoir **VE 1**	**29 216 00 99**

Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Rode beschermbox MONTUS** voor 8 cm spoelreservoir **VE 1**	**29 217 00 99**
 **Basisplaat voor controleplaat MONTUS** voor 8 cm spoelreservoir **VE 1**	**29 218 00 99**
 **Anker voor klokmechanisme MONTUS** voor 8 cm spoelreservoir **VE 1**	**29 219 00 99**
 **Flexibele slang MONTUS** voor 8 cm spoelreservoir **VE 1**	**29 220 00 99**
 **Hefboom MONTUS** voor 8 cm spoelreservoir **VE 1**	**29 221 00 99**
 **Befestiging voor frame sanitairblok MONTUS** voor 8 cm spoelreservoir **VE 1 Set (10 Stück)**	**29 222 00 99**
 **Bevestiging MONTUS (Set)** voor 8 cm spoelreservoir **VE 1 Set (10 Stück)**	**29 223 00 99**
 **Houeder klokmechanisme MONTUS** voor 8 cm spoelreservoir **VE 1**	**29 224 00 99**




O-ring 37 mm MONTUS
voor 8 cm spoelreservoir
VE 1 Set (5 Stück) **29 225 00 99**



Buis wit met O-ring MONTUS
voor 8 cm spoelreservoir
VE 1 **29 226 00 99**



Anker voor klokmechanisme MONTUS
voor 12 cm spoelreservoir
VE 1 **29 227 00 99**



Beschermschacht buisinstallatie MONTUS
voor 8 cm en 12 cm spoelreservoir
VE 1 **29 228 00 99**



Bevestiging controleplaat MONTUS
voor 12 cm spoelreservoir
VE 1 **29 229 00 99**




Flexibele slang MONTUS
voor 12 cm spoelreservoir
VE 1 **29 230 00 99**



Bevestigingsset zonder frame MONTUS
voor 12 cm spoelreservoir
VE 1 **29 231 00 99**



Spoelbuis compleet incl. O-ring dichting MONTUS
voor 12 cm spoelreservoir
VE 1 **29 232 00 99**



Stromingsbegrenzer MONTUS
voor 12 cm spoelreservoir
VE 1 **29 233 00 99**








Artikelomschrijving	Bestelnummer
Drukknop **voor SCHELLOMAT EDITION** met drukveer **chroom, VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**29 490 00 99**
Spoelpijpverbinding, volledig **chroom, VE 1, G: 0,15 kg/st.**	**23 767 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep



	Artikelomschrijving	Bestelnummer
 vanaf 2009	**Drukknop** **voor SCHELLOMAT EDITION ECO** met drukveer **voor spoelkranen met cartouche vanaf 2009** **chroom, VE 1, G: 0,16 kg/st.**	**23 073 06 99**
 vanaf 2009	**Cartouche, volledig** **voor SCHELLOMAT EDITION ECO** **voor spoelkranen met drukknop vanaf 2009** **VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**29 618 00 99**
 tot 2008	**Cartouche, volledig** **voor SCHELLOMAT EDITION ECO** **voor spoelkranen met cartouche tot 2008** **VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**29 479 00 99**
	**Spoelpijpverbinding, volledig** **chroom, VE 1, G: 0,15 kg/st.**	**23 767 06 99**

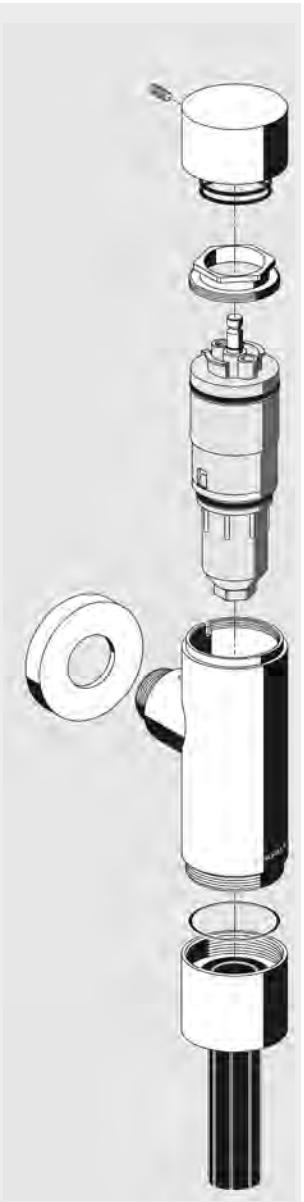














Artikelomschrijving	Bestelnummer
Drukknop **voor SCHELLOMAT BASIC** met drukveer **chroom, VE 1, G: 0,20 kg/st.**	**23 043 06 99**
Cartouche, volledig **voor SCHELLOMAT BASIC** **VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**29 490 00 99**
Rozet **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**62 506 06 99**
Spoelpijpverbinding, volledig **chroom, VE 1, G: 0,15 kg/st.**	**23 767 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

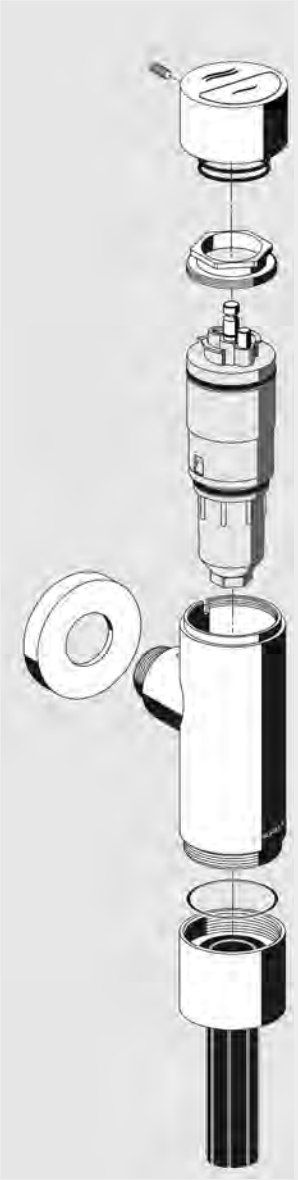

	Artikelomschrijving	Bestelnummer
 vanaf 2009	**Druckknop** **voor SCHELLOMAT SILENT ECO** met drukveer **voor spoelkranen met cartouche vanaf 2009** **chroom, VE 1, G: 0,16 kg/st.**	**23 073 06 99**
 vanaf 2009	**Cartouche, volledig** **voor SCHELLOMAT SILENT ECO** **voor spoelkranen met drukknop vanaf 2009** **VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**29 618 00 99**
 tot 2008	**Drukknop** **voor SCHELLOMAT SILENT ECO** met drukveer **voor spoelkranen met cartouche tot 2008** **chroom, VE 1, G: 0,22 kg/st.**	**23 042 06 99**
 tot 2008	**Cartouche, volledig** **voor SCHELLOMAT SILENT ECO** **voor spoelkranen met cartouche tot 2008** **VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**29 479 00 99**
	**Rozet** **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**62 506 06 99**
	**Spoelpijpverbinding, volledig** **chroom, VE 1, G: 0,15 kg/st.**	**23 767 06 99**

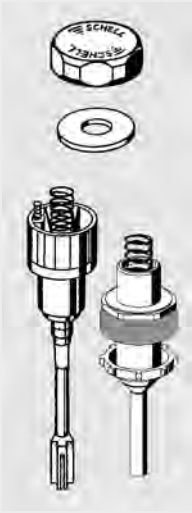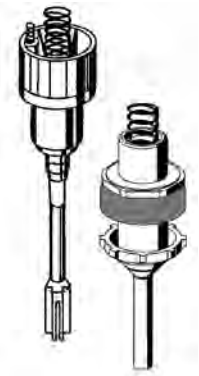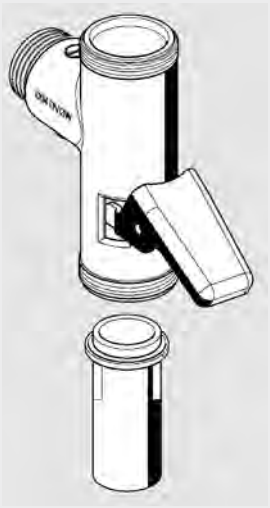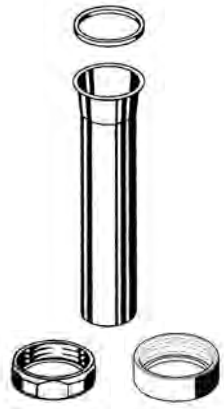	Artikelomschrijving	Bestelnummer
 	**Afsluitkap, volledig** **chroom, VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**25 815 06 99**
	**Zuiger, volledig** met automatische sproeikopreinigingsnaald **Materiaal:** kunststof **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**29 420 00 99**
	Zuiger, volledig **Materiaal:** messing **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**29 300 00 99**
  **vanaf 11/2011**	**Hendel, volledig met hendelschroef** **chroom, VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**29 664 06 99**
 	**Hendelkraag** **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**77 400 00 99**
 **tot 11/2011** **vanaf 10/2011**	**Spoelpijpverbinding, volledig** **tot 11/2011** **chroom, VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**26 007 06 99**
	Spoelpijpverbinding, volledig **vanaf 10/2011** **chroom, VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**29 669 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep











Artikelomschrijving	Bestelnummer
Bovdendeel voor SCHELLOMAT spoelkraan onderdeel voor artikel 02 702 06 99, zie pagina 214 **VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**22 148 00 99**
Aanslagbus met afdekking voor WC spoelkraan SCHELLOMAT onderdeel voor artikel 02 702 06 99, zie pagina 214 **VE 1, G: 0,002 kg/st.**	**23 301 00 99**
Spoelpijpverbinding volledig voor WC spoelkraan SCHELLOMAT 02 702 06 99 / 02 703 06 99, zie pagina 214 **Bestaande uit:** buisaansluitstuk buisinzetstuk knelmoer dichtingsring **chroom, VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**26 072 06 99**


Onderdelen voor Urinoir drukspoeler

- **Urinoirsturingen**
- EDITION E / AMBITION E 482 - 484
- COMPACT HF / RETROFIT HF 485
- COMPACT LC / RETROFIT LC 486 - 487
- **Inbouw urinoir drukspoeler**
  - COMPACT 488 - 489
- **Opbouw drukspoeler**
- SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC 490 - 491
- SCHELLOMAT EDITION / BASIC 492 - 493

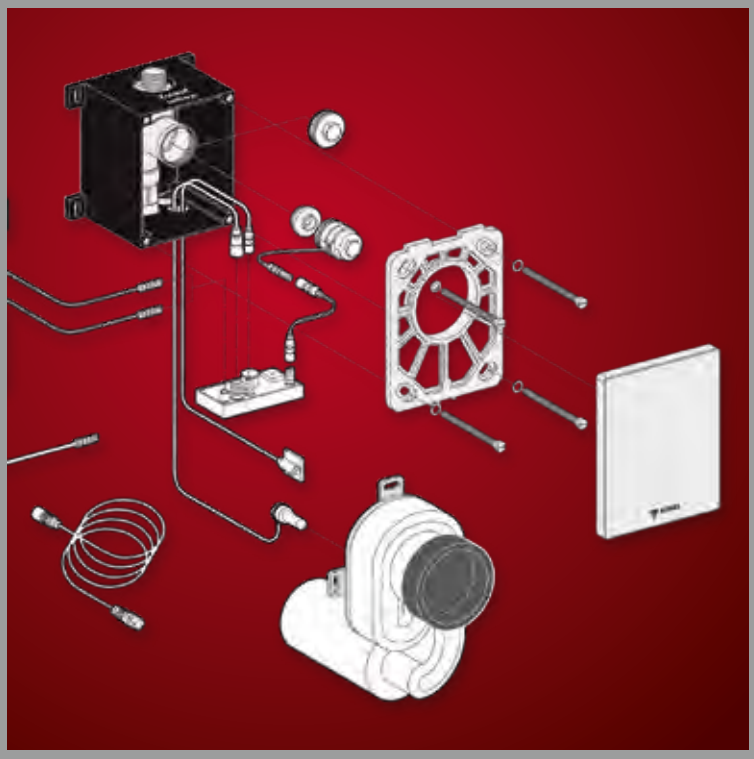


Uitvoering vanaf 2016

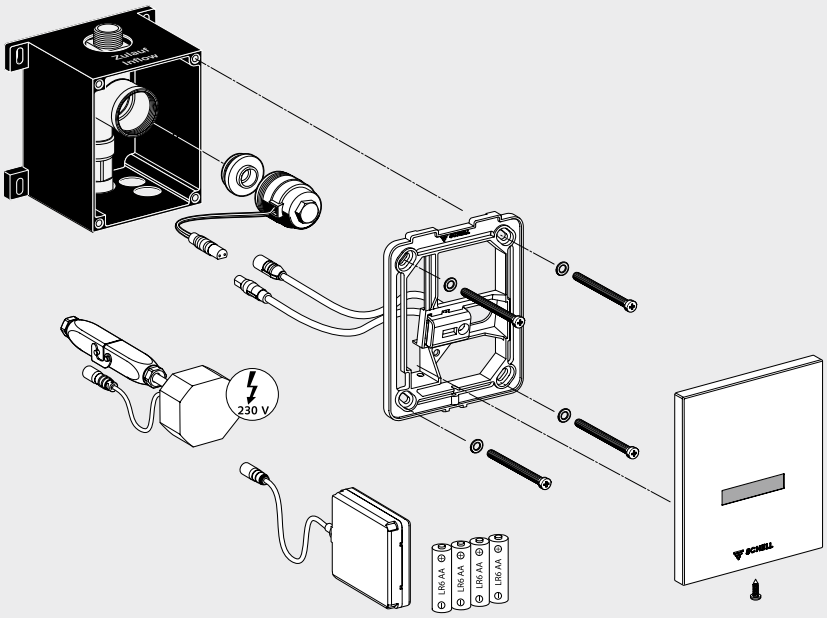





Artikelomschrijving	Bestelnummer
Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**




Artikelomschrijving	Bestelnummer
E-Modul Urinoir EDITION E voor kranen vanaf 2016 **VE 1, G: 0,03 kg/st.**	**26 003 00 99**




Artikelomschrijving	Bestelnummer
Inbouw transformator MONTUS Flow / EDITION E Uitvoering met ronde stekker 230 V, 50 Hz **VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**00 904 00 99**



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Universeel batterijvak 6 V voor elektronische kranen **Leveringsomvang:** • Batterijvak • Wandbeugel met bevestigingsmateriaal • 100 mm klittenband • 4 alkaline batterijen type AA **VE 1, G: 0,20 kg/st.**	**01 557 00 99**




Montageframe EDITION E voor kranen vanaf 2016 incl. bevestigingsmateriaal **VE 1**	**77 700 00 99**



Urinoir-Frontplaat EDITION E	
chroom, VE 1, G: 0,28 kg/st.	**23 077 06 99**
aplenwit, VE 1, G: 0,28 kg/st.	**23 077 15 99**
edelstaal, VE 1, G: 0,22 kg/st.	**23 079 28 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

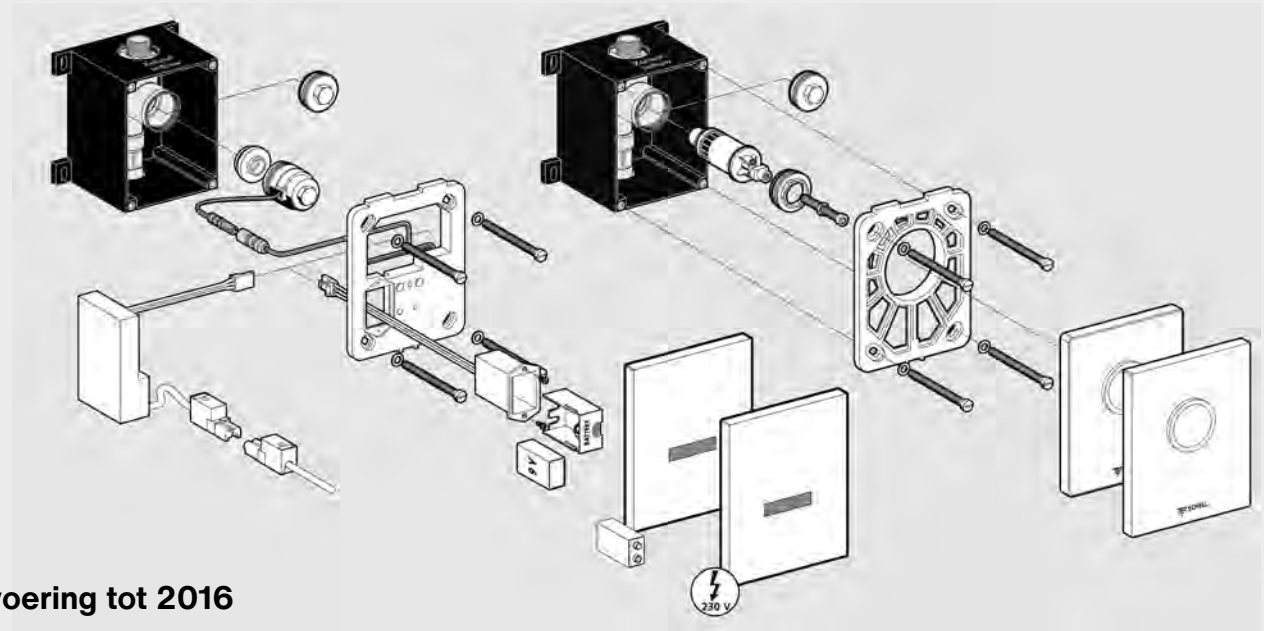

Uitvoering tot 2016



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**



Ombouwset EDITION E	
Netvoeding, VE 1, G: 0,44 kg/st.	**01 019 00 99**
Batterijvoeding, VE 1, G: 0,45 kg/st.	**01 020 00 99**




Urinoir-Frontplaat EDITION E	
chroom, VE 1, G: 0,28 kg/st.	**23 077 06 99**
aplenwit, VE 1, G: 0,28 kg/st.	**23 077 15 99**
edelstaal, VE 1, G: 0,22 kg/st.	**23 079 28 99**




Urinoir cartouche EDITION mechanische uitvoering **VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**29 628 00 99**

Uitvoering tot 2010

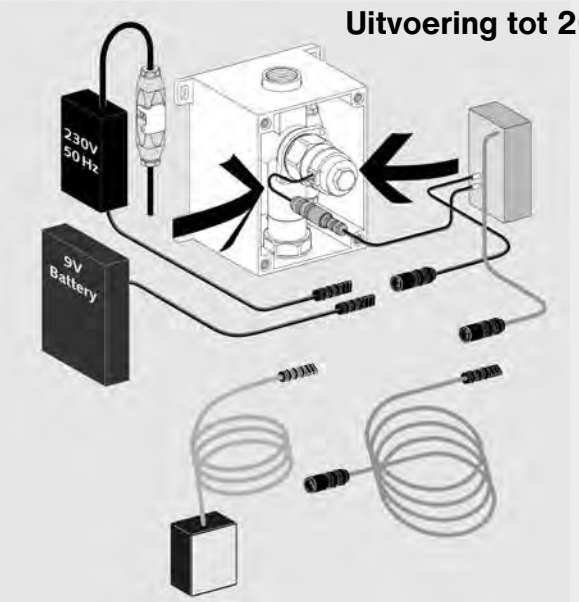

Uitvoering vanaf 2010

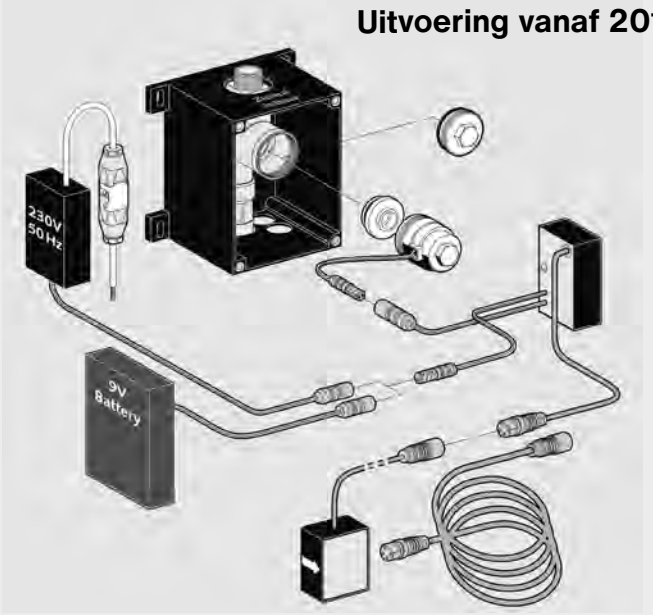



Artikelomschrijving	Bestelnummer	

Uittreksel uit productgroep 29


Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V

voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E /
COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO /
LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M /
Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H /
VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T


Uitvoering met ronde stekker

VE 1, G: 0,04 kg/st.

01 442 00 99

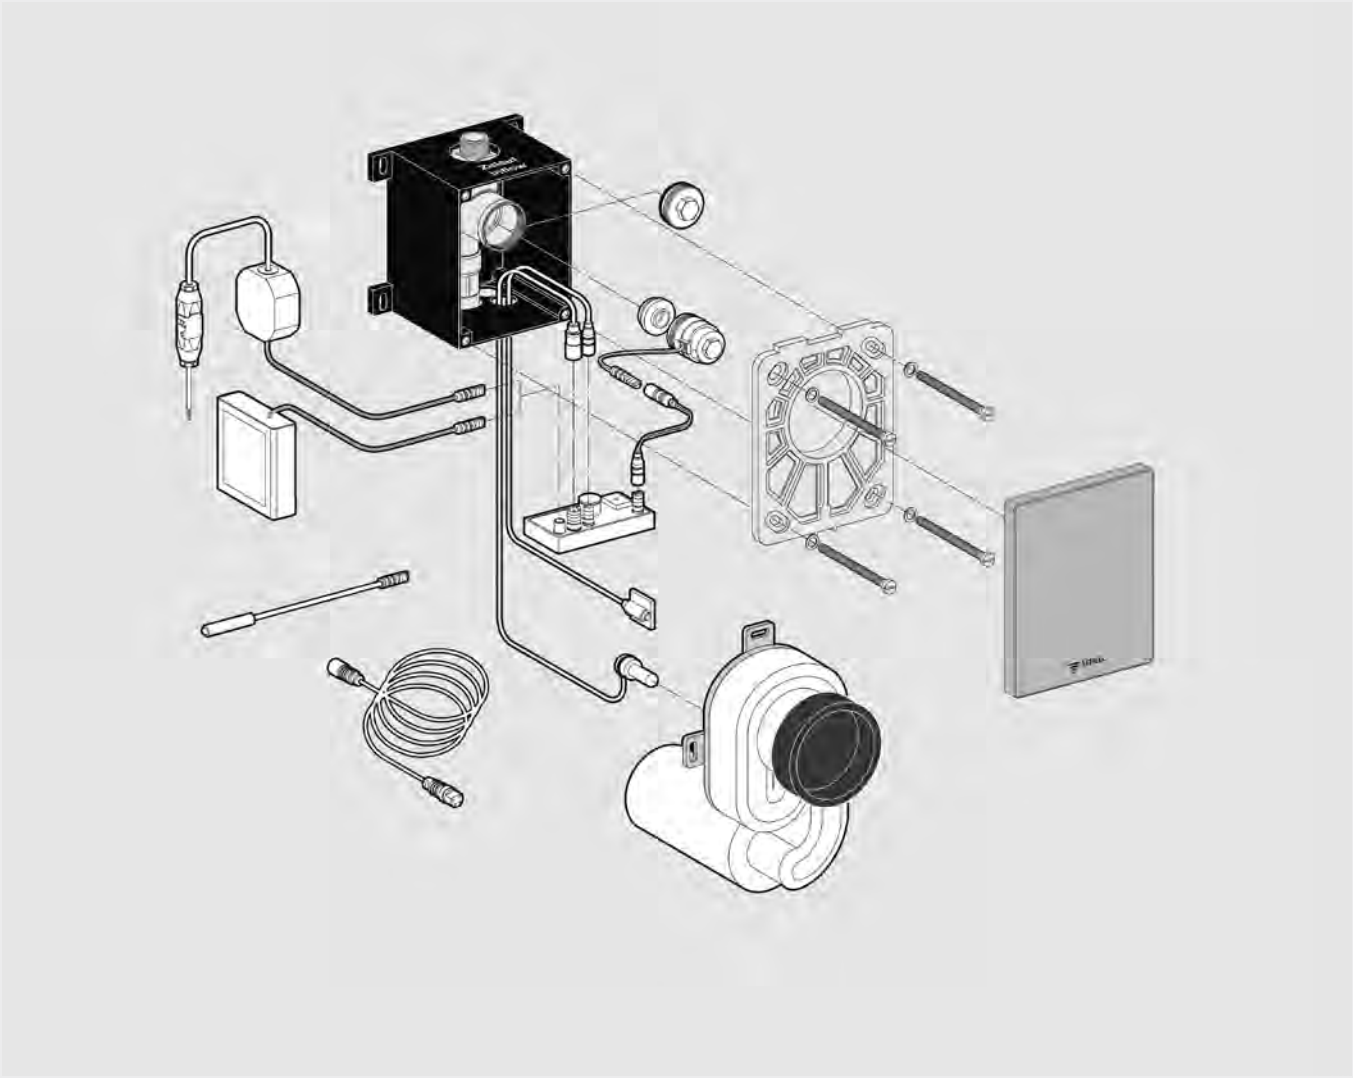





Artikelomschrijving	Bestelnummer	

Uittreksel uit productgroep 29

Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V

voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T


Uitvoering met ronde stekker

VE 1, G: 0,04 kg/st. **01 442 00 99**

Inbouw-voeding 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 6 V

voor urinoirsturing COMPACT LC

VE 1, G: 0,19 kg/st. **01 530 00 99**



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Batterijvak urinoir COMPACT LC **VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**01 526 00 99**




Artikelomschrijving	Bestelnummer
Sifon urinoir COMPACT LC met LC-Sensor **VE 1, G: 0,27 kg/st.**	**01 528 00 99**




Artikelomschrijving	Bestelnummer
Sensor urinoir COMPACT LC **VE 1, G: 0,03 kg/st.**	**01 527 00 99**



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Uittreksel uit productgroep 22 **Reed-contact COMPACT LC** met magneetsleutel **VE 1, G: 0,03 kg/st.**	**01 529 00 99**



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Elektronische module urinoir COMPACT LC **VE 1, G: 0,09 kg/st.**	**01 525 00 99**




Artikelomschrijving	Bestelnummer
Uittreksel uit productgroep 22 **Sensorkabel COMPACT LC** Kabellengte 2,5 m **VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**01 524 00 99**



Artikelomschrijving	Bestelnummer
Uittreksel uit productgroep 22 **Urinoir Frontplaat EDITION HF/LC** Frontplaat voor urinoir inbouwset COMPACT II, indien toegang tot het kraanlichaam en de elektronica gewenst is **edetstaal, VE 1, G:0,33 kg/st.**	**23 080 28 99**

Uitvoering tot 2010

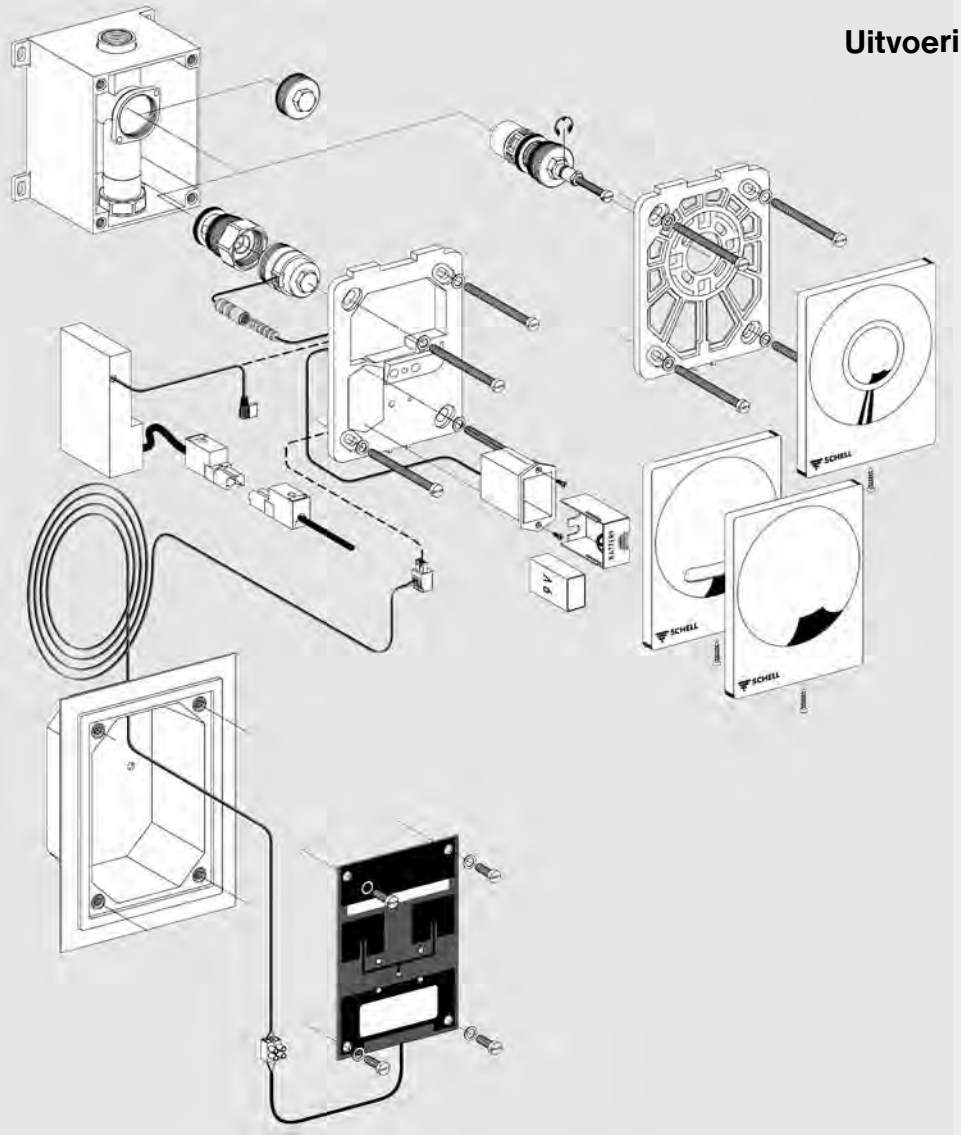




Artikelomschrijving	Bestelnummer
Uittreksel uit productgroep 29	
Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**



Cartouche pour robinet de chasse directe à encastrer pour urinoir VERONA (Pièce de rechange) Complet avec réglage du volume de rinçage **Matière:** Laiton **VE 1, G: 0,17 kg/st.**	**29 416 00 99**







Artikelomschrijving	Bestelnummer
Netstekker **VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**01 319 00 99**
Universele-frontplaat Ombouw INFRA/COMPACT **edelstaal, VE 1, G: 0,75 kg/st.**	**76 594 28 99**
Behuizing voor ombouw cartoucheventiel **L = 55 mm** **Aansluiting: DN 20 G 3/4 AG,** **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**01 458 00 99**
L = 68 mm **Aansluiting: DN 20 G 3/4 AG,** **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**01 504 00 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

Tot 2016




Artikelomschrijving	Bestelnummer



Afdekkap
met venster, O-Ring en bevestigungsschroef
(SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC)
Uitvoering vanaf 04/2003 tot 08/2016
chroom, VE 1, G: 0,22 kg/st. **01 456 06 99**

Aanwijzing:
Uitloopartikel, leverbaar tot einde voorraad.



Elektronica-Onderdelen-Set, batterij uitvoering
voor ombouw naar SCHELL-Elektronica
Leveringsomvang:
- Afdekkap 26 002 06 99
- Batterijmodule incl. 4 x Alkaline batterijen AAA 01 597 00 99
- Houder voor elektronica incl. bevestigingen 77 698 00 99
- Elektronische module incl. bevestigingsklemmen 26 003 00 99

VE 1 **01 021 06 99**



Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V
voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T Eco / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V Eco / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H
Uitvoering met ronde stekker
VE 1, G: 0,04 kg/st. **01 442 00 99**




O-Ring voor afdekkap
(SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC)
VE 1, G: 0,001 kg/st. **66 083 00 99**



Bevestigingsschroef vor afdekkap
(SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC)
VE 1, G: 0,003 kg/st. **72 847 00 99**


Vanaf 2016

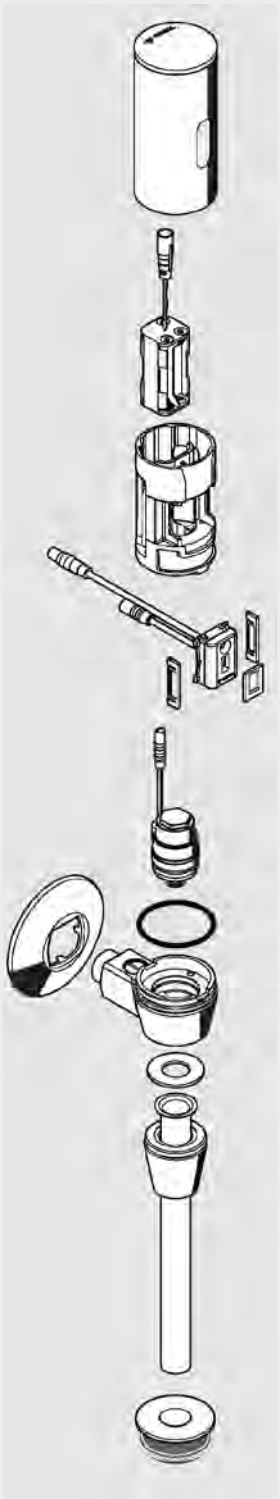


Ab 2016

Artikelomschrijving	Bestelnummer
Afdekkap met venster, O-ring en bevestigingsschroef **Uitvoering vanaf 2015** **chroom, VE 1**	**26 002 06 99**
Batterijmodule met 4 x Alkaline batterijen AAA **Uitvoering vanaf 2015** **VE 1**	**01 597 00 99**
Houder voor elektronica met bevestigingsschroeven **Uitvoering vanaf 2015** **VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**77 698 00 99**
Elektronische module met bevestigingsklemmen **Uitvoering vanaf 2015** **VE 1**	**26 003 00 99**
Magneetventiel met ingebouwde vuilfilter 6 V voor SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T Eco / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V Eco / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Douchepaneel DP-P-T, DP-C-T Uitvoering met ronde stekker **VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**01 442 00 99**
O-Ring zur Spülerhaube **VE 1, G: 0,001 kg/st.**	**66 083 00 99**
Spoelpijp Ø 18 x 300 mm **chroom, VE 1, G: 0,11 kg/st.**	**50 722 06 99**
Urinoir binnenmof voor spoelbuis Ø 15 mm en Ø 18 mm. **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**29 317 06 99**

PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep

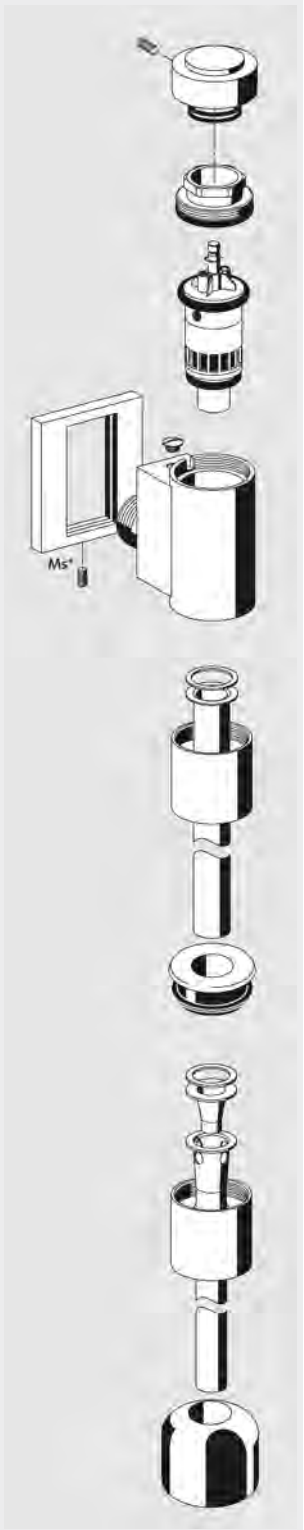

Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Cartouche, volledig** **VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**29 492 00 99**
 **Spoelpijp 18 x 300 mm** **chroom, VE 1, G: 0,11 kg/st.**	**50 722 06 99**
 **Urinoir binnenmof** voor spoelbuis Ø 15 mm en Ø 18 mm. **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**29 317 06 99**
 Uittreksel uit productgroep 23 **Urinoir buitenmof** voor spoelbuis Ø 15 mm en Ø 18 mm **chroom, VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**27 820 06 99**

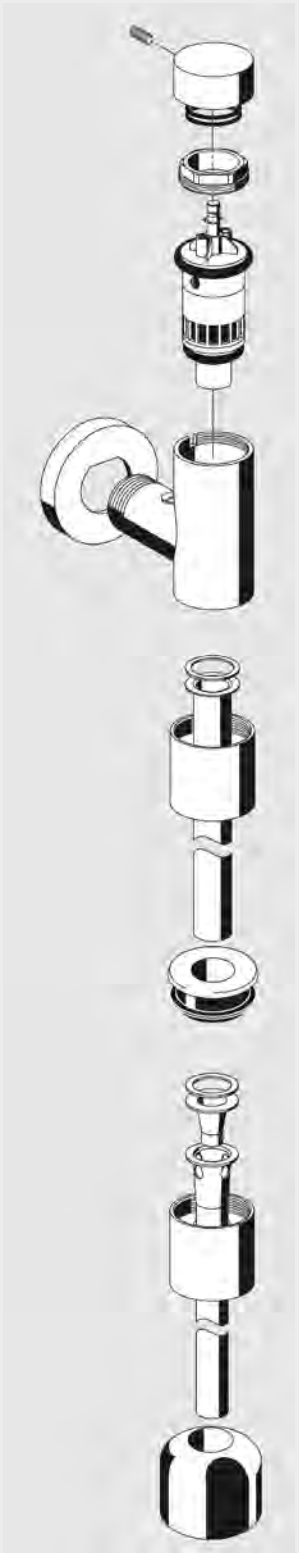

Artikelomschrijving	Bestelnummer
Drukknop met drukveer **chroom, VE 1, G: 0,08 kg/st.**	**23 050 06 99**
Cartouche, volledig **VE 1, G: 0,06 kg/st.**	**29 493 00 99**
Rosette **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**62 507 06 99**
Spoelpijpverbinding **chroom, VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**75 622 06 99**
Spoelpijp 18 x 300 mm **chroom, VE 1, G: 0,11 kg/st.**	**50 722 06 99**
Urinoir binnenmof voor spoelbuis Ø 15 mm en Ø 18 mm. **chroom, VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**29 317 06 99**
Uittreksel uit productgroep 23 **Urinoir buitenmof** voor spoelbuis Ø 15 mm en Ø 18 mm **chroom, VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**27 820 06 99**


PG = Productgroep /
HPG = Hoofd productgroep


Onderdelen voor toestelaansluitkranen


Onderdelen

- **Vorstvrije buitenkranen**
  - POLAR II Set 496
  - POLAR II 497
  - POLAR Set / POLAR 488
- **Inbouwkranen** 499



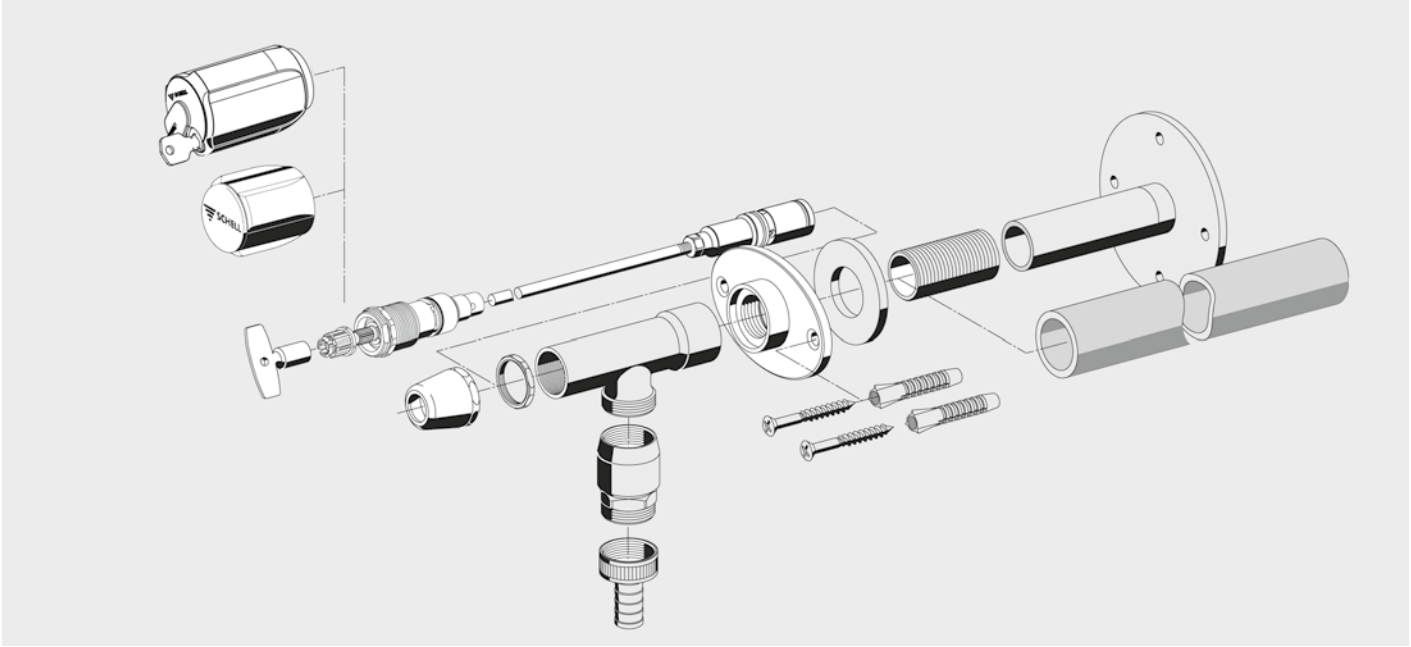























Artikelomschrijving	Bestelnummer
Afsluitstuk POLAR II en POLAR II Set **VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**22 234 00 99**
Bovendeel POLAR II Set **incl. spil 488 mm lang, met afkorthulpstuk** **VE 1, G: 0,20 kg/st.**	**22 235 00 99**
Dichtingen-Set POLAR II **incl. O-ring 13 x 1,5, 15 x 1,5 en 18 x 1,5** **VE 1**	**25 896 00 99**
COMFORT-greep **incl. aanslagbus** **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**47 996 06 99**
NIEUW **COMFORT-greep SECUR** **afsluitbaar, met 2 sleutels** **chroom, UE 5, G: 0,10 kg/st.**	**48 110 06 99**
Afdekstolp POLAR II Set **mat chroom, VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**69 946 03 99**
Afdekstolp POLAR II Set **voor kranen vanaf 08/2012** **mat chroom, VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**69 982 03 99**
Schroefrozet POLAR II Set **Materiaal:** messing **mat chroom, VE 1, G: 0,14 kg/st.**	**69 945 03 99**
Steeksleutel POLAR / POLAR II **mat chroom, VE 1, G: 0,03 kg/st.**	**78 230 03 99**

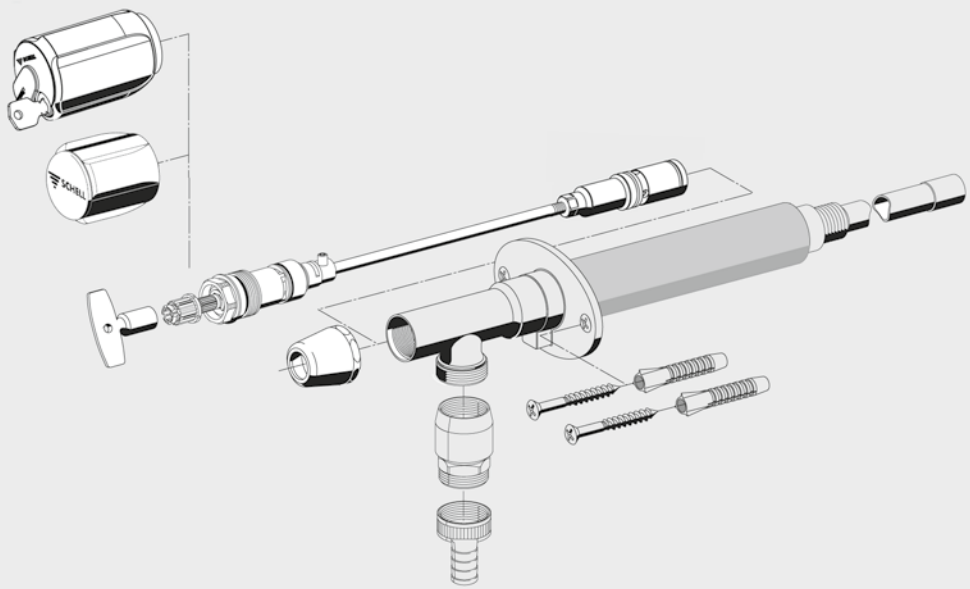


















Artikelomschrijving	Bestelnummer
Afsluitstuk POLAR II en POLAR II Set **VE 1, G: 0,07 kg/st.**	**22 234 00 99**
Bovendeel POLAR II **incl. spil 488 mm lang, met afkorthulpstuk** **VE 1, G: 0,20 kg/st.**	**22 236 00 99**
Dichtingen-Set POLAR II **incl. O-ring 13 x 1,5, 15 x 1,5 en 18 x 1,5** **VE 1**	**25 896 00 99**
COMFORT-greep **incl. aanslagbus** **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**47 996 06 99**
NIEUW **COMFORT-greep SECUR** **afsluitbaar, met 2 sleutels** **chroom, UE 5, G: 0,10 kg/st.**	**48 110 06 99**
Afdekstolp POLAR II Set **mat chroom, VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**69 946 03 99**
Afdekstolp POLAR II Set **voor kranen vanaf 08/2012** **mat chroom, VE 1, G: 0,04 kg/st.**	**69 982 03 99**
Steeksleutel POLAR / POLAR II **mat chroom, VE 1, G: 0,03 kg/st.**	**78 230 03 99**


Artikelomschrijving	Bestelnummer
 **Bovendeel en spil, volledig** voor SCHELL POLAR, Art.-Nr. 03 978 06 99 - 03 983 06 99 Bovendeel incl. steeksleutel **VE 1, G: 0,21 kg/st.**	**22 145 00 99**
 **Bovendeel en spil, volledig** voor SCHELL POLAR Set, Art.-Nr. 03 985 06 99 - 03 990 06 99 Bovendeel incl. steeksleutel **VE 1, G: 0,32 kg/St.**	**22 146 00 99**
 **Beluchter bowvorm C** voor SCHELL POLAR / POLAR Set DVGW reg. **chroom, VE 1, G: 0,12 kg/st.**	**28 629 06 99**
 **Beluchter kraan** voor SCHELL POLAR / POLAR Set **chroom, VE 1, G: 0,01 kg/st.**	**28 632 06 99**
 **COMFORT-greep** **incl. aanslagbus** **VE 1, G: 0,02 kg/st.**	**47 996 06 99**
 **Steeksleutel POLAR / POLAR II** **mat chroom, VE 1, G: 0,03 kg/st.**	**78 230 03 99**
 **Afdekstolp** voor vorstbestendige buitenkraan POLAR met bovendeel voor steeksleutel **chroom, VE 1, G: 0,05 kg/st.**	**61 822 06 99**
 **Schroefrozet G 3/4 IG voor POLAR-Set** Materiaal: messing **chroom, VE 1, G: 0,18 kg/st.**	**62 521 06 99**



Bovendeel DN 15
voor inbouwkraan DN 15
VE 1, G: 0,10 kg/st. **22 237 00 99**



Bovendeel DN 20
voor inbouwkraan DN 20
VE 1, G: 0,13 kg/st. **22 238 00 99**



Bovendeel DN 25
voor inbouwkraan DN 25
VE 1, G: 0,19 kg/st. **22 239 00 99**

Artikelomschrijving	Bestelnummer	

Algemene productinformatie

- **Algemene installatievoorwaarden, Onderhouds- en verzorgingsinstructies** 502 - 505
- **SCHELL inside** 506
- **Hygiëne, Water en energie besparen, Certificaten, LEED, BREEAM Technologie, comfort, veiligheid Duurzaamheid** 507 - 513



Algemene installatievoorwaarden, Onderhouds- en verzorgingsinstructies. Van SCHELL.

Deze algemene installatievoorwaarden vervangen niet de bepalingen van de meegeleverde montagehandleiding. Ze gelden als aanvulling op de montagehandleiding.

Van de vermelde normen, regelgeving e.d. geldt altijd de laatste versie. Voorts moeten principieel ook altijd de in de betreffende regio's/landen geldende administratieve voorschriften worden nageleefd.

SCHELL-kranen en -fittingen worden ontworpen en geproduceerd overeenkomstig de in Duitsland en – indien beschikbaar – Europees/internationaal geldende technische normen en voorschriften. Alle producten zijn zo ontworpen dat een storingsvrije werking gegarandeerd is indien de algemeen erkende regels van de techniek, de installatievoorschriften en een deskundige planning, montage en werking, reglementair onderhoud, reparatie en verzorging worden nageleefd.

Belangrijke opmerkingen inzake planning, bouw en werking vindt u in het bijzonder in de normen van EN 806 'Technische regelgeving voor drinkwaterinstallaties' en in de specifieke plaatselijke aanvullende normen en regelgeving, bijv. in Duitsland in nationale voorschriften zoals DIN 1988, VDI 6023, de DVGW-regelgeving e.a.

Bij de installatie van elektrische of elektronische componenten moeten altijd de nationaal geldende installatievoorschriften worden gerespecteerd. Hierin zijn meestal specifieke veiligheidszones en afstanden van elektrische componenten tot bereiken met water vastgelegd, als een bepaalde spanning overschreden wordt. In Duitsland zijn deze veiligheidszones bijv. bepaald in de normen van de DIN VDE 0100.



Waterkwaliteit

1. Waterkwaliteit (geschiktheid)

SCHELL-producten zijn geschikt voor drinkwater conform de Europese drink-waterrichtlijn en de daarop gebaseerde nationale drinkwaterverordeningen. Het systeem is niet geschikt voor water met een afwijkende kwaliteit.

Alle gebruikte materialen die met water in aanraking komen, voldoen aan de beoordelingscriteria en richtlijnen van het Umweltbundesamt (Duitse federale dienst voor milieu). Deze zijn grotendeels identiek aan de eisen in andere Europese landen (Approval and Harmonisation – 4 MS Initiative). Voorts worden alle door SCHELL gebruikte, niet-metalen materialen gecontroleerd op een minimum aan microbiologische elementen (bijv. met DVGW W270). Ongeacht de hygiënische geschiktheid van de materialen in contact met drinkwater moet volgens EN 806 ook de geschiktheid van metalen materialen worden gecontroleerd voor de beoogde toepassingen volgens EN 12502 'Corrosiebescherming van metallieke materialen – Opmerkingen voor het inschatten van de corrosiewaarschijnlijkheid in watervoerende systemen'.
Evt. moet in specifieke gevallen beslist worden om alleen producten uit messinglegeringen met specifieke eigenschappen, zoals 'ontzinkingsbestendig', te gbruiken. In kritieke gevallen is overleg met SCHELL absoluut vereist.



Trinkwassergüte

2. Behoud van de drinkwaterkwaliteit

Planning, bouw, werking en onderhoud van alle componenten van een drinkwatersysteem beïnvloeden de drinkwaterkwaliteit bij de aftappunten. Enkele daarvan vindt u als voorbeeld hierna:

- correcte dimensionering van drinkwaterinstallaties
- productkeuze rekening houdend met de waterkwaliteit en materialen
- gebruik van componenten met oppervlakken, die in contact met water geen hygiënische problemen opleveren volgens VDI 6023, bijv. door een droge functiecontrole. Alle SCHELL-producten worden al jarenlang droog, d.w.z. zonder contact met water, gecontroleerd.
- installatie van beveiligingskranen conform DIN EN 1717, DIN 1988-100 en EN 806
- reglementair gebruik met een regelmatige en volledige waterver versing in alle aftappunten volgens VDI 6023 en buiten het toe passingsgebied van deze VDI 6023 volgens EN 806-5
- manueel of geautomatiseerd spoelen van de installaties bij ge bruiksonderbrekingen. De aftappunten moeten daarbij tot spoelgroepen worden gecombineerd om een voldoende hoog debiet van minstens 1,0 tot 2,0 m/s in alle delen van de installatie te bereiken. (zie EN 806, DIN 1988-300, VDI 6023).
- naleving van de watertemperaturen voor koud en warm water (PWC en PWH) volgens EN 806, DIN 1988, DVGW W 551 e.d.



Ingebruikname

3. Ingebruikname

Vóór de ingebruikname van alle SCHELL-producten dient men zich ervan te vergewissen dat alle buisleidingen werden gespoeld en er geen vuil-deeltjes de werking van de kranen kunnen belemmeren (zie EN 806-4). Alle verbindingspunten met de aftappunten moeten aan een dichtheids- en belastingsproef volgens de regelgeving worden onderworpen. Dat geldt voor alle soorten inrichtings-, sanerings- of uitbreidingswerkzaamheden aan een drinkwaterinstallatie.
Als de in gebruik genomen SCHELL-producten aan de exploitant van de installatie worden overgedragen, moet een instructie over de werking en de vereiste onderhoudswerkzaamheden volgens EN 806-5 plaatsvinden en gedocumenteerd worden (EN 806, VDI 6023). Alle documenten van de producten moeten doorgegeven worden. SCHELL adviseert voorts bij de overdracht de exploitant schriftelijk te wijzen op zijn plicht van een regel-matige en volledige waterverversing bij alle aftappunten.



Opmerkingen omtrent installatie

4. Algemene opmerkingen omtrent installatie

Er moet rekening gehouden worden met de verschillende niveaus van de waarschuwingen in de montagehandleiding en met de opmerkingen van de fabrikant. Indien nodig moeten thermostatische regelaars als bescher-ming tegen brandwonden worden geplaatst (bijv. EN 806-2). Werkzaam-heden aan een drinkwaterinstallatie mogen in vele landen alleen worden uitgevoerd door installatiebedrijven, die geregistreerd zijn in het register van een waterbedrijf. In andere landen mogen deze alleen uitgevoerd wor-den door geschikt vakpersoneel. De nationale voorschriften zijn altijd van toepassing.
Voor alle werkzaamheden aan de kranen moet worden gebruikgemaakt van het gepaste gereedschap (sleutels, schroevendraaiers en inbussleu-tels), dat beschadiging van de oppervlakken vermijdt.

Bij de montage mogen geen overmatige krachten (code of practice, door vaklui geaccepteerde gedragscode voor installatie) worden uitgeoefend op de componenten. Vele toestelaansluitkranen en haakse-kranen van SCHELL worden met een speciale, hygiënische ASAG- en ASAG-Easy-ring geleverd. Dat afdichtmateriaal is vervaardigd van microbiologisch inert teflon (PTFE) en bijgevolg hygiënisch veel beter dan andere afdichtmaterialen van bijv. hennep. Deze componenten zijn zelfdichtend als ze volgens de montagehandleiding gebruikt worden. Het plaatsen van extra afdichtmateriaal is niet toegelaten.

Als componenten zonder deze dichtingsring worden geïnstalleerd, moeten toegelaten afdichtmaterialen worden gebruikt. Bij aanbrenging van afdichtmiddel mag daardoor geen overmatige belasting op de verbindingspunten ontstaan. Kranen dienen aan de voorziene sleuteloppervlakken te worden tegengehouden. Spanningen uit de buisleidingsystemen mogen niet worden overgedragen op de kranen.
Er wordt op gewezen dat SCHELL-kranen siliconenhoudende dichtingen en vetten kunnen bevatten. Gebruik in lakbedrijven is daarom niet toegelaten.


Onderhouds-instructies

5. Onderhoudsinstructies

De onderhoudsinstructies in de betreffende regelgeving, zoals EN 806-5, en in de documenten van de fabrikant zijn van toepassing. Kranen en hun componenten zijn net als andere mechanische componenten onderhevig aan natuurlijke slijtage. Drinkwaterinstallaties met alle daarin geïnstalleerde en gebruikte kranen en hun componenten (bijv. straalregelaar, terugslagkleppen, beluchters) moeten volgens EN 806-5 gecontroleerd en onderhouden worden. Dat geldt in het bijzonder voor installaties met vereiste hoge betrouwbaarheid door hygiënische eisen (bijv. in ziekenhuizen) of hoge gebruiksbelasting (openbare instellingen).
De werking van veiligheidsinrichtingen (bijv. terugslagkleppen, beluchters) moet uitermate zorgvuldig nagegaan en minstens volgens EN 806-5 in de opgegeven intervallen gecontroleerd worden; indien nodig moeten ze vervangen worden.
Ter vermijding van biofilms en sedimentafzettingen aan filters en straalregelaars moeten deze regelmatig gereinigd en indien nodig vervangen worden.


Reinigings-voorschriften

6. Reinigingsvoorschriften

Principieel moeten de gebruikte reinigingsmiddelen en -methodes geschikt zijn voor de te reinigen componenten en kranen. Indien mogelijk moeten speciale reinigingsproducten gekozen en gebruikt worden.
De pH-waarde van de reinigingsmiddelen moet in het chemisch neutrale bereik (pH 7) liggen en mag daarvan max. 2 pH-niveaus afwijken. Schurende of krassende middelen, zoals schuurpapier, microvezeldoeken, staalwol of staalborstels beschadigen het oppervlak (bijv. sensorvenster, chroom) en zijn niet toegelaten.
Als reinigingsmiddelen worden gebruikt, mogen die alleen met een dunne, zachte waterstraal van de kranen afgespoeld en daarna met een zachte, krasvrije doek afgedroogd worden.
Er mag geen enkele soort stoomreiniger (toestel voor waterverneveling) gebruikt worden.
Verchroomde en kunststof oppervlakken, evenals componenten van messing, mogen alleen met zachte reinigingsmiddelen worden behandeld of gereinigd.

Ook voor geanodiseerde aluminiumoppervlakken bestaan speciale reinigingsmiddelen. In principe mogen op geanodiseerde aluminiumoppervlakken geen reinigingsmiddelen worden toegepast die de anodiseringslaag chemisch aantasten. Fluoriden, chloriden en sulfaten hebben een beschadigende uitwerking op lagen. Overleg bij twijfel met de fabrikant van het reinigingsmiddel.


Millieu-invloeden

7. Bescherming tegen externe invloed

De oppervlakken van de kranen mogen niet worden blootgesteld aan agressieve milieu-invloeden (bijv. chloorhoudende atmosfeer). Externe invloeden, zoals de nabijheid van de zee, zoutwaterbaden of installaties in openlucht kunnen de kwaliteit van het oppervlak van de componenten negatief beïnvloeden, optische schade veroorzaken en de werking van de componenten verstoren of zelfs verhinderen.


Milieubescherming

8. Milieubescherming

SCHELL gebruikt enkel materialen die geen negatieve uitwerkingen hebben op de drinkwaterkwaliteit. Alle productieprocessen zijn hulpbronnenefficiënt ontworpen. Bovendien is messing een materiaal dat goed recycleerbaar is. De gebruikte verpakkingsmaterialen, oude producten en componenten moeten per soort gerecycleerd worden. Nationale voorschriften dienen opgevolgd te worden. Batterijen en elektronische componenten moeten afzonderlijk als gevaarlijk afval worden verwijderd. Aan het einde van hun levensduur dienen ze te worden ingeleverd op de daarvoor ingerichte, openbare inzamelpunten of op de verkooppunten (wet inzake elektrisch en elektronisch afval).
SCHELL-kranen zijn ontworpen voor waterbesparend en optimaal gebruiksgedrag. De eisen voor de drinkwaterhygiëne hebben echter een hogere prioriteit.


Normen
en voorschriften

9. Normen en voorschriften

In elk geval dienen de geldende installatienormen en voorschriften evenals de algemeen erkende regels van de techniek in acht te worden genomen. Technische aansluitvoorwaarden van de terzake verantwoordelijke elektriciteits- en waterbedrijven dienen te worden nageleefd! Voor elektronisch gestuurde kranen dienen de veiligheidszones (laagspanning) in acht te worden genomen. Men dient erop te letten dat parasitaire stromen en magneetvelden de werking van elektronische sturingen niet negatief beïnvloeden. Voor elektronische componenten gelden bovendien de ‘Algemene voorwaarden voor elektronische installaties van Schell’ (www.schell.eu).
De SCHELL-montagehandleidingen en -bedieningshandleidingen dienen te worden nageleefd. Waarschuwingen dienen te worden nageleefd.


Bescherming tegen
verbranding

10. Algemene opmerkingen omtrent gebruik

Kranen en installaties moeten zo worden gepland, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden dat er geen gevaar is voor personen (bijv. verbrandingsgevaar door heet water) of voor andere toestellen in de omgeving.

Stand: november 2023



Zo werkt het:
De kern is het SCHELL-watermanagementsysteem SWS met intelligente software. De kranen op de wastafel, wc, urinoir en in de douche zijn via kabel of draadloos met de server verbonden. Zo ontvangen ze commando's en wordt hun werking gecontroleerd en gedocumenteerd. Via de SWS-gateways kan het systeem ook in het gebouwbeheer-systeem geïntegreerd worden.

SCHELL *inside*.
Systeemoplossingen van de specialist.

SCHELL hoort overal thuis waar nood is aan robuuste, hygiënische en hulpbronnenbesparende oplossingen. In openbare, halfopenbare en industriële sanitaire ruimtes die bijzon-der sterk worden belast. Of in scholen, hotels, stadions of wegrestaurants. En misschien binnenkort ook in uw project?

SCHELL. Verantwoordelijkheid voor gezondheid.

Drinkwater – een bederfelijk goed

Drinkwater wordt niet alleen letterlijk gebruikt om te drinken, maar heeft talrijke toepassingen, meestal voor lichaamsreiniging, voor het bereiden van eten of als transportmiddel, zoals in wc's. Vooral voor de eerste twee doeleinden moet het van hoge kwaliteit zijn. Die hoge kwaliteit is er altijd wanneer het door de waterleverancier wordt geleverd aan het gebouw. Komt het in het gebouw echter tot een te lange 'opslag' van het drinkwater en daardoor voorwaardelijk tot ongeschikte temperaturen, dan kan die kwaliteit verloren gaan en 'bederft' het water, wat zonder hulpmiddelen niet kan worden opgemerkt.

Technische maatregelen ter behoud van de waterkwaliteit

In wezen zijn twee maatregelen degelijk gebleken voor behoud van de waterkwaliteit: handhaving van de juiste temperatuur voor 'koud' en 'warm' water en regelmatige waterverversing. De temperatuur van koud water mag niet hoger zijn dan 25 °C.
Warm water in grote installaties met circulatiesysteem mag een temperatuur van 55 °C (60 °C in Nederland) niet onderschrijden. In het eerste geval wordt dat gerealiseerd dankzij het koele drinkwater van de waterleverancier, dat permanent met de perfecte kwaliteit beschikbaar is.
In het tweede geval dankzij verwarming in de warmwaterboiler. Regelmatige waterverversing garandeert dus de temperaturen in de drinkwaterinstallatie, hetzij dankzij gebruik, hetzij dankzij een circulatiesysteem. In principe is het echter uitsluitend de taak van de afnamekranen om aan elk aftappunt te zorgen voor een toevoer van vers warm en koud water van hoge kwaliteit, zoals voorzien in VDI 6023.

Bijdrage van SCHELL aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit m.b.v. de hygiënedriehoek

Bij SCHELL staan drie wezenlijke hygiënische aspecten centraal bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

Inwendige hygiëne: Gebruik van materialen die in bijzondere mate geschikt zijn voor contact met drinkwater als levensmiddel. Dat omvat ook dat alle organische materialen gecontroleerd zijn op een minimum aan microbiologische elementen (DVGW W 270). Voorts worden de componenten alleen droog gecontroleerd, zodat ze in een perfecte hygiënische toestand geleverd worden.



Uitwendige hygiëne:
SCHELL-producten hebben robuuste, goed te reinigen oppervlakken.



PURIS E², HD-M

Technische hygiëne: Bijna alle elektronische SCHELL-producten beschikken over een functie, waarmee ze de onderbreking van reglementair gebruik zelfstandig herkennen en door een gedwongen spoeling kunnen compenseren. Zo worden sifons altijd weer opgevuld en wordt tegelijk een bijdrage geleverd voor het behoud van de drinkwaterhygiëne. Door deze drie hygiënische pijlers na te leven, kan SCHELL een actieve bijdrage leveren aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit en zo instaan voor ieders gezondheid.

Handhygiëne als beschermingsdoel

Zeker handhygiëne is van cruciaal belang voor het behoud van ieders gezondheid, omdat maar liefst 80 % van de ziektes in openbare ruimtes via de handen wordt doorgegeven. Daarom is handenwassen een belangrijk onderdeel van de handhygiëne. Daartoe is drinkwater met de perfecte kwaliteit van de waterleverancier nodig. Als onze handen gewassen zijn, maken we die echter meteen weer vuil door de hendel van de eengreepsmengkraan aan te raken, die wij en de gebruikers voor ons al met vuile handen aangeraakt hebben. Dankzij contactloze kranen vermijden we onze handen opnieuw vuil te maken. Daardoor dragen ze aanzienlijk bij aan infectiebescherming in openbare ruimtes, voor ieder persoonlijk en voor alle anderen.

Kleine componenten – grote uitwerking

Vooral 'pseudomonas aeruginosa' is ongetwijfeld een problematische bacterie. Bij SCHELL wordt daarom erop gelet dat de oppervlakken van producten die later in aanraking komen met water, tijdens de kwaliteits- en werkingscontroles niet in contact komen met water (zie eisen VDI 6023).

Technische eisen voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit

Terecht komen in bepaalde ruimtes met hogere hygiënische eisen ring- en serieleidingen voor. Ze zorgen ook bij zelden gebruikte aftappunten voor waterverversing in de leidingen tot aan de wandschijf, wanneer zich ergens in de ring of aan het uiteinde van een serieleiding een regelmatig gebruikt aftappunt bevindt.
Installatie met T-stukken is een erkende regel van de techniek.
Omwille van kosten en hygiënische redenen worden voor de toevoer van regelmatig gebruikte aftappunten of aftappunten met elektronische kranen installaties met T-stukken ingezet. Ze hebben een beperkte afmeting, bevatten weinig water en hebben geen dure dubbele wandschijf nodig. Omdat volgens VDI 6023 om hygiënische redenen voor alle aftappunten een waterverversing moet gebeuren, zijn deze ondertussen opnieuw de eerste keuze.

Enkel spoelstations op het einde van een leiding volstaan niet voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit (VDI 6023).

Een regelmatig gebruik van de installatie is essentieel

Al meer dan 15 jaar geleden leidden studies van prof. Trautmann van de universiteit van Stuttgart tot de bevinding dat bacteriën via zelden gebruikte aftappunten tegen de stroomrichting in de installatie kunnen terechtkomen. Dat gebeurt door een speciale zwemtechniek van de micro-organismen, de 'tuimelbeweging', een zeer langzaam proces dat kan worden tegengewerkt door middel van regelmatig uitspoelen (VDI 6023).
In die context is het begrijpelijk waarom ring- en serieleidingen weliswaar beproefde technieken in de leidingen zijn voor behoud van de waterkwaliteit, maar toch dat beschermingsdoel niet tot het aftappunt alleen kunnen garanderen. Dat is enkel mogelijk via regelmatig gebruikte aftappunten met installatie met T-stukken met een beperkt volume, maar ook ring- en serieleidingen zorgen ervoor dat aan een afnamekraan zeer snel 'vers water' uit een hoofdleiding beschikbaar is. Zo wordt doorgaans al tijdens het normale gebruik de hygiënisch noodzakelijke waterverversing bereikt.

Waterbesparing en drinkwaterhygiëne sluiten elkaar niet uit

Wastafelkranen van SCHELL hebben meestal een berekeningsdebiet van max. 5 liter per minuut of 3 liter per minuut en beantwoorden zo aan WELL. Een grotere reductie is mogelijk, bijv. om te voldoen aan LEED, DGNB of BREEAM. Dat is bij goed geplande moderne installaties ook voldoende voor het behoud van de waterkwaliteit. De leidingafmetingen moeten tijdens het ontwerp aan dat beperktere berekeningsdebiet worden aangepast – zo blijft de waterkwaliteit behouden. Zo kan water worden bespaard en kunnen kosten worden verlaagd. Aangezien beperktere leidingafmetingen minder kosten en een lagere waterinhoud meebrengen, verminderen bij de ecologische gebouwcertificering zowel de investerings- als de werkingskosten. In oude, overgedimensioneerde installaties met een hygiënisch risicopotentieel moet echter worden gecontroleerd of er geen hogere berekeningsdebieten van ca. 8 tot 10 liter per minuut na te streven zijn. Daarvoor zijn er desbetreffende straalregelaars beschikbaar, die kunnen worden vervangen door waterbesparende straalregelaars.

Moderne kranen met stagnatiespoeling verspillen geen water.

Eenvoudige kranen die werken volgens een soort 'timer', activeren zelfs bij voldoende gebruik van het aftappunt een stagnatiespoeling. Ze veroorzaken dus in die omstandigheden daadwerkelijk een overmatig en onnodig waterverbruik. Kranen met een intelligent stagnatiespoelprogramma, vooral geïntegreerd in watermanagementsystemen, herkennen echter een beperkt gebruik of onvoldoende watertemperaturen en spoelen indien nodig. Zo creëren ze evenwicht tussen water besparen en hygiëne. Een voorbeeld ter illustratie? In een hotelkamer gebruiken zakenlui de badkamer van maandag tot zaterdag 's ochtends en 's avonds. Dat levert een gebruik van 12 keer op tijdens 6 dagen. In de volgende week staat de kamer leeg. Een intelligente kraan detecteert dat en activeert slechts om de 3 dagen het om hygiënische redenen noodzakelijke gebruik. Dankzij die intelligentie worden 10 waterverversingen bespaard in vergelijking met kamerbezetting en wordt toch hygiëne gegarandeerd.



Keukenmengkraan
GRANDIS E

Onvoldoende stagnatiespoelingen vermijden!

Elke drinkwaterinstallatie wordt ontworpen op basis van het piekdebiet, dat te verwachten is bij reglementair gebruik. Als het reglementaire gebruik wordt onderbroken, moet de exploitant zorgen voor stagnatiespoelingen. Daartoe moeten meerdere aftappunten gelijktijdig worden geopend om in de verdeelleidingen de turbulente stroming te bereiken, zoals vereist in VDI 6023 blad 1.
Vanuit hygiënisch standpunt volstaat het niet om aftappunten statistisch te registreren en op te tellen en daarna enkel de 'resterende hoeveelheid' via bepaalde kranen weg te spoelen.

Moderne kranen besparen water en energie!

Water en energie besparen is goed voor ons milieu. Waterbesparing biedt echter ook een financieel voordeel! De verwarmingsenergie voor het warme water dat niet gebruikt wordt, is dan ook overbodig. Bovendien vermindert dat ook de kosten voor de verwerking van water en afvalwater. Elektronische kranen van SCHELL leveren in vergelijking met tweegreepskranen een waterbesparing van tot wel 40% dankzij individuele instelling van de nodige looptijd. Besparing betekent:

- rentabiliteit
- snelle return-on-investment
- ecologische voordelen
- hygiënische voordelen
- hulpbronnenefficiënt

De looptijd van elektronische wastafel- en douchekranen van SCHELL kan ingesteld worden.
Ook de looptijd van drukspoelkranen kan worden ingesteld, waardoor ze bijv. als elektronische varianten in het stadionprogramma nog meer water besparen, aangezien de kraan de gebruiksfrequentie detecteert en zo het spoelvolume reduceert.

Meer informatie voor een optimaal behoud van de drinkwaterkwaliteit:
- SMART.SWS
- watermanagementsysteem SWS
- Single Control SSC

vindt u vanaf pagina 10.

Zijn overal kranen met stagnatie-spoeling noodzakelijk?

Vaststaat dat zonder regelmatige waterverversing via de kranen de waterkwaliteit in installaties in gevaar komt! Normaal gezien is deze waterverversing gegarandeerd tijdens het normale gebruik. Bij pauzes in het gebruik kunnen zich in ongunstige omstandigheden ziekteverwekkers, zoals legionella en pseudomonas, vermenigvuldigen en een bedreiging vormen voor de gezondheid. Om dat de vermijden, zijn elektronische kranen, die regelmatig of naar behoefte bij het aftappunt spoelen, een onontbeerlijk middel om hygiënische watervoorwaarden te garanderen.

Legionellose, een miskend risico

Legionellabacteriën zijn wijdverspreid in de natuur, maar komen in plassen of meren slechts in zeer geringe concentraties voor. De mens creëerde voor hen een geschikte leefomgeving door zich te bevoorraden met grote volumes warm drinkwater en dat te gebruiken om te douchen. Bij het douchen ontstaan fijne mengsels van water, lucht en legionellabacteriën die in de longen kunnen doordringen. Presteert het immuunsysteem van een mens niet zoals gewoonlijk, bijv. na een transplantatie, een ongeval of topsport, kan dat een infectie veroorzaken. In Duitsland gaat het volgens gegevens van het Robert-Koch-Institut om ca. 30.000 patiënten per jaar, van wie 10% tot 15% sterft.



De aangegeven ca. 3.000 legionelladoden per jaar zijn een eerder conservatieve schatting en worden bovendien niet enkel door drinkwater veroorzaakt. Overigens zijn ca. 2/3 van de sterfgevallen mannen, zonder dat met zekerheid de oorzaak hiervan gekend is.
Dat gevaar beperkt zich echter niet alleen tot het drinkwater zelf, talrijke doden zijn ook te wijten aan een besmetting van water in koeltorens, airconditioning, whirlpools enz.

Voorwaarden vermijden voor de vermenigvuldiging van ziekteverwekkers, zoals legionella en pseudomonas

Ziekteverwekkers verkiezen doorgaans een groeitemperatuur die overeenstemt met de lichaamstemperatuur van de mens. Wordt een bereik rond die 36 °C vermeden dankzij een temperatuur van max. 25 °C in koud water en minstens 55 °C in warm water, dan daalt ook de waarschijnlijkheid van overmatige bacteriënvermenigvuldiging. Treden er toch overmatige concentraties bacteriën op in het drinkwaterbereik, zijn er bereiken in de installatie die onvoldoende gebruikt worden en aan externe warmtebronnen blootgesteld zijn.

Figuur 1 Gevallen van legionella per 100.000 inwoners in landen van de EU/EEA 2017



Bron: European Centre for Disease Prevention and Control. Legionnaires' disease. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2017, Stockholm: ECDC; 2019.

Oorzaken van overmatige legionella-concentraties

Legionellaconcentraties boven de technische actiewaarde zijn altijd een schending van de algemeen erkende regels van de techniek bij de planning, de bouw of het gebruik van een drinkwaterinstallatie. Concreet betekent dat dat het koud water ergens in de installatie warmer wordt dan 25 °C en het warm water afkoelt tot onder de 55 °C. Voeg daarbij een te geringe waterverversing, waardoor die verwarming of afkoeling ondanks juiste isolatie überhaupt pas mogelijk wordt.

Thermische desinfectie

Bij een besmette installatie kan thermische desinfectie een oplossing zijn voor microbiologische problemen, zoals een te hoge legionellaconcentratie. Dat gebeurt niet noodzakelijk uit voorzorg. Een warmwaterinstallatie met temperaturen van ≥ 55 °C volstaat namelijk volkomen. Een 'automatische' thermische desinfectie is alleen al omwille van bescherming tegen verbranding niet mogelijk. Voorts moet ook technisch/handmatig de werking van warmwaterboilers en circulatie aangepast worden.

Geen installatiedesinfectie zonder voorafgaande reiniging

Conform DVGW W 557 moet vóór een installatiedesinfectie (hoogchlorering) altijd een reiniging van de installatie gebeuren (spoelen met water-luchtmengsel). Dat werkblad bevat ook informatie over de toegestane chemicaliën, concentraties, hun inwerktijden en het gevaar voor potentiële materiaalbeschadiging. Vaak is een installatiedesinfectie niet meer noodzakelijk na een reiniging en voorafgaande verhelping van de oorzaak.

Met geschikte kranen bijdragen aan de drinkwaterhygiëne. Ook in bestaande gebouwen.

Nog steeds zijn er in Duitsland veel woningen met drukspoelers. Ze verbruiken niet meer water dan spoelreservoirs, maar leiden in de vaak overgedimensioneerde oude leidingen tot hogere debieten dan een spoelreservoir. Daarom dient bij gedeeltelijke renovatie te worden gecontroleerd of de oude drukspoelers niet beter vervangen worden door moderne, stille drukspoelers met twee volumes. De gebruiksomstandigheden in de oude leidingen die tot dan toe voor een hygiënisch onberispelijk gebruik zorgden, blijven zo onveranderd.

Extra hygiëne met hangende wastafelkranen

In ruimtes waar hogere eisen worden gesteld aan de hygiëne, genieten hangende wastafelkranen om twee redenen de voorkeur. Ten eerste kunnen de wastafels zo gemakkelijker worden gereinigd en ten tweede wordt het volume stagnerend drinkwater vanaf de wandschijf tot aan de uitloop geminimaliseerd, aangezien geen haakse-regelkraan en slangen worden gebruikt.

Wc-voordelen van de drukspoeltechniek

Drukspoelsystemen zijn speciaal geschikt voor gebruik in semiopenbare, openbare of industriële ruimtes met veel bezoekers. De focus ligt daarbij duidelijk op constante spoelgereedheid. De spoeling gebeurt direct vanuit de toevoerleiding met de daar heersende werkdruk. Zo vallen alle wachttijden voor eventuele vulprocessen weg.



SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20

De uitvoering van een spoeling voor reinigingsdoeleinden in de keramiek is op eender welk moment mogelijk dankzij permanente activering. Dankzij de mogelijke integratie van een stagnatiespoeling om de 24 uur na de laatste bediening worden door de automatische activering van een spoeling waterstagnatie en bacteriëngroei in het toevoersysteem voorkomen.
SCHELL COMPACT II-spoelkranen zijn bijzonder geluidsarm en voldoen zo aan geluidsklasse I. Met hun geringe afmetingen en inbouwdieptes zijn SCHELL-spoelkranen aan te passen aan nagenoeg elke inbouwsituatie. Afhankelijk van het soort bediening zijn spoelvolumes van 3 tot 9 l instelbaar.
Elektronische activeringen maken comfortabel en tegelijkertijd economisch gebruik mogelijk: Water on Demand. Het gebruik van standaardcomponenten en de zelfreinigende cartouchetechniek van SCHELL-spoelsystemen staan garant voor betrouwbaar en onderhoudsarm gebruik.

Comfort en ergonomie

Comfort is in feite iets technisch geavanceerds dat een gemak of een bepaalde luxe biedt. Sanitaire kranen kunnen in twee opzichten een dergelijk comfort bieden. Enerzijds dankzij eenvoudige montage, ingebruikname en onderhoud voor de exploitant; anderzijds via het comfort dat ze de gebruiker bieden bij gebruik.
Contactloze en gebruiksafhankelijke watersturingen bieden de gebruiker comfort en besparen tegelijkertijd tot wel 62% water.
Lage bouwhoogtes en de keuze uit verschillende uitlooplengtes bieden echte gebruiksvriendelijkheid. Universele elektronische modules met selecteerbare spoelprogramma's, inclusief stagnatiespoeling zoals aangeboden door elektronische kranen van SCHELL, laten niets te wensen over aan comfort. De naleving van de geselecteerde uitlooptemperatuur wordt betrouwbaar gegarandeerd door thermostatische elementen.
Of het nu gaat om een instelbare stagnatiespoeling in de urinoirs ter vermijding van geurvorming of de start-stopwerking in de doucheruimte: SCHELL-producten bieden gebruikers het comfort dat ze kunnen verwachten van een technisch uitgekiend product 'Made in Germany'.
Ergonomisch gevormde temperatuurkeuzehendels of een speciaal gevormde medische hendel voor ziekenhuisgebruik vindt u in het VITUS-assortiment. Dat brede productassortiment biedt de juiste oplossing voor elk type instelling of elke toepassing.

Bescherming tegen verbranding voor bijzonder te beschermen gebruikers

Bescherming tegen verbranding is geregeld in de norm DIN EN 806-2, die als volgt luidt:
Vermijding van verbrandingen

- Installaties van verwarmd drinkwater dienen zodanig te ziontwor pen dat het risico op verbrandingen gering is.
- Aan aftappunten met bijzondere aandacht voor de uitlooptemperaturen, zoals ziekenhuizen, kleuterscholen, bejaardentehuizen enz., moeten ter verhindering van het risico op verbrandingen thermosta tische mengkranen worden gebruikt met begrenzing van de maximale temperatuur. Aanbevlen wordt een maximale temperatuur van 43 °C.

Thermostatische mengers ter temperatuurbegrenzing moeten voldoen aan DIN EN 1111 en DVGW W 574.
Bij uitval van de koudwaterzijde moet gegarandeerd zijn dat de warmwaterzijde automatisch sluit binnen de 3 seconden. Dat garanderen SCHELL-thermostaatkranen en de haakse-kraanthermostaat, die ook later kan worden aangevuld. De SCHELL-haakse-kraanthermostaat is met een kap beschermd tegen onbedoeld anders instellen.

- Bij douche-installaties enz. in kleuterscholen en verpleegtehuizen moet gegarandeerd worden dat de temperatuur niet boven 38 °C kan stijgen.



XERIS E²-T, HD-M mid.

Eenvoudig te installeren en bovendien onderhoudsvriendelijk

Naast een eenvoudige montage is onderhoudsvriendelijkheid een belangrijke factor voor voordelig gebruik. Vooral in de openbare ruimte zijn de betrouwbaarheid en

onderhoudsintensiteit van doorslaggevend belang. Goed toegankelijke componenten bij de bediening en voor gebruikers ontoegankelijke mechanismen zijn daarvoor onontbeerlijk. De integratie van voorfilters en terugslagkleppen beperkt de onderhoudsfrequentie tot een minimum. De uitvoering van de kraanbehuizingen volledig uit metaal en het consequente gebruik van uitsluitend voor drinkwater geschikte materialen reduceren slijtage aanzienlijk. De modulaire constructie van de werkingscomponenten vermindert het aantal nodige wisselstukken. SCHELL biedt een omvangrijk assortiment wisselstukken en garandeert daarbij betrouwbare voorziening van wisselstukken.

Douches:

Of het nu gaat om een opbouwdouchekraan in de vorm van een douchepaneel of inbouwdouche: alle producten zijn zodanig ontworpen dat de montage en het onderhoud kunnen worden uitgevoerd door één persoon.
Dat bespaart montage- en gebruikskosten.
In de watertrajecten is er voldoende plaats om alle onderhoudswerkzaamheden probleemloos te kunnen uitvoeren. Geïntegreerde afsluitkranen, voorfilters en terugslagkleppen beschermen de werkingscomponenten en vergemakkelijken het onderhoud. Een omvangrijk assortiment wisselstukken garandeert betrouwbare voorziening van wisselstukken.

Wastafelkranen:

Alle werkingscomponenten van de wastafelkranen zijn geïntegreerd in het kraancorpus, waarbij bij elektronische kranen het batterijvak zich onderhoudsvriendelijk in het niet-zichtbare gedeelte van de wastafel of de kraan bevindt. Zelfsluitende cartouches ‘SC’ met innovatieve kunststof cartouchetechniek maken SC-kranen van SCHELL uiterst gebruikszeker en onderhoudsarm.

Hygiënisch perfect – magneetventielen van SCHELL

De door SCHELL gebruikte magneetventielen hebben zich in alle waterkwaliteiten conform de EU-drinkwaterrichtlijn al miljoenen keren bewezen, ook vanuit hygiënisch oogpunt. Ze zijn robuust en betrouwbaar. Bij ongewoon veel vaste stoffen in het drinkwater, zoals zand, kunnen ze worden beschermd dankzij de beproefde haakse-kranen met filter. Hun filters zijn gemakkelijk te reinigen nadat de haakse-kraan werd dichtgedraaid.

Aan welke technische stand moet een drinkwaterinstallatie voldoen?

Installaties voor verdeling van drinkwater dienen minstens volgens de algemeen erkende regels van de techniek te worden gepland, gebouwd en gebruikt (TrinkwV, § 17). Juist gebruik betekent dat aan alle aftappunten na uiterlijk 3 resp. 7 dagen (VDI 6023/DIN EN 806-5) dient te worden gezorgd voor volledige waterverversing (‘reglementair gebruik’).

Bescherming van een bestaand gebouw bij afwijkingen van de algemeen erkende regels van de techniek?

Conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV) moeten drinkwaterinstallaties minstens aan de algemeen erkende regels van de techniek voldoen. Aangezien die regels permanent evolueren, rijst vaak de vraag naar ‘bescherming in een bestaand gebouw’ van verouderde technieken of bij te grote dimensies. Dat is mogelijk zolang de eisen van de huidige Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV) worden nageleefd, anders is renovatie onvermijdelijk.

Verantwoordelijkheid van de exploitant van een drinkwaterinstallatie

De exploitant van een drinkwaterinstallatie is verantwoordelijk dat het drinkwater geen gevaar vormt voor de gebruikers (Duitse drinkwaterverordening TrinkwV §4). Zonder regelmatige waterverversing en naleving van de in de regelgeving vermelde watertemperaturen voor koud (≤ 25 °C) en warm (≥ 55 °C) drinkwater is dat niet te realiseren. Verder moet de exploitant conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV) § 16 (3) direct handelen wanneer er een vermoeden bestaat dat het drinkwater mogelijk ontoelaatbaar veranderd is.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker/huurder voor de waterkwaliteit

Nieuwe bevindingen tonen aan dat zelfs wanneer in de hoofdleidingen van een gebouw drinkwater van microbiologisch onberispelijke kwaliteit beschikbaar is, het in de laatste meter tot aan het aftappunt nog kan ‘bederven’. Dat gebeurt door onvoldoende waterverversing aan de aftappunten, vaak veroorzaakt door overmatig water te besparen. Schriftelijke opmerkingen van de gebouweigenaar aan de gebruikers/huurders over de noodzaak tot regelmatige waterverversing zijn daarom zinvol.

Certificeringsmerken

SCHELL biedt met zijn producten duurzame oplossingen voor openbare, semiopenbare en industriële sanitaire ruimtes. En dat gecertificeerd.

Van de haakse-kraan tot de sensorgestuurde uitloopkraan: alle producten doorlopen een typeonderzoek door een geaccrediteerd, onafhankelijk controle-instituut. In de drinkwaterinstallatie mogen in het algemeen enkel apparaten en componenten worden gebruikt die voldoen aan de algemeen erkende regels van de techniek. Toestellen met een DIN DVGW-keurmerk beantwoorden aan die vereisten. Landspecifieke normvereisten zoals de productcertificering volgens KIWA voor Nederland of Belgaqua, het keurmerk voor België, worden altijd gerealiseerd op basis van de daar geldende voorwaarden. Daarom is naleving van internationale normen en landspecifieke vereisten even belangrijk als de vereisten volgens de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV 2001), DIN 50930-6, DIN EN 1717, DVGW W 270 of KTW. Voor de verkoop van SCHELL-producten in heel Europa en overzee zijn talrijke internationale certificeringen voorhanden.

Weltmarktführer für Wassermanagement-Systeme und Eckventile

Weitere Infos finden Sie auf www.schell.eu/de-de/awards/

Hoe SCHELL u kan helpen om de ecologische en economische baten van een vastgoedproject te verhogen. DGNB. LEED. BREEAM

In tijden van schaarsere natuurlijke hulpbronnen wint het thema duurzaamheid duidelijk aan belang. Tenslotte is bijna 40 procent van de wereldwijde primaire energiebehoefte toe te schrijven aan de bouw en het gebruik van gebouwen. De drie grote systemen DGNB, LEED en BREEAM zijn wereldwijd succesvolle classificeringssystemen voor duurzame gebouwen, die nu ook in Duitsland aan belang winnen. Ze vormen een globale beoordeling van het gebouw tijdens de bouw- en gebruiksfase. Ze gelden zowel voor nieuwbouw als voor renovatie en onderhoud van bestaande vastgoedprojecten.
De volgens de DGNB-, LEED- of BREEAM-certificering gedocumenteerde efficiënte omgang met natuurlijke hulpbronnen en een duidelijk gereduceerde primaire energiebehoefte leveren duidelijke voordelen op:

- geclassificeerde gebouwen onderscheiden zich door hun hoge marktwaarde
- geclassificeerde gebouwen behalen hogere huurprijzen
- geclassificeerde gebouwen hebben een betere verkoopwaarde

Baanbreker inzake duurzaamheid.

Wie, net als SCHELL, een stuwdam voor drinkwater vlak voor zijn kantoorgebouw heeft, krijgt de verantwoordelijkheid voor de natuur al met de paplepel ingegoten. Wij zien het daarom als onze verplichting om oplossingen te ontwikkelen met vooral één eigenschap: duurzaamheid. Duurzaamheid is tenslotte een cruciale uitdaging voor huidige en toekomstige generaties.
Verneem meer in de HAUTnah-blog van SCHELL op www.schell.eu.

BESPAREN door efficiënte kranen

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat ca. 80% van de totale kosten van een gebouw tijdens de levenscyclus gaan naar werking en onderhoud. Investeringen in water- en energiezuinige kranen lonen dus algauw de moeite. Bovendien spelen onderhouds- en reparatiekosten een doorslaggevende rol.

SCHELL geniet de faam baanbreker inzake duurzame kranen te zijn. Met onze producten kan bijv. maar liefst 60% water gespaard worden. Ook hygiëne is inzake duurzaamheid van belang – zeker in openbare sanitaire ruimtes. SCHELL biedt op dat vlak diverse intelligente oplossingen, zoals contactloze wastafel-, keuken-, wc- of urinoirkranen.

Milieubewust handelen in de onderneming

Duurzaamheid gaat bij SCHELL veel verder dan producten. Al onze productieprocessen vinden bijv. plaats in onze twee fabrieken in het Duitse Sauerland. Dat bespaart ons veel logistieke kosten en de natuur verheugt zich over een vermijdbare belasting. Voor ons is dit net zo vanzelfsprekend als het zuinige gebruik van materialen. Bij de volledige levenscyclus van onze producten verbinden we ons tot het cradle-to-cradle-principe. SCHELL streeft van bij de constructie via de productontwikkeling en het productgebruik tot de recycling naar een potentieel oneindige kringloop. Grondstoffen en producten worden steeds opnieuw gebruikt. Zo verzamelen we bijv. alle vijlsel en graten van messing, die bij de productie ontstaan, en geven we die terug aan de fabrikant.

Wereldwijd zekere drinkwatertoevoer in de toekomst

Bovendien is SCHELL, samen met andere toonaangevende merkproducenten voor sanitair, medeoprichter van het initiatief Blue Responsibility. Blue Responsibility zet zich in voor een duurzame en zekere drinkwatertoevoer in de toekomst. Als expert streeft SCHELL zo naar een verantwoordelijke omgang met natuurlijke hulpbronnen overal ter wereld.
Alles inzake duurzaamheid bij SCHELL vindt u in onze thematische brochure, 95 382 00 99.



Algemene informatie

Algemene informatie

- **Algemene, verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden** 516 - 518
- **Fabrieksgarantie** 520 - 521

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van SCHELL GmbH & Co. KG

I. Beslissende bepalingen, afsluiting van het contract

1. Op alle offertes, leveringen en diensten zijn uitsluitend de volgende bepalingen van toepassing. Tegenstrijdige handels- of aankoopvoorwaarden zijn niet rechtsgeldig ook al maken wij er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen. Door de bestelling te geven en/of de levering te aanvaarden, verklaart de besteller zich akkoord met onze voorwaarden.
2. De bestlling is voor ons pas bindend als we ze schriftelijk bevestigen of als we ze beginnen uit te voeren. Alle afspraken die tussen ons en de besteller met het oog op de uitvoering van dit akkoord gemaakt werden, zijn in dit contract schriftelijk vastgelegd.
3. We kunnen bestellingen weigeren zonder daarvoor een reden op te geven.

II. Offerte, kostenraming, prijzen, voorbehoud van prijswijziging

1. Onze offertes alsook de prijzen en leveringsmogelijkheden die vermeld worden in onze catalogi, drukwerk, brieven enz., zijn vrijblijvend. Onze kostenramingen zijn niet bindend.
2. Bestellingen worden aangenomen op grond van de prijzen die geldig zijn op het moment van de bestelling. Onze prijzen zijn uitgedrukt in EURO en hebben betrekking op levering af fabriek. exclusief klantenspecifieke verpakking, vrachtprijs, tol en moeten worden vermeerderd met de BTW. Voor bestellingen vanaf EUR 500,00 gelden de prijzen franco ontvangststation of franco tot aan de Duitse grens.
3. Voor alle bestellingen - ook voor leveringen op afroep of successieve leveringscontracten - waarbij de levering volgens het contract of op vraag van de besteller meer dan vier maanden na de bestelling plaatsvindt, hebben wij het recht de prijzen die gelding zijn op de dag van de levering aan te rekenen.
4. Bij minimale bestellingen binnen de EU onder een netto factuurwaarde van EUR 50,00, rekenen wij een aandeel in de behandelingskosten aan van EUR 5,00 per minimale bestelling. Dit geldt niet voor de bestelling van reserveonderdelen.

   In niet-EU-staten zijn de behandelingskosten en de minimale bestelhoeveelheid afhankelijk van de verzendings- en administratiekosten voor het land in kwestie.

III. Verzending, kosten, overdracht van risico

1. Onze leveringen gebeuren principieel af de fabriek in Olpe op risico van de besteller. Als de producten door de klant worden afgehaald, gaat het risico over op de besteller zodra de producten het magazijn verlaten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet bij franco leveringen, voor beschadigingen of verliezen tijdens het transport. Als er niets anders overeengekomen is, beslissen wij over de soort verpakking en verzending.
2. Als de verzending vertraging oploopt door toestanden waarvoor wij niet instaan, dan gaat het risico over op de besteller op de dag dat de goederen volgens bericht verzendklaar waren.

IV. Verandering van het voorwerp van de levering

Wij behouden ons het recht voor constructie- of vormveranderingen aan te brengen in de levering, op voorwaarde da het product niet aanzienlijk veranderd wordt en de veranderingen aanvaardbaar zijn voor de klant.

Afmetingen, gewichten en afbeeldingen zijn niet bindend.

V. Betalingsvoorwaarden en gevolgen bij niet-naleving, schuldvergelijking

1. Binnen de EU moeten onze facturen vrij van port en kosten worden betaald binnen 30 dagen na ontvangst van onze factuur of een gelijkwaardig vorderingsoverzicht, maar uiterlijk 30 dagen na het vervallen en het ontvangen van de tegenprestatie. Daarna rekenen we een jaarintrest van 8 %-punten (voor privé-verbruikers 5%) aan op de basisintrestvoet. Bij betalingen binnen 14 dagen na de factuurdatum mag de besteller 2 % korting aftrekken, bij betalingen binnen 8 dagen na de factuurdatum is dit 3 % korting, op voorwaarde dat alle voorgaande facturen betaald zijn.

   In niet EU-staten gelden individueel met de respectieve klant gemaakte afspraken.
2. Wissels en cheques worden ter betaling aanvaard, maar wissels alleen na een speciale overeeenkomst. De betaling wordt pas als voldaan beschouwd als de wissel of cheque geïnd is. De disconto en kosten zijn ten laste von de besteller. Ongeacht de looptijd van de wissel of het toegestane uitstel, worden onze vorderingen onmiddelijk opeisbaar als de besteller de betalingsvoorwaarden niet naleeft of er omstandigheden bekend worden die doen twijfelen aan zijn kredietwaardigheid. In dat geval hebben wij bodendien het recht bestellingen pas uit te voeren tegen vooruitbetaling of borgstelling of na een gepast uitstel af te zien van het contract en/of een schadevergoeding te verlangen.
3. Schulden mogen alleen betaald worden aan onze vertegenwoordigers als deze over een overeenkomstige incassovolmacht beschikken en wij dat schriftelijk aan de besteller bevestigd hebben.
4. Een schuldvergelijking voor onze vorderingen is alleen mogelijk met tegenvorderingen die niet betwist zijn en rechtsgeldig vastgesteld werden.

VI. Leveringstermijnen, aansprakelijkheid, afnameplicht en retourzendingen

1. De leveringstermijn gaat in zodra alle details over de uitvoering, meer bepaald de technische kwesties, duidelijk zijn en beide partijen het eens zijn over alle bepalingen van de transactie. De leveringstermijn is nageleefd als tegen het einde van de termijn het voorwerp van de levering onze fabriek verlaten heeft of aan de besteller meegedeeld ist dat het verzendklaar is. Als de leveringstermijn nagellefd is, wordt verondersteld dat ook de besteller zich houdt aan zijn contractuele verplichtingen, in het bijzonder de betalingsvoorwaarden.
2. De leveringstermijnen worden opgegeven naar eer en geweten, zijn bij benadering bindend en kunnen afwijken van de werkelijke levering.
3. Als onze levering niet binnen de vooropgestelde termijn en ook niet binnen een door de besteller te formuleren volgtermijn wordt geleverd om redenen waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld, heeft de besteller het recht af te zien van de bestelde levering.
4. Voor schadevorderingen wegens laattijdig naleven of niet-naleven, geldt in plaats van de bestelling het volgende: als wij te laat leveren, en als ons in dit geval slechts gewone nalatigheid kan worden verweten, is de aanspraak van de besteller op vergoeding van een door hem aangetoonde vertragingsschade beperkt tot 0,5 % voor elke volledige week vertraging, met maximaal 5 % van de factuurwaarde van de bestelling die door de vertraging getroffen is. Als de besteller een schadevergoeding in plaats van prestatie verlangt, zijn we, bij verkoop aan een private verbruiker (§ 13 BGB) bij inbreuk op de hoofdverplichting van het contract - dat zijn zulke plichten, wier schending het bereiken van het eigenlijke doel van het contract in gevaar brengen, wier vervulling de uitvoering volgens de voorschriften van het contract überhaupt pas mogelijk maken en op wier naleving de contractant regelmatig mag vertrouwen - ook bij eenvoudige nalatigheid aansprakelijk voor schadevergoeding, maar eventuele aanspraken zijn beperkt tot de vergoeding van de op het tijdstip van de contractondertekening voorzienbare schade.
5. Als wij door overmacht of omstandigheden waarvoor wij niet instaan (b.v. technische storingen of stakingen), de bestelling niet tijdig kunnen uitvoeren, hebben wij het recht onze contracttuele verplichtingen overeenkomstig uit te stellen of, als wij daardoor de bestelling niet kunnen uitvoeren, hebben wij het recht helemaal of gedeeltelijk af te zien van het contract. Dat geldt ook wanneer onze toeleveranciers het materiaal dat wij bij hen besteld hebben voor de uitvoering van de bestelling niet tijdig leveren om redenen waarvoor wij niet instaan. Als voorwaarde voor de terugtrekking geldt dat we de besteller onmiddelijk op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid en eventuele tegenprestaties van de besteller onmiddelijk vergoeden. In dat geval zijn er geen schadevorderingen mogelijk.
6. Gedeeltelijke leveringen of meer- of minderleveringen zijn principieel toegelaten, tenzij dit door de klant uitdrukkelijk en schriftelikjk (§ 126b van het Duitse Burgerlijk Wetboek) in de bestelling als ontoelaatbaar werd vermeld.
7. Als er vertraging is bij de afname van de bestelling, kunnen wij de verdere levering weigeren en/of een schadevergoeding vorderen.
8. Projectbestellingen of bestellingen op afroep moeten binnen 8 maanden afgeroepen worden en de leveringstermijn mag niet langer zijn dan 3 maanden. Als de besteller zich niet houdt aan deze termijnen, hebben wij het recht de bestelling ofwel te schrappen en schadevergoeding wegens niet-naleving te vorderen of de achterstallige producten te verzenden en te factureren.
9. Retourzendingen van producten of de opheffing van bestellingen vereisen onze schriftelijke goedkeuring. Voor alle retourzendingen - die principieel plaatsvinden op risco van de verzender - ttrekken wij van het tegoed minstens 25% van de productnettowaarde af voor verwerkings, -en terugnamekosten. Op bestelling gemaakte producten en goederen die niet meer in ons leveringsprogramma zitten, worden niet teruggenomen.

VII. Klachten, vorderingen en aansprakelijkheid

1. Ongedacht de bij een wederzijdse handelszaak bestaande voortlopende controleen reclamatieplichten (§ 377 van het Duitse handelswetboek), moet de besteller de geleverde goederen op duidelijke gebreken onderzoeken en ons klachten wegens dergelijke zichtbare gebreken – dit geldt ook voor onvolledige of foutieve leveringen – binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen, en bij gebreken die pas later zichtbaar worden, binnen 5 werkdagen na het vaststellen ervan, door de besteller schriftelijk te melden (§ 126 b van het Duitse Burgerlijk Wetboek); anders gelden de goederen met betrekking tot het zichtbare gebrek als aanvaard en heeft de besteller geen rechten meer tegenover ons. Dit geldt niet bij een directe verkoop aan een privégebruiker.
2. Als de reclamatie gegrond is, zijn wij verplicht de geleverde producten kosteloos te herstellen of naar onze keuze te vervangen. Bij een verkoop aan een privéverbruiker, zowel indirect als door volgende ondernemers in de leveringsketting, heeft de verbruiker of de volgende ondernemer het keuzerecht. Als de producten na twee pogingen niet hersteld of vervangen kunnen worden, of als wij dit ongegrond weigeren of uitstellen, heeft de besteller recht op een vermindering van de vergoeding, of kan hij, als geen bouwbestelling het voorwerp uitmaakt van de garantie, naar zijn keuze de nietigverklaring van het contract verlangen.
3. Voor schadevergoedingsaanspraken geldt behoudens de regeling in VIII het volgende: bij een verkoop aan een privé-verbruiker, zowel indirect als via een volgende ondernemer in de leveringsketting, staan we bij een inbreuk op de hoofdverplichtingen van het contract ook bij eenvoudige nalatigheid in voor schadevergoeding in plaats van de bestelling, maar eventuele aanspraken zijn beperkt tot de vergoeding van de op het tijdstip van de contractondertekening voorzienbare schade, voor zover we het gebrek niet bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de toestand van de goederen hebben aanvaard. Voor schadevergoedingsclaims geldt onder voorbehoud van de regeling in VIII. het volgende: Wij staan bij een schending van hoofdplichten van het contract ook bij eenvoudige nalatigheid borg voor schadevergoeding in plaats van de prestatie, maar evt. claims zijn begrensd tot de vergoeding van de op het moment van de afsluiting van het contract voorzienbare schade, voorzover wij het gebrek niet bedrieglijk verzwegen of een garantie voor de staat en kwaliteit van het object hebben gegeven.
4. Er kunnen geen vorderingen worden ingediend als de fout te wijten is aan een inbreuk op de bedienings-, onderhouds- en inbouwvoorschriften, ongeschikt of onvakkundig gebruik, verkeerde of nalatige behandeling door de besteller, natuurlijke slijtage of door de besteller of derden uitgevoerde ingrepen in het voorwerp van de levering.

Hetzelfde geldt als SCHELL-producten verkeerd worden gemonteerd, nalatig worden behandeld of buiten het gebruikelijke worden belast of als storingen te wijten zijn aan ongeschikte bedrijfsmiddelen, vervangmaterialen, chemische, elektro-chemische of elektrische invloeden.

Er kunnen ook geen vorderingen worden ingediend als onze installatieaanwijzing en aanwijzingen en aanbevelingen in andere technische documenten die de klant ter beschikking werden gesteld op het tijdstip van de levering, ongeacht op welke manier, niet zeer nauwkeurig werden opgevolgd.

5. Alleen in dringende gevallen, als de veiligheid bedreigd is, waarvan wij onmiddellijk op de hoogte gebracht moeten worden of als wij het gebrek niet tijdig verhelpen, heeft de besteller het recht het gebrek zelf of door derden te (laten) verhelpen en van ons een gepaste vergoeding van de kosten te eisen.

VIII. Andere aansprakelijkheid (beperking en uitsluiting)

1. Behalve de hierboven geregelde vorderingen voor vertragingen en gebreken, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij de schade het gevolg is van een opzettelijke of zwaar nalatige inbreuk op onze verplichtingen of een opzettelijke of zwaar nalatige inbreuk op de verplichtingen van onze juridische vertegenwoordigers of onze gevolmachtigden, of als het gaat om schade door verwonding van het leven, het lichaam, de gezondheid te gevolge van een nalatige inbreuk op onze verplichtingen of een opzettelijke of nalatige inbreuk op de verplichtingen van onze juridische vertegenwoordigers of gevolmachtigden, of als het haat om schade die normaal gezien en typisch met een door ons of te sluiten aansprakelijkheisverzekering tegen redelijke voorwaarden kan worden verzekerd. Dat geld in het bijzonder voor eisentot schadevergoeding wegens fouten voor of bij het afsluiten van het contract, inbreuken op nevenverplichtingen en aanspraken ten gevolge van ongeoorloofde handelingen.
2. Vorderingen op basis van de productaansprakelijkheidswet en onze garantie worden hierdoor niet aangetast.

IX. Octrooirechten

Als de leveringen gebeuren volgens een schets of andere aanwijzingen van de besteller, dan is hij verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens. Het is ook de verantwoordelijkheid van de besteller dat er geen octrooirechten ven derden geschonden worden.

X. Voorbehoud van eigendom

1. Wij behouden ons het eigendom van het voorwerp van de levering (producten onder voorbehoud) voor tot al onze vorderingen jegens de besteller die voortspruiten uit de zakelijke relatie alsook alle vorderingen die nog moeten ontstaan, ook uit contracten die tegelijkertijd of later afgesloten werden, voldaan zijn. Bij een lopende rekening gelden het voorbehoud van eigendom en alle rechten als zekerheid voor onze totale saldovordering naast interesten en kosten.

   De besteller moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van beslagleggingen of andere ingrepen door derden.
2. De besteller heeft het recht het voorwerp van de levering te verwerken in zijn normale gang van zaken en door te verkopen. Dit recht neemt een einde als de besteller achterstand van betalingen oploopt, als de besteller zich in een toestand van staking van betalingen bevindt of als over zijn vermogen een akkoordprocedure of een faillissement geopend wordt. Hij mag de voorbehouden producten alleen onder vorbehoud van eigendom doorverkopen en hij moet ervoor zorgen dat de vorderingen die voortspruiten uit de doorverkoop overeenkomstig 5 en 6 op ons overgaan. Ook als de producten gebruikt worden voor de uitvoering van aannemings- of andere contracten, wordt das als doorverkoop beschouwd. Hij heeft niet het recht op een andere manier te beschikken over de producten onder voorbehoud, daarbij denken we in het bijzonder aan borgstelling of tot zekerheid geven.

   Afstand van de vorderingen ten gevolge van de doorverkoop van onze producten onder voorbehoud is niet mogelijk, behalve als het gaat om afstand door middel van de factoring waarvan wij op de hoogte zijn gesteld en waarbij de opbrengst van de factoring meer is dan de waarde van onze gewaarborgde vordering. Met de creditnota van de opbrengst van de factoring wordt onze vordering onmiddellijk invorderbaar.
3. Door be- en verwerking van de producten onder vorbehoud, verkrijgt de besteller niet het eigendom over het nieuwe product overeenkomstig paragraaf 950 van het Duitse burgerlijk wetboek. De verwerking of verandering vindt plaats voor ons, zonder ons tot iets te verplichten. Het be- en verwerkte product geldt dan als product onder voorbehoud.
4. Bij de bewerking, verbinding of vermenging van producten onder voorbehoud met andere producten, hebben wij recht op mede-eigendom van het nieuwe product evenredig met de factuurwaarde van het product onder voorbehoud in verhouding tot de factuurwaarde van de andere gebruikte producten. Als onze eigendom verdwijnt door de verbinding, vermenging of bewerking, dan draagt de besteller nu alzijn eigendoms- en aanspraakrechten op het nieuwe voorwerp aan ons over ten belope van het factuurbedrag van de producten onder voorbehoud. In geval van bewerking evenredig met het factuurbedrag van de producten onder voorbehoud in verhouding tot het factuurbedrag van de andere gebruikte producten, en hij bewaart ze kostenloos voor ons. Onze mede-eigendomsrechten gelden als product onder voorbehoud.
5. De vorderingen van de besteller uit de doorverkoop van de producten onder voorbehoud, worden nu al aan ons afgestaan. Ze dienen in dezelfde mate tot zekerheid als de producten onder voorbehoud.
6. Als de producten onder voorbehoud door de besteller samen met andere producten worden doorverkocht, wordt de vordering die voortspruit uit de doorverkoop evenredig met het factuurbedrag van de producten onder voorbehoud in verhouding tot de andere producten aan ons afgestaan. Bij de doorverkoop van de producten waarvan wij mede-eigenaar zijn overeenkomstig 4. wordt een deel van de vorderingen dat overeenstemt met ons aandeel in het eigendom, aan ons afgestaan.
7. Op ons verzoek moet de besteller ons een duidelijk overzicht van zijn vorderingen met naam en adres van de klant bezorgen, de overdracht aan zijn klanten laten weten en ons alle inlichtingen verschaffen die wij nodig hebben voor het claimen van de afgestane vorderingen. De besteller machtigt ons, zodra hij vertraging oploopt bij een betaling of als zijn financiële toestand verslechtert, de klanten van de afstand op de hoogte te brengen en de vorderingen zelf te innen. Wij hebben het recht het voorwerp van de afgestane vorderingen door een volmachthebber te laten controleren aan de hand van de boekhouding van de besteller. De besteller moet ons een overzicht geven van de producten onder voorbehoud die nog voorhanden zijn.
8. Als de waarde van de zekerheden in totaal meer dan 15 % hoger is dan de vorderingen waarop de zekerheden betrekking hebben, dan zijn we verplicht om op vraag van de besteller en in die mate de zekerheden, volgens onze keuze, vrij te geven. Als waarde van de zekerheden geldt bij eenvoudig en nageschakeld eigendomsvoorbehoud de factuurwaarde waartegen de besteller de goederen bij ons afneemt, en bij verlengd eingendomsvoorbehoud de factuurwaarde waartegen de besteller onze goederen doorverkoopt.
9. Voor wissels, cheques enz. wordt de betaling pas als voldaan beschouwd als de inning van de wissel of cheque zeker is. Wij aanvaarden cheques alleen ter voldoening van een schuld. Betalingen die gebeuren door overhandiging van een wissel die wij getrokken hebben, gelden pas als voldaan als er geen verhaal van de cheque of wissel op ons mogelijk is. Ongeacht onze voortgaande zekerheidsrechten blijven de zekerheden die aan ons verleend werden, tot op dat moment gelden.
10. Op basis van het voorbehoud van eigendom kunnen wij het voorwerp van de levering terugverlangen als we afgezien hebben van het contract. Zonder rekening te houden met de andere voorwaarden van paragraaf 323 van het Duitse burgerlijk wetboek, hebben we het recht ons terug te trekken vanaf het tijdstip waarop de besteller met de betaling aan ons volledig of gedeeltelijk in gebreke blijft; om het recht op terugtrekking uit te oefenen moeten wij geen bijkomende termijn stellen. Hetzelfde geldt met de staking van betaling door de besteller of als over zijn vermogen een akkoordprocedure of een faillissement geopend wordt. Alle kosten ten gevolge van de herinbezitname van het voorwerp van de levering worden gedragen door de besteller. We hebben het recht het teruggenomen voorwerp van de levering onderhands ten nutte te maken.

XI. Plaats van handeling, rechtsbevoegdheid, geldig recht

1. De plaats van handeling is onze leverende firma.
2. Bij overeenkomsten met kooplieden, rechtspersonen of speciale gemachtigden worden alle betwistingen behandeld door de rechtbanken van de regio waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is. We hebben het recht om ook onze eventuele partners voor die rechtbanken te dagen.
3. Op alle leveringen en diensten is het Duitse recht van toepassing met uitzondering van het UN-kooprecht. De taal van het contract is het Duits. Mochten medecontractanten een andere taal hanteren zo heeft de Duitse taal steeds voorrang.

XII. Export-overeenkomst

Er is overeengekomen dat alle van SCHELL gekochte producten in de Europese Unie moeten blijven. Voor uitvoer uit het gebied van de Europese Unie is de uitdrukkelijke toestemming van SCHELL vereist. In alle gevallen van wederverkoop door de besteller, is hij verantwoordelijk voor het naleven van de in het gebied van de Europese Unie of in het exportland geldende veiligheidsvoorschriften voor water- en/of gaskranen.

XIII. Traceerbaarheid

In het geval dat de door SCHELL geleverde goederen aan derden worden doorgegeven, is de koper verplicht een zodanige administratie te voeren dat de koper gedurende de geldende fiscale bewaartermijnen voor zakelijke documenten onverwijld informatie kan verstrekken over de verdere verblijfplaats van de goederen. In het geval van een overdracht legt de afnemer overeenkomstige verplichtingen op aan zijn eigen afnemers als de door de afnemer overgedragen goederen niet zoals bedoeld bij hen blijven (eindafnemers).

Als de koper bijvoorbeeld in het geval van een door SCHELL geïnitieerde terugroepactie verwijtbaar niet in staat is om informatie te verstrekken over de verdere verblijfplaats van de geleverde goederen, is de koper verplicht om SCHELL schadeloos te stellen of SCHELL te vrijwaren ter zake van de hierdoor veroorzaakte schade en gevolgschade aan personen of zaken waarvoor SCHELL tegenover derden aansprakelijk is.

XIV. Exportcontroleclausule

1. De uitvoering van het contract met betrekking tot die delen van een levering die onder exportbepalingen van de overheid vallen, is onderhevig aan de voorwaarde dat er geen belemmeringen zijn op basis van Duitse, VS-Amerikaanse of andere toepasselijke nationale, EU- of internationale regelgeving of van nationale, EU- of internationale voorschriften van buitenlandse handelswetgeving evenals embargo's of andere sancties. De Koper verbindt zich er tegenover SCHELL toe om bij het doorverkopen, uitvoeren of overbrengen naar het buitenland van de door SCHELL geleverde goederen alle toepasselijke lokale en internationale regelgeving - in het bijzonder ook ter voorkoming van het witwassen van geld - na te leven en de nodige vergunningen te verkrijgen. De Koper erkent dat het uitsluitend zijn verantwoordelijkheid is om deze wetten en reglementen na te leven. In het geval van een gerechtvaardigd belang en in gerechtvaardigde

gevallen van vermoeden van een inbreuk op voornoemde verplichtingen, zal de koper SCHELL de relevante informatie verstrekken en in het bijzonder SCHELL inlichten over de gegevens van de klanten van de koper aan wie de door SCHELL geleverde goederen zijn doorverkocht, voor zover dit noodzakelijk is voor de traceerbaarheid van de naleving van voornoemde verplichtingen door de koper.

2. De Koper verbindt zich ertoe om alle informatie en documenten te verstrekken die vereist zijn voor een export of verzending. Op verzoek zal de koper SCHELL onverwijld alle informatie verstrekken over de uiteindelijke ontvanger, de eindbestemming en het beoogde gebruik van de door SCHELL te leveren goederen, alsook over eventuele exportbeperkingen. Vertragingen te wijten aan exportinspecties of vergunningsprocedures doen de termijnen of leveringstermijnen vervallen.
3. SCHELL heeft het recht om het contract zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te verbreken of te ontbinden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan nationale of internationale wettelijke bepalingen.
4. In geval van ontbinding in overeenstemming met artikel 3 hierboven is het vorderen van schadevergoeding of andere aanspraken van de koper wegens de verbreking of ontbinding uitgesloten, tenzij deze aanspraken gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid van de kant van SCHELL.
5. In het geval van een schending van de verplichtingen inzake exportcontrole door de koper, dient de koper SCHELL onmiddellijk volledig te vrijwaren voor alle vorderingen die tegen SCHELL worden ingesteld door autoriteiten en/of andere derden en SCHELL te vergoeden voor alle schade die tegen SCHELL wordt ingesteld door autoriteiten en/of derden. Dit geldt niet voor zover de Koper niet verantwoordelijk is voor de inbreuken. Een omkering van de bewijslast is hiermee niet verbonden.
6. Als vergunningen niet worden verleend of andere leveringsbeperkingen bestaan, vervalt het overeenkomstige aanbod van SCHELL en wordt een overeenkomst dienaangaande geacht niet tot stand te zijn gekomen met betrekking tot deze goederen. Elke vordering tot schadevergoeding in verband met de weigering of verlenging van procedures m.b.t. verlening van vergunningen of andere uitvoerbeperkingen is uitgesloten, tenzij deze berust op opzet of grove schuld van SCHELL.

XV. Scheidbaarheid

Als bepalingen van deze voorwaarden en/of de nadere overeenkomsten ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de rest van het contract niet aan. De contractanten zijn verplicht om de ongeldige bepaling te vervangen door een clausule die deze bepaling qua economisch succesbeleid zo dicht mogelijk benadert.

Status: september 2023

Afbeeldingen, maten, gewichten en beschrijvingen zijn niet bindend en zijn onderworpen aan de technische vooruitgang.

Kopiëren en fotomechanische weergave, ook gedeeltelijk, is verboden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

De SCHELL verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing.

Fabrieksgarantie

Stand: Januari 2015
Geldig vanaf 1 januari 2015

De SCHELL-fabrieksgarantie

Bovenop de wettelijke garantie die de consument ten opzichte van de verkoper heeft, geeft SCHELL aan consumenten van SCHELL-producten deze fabrieksgarantie. Deze geldt zonder afbreuk te doen aan bindende wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften, bijv. conform de productaansprakelijkheidswet, bij opzet en grove nalatigheid, bij schade aan leven, lichaam of gezondheid door SCHELL of zijn hulppersoneel.

'Consument' in de zin van deze fabrieksgarantie is elke natuurlijke persoon, die op basis van een koopovereenkomst of werkopdracht eigenaar is van het product en het niet gekocht heeft om het door te verkopen of het in het kader van zijn professionele of zelfstandig uitgeoefende beroepsactiviteit bij derden te installeren.
'Eerste klant' is de consument, die als eerste het product gekocht heeft bij SCHELL, bij een dealer of een andere natuurlijke of juridische persoon, die het product in het kader van zijn professionele of zelfstandig uitgeoefende beroepsactiviteit doorverkoopt of installeert.

Uitvoering van garantie

SCHELL garandeert consumenten volgens de volgende bepalingen dat producten van het merk SCHELL, die na 1 januari 2015 door SCHELL op de markt gebracht werden, binnen een periode van vijf jaar vanaf de dag waarop de consument als eerste klant de eigendom ervan verworven heeft, maximaal echter gedurende een periode van zeven jaar na de fabricage van deze producten, vrij zijn van materiaal-, productie- of constructiefouten. Bij de beoordeling of een product defecten vertoont, worden de algemeen erkende regels van de techniek op het tijdstip van de fabricage van het product in aanmerking genomen.

SCHELL mag het product repareren, vervangen of de consument de aankoopprijs terugbetalen.

Een reparatie of de vervanging door een nieuw product gebeurt naar keuze door een gekwalificeerd handwerker van SCHELL. De uitvoering in het kader van deze garantie bestaat uit de gratis levering of reparatie van een nieuw product
van dezelfde soort, dezelfde kwaliteit en/of hetzelfde type. Als een defect product op het tijdstip van de garantie niet meer gefabriceerd wordt, heeft SCHELL het recht een gelijkwaardig product te leveren. Na de vervanging worden de defecte producten eigendom van SCHELL. SCHELL draagt de kosten van het eventuele opsturen en terugsturen van het product.

Overige aanspraken van de consument ten opzichte van SCHELL, in het bijzonder aanspraken inzake het vergoeden van schade, die evt. is ontstaan door het defecte SCHELL-product, vallen niet onder deze fabrieksgarantie.

Garantietermijn

De SCHELL-fabrieksgarantie geldt voor een termijn van vijf jaar vanaf de dag waarop de consument als eerste klant de eigendom van het product heeft verworven.

De consument moet bewijzen dat de garantietermijn nog niet verstreken is.

De garantietermijn wordt noch verlengd bij door SCHELL toegelaten reparatie of door de vervanging van het product of van afzonderlijke onderdelen, noch begint deze opnieuw te lopen. Dat geldt ook als deze garantievoorwaarden bij het nieuwe product voorhanden zijn.

Garantievoorwaarden

Een voorwaarde om aanspraak te maken op garantie is de overhandiging van de originele factuur met datum – bij een koopovereenkomst – en de overdracht en/of – bij een werkopdracht – de inbouw van het product, waarop duidelijk de naam en het adres van de verkoper en de plaats van de aankoop of de uitvoering van het werk (inbouw) staan. Aanspraak op garantie is voorts enkel mogelijk als het product deskundig geïnstalleerd, ingebouwd en bediend wordt. De door SCHELL opgestelde inbouw- en bedieningshandleiding moet nageleefd worden. Daarenboven moet de inbouw gebeuren volgens de geldende wettelijke bepalingen (§ 12, lid 4 van de verordening inzake algemene bepalingen voor watervoorziening (AVBWasserV) en § 17, lid 1 van de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)). Voorts moeten in elk geval bij de installatie van het product de door SCHELL opgestelde algemene installatievoorwaarden, technische productinformatie en de technische gegevensfiches evenals de algemeen erkende regels van de techniek nageleefd worden.

Om gebruik te maken van de SCHELL-fabrieksgarantie moet het product bovendien volgens de voorschriften van de SCHELL-onderhoudshandleiding gereinigd en onderhouden worden en volgens de bedieningshandleiding bediend worden. De technische productinformatie, de technische gegevensfiches en de SCHELL- onderhoudshandleiding zitten in de verkoopsverpakking of zijn als download beschikbaar op de SCHELL-website op www.schell.eu.
De eindconsument heeft alleen aanspraak op de uitvoering van garantie als hij aantoont dat het defect zich heeft voorgedaan vóór hij van de garantie gebruik maakt, tenzij een dergelijke aangifte in bepaalde gevallen onredelijk zou zijn. De eerste contactpersoon om aanspraak te maken op de SCHELL-fabrieksgarantie, is normaal gezien de handwerker bij wie de eindconsument het product gekocht heeft, anders een door SCHELL bevoegde klantenservice of SCHELL zelf.

De aangifte moet gebeuren binnen een gepaste termijn na de vaststelling van het defect, in elk geval echter voor het verstrijken van de garantietermijn.

Uitsluiting van garantie

Aanspraak op garantie is in het bijzonder uitgesloten, als
- de inbouw, de reiniging, het onderhoud of reparaties van het product niet deskundig werden uitgevoerd;
- een normale slijtage van de producten aan de basis ligt;
- het defect te wijten is aan een foutieve bediening of verkeerd gebruik van het product;
- het defect te wijten is aan ontbrekend of verkeerd onderhoud;
- bij reparatie of onderhoud van het product geen originele wisselstukken van SCHELL gebruikt werden;
- het defect is ontstaan door het transport, de montage of een eventuele testwerking van het product;
- schade ontstaan is door overmacht of natuurrampen, met name overstromingen of brand;
- er krassen op het oppervlak zijn;
- het product een toon- of displaymodel was;
- het gaat om consumptiemateriaal (bijv. filter, straalregelaar of batterijen) of aan slijtage onderhevige onderdelen (bijv. pakkingen of leidingen);
- het defect veroorzaakt werd door het breken van breekbare onderdelen (bijv. glas of gloeilampen);
- het defect zich voordoet door agressieve elementen in de omgeving (bijv. chemicaliën of schoonmaakmiddelen), kalkafzetting, vuil of storingen door ijs en/of kalk;
- het defect ontstaat door specifieke situaties in de omgeving (bijv. over- of onderdruk op de leiding, boven- of onderspanning op de leiding);
- er minieme afwijkingen zijn, die de gebruikswaarde van het product niet beïnvloeden;
- het defect te wijten is aan opzettelijke of nalatige beschadiging van het product door de consument of door een derde;
- het product wordt geïnstalleerd in landen, waar de SCHELL-groep geen eigen verkoopmaatschappij of dealers heeft.

Voor elk individueel geval zal SCHELL nagaan of de garantievoorwaarden en eventuele redenen tot uitsluiting gelden. Als aanspraak op garantie gemaakt wordt en SCHELL bij de controle van het product vaststelt dat er geen defect is of dat er om een van bovengenoemde redenen geen aanspraak op garantie gemaakt kan worden, heeft SCHELL het recht servicekosten van [10,- EUR excl. btw] aan te rekenen. Als de klant kan bewijzen dat hij niet kon weten dat hij geen aanspraak op garantie kon maken, vallen de servicekosten weg.

Wettelijke rechten

De wettelijke rechten die de consument heeft bij een defect en/of gebrekkig SCHELL-product naast de rechten uit deze garantie (bijv. recht op garantie volgens § 437 BGB – nakoming, korting, opzegging en/of schadevergoeding, aanspraken op basis van de productaansprakelijkheid en/of door ongeoorloofde daden in de zin van §§ 823 e.v. BGB e.a.), worden door deze garantie niet beperkt. Door deze garantie blijven ook rechten en aanspraken onverminderd van kracht, die de consument evt. heeft ten opzichte van de verkoper en/of uitvoerder, bij wie de eerste klant het product heeft gekocht.


Slotbepalingen

Deze garantie geldt in de genoemde omvang en op de bovengenoemde voorwaarden.

Deze garantie is onderhevig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG) van 11.04.1980.

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
D-57462 Olpe
Duitsland
Telefoon +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

95 008 00 99 - 1 - 07/25 IT

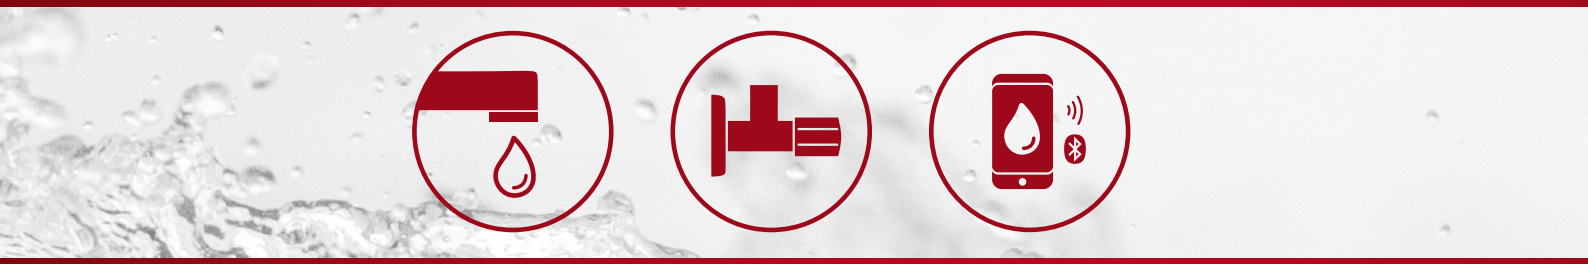

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
ALLEMAGNE
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium BV/SRL
Brusselsesteenweg 171
1785 Merchtem
BELGIË
Tel. +32 52371770
Fax +32 52374364
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Water
Technologies B.V.
Veluwezoom 7
1327 AA Almere
NEDERLAND
Tel. +31 8 50 20 91 29
schell.nl@schell.eu
www.schell.eu

Customer Support:
customer.service@schell.eu
Tel. +49 2761 892-340

SCHELL