

WC- und Urinal-Spülsysteme

Für verlässliche Funktionalität und Hygiene



SCHELL

Der Spezialist für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume



Werk 1
Produktion mit Verwaltungsgebäude und Schulungszentrum



Design-Betätigungsplatte EDITION Eco
für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II

Höchste Hygiene, attraktives Design, hohe Nutzerfrequenz oder geringes Investitionsvolumen – nur einige Beispiele, wie unterschiedlich die Anforderungen an Urinal- und WC-Spülsysteme in öffentlichen, halb-öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen sein können. Mit SCHELL sind Sie auf alles vorbereitet. Schließlich steht unser Name seit über 90 Jahren für intelligente Armaturen »Made in Germany«.

Was Sie von uns erwarten können: ein unvergleichlich breites Produktprogramm an intelligenten Lösungen für WC und Urinal. Angefangen bei attraktiven Front- und Betätigungsplatten über

modernste Armaturen bis hin zu Modulen. Ob für Neubauten oder Modernisierungen. Ob zur kostengünstigen manuellen oder zur hygienischen berührungslosen Auslösung. Ob vandalengeschützt oder besonders wassersparend. Mit der wertvollen Fähigkeit zur Durchführung von Stagnationsspülungen, ob direkt eingestellt an Armaturen und Modulen, in Kombination mit dem SSC Bluetooth®-Modul oder mit dem SWS Server vernetzt.

Entdecken Sie also, was alles in unseren Produkten steckt. Und sollten Sie Fragen zu unseren Urinal- und WC-Spülsystemen haben – rufen Sie an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon +49 2761 892-0
www.schell.eu


Inhaltsverzeichnis

SCHELL Systemlösungen	Seite 4
Qualität von SCHELL	Seite 6
WC-Spülsysteme	Seite 8
<i>Unterputz-Lösungen Überblick</i>	Seite 10
Elektro-mechanische Steuerung	Seite 12
Manuelle Steuerung	Seite 14
Spülkasten-Systeme MONTUS	Seite 16
Betätigungsplatten	Seite 18
<i>Aufputz-Lösungen Überblick</i>	Seite 20
Manuelle Steuerung	Seite 22
Urinal-Spülsysteme	Seite 24
<i>Unterputz-Lösungen Überblick</i>	Seite 26
Infrarot-Steuerung	Seite 28
Manuelle Steuerung	Seite 30
LC Siphonsensor-Steuerung	Seite 31
<i>Aufputz-Lösungen Überblick</i>	Seite 34
Time-of-Flight-Steuerung	Seite 36
Manuelle Steuerung	Seite 38



SCHELL Systemlösungen: Die Zukunft ist digital

Auch im öffentlichen Sanitärraum

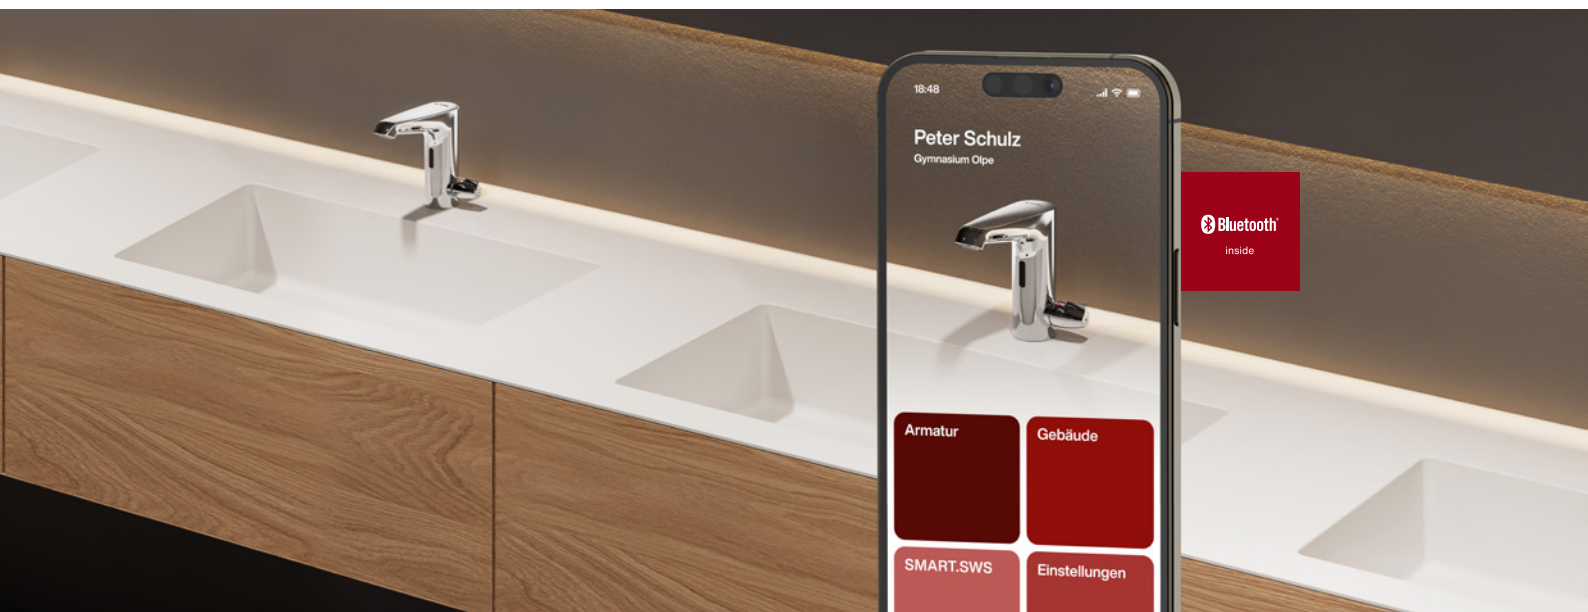

Mit den SCHELL Systemlösungen wird eine neue Ära beim Betrieb von öffentlichen Gebäuden eingeleitet. Egal ob die Parametrierung einzelner elektronischer Armaturen oder die zentrale Steuerung aller Installationen via Server, die digitalen Lösungen von SCHELL bieten stets effizienten Bedienkomfort.

SCHELL Wassermanagement-System SWS

Das Wassermanagement-System dient in erster Linie dem Erhalt der Wassergüte in größeren Gebäuden mit einer hohen Anzahl an Armaturen und bei Bedarf auch mit Sensoren.

Dazu werden alle elektronischen Armaturen und Sensoren via Kabel und/oder Funk vernetzt und über einen oder mehrere Server zentral gesteuert.

SCHELL SMART.SWS

Mit dem SMART.SWS Online-Service können Sie für alle Ihre Objekte wichtige Betriebsparameter (VDI 6023) direkt per Fernzugriff weltweit abrufen, z. B. Temperaturverläufe, Verbräuche und Systemmeldungen.

E² – Einfach verbunden

Die digitale Armaturengeneration mit innovativer Technologie, integriertem Bluetooth® und Direktsteuerung per App.

E² von SCHELL setzt Maßstäbe, wenn es um zukunftsweisende Technologien und Benutzerfreundlichkeit geht. Dank intuitiver App und einfacher Montage ist E² ideal für Modernisierungen. Die digitale Armaturengeneration umfasst Waschtisch-Armaturen aus den bekannten SCHELL Serien XERIS, CELIS und PURIS sowie


die elektronische Aufputz-Urinal-Druckspüler-Serie SCHELLTRONIC E². Die innovative ToF-Sensortechnologie (Time of Flight) sorgt für eine exakte, störunempfindliche Auslösung – selbst bei Nutzung von Warnwesten.

E² erleichtert Facilitymanagern die Arbeit in kleineren Liegenschaften vor Ort. Dank Bluetooth® Verbindung zwischen Armatur und App wird eine sekundenschnelle Parametrierung von Armaturen und ein besserer Überblick über Gebäude und Armaturen per App ermöglicht. Schnelles Einrichten von Stagnationsspülungen, zuverlässige Dokumentation und alles auf einen Blick – das alles und noch viel mehr bietet die App.

SMART.SWS



Die Systemkomponenten von SWS / SMART.SWS im Überblick

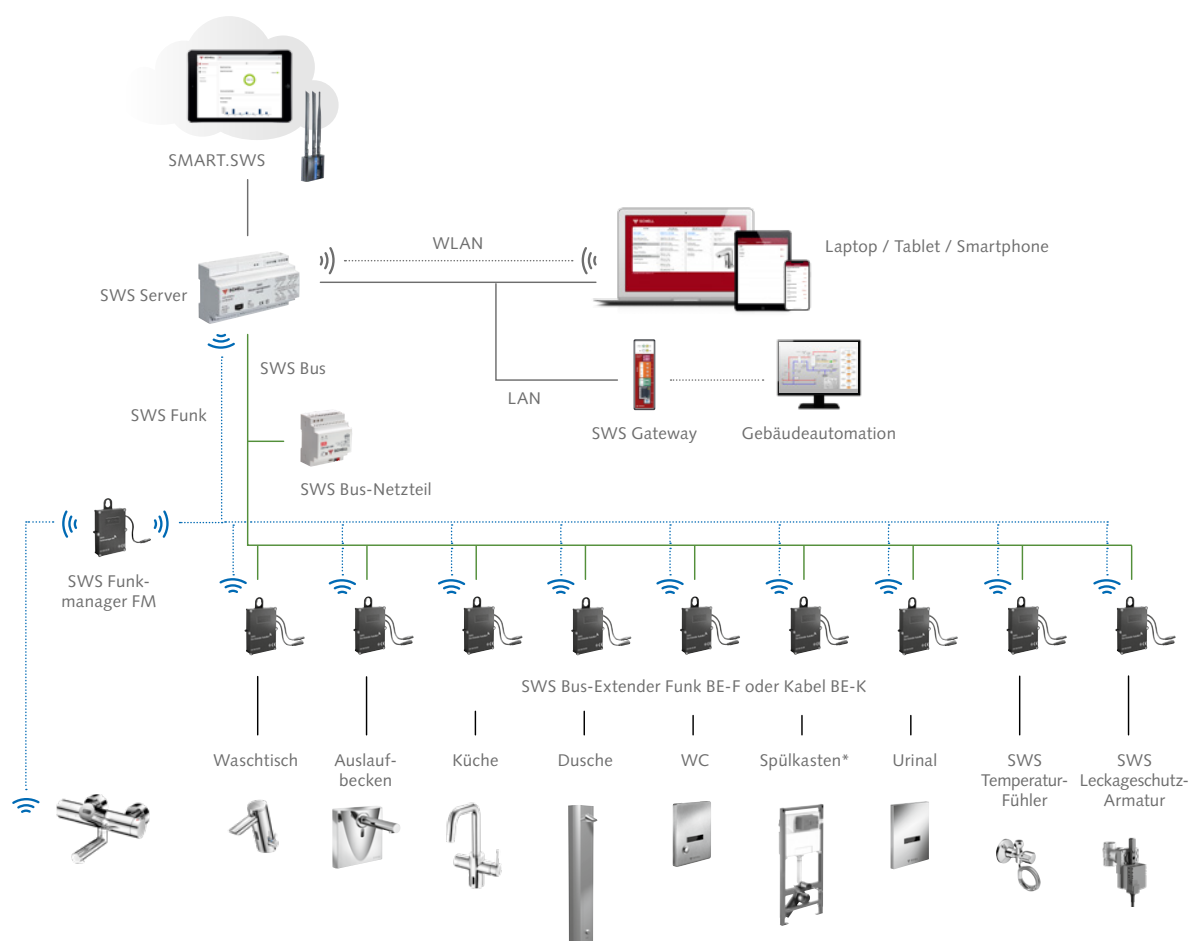

* SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow oder Bus-Extender Kabel BE-K Flow

Hohe Belastungen in Sanitärräumen?

Unsere Lösungen halten stand



Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC E²



Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT Basic



Hohe Benutzerfrequenz, Unachtsamkeit, Vandalismus oder Kontakt zu verschiedensten Putzmitteln – nur einige Beispiele, die zeigen, dass Urinal- und WC-Druckspüler, -Steuerungen und -Betätigungsplatten im Alltagseinsatz immer wieder auf eine harte Probe gestellt werden.

Für SCHELL Grund genug, bei seinen Produkten viel Wert auf hochwertige Materialien und eine durchdachte Bauweise zu legen. Nur so lassen sich hohe Lebensdauer und wirksamer Schutz bei eventuell auftretendem Vandalismus erzielen. SCHELL liefert hierfür zahlreiche Lösungen. So gibt es SCHELL Armaturen auch aus Ganzmetall. Neben Ausführungen in Kunststoff liefern wir

WC- und Urinal-Betätigungs- und Frontplatten ebenso in Edelstahl. Als besonders vandalengeschützt hat sich unsere Urinalsteuerung LC erwiesen, bei der die Armaturen nicht sichtbar hinter Keramiken oder Fliesen installiert werden.

Damit nicht genug: Unsere Produkte und Prozesse unterliegen ständigen Überprüfungen und sind mit den entsprechenden Qualitäts- und Sicherheitsmerkmalen ausgezeichnet. So ist z.B. das Qualitäts-Management von SCHELL vom TÜV Rheinland nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Beste Voraussetzungen für langlebige Produkte »Made in Germany«.

SCHELL Produkte sind robust in jeder Situation Und überzeugend im Design



Urinalsteuerung EDITION E



Urinal-Betätigungsplatte COMPACT EDITION

Die Produkte von SCHELL stehen seit jeher für formschönes und funktionales Design. Sie erfüllen höchste ästhetische Ansprüche und lassen sich durch ihre zeitlosen Formen harmonisch in moderne Sanitärräume integrieren.

Ein weiterer Vorteil: Je hochwertiger das Objekt und ansprechender das Armaturendesign ist, desto höher ist auch die Vandalismusschwelle. Ein Grund mehr, sich für die vielfach ausgezeichneten SCHELL Produkte zu entscheiden.



reddot design award
winner 2004



DESIGNPREIS
2006
NOMINIERT



PLUS X AWARD
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Funktionalität



PLUS X AWARD
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Bedienkomfort
Ökologie



product
design
award
2010



DESIGN
AWARD
2020



Focus Open
2010

DESIGN PLUS



Designpreis
Deutschland
2012
NOMINIERT



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



product
winner



INNOVATIVE
INTERIOR
winner



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '18
WINNER



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '19
GOLD



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '20
GOLD



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '21
WINNER

WC-Spülsysteme






Unterputz-Lösungen
Aufputz-Lösungen

WC-Unterputz-Spülsysteme

Von SCHELL

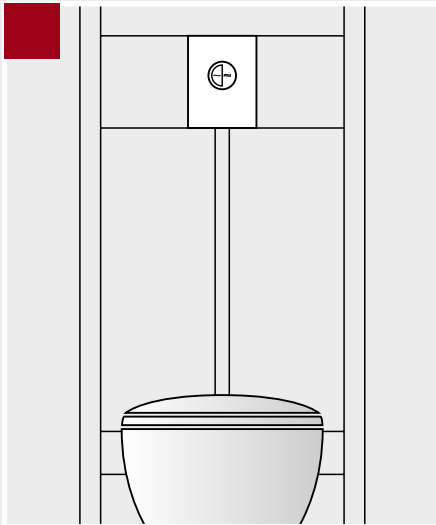

Bedarfsgerechte Lösungen

WC-Unterputz-Spülsysteme finden sich in immer mehr öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen. Da auch hier die Anforderungen sehr unterschiedlich sein können, bietet SCHELL eine große Palette an Lösungen. Sind z. B. permanente Spülbereitschaft und geringer Platzbedarf wichtig, kommen bewährte SCHELL Druckspüler in Frage. Ist die Leitungsdimensionierung klein, ist ein Spülkasten von SCHELL die richtige Wahl. Beide Systeme verfügen selbstverständlich über wassersparende Funktionen.

Zuverlässige WC-Spülsysteme

WC-Spülsysteme von SCHELL verfügen über die Selbstschluss-Kartusche SC. Kennzeichen: zuverlässiger Betrieb dank korrosionsresistentem Hochleistungskunststoff. Und um die Bildung von Ablagerungen in der Düsenbohrung des Kolbens zu verhindern, verfügt die WC-Kartusche darüber hinaus über eine automatische Düsenreinigungsnadel. Diese wird bei jeder Betätigung

aktiv. Zusätzlichen Schutz vor Verschmutzungen bietet ein Filtersieb.

Moderne Spülkasten-Lösungen und Betätigungsplatten

Spülkasten-Lösungen MONTUS von SCHELL wurden insbesondere für die Anforderungen in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen entwickelt.

Für barrierefreies Bauen

Das WC-Spülkasten-Modul MONTUS Flow H wurde für die Anforderungen an barrierefreie Sanitärräume nach DIN 18040 entwickelt. Es ermöglicht durch seine schmale Rahmenform die Kombination mit den SCHELL Traglasten-Modulen und somit die normgerechte Installation von Stützklappgriffen.

Vandalengeschützte Qualität

Anders als in privat genutzten Sanitärräumen, müssen WC-Armaturen z. B. in Flughäfen, Bahnhöfen oder Stadien einiges wegstecken können. Die SCHELL Lösung: Ausführungen in vandalengeschützter Qualität.

Formschönes Design

Mit SCHELL muss man heute auch in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen nicht mehr auf ausgezeichnetes Design verzichten.

Module für einfache Montage

Passend zu unseren WC-Unterputz-Spülsystemen erhalten Sie von SCHELL Module, die die Installation denkbar einfach machen.

Ihr Wunsch

Die Fertigbauset-Lösung von SCHELL

Prinzip

Funktionsweise





Technologie

Besonderheiten

Rohbauset

Nassbau

Modul
Trockenbau

WC-Spülsysteme: WANDEINBAU-LÖSUNGEN				
Eine ständig spülbereite, wassersparende und kostengünstige Lösung	Eine Lösung für Niederdruck	Eine Lösung für höchste Anforderungen an Hygiene und Wassersparen	Eine wirtschaftliche und wassersparende Lösung bei geringem Leitungsquerschnitt	Kostengünstige Lösung zur Unterstützung des Erhalts der Trinkwassergüte
EDITION	EDITION ND EDITION Eco ND/ ND 100	EDITION E / EDITION E MANUAL	Spülkasten-System MONTUS	Spülkasten-System MONTUS Flow und MONTUS Flow H
				
Manuelles Betätigen	Manuelles Betätigen	Manuelles oder berührungsloses Betätigen	Manuelles oder berührungsloses Betätigen	Manuelles oder berührungsloses Betätigen
Selbstschluss-Kartusche Drucktaste	Selbstschluss-Kartusche Drucktaste	Selbstschluss-Kartusche oder Infrarot-gesteuert	Selbstschluss-Kartusche oder Infrarot-gesteuert	Selbstschluss-Kartusche oder Infrarot-gesteuert
· Ein-/Zweimengen-Spülung · 4,5–9 l Spülung · 3 l Sparspülung einstellbar · Attraktive Oberflächen	· Ein-/Zweimengen-Spülung · 4,5–6 l Spülung einstellbar · 3 l Sparspülung · Attraktive Oberflächen · Geeignet für Niederdruck (0,8–2,5 bar)	· Batterie- und Netzausführung · Optional mit mechanischer Auslösung bei Stromausfall · Stagnationsspülung · Magnetventil	· In verschiedenen Design-/Ausführungsvarianten erhältlich · Behindertengerechte Installation möglich · 3 l Sparspülung · Ablaufventil	· SWS-fähig · Integrierte Stagnationsspülung · Installation steckerfertig · Kompatibel mit allen MONTUS Betätigungsplatten · Ablaufventil · Magnetventil
COMPACT II	COMPACT II ND	COMPACT II	WC-Modul MONTUS	WC-Modul MONTUS
nein	ja	nein	ja	nein
ja	nein	ja	ja	ja

WC-Steuerung EDITION E

Hygiene und Wassersparen perfekt kombiniert



Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II




WC-Steuerung EDITION E Manual mit Notauslösung

Mit der berührungslos gesteuerten Infrarot-WC-Steuerung EDITION E für die Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II bietet SCHELL eine besonders hygienische und wassersparende Lösung, die perfekt zur Urinalserie EDITION passt. Die Auslösung erfolgt durch Handannäherung im Nahbereich oder automatisch beim Verlassen des WCs (Raumüberwachung). Gut zu wissen: In der Ausführung mit Notauslösung lässt sich im Falle des Stromausfalls die Spülung durch den Drucktaster auch manuell betätigen. Die Frontplatte aus Edelstahl ist ausgelegt für den Einsatz in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

Vorteile:

- Berührungslose und damit besonders hygienische Lösung
- Spülmenge: 3,0–9,0 l
Werkseinstellung: 6,0 l
- Langlebige Kartuschentechnik mit Düsenreinigungsnadel und Kartuschen-Magnetventil
- Stagnationsspülung alle 24 h nach letzter Spülung
- Auslösung durch Hand vor Sensorfenster 20–50 mm
- Raumüberwachung 500–800 mm einstellbar
- Batterie- oder Netzbetrieb

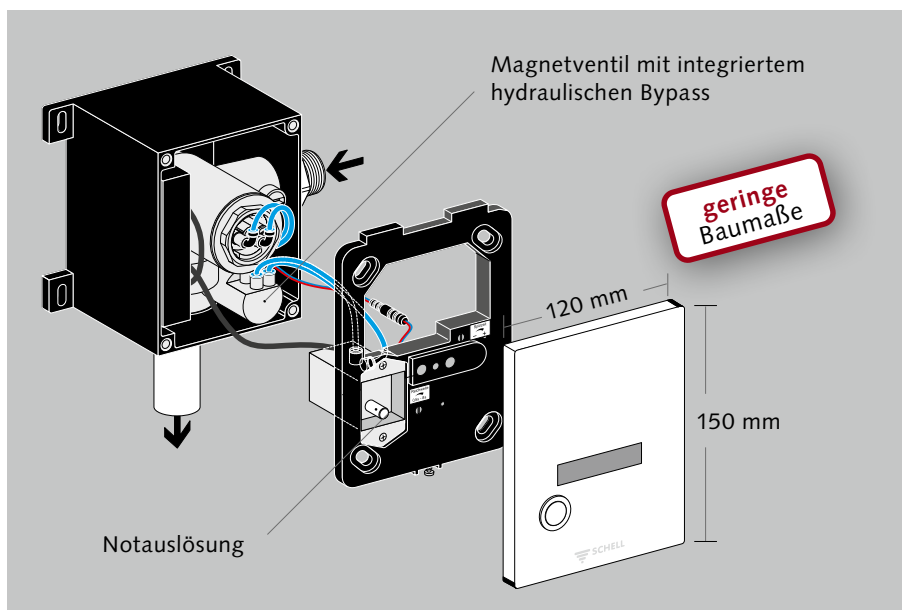

Technische Daten:

- Fließdruck: 1,2 – 5,0 bar
- Spülstrom: 1,0 – 1,3 l/s
- Spülmenge: 3,0 – 9,0 l
- Geräuschklasse: I
- Armaturenanschluss: G 3/4 AG
- Anschlussleitung: DN 25

Passend dazu:

- Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II
- Modul COMPACT II

WC-STEUERUNG

EDITION E

für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II

Werkstoff:

Frontplatte Edelstahl


- Vandalengeschützt



WC-Steuerung EDITION E und EDITION E Manual mit Notauslösung

WC-Betätigungsplatten EDITION

Auch als wassersparende Eco-Ausführung

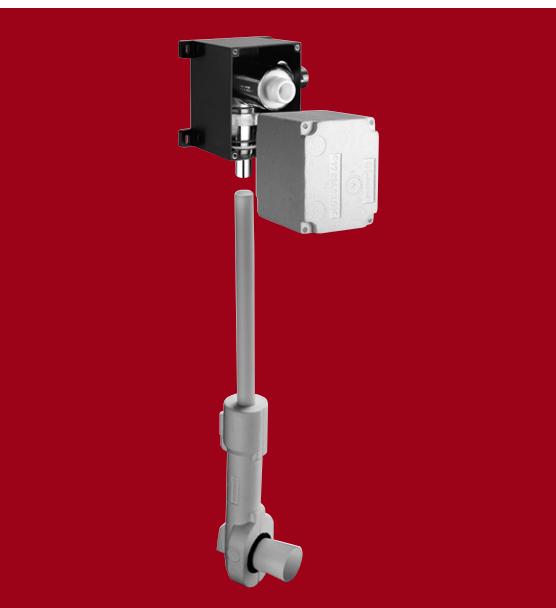

Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II



WC-Betätigungsplatte EDITION Eco

Mit den WC-Betätigungsplatten EDITION bietet SCHELL eine breite Palette an Varianten mit unterschiedlichen Designs für unterschiedliche Einsatzbereiche. So gibt es die Selbstschluss-Ausführung EDITION auch für Niederdruck (EDITION ND). Für beide Produkte steht zudem auch eine Eco-Ausführung mit Zweimengen-Spülung zur Verfügung. Wenn aus baulichen Gründen nur eine geringe Unterputztiefe von 100–160 mm zur Verfügung steht, ist EDITION Eco 100 mit Zweimengen-Spülung die passende Lösung.

Herzstück der genannten WC-Betätigungsplatten ist das Rohbaus-Set COMPACT II zur Aufnahme der Selbstschluss-Kartusche aus korrosionsresistentem Hochleistungskunststoff (im Lieferumfang Fertigbaus-Set). Die Kartusche ist durch ein Filtersieb vor Verschmutzungen geschützt.

Vorteile:

- Permanente Spülbereitschaft
- Kostengünstige Lösung
- Langlebige Kartuschentechnik mit Düsenreinigungsnadel
- Attraktive Auswahl an kompakten Betätigungsplatten (153,5 x 124 mm)
- Einstellbare Spülmenge (4,5–9 l)
- Geeignet für 4,5 l WC-Sparkeramiken
- EDITION mit zahlreichen Ausführungsvarianten

Technische Daten:

- Fließdruck: 1,0–1,3 bar, ab 0,8 bar bei ND Ausführungen
- Spülstrom: 1–1,3 l/s
- Spülmenge: 3/4,5–9 l, 3/4,5–6 l bei ND Ausführungen
- Geräuschklasse: I, II bei ND Ausführungen
- Armaturenanschluss: G 3/4 AG, G 1 AG bei ND Ausführungen
- Anschlussleitung: DN 25

Passend dazu:

- Modul COMPACT II

EDITION

EDITION/EDITION Eco für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II

- **Chrom**
Werkstoff:
Frontplatte aus Kunststoff
- **Alpinweiß**
Werkstoff:
Frontplatte aus Kunststoff
- **Vandalengeschützt**
Werkstoff: Frontplatte Edelstahl





WC-Modul COMPACT II



WC-Betätigungsplatte EDITION Eco

EDITION Niederdruck

EDITION ND/EDITION Eco ND/ EDITION Eco ND 100

*für SCHELL Unterputz-WC-
Druckspüler COMPACT II ND*

- **Chrom**

Werkstoff:

Frontplatte aus Kunststoff

- **Alpinweiß** (nur für Ausführung
mit Standard-Bautiefe)

Werkstoff:

Frontplatte aus Kunststoff

- **Vandalengeschützt**

(nur für Ausführung mit
Standard-Bautiefe)

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl

Geringe Einbautiefe

EDITION Eco 100/ EDITION Eco ND 100

*für SCHELL Unterputz-WC-
Druckspüler COMPACT II/
COMPACT II ND*

- **Chrom**

Werkstoff:

Frontplatte aus Kunststoff



Module MONTUS

Perfekte Lösung für die Vorwandmontage



WC-Spülkasten-Modul MONTUS Flow und MONTUS Flow H



WC-Modul MONTUS Flow H

Die WC-Spülkasten-Module MONTUS Flow und MONTUS Flow H sind mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS kompatibel und unterstützen beim Erhalt der Trinkwassergüte: Dank SWS haben alle wesentlichen Entnahmestellen im (halb-) öffentlichen und gewerblichen Raum die Option zur Stagnationsspülung. So unterstützt Sie SCHELL bei der Umsetzung der VDI 6023 und beim Schutz Ihrer Trinkwasser-Installation vor gefährlichen Bakterien, wie Legionellen. Wer bereits ein Hygienekonzept mithilfe von SWS oder SSC im Gebäude integriert hat, kann dieses dank MONTUS Flow und MONTUS Flow H einfach erweitern. Durch die Einstellungsmöglichkeiten via SWS und SSC können z. B. Spülintervalle perfekt an die örtlichen Anforderungen angepasst werden. MONTUS Flow H ist modular ergänzbar mit MONTUS Traglasten-Modulen zur Montage von z. B.

Halte- oder Stützklappgriffen – ideal für den Einsatz in barrierefreien Sanitärräumen.

Vorteile:

- Ausführungen mit wassersparender Zweimengenspülung
- Hochwertiges Design
- Robuste Qualität
- Individuell einstellbare Spülmenge (Hauptspülmenge 6,0 / 7,0 l)
- Module für Ständerwand- oder Vorwandmontage, Einsatz für Trocken- und Nassbau und Barrierefreiheit
- MONTUS Flow H: entwickelt für die Anforderungen an barrierefreie Sanitärräume nach DIN 18040.

Technische Daten:

- MONTUS Flow mit integrierter Stagnationsspülung
- Kleine Spülmenge: 3 l
- Große Spülmenge: 6,0 / 7,0 l einstellbar
- Werkseinstellung 3 und 6 l
- Armaturenanschluss: R 1/2 AG

MONTUS Flow

WC-Modul für den Trockenbau



MONTUS Flow H

WC-Modul für den Trockenbau, ergänzbar mit Traglasten-Modulen MONTUS





WC-Modul MONTUS C 120
Trockenbau



WC-Modul MONTUS C
mit zwei Traglasten-Modulen




Die perfekte Ergänzung:
Die Broschüre »Für professionelle
Sanitärräume. Vorwandmontage-
Elemente. Von SCHELL.« – auch
als Download verfügbar.


Montagebeispiele Trocken- und Nassbau mit WC-Modul MONTUS COMPACT II

SCHELL ist anerkannter Hersteller von innovativen Spülsystemen und hat sich auch im Bereich elektronisch gesteuerter Sanitärarmaturen einen guten Namen geschaffen. Für jedes dieser Produkte bietet SCHELL die geeignete Montagetechnik. Ob im privaten Bereich oder im öffentlichen Sanitärraum, für Waschtische oder WCs, für Trockenbau oder Nassbau, mit SCHELL treffen Sie immer die richtige Entscheidung.

SCHELL Aufputzmontage-Systeme bieten Module für Trockenbau-Montage im Ständerwerk (Holz oder Metall) oder zur Nassbau-Montage – ein komplettes Programm mit innovativen Detaillösungen.

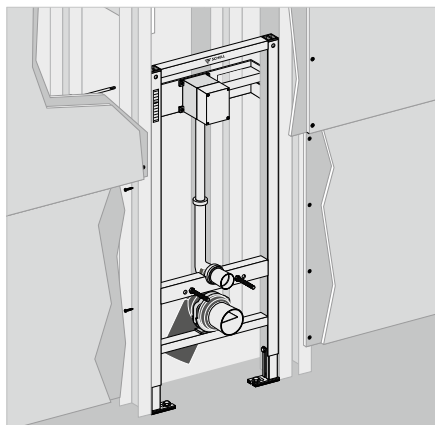


Montage im Ständerwerk
Trockenbau

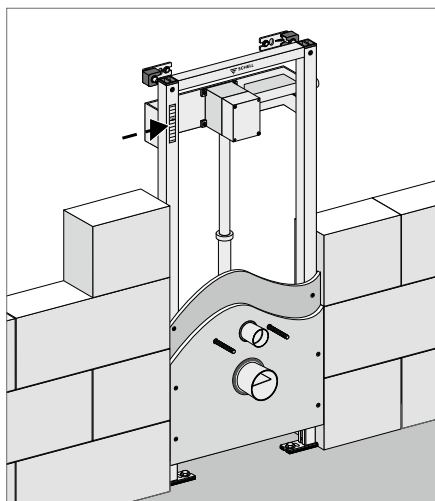


Montage vor einer massiven Wand
Nassbau

Montagetechnik im Detail



**WC-Belastungstest
400 kg**
In Anlehnung an
die DIN EN 997



WC-Anschlussadapter
Ø 90/110 mm

Betätigungsplatten MONTUS

Formschöne Ergänzung des Spülkasten-Systems



Betätigungsplatte MONTUS PLACE



Formschöne und robuste Betätigungsplatten runden das Programm ab. Sie wurden von SCHELL entwickelt, um den Anforderungen im harten Alltag für öffentliche und gewerbliche Sanitärräume zu begegnen.

Neben einer großen Auswahl zur manuellen Auslösung gibt es auch eine berührungslose Variante – für noch mehr Hygiene.

Barrierefreies Bauen:

Beinhaltet das Anforderungsprofil an den barrierefreien Sanitärraum die (zusätzliche) Auslösung über eine Betätigung am Stützgriff, ist die Kombination von MONTUS Flow H mit der Betätigungsplatte MONTUS FIELD H (kabelgebundene Auslösung) möglich.

Vorteile:

- Ausführungen mit wassersparender Zweimengenspülung
- Hochwertiges Design
- Robuste Qualität
- Material: hochwertiger ABS Kunststoff bzw. Zinkdruckguss
- Verschiedene Oberflächen zur Auswahl

BERÜHRUNGSLOSE BETÄTIGUNG

MONTUS Field E
*Zweimengenspülung
mit Stagnationsspülung*
Werkstoff:
Zinkdruckguss,
Oberfläche Chrom



MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Field
Zweimengenspülung
Werkstoff:
Zinkdruckguss,
Oberfläche Chrom, Mattchrom



MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Field H
*Behindertengerechte
Einmengenspülung*
Werkstoff:
Zinkdruckguss,
Oberfläche Chrom



Auslösung
auch über
Betätigungstaste
am Stützgriff
möglich.

MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Place
Zweimengenspülung
Werkstoff:
ABS Kunststoff,
Oberfläche Edelstahl gebürstet



MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Circum
Zweimengenspülung
Werkstoff:
ABS Kunststoff,
Oberfläche Chrom,
Mattchrom, Weiß



MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Board
Zweimengenspülung
Werkstoff:
ABS Kunststoff,
Oberfläche Chrom,
Mattchrom, Weiß



MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Tower
Zweimengenspülung
Werkstoff:
ABS Kunststoff,
Oberfläche Chrom,
Mattchrom, Weiß




MANUELLE BETÄTIGUNG

MONTUS Konkav
Zweimengenspülung
Werkstoff:
ABS Kunststoff,
Oberfläche Chrom,
Mattchrom, Weiß



Aufputz-WC-Druckspüler

Von SCHELL

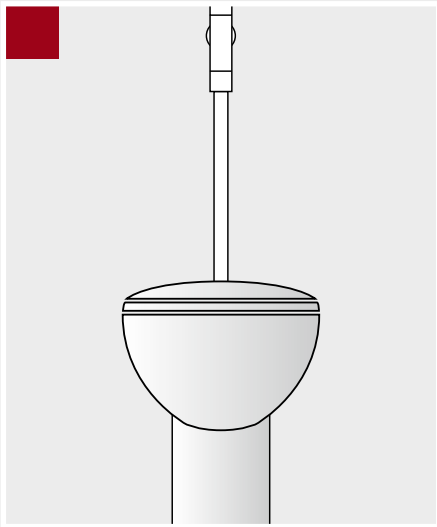

Perfekte Modernisierungslösung

Wann immer es gilt, WC-Anlagen zu modernisieren und dabei auf bestehende Aufputz-Installationen zurückzugreifen, haben sich Aufputz-WC-Druckspüler von SCHELL bestens bewährt.

Permanente Spülbereitschaft

Vorteil jedes SCHELL Aufputz-WC-Druckspülers: die ständige Spülbereitschaft. Die zahlt sich dort aus, wo die Nutzerfrequenz besonders hoch ist. Zum Beispiel in Stadien, Bahnhöfen oder Schulen.

Zuverlässige Kartuschentechnik

In Aufputz-WC-Druckspülern von SCHELL ist die Selbstschluss-Kartusche SC integriert. Sie besteht aus korrosionsresistentem Hochleistungskunststoff und sorgt für zuverlässigen Betrieb. Um die Verstopfungen in der Düsenbohrung zu verhindern, verfügt die Kartusche über eine automatische Düsenreinigungsnadel, die bei jeder Betätigung aktiv wird. Zusätzlichen Schutz vor Verschmutzungen bietet ein Filtersieb.



Robuste Materialien

Nicht umsonst bestehen unsere Armaturen aus einem Ganzmetall-Gehäuse: Sie müssen im Alltags-einsatz einiges wegstecken können.

Einfache Montage

Das A und O einer guten Modernisierungslösung ist die einfache und schnelle Montage. Und genau die steht bei Aufputz-WC-Druckspülern von SCHELL außer Frage.

WC-SPÜLSYSTEME: Aufputz-Lösungen

Ihr Wunsch	Eine einfache, kostengünstige und schnelle Modernisierungslösung	Eine formschöne Lösung für die kostengünstige Modernisierung
Die Lösung von SCHELL	SCHELLOMAT	SCHELLOMAT Silent Eco SCHELLOMAT Basic SCHELLOMAT Basic ND
Prinzip		
Funktionsweise	Manuelles Betätigen des Hebels	Manuelles Betätigen des Drucktasters
Technologie	Selbstschluss-Kartusche	Selbstschluss-Kartusche
Besonderheiten		- Geräuschklasse I (SCHELLOMAT Silent Eco) - Geräuschklasse II (SCHELLOMAT Basic, SCHELLOMAT Basic Niederdruck)
Modul	Nein	Nein

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT

Ein Name, viele Lösungen



In vielen öffentlichen, halböffentlichen oder gewerblichen Sanitärräumen sind noch WCs mit Aufputz-Druckspülern anzutreffen. Wenn es darum geht, diese auf den neuesten Stand der Technik zu bringen, führt kein Weg an SCHELLOMAT vorbei.

Denn mit dieser Produktreihe bieten wir eine große Auswahl an bedarfsgerechten Lösungen. Schön im Design, sparsam beim Wasserverbrauch, robust im harten Alltagseinsatz und zuverlässig im Betrieb. Und das für viele Jahre.

Vorteile:

- Perfekt zur einfachen Modernisierung
- Langlebige Kartuschentechnik mit Düsenreinigungsnadel
- Robuste Materialien
- Optionales Serviceabsperrentil
- Als Eco-Ausführung mit leiser 3 l-Spartaste erhältlich
- Auch für Niederdruck-Ausführung lieferbar



SCHELLOMAT mit Hebel

Technische Daten:

- Für Flach- und Tiefspülbecken
- Spülstrom: 1,0–1,3 l/s
- Fließdruck: 1,2–5 bar
- Einmengenspülung: 6 l
- Für Spülrohr Ø 26 mm
- Spülstromregulierung
- Automatische Düsenreinigungsnadel



SCHELLOMAT mit Hebel, DN 20

Technische Daten:

- Spülstrom: 1,0–1,3 l/s
- Fließdruck: 1,2–5 bar
- Spülmenge: 6,0–14,0 l (einstellbar)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG
- Anschluss Spülrohr: Ø 26 mm



SCHELLOMAT Basic, DN 20

Technische Daten:

- Spülstrom: 1,0–1,3 l/s
- Fließdruck: 1,2–5 bar
- Einmengenspülung: 4,5–9,0 l (einstellbar)
- Geräuschklasse: II
- Integriertes Serviceabsperrentil
- Armaturenanschluss: DN 20 G 3/4 AG



SCHELLOMAT Basic ND, DN 25

Technische Daten:

- Spülstrom: 1,0–1,4 l/s
- Fließdruck: 0,4–4 bar
- Einmengenspülung: 8–14 l (einstellbar)
- Geräuschklasse: II
- Armaturenanschluss: DN 25 G 1 AG



SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20

Technische Daten:

- Spülstrom: 1,0–1,3 l/s
- Fließdruck: 1,2–5,0 bar
- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4,5–9,0 l
- Geräuschklasse: I
- Optional: integriertes Serviceabsperrentil
- Armaturenanschluss: DN 20 G 3/4 AG

Urinal-Spülsysteme




Unterputz-Lösungen
Aufputz-Lösungen




Urinal-Unterputz-Spülsysteme

Von SCHELL

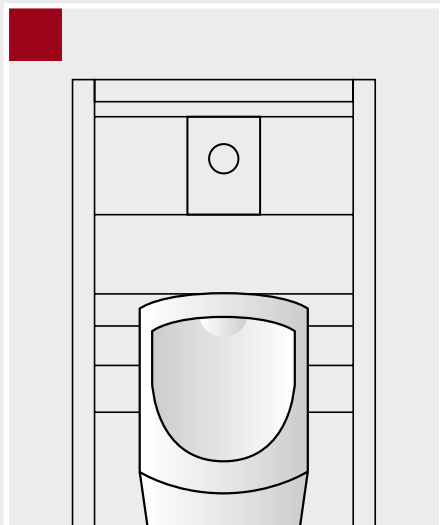

Das SCHELL Rohbauset
COMPACT II



Bedarfsgerechte Lösungen

Sie stellen höchste Ansprüche an Hygiene? Legen Wert auf Wassersparnis und Robustheit? Oder planen einen Neubau oder eine Modernisierung? Ganz gleich, welche Aspekte in der Ausstattung von öffentlichen, halb-öffentlichen Sanitärräumen im Fokus sind – SCHELL bietet eine unvergleichliche Bandbreite an bedarfsgerechten Lösungen für Unterputz-Urinalen.

Intelligente Technologien

Urinal-Armaturen von SCHELL gibt es sowohl zur manuellen als auch zur elektronischen Auslösung via Sensor. Die integrierte Selbstschluss-Kartusche (im Lieferumfang der Frontplatten), die bei der manuellen Auslösung zum Einsatz kommt, besteht aus korrosionsresistentem Hochleistungskunststoff. Zusätzlich ist die Kartusche durch ein Filtersieb vor Verschmutzungen geschützt. Die Einstellung der Spülmengen erfolgt einfach und schnell über eine Einstellschraube von vorne.

Gut zu wissen: Ändern sich die Anforderungen, kann die mechanische Kartusche gegen eine infrarotgesteuerte Variante ausgetauscht werden.

Attraktive Frontplatten

An ihnen kommt keiner vorbei: Frontplatten für Urinal-Spülsysteme. SCHELL bietet Ihnen eine attraktive Auswahl an Designs und Materialien wie z. B. Kunststoff verchromt oder Edelstahl. Alles speziell entwickelt für die besonderen Anforderungen in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen. Übrigens: Die Frontplatten für WC- und Urinal-Spülsysteme von SCHELL verfügen über die exakt gleichen kompakten Abmessungen.

Passende Module

Ob Nassbau oder Trockenbau – passend zu unseren Unterputz-Urinal-Systemen erhalten Sie von SCHELL Module, die keine Wünsche offen lassen.

Ihr Wunsch

Die Lösung von SCHELL

Prinzip

Funktionsweise

Technologie

Besonderheiten





Steuerungseinheit

Unterputz-Urinal-Druckspüler
COMPACT II

Modul
Nassbau

Modul
Trockenbau

Urinal-Spülsysteme: Unterputz-LÖSUNGEN

	Eine bewährte Lösung, berührungsfrei mit kurzen Reaktionszeiten.	Eine zuverlässige und kostengünstige Lösung, die ohne externe Energie auskommt.	Eine Universal-lösung für höchste Anforderungen an Hygiene, Wassersparen und Vandalismusschutz.	Eine hygienische und vandalismus-geschützte Lösung zur Nachrüstung.
	EDITION E	EDITION	COMPACT LC	RETROFIT LC
				
	Auslösung bei Verlassen des Sensorbereichs	Manuelle Betätigung	Auslösung bei Bewegung und Temperaturveränderung im Urinalsiphon	Auslösung bei Bewegung und Temperaturveränderung im Urinalsiphon
	Infrarotsensor	Drucktaster	LC Siphonsensor	LC Siphonsensor
	· Stagnationsspülung · Stadionbetrieb	· Keine Fremdenergie erforderlich	· Stagnationsspülung · Stadionbetrieb · Überlaufschutz · Diagnose mittels Reed-Kontakt (Zubehör)	· Stagnationsspülung · Stadionbetrieb · Überlaufschutz · Diagnose mittels Reed-Kontakt (Zubehör)
	Kartuschen-magnetventil	SC-Kartusche	Kartuschen-magnetventil	Kartuschen-magnetventil
	ja	ja	ja	nein
	ja	ja	nein	nein
	ja	ja	ja	nein

Urinalsteuerung EDITION E

Berührungsloser, hygienischer Betrieb



Wer hohe Anforderungen an die Hygiene von Urinalen stellt, bekommt mit den Urinalsteuerungen EDITION E/AMBITION E die passende Lösung. Der Infrarotsensor erkennt den Nutzer und gibt die eingestellte Spülmenge berührungslos frei, sobald dieser den Erfassungsbereich des Sensors wieder verlassen hat. Um stehendes Wasser in der Versorgungsleitung und Geruchsbildung durch Austrocknen des Siphons vorzubeugen, verfügt die Urinalsteuerung über eine integrierte

Stagnationsspülung. Sie sorgt alle 24 Stunden nach der letzten Auslösung für eine automatische Spülung. Weiterer Pluspunkt: die wassersparende Einstellung der Spüldauer. EDITION E/AMBITION E gibt es in 5 formschönen Frontplatten in unterschiedlichen Materialien und wahlweise in netz- oder batteriebetriebener Ausführung. Bei letzterer weist eine Kontroll-diode im Sensorfenster frühzeitig auf einen notwendigen Batteriewechsel hin.

Vorteile:

- Hygienischer Betrieb
- Zuverlässige Infrarotsteuerung
- 5 attraktive Betätigungsplatten (153,5 x 124 mm)
- Wahlweise netz- oder batteriebetrieben
- Integrierte Stagnationsspülung
- Stadionbetrieb



Technische Daten:

- Fließdruck: 0,8–5 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Spülmenge: 1–6 l (einstellbar)
- Geräuschklasse: I
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG

Passend dazu:

- Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II
- Modul COMPACT II
- Modul COMPACT II Nassbau

Ausführungen Frontplatten:

Urinalsteuerung EDITION E für SCHELL Unterputz-Urinal- Druckspüler COMPACT II


- **Chrom/alpinweiß**
Werkstoff:
Frontplatte aus Kunststoff
- **Vandalengeschützt**
Werkstoff: Frontplatte Edelstahl



Frontplatte Urinalsteuerung
EDITION E

Urinal-Betätigungsplatte EDITION

Kostengünstig. Robust. Schön



Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II

Unterputz-Druckspüler von SCHELL liegen im Trend. Kein Wunder, schließlich bieten sie zuverlässige Technik mit niedrigen Investitionskosten. Vorteile, die sich gerade beim Einsatz in Schulen, Gastronomie, Verwaltungsgebäuden oder Wohnungsbau-Projekten auszahlen. Dass Praktisches auch schön sein kann, beweisen die zeitlos gestalteten Betätigungsplatten – darunter auch eine vandalengeschützte Edelstahl-Ausführung.

Übrigens: Sollten sich Ihre Anforderungen ändern, lässt sich die mechanische gegen eine infrarotgesteuerte, batteriebetriebene Spülung tauschen.

Vorteile:

- Selbstschließend
- Langlebige Kartuschentechnik
- 3 attraktive Betätigungsplatten
- Kompakte Abmessungen (153,5 x 124 mm)
- Großer Einstellbereich (1 – 6 Liter)
- Düsenbohrungs-Vorfilter

Technische Daten:

- Fließdruck: 0,8 – 5 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Spülmenge: 1,0 – 6,0 l
- Geräuschklasse: I
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG

Passend dazu:

- Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II
- Modul COMPACT II
- Modul COMPACT II Nassbau

Ausführungen Betätigungsplatten

Design-Betätigungsplatte EDITION für SCHELL Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II

- **Chrom/alpinweiß**
Werkstoff: Frontplatte aus Kunststoff
- **Vandalengeschützt**
Werkstoff: Frontplatte Edelstahl



Urinal-Betätigungsplatte COMPACT EDITION

Urinalsteuerung COMPACT LC

Sauber, sicher & universell einsetzbar



Urinal-Modul COMPACT II / LC




COMPACT LC hinter dem Urinal platziert

Wo immer höchste Hygiene und enorme Robustheit gefordert sind, zeigt sich COMPACT LC von seiner besten Seite. Schließlich erfolgt die sensorgesteuerte Spülung berührungslos und besonders hygienisch. Aufgrund der verdeckten Platzierung des Unterputz-Druckspülers, Steuer Elektronik und Stromversorgung trotz COMPACT LC dem harten Alltagseinsatz. Die Komponenten können sich sowohl hinter der Keramik als auch hinter einer robusten Edelstahl-Frontblende über dem Urinal befinden.

Der gekapselte, korrosionssichere LC-Sensor befindet sich im Siphon. Er erkennt zuverlässig den vom Nutzer hervorgerufenen Spülbedarf – selbst bei starken Urinsteinablagerungen oder Verkrustungen. Sollte der Siphoninhalt einmal austrocknen oder durch Unterdruck im Abwassersystem abgesaugt werden, wird der Füllstand im Siphon automatisch wieder hergestellt.

Zuverlässig und einfach auch die Programmierung von COMPACT LC: Über einen von außen mit einem Magnetschlüssel aktivierbaren REED-Schalter (Zubehör) lassen sich drei wassersparende Spülprogramme einstellen (1 l-Spülung, 2 l-Spülung, Hybridsteuerung für Urinale mit Sperrflüssigkeit zur Vermeidung von Geruchsbildung). Zur Verfügung stehen außerdem ein Serviceprogramm (mit Reinigungsstopp, Reinigungsspülung sowie Intervallspülung für intensive Reinigung) und ein Diagnoseprogramm (zur Überprüfung von Magnetventil, Sensor und Batteriezustand).

Die COMPACT LC Steuerung ist zusammen mit dem Urinal Rohbauset COMPACT II universell für alle Urinalbecken einsetzbar – auch für Edelstahlbecken.

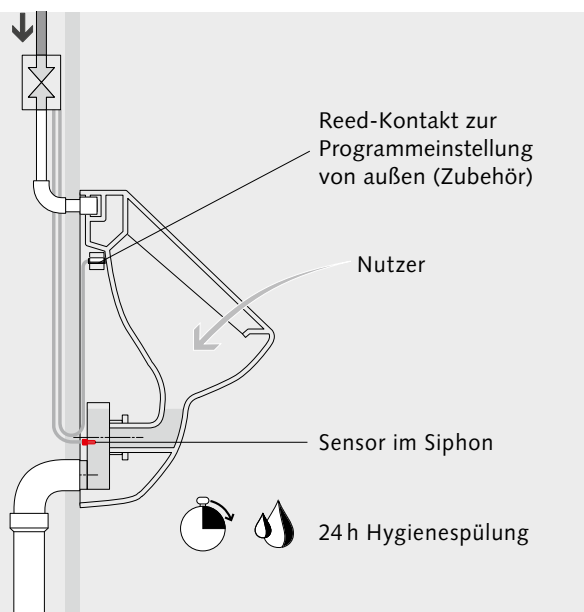

COMPACT LC über dem Urinal platziert

Vorteile:

- Hygienische und vandalengeschützte Steuerung
- Universell einsetzbar für alle Keramik- und Edelstahl-Becken
- 3 wassersparende Spülprogramme, mit Magnetschlüssel von außen einstellbar (Zubehör)
- Wahlweise netz- oder batteriebetrieben
- Integrierte Stagnationsspülung
- Stadionbetrieb
- Integrierter Überlaufschutz
- Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel
- Diagnoseprogramm*
- Hybridprogramm*

* Einstellung und Diagnoseprogramm erfolgt mit Reed-Schalter und Magnetschlüssel (Zubehör)

Technische Daten:

- Fließdruck: 0,8–5 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Spülmenge: 1 oder 2 l
- Geräuschklasse: I
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG

Passend dazu:

- Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II
- Modul COMPACT II



- 1 Magnetschlüssel zur Programmeinstellung über Reed-Kontakt (Zubehör)
- 2 Siphon mit werkseitig integriertem gekapselten Sensor

Urinalsteuerung COMPACT RETROFIT LC

Sichere Spültechnik zum Nachrüsten



Die automatische Urinalsteuerung RETROFIT LC ermöglicht eine vandalismusgeschützte Montage im öffentlichen Sanitärraum. Mit wenig Aufwand lassen sich ältere mechanische oder elektronische Sanitäranlagen auf moderne, zuverlässige und komfortable Spültechnik nachrüsten. Dabei werden alle Installations-Komponenten auf der Wand montiert und durch die Sanitärkeramik verdeckt. Die einwandfreie und langfristige Betriebssicherheit wird durch die hochmoderne LC-Technologie gewährleistet. Dabei findet eine präzise Nutzererkennung mittels LC-Sensor statt. Über die Netzteil- / batteriebetriebene Sanitärelektronik wird die Spülung präzise ausgelöst.

Kompatibel mit den folgenden Urinalen:

KERAMAG:

Aller, Public Line, Renova

VILLEROY & BOCH:

Magnum, Subway, Arriba

Technische Daten:

- Fließdruck: 0,8–5 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Spülmenge: 1 oder 2 l
- Geräuschklasse: I
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG


Vorteile:

- Hygienische und vandalengeschützte Steuerung
- Ideal für die Sanierung alter Sanitäranlagen
- 3 wassersparende Spülprogramme, mit Magnetschlüssel von außen einstellbar (Zubehör)
- Wahlweise netz- oder batteriebetrieben
- Integrierte Stagnationsspülung
- Stadionbetrieb
- Integrierter Überlaufschutz
- Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel
- Diagnoseprogramm*
- Hybridprogramm*

* Einstellung und Diagnoseprogramm erfolgt mit Reed-Schalter und Magnetschlüssel (Zubehör)

Urinal-Aufputz-Spülsysteme

Von SCHELL

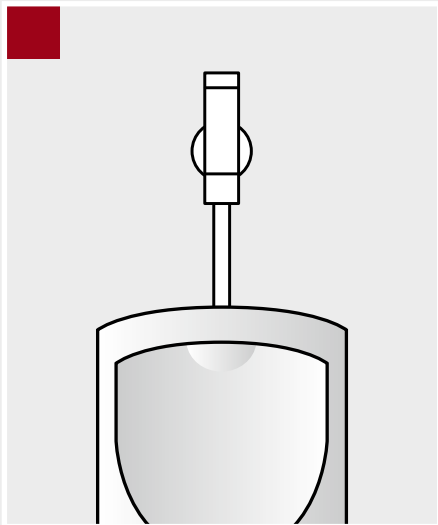

Perfekte Nachrüstung im Bestand

Aufputz-Urinal-Druckspüler sind überall dort vorzufinden, wo der Wunsch nach hoher Funktionalität auf der einen Seite und begrenztem Investitionsvolumen auf der anderen Seite zusammentreffen. Rahmenbedingungen, die typisch sind für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume. Umso wichtiger, dass SCHELL speziell für diese Einsatzzwecke bedarfsgerechte Lösungen entwickelt hat. Was diese unter anderem auszeichnet: wassersparende Technik, hygienische Auslösung, robuste Qualität und ansprechendes Design.

Zuverlässige Kartuschentechnik

In allen manuellen Aufputz-Urinal-Druckspülern von SCHELL ist die Selbstschluss-Kartusche SC II integriert. Sie besteht aus korrosionsresistentem Hochleistungskunststoff/Messing DIN EN und garantiert zuverlässigen Betrieb. Um die Bildung von Ablagerungen in der Düsenbohrung des Kolbens zu verhindern, verfügt die Kartusche über eine automatische Düsenreinigungsnadel, die bei jeder Betätigung aktiv wird. Zusätzlichen Schutz vor Verschmutzungen bietet ein Filtersieb.

Passende Module

Sanitärräume lassen sich mit Hilfe von Modulen schneller errichten oder sanieren. Darum bietet Ihnen SCHELL passende Lösungen für eine effiziente Installation unserer Aufputz-Urinal-Druckspüler.

Urinal-Spülsysteme: Aufputz-LÖSUNGEN

Ihr Wunsch	Eine berührungslose Lösung, die höchsten Hygieneanforderungen gerecht wird.	Eine kostengünstige Standard-Lösung, die ohne externe Energie auskommt.
Die Lösung von SCHELL	SCHELLTRONIC E ²	SCHELLOMAT Basic
Prinzip		
Funktionsweise	Auslösung bei Verlassen des Sensorbereichs	Manuelles Betätigen
Technologie	E ² Time-of-Flight-Sensor	Selbstschluss-Kartusche
Besonderheiten	· Für Neubau und Modernisierung · ToF-Sensor · App-Steuerung · Mit Vorabspernung · 4 x 1,5 V AA Alkalibatterien	· Mit und ohne Vorabspernung · Keine Fremdenergie erforderlich
Modul	Ja	Ja

Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC E²

Mit integriertem Bluetooth® und Direktsteuerung per App



Hohe Hygienestandards zu erfüllen, ist mit der Aufputz-Lösung SCHELLTRONIC E² leichter denn je. Denn ohne weitere Umbaumaßnahmen lässt sich eine alte manuelle Armatur gegen den Time-of-Flight-gesteuerten Aufputz-Urinal-Druckspüler austauschen. Der Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC E² in modernem Design überzeugt dank integriertem Bluetooth® mit sekundenschneller App-Parametrierung, -Steuerung und -Dokumentation sowie exakter, störfreier Auslösung. Der innovative ToF-Sensor (Time of Flight) sorgt für präzise berührungslose Auslösungen ohne Störungen. Ob Sensorreichweite oder Spüldauer einrichten, wassersparenden Stadionbetrieb, Hybridspülung, Stagnationsspülungen zum Erhalt der Trinkwassergüte einstellen oder der Gruppenmanger – das alles und noch viel mehr bietet der SCHELLTRONIC E² via App.

Passend zum Einsatz in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen besteht die SCHELLTRONIC aus einem robusten Ganzmetall-Gehäuse.

Vorteile:

- Berührungsloser Betrieb mit präzisiertem ToF-Sensor
- Bluetooth® inside und Direktsteuerung per App
- Erfüllt hohe hygienische Anforderungen
- Schneller Austausch
- Robuste Materialien
- Batteriebetrieb
- Vorabspernung
- Attraktives Design
- Auch in Benelux-Ausführung (inkl. Rohrunterbrecher)

Passend dazu:

- Urinal-Modul Trockenbau und Nassbau



SCHELLTRONIC E²

Technische Daten:

- Spülstrom: 0,3 l/s
- Fließdruck: 1,0–5 bar
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG
- Spülrohr Ø 18 x 193 mm
- Optional mit Spülrohr-Außenverbinder



SCHELLTRONIC E² Modell Benelux

Technische Daten:

- Spülstrom: 0,3 l/s
- Fließdruck: 1,0–5 bar
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG
- Spülrohr Ø 15 x 314 mm
- Optional mit Spülrohr-Außenverbinder



Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT Basic

Schön, robust und wie geschaffen für Modernisierungen




Urinale mit Aufputz-Spültechnik sind überall dort vorzufinden, wo günstige und funktionale Lösungen bevorzugt werden. Dazu gehören z. B. Schulen, Raststätten oder Gastronomie- und Gewerbebetriebe. Steht dort einmal der Neubau oder insbesondere die Modernisierung der Sanitärräume an, bietet der Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT Basic Bauherren und Nutzern zahlreiche Vorteile. Schließlich funktioniert der Austausch schnell und einfach. Die formschöne Armatur aus Messing verfügt über die neueste SCHELL Kartuschentechnik und zeigt sich äußerst robust gegenüber äußeren Einflüssen. Da die Einsatzgebiete von Aufputz-Armaturen variieren können, gibt es SCHELLOMAT Basic auch in Benelux-Ausführung mit Spülrohr Ø 15 x 300 mm. Soviel Auswahl muss sein.

Vorteile:

- Perfekt zur einfachen Modernisierung
- Langlebige Kartuschentechnik
- Messing-Ausführung
- Praktisches Serviceabsperrrventil
- Spülrohr Ø 18 x 200 mm
- Auch in Benelux-Ausführung mit Spülrohr Ø 15 x 300 mm lieferbar

Passend dazu:

- Urinal-Modul

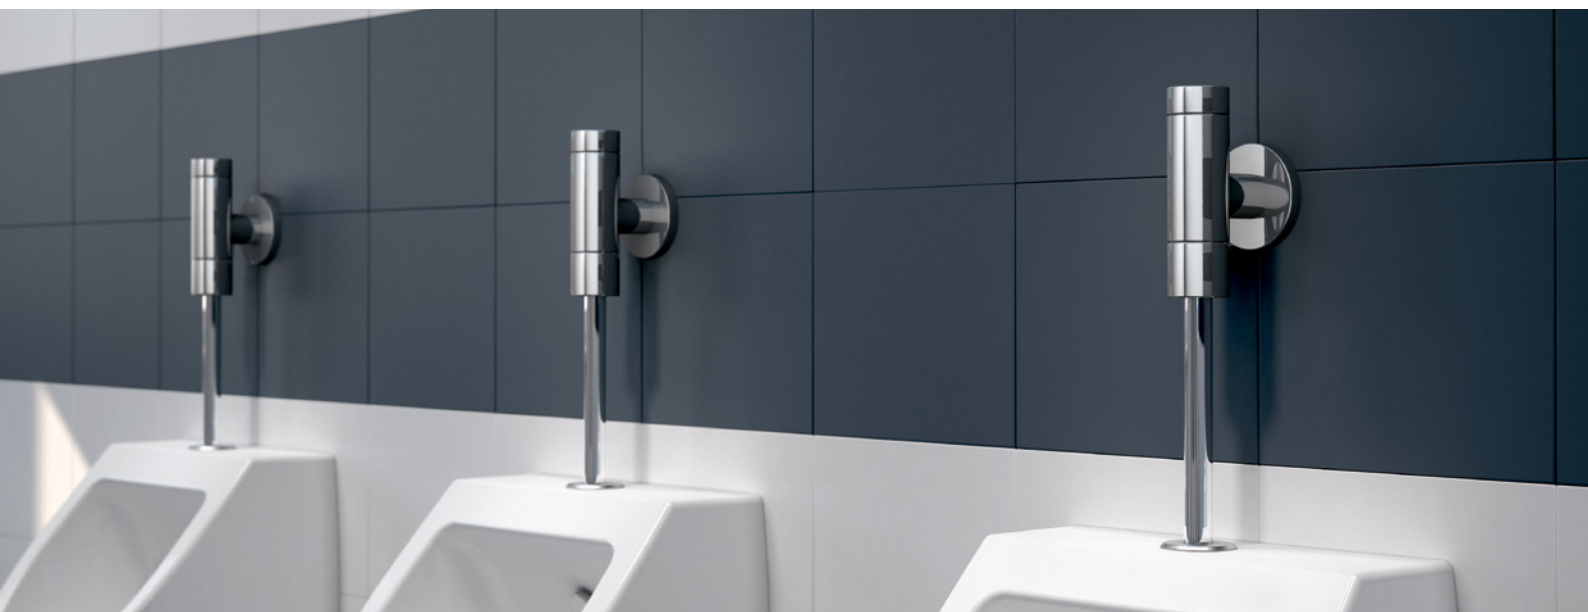

SCHELLOMAT Basic

Technische Daten:

- Spülstrom: max. 0,3 l/s
- Fließdruck: 0,8–5,0 bar
- Spülmenge: 1–6 l (einstellbar)
- Geräuschklasse: II
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG
- Spülrohr Ø 18 x 193 mm
- Urinal-Innenverbinder
- Optional: integriertes Serviceabsperrentil



SCHELLOMAT Basic Modell Benelux

Technische Daten:

- Spülstrom: max. 0,3 l/s
- Fließdruck: 0,8–5,0 bar
- Spülmenge: 1–6 l (einstellbar)
- Geräuschklasse: II
- Armaturenanschluss: G 1/2 AG
- Spülrohr Ø 15 x 314 mm
- Optional: integriertes Serviceabsperrentil, Urinal-Innenverbinder



SHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
info@schell.eu
www.schell.eu

Kaufmännische Anfragen

(Preisfragen, Liefertermine)
Tel. +49 2761 892-333

Objektanfragen / Objektangebote

Tel. +49 2761 892-334
objekte@schell.eu

**Technische Beratung /
Kundendienst / Kundenservice**

Tel. +49 2761 892-335
kundendienst@schell.eu

SHELL Austria ARMATUREN GmbH

Ignaz-Köck-Straße 10/2.1
1210 Wien
Austria
Tel. +43 1 9346253
schell.at@schell.eu
www.schell.eu



MIX
Papier | Fördert
gute Walmutzung
FSC® C022279

