

Sistemi di cacciata per WC e orinatoi

**Per un funzionamento affidabile
e un'igiene impeccabile**



SCHELL

Lo specialista per ambienti sanitari pubblici e commerciali



Stabilimento 1
Produzione con sito amministrativo e centro di formazione



Placca di comando di design EDITION Eco
per sciacquone sottotraccia per WC SCHELL COMPACT II

Design attraente, massima igiene, elevata frequentazione e volumi d'investimento contenuti sono solo alcuni esempi di cosa si richiede ai sistemi di cacciata per WC e orinatoi in ambienti igienico-sanitari pubblici, semipubblici e commerciali. Con SCHELL sarete preparati a tutto. D'altronde, da oltre 90 anni il nostro nome è sinonimo di rubinetteria intelligente «Made in Germany».

Offriamo una vasta gamma di soluzioni intelligenti per WC e orinatoi, dai frontalini e le placche di comando dal design accattivante, ai più moderni miscelatori fino ai moduli di montaggio. Che si tratti di edifici di nuova costruzione o di ammodernamenti, di azionamenti manuali (più economici) o senza

contatto (più igienici), di soluzioni con opzione antivandalismo o risparmio d'acqua, SCHELL ha sempre la soluzione giusta, grazie anche alla preziosa funzione che consente il risciacquo anti-ristagno, sia tramite impostazione diretta su moduli e rubinetterie, sia in combinazione con il modulo SSC Bluetooth® oppure con collegamento al server SWS.

Scoprite tutto ciò che si cela nei nostri prodotti. E nel caso aveste ancora delle domande sui nostri sistemi di cacciata per WC e orinatoi, chiamateci. Saremo lieti di aiutarvi.

Telefono: +39 0473 270 504
www.schell.eu

Indice

Soluzioni di sistema SCHELL Pagina 4

Qualità SCHELL	Pagina 6
----------------	----------

Sistemi di cacciata per WC Pagina 8

<i>Sottotraccia Panoramica</i>	Pagina 10
Sistema di comando elettromeccanico	Pagina 12
Sistema di comando manuale	Pagina 14
Sistema per cassette di cacciata MONTUS	Pagina 16
Placche di comando	Pagina 18

<i>A parete Panoramica</i>	Pagina 20
------------------------------	-----------

Sistema di comando manuale	Pagina 22
----------------------------	-----------

Sistemi di cacciata per orinatoi Pagina 24

<i>Sottotraccia Panoramica</i>	Pagina 26
sistema di comando a infrarossi possibile	Pagina 28
Sistema di comando manuale	Pagina 30
Sistema di comando per sensore sifone LC	Pagina 31

<i>A parete Panoramica</i>	Pagina 34
------------------------------	-----------

Sistema di comando Time-of-Flight	Pagina 36
-----------------------------------	-----------

Sistema di comando manuale	Pagina 38
----------------------------	-----------




SCHELL inside.

Sistemi di cacciata
per WC – sottotracciaSistemi di cacciata
per WC – a pareteSistemi di cacciata
per orinatoi – sottotracciaSistemi di cacciata
per orinatoi – a parete

Soluzioni di sistema SCHELL: Il futuro è digitale

Anche nel locale igienico-sanitario pubblico

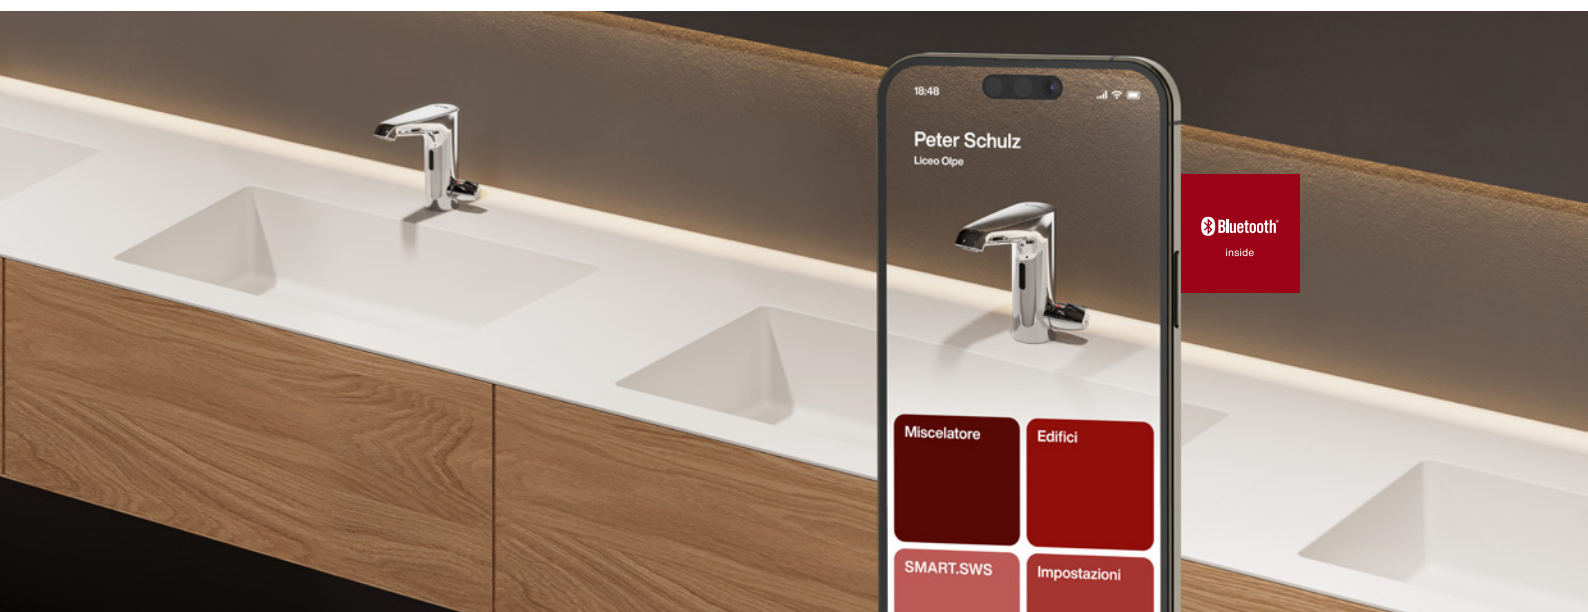

Con le soluzioni di sistema SCHELL diamo il via a una nuova era per la gestione degli edifici pubblici. Indipendentemente che si tratti dell'impostazione dei parametri dei singoli rubinetti elettronici o del comando centralizzato via server di tutti gli impianti, le soluzioni digitali della SCHELL offrono sempre il massimo comfort per un impiego efficace.

SCHELL Sistema di gestione dell'acqua SWS

Il sistema di gestione dell'acqua serve in prima linea a mantenere la qualità dell'acqua nei grandi edifici con un elevato numero di rubinetti e in caso di necessità anche con sensori. A tal fine tutti i rubinetti elettronici e i sensori vengono collegati via cavo e/o via radio e comandati a livello centralizzato da uno o più server.

SCHELL SMART.SWS

Grazie allo strumento di assistenza online SMART.SWS, è possibile consultare da remoto – ovunque nel mondo – i parametri operativi più importanti (secondo la norma VDI 6023) di tutti gli edifici. Ad esempio: andamento delle temperature, consumi e notifiche del sistema.

E²: per un collegamento facile e diretto

La generazione digitale di rubinetterie con tecnologia innovativa, Bluetooth® integrato e controllo diretto tramite app.


La generazione E² di SCHELL stabilisce nuovi standard in termini di tecnologie orientate al futuro e facilità d'uso. Grazie all'app intuitiva e alla facilità di montaggio, E² è l'ideale per gli interventi di ammodernamento.

Questa generazione di rubinetterie digitali comprende la rubinetteria per lavabi delle note serie SCHELL XERIS, CELIS e PURIS, nonché la serie elettronica di sciacquoni esterni per orinatoio SCHELLTRONIC E². L'innovativa tecnologia a sensore ToF (Time of Flight) consente un azionamento preciso e privo di interferenze, anche quando si indossano gilet ad alta visibilità.

E² semplifica il lavoro in loco dei facility manager nelle proprietà di dimensioni più piccole. Il collegamento Bluetooth® tra rubinetteria e app offre una rapida parametrizzazione della rubinetteria e una visione d'insieme più chiara dell'edificio e dei rubinetti tramite app. Rapida configurazione del risciacquo anti-ristagno, documentazione affidabile e una panoramica completa: l'app offre tutto questo e molto altro ancora.



Panoramica dei componenti di sistema di SWS / SMART.SWS

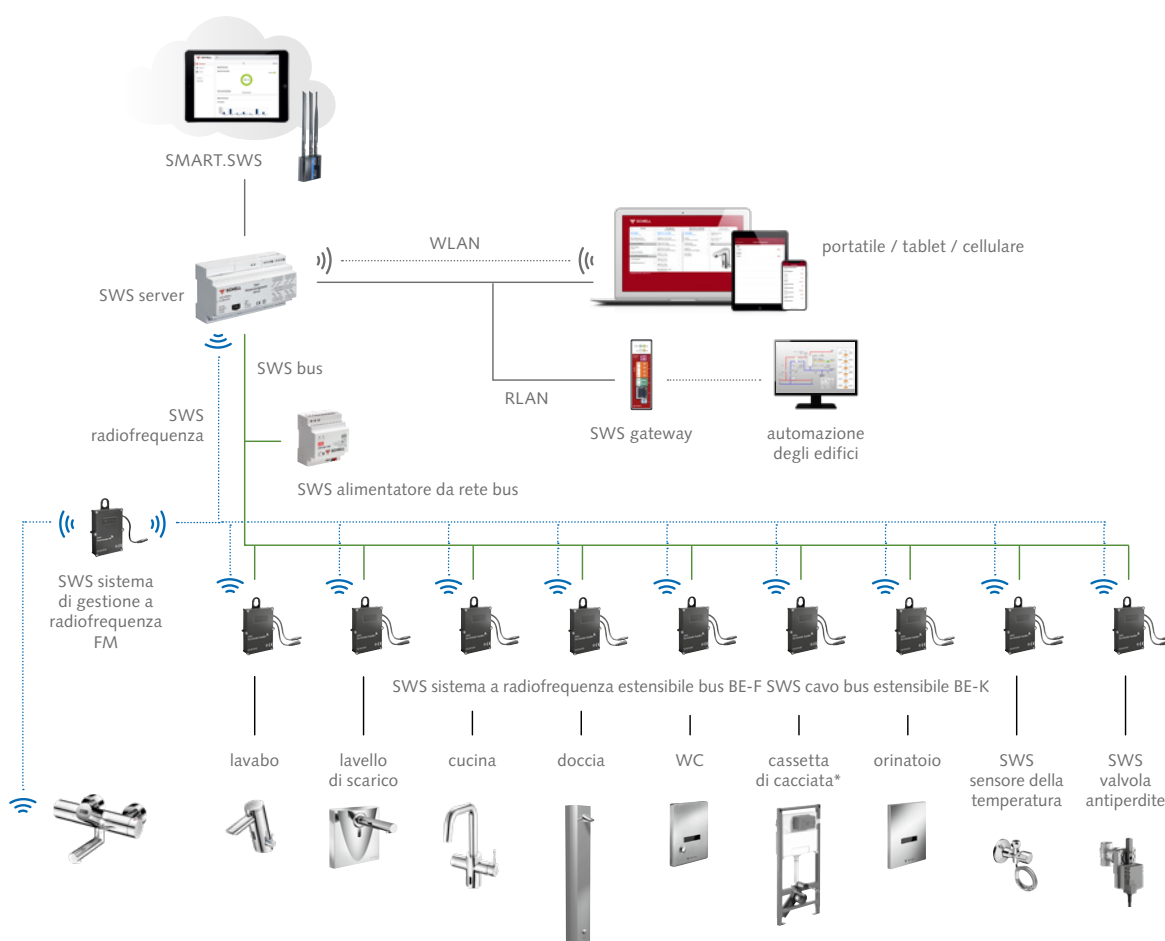

* SWS sistema a radiofrequenza estensibile bus BE-F Flow SWS cavo bus estensibile BE-K Flow

Utilizzo eccessivo degli ambienti sanitari?

Le nostre soluzioni sono pensate per resistere



Sciacquone esterno per orinatoio SCHELLTRONIC E2



Sciacquone esterno per orinatoio SCHELLOMAT Basic



Elevata frequentazione, disattenzione, vandalismo o contatto con i più svariati detergenti: questi sono solo alcuni esempi delle dure condizioni a cui sono costantemente sottoposti lo sciacquone per WC e orinatoio, i sistemi di comando e la placca di comando.

Per questo SCHELL sceglie materiali di alta qualità e studia accuratamente il design dei propri prodotti. Solo così è possibile garantire una lunga durata dei sistemi e una protezione efficace in caso di atti vandalici. SCHELL offre numerose soluzioni: la rubinetteria SCHELL è disponibile anche interamente in metallo. Oltre alle versioni in plastica, offriamo anche sistemi di attivazione e placche di comando per WC e orinatoio in acciaio inox. Il

sistema di comando per orinatoio LC garantisce un'ottima protezione contro gli atti vandalici, dal momento che la rubinetteria è installata dietro il WC o le piastrelle e pertanto non è visibile.

E non è tutto: i nostri prodotti e processi sono sottoposti a controlli costanti e hanno ricevuto i marchi di qualità e sicurezza del settore. Ad esempio, la gestione della qualità di SCHELL è certificata da TÜV Rheinland in conformità alla norma DIN EN ISO 9001:2008. Queste sono le premesse per prodotti con un'elevata durata completamente «Made in Germany».

Resistenti prodotti SCHELL offrono la massima affidabilità in ogni situazione E convincono anche nel design



Sistema di comando per orinatoi EDITION E



Placca di comando per orinatoi COMPACT EDITION

I prodotti SCHELL vantano da sempre un design elegante e funzionale. Soddisfano le più ambiziose esigenze estetiche e possono essere integrati armoniosamente nei moderni ambienti igienico-sanitari grazie al loro design sempre attuale.

Ma non è questo l'unico vantaggio: più alta è la qualità dell'oggetto e più accattivante è il design, minore è la probabilità di atti vandalici. Un motivo in più per scegliere i pluripremiati prodotti SCHELL.



reddot design award
winner 2004



DESIGNPREIS
2006
NOMINIERT



DESIGN PLUS



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



Sistemi di cacciata per WC




Sottotraccia
A parete



Sistemi di cacciata per WC sottotraccia

Firmati SCHELL

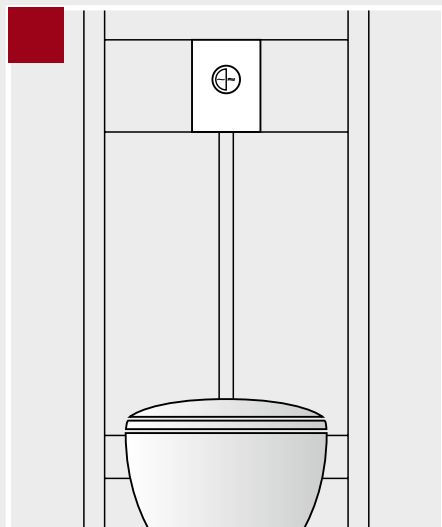

Soluzioni per ogni tipo di esigenza.

I sistemi di cacciata per WC sottotraccia sono presenti in un numero sempre maggiore di ambienti igienico-sanitari pubblici, semi-pubblici e aziendali. Poiché anche in questi contesti le esigenze possono essere le più disparate SCHELL offre un'ampia gamma di soluzioni. Disponibilità continua della cacciata e minimo ingombro: due esigenze che i collaudati sciacquoni SCHELL sono in grado di soddisfare senza problemi. Se le dimensioni della linea sono ridotte, una cassetta di cacciata SCHELL è l'opzione migliore. Entrambi i sistemi sono dotati, naturalmente, della funzione di risparmio d'acqua.

Affidabili sistemi di cacciata per WC

I sistemi di cacciata per WC di SCHELL sono dotati di cartuccia a chiusura temporizzata SC. Caratteristiche: funzionamento affidabile grazie al materiale plastico pregiato resistente alla corrosione. E per prevenire la formazione di residui nel foro dell'ugello del pistone, la cartuccia WC è dotata anche di un iniettore per la pulizia

automatica dell'ugello che si attiva ad ogni azionamento. Un'ulteriore protezione dalla contaminazione è fornita da un apposito filtro.

Cassette di cacciata e placche di comando dal design moderno

Le cassette di cacciata MONTUS di SCHELL sono state sviluppate appositamente per le esigenze degli ambienti igienico-sanitari pubblici, semipubblici e commerciali.

Per strutture senza barriere architettoniche

Il modulo cassetta di cacciata WC MONTUS Flow H è stato appositamente sviluppato per soddisfare i requisiti degli ambienti sanitari senza barriere secondo la norma DIN 18040. Grazie alla forma stretta del suo telaio, consente la combinazione con i moduli per carichi massimi SCHELL, nonché l'installazione a norma di maniglioni ribaltabili di sostegno.

Qualità anti-vandalismo

A differenza dei bagni di edifici privati, i servizi igienici di aeroporti, stazioni e stadi, ad esempio, sono in esercizio continuo. La soluzione SCHELL: sistemi dotati di protezione anti-vandalismo.

Design accattivante

Con SCHELL non c'è più bisogno di rinunciare a un design accattivante negli ambienti igienico-sanitari pubblici, semipubblici e commerciali.

Moduli di facile installazione

SCHELL ha ideato moduli combinabili con i dispositivi di cacciata per WC sottotraccia, per un'installazione semplice e veloce.

Richiesta

Set di montaggio a parete SCHELL

Principio

Modalità di funzionamento





Tecnologia

Particolarità

Set per l'incassatura sottotraccia

Costruzione da murare

Modulo
Costruzione a secco

Sistemi di cacciata per WC: SOLUZIONI A INCASSO					
Soluzione conveniente con attivazione immediata della cacciata e risparmio d'acqua	Soluzione a bassa pressione	Una soluzione che soddisfa i requisiti di igiene e risparmio idrico più elevati	Soluzione economica con opzione di risparmio d'acqua e sezione della linea ridotta	Soluzione conveniente per supportare il mantenimento della qualità dell'acqua potabile	
EDITION	EDITION ND EDITION Eco ND / ND 100	EDITION E / EDITION E MANUALE	Dispositivo di cacciata MONTUS	Dispositivo di cacciata MONTUS Flow e MONTUS Flow H	
					
Azionamento manuale	Azionamento manuale	Azionamento manuale o senza contatto	Azionamento manuale o senza contatto	Azionamento manuale o senza contatto	
Pulsante con cartuccia a chiusura temporizzata	Pulsante con cartuccia a chiusura temporizzata	Cartuccia a chiusura temporizzata oppure comando a infrarossi	Cartuccia a chiusura temporizzata oppure comando a infrarossi	Cartuccia a chiusura temporizzata oppure comando a infrarossi	
· Risciacquo normale/ Risciacquo normale e di risparmio · Cacciata 4,5–9 l · Cacciata 3 l a risparmio regolabile · Superfici accattivanti	· Risciacquo normale/ Risciacquo normale e di risparmio · Cacciata regolabile 4,5–6 l · Cacciata 3 l a risparmio · Superfici accattivanti · Adatto per bassa pressione (0,8–2,5 bar)	· Versione a batterie e a rete · In opzione con azionamento meccanico in caso di mancanza di corrente · Risciacquo anti-ristagno · Valvola elettromagnetica	· Disponibile con diversi design/ modelli · Possibile montaggio per portatori di handicap · Cacciata a risparmio da 3 l · Piletta	· Compatibile con il sistema di gestione dell'acqua SCHELL SWS · Risciacquo anti-ristagno integrato · Installazione a presa · Compatibile con tutte le placche di comando MONTUS · Piletta · Valvola elettromagnetica	
COMPACT II	COMPACT II ND	COMPACT II	Modulo WC MONTUS	Modulo WC MONTUS	
no	sì	no	sì	no	
sì	no	sì	sì	sì	


Sistemi di cacciata per WC – sottotraccia

Sistemi di cacciata per WC – a parete

Sistemi di cacciata per orinatoi – sottotraccia

Sistemi di cacciata per orinatoi – a parete

Sistema di comando WC, EDITION E: la combinazione perfetta di igiene e risparmio d'acqua

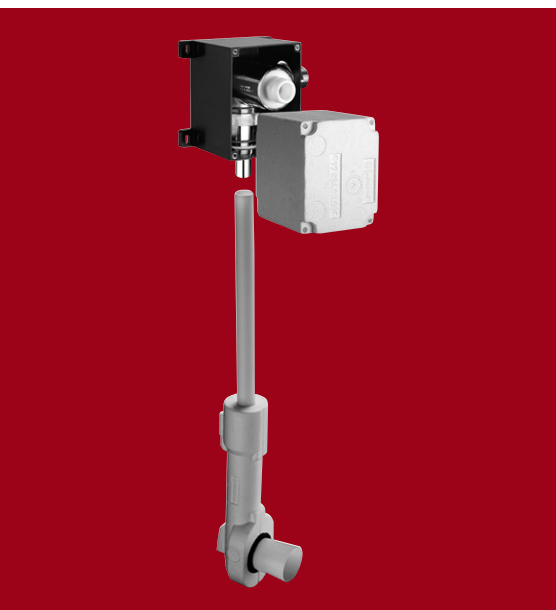

Sciacquone sottotraccia per WC COMPACT II




Sistema di comando WC EDITION E manuale con azionamento di emergenza

Con il sistema di comando WC a infrarossi senza contatto EDITION E per lo sciacquone sottotraccia per WC COMPACT II, SCHELL offre una soluzione particolarmente igienica e a risparmio idrico, perfettamente combinabile con la serie di orinatoi EDITION. L'attivazione avviene avvicinando la mano o automaticamente allontanandosi dal WC (telecamera nel vano). E' importante sapere che: nella versione con attivazione d'emergenza, in caso di interruzione di corrente, il dispositivo di cacciata può essere azionato anche manualmente attraverso il tasto. Il frontalino in acciaio inox è stato messo a punto per essere impiegato in ambienti igienico-sanitari pubblici e commerciali.

Vantaggi:

- Soluzione senza contatto altamente igienica
- Quantità di cacciata: 3,0–9,0 l
Impostazione di fabbrica: 6,0 l
- Tecnologia a cartuccia resistente con iniettore di pulizia dell'ugello e valvola elettromagnetica per cartuccia
- Risciacquo anti-ristagno ogni 24 ore dall'ultima cacciata
- Azionamento manuale o tramite vetrino del sensore da 20–50 mm
- Telecamera nel vano installabile a 500–800 mm
- Alimentazione a batteria o via rete

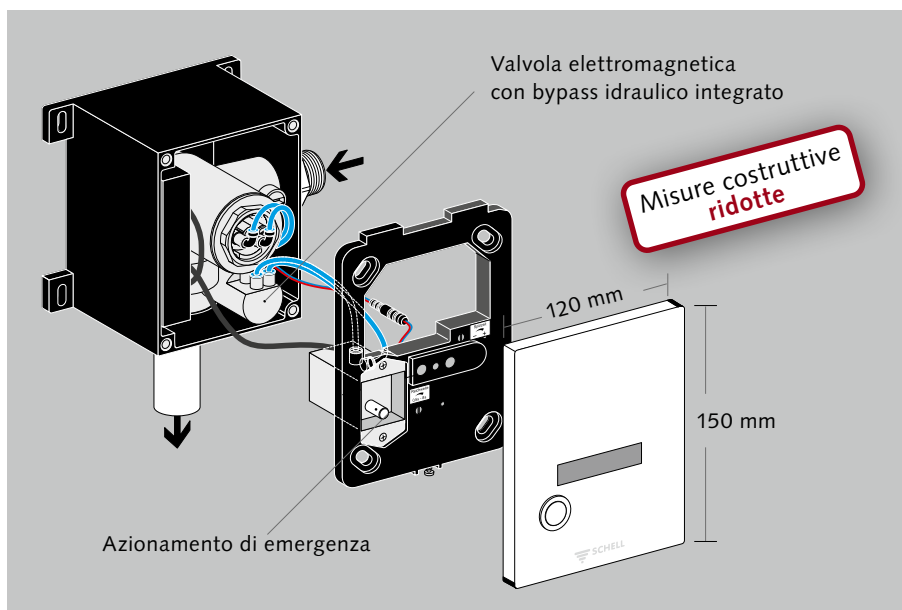

Dati tecnici:

- Pressione: 1,2–5,0 bar
- Portata risciacquo: 1,0–1,3 l/s
- Quantità di cacciata: 3,0–9,0 l
- Classe di insonorizzazione I
- Attacco rubinetto: R 3/4 FE
- Linea di allacciamento: DN 25

Combinazioni:

- Sciacquone sottotraccia per WC COMPACT II
- Modulo COMPACT II

SISTEMI DI COMANDO WC

EDITION E

*per sciacquone sottotraccia
per WC SCHELL COMPACT II*

Materiale:


frontalino in acciaio inossidabile
• Con protezione anti-vandalismo



Sistema di comando WC EDITION E ed EDITION E manuale con azionamento di emergenza

Placche di comando WC EDITION

Disponibili anche nella versione Eco a risparmio idrico

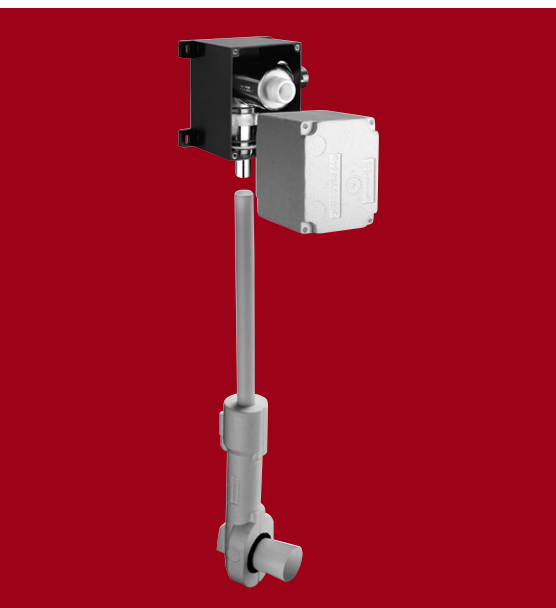

Sciacquone sottotraccia per WC COMPACT II



Placca di comando WC EDITION Eco

Con le placche di comando WC EDITION, SCHELL offre un'ampia gamma di varianti con design differenti per diversi campi d'impiego. La versione a chiusura temporizzata EDITION è disponibile anche per bassa pressione (EDITION ND). Per entrambi i prodotti è disponibile inoltre una versione Eco con risciacquo normale e di risparmio. Se, per ragioni strutturali, la profondità di incasso massima possibile è di 100–160 mm, EDITION Eco 100 con risciacquo normale e di risparmio è la soluzione più indicata.

Elemento centrale di queste placche di comando WC è il kit di installazione a incasso COMPACT II, predisposto per l'alloggiamento della cartuccia a chiusura temporizzata in materiale plastico pregiato e resistente alla corrosione (il kit di finitura è in dotazione). La cartuccia è protetta dalla contaminazione da un apposito filtro.

Vantaggi:

- Attivazione immediata della cacciata
- soluzione conveniente
- Tecnologia a cartuccia resistente con iniettore di pulizia dell'ugello
- Diverse placche di comando compatte dal design accattivante disponibili (153,5 x 124 mm)
- Quantità di cacciata regolabile (4,5–9 l)
- Adatto a WC a basso consumo d'acqua da 4,5 l
- EDITION in molteplici varianti di modelli

Dati tecnici:

- Pressione: 1,0–1,3 bar, da 0,8 bar nelle versioni a bassa pressione
- Portata risciacquo: 1–1,3 l/s
- Quantità di cacciata: 3/4,5–9 l, 3/4,5–6 l nelle versioni a bassa pressione
- Classe di insonorizzazione: I, II nelle versioni a bassa pressione
- Attacco rubinetto: G 3/4 AG, G 1 AG nelle versioni a bassa pressione
- Linea di allacciamento: DN 25

Combinazioni:

- Modulo COMPACT II



Modulo WC COMPACT II



Placca di comando WC EDITION Eco

Sistemi di cacciata
per WC – sottotraccia

EDITION

EDITION/EDITION Eco

*per sciacquone sottotraccia per
WC SCHELL COMPACT II*

- **Cromato**
Materiale: frontalino in plastica
- **Bianco alpino**
Materiale: frontalino in plastica
- **Protezione anti-vandalismo**
Materiale: frontalino in acciaio
inossidabile

EDITION bassa pressione

EDITION ND/EDITION Eco ND/ EDITION Eco ND 100

*per sciacquone sottotraccia per
WC SCHELL COMPACT II ND*

- **Cromato**
Materiale: frontalino in plastica
- **Bianco alpino** (solo per versione
con profondità di incasso
standard); Materiale: frontalino
in plastica
- **Protezione anti-vandalismo**
(solo per versione con
profondità di incasso standard);
Materiale: frontalino in acciaio
inossidabile

Ridotta profondità d'incasso

EDITION Eco 100/ EDITION Eco ND 100

*per sciacquone sottotraccia per
WC SCHELL COMPACT II/
COMPACT II ND*

- **Cromato**
Materiale: frontalino in plastica

Sistemi di cacciata
per WC – a parete

Sistemi di cacciata
per orinatoi – sottotraccia



Sistemi di cacciata
per orinatoi – a parete

Moduli MONTUS:

La soluzione perfetta per un'installazione davanti a parete



Modulo per cassetta di cacciata MONTUS Flow e MONTUS Flow H



I moduli per cassette di cacciata WC MONTUS Flow e MONTUS Flow H sono compatibili con il sistema SCHELL SWS e garantiscono la qualità dell'acqua potabile: grazie al sistema SCHELL SWS, tutti i principali punti di prelievo in ambienti (semi)pubblici e commerciali consentono il risciacquo antiristagno. È così che SCHELL si impegna nel rispetto della VDI 6023 e nella protezione di impianti idraulici da batteri pericolosi come la legionella. Chi dispone già di un sistema igienico nell'edificio con SCHELL SWS o SSC può ampliarlo facilmente grazie a MONTUS Flow e MONTUS Flow H. Le varie impostazioni del sistema SCHELL SWS e SSC consentono, ad esempio, di adattare perfettamente gli intervalli di risciacquo alle esigenze specifiche del luogo di installazione. MONTUS Flow H consente l'integrazione con i moduli per carichi massimi MONTUS per montare maniglioni di sostegno o ribaltabili. Una soluzione ideale negli ambienti sanitari senza barriere architettoniche.

Vantaggi:

- Versione con risciacquo normale e di risparmio
- Design di alta qualità
- Robustezza
- Quantità di cacciata regolabile singolarmente (6,0 / 7,0 l)
- Moduli per montaggio a incasso nel muro di montante o esterno in costruzioni a secco e da murare e senza barriere
- MONTUS Flow H: sviluppato per soddisfare i requisiti degli ambienti sanitari senza barriere secondo la norma DIN 18040

Dati tecnici:

- MONTUS Flow con risciacquo anti-ristagno integrato
- Quantità di cacciata inferiore: 3 l
- Quantità di cacciata maggiore: regolabile 6,0 / 7,0 l
- Impostazione di fabbrica 3 e 6 l
- Attacco rubinetto: R FE 1/2

MONTUS Flow

Modulo WC per costruzioni a secco



MONTUS Flow H

Modulo WC per costruzione a secco, integrabile con moduli per carichi massimi MONTUS





Modulo WC MONTUS C 120
Costruzioni a secco



Modulo WC MONTUS C
con due moduli per carichi massimi




Il supplemento perfetto: il dépliant
«Ambienti sanitari professionali.
Elementi per installazione davanti
a parete. In una parola: SCHELL.»
scaricabile.


Esempio di montaggio del modulo WC MONTUS COMPACT II in costruzioni a secco e da murare

SHELL è un produttore riconosciuto per i suoi sistemi di cacciata innovativi ed è ormai rinomato anche nel settore della rubinetteria sanitaria a comando elettronico. Per ogni prodotto SHELL offre la tecnologia di montaggio idonea. Che si tratti di un ambiente privato o di locale igienico-sanitario pubblico, i lavabi e WC per costruzioni a secco o da murare di SHELL rappresentano sempre una buona scelta.

I sistemi di montaggio a parete SHELL sono dotati di moduli per l'incasso a secco in montanti (legno o metallo) o per la muratura, per una gamma completa con soluzioni innovative e dettagliate.

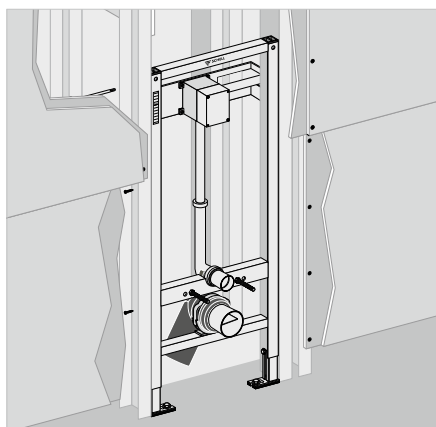


Montaggio su base a telaio
Costruzioni a secco

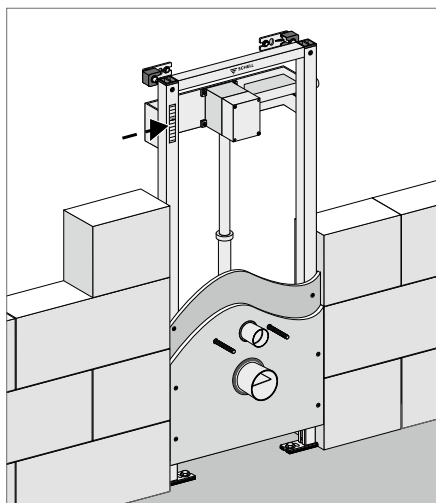


Montaggio davanti a una parete massiccia
Costruzioni da murare

La tecnologia di montaggio nei dettagli



**Prova a carico WC
400 kg**
Nel rispetto della
norma DIN EN 997



**Adattatore di
allacciamento WC**
Ø 90/110 mm

Placche di comando MONTUS

il supplemento dal design particolare



Placca di comando MONTUS PLACE



Le placche di comando completano la gamma con il loro design accattivante e robusto. Sono state sviluppate da SCHELL per soddisfare le condizioni complesse a cui sono sottoposti ogni giorno i locali igienico-sanitari pubblici e commerciali.

Oltre alle svariate opzioni con azionamento manuale, è disponibile anche una variante senza contatto, per un livello di igiene ancora maggiore.

Ambienti senza barriere architettoniche:

Se i requisiti funzionali di un ambiente sanitario senza barriere architettoniche prevedono anche l'azionamento (aggiuntivo) tramite attivazione sul maniglione di sostegno, MONTUS Flow H può essere combinato con la placca di comando MONTUS FIELD H (azionamento cablato).

Vantaggi:

- Versione con risciacquo normale e di risparmio
- Design di alta qualità
- Robustezza
- Materiale: plastica ABS di alta qualità o ghisa in pressofusione zincata
- Diverse superfici disponibili

ATTIVAZIONE SENZA CONTATTO

MONTUS Field E

*risciacquo normale e di risparmio
con anti-ristagno*

Materiale:

ghisa in pressofusione zincata;
superficie cromata



AZIONAMENTO MANUALE

MONTUS Field

risciacquo normale e di risparmio

Materiale:

ghisa in pressofusione zincata;
superficie cromata, cromo opaco



AZIONAMENTO MANUALE

MONTUS Field H

*Flusso di lavaggio normale
per diversamente abili*

Materiale:

ghisa in pressofusione
zincata; superficie
cromata

Disponibile
anche con pul-
sante di attivazione
sulla maniglia di
sostegno.



AZIONAMENTO MANUALE

MONTUS Place

risciacquo normale e di risparmio

Materiale:

plastica ABS; superficie in acciaio
inox satinato



AZIONAMENTO MANUALE

MONTUS Circum

risciacquo normale e di risparmio

Materiale:

plastica ABS; superficie cromata,
cromo opaco, bianco



AZIONAMENTO MANUALE

MONTUS Board

risciacquo normale e di risparmio

Materiale:

plastica ABS; superficie cromata,
cromo opaco, bianco



AZIONAMENTO MANUALE

MONTUS Tower

risciacquo normale e di risparmio

Materiale:

plastica ABS; superficie cromata,
cromo opaco, bianco



AZIONAMENTO MANUALE

MONTUS Konkav

risciacquo normale e di risparmio

Materiale:

plastica ABS; superficie cromata,
cromo opaco, bianco



Sistemi di cacciata
per WC – sottotraccia


Sistemi di cacciata
per WC – a parete

Sistemi di cacciata
per orinatoi – sottotraccia

Sistemi di cacciata
per orinatoi – a parete

Sciacquoni esterni per WC

Firmati SCHELL

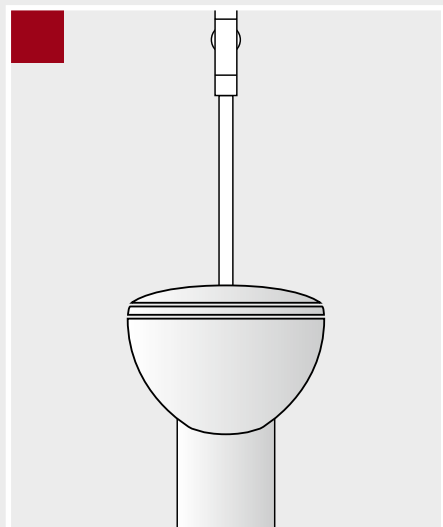

La soluzione perfetta per modernizzare gli ambienti

Quando si vuole di rinnovare servizi igienici sfruttando impianti idraulici già esistenti, gli sciacquoni esterni per WC di SCHELL rappresentano sempre una soluzione affidabile e ampiamente collaudata.

Disponibilità continua della cacciata

Il vantaggio di ogni sciacquone esterno per WC di SCHELL: la disponibilità continua della cacciata. Una caratteristica fondamentale per gli ambienti in cui la frequentazione dell'utenza è particolarmente elevata, ad esempio negli stadi, nelle stazioni e nelle scuole.

Tecnologia affidabile a cartuccia



Negli sciacquoni esterni per WC di SCHELL è integrata la cartuccia a chiusura temporizzata SC. È realizzata in materiale sintetico pregiato resistente alla corrosione e assicura un funzionamento affidabile. Per evitare l'otturazione del foro dell'ugello, la cartuccia è dotata di un iniettore per la pulizia automatica dell'ugello che si attiva ad ogni azionamento. Un'ulteriore protezione dalla contaminazione è fornita da un apposito filtro.

Materiali robusti

La nostra rubinetteria è costituita da un alloggiamento interamente in metallo, per resistere alle sollecitazioni a cui è sottoposta ogni giorno.

Installazione semplice

Chi vuole ristrutturare in modo ottimale con un montaggio semplice e rapido apprezza uno degli elementi distintivi e imprescindibili degli sciacquoni esterni per WC SCHELL.

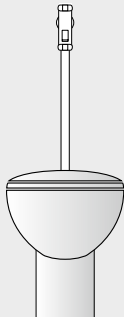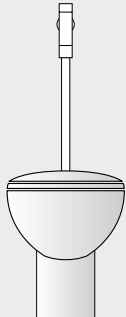SISTEMI DI CACCIATA PER WC: <i>A parete</i>		
Richiesta	Una soluzione semplice, economica e veloce per rimodernare un ambiente	Una soluzione dal design accattivante per rimodernare in modo conveniente
La soluzione di SCHELL	SCHELLOMAT	SCHELLOMAT Silent Eco SCHELLOMAT Basic SCHELLOMAT Basic ND
Principio		
Modalità di funzionamento	Attivazione manuale della leva	Attivazione manuale del pulsante
Tecnologia	Cartuccia a chiusura temporizzata	Cartuccia a chiusura temporizzata
Particolarità		• Classe di insonorizzazione I (SCHELLOMAT Silent Eco) • Classe di insonorizzazione II (SCHELLOMAT Basic, SCHELLOMAT Basic bassa pressione)
Modulo	No	No

Sciacquone esterno per WC SCHELLOMAT

un nome, numerose soluzioni



In molti ambienti sanitari pubblici, semipubblici o commerciali sono ancora presenti WC dotati di sciacquone esterno. Quando si desidera rinnovare gli ambienti adattandosi alle ultime tecnologie, SCHELLOMAT rappresenta un'ottima soluzione.

Infatti con questa serie di prodotti SCHELL offre un'ampia gamma di soluzioni su misura per ogni tipo di esigenza. Design accattivante, risparmio del consumo idrico, robustezza per un impiego quotidiano intenso e funzionamento affidabile nel tempo.

Vantaggi:

- Ideale per rimodernare con semplicità
- Tecnologia a cartuccia resistente con iniettore di pulizia dell'ugello
- Materiali robusti
- Rubinetto di arresto opzionale
- Disponibile in versione Eco con il pulsante risparmio 3 l
- Disponibile anche per bassa pressione



SCHELLOMAT con leva

Dati tecnici:

- Per tutti i tipi di tazza
- Portata risciacquo: 1,0–1,3 l/s
- Pressione: da 1,2 bar
- Flusso di lavaggio normale: 6 l
- Per tubo di cacciata Ø 26 mm
- Regolazione della portata di risciacquo
- Iniettore integrato per la pulizia automatica dell'ugello



SCHELLOMAT con leva, DN 20

Dati tecnici:

- Portata risciacquo: 1,0–1,3 l/s
- Pressione: 1,2–5 bar
- Quantità di cacciata: 6,0–14,0 l (regolabile)
- Materiale: alloggiamento in ottone; pezzi conduttori acqua in ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromata
- Attacco: DN 20 R 3/4 FE
- Attacco tubo di cacciata: Ø 26 mm



SCHELLOMAT Basic, DN 20

Dati tecnici:

- Portata risciacquo: 1,0–1,3 l/s
- Pressione: 1,2–5 bar
- Flusso di lavaggio normale: 4,5–9,0 l (regolabile)
- Classe di insonorizzazione II
- Rubinetto di arresto integrato
- Attacco rubinetto: DN 20 R 3/4 FE



SCHELLOMAT Basic Bassa pressione, DN 25

Dati tecnici:

- Portata risciacquo: 1,0–1,4 l/s
- pressione: 0,4–4 bar
- Flusso di risciacquo normale: 8–14 l (regolabile)
- Classe di insonorizzazione II
- Attacco rubinetto: DN 25 R 1 FE



SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20

Dati tecnici:

- Portata risciacquo: 1,0–1,3 l/s
- pressione: 1,2–5,0 bar
- Risciacquo normale e di risparmio: flusso di risciacquo di risparmio 3 l, flusso di risciacquo normale 4,5–9,0 l
- Classe di insonorizzazione I
- Opzionale: rubinetto di arresto integrato
- Attacco rubinetto: DN 20 R 3/ FE

Sistemi di cacciata per orinatoi




Sottotraccia
A parete




Sistemi di cacciata per orinatoi sottotraccia

Firmati SCHELL

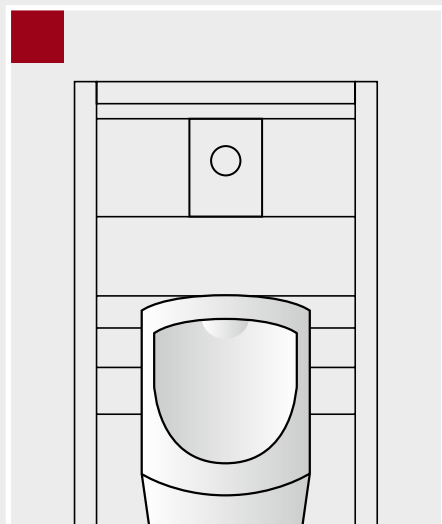

Set per incasso sottotraccia
SCHELL COMPACT II



Soluzioni per ogni tipo di esigenza.

Desiderata il massimo in materia di igiene? Volete sia il risparmio d'acqua sia robustezza? Oppure state pianificando nuovi edifici o ristrutturazioni? Indipendentemente dagli aspetti su cui ci si focalizza durante l'allestimento di locali igienico-sanitari pubblici e semi-pubblici, SCHELL offre una gamma unica di soluzioni orientate alle esigenze per gli orinatoi sottotraccia.

Tecnologia intelligente

La rubinetteria per orinatoi SCHELL è disponibile sia con attivazione manuale sia con attivazione elettronica tramite sensore. La cartuccia a chiusura temporizzata integrata (fornita con i frontalini), che viene utilizzata per l'azionamento manuale, è realizzata in materiale sintetico pregiato resistente alla corrosione. Inoltre la cartuccia è protetta da un filtro contro le impurità. Le quantità di cacciata possono essere facilmente e rapidamente impostate tramite una vite di regolazione posta sulla parte anteriore.

E' importante sapere che se cambiano le esigenze, la cartuccia meccanica può essere sostituita dalla versione a infrarossi.

Frontalini dal design accattivante

I frontalini per i sistemi di cacciata per orinatoi SCHELL non hanno eguali: SCHELL offre un'accattivante gamma di soluzioni con diversi design e materiali, tra cui la plastica cromata e l'acciaio inox. Tutte sviluppate appositamente per soddisfare le particolari esigenze dei locali igienico-sanitari pubblici, semipubblici e commerciali. Tra l'altro i frontalini per i sistemi di cacciata per WC e orinatoi SCHELL hanno dimensioni compatte, particolarmente adatte a questo tipo di ambienti.

Moduli combinabili

Che si tratti di costruzioni da murare o a secco, SCHELL offre moduli combinabili con i sistemi di cacciata per orinatoi sottotraccia, idonei a ogni esigenza.

Richiesta

La soluzione di SCHELL

Principio

Modalità di funzionamento

Tecnologia

Particolarità





Unità di comando

Sciacquone sottotraccia
per orinatoio COMPACT II

Modulo
Costruzioni da murare

Modulo
Costruzioni a secco

Sistemi di cacciata per orinatoi: sottotraccia

	Una soluzione efficace, senza contatto e con tempi di risposta rapidi.	Una soluzione affidabile e conveniente che non richieda energia esterna.	Una soluzione universale per la massima igiene, risparmio d'acqua e protezione contro gli atti vandalici.	Una soluzione igienica per il rinnovamento degli ambienti igienico-sanitari con protezione anti-vandalismo.
	EDITION E	EDITION	COMPACT LC	RETROFIT LC
				
	Azionamento all'uscita dall'area del sensore	Azionamento manuale	Azionamento in caso di movimento e di cambiamento di temperatura nel sifone dell'orinatoio	Azionamento in caso di movimento e di cambiamento di temperatura nel sifone dell'orinatoio
	Sensore a infrarossi	Pulsante	Sensore sifone LC	Sensore sifone LC
	· Risciacquo anti-ristagno · Modalità stadio	· Non è necessaria energia esterna	· Risciacquo anti-ristagno · Modalità stadio · Protezione antitrabocco · Diagnosi attraverso contatto Reed (accessorio)	· Risciacquo anti-ristagno · Modalità stadio · Protezione antitrabocco · Diagnosi attraverso contatto Reed (accessorio)
	Valvola elettromagnetica a cartuccia	Cartuccia SC	Valvola elettromagnetica a cartuccia	Valvola elettromagnetica a cartuccia
	sì	sì	sì	no
	sì	sì	no	no
	sì	sì	sì	no

Sistema di comando per orinatoi EDITION E

Funzionamento igienico e senza contatto



Per ottenere la massima igiene, la soluzione perfetta per gli orinatoi è il sistema di comando EDITION E/ AMBITION E. Il sensore a infrarossi riconosce la presenza di utenza e rilascia senza contatto la quantità di cacciata impostata non appena l'utenza esce dall'area di rilevamento del sensore. Per evitare il ristagno dell'acqua nella linea di alimentazione e la formazione di odori a causa dello svuotamento del sifone, il sistema di comando per orinatoi è dotato di una funzione di risciacquo integrata che evita il ristagno.

Ogni 24 ore dall'ultima attivazione, il sistema effettua automaticamente una cacciata. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall'impostazione della durata della cacciata, per favorire il risparmio d'acqua. EDITION E/ AMBITION E è disponibile con 5 accattivanti frontalini in diversi materiali e, in opzione, con alimentazione a rete o a batteria. In quest'ultimo caso, un diodo di controllo nel vetrino del sensore indica in tempo utile quando la batteria deve essere sostituita.

Vantaggi:

- Funzionamento igienico
- Comando affidabile a infrarossi
- 5 frontalini di design (153,5 x 124 mm)
- Funzionamento a rete o a batteria
- Risciacquo anti-ristagno integrato
- Modalità stadio



Dati tecnici:

- Pressione: 0,8–5 bar
- Portata risciacquo: 0,3 l/s
- Quantità di cacciata: 1–6 l (regolabile)
- Classe di insonorizzazione I
- Attacco rubinetto: R 1/2 FE

Combinazioni:

- Sciacquone sottotraccia per orinatoio COMPACT II
- Modulo COMPACT II
- Modulo COMPACT II
- Costruzione da murare

Varianti frontalino:

Sistema di comando per orinatoi EDITION E


per lo sciacquone sottotraccia per orinatoio SCHELL COMPACT II

- **Cromo/bianco alpino**
Materiale: frontalino in plastica
- **Protezione anti-vandalismo**
Materiale: Frontalino acciaio inossidabile



frontalino sistema di comando per orinatoi EDITION E

Placca di comando per orinatoio EDITION: conveniente, resistant e bella



Sciacquone sottotraccia per orinatoio
COMPACT II

Lo sciacquone sottotraccia di SCHELL è sempre più richiesto, garantendo una tecnologia affidabile e bassi costi di investimento. Vantaggi che ripagano soprattutto in caso di impiego in scuole, ristoranti, edifici amministrativi o progetti residenziali. Le placche di comando dal design senza tempo, inclusa la versione in acciaio inox con protezione anti-vandalismo, dimostrano che la praticità può essere anche bella.

Tra l'altro, se le esigenze cambiano, il sistema meccanico può essere sostituito dal sistema a batteria tramite infrarossi.



Vantaggi:

- Chiusura temporizzata
- Tecnologia a cartuccia resistente
- 3 placche di comando attraenti
- Dimensioni compatte (153,5 x 124 mm)
- Ampio campo di impostazione (1 – 6 litri)
- Prefiltro con foratura ugello

Dati tecnici:

- Pressione: 0,8–5 bar
- Portata risciacquo: 0,3 l/s
- Quantità di cacciata: 1,0–6,0 l
- Classe di insonorizzazione I
- Attacco rubinetto: R 1/2 FE

Combinazioni:

- Sciacquone sottotraccia per orinatoio COMPACT II
- Modulo COMPACT II
- Modulo COMPACT II Costruzioni da murare

Versioni placche di comando

Placca di comando dal design EDITION per lo sciacquone sottotraccia per orinatoio SCHELL COMPACT II

- **Cromo/bianco alpino**
Materiale:
frontalino in plastica
- **Protezione anti-vandalismo**
Materiale: Frontalino acciaio
inossidabile



Placca di comando per orinatoio
COMPACT EDITION

Sistema di comando per orinatoi COMPACT LC: pulito, sicuro e universale



Modulo orinatoio COMPACT II/ LC




COMPACT LC collocato dietro all'orinatoio

Laddove è richiesta la massima igiene e un'elevata robustezza, COMPACT LC è la soluzione più indicata. La cacciata azionata da un sensore è senza contatto e per questo particolarmente igienica. Grazie al posizionamento nascosto dello sciacquone sottotraccia, dell'elettronica di comando e dell'alimentazione di corrente, COMPACT LC è in grado di resistere senza problemi anche a un utilizzo quotidiano particolarmente intenso. I componenti possono essere collocati sia dietro la tazza sia dietro un robusto pannello frontale in acciaio inox sopra all'orinatoio.

Il sensore LC è incapsulato per resistere alla corrosione e si trova nel sifone. Rileva in modo affidabile la necessità di eseguire una cacciata in caso di utilizzo da parte dell'utente, anche in presenza di eccessive o incrostazioni di urina. Se il contenuto del sifone dovesse asciugarsi o essere risucchiato dalla depressione nel sistema di scarico, il livello di liquido nel sifone viene automaticamente ripristinato.

Anche la programmazione di COMPACT LC è affidabile e semplice: È possibile impostare tre programmi di risciacquo a risparmio d'acqua (cacciata da 1 l, da 2 l, sistema di comando ibrido per orinatoi con liquido di tenuta per evitare la formazione di odori) attraverso un interruttore REED (accessorio) che può essere attivato dall'esterno con una chiave magnetica. Sono disponibili anche un programma di manutenzione (con arresto della pulizia, cacciata di pulizia e cacciata a intervalli per la pulizia intensiva) e un programma di diagnosi (per controllare la valvola elettromagnetica, il sensore e lo stato della batteria).

L'unità di controllo COMPACT LC può essere utilizzata in modo universale con tutti gli orinatoi insieme al set per l'incasso sottotraccia degli orinatoi COMPACT II, anche con gli orinatoi in acciaio inossidabile.

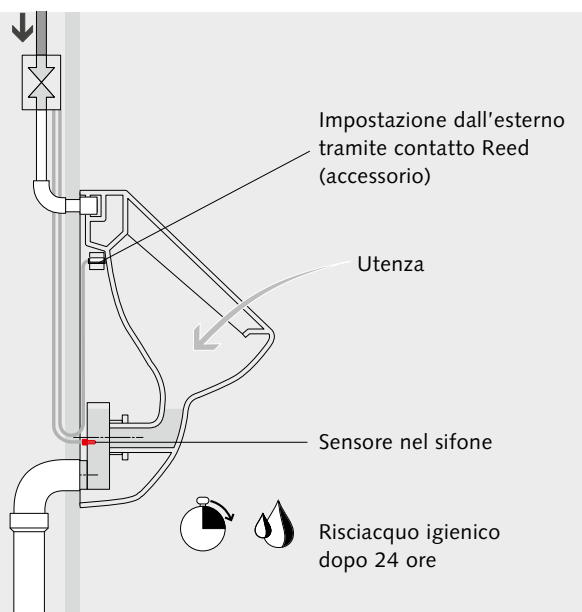

COMPACT LC collocato al di sopra dell'orinatoio

Vantaggi:

- Sistema di comando igienico e protetto contro gli atti vandalici
- Universale per orinatoi in ceramica o acciaio inossidabile
- 3 programmi di cacciata a risparmio d'acqua con chiave magnetica regolabile dall'esterno (accessorio)
- Funzionamento a rete o a batteria
- Risciacquo anti-ristagno integrato
- Modalità stadio
- Protezione antitrabocco integrata
- Controllo sifone intercettatore odori anche con livello dell'acqua basso
- Programma di diagnosi*
- Programma ibrido*

Dati tecnici:

- Pressione: 0,8–5 bar
- Portata risciacquo: 0,3 l/s
- Quantità di cacciata: 1 o 2 l
- Classe di insonorizzazione: I
- Attacco rubinetto: R 1/2 FE

Combinazioni:

- Sciacquone sottotraccia per orinatoio COMPACT II
- Modulo COMPACT II



- 1 Chiave elettromagnetica per l'impostazione del programma attraverso l'interruttore Reed (accessorio)
- 2 Sifone con sensore incapsulato e integrato, impostato in fabbrica

* L'impostazione e il mediante di diagnosi funzionano attraverso l'interruttore Reed e la chiave elettromagnetica (accessorio)

Sistema di comando per orinatoi COMPACT RETROFIT LC: tecnologia di cacciata sicura per i set di modifica



Il sistema di comando automatico per orinatoi RETROFIT LC consente un'installazione anti-vandalismo negli ambienti igienico-sanitari pubblici. Con poco sforzo, i vecchi impianti sanitari a sistema meccanico o elettronico possono essere rimodernati e dotati di una tecnologia di cacciata moderna, affidabile e conveniente. Tutti i componenti di installazione sono montati a parete e nascosti dalla ceramica dei sanitari. L'affidabilità funzionale ineccepibile e la resistenza ai carichi eccessivi è assicurata dalla nuovissima tecnologia LC. Questa consente il riconoscimento esatto dell'utenza grazie al sensore LC. La cacciata viene attivata con precisione mediante l'alimentatore/la batteria dei sanitari.

Compatibile con gli orinatoi

KERAMAG:

Aller, Public Line, Renova

VILLEROY & BOCH:

Magnum, Subway, Arriba

Dati tecnici:

- Pressione: 0,8–5 bar
- Portata risciacquo: 0,3 l/s
- Quantità di cacciata: 1 o 2 l
- Classe di insonorizzazione: I
- Attacco rubinetto: R 1/2 FE


Vantaggi:

- Sistema di comando igienico e protetto contro gli atti vandalici
- Ideale per il rinnovo di impianti igienico-sanitari datati
- 3 programmi di cacciata a risparmio d'acqua con chiave elettromagnetica regolabile dall'esterno (accessorio)
- Funzionamento a rete o a batteria
- Risciacquo anti-ristagno integrato
- Modalità stadio
- Protezione antitrabocco integrata
- Controllo sifone intercettatore odori anche con livello dell'acqua basso
- Programma di diagnosi*
- Programma ibrido*

* L'impostazione e il programma di diagnosi funzionano mediante l'interruttore Reed e la chiave elettromagnetica (accessorio)

Sistemi di cacciata per orinatoi a parete

Firmati SCHELL

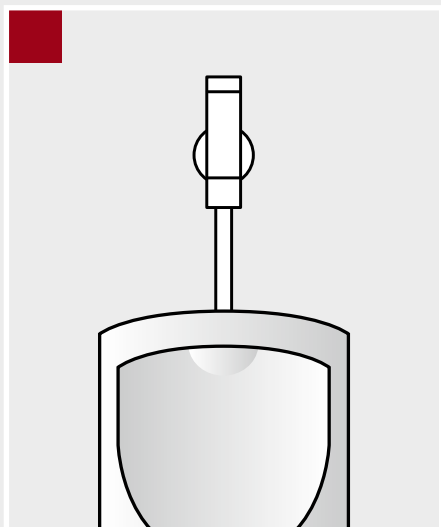

Retrofitting perfetto dei servizi igienici esistenti

Gli sciacquoni esterni per orinato trovano impiego ovunque sia richiesta un'elevata funzionalità a fronte di un investimento contenuto. Condizioni generali tipiche degli ambienti igienico-sanitari pubblici, semipubblici e commerciali. Per questo motivo SCHELL ha sviluppato soluzioni specifiche per queste applicazioni. La tecnologia che consente il risparmio d'acqua, l'attivazione altamente igienica, la qualità della resistenza e il design accattivante sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono i prodotti SCHELL.

Tecnologia affidabile a cartuccia

In tutti gli sciacquoni esterni per orinato di SCHELL a comando manuale è integrata una cartuccia a chiusura temporizzata SC II. È realizzata in plastica/ottone pregiato resistente alla corrosione conformemente alla norma DIN EN e garantisce un funzionamento affidabile. Per prevenire la formazione di depositi nel foro dell'ugello del pistone, la cartuccia è dotata di un iniettore di pulizia automatica dell'ugello che si attiva ad ogni azionamento. Un'ulteriore protezione dalla contaminazione è fornita da un apposito filtro.

Moduli combinabili

I locali igienico-sanitari possono essere realizzati o rinnovati più rapidamente con l'ausilio dei moduli. Di conseguenza, SCHELL offre sempre soluzioni che consentono un'installazione efficiente dei propri sciacquoni esterni per orinato.

Sistemi di cacciata per orinatoi: A parete

Richiesta	Una soluzione senza contatto, che garantisca la massima igiene.	Una soluzione standard e conveniente che non richieda energia esterna.
La soluzione di SCHELL	SCHELLTRONIC E²	SCHELLOMAT Basic
Principio		
Modalità di funzionamento	Azionamento all'uscita dall'area del sensore	Azionamento manuale
Tecnologia	Sensore Time-of-Flight E ²	Cartuccia a chiusura temporizzata
Particolarità	· Per edifici di nuova costruzione o per ammodernamenti · Sensore ToF · Sistema di comando tramite app · Con valvola di arresto · Batteria alcalina: 4 AA x 1,5 V	· Con e senza rubinetto di arresto · Non è necessaria energia esterna
Modulo	Sì	Sì

Sciacquone esterno per orinatoio SCHELLTRONIC E²

Con Bluetooth® integrato e controllo diretto tramite app



Soddisfare gli elevati standard di igiene è oggi più facile che mai grazie alla soluzione con montaggio a parete SCHELLTRONIC E². È possibile sostituire una rubinetteria manuale esistente con uno sciacquone esterno per orinatoio dotato di tecnologia Time-of-Flight, senza che sia necessario eseguire ulteriori interventi strutturali. Lo sciacquone esterno per orinatoio SCHELLTRONIC E², dal design moderno, si distingue per il Bluetooth® integrato, che permette di gestire parametrizzazione, sistema di comando e documentazione tramite app in pochissimi secondi, oltre a garantire un azionamento preciso e privo di interferenze. L'innovativo sensore ToF (Time of Flight) garantisce azionamenti senza contatto estremamente precisi e senza interferenze. Regolare il raggio d'azione del sensore o la durata del risciacquo, impostare la modalità «Stadio» a risparmio idrico, il risciacquo ibrido, o il risciacquo anti-ristagno per preservare la qualità dell'acqua

potabile, nonché gestire gruppi di rubinetterie: SCHELLTRONIC E² consente di fare tutto questo, e molto altro ancora, semplicemente tramite app.

Pensato per l'utilizzo in ambienti sanitari pubblici, semipubblici e commerciali, SCHELLTRONIC E² è dotato di un robusto alloggiamento interamente in metallo.

Vantaggi:

- Funzionamento senza contatto con sensore ToF ad alta precisione
- Bluetooth® integrato e controllo diretto tramite app
- Massima igiene
- Sostituzione rapida
- Materiali robusti
- Funzionamento a batterie
- Valvola di arresto
- Design accattivante
- Disponibile anche per versione Benelux (incl. valvola antiriflusso)

Combinazioni:

- Modulo per orinatoio per costruzioni a secco e da murare



SCHELLTRONIC E²

Dati tecnici:

- Portata risciacquo: 0,3 l/s
- Pressione: 1,0–5 bar
- Attacco rubinetto: R 1/2 FE
- Tubo di cacciata Ø 18 x 193 mm
- In opzione con raccordo esterno per tubo di cacciata



SCHELLTRONIC E² modello Benelux

Dati tecnici:

- Portata risciacquo: 0,3 l/s
- Pressione: 1,0–5 bar
- Attacco rubinetto: R 1/2 FE
- Tubo di cacciata Ø 15 x 314 mm
- In opzione con raccordo esterno per tubo di cacciata



Sciacquone esterno per orinatoio SCHELLOMAT Basic bello, robusto e indicato per gli ammodernamenti




Gli orinatori con tecnica di cacciata a parete si trovano in tutti i luoghi in cui troviamo soluzioni convenienti e funzionali. Ad ad es. in scuole, stazioni di servizio o attività di ristorazione e commerciali. Sia nel caso di nuove costruzioni sia, quando si rinnovano gli ambienti, lo sciacquone esterno per orinatoio SCHELLOMAT Basic offre innumerevoli vantaggi a utenti e costruttori. La sostituzione avviene in modo rapido e semplice. La rubinetteria dalla linea elegante in ottone si caratterizza per la più recente tecnologia a cartuccia SCHELL e si dimostra estremamente resistente agli influssi esterni. Dal momento che le aree di impiego della raccorderia a parete sono diverse, SCHELLOMAT Basic è disponibile anche in versione Benelux con tubo di cacciata Ø 15 x 300 mm, per garantire la massima scelta.

Vantaggi:

- Ideale per rinnovare con semplicità
- Tecnologia a cartuccia resistente
- Versione in ottone
- Pratico rubinetto di arresto
- Tubo di cacciata Ø 18 x 200 mm
- Anche nelle versione Benelux, disponibile con tubo di cacciata Ø 15 x 300 mm

Combinazioni:

- Modulo per orinato

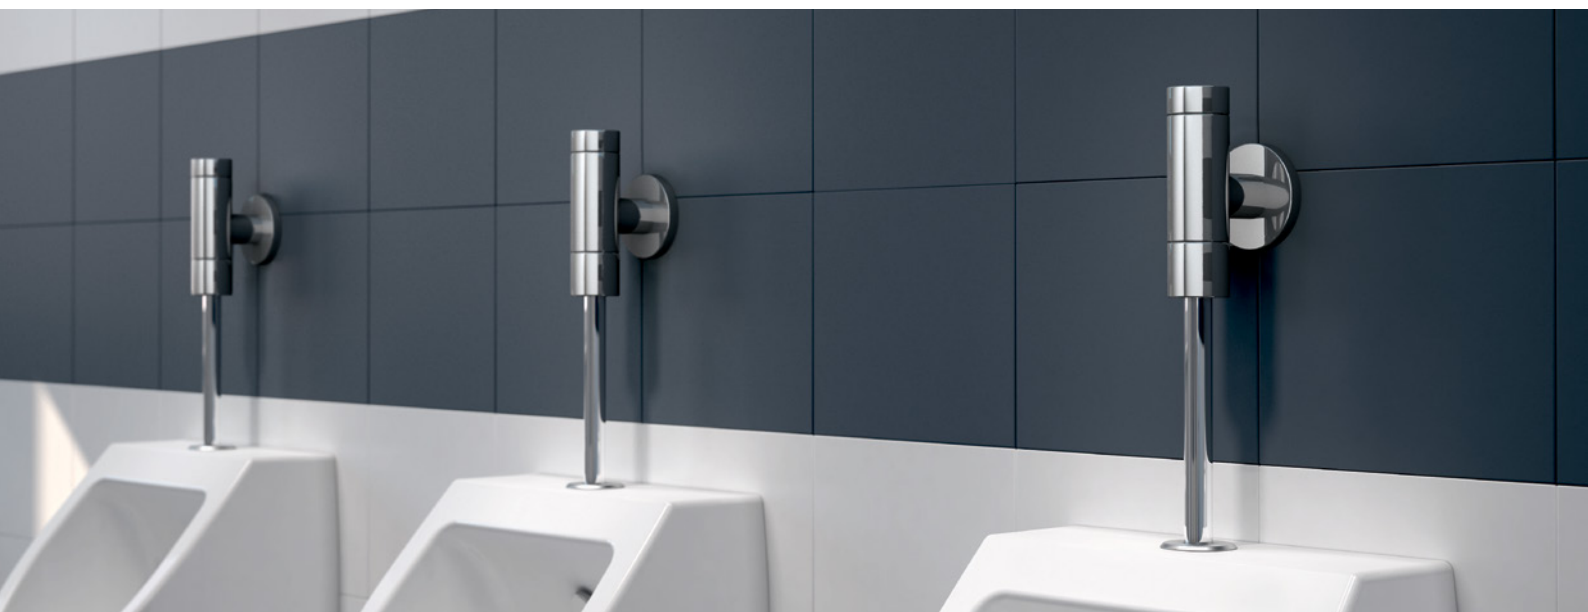

SCHELLOMAT Basic

Dati tecnici:

- Portata risciacquo: max. 0,3 l/s
- Pressione: 0,8–5,0 bar
- Quantità di cacciata: 1–6 l (regolabile)
- Classe di insonorizzazione II
- Attacco rubinetto: R 1/2 FE
- Tubo di cacciata Ø 18 x 193 mm
- Raccordo interno per orinatoio
- Opzionale: rubinetto di arresto integrato



SCHELLOMAT Basic modello Benelux

Dati tecnici:

- Portata risciacquo: max. 0,3 l/s
- Pressione: 0,8–5,0 bar
- Quantità di cacciata: 1–6 l (regolabile)
- Classe di insonorizzazione II
- Attacco rubinetto: R 1/2 FE
- Tubo di cacciata Ø 15 x 314 mm
- Opzionale: rubinetto di arresto integrato, raccordo interno per orinatoio



SHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Assistenza clienti

Tel. +49 2761 892-340
customer.service@schell.eu

Qualitec S.a.s.

Via Nazionale, 67
39012 Merano/Sinigo (BZ)
Italia
Cell. +39 3354759944
Tel. +39 0473 270 504
Fax +39 0473 275 448
info@qualitec.bz.it
www.schell.eu