

MODUS

Für Waschtisch und Dusche



Die SCHELL MODUS Familie

Qualität, Sicherheit und Komfort für vielfältige Einsatzorte und Nutzer

Mit der MODUS Familie lassen sich Sanitärräume sicher, hygienisch und ansprechend gestalten – auch für den Healthcare-Bereich.

MODUS – immer eine gute Wahl

Die zahlreichen Modelle bieten neben der vandalengeschützten Ausführung intelligente Technologien, wie zum Beispiel die ThermoProtect-Technologie für verlässlichen Verbrühungsschutz. Neben elektronischen Waschtisch-Armaturen umfasst die MODUS Familie Einhebelmischer und eine Aufputz-Duscharmatur. Dazu gehören auch die MODUS Care Varianten, die gezielt für den Healthcare-Bereich entwickelt wurden. Der sparsame Wasserverbrauch der MODUS Armaturen kann mit speziellen Strahlreglern weiter reduziert werden, um die Anforderungen einer BREEAM®- oder LEED®-Zertifizierung zu erfüllen.

Dank des attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses ist SCHELL Qualität auch für begrenzte Budgets erschwinglich. Die MODUS Familie ist also für jede Anforderung und Einbausituation eine intelligente Wahl.

Brausegarnituren zur Kombination

Die Brausegarnituren 680 und 900 sind die perfekte Ergänzung zur Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T. Die SCHELL Handbrausen komplettieren den optimalen Duschkomfort. Diese gibt es wahlweise als einstrahlige oder dreistrahlige Variante, mit den Strahlarten Soft, Vital und Power.

Design in Serie

Das Design aller MODUS Armaturen harmonisiert perfekt. Die Waschtisch- und Duscharmaturen sorgen für eine einheitliche Gestaltung im Sanitärraum.



Noch mehr
Vorteile entdecken.





Waschtisch-Armatur MODUS Care EH-T



Waschtisch-Armatur MODUS EH / EH-T



Aufputz-Waschtisch-Armatur MODUS E



Waschtisch-Armatur MODUS E



Waschtisch-Armatur MODUS Care AH



Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T

Elektronische Waschtisch-Armaturen MODUS E

Standarmaturen und Aufputz-Waschtisch-Armaturen



Berührungslos, wassersparend und komfortabel

Sensorauslösung für mehr Nutzerhygiene

Mit den MODUS E Armaturen bietet SCHELL hygienische Lösungen, die speziell auf die Anforderungen öffentlicher Bereiche zugeschnitten sind.

Allgemeine Vorteile

- Berührungslose, hygienische Bedienung zum Schutz der Nutzergesundheit
- Bis zu 70 % Wasserersparnis gegenüber Einhelmischern
- Vandalengeschütztes Ganzmetall-Gehäuse
- Reinigungsfreundliche, robuste Chrom-Oberfläche
- Unterstützt beim Erhalt der Trinkwassergüte dank Stagnationsspülung

Technische Daten

- Durchfluss: max. 3,8 l/min
- Unterstützt bei der BREEAM®- und LEED®-Zertifizierung dank umrüstbarer Strahlregler (1,33 l/min – Lieferzustand: 3,8 l/min)
- Fließdruck: 0,5 – 5,0 bar
- Betriebstemperatur: max. 70 °C (kurzzeitig z.B. für Thermische Desinfektion)
- Oberfläche: chrom
- Blockadeschutz
- Reinigungsstopp: 2 Min.
- Werkstoffe konform TrinkwV
- Geräuschklasse 1



Elektronische Waschtisch-Armatur MODUS E

- Infrarot-Sensor gesteuert
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Variante HD-M: für Mischwasser mit mechanischer Heißwassersperre
- Variante HD-K: für Kaltwasser und vorgemischtes Wasser
- Einstellmöglichkeiten: Stagnationsspülung, Sensorreichweite, Reinigungsstopp



Elektronische Aufputz-Waschtisch-Armatur MODUS E

- Infrarot-Sensor gesteuert
- Batteriebetrieb über integriertes Batteriefach
- Kaltwasser und vorgemischtes Wasser
- In zwei Längen (187 mm, 230 mm)
- Integrierte Vorabspernung
- Einstellmöglichkeiten: Stagnationsspülung, Sensorreichweite, Reinigungsstopp

Elektronische Waschtisch-Armaturen MODUS E

Unterstützung für die Hygiene

Die elektronischen Waschtisch-Armaturen der MODUS Familie unterstützen aktiv die Nutzerhygiene und tragen zum Erhalt der Trinkwasserhygiene bei.

Stand- oder Aufputz-Waschtisch-Varianten

Ganz gleich, welche Einbausituation besteht, mit den elektronischen Waschtisch-Armaturen MODUS E können alle Ansprüche abgedeckt werden.

Durchdacht und robust

In öffentlichen Gebäuden kommt es immer wieder zu Fällen von Vandalismus. Hier punktet die robuste Armatur in Metallausführung mit vandallengesetztem Design. Darüber hinaus sorgt ein Blockadeschutz beim Infrarot-Sensor dafür, dass der Wasserfluss automatisch stoppt, wenn das Auslösefenster manipuliert wurde.

Berührungslose Auslösung

Aus hygienischer Sicht sind berührungslose Armaturen die beste Wahl, da für die Bedienung kein Kontakt mit dem Armaturenkörper notwendig ist. Der Wasserfluss startet automatisch, sobald sich eine Hand im Erfassungsbereich des Sensors befindet und stoppt anschließend. So wird das Risiko von Kontaktinfektionen erheblich vermindert und die Gesundheit der Nutzer geschützt.

Optionale Stagnationsspülung

Besonders in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden kann es aufwändig sein, den Betrieb der Trinkwasser-Installation so sicherzustellen, dass ein regelmäßiger, qualifizierter Wasserwechsel im Rohrleitungssystem erfolgt. Man denke nur an Betriebs- oder Schulferien, die den bestimmungsgemäßen Betrieb schnell außer Kraft setzen können. Mit der integrierten Stagnationsspülung unterstützt MODUS E beim Erhalt der Trinkwasserhygiene.



MODUS E HD-M im Überblick



BREEAM®- und LEED®-fähig

da die Literleistung für Zertifizierungen problemlos reduziert werden kann



attraktives Design

in zeitloser Optik und mit hochwertiger Haptik



vandalengeschützt und robust

dank der widerstandsfähigen Ganzmetallausführung



Stagnationsspülung

unterstützt beim Erhalt der Trinkwasserhygiene nach VDI 6023



berührungslose Bedienung

senkt das Risiko von Kontaktinfektionen und unterstützt so die Nutzerhygiene, spart bis zu 70 % Wasser



langlebig

dank robuster Ganzmetallausführung von Griffen und Gehäusen und bewährter SCHELL Qualität



Einhebelmischer MODUS

Mit Design- oder Bügelhebel



Ganz nach Bedarf

Vier Varianten für Sicherheit und Komfort

Dank der vier Varianten des Einhebelmischers MODUS gibt es für verschiedene Anforderungen an Sicherheit und Bedienkomfort immer die passende Lösung. Die beste Kombination aus Sicherheit und Komfort bietet der Einhebelmischer MODUS mit SCHELL ThermoProtect-Technologie und Bügelhebel. Insbesondere in Kindertagesstätten, Pflegeheimen oder medizinischen Einrichtungen ist somit ein sicherer Verbrühungsschutz gewährleistet.

Allgemeine Vorteile

- Zuverlässiger, gradgenauer Verbrühungsschutz in allen Varianten mit ThermoProtect-Kartusche
- Zwei Hebelvarianten: Designhebel in geschlossener Form und Bügelhebel für leichte Bedienung z. B. bei eingeschränkter Motorik
- Vandalengeschütztes Ganzmetall-Gehäuse
- Reinigungsfreundliche, robuste Chrom-Oberfläche
- Universell einsetzbar dank ca. 125 mm Ausladung und ca. 100 mm Höhe

Technische Daten

- Einhebelmischer mit Basic- oder ThermoProtect-Kartusche
- Bügel- oder Designhebel
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Unterstützt bei der BREEAM®- und LEED®-Zertifizierung dank umrüstbarer Strahlregler (1,33 l/min – Lieferzustand: 3,8 l/min)
- Fließdruck: 1,0 – 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Werkstoff: Zinkdruckguss-Hebel, Messing-Gehäuse konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Geräuschklasse: I



Einhebelmischer MODUS mit Designhebel

Für die klassische Bedienung gibt es den Designhebel mit geschlossenem Griff und moderner Formensprache.



Einhebelmischer MODUS mit Bügelhebel

Der Bügelhebel erleichtert durch die Aussparung das Greifen und ist damit ideal für Kinderhände oder bewegungseingeschränkte Personen.

Einhebelmischer MODUS

Verbrühungsschutz und Design im Einklang


Die Einhebelmischer MODUS stehen für nutzerorientierte Gestaltung – mit zeitloser Form, integriertem Verbrühungsschutz und klarer Kennzeichnung für intuitive Bedienung.

Sicherer Verbrühungsschutz

Die ThermoProtect-Technologie schützt vor zu heißem Wasser und seinen Folgen. Die Thermostat-Kartusche begrenzt die Wassertemperatur auf max. 38 °C – auch bei voll geöffneter Warmwasserseite. Bei Kaltwasserausfall stoppt der Wasserfluss automatisch.

Zwei charakteristische Hebelvarianten


Der Einhebelmischer MODUS verfügt über zwei elegante Hebelvarianten. Der klassische Designhebel verbindet Stil und Funktion. Der offene Bügelhebel kann von Kindern oder Nutzern mit eingeschränkter Motorik leichter bedient werden.

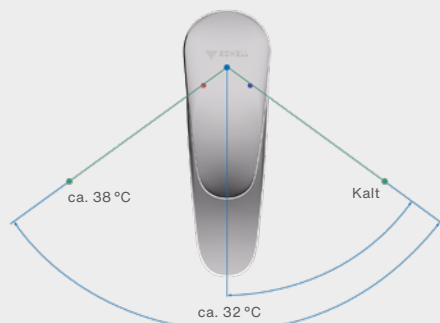

Symmetrischer Mischbereich für einfache und sichere Bedienung

Einhebelmischer MODUS mit ThermoProtect-Kartusche

Beim Einhebelmischer MODUS mit ThermoProtect-Kartusche wurde der Mischbereich so ausgerichtet, dass das über den Hebel in Mittelstellung entnommene Wasser bei gleichen Anschlußdrücken eine handwarme Temperatur von etwa 32 °C hat. Das kommt Nutzern zugute, die mit der Feinjustierung Probleme haben. Wird der Hebel bewusst oder aus Versehen maximal auf der Warmwasserseite geöffnet, greift die thermostatische Temperaturbegrenzung, die die Wassertemperatur trotzdem nur auf ca. 38 °C ansteigen lässt.

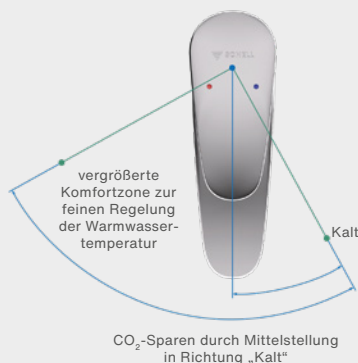

Asymmetrischer Mischbereich für Feinjustierung und CO₂-Sparen

Einhebelmischer MODUS mit Basic-Kartusche

Beim Einhebelmischer MODUS mit Basic-Kartusche ist der Winkel des Mischbereichs zur Warmwasserseite größer als der zur Kaltwasserseite für eine differenzierte Temperatureinstellung. Einhebelmischer werden von Nutzern gewohnheitsmäßig in der Mittelstellung geöffnet und geschlossen. Da beim Einhebelmischer MODUS in der Mittelstellung kühleres Wasser als bei Einhebelmischern mit symmetrischen Winkeln fließt, ist der Energie und damit CO₂-Verbrauch geringer.

Einhebelmischer MODUS im Überblick



Nachträglicher Hebeltausch möglich

Ändern sich die Anforderungen an die Bedienung, zum Beispiel durch Alter, Krankheit oder Nutzerwechsel, kann der Hebel problemlos gegen den längeren Bügelhebel der MODUS Care Variante getauscht werden.



langlebig

dank robuster Ganzmetallausführung von Griffen und Gehäusen und bewährter SCHELL Qualität



BREEAM®- und LEED®-fähig

da die Literleistung für Zertifizierungen problemlos reduziert werden kann



ThermoProtect-Technologie (modellabhängig)

begrenzt thermostatisch die Temperatur am Auslauf und sorgt so für Verbrühungsschutz – auch bei Ausfall der Kaltwasserleitung



Heißwassersperre (modellabhängig)

individuell einstellbare mechanische Begrenzung der Warmwassermenge



Durchflussbegrenzung (modellabhängig)

Wassersparen durch individuell einstellbare mechanische Begrenzung des Durchflusses



vandalengeschützt und robust

dank der widerstandsfähigen Ganzmetallausführung



attraktives Design

in zeitloser Optik und mit hochwertiger Haptik



Waschtisch-Armaturen MODUS Care

Mit Bügel- oder Armhebel



Gesundheit und Pflege

Healthcare-Lösungen mit MODUS Care

Die Anforderungen von Patienten, Bewohnern und medizinischem Personal im Gesundheitswesen und Pflegebereich sind hoch. Die MODUS Care Familie von SCHELL wird diesen mehr als gerecht.

Ergonomie und Sicherheit

Zuverlässiger Verbrühungsschutz, einfache und intuitive Bedienung sowie Komfort sind im Healthcare-Bereich essenziell. MODUS Care vereint intelligentes Design und ausgereifte Technik, um im Krankenhaus, im Pflegeheim, in Praxen und OP-Zentren, aber auch im barrierefrei ausgestatteten, privaten Bad ideal zu unterstützen.

Allgemeine Vorteile

- Verschiedene Hebelvarianten für unterschiedliche Einsatzbereiche
- Intuitive, ergonomische, mühelose Bedienung auch bei eingeschränkter Mobilität
- Laminarer Strahlregler reduziert die Bildung von Aerosolen und sorgt für komfortablen Wasserfluss
- Verbrühungsschutz durch ThermoProtect-Technologie oder Heißwasserbegrenzung



MODUS Care EH-T mit Bügelhebel

Der offene, verlängerte Bügelhebel mit ergonomischer Spitze und der integrierte Verbrühungsschutz ermöglichen eine besonders einfache und sichere Betätigung.



MODUS Care AH mit Armhebel

Der spezielle Armhebel erlaubt eine hygienische Bedienung mit dem Ellbogen und minimiert den direkten Handkontakt.

Waschtisch-Armatur MODUS Care EH-T

Besonders leichte Bedienung trifft Verbrühungsschutz

Der Einhebelmischer MODUS Care EH-T wurde speziell für den Einsatz in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen sowie für die barrierefreie Ausstattung privater Bäder konzipiert. Der offene, verlängerte Bügelhebel mit ergonomischer Spitze ermöglicht eine besonders leichte Bedienung. Die SCHELL ThermoProtect-Technologie sorgt für Verbrühungsschutz: Sie begrenzt die maximale Auslauftemperatur und hält die individuell einstellbare Wassertemperatur auch bei Druckschwankungen konstant.

Allgemeine Vorteile

- Verbrühungsschutz durch ThermoProtect-Technologie auch bei Kaltwasserausfall
- Bügelhebel mit ergonomischer Spitze für besonders einfache Bedienung z. B. für Nutzer mit eingeschränkter Motorik
- Große farbliche Markierung von Warm- und Kaltwasser für intuitive Nutzung
- Laminarer Strahlregler reduziert die Bildung von Aerosolen

Technische Daten

- Einhebelmischer mit ThermoProtect-Kartusche
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Unterstützt bei der BREEAM®- und LEED®-Zertifizierung dank umrüstbarer Strahlregler (1,33 l/min – Lieferzustand: 3,8 l/min)
- Fließdruck: 1,0 – 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Werkstoff: Zinkdruckguss-Hebel, Messing-Gehäuse konform TrinkwV



MODUS Care EH-T im Überblick



besonders leichte Bedienung

dank offenem, verlängertem Bügel-
hebel mit ergonomischer Spitze



große, farbliche Markierungen

intuitive, fehlerfreie Nutzung



vandalengeschützt und robust

dank der widerstandsfähigen
Ganzmetallausführung



ThermoProtect-Technologie

begrenzt thermostatisch die
Temperatur am Auslauf und
sorgt so für Verbrühungs-
schutz – auch bei Ausfall der
Kaltwasserleitung



attraktives Design

in zeitloser Optik und
mit hochwertiger Haptik



laminarer Strahlregler

zur Reduktion von
Aerosolen



langlebig

dank robuster Ganzmetall-
ausführung von Griffen und
Gehäusen und bewährter
SCHELL Qualität



Waschtisch-Armatur MODUS Care AH

Kein Handkontakt notwendig

MODUS Care AH wurde eigens für den Einsatz in Arztpraxen, Untersuchungsräumen, OP-Bereichen und Krankenhäusern entwickelt. Der verlängerte Armhebel erlaubt medizinischem Personal eine hygienische Bedienung mit dem Ellbogen ohne Handkontakt. Eine integrierte mechanische Heißwasserbegrenzung erlaubt eine individuelle Einstellung der maximalen Auslauftemperatur, um Verbrühungen zu vermeiden.

Allgemeine Vorteile

- Verbrühungsschutz durch mechanische Heißwasserbegrenzung
- Armhebel zur hygienischen Ellenbogen-Bedienung
- Große farbliche Markierung von Warm- und Kaltwasser für intuitive Bedienung
- Mit laminarem Strahlregler: reduziert die Bildung von Aerosolen
- Eindimensionale Bedienung von kalt nach warm

Technische Daten

- Einhebelmischer mit mechanischer Heißwasserbegrenzung
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Unterstützt bei der BREEAM®- und LEED®-Zertifizierung dank umrüstbarer Strahlregler (1,33 l/min – Lieferzustand: 3,8 l/min)
- Fließdruck: 1,0 – 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Werkstoff: Zinkdruckguss-Hebel, Messing-Gehäuse konform TrinkwV



MODUS Care AH im Überblick



vandalengeschützt und robust

dank der widerstandsfähigen
Ganzmetallausführung



große, farbliche Markierungen

intuitive, fehlerfreie Nutzung



hygienische Bedienung

mit Armhebel
zur Ellenbogen-
Bedienung



Heißwassersperre

Verbrühungsschutz durch
individuell einstellbare
mechanische Begrenzung
der Warmwassermenge



attraktives Design

in zeitloser Optik und
mit hochwertiger Haptik



laminarer Strahlregler

zur Reduktion von
Aerosolen



langlebig

dank robuster Ganzmetall-
ausführung von Griffen und
Gehäusen und bewährter
SCHELL Qualität



Aufputz-Duscharmaturen MODUS
und zugehörige SCHELL Brausegarnituren



Optimal für sichere Duschbereiche

Mit Verbrühungs- und Verbrennungsschutz

Die Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T schützt gleich doppelt. Die integrierte ThermoProtect-Technologie bietet sicheren Verbrühungsschutz. Das thermisch entkoppelte Gehäuse mit IsoBody-Technologie schützt vor Verbrennungen. Beides ist besonders wichtig für Menschen mit eingeschränktem Reaktionsvermögen oder Temperaturempfinden, z. B. in Pflegeeinrichtungen oder im barrierefreien Bad Zuhause.

Allgemeine Vorteile

- IsoBody-Technologie und verdeckte S-Anschlüsse sorgen für Verbrennungsschutz, da sich das Gehäuse nicht erhitzt
- Entriegelbare/arretierbare Temperatursperre bei 38 °C
- Verbrühungsschutz bei 38 °C – 43 °C einstellbar, auch bei Kaltwasserausfall
- Komfortable Bedienung: ergonomische Flügelgriffe, kurzer Drehweg (90°), leichtgängige Keramikoberteile, selbsterklärende, gut lesbare Markierungen
- Robust und langlebig dank Ganzmetallausführung von Griffen und Gehäuse

Technische Daten

- Aufputz-Duscharmatur für Mischwasser mit ThermoProtect nach EN 1111
- Auf/Zu-Keramikkartusche 90°
- 2 Rückflussverhinderer
- Max. Betriebstemperatur: 65 °C (thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Fließdruck (min. – max.): 1,5 – 5,0 bar
- Durchfluss Armatur: max. 20 l/min
- Unterstützt bei der BREEAM®- und LEED®-Zertifizierung dank Durchflussbegrenzer (5,7 – 8,0 l/min)
- Werkstoff: Gehäuse und Griffen aus Metall
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgauqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: S

Risikofaktor zu hohe Temperaturen in der Dusche

Gerade in der Dusche ist ein zuverlässiger Verbrühungs- und Verbrennungsschutz essenziell. Denn neben der unmittelbaren Verbrühung und Schädigung der Haut kann es bei Kontakt mit heißem Wasser auch zu sekundären Verletzungen – etwa Stürzen in Folge einer Schreck- oder Fluchtreaktion – kommen.

Schon bei vergleichsweise niedrigen Wassertemperaturen wie 45 °C können bei längerem Kontakt ernsthaftige Hautschädigungen und Verbrennungen ersten Grades auftreten. Verbrennungen zweiten und dritten Grades treten nach maximal 8 Sekunden Kontakt mit 60 °C heißem Wasser auf, bei Kindern sogar bereits nach etwa 3 Sekunden.



Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T

Die Duscharmatur schützt vor Verbrühungen und Verbrennungen dank integrierter ThermoProtect- und IsoBody-Technologie.

Aufputz-Duscharmatur MODUS perfekt kombiniert

Brausegarnituren für Komfort und mühelose Montage

MODUS MD-T wird in Design und Funktion durch die SCHELL Brausegarnituren stimmig ergänzt.

Verlässlicher Verbrühungsschutz

Die ThermoProtect-Technologie sorgt dafür, dass die Wassertemperatur auch bei Druckschwankungen im System konstant bleibt. Dank entriegelbarer Temperatursperre lässt sich die Wassertemperatur zunächst nur bis max. 38 °C einstellen und erst durch Entriegeln per Knopfdruck auf max. 43 °C erhöhen.

Optimaler Verbrennungsschutz

Die Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T ist zusätzlich mit der IsoBody-Technologie ausgestattet. Dank ihr behält das thermisch entkoppelte Gehäuse nahezu die Umgebungstemperatur bei und minimiert das Verbrennungsrisiko.

Wassersparend und komfortabel

MODUS MD-T spart Wasser und kann sogar durch eine Reduktion der Literleistung für LEED®- oder BREEAM®-Zertifizierungen genutzt werden. Die Bedienung ist komfortabel und intuitiv dank der durchdachten Gestaltung.

Vielseitige SCHELL Brausegarnituren

Dank zahlreicher Optionen sind SCHELL Brausegarnituren für jede Einbausituation die passende Wahl. Unsere Brausegarnituren bestehen jeweils aus einer Brausestange, wahlweise mit 680 mm oder 900 mm Länge, einem flexiblen Schlauch mit 1500 mm Länge und einer dreistrahlig SCHELL Handbrause.

Sind im Renovierungsfall passende Bohrlöcher vorhanden, können diese verwendet werden. Die Montage kann für Links- und Rechtshänder erfolgen. Die längere Wandhalterung ist für den Einsatz in Duschkabinen, die kürzere eignet sich für Badewannen, die auch als Duschwanne genutzt werden.



SCHELL Handbrausen

Die SCHELL Handbrausen sind einstrahlig (Strahlart Soft) oder dreistrahlig (Strahlart Soft, Vital und Power) verfügbar. Beide verfügen über eine hochqualitative Haptik und Antikalk-Silikonnoppen.

Strahlarten



Soft



Vital



Power

MODUS MD-T im Überblick



Artikelübersicht MODUS E



SCHELL Waschtisch-Armatur MODUS E

Kaltwasser/vorgemischtes Wasser,
batteriebetrieben

Art.-Nr. 02 172 06 99

Kaltwasser/vorgemischtes Wasser,
mit Netzteil

Art.-Nr. 02 173 06 99

Mischwasser, batteriebetrieben

Art.-Nr. 02 174 06 99

Mischwasser, mit Netzteil

Art.-Nr. 02 175 06 99

Empfohlene zugehörige Artikel

SCHELL Strahlregler-Set LEED® 1,3 l

Art.-Nr. 28 931 00 99

SCHELL Waschtischablaufgarnitur OPEN

Art.-Nr. 02 002 06 99

SCHELL Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN

Art.-Nr. 02 000 06 99

SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion

COMFORT mit Filter

Art.-Nr. 05 430 06 99

SCHELL Eckventil-Thermostat (für HD-M)

Art.-Nr. 09 414 06 99

SCHELL Druckausgleichventil PBV (für HD-M)



Art.-Nr. 06 558 12 99



MODUS E HD-K



MODUS E HD-M

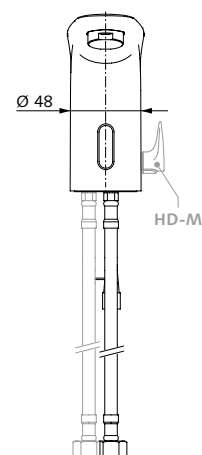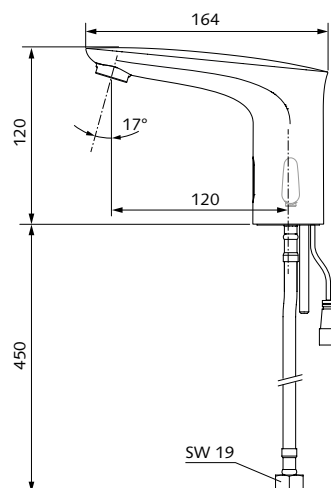

SCHELL Aufputz-Waschtisch-Armatur MODUS E

Ausladung 187 mm, batteriebetrieben


Art.-Nr. 01 953 06 99

Ausladung 230 mm, batteriebetrieben

Art.-Nr. 01 954 06 99



Aufputz-Waschtisch-Armatur
MODUS E, Ausladung 187 mm

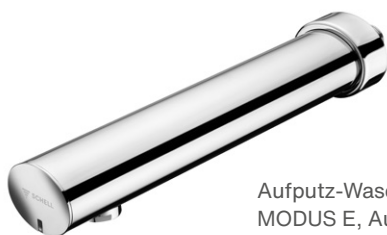

Aufputz-Waschtisch-Armatur
MODUS E, Ausladung 230 mm

Empfohlene zugehörige Artikel

SCHELL Strahlregler-Set LEED® 1,3 l


Art.-Nr. 28 931 00 99

SCHELL Waschtischablaufgarnitur OPEN

Art.-Nr. 02 002 06 99

SCHELL Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN

Art.-Nr. 02 000 06 99

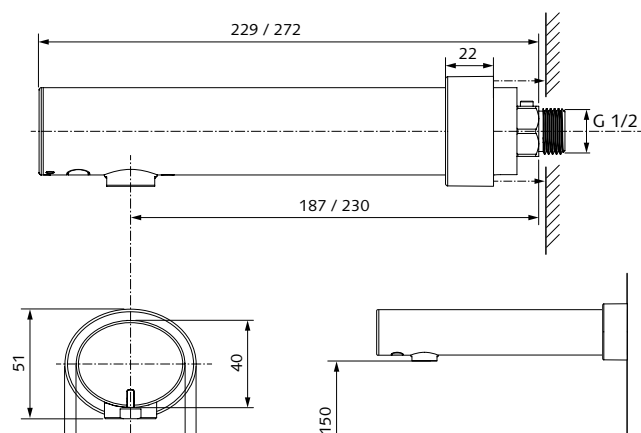

Artikelübersicht MODUS EH und MODUS Care

SCHELL Einhebelmischer MODUS

EH-T mit Bügelhebel und ThermoProtect-Kartusche

Art.-Nr. 02 180 06 99

EH mit Bügelhebel und Basic-Kartusche

Art.-Nr. 02 181 06 99

EH-T mit Designhebel und ThermoProtect-Kartusche

Art.-Nr. 02 182 06 99

EH mit Designhebel und Basic-Kartusche

Art.-Nr. 02 183 06 99

Empfohlene zugehörige Artikel

SCHELL Strahlregler-Set LEED® 1,3 l

Art.-Nr. 28 931 00 99

SCHELL Waschtischablaufgarnitur OPEN

Art.-Nr. 02 002 06 99

SCHELL Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN

Art.-Nr. 02 000 06 99

SCHELL Eckventil COMFORT mit Filter (z. B.)

Art.-Nr. 05 428 06 99


SCHELL Eckventil-Thermostat

(für Varianten mit Basic-Kartusche)

Art.-Nr. 09 414 06 99



MODUS EH / EH-T mit Bügelhebel

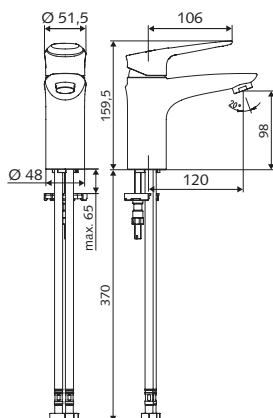

MODUS EH / EH-T mit Designhebel

Nachrüsten kein Problem:

Sind die Anforderungen an den Verbrühungsschutz außerplanmäßig gestiegen, können Einhebelmischer mit Basic-Kartusche nachträglich mit einer ThermoProtect-Kartusche ausgerüstet werden.





SCHELL Waschtisch-Armaturen MODUS Care

EH-T mit Bügelhebel und ThermoProtect-Kartusche

Art.-Nr. 02 187 06 99

AH mit Armhebel und Auf/Zu-Basic-Kartusche

Art.-Nr. 02 188 06 99

Empfohlene zugehörige Artikel

SCHELL Strahlregler-Set LEED® 1,3 l

Art.-Nr. 28 931 06 99

SCHELL Strahlregler-Set max. 3,0 l/min druckunabhängig

Art.-Nr. 28 932 06 99

SCHELL Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt

Art.-Nr. 02 121 06 99

SCHELL Waschtischablaufgarnitur OPEN

Art.-Nr. 02 002 06 99

SCHELL Waschtischablaufgarnitur PUSH OPEN

Art.-Nr. 02 000 06 99

SCHELL Eckventil-Thermostat (für AH)


Art.-Nr. 09 414 06 99

SCHELL Druckbegrenzer-Set (für EH-T)


Art.-Nr. 28 525 06 99



MODUS Care EH-T
mit Bügelhebel

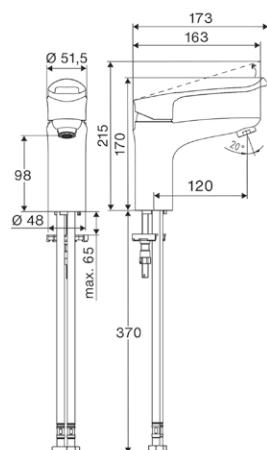


MODUS Care AH
mit Armhebel

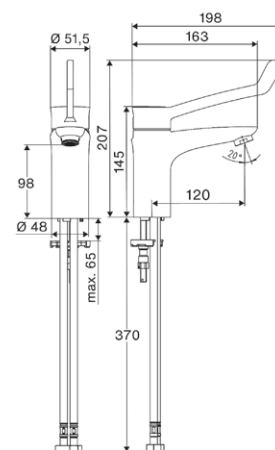

Artikelübersicht MODUS MD-T und Brausegarnituren

SCHELL Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T

Art.-Nr. 02 185 06 99

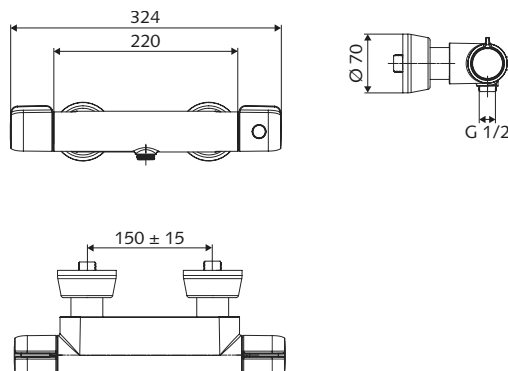


SCHELL Komplett-Set: Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T mit Brausegarnitur

Brausegarnitur 900, bestehend aus Brausestange (Edelstahl) 900 mm, Brauseschlauch 1500 mm, Handbrause dreistrahlig (Strahlarten Soft, Vital, Power)
Art.-Nr. 02 186 06 99

SCHELL Brausegarnitur 900

Brausestange (Edelstahl) 900 mm, Brauseschlauch 1500 mm, Handbrause dreistrahlig
Art.-Nr. 29 207 06 99

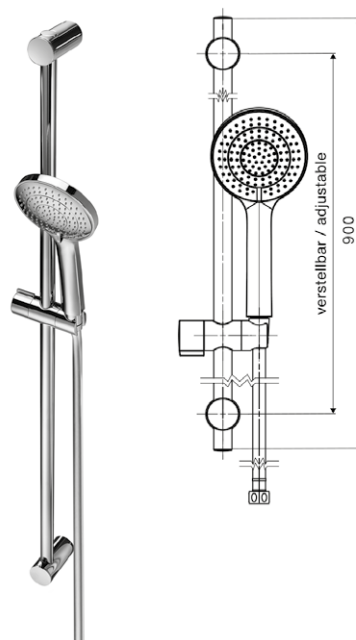



SCHELL Brausegarnitur 680

Brausestange (Edelstahl) 680 mm,
Brauseschlauch 1500 mm,
Handbrause dreistrahlig
Art.-Nr. 29 208 06 99

SCHELL Handbrause, einstrahlig

Strahlart Soft
Art.-Nr. 29 206 06 99




SCHELL Handbrause, dreistrahlig

Strahlarten Soft, Vital, Power
Art.-Nr. 29 205 06 99



SCHELL Brauseschlauch

flexibel, mit Verdrehschutz, 1500 mm
Art.-Nr. 29 193 06 99

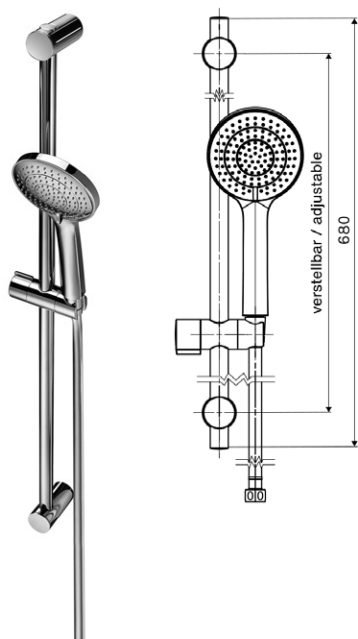

SHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
info@schell.eu
www.schell.eu

Kaufmännische Anfragen

(Preisfragen, Liefertermine)
Tel. +49 2761 892-333

Objektanfragen / Objektangebote

Tel. +49 2761 892-334
objekte@schell.eu

**Technische Beratung /
Kundendienst / Kundenservice**

Tel. +49 2761 892-335
kundendienst@schell.eu

SHELL Austria ARMATUREN GmbH

Ignaz-Köck-Straße 10/2.1
1210 Wien
Austria
Tel. +43 1 9346253
schell.at@schell.eu
www.schell.eu



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53446-2603-1008



MIX
Papier | Fördert
gute Waldbutzung
FSC® C013205