



Panneau de douche LINUS Trend.
Par SCHELL.



Panneau de douche LINUS Trend.

Misez sur des valeurs durables dans l'espace douche.

Se doucher dans un environnement public, semi-public ou commercial requiert des conditions particulières. Le panneau de douche LINUS Trend marque des points non seulement grâce à son design intemporel en acier inoxydable robuste, mais aussi avec son nettoyage facile pour une hygiène optimale. Son montage simple et réalisable par une seule personne rend l'installation du panneau rapide et efficace. Une douche agréable est un atout pour tous les complexes sportifs ou de loisirs qui veulent satisfaire leurs utilisateurs. L'espace douche doit séduire avec un design propre et de qualité.

L'équipement adapté aux nouvelles constructions et aux rénovations doit répondre à diverses exigences. Il doit être robuste tout en étant attractif, facile à installer, nécessiter peu d'entretien, être hygiénique et agréable à utiliser.

Expert de la robinetterie dans les espaces sanitaires publics, semi-publics ou commerciaux, SCHELL vous propose la solution adaptée : le panneau de douche LINUS Trend.

Les avantages en un coup d'œil :

- Protection contre le vandalisme et la corrosion avec un acier inoxydable robuste aux surfaces haute qualité
- Avec pomme de douche montée et/ou douchette à main confortable
- Technique de fermeture automatique pour des économies de consommation d'eau
- En version mitigeur ou monofluide
- Faible hauteur de montage, idéale pour combiner avec un receveur de douche
- Montage à une seule personne
- Coffre et surfaces faciles à nettoyer
- Design intemporel
- Entretien facile
- Bon rapport qualité-prix et faibles coûts de fonctionnement

Avec le panneau de douche LINUS Trend de SCHELL, l'espace de douche est fonctionnel, facile à nettoyer et à entretenir et agréable à utiliser à long terme. Le montage – dans les nouvelles constructions comme les rénovations – est simple et efficace.

LINUS Trend DP-SC-T.

Fermeture temporisée (thermostat).



LINUS Trend DP-SC-T

Panneau de douche en acier inoxydable robuste avec surface haute qualité et robinet de douche SCHELL intégré
Type : LINUS Trend DP-SC-T

Fonction :

Fermeture temporisée (thermostat)

Caractéristiques du produit :

- Débit : 9,0l/min (en fonction de la pression)
- Pression d'écoulement : 1,0 - 5,0 bar
- Température de l'eau : max. 70 °C (utilisation brève, par exemple en cas de désinfection thermique manuelle)
- Réglage du temps de fonctionnement : 5 - 30s
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec robinet d'arrêt
- Avec filtre
- Technique de fermeture temporisée éprouvée
- Dimensions du panneau : 1263 x 220 x 70 mm
- Panneau prévu pour un raccordement mural ou par le haut à l'aide de flexibles fournis

LINUS Trend DP-SC-T

avec pomme de douche COMFORT
Réf. 00 833 28 99



LINUS Trend DP-SC-T-H

avec douchette à main et barre de douche

Panneau de douche en acier inoxydable robuste avec surface haute qualité et robinet de douche SCHELL intégré
Type : LINUS Trend DP-SC-T-H

Fonction :

Fermeture temporisée (thermostat)

Caractéristiques du produit :

- Protection anti-brûlure
- Avec douchette à main à 3 réglages et flexible de douche moderne

Avec pomme de douche COMFORT

Réf. 00 834 28 99



LINUS Trend DP-SC-T-D-H

avec pomme de douche et douchette à main

Panneau de douche en acier inoxydable robuste avec surface haute qualité et robinet de douche SCHELL intégré
Type : LINUS Trend DP-SC-T-D-H

Fonction :

Fermeture temporisée (thermostat)
Protection anti-brûlure

Caractéristiques du produit :

- Protection anti-brûlure
- Avec douchette à main à 3 réglages et flexible de douche moderne
- Positionnement libre du support de douchette à main

Avec pomme de douche COMFORT

Réf. 00 835 28 99

LINUS Trend DP-SC-M et DP-SC-V.

Fermeture temporisée (mitigeur et monofluide).



LINUS Trend DP-SC-M

Panneau de douche en acier inoxydable robuste avec surface haute qualité et robinet de douche SCHELL intégré
Type : LINUS Trend DP-SC-M

Fonction :

Fermeture temporisée (mitigeur)

Caractéristiques du produit :

- Débit : 9,0l/min (en fonction de la pression)
- Pression d'écoulement : 1,0 - 5,0 bar
- Température de l'eau : max. 70 °C
(utilisation brève, par exemple en cas de désinfection thermique manuelle)
- Réglage du temps de fonctionnement : 5 - 30s
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec robinet d'arrêt
- Avec filtre
- Technique de fermeture temporisée éprouvée
- Dimensions du panneau : 1263 x 220 x 70 mm
- Panneau prévu pour un raccordement mural ou par le haut à l'aide de flexibles fournis

LINUS Trend DP-SC-M

avec pomme de douche COMFORT
Réf. 00 831 28 99



LINUS Trend DP-SC-V

Panneau de douche en acier inoxydable robuste avec surface haute qualité et robinet de douche SCHELL intégré
Type : LINUS Trend DP-SC-V

Fonction :


Fermeture temporisée
(monofluide)

LINUS Trend DP-SC-V

avec pomme de douche COMFORT
Réf. 00 832 28 99



Porte-savon LINUS Trend. Montage facile.

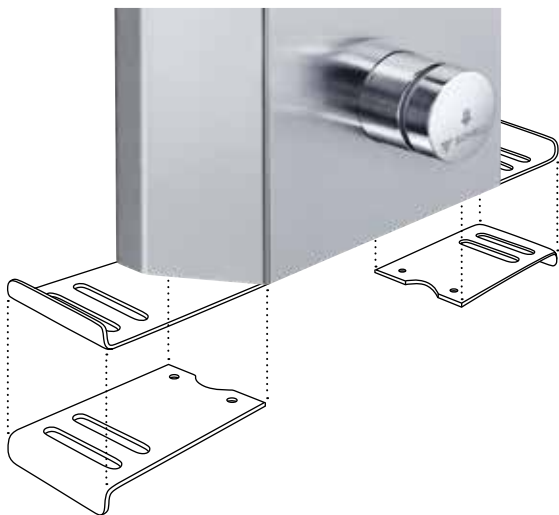

Porte-savon LINUS Trend

Porte-savon en acier inoxydable robuste avec surface haute qualité

Caractéristiques du produit :

- Montage facile sur le panneau (pas de mur à percer)
- Quatre positions différentes
- Facile à nettoyer
- En acier inoxydable : résistant et anticorrosion
- Design sobre avec rainures d'écoulement
- Dimensions : 11 x 6,7 x 1,2 cm

Porte-savon LINUS Trend

Réf. 00 836 28 99

Le porte-savon LINUS Trend peut être monté à droite et à gauche du panneau de douche LINUS Trend. Le rebord peut être orienté vers le haut ou vers le bas.



SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL France SARL
455, Promenade des Anglais
Arenas Nice 1^{er}
FR-06200 Nice
France
Tél. +33 (0)4 93 712 712
Fax +33 (0)4 93 513 205
schell.fr@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium
BVBA/SPRL
Brusselsesteenweg 171
BE-1785 Merchtem
Belgique
Tél. +32 52 37 17 70
Fax +32 52 37 43 64
schell.be@schell.eu
www.schell.eu