

Armături de duș **De la SCHELL**



Armături de duș SCHELL

Concepute unitar pentru spațiile sanitare publice

Fabricate în Olpe, apreciate în întreaga lume: armăturile de duș SCHELL setează standarde în domeniul spațiilor sanitare publice și comerciale. Portofoliul nostru de armături convinge cu calitatea premiată, bilanț energetic sustenabil și tehnologii de viitor.

Povestea de succes SCHELL a început acum mai bine de 90 de ani, cu producția de armături de spălare. Astăzi SCHELL este lider mondial pentru robinete colțare și sisteme de gestionare a apei în vederea sprijinului pentru păstrarea calității apei potabile.

Promovăm inovația – în calitate de dezvoltator și lider pe piață, această ambiție ne impulsionează să impunem noi standarde: cu tehnică sanitară inteligentă care contribuie la un viitor sustenabil.

Varietatea marchează cerințele privind armăturile în spațiile sanitare publice. Acest lucru este condiționat, nu în ultimul rând, prin domenii funcționale diferite în cadrul unei clădiri. De aceea SCHELL oferă un portofoliu unitar, vast de armături de duș de înaltă calitate pentru aplicații versatile.

Armăturile de duș de la SCHELL sunt concepute în funcție de nevoi. Întrucât omul se află în centrul acțiunilor noastre: SCHELL oferă armături cu caracteristici dintre cele mai variate.

Portofoliul de funcții se întinde de la optimizarea igienei utilizatorului, la protecția împotriva opăririi și arsurilor și, bineînțeles, la utilizarea economică a resursei apă.

Igiena apei potabile și eficiența clădirilor merg mână în mână: soluțiile de la SCHELL sprijină administratorii instalațiilor de apă potabilă în cadrul funcționării economice și conform obligațiilor a instalațiilor lor, de exemplu, cu sistemul de gestionare a apei SWS. Prin SWS, setările armăturilor și documentațiile conform obligațiilor pot fi realizate în mod confortabil. Completarea inovativă SMART.SWS permite și accesul la instalațiile SWS, indiferent de locație.

Sustenabilitatea și utilizarea responsabilă a resurselor naturale fac parte din DNA-ul SCHELL, încă de la înființarea companiei. Numeroase armături de duș de la SCHELL contribuie la economia de apă și energie. Ele pot contribui în plus la certificarea ecologică a clădirilor.



Conducerea de la SCHELL:
Andrea Bußmann (stânga) și
Andreas Ueberschär (dreapta)

Cu asigurări oficiale

Produsele și procesele noastre sunt supuse permanent procedurilor de testare și prezintă caracteristici de calitate și siguranță corespunzătoare. Astfel, de ex. managementul calității de la SCHELL este certificat de ÜV Rheinland conform DIN EN ISO 9001:2015, de asemenea, consumul redus de CO₂ de la sediul companiei este atestat prin ecocockpit de către Effizienz Agentur NRW.

Broșura privind sustenabilitatea

Mai multe informații privind procesele de producție și operațiunile cu protejarea resurselor de la SCHELL sunt disponibile în cadrul broșurii noastre privind sustenabilitatea.



Mergeți
aici pentru a
descărca broșura



Cuprins

Avantaje	Armăturile de duș pe scurt	4
	SWS și SSC	6
	Prezentarea generală a sistemului bateriilor de duș încastabile LINUS ..	8

Produse	Baterii de duș încastabile	
	LINUS CVD-Touch	12
	LINUS autoînchidere	14
	LINUS Basic CVD-Touch	16
	LINUS autoînchidere Basic	18

Baterii de duș cu montare pe perete	
VITUS CVD-Touch	22
VITUS autoînchidere și monocomandă	24
MODUS termostat de duș	26
COMFORT Flex	28
Accesorii	29

Panouri de duș cu montare pe perete	
LINUS DP	32
LINUS Inox CVD-Touch	36
LINUS Inox autoînchidere	38

Service	Prezentare generală armături de duș	40
	Service și contact	46
	Referințe	47

Argumente bune pentru armături de duș de la SCHELL

Bine de știut

Indiferent dacă e vorba de școli, centre de fitness sau hoteluri - spre deosebire de spațiile sanitare private, armăturile de duș trebuie să corespundă unor cerințe speciale în clădirile cu utilizare publică sau comercială. În calitate de specialist pentru aceste domenii de utilizare, SCHELL a dobândit aici un renume extraordinar la nivel internațional.

Standarde înalte de igienă


Tocmai în zonele de duș folosite public și semi-public, igiena joacă un rol important. Cuvânt-cheie: bacteriile Legionella. De aceea SCHELL a integrat tehnica dezinfecției termice conform DVGW W 551 (A) direct în corpul armăturilor. Aici, ventilul electromagnetic deschis asigură debitul apei la temperatură de 70°C și astfel înlăturarea bacteriilor periculoase. Pentru a preveni, de exemplu, apa care stagnează în conducte, armăturile noastre declanșează curgerea apei timp de 20 de secunde cu sistemul electronic tacitil CVD cel târziu la 24 de ore de la ultima utilizare. Ne-am gândit și la asta: suprafețele netede și marginile rotunjite pot fi curățate cu ușurință și oferă o suprafață de contact redusă pentru murdărie.

Tehnologii cu economie de apă

Pentru economia de apă, SCHELL vă oferă soluții eficiente: de la armături electronice, fără atingere, cu care se poate economisi până 70% din apă, până la armături cu autoînchidere, care fac posibilă o economie de apă de până la 55%. Indiferent ce variantă alegeți - prin utilizarea armăturilor noastre de înaltă calitate este asigurat confortul optim al utilizatorului. Un efect secundar important: prin economia de apă caldă se reduce suplimentar consumul de resurse pentru încălzirea apei.



Factor de risc bacteriile în formă de bastonaș: cu cea mai modernă tehnică SCHELL mult mai redus.

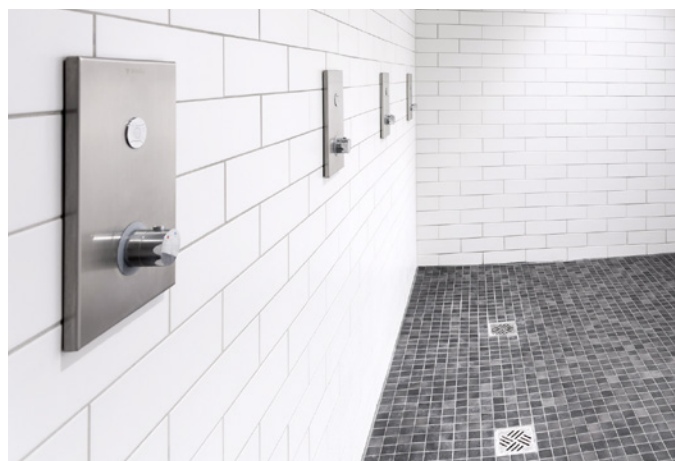

Atractive în design, sustenabile în ceea ce privește consumul de apă și igiena: armăturile de duș SCHELL

Design atractiv

Faptul că inclusiv armăturile pentru spații sanitare care nu sunt folosite în mediu privat îndeplinesc dorințe estetice este dovedit de SCHELL deja de mulți ani. Limbajul formelor este clar, materialele sunt de înaltă calitate. Plăcile de acționare ale armăturilor noastre încastrabile conving printr-o adâncime redusă de montare și contururi exterioare ușor rotunjite.

Materiale robuste

SCHELL pune mare preț pe utilizarea de materiale de înaltă calitate și deosebit de robuste. Corpul armăturilor este realizat din alamă, conform Ordonanței privind apa potabilă și sunt bine protejate în cutii de montaj încastrat, de exemplu, în cazul soluțiilor noastre încastrabile. Plăcile frontale aferente sunt fabricate la SCHELL, la alegere, din alamă cu suprafață cromată sau din inox. Panourile noastre de duș sunt realizate fie dintr-un profil din aluminiu extrudat stabil, protejat împotriva coroziunii cu suprafață eloxată lucioasă, ușor de îngrijit sau din inox premium periat, cu calitatea materialului 1.4404 (V4A).



Soluțiile SCHELL sunt adecvate în mod ideal pentru renovări parțiale lipsite de complicații și pentru îmbunătățirea zonelor de duș.



Zonele publice de duș impun cerințe deosebite de igienă, materiale și consum de apă.

Soluții de sistem SCHELL: viitorul este digital

Pentru toate spațiile sanitare

Indiferent dacă este vorba de parametrizarea armăturilor individuale cu Bluetooth® sau de comanda centrală a tuturor armăturilor prin SWS – soluțiile de sistem SCHELL susțin administratorii la menținerea calității apei potabile, la utilizarea apei cu protejarea resurselor, la creșterea eficienței economice a unei clădiri, precum și la îndeplinirea obligațiilor de probare.

SCHELL SMART.SWS

Cu serviciul online inovativ SMART.SWS puteți accesa, pentru toate imobilele dumneavoastră SWS, parametri de operare importanți (VDI 6023) direct prin acces de la distanță, de ex. evoluția temperaturilor, consumuri și notificări de sistem.

Sistemul de gestionare a apei SWS de la SCHELL


Sistemul de gestionare a apei servește în primul rând la menținerea calității apei în clădirile mari cu un număr mare de baterii. Dacă este necesar, acesta poate include și senzori. Toate bateriile electronice și senzorii sunt interconectați printr-un cablu și/sau prin tehnologie radio și sunt comandați centralizat prin intermediul unui sau mai multor servere.

Modulul SCHELL Single Control SSC Bluetooth®

Modulul SSC Bluetooth® a fost dezvoltat în primul rând pentru menținerea calității apei potabile și/sau parametrizarea armăturilor. A fost conceput pentru clădiri cu puține armături electronice. Acesta permite comunicarea pe bază de unde radio dintre un smartphone și o armătură. El poate fi conectat permanent cu armătura sau doar temporar.




Componentele de sistem SWS pe scurt

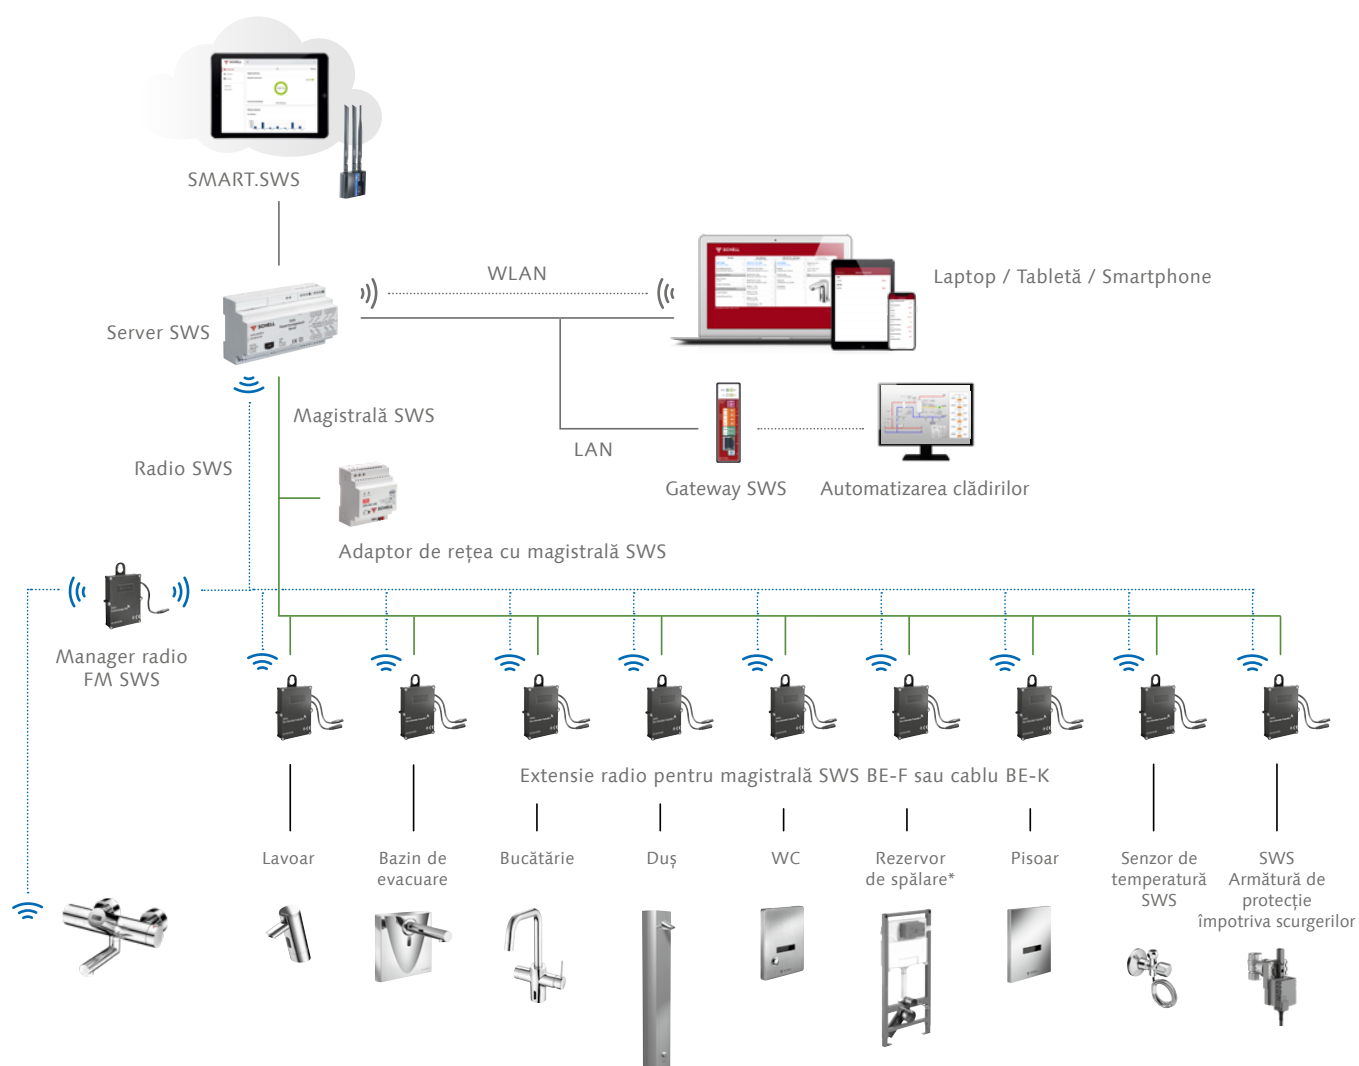


* Extensie radio pentru magistrală SWS BE-F Flow sau extensie pentru magistrală cablu BE-K Flow

Componentele de sistem ale modului SSC Bluetooth®

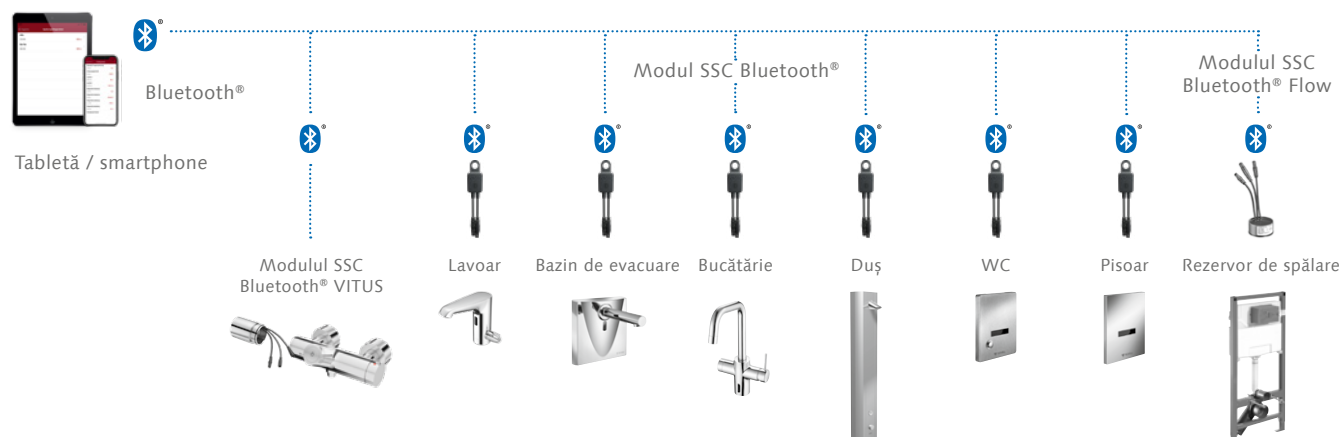

Baterii de duș încastrabile. De la SCHELL

Un sistem simplu dar foarte eficient

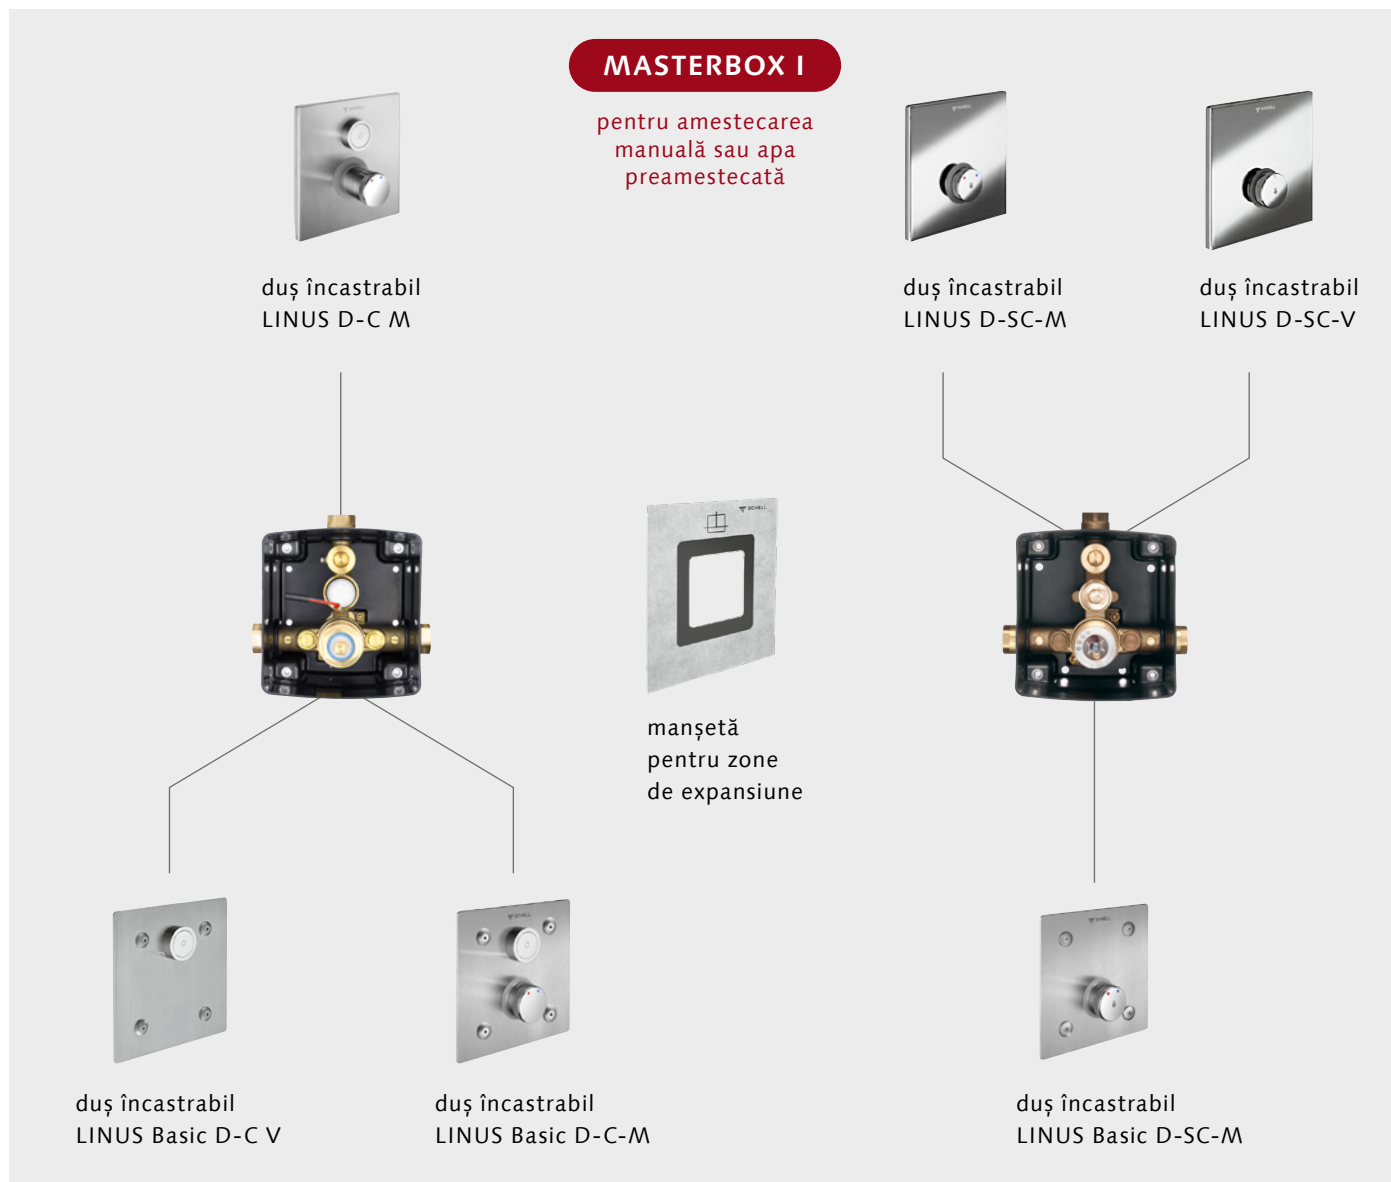

De ce să fie complicat, când merge și simplu!

Ca în cazul bateriilor de duș încastrabile SCHELL. Întrucât baza tehnică este formată tocmai din două componente: caseta principală, în care armătura este premontată din fabrică și setul de montaj finit, format din placă frontală cu elemente de acționare corespunzătoare. În funcție de alimentarea cu apă (de ex. apă amestecată sau apă preamestecată) și funcția de comandă dorită (de ex.

autoînchidere sau sistem electronic tactil CVD) sunt disponibile pentru dumneavoastră diferite variante de execuție pentru Masterbox. Trei pere de duș diferite, modulul de montaj MONTUS și manșetele potrivite pentru zone de expansiune pentru izolare în perete completează programul. O prezentare generală a tuturor variantelor este disponibilă în plus la pagina 40/41.



MASTERBOX II

pentru armături
cu termostat




duș încastrabil
LINUS D-C-T



duș încastrabil
LINUS D-SC-T



duș încastrabil
LINUS Basic D-C-T



manșetă
pentru zone
de expansiune



duș încastrabil
LINUS Basic D-SC-T

Accesorii



pară de duș cu
montaj aparent
COMFORT
Nr. art.
01 846 06 99



pară de duș
COMFORT Flex
Nr. art.
01 821 06 99



pară de duș
Aerosolarm
Nr. art.
01 814 06 99



robinet pentru
prelevare de probe
COMFORT Flex
Nr. art.
01 823 00 99



robinet pentru prele-
vare de probe Aerosol-
arm și COMFORT
Nr. art.
01 817 00 99



modul de duș
MONTUS
Nr. art.
03 091 00 99

Baterii de duș încastabile

Versatilitatea funcționării cu păstrarea calității SCHELL





Amenajarea în armonie a dușului și a băii

Baterii de duș încastabile LINUS cu CVD-Touch



Seria LINUS de la SCHELL oferă soluții inovatoare pentru amenajarea armonioasă și unitară a unor zone sanitare cu aspect plăcut. Designul cu linii drepte și materialele de înaltă calitate cresc valoarea estetică a oricărei băi.



Experiența la duș într-o nouă dimensiune - aceasta este performanța armăturilor de duș LINUS de la SCHELL.

- tehnologii de autoînchidere cu economie de apă
- deosebit de igienice datorită spălărilor de igienizare programabile
- durabile datorită materialelor de înaltă calitate, fără compromisuri
- confortabile de utilizat la alegerea cu cartuș sau sistem electronic tactil CVD cu economie deosebită de apă prin procesul automat de închidere

Avantajul instalării


Armăturile de duș SCHELL sunt combinate cu produsul Masterbox SCHELL aferent. Acest lucru face ca și procesul de montaj să fie simplu și lipsit de complicații.

LINUS D-C-T

Set complet de baterie de duș cu comandă CVD și termostat.

Caracteristicile produsului

- placă frontală din inox
- pentru masterbox WBD-E-T
- sistem electronic tactil CVD
- funcționare opțională cu baterie sau alimentare de la rețeaua electrică
- compatibil cu SWS/SSC
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38 °C
- în cazul setării manuale: timp de funcționare max. 4–120 sec., 10 trepte de program
- spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- material: acționare alamă; placă frontală inox
- suprafață: acționare crom; placă frontală inox periat
- clasă de protecție IP65 (sistem electronic tactil CVD)
- debit: max. 15 l/min. la 3 bari

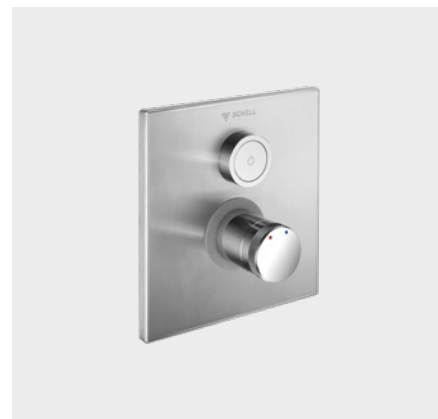

LINUS D-C-M

Set complet de baterie de duș cu comandă CVD; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- placă frontală din inox
- pentru masterbox WBD-E-M
- sistem electronic tactil CVD
- funcționare opțională cu baterie sau alimentare de la rețeaua electrică
- compatibil cu SWS/SSC
- în cazul setării manuale: timp de funcționare max. 4–120 sec., 10 trepte de program
- spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- material: acționare alamă; placă frontală inox
- suprafață: acționare crom; placă frontală inox periat
- clasă de protecție IP65 (sistem electronic tactil CVD)
- debit: max. 15 l/min. la 3 bari

Calitatea SCHELL simplu de instalat

Baterii de duș încastabile LINUS cu temporizare



LINUS D-SC-T

Armăturile încastabile din seria LINUS oferă un confort ridicat la duș și un aspect îngrijit plăcut. Fiind armături durabile pentru imobile, acestea se păstrează în cea mai bună formă și după mulți ani – în școli, baze sportive și domenii wellness.



LINUS D-SC-T

Set complet de baterie de duș cu temporizare și termostat.

Caracteristicile produsului

- placă frontală din inox
- pentru masterbox WBD-SC-T
- declanșare manuală cu proces de închidere automată
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- material: acționare alamă; placă frontală inox
- suprafață: acționare crom; placă frontală inox periat
- debit: max. 15 l/min. la 3 bari



LINUS D-SC-M

Set complet de baterie de duș cu temporizare, cu mixer.

Caracteristicile produsului

- placă frontală din inox
- pentru masterbox WBD-SC-M
- declanșare manuală cu proces de închidere automată
- material: acționare alamă; placă frontală inox
- suprafață: acționare crom; placă frontală inox periat
- debit: max. 10 l/min. la 3 bari



LINUS D-SC-V

Set complet de baterie de duș cu temporizare pentru apă preamestecată.

Caracteristicile produsului

- placă frontală din inox
- pentru masterbox WBD-SC-V
- declanșare manuală cu proces de închidere automată
- material: acționare alamă; placă frontală inox
- suprafață: acționare crom; placă frontală inox periat
- debit: max. 15 l/min. la 3 bari

Soluție de început

Baterii de duș încastabile LINUS Basic cu CVD-Touch



LINUS Basic D-C-T

LINUS Basic oferă calitatea avantajoasă SCHELL și în cazul unor investiții mai mici. Caracteristicile distinctive pentru LINUS Basic: armăturile sunt solide, funcționale și rezistente – și toate acestea la un preț deosebit de atractiv.




LINUS Basic D-C-T

Set complet de baterie de duș cu comandă CVD și termostată.

Caracteristicile produsului

- placă frontală din inox
- pentru masterbox WBD-E-T
- sistem electronic tactil CVD
- funcționare opțională cu baterie sau alimentare de la rețeaua electrică
- compatibil cu SWS/SSC
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- în cazul setării manuale: timp de funcționare max. 4–120 sec., 10 trepte de program
- spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- material: acționare alamă; placă frontală inox
- suprafață: acționare crom; placă frontală inox periat
- debit: max. 15 l/min. la 3 bari

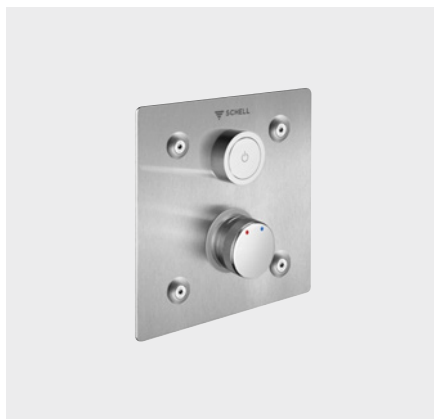

LINUS Basic D-C-M

Set complet de baterie de duș cu comandă CVD; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- placă frontală din inox
- pentru masterbox WBD-E-M
- sistem electronic tactil CVD
- funcționare opțională cu baterie sau alimentare de la rețeaua electrică
- compatibil cu SWS/SSC
- în cazul setării manuale: timp de funcționare max. 4–120 sec., 10 trepte de program
- spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- material: acționare alamă; placă frontală inox
- suprafață: acționare crom; placă frontală inox periat
- clasă de protecție IP65 (sistem electronic tactil CVD)
- debit: max. 15 l/min. la 3 bari



LINUS Basic D-C-V

Set complet de baterie de duș cu comandă CVD; apă preamestecată.

Caracteristicile produsului

- placă frontală din inox
- pentru masterbox WBD-E-V
- sistem electronic tactil CVD
- compatibil cu SWS/SSC
- în cazul setării manuale: timp de funcționare max. 4–120 sec., 10 trepte de program
- spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- material: acționare alamă; placă frontală inox
- suprafață: acționare crom; placă frontală inox periat
- debit: max. 10 l/min. la 3 bari

Pentru bugetul compact

Baterii de duș încastabile LINUS Basic cu autoînchidere



LINUS Basic D-SC-T

Armăturile LINUS Basic au protecție antivandalism și sunt robuste. Ele sunt disponibile, la alegere, cu cel mai modern sistem cu cartușe sau sistem electronic tactil CVD. Execuția electronică oferă și posibilitatea de eliminare apă stătută și astfel susține menținerea igienei apei potabile.



LINUS Basic D-SC-T

Set complet de baterie de duș cu autoînchidere și termostaț; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- placă frontală din inox
- pentru masterbox WBD-SC-T
- declanșare manuală cu proces de închidere automată
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- material: acționare alamă; placă frontală inox
- suprafață: acționare crom; placă frontală inox periat
- debit: max. 10l/min. la 3 bari



LINUS Basic D-SC-M

Set complet de baterie de duș cu autoînchidere; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- placă frontală din inox
- pentru masterbox WBD-SC-M
- declanșare manuală cu proces de închidere automată
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- material: acționare alamă; placă frontală inox
- suprafață: acționare crom; placă frontală inox periat
- debit: max. 10l/min. la 3 bari

Baterii de duș cu montare pe perete

Un clasic flexibil pentru amenajarea de înaltă calitate a băii





O mare varietate modulară

Baterii de duș cu montare pe perete VITUS cu CVD-Touch



VITUS este o serie de armături modulare de la SCHELL: variată, ușor de utilizat și igienică. Cu bateriile de duș cu montare pe perete VITUS și cu accesoriile lor variate, zonele de duș pot fi renovate și li se poate conferi o plus-valoare fără niciun fel de complicații.

Cerințele privind dotarea de înaltă calitate a spațiilor sanitare publice sau semi-publice sunt foarte variate și se referă atât la aspecte estetice dar și de funcționalitate. Armăturile VITUS sunt concepute modular pentru a satisface toate aceste cerințe.

Avantaje

- amenajare reprezentativă, unitare pentru diferite zone funcționale
- adecvate pentru domenii de utilizare sensibile
- 70 de variante disponibile
- variante de declanșare confortabile
- modele cu termostat cu protecție antiopărire fiabilă ThermoProtect

SCHELL Healthcare

- Seria VITUS aparține portofoliului SCHELL Healthcare și este utilizată în numeroase clinici și în alte unități din domeniul sănătății.



VITUS VD-C-T o/u

Baterie duș cu montare pe perete cu comandă CVD și termostat, apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- sistem electronic tactil CVD
- funcționare opțională cu baterie sau alimentare de la rețeaua electrică
- racord duș, la alegere, sus sau jos
- compatibil cu SWS/SSC
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38 °C
- în cazul setării manuale: timp de funcționare max. 4–120 sec., 10 trepte de program
- spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- temperatură de operare max. 70 °C (80 °C dezinfecție termică)
- material: carcasă alamă
- suprafață: crom
- certificate: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- clasă de zgomot: I
- clasă debit: B

Ideal pentru renovare parțială și restaurare

**Baterii de duș cu montare pe perete VITUS
cu temporizare sau monocomandă**



Pe cât de diferite sunt spațiile sanitare, tot atât de individuale sunt și cerințele privind conceptul de utilizare adecvat. VITUS nu lasă neîndeplinită nicio dorință a constructorilor și utilizatorilor și convinge printr-o paletă largă de opțiuni privind declanșarea curgerii apei.



VITUS VD-SC-T o/u

Baterie de duș cu montare pe perete, cu autoînchidere și termostaț; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- racord duș, la alegere, sus sau jos
- declanșare manuală cu proces de închidere automată
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- setarea simplă a timpului de funcționare (5–30 sec.)
- temperatură de operare max.: 70°C (80°C dezinfectie termică)
- material: carcasă alamă
- suprafață: crom
- racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- 2 supape de sens
- certificate: PA-IX 28574/IB, DVGW, ACS, Belgaqua
- clasă de zgomot: I
- clasă debit: B



VITUS VD-SC-M o/u

Baterie de duș cu montare pe perete, cu autoînchidere; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- racord duș, la alegere, us sau jos
- declanșare manuală cu proces de închidere automată
- setarea simplă a timpului de funcționare (5–30 sec.)
- temperatură de operare max.: 70°C (80°C dezinfectie termică)
- material: carcasă alamă
- suprafață: crom
- racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- certificate: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- clasă de zgomot: I
- clasă debit: B



VITUS VD-EH-M o/u

Baterie de duș cu montare pe perete, cu baterie monocomandă; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- racord duș, la alegere, sus sau jos
- baterie monocomandă
- cartuș ceramic pentru amestecare monocomandă cu limitator de apă caldă și de debit
- 2 supape de sens
- temperatură de operare max.: 70°C (80°C dezinfectie termică)
- material: carcasă alamă
- suprafață: crom
- racord: 2x DN 15 G 1/2 AG
- certificate: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- clasă de zgomot: I
- clasă debit: B

Bateria de duș pentru domenii de utilizare deosebit de sensibile MODUS MD-T



Termostatul de duș SCHELL MODUS aparține portofoliului SCHELL Healthcare: este alegerea perfectă pentru băile din instituțiile de îngrijire, precum și pentru unitățile din domeniul sănătății, care vor fi utilizate de grupe vulnerabile de utilizatori. Dotările sale cuprind tehnologii pentru protecția fiabilă antiopărire.



Carcasă separată termic prin tehnologia IsoBody



MODUS MD-T

Protecție antiopărire

Produsul MODUS MD-T reglat prin termostat se poate seta conform EN 1111 la o temperatură de până la 38°C. Prin blocatorul de apă caldă deblocabil este posibilă o creștere la max. 43°C. ThermoProtect asigură protecția antiopărire și în cazul întreruperii apei reci.

Protecție împotriva arsurilor

Pentru protecție împotriva arsurilor de la carcasa fierbinte, MODUS MD-T este dotat cu tehnologia IsoBody. Separarea termică asigură evitarea încălzirii carcasei termostatului de la duș.

Avantaje

- tehnologia ThermoProtect pentru protecție antiopărire prin limitarea temperaturii chiar și în caz de întrerupere a apei reci
- tehnologia IsoBody și racordurile S ascunse pentru protecție împotriva arsurilor prin intermediul carcasei separate termic
- blocator de apă caldă cu limitare a temperaturii la 38°C și după deblocare la 43°C, chiar și în caz de întrerupere a apei reci
- posibilitate de susținere a igienei apei potabile prin dezinfecție termică protejată împotriva manipulării
- structurare inteligentă a mânerului și pictograme pentru utilizarea intuitivă
- durabil datorită construcției integrale din metal a mânerelor și carcasei
- design atemporal și aspect de înaltă calitate


MODUS MD-T

Baterie de duș cu montare pe perete, cu acționare manuală deschis/închis și termostat; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- termostat cu tehnologie ThermoProtect
- Carcasă IsoBody
- cartuș ceramic deschis/închis
- 2 obturatoare de retur
- temperatură de operare max.: 65°C (dezinfecție termică 80°C max. 10 min./zi)
- temperatură de evacuare max.: setabil la 38 bis 43°C
- ieșire: DN 15 G ½ AG (jos)
- debit: max. 20 l/min
- convertibil pentru LEED/BREEAM
- material carcasă: alamă
- suprafață: crom
- certificate: PA-IX 38399/IS, DVGW, Belgaqua
- clasă de zgomot: I
- clasă debit: S

Pară de duș cu unghi de înclinare variabil COMFORT Flex

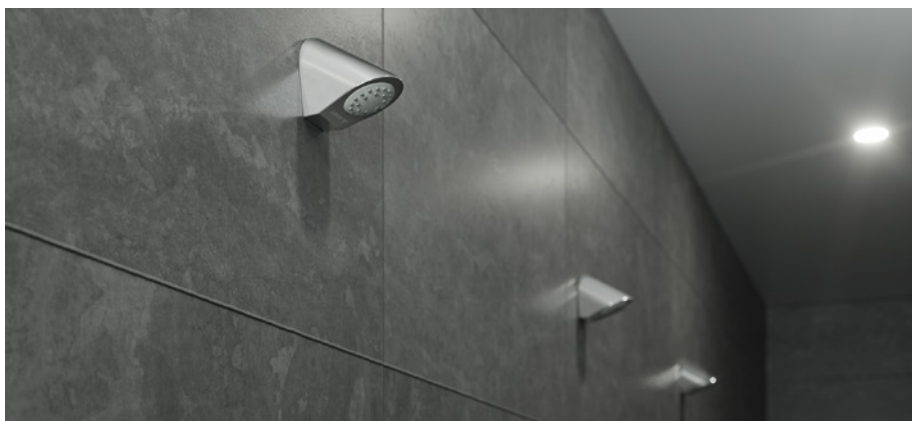

pară de duș COMFORT Flex

Întotdeauna setarea corectă

Para de duș COMFORT Flex cu unghiul de înclinare reglabil are un domeniu de înclinare, care variază între 12° și 32°. Astfel jetul dușului poate fi orientat exact pe suprafața existentă a dușului sau a căzii de duș, pentru a crește confortul utilizatorului. Acest lucru înseamnă mai multă libertate de mișcare și confort la duș, întrucât atât zona de duș, cât și jetul de apă delicat pot fi utilizate în mod optim.

Avantaje

- Unghi de înclinare reglabil pentru un jet de apă confortabil în orice situație
- extrem de confortabil pentru utilizatori, datorită jetului ușor consacrat SCHELL
- execuție robustă, cu protecție antivandalism
- design antivandal și anti-suicid
- design atemporal
- variantă de execuție în două părți pentru instalarea simplă pe perete sau panou de duș
- posibilitate de instalare ulterioară în cazul panourilor de duș din inox existente LINUS, LINUS Trend și LINUS Inox
- ușor de curățat prin intermediul butoanelor anticalcar
- fără stagnarea apei în cadrul capului de duș, și ca urmare nu există pericolul de înmulțire a bacteriilor

Caracteristicile produsului

- debit max. 9 l/min (independent de presiune)
- este posibilă trecerea la 6 l/min cu limitator de debit, (contribuție la certificarea clădirii conform LEED)
- adecvat pentru dezinfecție termică
- clasă de zgomot I
- material alamă conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- unghi de înclinare 12°–32°
- suprafață: crom

Combinăție perfectă Armături de duș și accesorii

armături de duș

Accesorii

pare de duș



VITUS
ieșire sus



cot de ieșire
VITUS



pară de duș
COMFORT Flex
sau



LINUS
armatură
încastrabilă



pară de duș
Aerosolarm



VITUS
ieșire sus



set de țevi cu montaj
aparent VITUS



pară de duș AP
COMFORT



VITUS ieșire jos



garnitură duș



duș de mână




MODUS termostat de duș

Racorduri S ușor de întreținut

Pentru a evita necesitatea de a opri apa în întregul spațiu sanitar în timpul lucrărilor de service, se pot folosi racorduri S blocabile. Acestea sunt montate sub rozetele elegante cu șuruburi, fiind invizibile pentru utilizator.

Deschis



Închis



Panouri de duș cu montare pe perete

Diversitatea armăturilor pentru zone de duș cu trafic intens





Economie de apă în mod confortabil

Panouri de duș cu montare pe perete LINUS DP



Soluția practică de la SCHELL: elegant, durabil, ușor de montat. Panoul de duș LINUS DP reunește funcționalitatea, designul și un montaj simplu. Astfel el reprezintă alegerea eficientă pentru renovări și construcții noi.

Panourile duș cu montare pe perete LINUS DP conving prin confortul la duș și prin calitate. Profilul lor de aluminiu extrudat cu suprafață ușor de îngrijit le conferă o valoare optică superioară. Este protejat împotriva coroziunii și garantează o durabilitate deosebită pentru panourile de duș robuste.

Panourile de duș LINUS DP sunt disponibile cu sau fără termostaț, precum și cu diverse variante de declanșare : la alegere sunt disponibile baterii monocomandă, cartuș cu autoînchidere sau sistem electronic tactil CVD. Comanda CVD permite o spălare de igienizare comutabilă la fiecare 24 de ore după ultima utilizare.

Variantele DP-SC-T și DC-C-T sunt disponibile în plus cu un ventil electromagnetic cu cartuș monostabil preasamblat din fabrică pentru efectuarea dezinfecției termice. Toate panourile de duș LINUS sunt adecvate în egală măsură pentru clădiri noi sau în cadrul renovării.

Caracteristicile produsului

- panou din profil extrudat din aluminiu
- componente din alamă rezistentă la dezincare conform cu Ordonanța privind apa potabilă
- acționare din alamă, cromată
- temperatura apei max. 70°C (utilizare de scurtă durată)
- clasă de zgomot: I
- disponibil cu pară de duș COMFORT Flex sau Aerosolarm




Seria SCHELL LINUS DP

Montaj și întreținere ușoare

Panourile de duș LINUS DP sunt deosebit de ușor de montat și de întreținut. Panourile sunt livrate cu armatura și pară de duș montate din fabrică, fiind gata de funcționare, și pot fi fixate de o singură persoană. Pentru a garanta un service rapid, toate racordurile sunt protejate în spatele învelișului frontal rabatabil.

Pentru montaj și întreținere ușoare

Panouri de duș cu montare pe perete LINUS DP

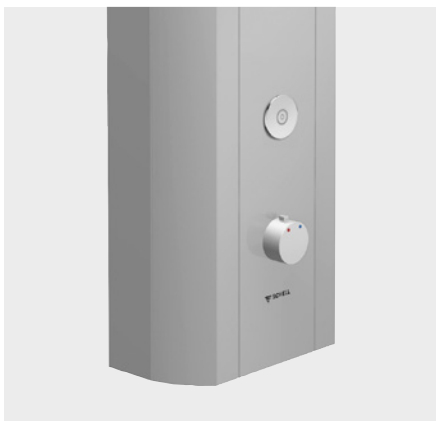

LINUS DP-C-T

Panou de duș cu comandă tactilă CVD; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- sistem electronic tactil CVD
- funcționare opțională cu baterie sau alimentare de la rețeaua electrică
- compatibil cu SWS/SSC
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- în cazul setării manuale: timp de funcționare max. 10–360 sec., 10 trepte de program
- debit : max. 9 l/min (independent de presiune)
- presiune de curgere: 1–5 bari
- spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- temperatură de operare max. 70°C (utilizare de scurtă durată)
- material: acționare/cap de duș alamă; carcasă aluminiu
- suprafață: acționare, pară de duș crom; carcasă aluminiu periat, eloxat
- certificate: Belgaqua



LINUS DP-SC-T

Panou de duș cu autoînchidere și termostat; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- timp de funcționare: 5–30 sec., (setare din fabrică 20 sec.)
- debit : max. 9 l/min (independent de presiune)
- presiune de curgere: 1–5 bari
- spălare de igienizare (oprit / 20 sec., la fiecare 24 h)
- temperatură de operare max. 70°C (utilizare de scurtă durată)
- material: acționare/cap de duș alamă; carcasă aluminiu
- suprafață: acționare, pară de duș crom; carcasă aluminiu periat, eloxat
- certificate: Belgaqua



LINUS DP-SC-M

Panou de duș cu autoînchidere; apă amestecată.

LINUS DP-SC-V

Panou de duș cu autoînchidere; apă preamestecată.

Caracteristicile produsului

- timp de funcționare: 5–30 sec., (setare din fabrică 20 sec.)
- debit : max. 9 l/min (independent de presiune)
- presiune de curgere: 1–5 bari
- temperatură de operare max. 70°C (utilizare de scurtă durată)
- material: acționare/pară de duș alamă; carcasă aluminiu
- suprafață: acționare, pară de duș crom; carcasă aluminiu periat, eloxat
- certificate: Belgaqua



LINUS DP-EH-M

Panou de duș cu acționare manuală deschis/închis; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- debit : max. 9 l/min (independent de presiune)
- presiune de curgere: 1–5 bari
- temperatură de operare max. 70°C (utilizare de scurtă durată)
- material: acționare/pară de duș alamă; carcasă aluminiu
- suprafață: acționare, pară de duș crom; carcasă aluminiu periat, eloxat
- certificate: Belgaqua



Măști de racordare panou de duș LINUS

Perfect pentru mascarea racordurilor

Caracteristicile produsului

- din profil aluminiu eloxat stabil, cu suprafață de înaltă calitate, periată sau sablată și eloxată
- lungime măsurată: 150–450 mm
- lungime constructivă conform măsurătorii individuale a clientului



Săpunieră LINUS


Toate panourile de duș LINUS pot fi completate opțional cu o săpunieră LINUS cu montaj ulterior.

Caracteristicile produsului:

- curățare ușoară
- suprafață separată fără aplicare complicată pe perete
- rezistentă și sigură împotriva coroziunii
- design cu linii drepte, având canale practice de scurgere
- material: aluminiu
- suprafață: aluminiu eloxat

Campionii pentru piscină și băi termale

Panouri de duș cu montare pe perete LINUS Inox cu CVD-Touch

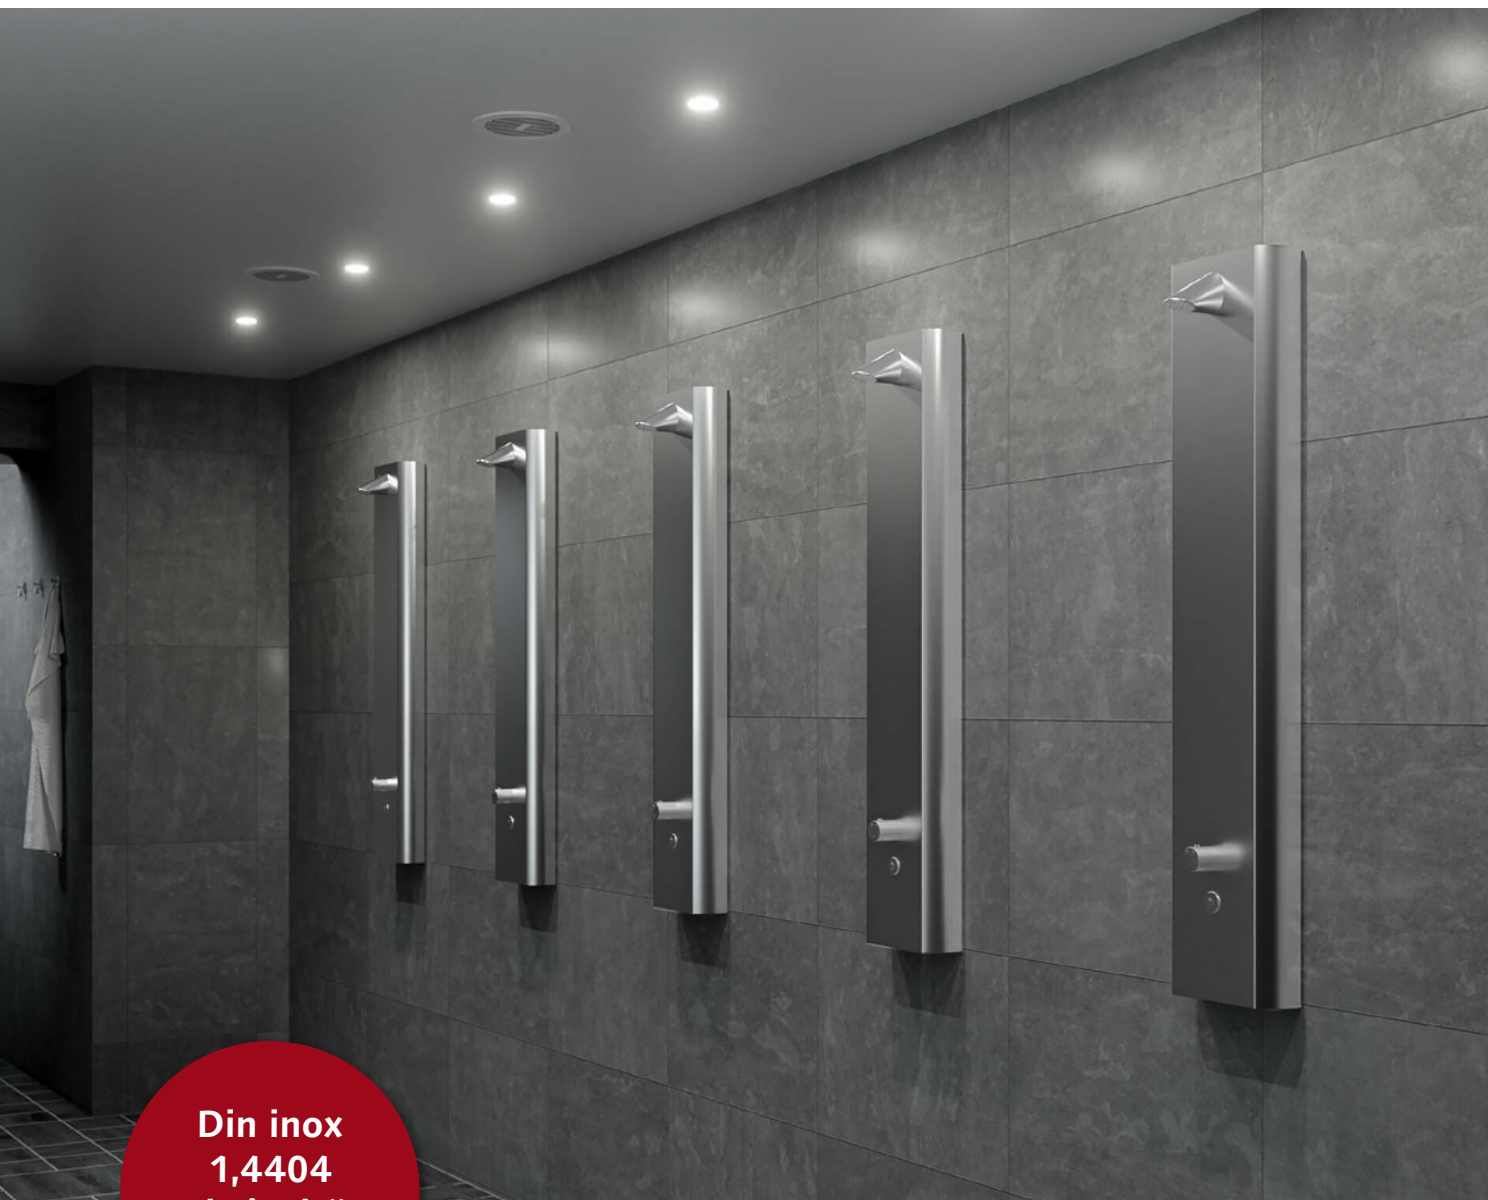

**Din inox
1,4404
de înaltă
calitate**

LINUS Inox este varianta din inox a panourilor de duș cu montare pe perete SCHELL. Execuția adecvată practicii și igienei convinge cu montarea confortabilă cu o sigură persoană și suprafețe ușor de îngrijit și de curățat. Cu variantele electronice este posibilă cu ușurință configurarea spălărilor de igienizare.



LINUS Inox DP-C-T

Panou de duș din inox 1.4404 cu comandă tactilă CVD, precum și cu pară de duș COMFORT Flex; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- sistem electronic tactil CVD
- opț. funcționare cu baterie sau alimentare de la rețeaua electrică
- compatibil cu SWS/SSC
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- în cazul setării manuale: timp de funcționare max. 10–360sec., 10 trepte de program
- spălare de igienizare (oprit / 20sec., la fiecare 24h)
- debit : max. 9l/min (independent de presiune)
- presiune de curgere: 1–5 bari
- temperatură de operare max. 70°C (utilizare de scurtă durată)
- 2 supape de sens
- material: acționare alamă; carcasă inox 1.4404
- suprafață: acționare crom; carcasă inox periat
- certificate: Belgaqua



LINUS Inox DP-C-T H

Panou de duș din inox 1.4404 cu comandă tactilă CVD, precum și duș de mână, bară și furtun; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- sistem electronic tactil CVD
- opț. funcționare cu baterie sau alimentare de la rețeaua electrică
- compatibil cu SWS/SSC
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- în cazul setării manuale: timp de funcționare max. 10–360sec., 10 trepte de program
- spălare după stagnare (oprit / 20sec., la fiecare 24h)
- debit : max. 9l/min (independent de presiune)
- presiune de curgere: 1–5 bari
- temperatură de operare max. 70°C (utilizare de scurtă durată)
- 2 supape de sens
- material: acționare alamă; carcasă inox 1.4404
- suprafață: acționare crom; carcasă inox periat
- certificate: Belgaqua



LINUS Inox DP-C-T-D-H


Panou de duș din inox 1.4404 cu comandă tactilă CVD, cap de duș COMFORT Flex, duș de mână, bară, furtun; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- sistem electronic tactil CVD
- opț. funcționare cu baterie sau alimentare de la rețeaua electrică
- compatibil cu SWS/SSC
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- în cazul setării manuale: timp de funcționare max. 10–360sec., 10 trepte de program
- spălare după stagnare (oprit / 20sec., la fiecare 24h)
- debit : max. 9l/min (independent de presiune)
- presiune de curgere: 1–5 bari
- temperatură de operare max. 70°C (utilizare de scurtă durată)
- 2 supape de sens
- material: acționare alamă; carcasă inox 1.4404
- suprafață: acționare crom; carcasă inox periat
- certificate: Belgaqua

Rezistență din inox de înaltă calitate

Panouri de duș cu montare pe perete LINUS Inox cu temporizare

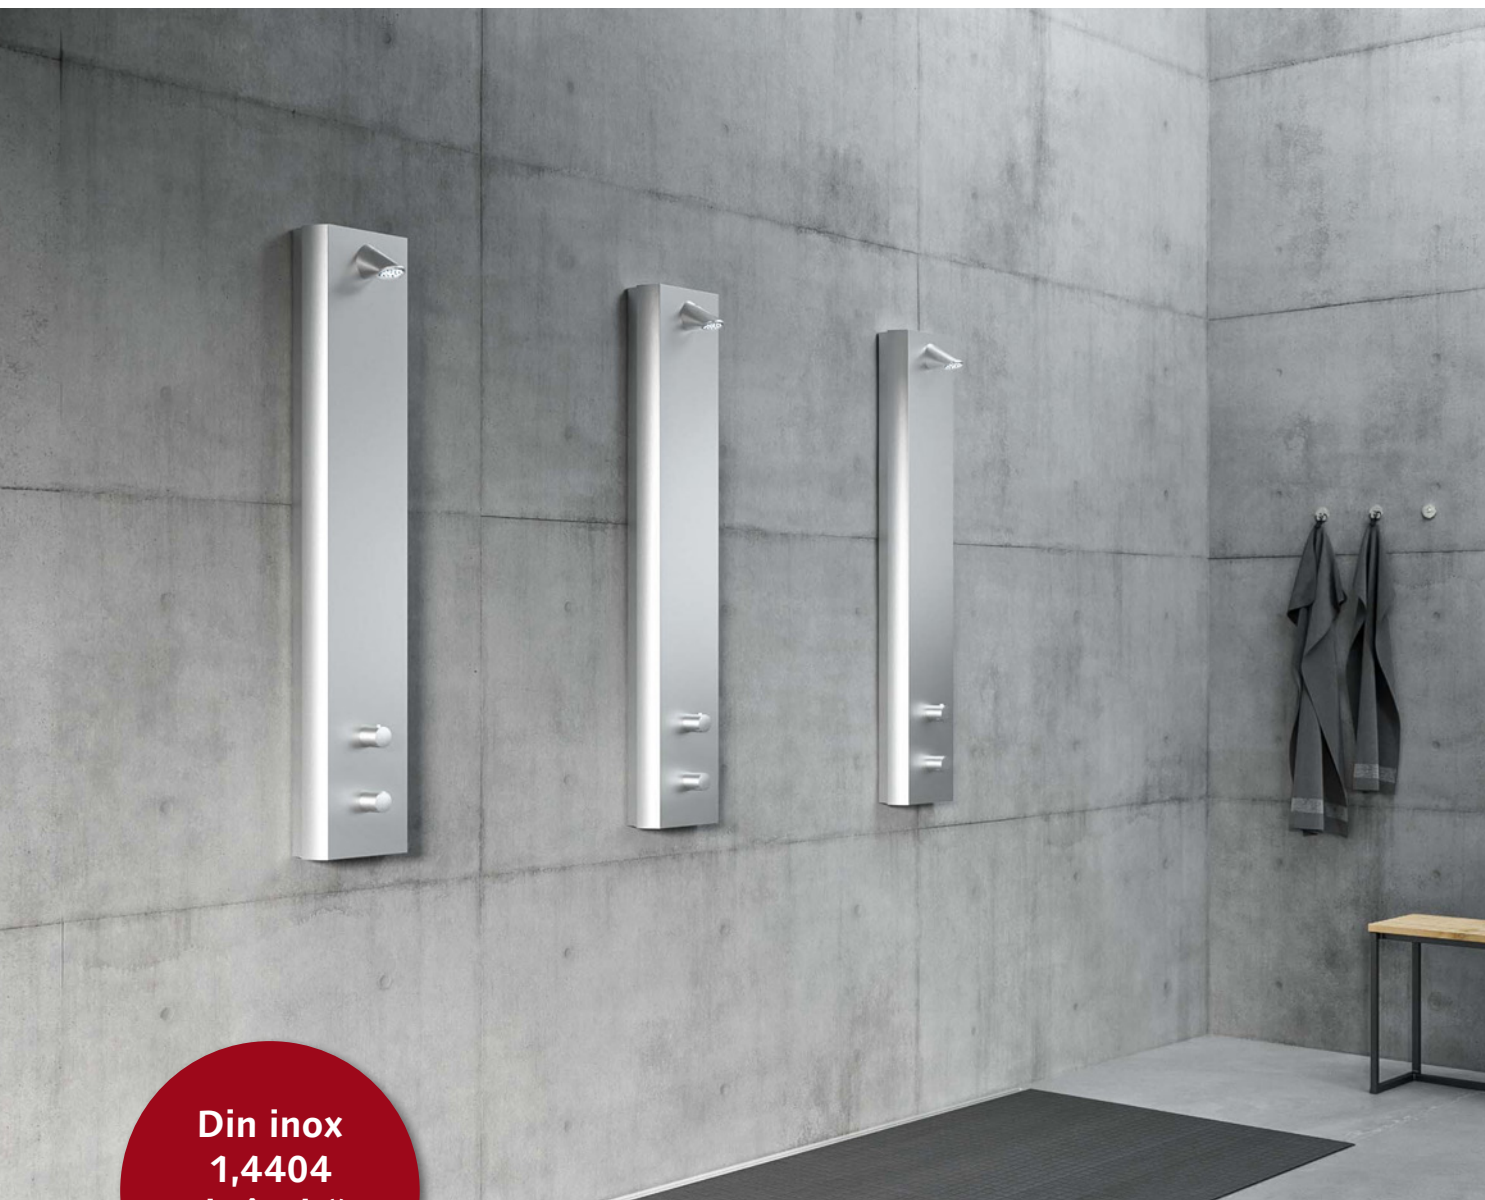

Din inox
1,4404
de înaltă
calitate

Cu carcasa din inox periat cu calitatea materialului 1.4404 (V4A), panourile de duș LINUS Inox sunt adecvate în mod optim pentru utilizarea la piscine și zone de wellness cu aer cu conținut ridicat de clor.



LINUS Inox DP- SC-T

Panou de duș din inox 1.4404 cu autoînchidere manuală, precum și cu pară de duș COMFORT Flex; apă amestecată.

Caracteristicile produsului

- ventil electromagnetic pentru dezinfecție termică, integrat cu SWS.
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- timp de funcționare: 5–30 sec., (setare din fabrică 20 sec.)
- debit : max. 9 l/min (independent de presiune)
- presiune de curgere: 1–5 bari
- temperatură de operare max. 70°C (utilizare de scurtă durată)
- 2 supape de sens
- material: acționare alamă; carcasă inox 1.4404
- suprafață: acționare crom; carcasă inox periat
- certificate: Belgaqua



Măști de racordare panou de duș LINUS Inox

Perfect pentru mascarea racordurilor

Caracteristicile produsului

- din inox de înaltă calitate 1.4404, cu suprafață periată
- lungime măsurată: 150–450 mm
- lungime constructivă conform măsurătorii individuale a clientului.



Săpunieră LINUS Inox

Toate panourile de duș LINUS Inox pot fi completate opțional cu o săpunieră LINUS Inox cu montaj pe stânga sau pe dreapta

Caracteristicile produsului:

- curățare ușoară
- suprafață separată fără aplicare complicată pe perete
- rezistentă și sigură împotriva coroziunii
- design cu linii drepte, având canale practice de scurgere
- dimensiuni: 9,9 × 7,9 × 1,2 cm
- material: inox 1.4404
- suprafață: inox periat

Baterii de duș încastabile (set complet)

		caracteristici funcție												
		funcție				temperatură			igienă		alimentare cu energie		suprafață	
		adevurate pentru interconectarea cu SWS	parametrizabile prin SSC	electronic cu autoînchidere	mecanic cu autoînchidere	apă preamestecată	apă amestecată	controlat prin termostat	spălare/de igienizare	dezinfecție termică	funcționare cu baterie	funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică	crom	inox
LINUS D-C-T														
	01 918 06 99	●	●	●			●	●	●	echipare ulterioară posibilă	opțional	opțional	●	
	01 918 28 99	●	●	●			●	●	●	echipare ulterioară posibilă	opțional	opțional		●
LINUS D-SC-T														
	01 809 06 99				●		●	●		echipare ulterioară posibilă			●	
	01 809 28 99				●		●	●		echipare ulterioară posibilă				●
LINUS D-C-M														
	01 919 06 99	●	●	●			●		●		opțional	opțional	●	
	01 919 28 99	●	●	●			●		●		opțional	opțional		●
LINUS D-SC-M														
	01 832 06 99				●		●						●	
	01 832 28 99				●		●							●
LINUS D-SC-V														
	01 833 06 99				●	●							●	
	01 833 28 99				●	●								●

**Masterbox încastabile
WBD-E-T**

Pentru baterii de duș
încastabile LINUS /
LINUS Basic D-C-T
Nr. art. 01 802 00 99

**Masterbox încastabil
WBD-SC-T**

Pentru baterii de duș
încastabile LINUS /
LINUS Basic D-SC-T
Nr. art. 01 800 00 99

**Masterbox încastabil
WBD-E-M**

Pentru baterii de duș
încastabile LINUS /
LINUS Basic D-C-M
Nr. art. 01 904 00 99

**Masterbox încastabil
WBD-SC-M**

Pentru baterii de duș
încastabile LINUS /
LINUS Basic D-SC-M
Nr. art. 01 867 00 99

		caracteristici funcție												
		funcție				temperatură			igienă		alimentare cu energie		suprafață	
		adevuate pentru interconectarea cu SWS	parametrizabile prin SSC	electronic cu autoinchidere	mecanic cu autoinchidere	apă preamestecată	apă amestecată	termostat	spălare/de igienizare	dezinfecție termică	funcționare cu baterie	funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică	crom	inox
LINUS Basic D-C-T														
	01 909 28 99	●	●	●			●	●	●	echipare ulterioară posibilă	opțional	opțional		●
LINUS Basic D-SC-T														
	01 900 28 99				●		●	●		echipare ulterioară posibilă				●
LINUS Basic D-C-M														
	01 920 28 99	●	●	●			●		●		opțional	opțional		●
LINUS Basic D-C-V														
	01 921 28 99	●	●	●		●			●		opțional	opțional		●
LINUS Basic D-SC-M														
	01 902 28 99				●		●							●



**Masterbox încastrabil
WBD-SC- V**
Pentru baterie
de duș încastrabile
LINUS D-SC-V
Nr. art. 01 827 00 99



**Masterbox încastrabil
WBD-E-V**
Pentru baterie
de duș încastrabile
LINUS BASIC D-C-V
Nr. art. 01 822 00 99



**manșetă pentru zone
de expansiune**
Pentru izolarea în perete
a masterboxurilor SCHELL
conform DIN 18534
Nr. art. 00 920 00 99



**manșetă pentru zone
de expansiune**
Pentru izolarea în perete
a masterboxurilor SCHELL
conform DIN 18534
Nr. art. 00 919 00 99

Baterie duș cu montare pe perete (racord duș sus)

		caracteristici funcție												
		funcție							temperatură		igienă			energ.
		adevrate pentru interconectarea cu SWS	parametrizabile prin SSC	cu BE-F VITUS	deschis/închis	monocomandă	electronic cu autoînchidere	mechanic cu autoînchidere	apă amestecată	termostat	spălare/de igienizare	dezinfecție term. electronică (cu SWS)	dezinfecție term. manuală (cu ventil)	funcționare cu baterie
VITUS VD-C-T / o, inclusiv BE-F														
	00 214 06 99	●	●	●			●		●	●	●	echipare ulterioară posibilă		
	00 215 06 99	●	●	●			●		●	●	●	●		
VITUS VD-C-T / o														
	01 604 06 99	●	●				●		●	●	●		echipare ulterioară posibilă	●
	01 609 06 99	●	●				●		●	●	●		●	●
VITUS VD-SC-T / o														
	01 600 06 99							●	●	●			echipare ulterioară posibilă	
	01 605 06 99							●	●	●			●	
VITUS VD-SC-M / o														
	01 601 06 99							●	●				echipare ulterioară posibilă	
	01 606 06 99							●	●				●	
VITUS VD-deschis/închis-T / o														
	01 602 06 99				●				●	●			echipare ulterioară posibilă	
	01 607 06 99				●				●	●			●	
VITUS VD-EH-M / o														
	01 603 06 99					●			●				echipare ulterioară posibilă	
	01 608 06 99					●			●				●	

Baterii duș cu montare pe perete (racord duș jos)

		caracteristici funcție												
		funcție							temperatură		igienă			energ.
		adevrate pentru interconectarea cu SWS	parametrizabile prin SSC	cu BE-F VITUS	deschis/închis	monocomandă	electronic cu autoînchidere	mecanic cu autoînchidere	apă amestecată	termostat	spălare/de igienizare	dezinfecție term. electronică (cu SWS)	dezinfecție term. manuală (cu ventil)	funcționare cu baterie
VITUS VD-C-T / u, inclusiv BE-F														
	00 216 06 99	•	•	•			•	•	•	•	•	echipare ulterioară posibilă		
	00 217 06 99	•	•	•			•	•	•	•	•	•		
VITUS VD-C-T / u														
	01 614 06 99	•	•				•	•	•	•		echipare ulterioară posibilă	•	
	01 619 06 99	•	•				•	•	•	•		•	•	
VITUS VD-SC-T / u														
	01 610 06 99							•	•			echipare ulterioară posibilă		
	01 615 06 99							•	•			•		
VITUS VD-SC-M / u														
	01 611 06 99							•	•			echipare ulterioară posibilă		
	01 616 06 99							•	•			•		
VITUS VD-deschis/închis-T / u														
	01 612 06 99				•			•	•			echipare ulterioară posibilă		
	01 617 06 99				•			•	•			•		
VITUS VD-EH-M / u														
	01 613 06 99					•		•				echipare ulterioară posibilă		
	01 618 06 99					•		•				•		
MODUS MD-T														
	02 185 06 99				•			•	•			•		
MODUS MD-T cu garnitură duș														
	02 186 06 99				•			•	•			•		

Baterii duș cu montare pe perete (panouri de duș din aluminiu)

		caracteristici funcție														
		funcție							temperatură			igienă			alim. energie	
		adevate pentru interconectarea cu SWS	parametrizabile prin SSC	monocomandă	electronic cu autoînchidere	mecanic cu autoînchidere	pară de duș COMFORT Flex	pară de duș Aerosolarm	apă preamestecată	apă amestecată	termostat	spălare/de igienizare	dezinfecție term. electronică (cu SWS)	dezinfecție term. manuală (cu comu- tator cu cheie)	funcționare cu baterie	funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică
LINUS DP-C-T																
	00 819 08 99	•	•		•		•		•	•	•	echipare ulterioară posibilă		•	•	
	00 830 08 99	•	•		•		•		•	•	•	•		•	•	
	00 822 08 99	•	•		•				•	•	•	echipare ulterioară posibilă		•	•	
	00 829 08 99	•	•		•				•	•	•	•		•	•	
	00 820 08 99		•		•		•		•	•	•		•	•	•	
	00 823 08 99		•		•				•	•	•	•		•	•	
LINUS DP-SC-T																
	00 802 08 99					•	•		•	•		echipare ulterioară posibilă				
	00 815 08 99					•	•		•	•		•				
	00 824 08 99					•		•	•	•		echipare ulterioară posibilă				
	00 825 08 99					•			•	•		•				
LINUS DP-SC-M/V																
	00 803 08 99					•	•		•							
	00 804 08 99					•	•		•							
	00 826 08 99					•		•	•							
	00 827 08 99					•		•	•							
LINUS DP-EH-M																
	00 828 08 99			•			•		•							

Baterii de duș cu montare pe perete (panouri de duș din inox)

		caracteristici funcție													
		funcție						temperatură			igienă			alim. energie	
		adevrate pentru interconectarea cu SWS	parametrizabile prin SSC	electronic cu autoîncăldere	mecanic cu autoîncăldere	pață de duș COMFORT Flex	duș de mână	apă preamestecată	apă amestecată	termostat	spălare/de igienizare	dezinfecție term. electronică (cu SWS)	dezinfecție term. manuală (cu comu- tator cu cheie)	funcționare cu baterie	funcționare cu alimentare de la rețeaua electrică
LINUS Inox DP-C-T															
	00 841 28 99	•	•	•		•			•	•	•			•	•
	00 843 28 99	•	•	•		•			•	•	•	•		•	•
	00 842 28 99	•	•	•		•			•	•	•		•	•	•
LINUS Inox DP- SC-T															
	00 844 28 99				•	•			•	•					
	00 845 28 99				•	•			•	•		•			
LINUS Inox DP-C-T H															
	00 846 28 99	•	•	•			•		•	•	•			•	•
LINUS Inox DP-C-T-D-H															
	00 847 28 99	•	•	•		•	•		•	•	•			•	•

Soluțiile noastre vă însoțesc în mod fiabil Și noi facem la fel

Întrebările nu costă nimic. Dimpotrivă: sfatul potrivit poate preveni pretenții de despăgubiri. În calitate de expert la nivel mondial pentru armături și soluții inovatoare, vă suntem alături fără impedimente prin sfaturi și cu tot sprijinul necesar.

Serviciul nostru extern, pentru clienți și intern vă oferă sprijin la întrebări concrete privind proiectarea, vânzarea, instalarea și folosirea produselor noastre – și la dumneavoastră, la fața locului sau pe șantier.

Vă invităm cu plăcere la noi. În centrul nostru modern de instruire de la sediu firmei noastre vă punem la dispoziție o ofertă de seminar din practică. Teoria prezentată cu pricepere alternează cu practica concretă – pentru ca dumneavoastră să lucrați cu și mai mult succes.

În legătură cu întrebări actuale selectate vă oferim în mod regulat serii de seminare în diverse orașe din Germania. În cadrul acestora reunim o locație interesantă, experți cu experiență și cele mai bune soluții de la SCHELL într-un mix atractiv.

Cu serviciul nostru BIM/CAD, integrarea produselor SCHELL în proiectarea digitală a obiectelor este fără complicații și dinamică. Prin intermediul paginii noastre de internet vă oferim date referitoare la numeroase produse SCHELL în toate formatele, care încântă inima proiectanților și arhitecților.

Aveți chef să vedeți live și personal produsele noastre? Atunci rezervați multifuncționalul SCHELL Mobil prin intermediul Serviciului extern SCHELL. Sub forma sa de showroom pe roți, el încântă cu echiparea sa extraordinară și este pe drum în mod regulat în regiunea țărilor vorbitoare de limba germană. Venim cu plăcere și la dumneavoastră!

Sunteți în căutare de informații legate de noi și produsele noastre?

Le veți găsi pe pagina noastră www.schell.eu. Acolo folosim întreaga gamă de posibilități digitale și vă oferim, pe lângă informații de produs, fișiere PDF și broșurile noastre și texte de licitație, alături de o bază de date de referință în permanentă creștere, precum și clipuri video clare despre montaj și produse. În blogul nostru vă informăm în mod apropiat de practică despre ce e important de știut în legătură cu subiectul igienei apei potabile și multe altele. Datorită newsletterului ce apare în mod regulat, vă ținem la curent. Bineînțeles, primiți broșura noastră și fișele noastre informative și în mod clasic, sub formă de canal media printat. Ne puteți întâlni personal la târguri de profil în întreaga Germanie. Sau putem stabili o programare.

Datele noastre de contact:




- Solicități comerciale
(cerere de preț, termene de livrare):
+49 2761 892-333
 - Solicități legate de imobile/oferte pentru imobile:
+49 2761 892-334
objekte@schell.eu
 - Consiliere tehnică/serviciu clienți/service clienți:
+49 2761 892-335
kundendienst@schell.eu
sau pe info@schell.eu.
Suntem de asemenea pe Facebook, Instagram, LinkedIn, XING și YouTube.
- Ne bucurăm să ne contactați.**
-

Fabricat în Olpe Căutate în lume

Soluțiile de igienă de la SHELL devin indispensabile pentru tot mai mulți proiectanți, arhitecți, instalatori și constructori - indiferent că e vorba de construcții noi sau modernizare, pentru stadioane, universități, hoteluri sau piscine. Calitatea SCHELL „Made in Germany” fără compromisuri impune cele mai înalte standarde, dacă este vorba de igiena perfectă a apei potabile și uzate. Și acest lucru pe întregul glob pământesc.

Iată câteva exemple selectate:

- 1 Pompieri, Dornstadt
- 2 Sală de sport cu 3 terenuri, Berlin
- 3 Centrul comunitar al școlii Ginderich e.V., Wesel
- 4 Centru sportiv, Würzburg
- 5 Clubul sportiv Ruit, Ostfildern
- 6 Panorama Sauna, Holzweiler

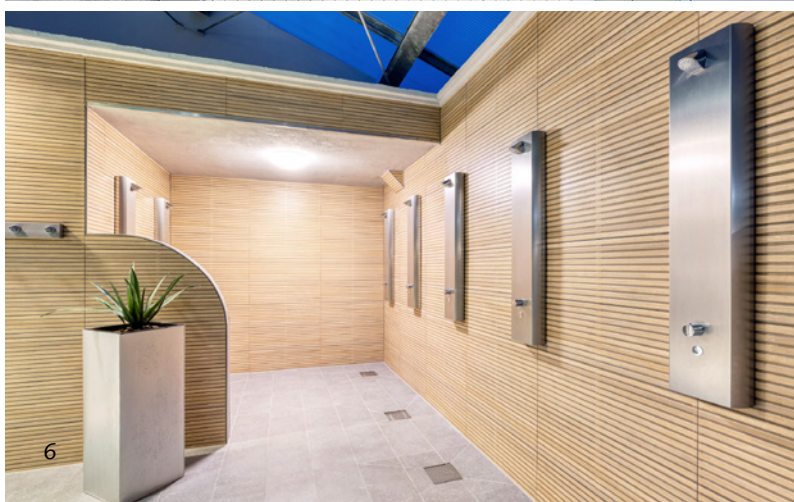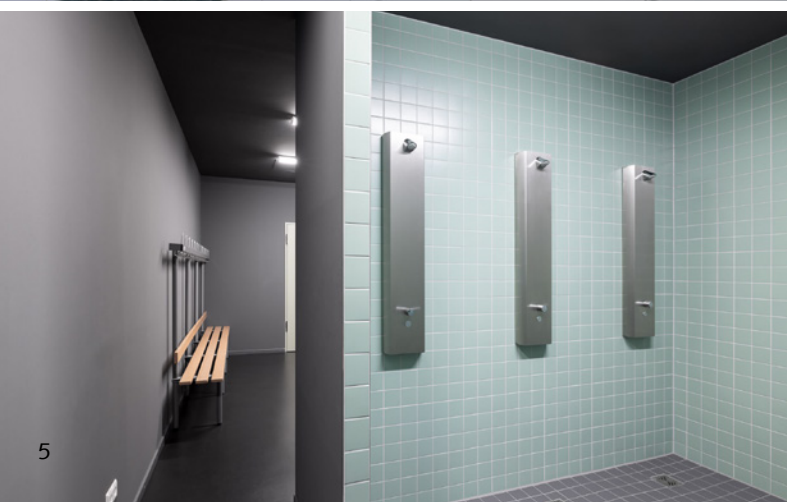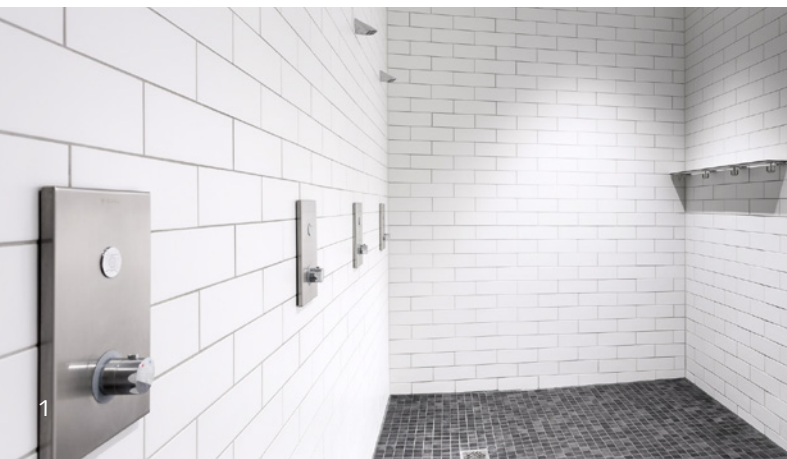

SHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

István Ozsváth

Str. Beclean nr. 128
535600 Odorheiu-Secuiesc
România
Tel. +40 366 102 034
Mobil +40 748 147 125
istvan.ozsvath@schell.ro
www.schell.eu

Asistență clienți

Tel. +49 2761 892-340
customer.service@schell.eu