Katalog 2021

Armatury s technologií **od firmy SCHELL**

Odpovědnost za zdraví

SCHELL

Sanitární armatury

Závod 1
Výrobní hala, administrativní budova a školící centrum

Závod 2
Výrobní hala s logistickým centrem

Vítejte u firmy SCHELL

SCHELL – organizace, kvalita a inovace

SCHELL jako spolehlivý partner v oblasti sanitární techniky se ohlíží na svou více než sedmdesátiletou zkušenost s konstrukcí a výrobou praktických sanitárních armatur. Vysoce kvalitní suroviny a automatizované výrobní procesy tvoří základ kvalitních armatur„Made by SCHELL“.

Firma SCHELL takto stále oslovuje své okolí a svou filozofii přetváří do inovatívních produktů, které přinášejí opravdový užitek jak zákazníkům, tak profesionálům v sanitární oblasti.
K tomu rovněž přispívá šetrný přístup k životnímu prostředí a vodním zdrojům při zachování vysokých nároků na design, nekompromisní kvalitu, jednoduché montážní postupy i komplexní servis, který sanitární trh vyžaduje.

Armatury SCHELL jsou univerzálně použitelné také proto, že splňují řadu národních i mezinárodních osvědčení a certifikátů. Díky tomu, společně se stále zajišťovanou bezpečností, se stále více zákazníků rozhoduje pro značku SCHELL. Strategie firmy SCHELL, která se orientuje na profesionály i uživatele, byla po desetiletí postupně budována a přizpůsobována požadavkům trhu, což umí zákazníci ocenit. To oni se podílejí na úspěších firmy. SCHELL je dnes se svými více než 400 zaměstnanci ve dvou velmi moderních závodech ve městě Olpe a se svým širokým výrobním programem vysoce kvalitních výrobků jedním z hlavních výrobců armatur v Evropě.

DESIGN PLUS

BELGAQUA

kiwa

2003

reddot design award
winner 2004

DESIGNPREIS
2006
NOMINIERT

Obsah

Skupina výrobků		strana

PG	Sanitární armatury	1
10	Elektronické umyvadlové armatury	1.1 – 1.6
10	Samouzavírací umyvadlové armatury	1.7, 1.8
12	Nástěnné umyvadlové armatury	1.9
14	Nástěnné sprchové armatury	1.10
15	Nástěnné sprchové panely - samouzavírací	1.11, 1.12
13	Podomítkové sprchové armatury – samouzavírací	1.13 – 1.16
10	Elektronické dřezové armatury / příslušenství k armaturám	1.17

	Splachovací systémy pro WC a pisoáry	2
20	Tlakové splachovače WC podomítkové / příslušenství	2.1 - 2.2
21	Tlakové splachovače WC nástěnné / příslušenství	2.3 - 2.4
22	Tlakové splachovače pisoárů podomítkové / příslušenství	2.5
22	Senzorové splachovače pisoárů podomítkové / příslušenství	2.6 - 2.7
28	Pisoárové montážní moduly podomítkové	2.8
23	Tlakové a senzorové splachovače pisoárů nástěnné / příslušenství	2.9 - 2.11

	Připojovací ventily	3
31	Výtokové ventily	3.1
31 / 32 / 33	Výtokové ventily / vedlejší připojovací ventily	3.2
33	Přístrojové ventily COMFORT	3.3 - 3.4
35 / 36 / 37	Vršky / tvarovky / bezpečnostní armatury	3.5 - 3.6
38	Venkovní nezámrzné armatury SCHELL POLAR II	3.7

	Rohové ventily	4
40	Designové rohové ventily / designové sifony / příslušenství	4.1 - 4.5
34	Podomítkové rohové ventily	4.6
41	Rohové ventily / speciální rohové ventily	4.7 - 4.9
43	Šroubení / díly	4.10 - 4.12
44	Měděné trubky	4.13

	Náhradní díly	9
19	Náhradní díly pro umyvadlové armatury	9.1 - 9.2
19	Náhradní díly pro sprchové armatury	9.3 - 9.6
29	Náhradní díly pro WC / pisoárové splachovače	9.7 - 9.12
39	Náhradní díly pro nezámrzné armatury SCHELL POLAR II / Set	9.13

SCHELL - v celé Evropě i v zámoří

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Tel. ++492761-892-0
Fax ++492761-892-199/311 e-mail: info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL exportní oddělení

Vedení mezinárodního odbytu	**Klaus Elischewski**
Referát pro jižní Evropu, střední východ a zámoří	**Andreas Hahne**
Zemské referáty severní a východní Evropy	**Damian Blaszczykiewicz**

SCHELL Marketing

Vedení marketingu	**Jens Gebers**
Vedoucí managementu výrobků	**Oliver Fontaine**

Hlavní administrativa

D Německo

SCHELL technologie armatur

Raiffeisenstraße 31
D-57462 Olpe
Tel. ++492761-892-0
Fax ++49 2761-892-199/311

Pobočky / zastoupení	adresy	zástupce SCHELL/referent exportu
CZ / SK Česká republika / Slovensko		
Ing. Aleš Řezáč	Jana Palacha 11 CZ- 669 02 Znojmo Fax ++ 420 515 222 181 Mobil ++420 602 754 712 e-mail: ales.rezac@schell.eu	Damian Blaszczykiewicz ++49 2761-892-317 ++ 49 1 63-8 92 05 67 Cornelia Nies ++49 2761 892 264 e-mail: cornelia.nies@schell.eu
Darius Brožek	K Vinici 965 CZ-530 02 Pardubice Mobil ++420 775 104 278 e-mail: dbrozek.schell@gmail.com	
Ivan Bahník	Bílikova 20 SK – 841 01 Bratislava Fax ++421 2 2070 6574 Mobil ++421 902 334 922 e-mail: ibahnik.schell@gmail.com	

Sanitární armatury

PG	Sanitární armatury	1
10	Elektronické umyvadlové armatury	1.1 – 1.6
10	Samouzavírací umyvadlové armatury	1.7, 1.8
12	Nástěnné umyvadlové armatury	1.9
14	Nástěnné sprchové armatury	1.10
15	Nástěnné sprchové panely - samouzavírací	1.11, 1.12
13	Podomítkové sprchové armatury – samouzavírací	1.13 – 1.16
10	Elektronické dřezové armatury / příslušenství k armaturám	1.17

SCHELL Samouzavírací sprchová armatura VITUS VD-SC-M / u

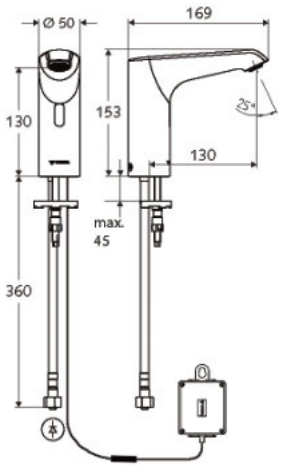



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL XERIS E mid. **Elektronická umyvadlová armatura typ HD-K** (vysokotlaká studená voda) na baterii 6V	1		**01 294 06 99**	chrom
SLOŽENÍ: · armatura na infra-senzor · programovatelný E-modul · připojovací kabel (délka 220 mm) se zástrčkou, třída IP 65 · axiální elektromagnetický ventil 6 V · externí přihrádka na baterie · 1 připojovací flexi-hadička Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 400 mm se zpětnou klapkou (ZK, EN 1717:EB) a předfiltrem · perlátor · upevňovací příslušenství k montáži na umyvadlo				
OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA: · průtok max. 5 l/min nezávislý na tlaku vody · provozní tlak: 1 - 5 bar · teplota horké vody max. 70 °C (krátkodobě) · nastavitelná pomocí reflexu ruky · dosah senzoru dlouhý / střední / krátký · program hygienického proplachu (doby toku 30 s, 24 h po posledním použití / každých 24 h) · doba toku při proplachu termické dezinfekce (300 s) / 120 s · přerušení funkce při čištění umyvadla/armatury 60 s · možnosti nastavení pomocí softwaru eSCHELL				
Materiál: tělo z mosazi, vodní trať z umělé hmoty **Hmotnost:** 1,8 kg/ks				
Třída hlučnosti: I **Doporučené příslušenství:** · rohový ventil s filtrem obj.č. 04 949 0699				
Označení energetické úspornosti **WELL A-Public**				
Jako obj. č. 01 294 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem	1		**01 208 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 294 06 99, ale velikost small	1		**01 293 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 208 06 99, ale velikost small	1		**01 204 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 294 06 99, ale velikost large	1		**01 295 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 208 06 99, ale velikost large	1		**01 209 06 99**	chrom

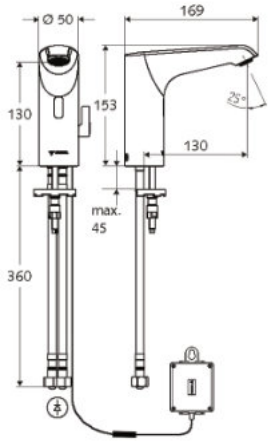



SCHELL XERIS E mid. **Elektronická umyvadlová armatura typ HD-M** směšovací na baterii 6 V	1		**01 297 06 99**	chrom
SLOŽENÍ: · armatura na infra-senzor · programovatelný E-modul · připojovací kabel (délka 220 mm) se zástrčkou, třída IP 65 · axiální elektromagnetický ventil 6 V · externí přihrádka na baterie · 2 připojovací flexi-hadičky Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 400 mm se zpětnou klapkou (ZK, EN 1717:EB) a předfiltrem · perlátor · upevňovací příslušenství k montáži na umyvadlo				
OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA: · průtok max. 5 l/min nezávislý na tlaku vody · provozní tlak: 1 - 5 bar · teplota horké vody max. 70 °C (krátkodobě) · nastavitelná pomocí reflexu ruky · dosah senzoru dlouhý / střední / krátký · program hygienického proplachu (doby toku 30 s, 24 h po posledním použití / každých 24 h) · doba toku při proplachu termické dezinfekce (300 s) / 120 s · přerušení funkce při čištění umyvadla/armatury 60 s · možnosti nastavení pomocí softwaru eSCHELL				
Materiál: tělo z mosazi, vodní trať z umělé hmoty **Hmotnost:** 2.04 kg/ks				
Třída hlučnosti: I **Doporučené příslušenství:** · rohový ventil s filtrem obj.č. 04 949 0699				
Označení energetické úspornosti **WELL B-Public**				
Jako obj. č. 01 297 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem	1		**01 254 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 297 06 99, ale velikost small	1		**01 296 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 254 06 99, ale velikost small	1		**01 210 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 297 06 99, ale velikost large	1		**01 298 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 254 06 99, ale velikost large	1		**01 281 06 99**	chrom

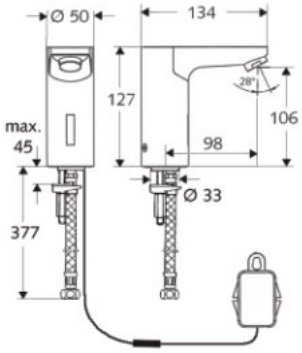

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL CELIS E **Elektronická umyvadlová armatura typ HD-K** na studenou vodu, na baterii 6 V	1		**01 230 06 99**	chrom
Kompaktní armatura s infračerveným senzorem Na studenou nebo předmíchanou vodu. Jednootvorová armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu.				
Složení: · elektronický modul s ukazatelem stavu baterie a 4 volitelnými programy vč. proplachu usazené vody (průtok 20 s, po 24 hod.) · kartušový magnetický ventil 6 V · externí přihrádka 4 x 1,5 V alkalická bateriíe · spojovací kabel se zástrčkou třídy IP 65 · 1 připojovací flexi hadice Clean-Fix S G 3/8" (vnitřní závit) x 380 mm se zpětnou klapkou a předfiltrem · perlátor · upevňovací materiál				
Oblast použití / technické údaje: · průtok: 5 l/min (nezávisí na tlaku vody) · hydraulický tlak 0,5 až 5 bar				
Materiál: · tělo armatury z mosazi odolné proti odzinkování **Třída hlučnosti:** I **Zkuš. značka:** · P-IX 19116/IZ				
Doporučené příslušenství: · rohový ventil s filtrem obj.č. 04 949 0699				
Označení energetické úspornosti **WELL A-Public**				
Jako obj. č. 01 230 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem	1		**01 231 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 231 06 99, ale s podomítkovým zdrojem 230V / 50 Hz	1		**01 244 06 99**	chrom

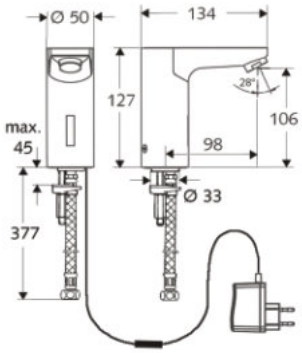

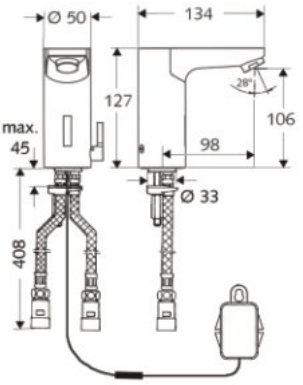

SCHELL CELIS E **Elektronická umyvadlová armatura typ HD-M** směšovací na baterii 6 V	1		**01 229 06 99**	chrom
Kompaktní armatura s infračerveným senzorem Směšovací s regulátorem teploty. Jednootvorová armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu.				
Složení: · elektronický modul s ukazatelem stavu baterie a 4. volitelnými programy vč. proplachu usazené vody (průtok 20 s, po 24 hod.) · kartušový magnetický ventil 6 V · externí přihrádka 4 x 1,5 V alkalická bateriíe · spojovací kabel se zástrčkou třídy IP 65 · 2 připojovací flexi hadice Clean-Fix S G 3/8" (vnitřní závit) x 380 mm se zpětnou klapkou a předfiltrem · perlátor · upevňovací materiál				
Oblast použití / technické údaje: · průtok: 5 l/min (nezávisí na tlaku v rozvodu vody) · hydraulický tlak 0,5 až 5 bar · teplota vody max. 70 °C (krátkodobé použití)				
Materiál: · tělo armatury z mosazi odolné proti odzinkování **Třída hlučnosti:** I **Zkuš. značka:** · P-IX 19116/IZ				
Doporučené příslušenství: · rohový ventil s filtrem obj.č. 04 949 0699 · rohový ventil s termostatem obj.č. 09 406 0699				
Označení energetické úspornosti **WELL B-Public**				
Jako obj. č. 01 229 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem	1		**01 232 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 232 06 99, ale s podomítkovým zdrojem 230 V / 50 Hz	1		**01 245 06 99**	chrom

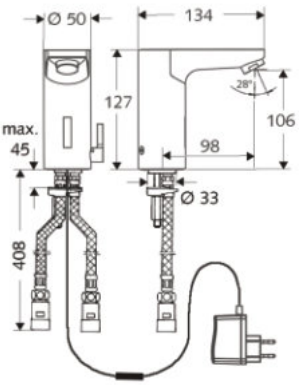

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL Puris **Elektronická umyvadlová armatura typ HD-K** na studenou nebo předmíchanou vodu Na síti nezávislá jednootvorová armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu. Armatura v modulárním provedení se snadnou montáží a servisem, obsahující: • elektronický modul s ukazatelem stavu baterie a 5 volitelnými programy • kartušový magnetický ventil • 4 x 1,5V alkalickou baterii · 1 připojovací flexi hadice Clean-Fix S G 3/8" (vnitřní závit) x 380 mm se zpětnou klapkou a předfiltrem • upevňovací materiál **Oblast použití:** • průtok: 5 l / min • hydraulický tlak 0,5 až 5 bar • třída hlučnosti I **Označení energetické úspornosti WELL A-Public**	1		**01 200 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 200 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem	1		**01 212 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 212 06 99, ale s podomítkovým zdrojem 230V / 50 Hz **doporučené příslušenství:** · Rohový ventil s normálním filtrem 04 949 06 99 · Prodlužovací kabel 1,5 m 01 550 00 99	1		**01 213 06 99**	chrom
SCHELL Puris **Elektronická umyvadlová armatura typ HD-M** směšovací s regulátorem teploty Na síti nezávislá jednootvorová armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu. Armatura v modulárním provedení se snadnou montáží a servisem, obsahující: • elektronický modul s ukazatelem stavu baterie a 5 volitelnými programy • kartušový magnetický ventil • 4 x 1,5V alkalickou baterii · 2 připojovací flexi hadice Clean-Fix S G 3/8" (vnitřní závit) x 380 mm se zpětnou klapkou a předfiltrem • perlátor a upevňovací materiál **Oblast použití:** • průtok: 5 l / min • hydraulický tlak 0,5 až 5 bar • třída hlučnosti I • teplota vody max. 70 °C (krátkodobé použití) **Označení energetické úspornosti WELL B-Public**	1		**01 201 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 201 06 99, ale napájení na síť 230 V / 50 Hz se zásuvkovým zdrojem	1		**01 214 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 214 06 99, ale s podomítkovým zdrojem 230V / 50 Hz **doporučené příslušenství:** · Rohový ventil s normálním filtrem 04 949 06 99 · Prodlužovací kabel 1,5 m 01 550 00 99	1		**01 215 06 99**	chrom







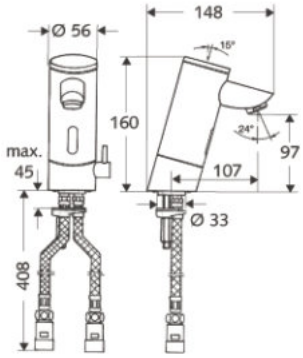







označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS E HD-K (vysokotlaká studená voda) bateriový provoz 6 V	**1**		**02 172 06 99**	chrom
	(náhrada za 01 275 06 99)			

na vysoký tlak, na studenou/předmíchanou vodu provoz na baterie, s externí přihrádkou na baterie a 4 x AA alkalickými bat.

součásti dodávky:
- infra-senzorová armatura
- programovatelná elektronika
- připojovací kabel (d. 200 mm) ze zástrčkou dle IP 65
- elektromagnetický ventil
- připojovací flexi-hadička G 3/8" vnitřní závit x 450 mm s předfiltrem
- perlátor
- upevňovací materiál pro montáž na umyvadlo

oblast použití / technická data:
- průtok: max. 3 l/min, nezávislý na tlaku vody
- provozní tlak: 0,5 - 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplé vody max. 70°C (krátkodobě např. při termické dezinfekci)

Nastavení pomocí přiblížení ruky:
- oblast dosah usenzoru ≈ 2 - 17 cm
- program hygienického proplachu (zapnuto/vypnuto: trvalý průtok 30 s, 24 h po posledním použití)
- funkce stop při čištění 120 s

materiál:
Tělo z hygienicky nezávadné mosazi

doporučené příslušenství:
Perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99

SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS E HD-K (vysokotlaká studená voda) síťový provoz 230 V	**1**		**02 173 06 99**	chrom
	(náhrada za 01 273 06 99)			

součásti dodávky místo baterií:
- síťový zdroj 100 - 240 V , 50 - 60 Hz / 6 V



SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS E HD-M (směšovací) bateriový provoz 6 V	**1**		**02 174 06 99**	chrom
	(náhrada za 01 276 06 99)			

na vysoký tlak, směšovací provoz na baterie, s externí přihrádkou na baterie a 4 x AA alkalickými bat.

součásti dodávky:
- infra-senzorová armatura
- programovatelná elektronika
- nastavitelná zarážka horké vody
- připojovací kabel (d. 200 mm) ze zástrčkou dle IP 65
- elektromagnetický ventil
- 2 připojovací flexi-hadičky G 3/8" vnitřní závit x 450 mm s předfiltrem
- perlátor
- upevňovací materiál pro montáž na umyvadlo

oblast použití / technická data:
- průtok: max. 3 l/min, nezávislý na tlaku vody
- provozní tlak: 0,5 - 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplé vody max. 70°C (krátkodobě např. při termické dezinfekci)

Nastavení pomocí přiblížení ruky:
- oblast dosah usenzoru ≈ 2 - 17 cm
- program hygienického proplachu (zapnuto/vypnuto: trvalý průtok 30 s, 24 h po posledním použití)
- funkce stop při čištění 120 s

materiál:
Tělo z hygienicky nezávadné mosazi

doporučené příslušenství:
Perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99

SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS E HD-M (směšovací) síťový provoz 230 V	**1**		**02 175 06 99**	chrom
	(náhrada za 01 274 06 99)			

součásti dodávky místo baterií:
- síťový zdroj 100 - 240 V , 50 - 60 Hz / 6 V



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS TREND E HD-K (vysokotlaká studená voda) bateriový provoz 6 V na vysoký tlak, na studenou/předmíchanou vodu provoz na baterie, s externí přihrádkou na baterie a 4 x AA alkalickými bat. **součásti dodávky:** • infra-senzorová armatura • programovatelná elektronika • připojovací kabel (d. 200 mm) ze zástrčkou dle IP 65 • elektromagnetický ventil • připojovací flexi-hadička G 3/8" vnitřní závit x 450 mm s předfiltrem • perlátor • upevňovací materiál pro montáž na umyvadlo **oblast použití / technická data:** • průtok: max. 3 l/min, nezávislý na tlaku vody • provozní tlak: 0,5 - 5 bar • statický tlak max.: 8 bar • teplota teplé vody max. 70°C (krátkodobě např. při termické dezinfekci) **Nastavení pomocí přiblížení ruky:** • oblast dosah usenzoru ≈ 2 - 17 cm • funkce stop při čištění 120 s **materiál:** Tělo z hygienicky nezávadné mosazi **doporučené příslušenství:** Perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99	**1**		**02 168 06 99**	chrom
SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS TREND E HD-K (vysokotlaká studená voda) síťový provoz 230 V **součásti dodávky místo baterií:** • síťový zdroj 100 - 240 V , 50 - 60 Hz / 6 V	**1**		**02 169 06 99**	chrom



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS TREND E HD-M (směšovací) bateriový provoz 6 V na vysoký tlak, směšovací provoz na baterie, s externí přihrádkou na baterie a 4 x AA alkalickými bat. **součásti dodávky:** • infra-senzorová armatura • programovatelná elektronika • připojovací kabel (d. 200 mm) ze zástrčkou dle IP 65 • elektromagnetický ventil • 2 připojovací flexi-hadičky G 3/8" vnitřní závit x 450 mm s předfiltrem • perlátor • upevňovací materiál pro montáž na umyvadlo **oblast použití / technická data:** • průtok: max. 3 l/min, nezávislý na tlaku vody • provozní tlak: 0,5 - 5 bar • statický tlak max.: 8 bar • teplota teplé vody max. 70°C (krátkodobě např. při termické dezinfekci) **Nastavení pomocí přiblížení ruky:** • oblast dosah usenzoru ≈ 2 - 17 cm • funkce stop při čištění 120 s **materiál:** Tělo z hygienicky nezávadné mosazi **doporučené příslušenství:** Perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99	**1**		**02 170 06 99**	chrom
SCHELL elektronická umyvadlová armatura MODUS TREND E HD-M (směšovací) síťový provoz 230 V **součásti dodávky místo baterií:** • síťový zdroj 100 - 240 V , 50 - 60 Hz / 6 V	**1**		**02 171 06 99**	chrom

Elektronické umyvadlové armatury nástěnné — skupina 10





označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL elektronická umyvadlová nástěnná armatura MODUS E HD-K (vysokotlaká studená voda) bateriový provoz 6 V ramínko 187 mm ke středu perlátoru	**1**	**½"**	**01 953 06 99**	chrom

na vysoký tlak, na studenou/předmíchanou vodu provoz na baterie, s přihrádkou na baterie v těle armatury se 4 x AA alkalickými bat.

součásti dodávky:
- infra-senzorová armatura
- programovatelná elektronika
- elektromagnetický ventil
- perlátor

oblast použití / technická data:
- průtok: max. 3 l/min, nezávislý na tlaku vody
- provozní tlak: 0,5 - 5 bar
- statický tlak max.: 8 bar
- teplota teplé vody max. 70°C (krátkodobě např. při termické dezinfekci)

Nastavení pomocí přiblížení ruky:
- oblast dosah usenzoru ≈ 2 - 17 cm
- program hygienického proplachu (zapnuto/vypnuto: trvalý průtok 30 s, 24 h po posledním použití)
- funkce stop při čištění 120 s

materiál:
Tělo z hygienicky nezávadné mosazi

doporučené příslušenství:
Perlátor zabezpečený proti krádeži UNIVERSAL 02 121 06 99

SCHELL elektronická umyvadlová nástěnná armatura MODUS E HD-K (vysokotlaká studená voda) bateriový provoz 6 V ramínko 230 mm ke středu perlátoru	**1**	**½"**	**01 954 06 99**	chrom

Samouzavírací umyvadlové armatury nástěnné — skupina 10





označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL PETIT SC **Nástěnná samouzavírací armatura typ HD-K** (vysokotlaká studená/předmíchaná voda)	**1**	**½"**	**02 136 06 99**	chrom

Robustní nástěnná samouzavírací armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu se samouzavírací kartuší SCHELL na ruční ovládání s automatickým uzavíráním toku vody

Složení:
- samouzavírací nástěnná armatura PETIT SC s rozetou 60 mm
- perlátor chráněný proti odcizení

Oblast použití / technické údaje:
- průtok: 5 l/min nezávislý na tlaku vody
- hydraulický tlak 0,8 až 5 bar
- doba toku : 6 - 15 s (přednastaveno 7 s)

Materiál:
- tělo armatury z mosazi odolné proti odzinkování; samouzavírací kartuše z umělé hmoty

Rozměr:
- DN 15, G ½" vnější závit

Doporučené příslušenství:
- prodloužení PETIT SC obj.č. 61 662 0699 (viz níže)

SCHELL PETIT SC prodloužení k nástěnné armatuře	**1**	**½"**	**61 662 06 99**	chrom

Prodloužení o 60 mm (příslušenství)

Oblast použití / technické údaje:
- k vyrovnávání délky u velkých umyvadel

Material:
- Mosaz odolná proti odzinkování

Hmotnost: 0.44 kg/ks

Rozměr:
- DN 15 G 1/2 vnější závit x G 1/2 vnitřní závit

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL samouzavírací umyvadlová armatura XERIS SC-K mid. na studenou / předmíchanou vodu	1		**02 159 06 99**	chrom
SCHELL samouzavírací umyvadlová armatura XERIS SC-K small na studenou / předmíchanou vodu	1		**02 158 06 99**	chrom
SCHELL samouzavírací umyvadlová armatura XERIS SC-M mid. směšovací	1		**02 157 06 99**	chrom
SCHELL samouzavírací umyvadlová armatura XERIS SC-M small směšovací	1		**02 156 06 99**	chrom

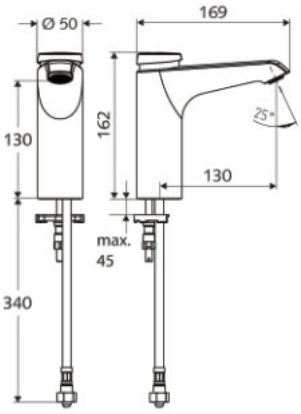

Designová umyvadlová stojánková armatura v robustním antivandal provedení s umělohmotnou kartuší ruční spouštění, jednoduché nastavení doby toku

součásti dodávky:
- samouzavírací kartuše SC II
- 1 připojovací flexi-hadička Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm s integrovanou zpětnou klapkou (ZK, EN 1717: EB) s předfiltrem
- upevňovací příslušenství pro montáž na jednootvorové umyvadlo

oblast použití / technická data:
- průtok: 5 l/min nezávislý na tlaku vody
- tlak: 1 - 5 bar
- doba toku 2 - 15 s nastavitelná (přednastaveno 7 s)

materiál: tělo z hygienicky nezávadné mosazi
Hmotnost: 2 kg/ks

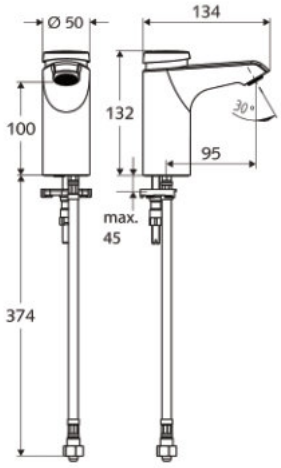

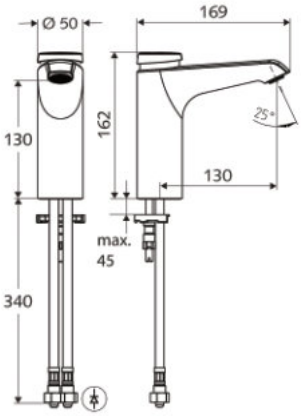

Designová umyvadlová stojánková armatura v robustním antivandal provedení s umělohmotnou kartuší ruční spouštění, jednoduché nastavení doby toku

součásti dodávky:
- samouzavírací kartuše SC II
- 2 připojovací flexi-hadičky Clean-Fix S G 3/8 vnitřní závit x 380 mm s integrovanou zpětnou klapkou (ZK, EN 1717: EB) s předfiltrem
- upevňovací příslušenství pro montáž na jednootvorové umyvadlo

oblast použití / technická data:
- průtok: 5 l/min nezávislý na tlaku vody
- tlak: 1 - 5 bar
- doba toku 2 - 15 s nastavitelná (přednastaveno 7 s)
- max. teplota horké vody 70 °C (krátkodobě)

materiál: tělo z hygienicky nezávadné mosazi
Hmotnost: 2 kg/ks

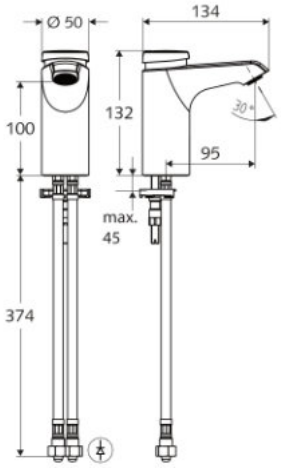

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch



SCHELL PURIS SC
Samouzavírací umyvadlová armatura typ SC-K

Pro studenou, nebo předmíchanou vodu. Manuální spouštění, snadné nastavení doby toku.
Složení:
- umělohmotná kartuše s omezením horké vody
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- doba toku nastavitelná na 3-15 sec. (přednastavené 7 sec.)
- průtok 5 l / min
- třída průtoku A
- připojovací flexi hadička R 3/8 "x 380 mm
- upevňovací materiál pro jednootvorovou montáž

Materiál:
Tělo z mosazi DIN EN
Označení energetické úspornosti
WELL B-Public

bal.	objednací číslo	povrch
1	**02 110 06 99**	chrom



SCHELL PURIS SC
Samouzavírací umyvadlová armatura typ SC-M

Směšovací s regulací teploty.
Manuální spouštění, snadné nastavení doby toku.
Složení:
- umělohmotná kartuše s omezením horké vody
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- doba toku nastavitelná na 3-15 sec. (přednastavené 7 sec.)
- průtok 5 l / min
- třída průtoku A
- 2 připojovací flexi hadičky R 3/8 "x 380 mm
- upevňovací materiál pro jednootvorovou montáž
- 2 zpětné klapky s předfiltrem

Materiál:
Tělo z mosazi DIN EN
Označení energetické úspornosti
WELL B-Public

bal.	objednací číslo	povrch
1	**02 125 06 99**	chrom

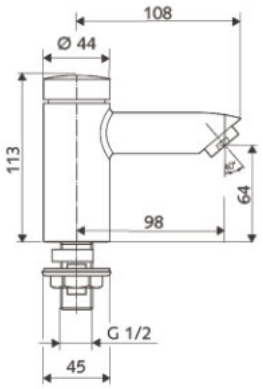

SCHELL PETIT SC
Samouzavírací stojánková armatura typ SC-V

Pro studenou, nebo předmíchanou vodu. Robustní jednootvorová armatura v celokovovém provedení odolném proti vandalismu.
Manuální spouštění a automatické uzavírání.
Složení:
- upevňovací materiál pro jednootvorovou montáž
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- nastavitelná doba toku (přednastavené 7 s)
- průtok 5 l / min
- třída průtoku A

Materiál:
Tělo z mosazi DIN EN

bal.	objednací číslo	povrch
1	**02 122 06 99**	chrom

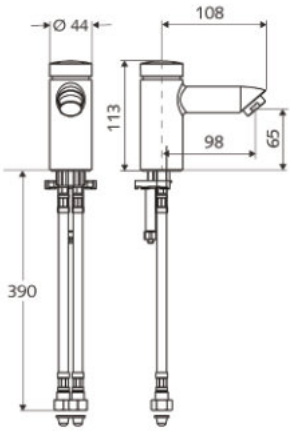

SCHELL PETIT SC
Samouzavírací umyvadlová armatura typ SC-M

Směšovací s regulací teploty.
Manuální spouštění, snadné nastavení doby toku.
Složení:
- umělohmotná kartuše s omezením horké vody
- hydraulický tlak: 1-5 barů
- doba toku nastavitelná na 3-15 sec. (přednastavené 7 sec.)
- průtok 5 l / min
- třída průtoku A
- 2 připojovací flexi hadičky R 3/8 "x 380 mm se zpětnou klapkou
- upevňovací materiál pro jednootvorovou montáž
- 2 předfiltry

Materiál:
Tělo z mosazi DIN EN

bal.	objednací číslo	povrch
1	**02 151 06 99**	chrom

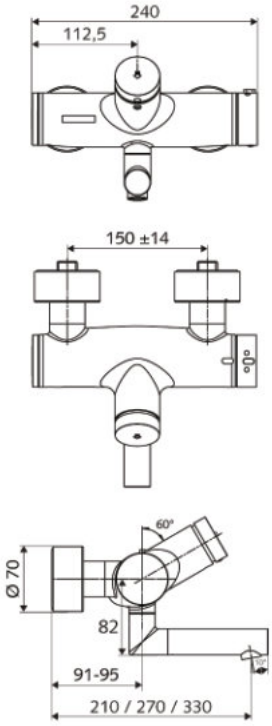

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL VITUS VW-SC-T **Samouzavírací umyvadlová armatura typ SC-T s termostatem** s otočným ramínkem s aretací ramínko délky 210 mm k ose perlátoru **součásti dodávky:** • SCHELL samouzavírací kartuše SC-V • termostatická kartuše dle EN 1111 s nastavitelným omezením teploty vody 38 °C a pojistkou při výpadku studené vody • omezovač maximální teploty horké vody (ochrana proti opaření) • 2 zpětné klapky (ZK, EN1717: EB) • napojení na nástěnky S-přípoji s rozetou (s nastavením hloubky) • perlátor s průtokem max. 5 l/min. nezávislým na tlaku vody **oblast použití / technická data:** • třída průtoku: A • provozní tlak: 1 - 5 baru • doba toku: nastavitelná 2 - 15 s (přednastaveno cca 7 s při tlaku 3 barů a teplotě 35 °C) • teplota horké vody max. 70 °C (krátkodobě) **materiál:** Tělo z mosazi nezávadné při styku s pitnou vodou Hmotnost: 4.67 kg/ks rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit **WELL A-Public**	**1**		**01 620 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 620 06 99, ale s ramínkem délky 270 mm	**1**		**01 630 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 620 06 99, ale s ramínkem délky 330 mm	**1**		**01 640 06 99**	chrom

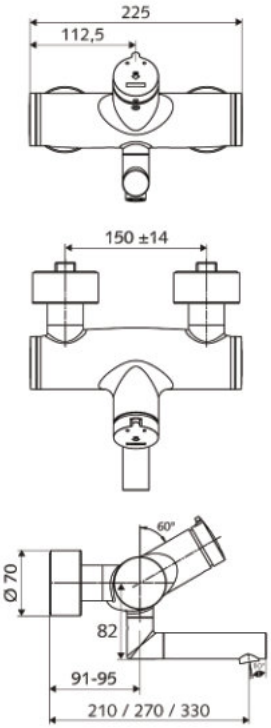

SCHELL VITUS VW-SC-M **Samouzavírací umyvadlová armatura typ SC-M směšovací** s otočným ramínkem s aretací ramínko délky 210 mm k ose perlátoru **součásti dodávky:** • SCHELL samouzavírací kartuše SC-M s omezovačem horké vody • 2 zpětné klapky (ZK, EN1717: EB) • napojení na nástěnky S-přípoji s rozetou (s nastavením hloubky) • perlátor s průtokem max. 5 l/min. nezávislým na tlaku vody **oblast použití / technická data:** • třída průtoku: A • provozní tlak: 1 - 5 bar • doba toku: nastavitelná 2 - 15 s (přednastaveno cca 7 s při tlaku 3 barů a teplotě 35 °C) • teplota horké vody max. 70 °C (krátkodobě) **materiál:** Tělo armatury z mosazi nezávadné při styku s pitnou vodou Hmotnost: 4.52 kg/ks rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit **WELL A-Public**	**1**		**01 621 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 621 06 99, ale s ramínkem délky 270 mm	**1**		**01 631 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 621 06 99, ale s ramínkem délky 330 mm	**1**		**01 641 06 99**	chrom
Všechny varianty a provedení armatur VITUS na www.schell.eu				



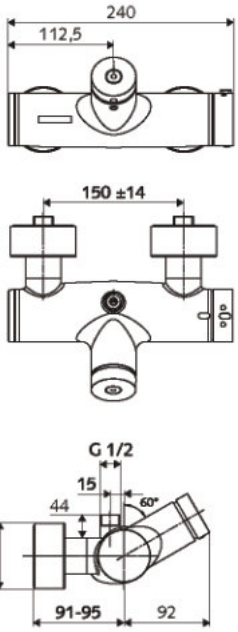

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL VITUS VD-SC-T / o **Samouzavírací sprchová armatura** **typ SC-T s termostatem a vývodem nahoře** **součásti dodávky:** • SCHELL samouzavírací kartuše SC-V • termostatická kartuše podle EN 1111 s nastavitelným omezením teploty na 38 °C a pojistkou při výpadku studené vody • s omezovačem maximální teploty vody (ochrana před opařením) • 2 zpětné klapky (ZK, DIN EN 1717: EB) • napojení na nástěnky S-přípoji s rozetou (s nastavením hloubky) **oblast použití / technická data:** • třída průtoku: A • doba toku: 5 - 30 s nastavitelná (přednastaveno ca. 25 - 30 s při tlaku 3 barů a teplotě 35 °C) • teplota horké vody max. 70 °C (krátkodobě) **materiál:** Tělo armatury z mosazi nezávadné při styku s pitnou vodou Zkušební značka: PA-IX 28574/IB, Belgaqua třída hlučnosti: I Hmotnost: 4.04 kg/ks rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit, vývod DN 15 G 1/2 vnější závit	1		**01 600 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 600 06 99, ale s vývodem dole	1		**01 610 06 99**	chrom

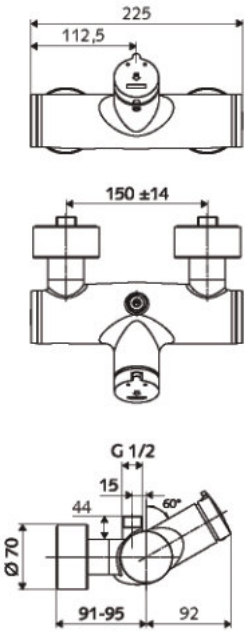

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL VITUS VD-SC-M / o **Samouzavírací sprchová armatura** **typ SC-M směšovací a vývodem nahoře** **součásti dodávky:** • SCHELL samouzavírací kartuše SC-M s omezovačem horké vody • 2 zpětné klapky (ZK, DIN EN 1717: EB) • napojení na nástěnky S-přípoji s rozetou (s nastavením hloubky) **oblast použití / technická data:** • třída průtoku: A • doba toku: nastavitelná 5 - 30 s (přednastaveno cca 25 - 30 s při tlaku 3 barů a teplotě 35 °C) • teplota horké vody max. 70 °C (krátkodobě) **materiál:** Tělo armatury z mosazi nezávadné při styku s pitnou vodou Zkušební značka: Belgaqua Hmotnost: 3.72 kg/ks rozměry: DN 15 G 1/2 vnější závit, vývod DN 15 G 1/2 vnější závit	1		**01 601 06 99**	chrom
Jako obj. č. 01 601 06 99, ale s vývodem dole **Všechny varianty a provedení armatur VITUS na www.schell.eu**	1		**01 611 06 99**	chrom

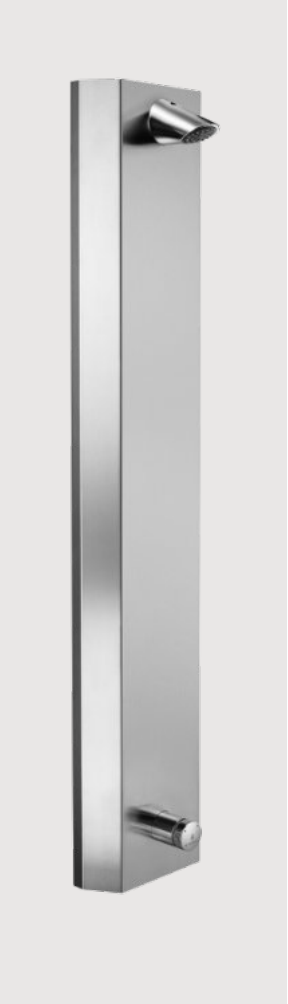

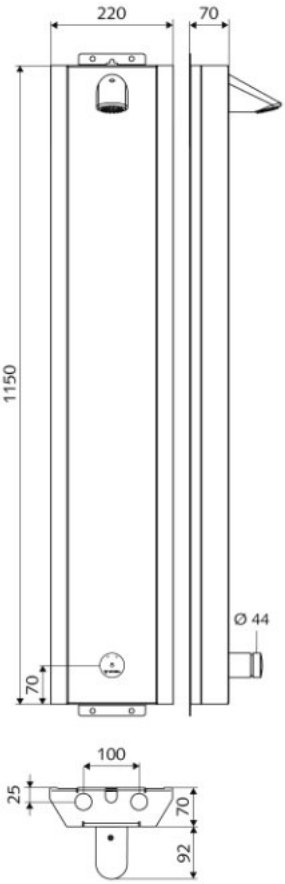

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL LINUS Trend sprchový panel DP-SC-M samouzavírací, směšovací, s pevnou sprchovou hlavicí	**1**		**00 831 28 99**	nerez

Sprchový panel z pevného nerez plechu s kartáčovaným povrchem a integrovanou sprchovou armaturou typu:
LINUS D-SC-M

Jednoduchý na montáž a servis i jednou osobou
Možnost nástěnného připojení zezadu nebo shora

SLOŽENÍ:
- panel s předmontovanou sprchovou armaturou LINUS a integrovanou samouzavírací SC-kartuší, vč. propojení mezi armaturou a sprchovou hlavicí
- samouzavírací ovládací tlačítko SC
- pevná sprchová hlavice COMFORT 13°
- 2 uzavírací ventily G 1/2" vnější závit se zpětnou klapkou (ZK, DIN EN 1717: EB) a filtrem
- 2 připojovací kolena G 1/2" vnější/vnitřní závit
- upevňovací materiál

OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA:
- průtok sprchovou hlavicí : ≤ 9,0 l/min při tlaku 3 bary
- provozní tlak: 1,0 - 5,0 baru
- teplota vody max. 70°C (krátkodobě)
- nastavení doby toku: 5 - 30 s
- rozměry panelu: 1263 mm x 220 mm x 70 mm

Materiál:
- panel z nerez oceli
- vodní trať z hygienicky nezávadné mosazi
- tlačítko z pochromované mosazi

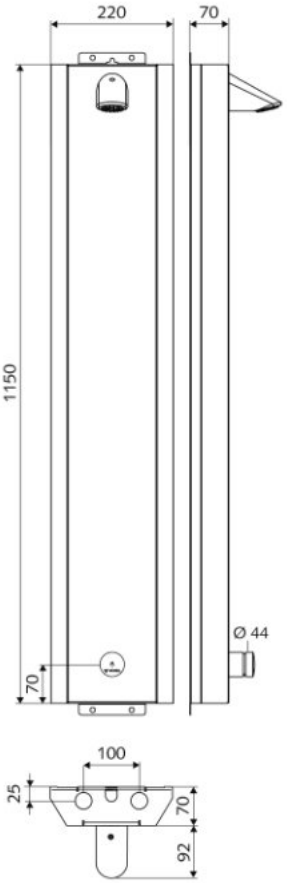

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL LINUS Trend sprchový panel DP-SC-V samouzavírací, na předmíchanou vodu, s pevnou sprchovou hlavicí	**1**		**00 832 28 99**	nerez

Sprchový panel z pevného nerez plechu s kartáčovaným povrchem a integrovanou sprchovou armaturou typu:
LINUS D-SC-V

Jednoduchý na montáž a servis i jednou osobou
Možnost nástěnného připojení zezadu nebo shora

SLOŽENÍ:
- panel s předmontovanou sprchovou armaturou LINUS a integrovanou samouzavírací SC-kartuší, vč. propojení mezi armaturou a sprchovou hlavicí
- samouzavírací ovládací tlačítko SC
- pevná sprchová hlavice COMFORT 13°
- 1 uzavírací ventil G 1/2" vnější závit se zpětnou klapkou (ZK, DIN EN 1717: EB) a filtrem
- 1 připojovací koleno G 1/2" vnější/vnitřní závit
- upevňovací materiál

OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA:
- průtok sprchovou hlavicí : ≤ 9,0 l/min při tlaku 3 bary
- provozní tlak: 1,0 - 5,0 baru
- teplota vody max. 70°C (krátkodobě)
- nastavení doby toku: 5 - 30 s
- rozměry panelu: 1263 mm x 220 mm x 70 mm

Materiál:
- panel z nerez oceli
- vodní trať z hygienicky nezávadné mosazi
- tlačítko z pochromované mosazi

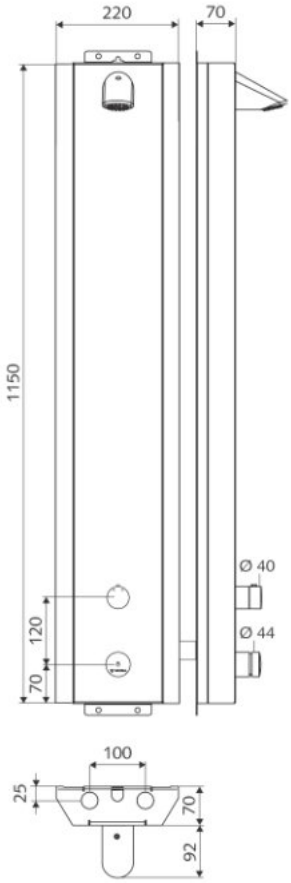

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL LINUS Trend sprchový panel DP-SC-T samouzavírací, s termostatem, s pevnou sprchovou hlavicí	**1**		**00 833 28 99**	nerez

Sprchový panel z pevného nerez plechu s kartáčovaným povrchem a integrovanou sprchovou armaturou typu:
LINUS D-SC-T

Jednoduchý na montáž a servis i jednou osobou
Možnost nástěnného připojení zezadu nebo shora

SLOŽENÍ:
- panel s předmontovanou sprchovou armaturou LINUS a integrovanou samouzavírací SC-kartuší, vč. propojení mezi armaturou a sprchovou hlavicí
- termostatická kartuše s bezpečnostní pojistkou při výpadku přívodu studené vody
- ovládací tlačítko termostatu s blokací horké vody nad 38 °C
- aretační kroužek pro omezení přívodu teploty vody (ochrana před opařením)
- samouzavírací ovládací tlačítko SC
- pevná sprchová hlavice COMFORT 13°
- 2 uzavírací ventily G 1/2" vnější závit se zpětnou klapkou (ZK, DIN EN 1717: EB) a filtrem
- 2 připojovací kolena G 1/2" vnější/vnitřní závit
- upevňovací materiál

OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA:
- průtok sprchovou hlavicí : ≤ 9,0 l/min při tlaku 3 bary
- provozní tlak: 1,0 - 5,0 baru
- teplota vody max. 70°C (krátkodobě)
- nastavení doby toku: 5 - 30 s
- rozměry panelu: 1263 mm x 220 mm x 70 mm

Materiál:
- panel z nerez oceli
- vodní trať z hygienicky nezávadné mosazi
- tlačítka z pochromované mosazi



SCHELL sprchová hlavice s omezovačem aerosolu	**1**		**01 814 06 99**	chrom

sprchová hlavice v provedení anti-vandal z robustní mosazi
- průtok: 10 l / min
- povrch: chrom
- úhel náklonu: 20° ± 8°



SCHELL sprchová hlavice COMFORT	**1**		**01 821 06 99**	chrom

sprchová hlavice v provedení anti-vandal s jemným proudem, trysky proti usazování vodního kamene
- průtok: 9,5 l / min
- povrch: chrom
- úhel náklonu nastavitelný: 12-32°
- připojení: 1/2"

materiál:
hygienicky nezávadná mosaz

(náhrada za 01 845 06 99 a 01 847 06 99)

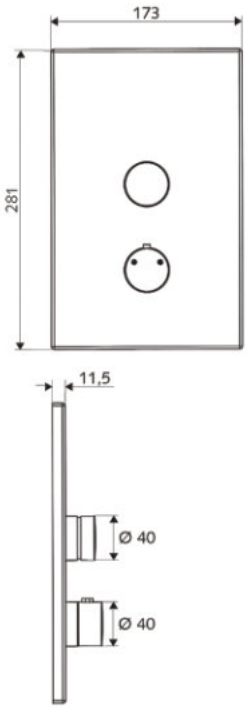

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL LINUS **podomítková sprcha D-SC-T** samouzavírací s termostatem Samouzavíratelná sprchová armatura pro kombinaci s podomítkovým Masterboxem WBD-SC-T **SLOŽENÍ:** • přední deska 281 mm x 173 mm x 11,5 mm • samouzavírací tlačítko SC-V s prodloužením • ovladač ventilu termostatu s prodloužením a uzávěrou teplé vody 38 °C • montážní příslušenství **Materiál:** Přední deska z pochromované nerezové oceli / ovládání a prodloužení z pochromované mosazi	**1**		**01 809 06 99**	chrom
Stejné jako 01 809 06 99 , ale s čelním panelem z nerezové oceli.	**1**		**01 809 28 99**	nerez

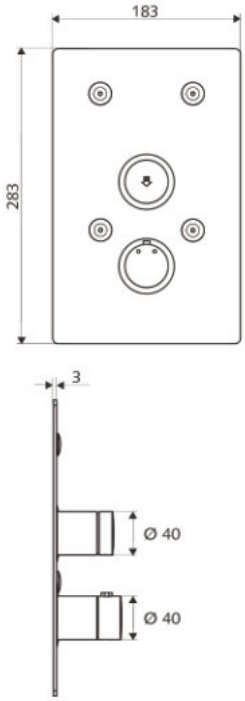

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL podomítková nástěnná sprcha LINUS BASIC D-SC-T samouzavírací s termostatem Samouzavíratelná sprchová armatura pro kombinaci s podomítkovým Masterboxem WBD-SC-T **SLOŽENÍ:** • přední deska 283 mm x 183 mm x 3 mm • samouzavírací tlačítko SC-V s prodloužením • ovladač ventilu termostatu s prodloužením a uzávěrou teplé vody 38 °C • montážní příslušenství **Materiál:** Přední deska z nerez oceli / ovládání a prodloužení z pochromované mosazi	**1**		**01 900 28 99**	nerez

SCHELL

BELGAQUA

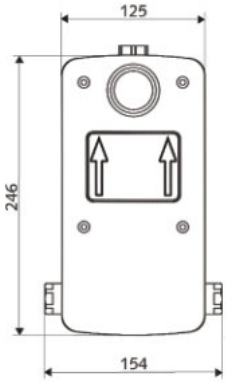

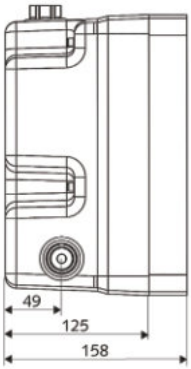

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL WBD-SC-T **Podomítková sada Masterbox** Samouzavírací s termostatem	**1**		**01 800 00 99**	

Podomítková armatura pro kombinaci se sprchovou armaturou, předmontovaná armatura zabudovaná v boxu. Podomítkový box z umělé hmoty s utěsněnými otvory pro armaturu a pro kabely, s možností upevnění na přední rám, vč. přiloženého upevňovacího materiálu a krytky na omítku.
Tělo armatury pro dodatečnou instalaci magnetického ventilu pro provedení termické dezinfekce (příslušenství)

SLOŽENÍ:
- samouzavírací kartuše SC-V
- termostatická kartuše dle EN 1111 s integrovaným omezovačem teploty vody 38 °C a bezpečnostním uzávěrem při výpadku studené vody
- předuzávěr
- předfiltr
- zpětné klapky
- proplachovací zátky
- upevňovací materiál a krytka na omítku

OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA:
- průtok: ≤10,0 l/min při tlaku v potrubí 3 bary
- hydraulický tlak: 1,5 - 5,0 barů, doba toku nastavitelná: 5 - 30 s
- rozsah teploty: 5 - 45 °C (70 °C, krátkodobě)
- rozsah teploty pro termickou dezinfekci: 70 °C
- rozměry: 246 mm x 125 mm x 125 mm
- hloubka zabudování: 88 - 112 mm, připojení 1/2" vnitřní závit

Materiál:
vodní trať z mosazi odolné proti odzinkování

Třída hlučnosti: I

Nutné příslušenství: viz www.schell.eu



SCHELL izolační manžeta proti vodě pro umyvadla s nástěnnou podomítkovou armaturou	**1**		**00 920 00 99**	
	původní obj. č.		**01 856 00 99**	

pro utěsnění při montáži (dle normy DIN 18195, díl 9)
rozměry: 425 x 525 mm, vč. lepící pásky

Nutné příslušenství při montáži podomítkových Masterboxů do lehkých příček:
- 01 800 00 99
- 01 802 00 99

SCHELL Magnetický ventil pro termickou desinfekci	**1**		**01 875 00 99**	

Monostabilní kartušový magnetický ventil k termické desinfekci 12 V
kartušový magnetický ventil k termické desinfekcí
ventil lze dodatečně namontovat v případě přípravy připojení vodní trati

Funkce:
horká voda je vedena bypassem mimo termostatický ventil. Spouštění probíhá předem připojenou kabeláží (stavební příprava)

SLOŽENÍ:
- magnetický ventil, kabel s adaptérem

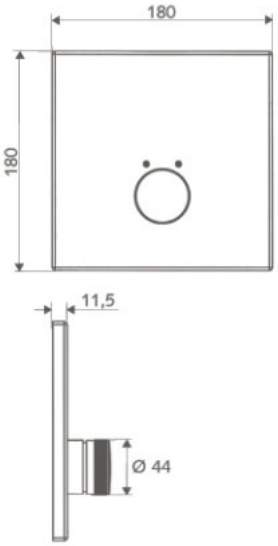

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL podomítková nástěnná sprcha LINUS D-SC-M **Funkce: samouzavírací směšovací** samouzavírací sprchová armatura pro kombinaci s podomítkovým Masterboxem WB-SC-M **SLOŽENÍ:** • přední deska 188 mm x 180 mm x 11,5 mm • montážní rám s upevňovacím materiálem • samouzavírací tlačítko SC-M s prodloužením Materiál: přední deska, tlačítko a ramínko z mosazi, povrch chrom	**1**		**01 832 06 99**	chrom
Provedení jako předchozí, ale Materiál: přední deska a a povrch z nerez oceli, tlačítko a prodloužení z mosazi, povrch chrom* **k připojení sprchové hlavice:** • 01 814 0699 (viz níže) **Doporučené příslušenství v případě hluboké montáže:** • 01 858 00 99	**1**		**01 832 28 99**	nerez

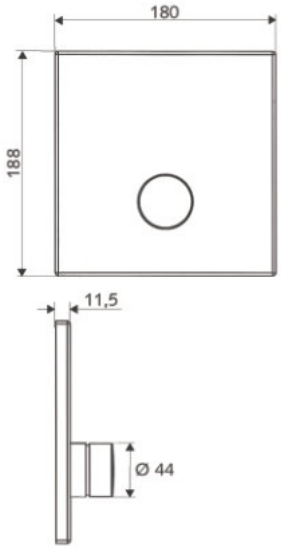

SCHELL podomítková nástěnná sprcha LINUS D-SC-V **Funkce: samouzavírací na předmíchanou vodu** samouzavírací sprchová armatura pro kombinaci s podomítkovým Masterboxem WB-SC-V **SLOŽENÍ:** • přední deska 188 mm x 180 mm x 11,5 mm • montážní rám s upevňovacím materiálem • samouzavírací tlačítko SC-V s prodloužením Materiál: přední deska, tlačítko a ramínko z mosazi, povrch chrom	**1**		**01 833 06 99**	chrom
Provedení jako předchozí, ale Materiál: přední deska a povrch z nerez oceli, tlačítko a prodloužení z mosazi, povrch chrom* **k připojení sprchové hlavice:** • 01 814 0699 (viz níže) **Doporučené příslušenství v případě hluboké montáže:** • 01 858 00 99	**1**		**01 833 28 99**	nerez

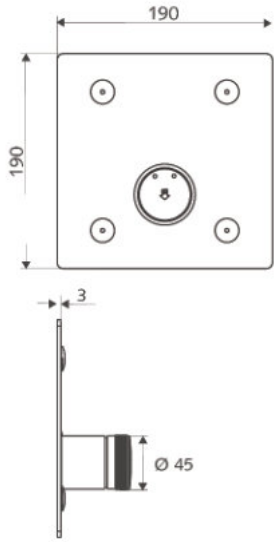

SCHELL podomítk.nást. sprcha LINUS BASIC D-SC-M Funkce: samouzavírací směšovací samouzavírací sprchová armatura - kompletní sada pro kombinaci s podomítkovým Masterboxem WBD-SC-M **SLOŽENÍ:** · přední deska 190 mm x 190 mm x 3 mm · samouzavírací tlačítko SC-M s prodloužením · montážní příslušenství **materiál:** Přední deska z nerez ocelí / ovládání a prodloužení z pochromované mosazi **nutné příslušenství:** · podomítkový Masterbox obj. č. 01 867 00 99 · sprchová hlavice s omezovačem aerosolu 01 814 06 99	**1**		**01 902 28 99**	nerez

SCHELL



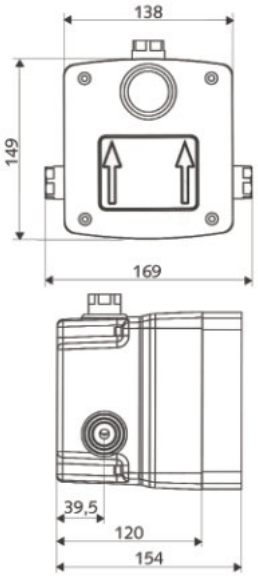

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL podomítkový Masterbox WBD-SC-M **Funkce: samouzavírací směšovací** podomítková armatura pro kombinaci se sprchovou armaturou, předmontovaná armatura zabudovaná v boxu • se samouzavírací kartuší SC-M (směšovací) tělo armatury s připojením k externí sprchové hlavici včetně: • předuzávěru • předfiltru • zpětné klapky • proplachovací zátky podomítkový box z umělé hmoty s utěsněnými otvory pro armaturu, s možností upevnění na přední rám, vč. přiloženého upevňovacího materiálu a krytky na omítku Hydraulický tlak: 1,0 – 5,0 bar, doba toku nastavitelná : 10 - 30 s Rozsah teploty: 5 – 45 °C (krátkodobě lze 70°C) Průtok: 0,15 l/s (teplá i studená voda) Rozměry: 149 x 138 x 120 mm Hloubka zabudování: 80 – 104 mm, připojení: ½" vnitřní závity Třída hlučnosti: I Materiál vodní trati: mosaz odolná proti odzinkování **Doporučené příslušenství:** 03 257 00 99 **Nutné příslušenství při montáži do lehkých příček** 01 857 00 99 (viz níže)	**1**		**01 867 00 99**	

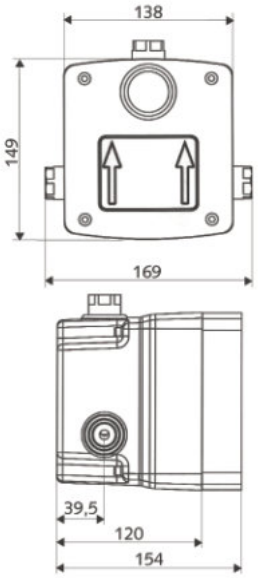

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL podomítkový Masterbox WBD-SC-V **Funkce: samouzavírací na předmíchanou nebo studenou vodu** podomítková armatura pro kombinaci se sprchovou armaturou, předmontovaná armatura zabudovaná v boxu • se samouzavírací kartuší SC-V tělo armatury s připojením k externí sprchové hlavici včetně: • předuzávěru • předfiltru • zpětné klapky • proplachovací zátky podomítkový box z umělé hmoty s utěsněnými otvory pro armaturu, s možností upevnění na přední rám, vč. přiloženého upevňovacího materiálu a krytky na omítku Hydraulický tlak: 1,0 – 5,0 bar, (doba toku nastavitelná : 10 - 30 s Rozsah teploty: 5 – 45 °C (předmíchaná voda) Průtok: 0,15 l/s (studená voda) Rozměry: 149 x 138 x 120 mm Hloubka zabudování: 80 – 104 mm, připojení: ½" vnitřní závity Třída hlučnosti: I Materiál vodní trati: mosaz odolná proti odzinkování **Doporučené příslušenství:** 03 257 00 99 **Nutné příslušenství při montáži do lehkých příček** 01 857 00 99 (viz níže)	**1**		**01 827 00 99**	

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL izolační manžeta proti vodě pro umyvadla s nástěnnou podomítkovou armaturou pro utěsnění při montáži (dle normy DIN 18195, díl 9) rozměry: 425 x 425 mm, vč. lepící pásky **Nutné příslušenství při montáži podomítkových Masterboxů do lehkých příček:** • 01 828 00 99 • 01 829 00 99 • 01 867 00 99 • 01 827 00 99 • 01 822 00 99	**1** **původní obj. č.**		**00 919 00 99** **01 857 00 99**	

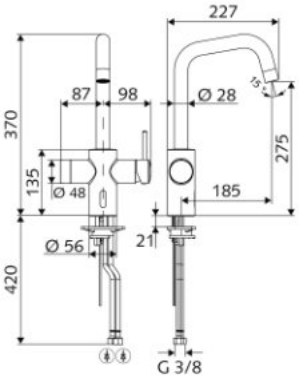

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL GRANDIS E elektronická i páková kuchyňská armatura HD-M (na vysoký tlak, směšovací)	1		**00 242 06 99**	chrom

Infra-senzorová s dodatečným ovládáním pákou, vhodná pro propojení se systémem SWS, nastavitelná pomocí ovladače Single Control SSC, s přihrádkou na baterie (6 V), 4 x AA alkalické baterie

součásti dodávky:
- infra-senzor
- elektronická, programovatelná
- elektromagnetický ventil 6 V
- s ovládací pákou
- keramická kartuše s omezovačem horké vody
- 2 připojovací flexi-hadičky G 3/8" vnitřní závit x 420 mm s integrovanou zpětnou klapkou (DIN EN 1717: EB) a předfiltrem 250 µm
- otočné ramínko s nastavitelným rozsahem
- perlátor
- upevňovací příslušenství pro montáž na umyvadlo

oblast použití / technická data:
- průtok (spuštění pákou): max. 10 l/min při tlaku 3 barů
- průtok (spuštění senzorem): max. 8,5 l/min přim tlaku 3 barů
- statický tlak max.: 8,0 bar
- provozní tlak: 1,0 - 5,0 bar
- max. teplota teplé vody: 70 °C (krátkodobě např. při provádění termické dezinfekce)

nastavení pomocí přiblížení ruky:
- max. doba toku (4 - 240 s, 12 programů)
- program hygienikého proplachu (zapnuto/vypnuto po posledním spuštění / po pevně nastavené době)

možnosti nastavení pomocí SWS/SSC:
- programování pomocí přiblížení ruky k senzoru (vypnuto/zapnuto)
- max. doba toku (1 - 600 s)
- program hygienického proplachu (zapnuto/ vypnuto, 5 - 600 s, každých 1 - 240 hod. po posledním spuštění / každých 1 - 240 hod.)
- program spoření vody (vyputo / 1 - 254 hod. (po posledním spuštění)

materiál:
Tělo z hygienicky nezávadné mosazi

doporučené příslušenství:
SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99

SCHELL GRANDIS E elektronická i páková kuchyňská armatura HD-M (na vysoký tlak, směšovací) provoz na síť jako výše uvedená armatura, ale se zásuvkovým zdrojem 9 V	1		**00 243 06 99**	chrom

Příslušenství k armaturám skupina 10



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL SSC Bluetooth®-Modul k připojení elektronických armatur přes aplikaci na mobilní telefon	1		**00 916 00 99**	

SLOŽENÍ:
· SSC modul Bluetooth®
· integrovaná baterie pro zachování data a času
· SSC aplikace (ke stažení prostřednictvím App-Store, Google Play)

OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA:
· dosah max. 10 m
· 2,4 Ghz

Podrobný návod viz www.schell.eu

Splachovací systémy pro WC a pisoáry

PG	**Splachovací systémy pro WC a pisoáry**	**2**
20	Tlakové splachovače WC podomítkové / příslušenství Tlakové	2.1 – 2.2
21	splachovače WC nástěnné / příslušenství	2.3 – 2.4
22	Tlakové splachovače pisoárů podomítkové / příslušenství	2.5
22	Senzorové splachovače pisoárů podomítkové / příslušenství	2.6 – 2.7
28	Pisoárové montážní moduly podomítkové	2.8
23	Tlakové a senzorové splachovače pisoárů nástěnné / příslušenství	2.9 – 2.11

SCHELL ovládací deska EDITION ECO



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL ovládací deska EDITION	**1**		**02 802 06 99**	chrom
			02 802 15 99	alpská bílá
			02 803 28 99	nerez

Designová ovládací deska
pro tlakový podomítkový splachovač WC COMPACT II

Kompletní sada
Ovládací deska k WC vč. samouzavírací kartuše

Složení:
- ovládací deska s jedním tlačítkem pro jednočinné splachování
- montážní rám
- umělohmotná kartuše s jehlou na automatické čištění trysky

Oblast použití / technické údaje:
- nastavitelné splachovací množství vody 4,5 – 9 l
- možnost regulace splachovacího proudu na kartuši

Materiál:
- deska z umělé hmoty - chrom, alpská bílá
- deska z nerezu (120 x 150 mm) – provedení antivandal

Montážní pokyny:
Patří k podomítkovým tlakovým splachovačům WC COMPACT II obj. č. 01 194 00 99 nebo podomítkovým montážním WC modulům COMPACT II obj. č. 03 281 00 99 (viz dále)



SCHELL ovládací deska EDITION ECO	**1**		**02 804 06 99**	chrom
			02 804 15 99	alpská bílá
			02 805 28 99	nerez

Designová ovládací deska
pro tlakový podomítkový splachovač WC COMPACT II

Kompletní sada
Ovládací deska k WC s dvojtlačítkem vč. samouzavírací kartuše

Složení:
- ovládací deska s dvojtlačítkem pro dvojčinné splachování
- montážní rám
- umělohmotná kartuše s jehlou na automatické čištění trysky

Oblast použití / technické údaje:
- nastavitelné splachovací množství vody 4,5 – 9 l
- úsporné ECO tlačítko : 3 l
- možnost regulace splachovacího proudu na kartuši

Materiál:
- deska z umělé hmoty - chrom, alpská bílá
- deska z nerezu (120 x 150 mm) – provedení antivandal

Montážní pokyny:
Patří k podomítkovým tlakovým splachovačům WC COMPACT II obj. č. 01 194 00 99 nebo podomítkovým montážním WC modulům COMPACT II obj. č. 03 281 00 99 (viz dále)

SCHELL sada k upevněni na stěnu k montážním modulům SCHELL MONTUS nastavení hloubky: 150 - 210 mm	1		**03 077 00 99**	

Složení:
- 2x držák
- 2x závitová tyč k nastavení hloubky
- upevňovací materiál

Materiál:
umělá hmota

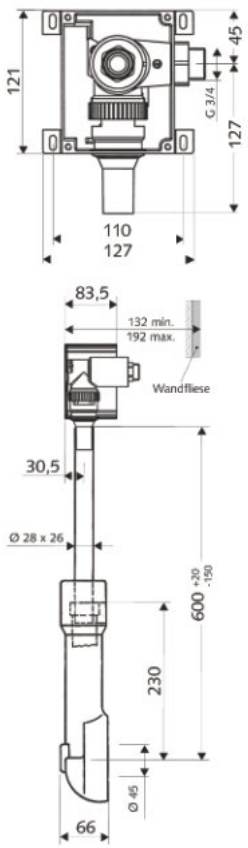

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL podomítkový tlakový splachovač WC COMPACT II Podomítková sada na mechanické ovládání	**1**	**¾"**	**01 194 00 99**	

Podomítková splachovací armatura se sníženou hlučností s předuzávěrem k montáži ovládací desky EDITION
V souladu s normou DIN EN 12541

Složení:
- umělohmotná montážní krabice
- předmontovaná vodní trať z mosazi odolné proti odzinkování
- předuzávěr/přípoj DN 20 G ¾" vnější závit, zprava
- proplachovací zátka G ¾" vnější závit
- omítková krytka
- splachovací trubka výškově nastavitelná se zátkou

Oblast použití / technické údaje:
- hydraulický tlak: 1,2 – 5 bar
- průtok: 1 –1,3 l/s
- přípoj vody DN 20 , G ¾" vnější závit, zprava

Nutno přivést vodu potrubím o min. průměru DN 25 s průtokem min. 1,0 l / sek.!

Není vhodný k závěsným WC typu rimless

Materiál:
- všechny díly vodní trati z mosazi odolné proti odzinkování

Třída hlučnosti: I

Zkuš. značka: P-IX 18844/I, DIN-DVGW BU0083

Montážní pokyny:
- ovládací deska k WC EDITION obj.č. 02 802 0699 nebo 1599 nebo 02 803 2899
- ovládací deska k WC EDITION ECO obj.č. 02 804 0699 nebo 1599 nebo 02 805 2899
- v případě vysoké montáže nad WC dlouhá splachovací trubka průměr 28 x 805 mm obj.č. 77 539 0099

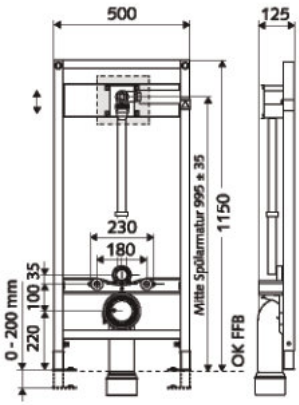

SCHELL montážní modul WC MONTUS COMPACT II Podomítkový modul s WC splachovačem COMPACT II	**1**	**¾"**	**03 076 00 99**	
	původní obj. č.		**03 281 00 99**	

Montážní modul pro montáž do lehkých příček nebo předstěnovou instalaci
Samonosný rám z profilové oceli s výškově nastavitelnými podpěrami chráněnými proti přenosu hluku, příčná nosná lišta výškově nastavitelná, povrch s práškovým nástřikem
S předmontovaným podomítkovým tlakovým splachovačem SCHELL COMPACT II k ovládání pomocí ovládací desky EDITION

Složení:
- splachovač WC COMPACT II s proplachovací zátkou
- přípoj armatury DN 20 G 3/4" vnější závit s uzavíracím ventilem zprava
- upevňovací materiál k podpěrám a modulu
- montážní podpěry výškově nastavitelné 0 – 200 mm
- splachovací trubka 45 mm se zátkou
- PP odpadní koleno průměr 90 / 90 mm
- odpadní přechodka průměr 90 / 110 mm se zátkou
- připojovací odpadní trubka průměr 90 / 110 mm
- připevňovací šrouby k WC M12 x 180 mm s matkou, bužírkou a krytkou

Nutno přivést vodu potrubím o min. průměru DN 25 s průtokem min. 1,0 l / sek.!

Není vhodný k závěsným WC typu rimless

Oblast použití / technické údaje:
- hydraulický tlak: 1,2 - 5 bar



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL WC tlakový splachovač SCHELLOMAT BASIC, DN 20 Připojení: ¾“, DN 20 robustní celokovový splachovač s mosazným tlačítkem pro jednočinné splachování vysoká bezpečnost používání díky umělohmotné kartuši s automatickou jehlou na čištění trysky **vysoký splachovací výkon s regulací splachovacího proudu** **Nutno přivést vodu potrubím o min. průměru DN 25 s průtokem min. 1,0 l / sek.!** Hydraulický tlak: 1,2 – 5,0 bar Splachovací množství nastavitelné : 4,5 – 9,0 l Průtok: 1,2 l/s pro splachovací trubku Ø 28 x 26 mm vč. posuvné rozety z mosazi **Materiál:** Všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty **Třída hlučnosti II** Splachovač shodný dle EN12541 DIN-DVGW BP0379 **Použití:** Pro WC s plochým i hlubokým splachováním	1	¾"	**02 247 06 99**	chrom
SCHELL WC tlakový splachovač SCHELLOMAT BASIC SV, DN 20 Připojení: ¾“, DN 20 jako předchozí typ, ale se servisním uzavíracím ventilem	1	¾"	**02 248 06 99**	chrom



SCHELL WC tlakový splachovač SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20 Připojení: ¾“, DN 20 robustní celokovový splachovač s mosazným tlačítkem pro dvojčinné splachování (hlavní i úsporné splachování) vysoká bezpečnost používání díky umělohmotné kartuši s automatickou jehlou na čištění trysky **vysoký splachovací výkon s regulací splachovacího proudu** **Nutno přivést vodu potrubím o min. průměru DN 25 s průtokem min. 1,0 l / sek.!** Hydraulický tlak: 1,2 – 5,0 bar Splachovací množství nastavitelné : 4,5 – 9,0 l Úsporné tlačítko: 50% nastaveného hlavního splachovacího množství Průtok: 1,2 l/s pro splachovací trubku Ø 28 x 26 mm vč. posuvné rozety z mosazi **Materiál:** všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty **Třída hlučnosti I** Splachovač shodný dle EN12541 DIN-DVGW BP0379 **Použití:** Pro WC s plochým i hlubokým splachováním	1	¾"	**02 249 06 99**	chrom
SCHELL WC tlakový splachovač SCHELLOMAT SILENT ECO SV, DN 20 Připojení: ¾“, DN 20 jako předchozí typ, ale se servisním uzavíracím ventilem	1	¾"	**02 250 06 99**	chrom



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELLOMAT **Tlakový splachovač WC DN 20** **S páčkou** DIN-DVGW AS2138 S regulací splachovacího proudu **Nutno přivést vodu potrubím o min. průměru DN 25 s průtokem min. 1,0 l / sek.!** **Použití:** Pro WC s plochým i hlubokým slplach. Hydraulický tlak: od 1,2 bar Splachovací množství: 6l Průtok: 1,0 - 1,3 l/s Pro splachovací trubku Ø 28 x 26 mm Materiál: Tělo splachovače z mosazi DIN EN	1	¾"	**02 238 06 99**	chrom
SCHELLOMAT **Tlakový splachovač WC DN 20** **S páčkou** Jako obj. č. 02 238 06 99, ale s pístem z plastu s jehlou na samočištění trysky	1	¾"	**02 202 06 99**	chrom
SCHELLOMAT **Tlakový splachovač WC DN 15** **S pákou** Jako obj. č. 02 202 06 99, ale průtok: 0,7- 1,0 l/s	1	½"	**02 216 06 99**	chrom

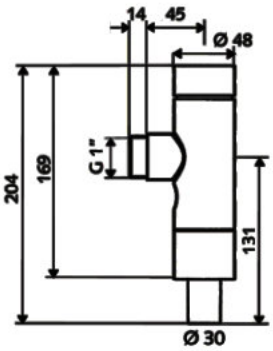

SCHELL WC tlakový splachovač **SCHELLOMAT BASIC, DN 25** **Připojení: 1", DN 25** pro nízký tlak robustní celokovový splachovač s mosazným tlačítkem pro jednočinné splachování vysoká bezpečnost používání díky umělohmotné kartuši **vysoký splachovací výkon s regulací splachovacího proudu** Hydraulický tlak: 0,4 – 4,0 bar Průtok: 1,0 – 1,4 l/s Splachovací množství nastavitelné : 8,0 – 14,0 l pro splachovací trubku pr. 30 x 32 mm Materiál: Všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty **Třída hlučnosti II** Splachovač shodný dle EN12541,DIN-DVGW BP0379 **Použití:** Pro WC s plochým i hlubokým splachováním	1	1"	**02 252 06 99**	chrom

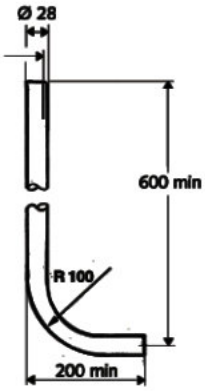

Splachovací trubka podle DIN 3267 forma A, bez prohnutí 600 x 200 mm Ø 28 x 26mm Materiál: mosaz	1		**03 100 06 99**	chrom



Objímka splachovací trubky pro splachovače WC K bezpečnému připevnění splachovací trubky na stěnu. Barevně sladěno se splachovačem a splachovací trubkou. Materiál: ABS	1		**03 203 06 99**	chrom

Vnitřní spojka WC Ø 55mm Materiál: guma	1		**77 101 00 99**	



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL ovládací deska EDITION	1		**02 800 06 99**	chrom
			02 800 15 99	alpská bílá
			02 801 28 99	nerez

Designová ovládací deska
pro tlakový podomítkový splachovač pisoáru COMPACT II

Kompletní sada:
Ovládací deska k pisoáru vč. samouzavírací kartuše

Složení:
· ovládací deska s tlačítkem · montážní rám
· mechanická umělohmotná kartuše s jehlou na automatické čištění trysky

Oblast použití / technické údaje:
· nastavitelné splachovací množství vody 1 – 6 l

Materiál:
· deska z umělé hmoty - chrom, alpská bílá · deska z nerezu (120 x 150 mm) – provedení antivandal

Montážní pokyny:
· Patří k podomítkovým tlakovým splachovačům COMPACT II obj. č. 01 193 00 99 nebo podomítkovým pisoárovým modulům COMPACT II obj. č. 03 282 00 99 nebo 03 284 00 00 (viz dále)



SCHELL podomítkový tlakový splachovač pisoáru COMPACT II Podomítková sada na mechanické i elektronické ovládání	1	½"	**01 193 00 99**	

Podomítková splachovací armatura se sníženou hlučností s předuzávěrem
k montáži ovládací desky EDITION
V souladu s normou DIN EN 12541

Složení:
· umělohmotná montážní krabice s omítkovou krytkou
· předmontovaná vodní trať z mosazi odolné proti odzinkování · zátka

Oblast použití / technické údaje:
· hydraulický tlak: 0,8 – 5 bar
· průtok: 0,3 l/s
· přípoj vody DN 15 , G ½" vnější závit, shora

Materiál: vodní trať z mosazi DIN EN

Třída hlučnosti: I

Zkuš. značka:
· P-IX 18779/I, DIN-DVGW BU0083

Nutné příslušenství:
· ovládací deska k pisoáru EDITION obj.č. 02 800 0699 nebo 1599 nebo 02 801 2899 nebo
· infra-senzorový splachovač pisoáru EDITION obj.č. 02 806 0699 nebo 1599 nebo 02 807 2899 nebo 02 808 0699 nebo 1599 nebo 02 809 2899 nebo
· senzorový splachovač pisoáru COMPACT LC obj.č. 01 196 0099 nebo 01 197 0099 nebo
· čelní deska SCHELL EDITION k senzorovým splachovačům COMPACT LC obj.č. 23 080 2899



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL infra-senzorový splachovač pisoáru EDITION E				
Provoz na baterii 6V	**1**		**02 806 06 99**	chrom
Předmontovaná sada bezdotykové splachovací zařízení nezávislé na síti			**02 806 15 99**	alpská bílá
			02 807 28 99	nerez
Složení: · montážní rám s el. modulem · čelní panel se senzorem · přihrádka na baterie v montážním rámu · 4 x 1,5 V alkalická baterie · kartušový magnetický ventil s předfiltrem · signalizační dioda · dioda ukazující stav baterie, nastavení dosahové vzdálenosti				
Oblast použití / technické údaje: · Nastavení pomocí přiblížení ruky · doba splachování: nastavitelná 1 - 15 s · dosah senzoru: střední, krátký, dlouhý · proplach usazené vody: vypnuto , zapnuto 30 s každých 24 h po posl. spláchnutí / každých 24 h · předoplach: vypnuto, zapnuto 1 s · autoatický stadionový provoz: vypnuto, zapnuto · proplach pachové uzávěry: vypnuto / zapnuto · Možnost nastavení pomocí softwaru eSCHELL				
Material: čelní panel z umělé hmoty				
Hmotnost: 0.57 kg/ks				
Provoz na síť 230 V / 50 Hz	**1**		**02 808 06 99**	chrom
			02 808 15 99	alpská bílá
			02 809 28 99	nerez
Složení: · montážní rám s elektronickým modulem · čelní deska s okénkem senzoru · zdroj se zástrčkou · kartušový magnetický ventil s předfiltrem · indikační diody - dioda stavu baterie a nastavení dosahu senzoru				
Oblast použití / technické údaje: · doba splachování: 2 – 15 s · hygienické splachování 24 hod. po posledním použití pisoáru				
Materiál: · deska z umělé hmoty - chrom, alpská bílá deska z nerezu (120 x 150 mm) – provedení antivandal				
Montážní pokyny: Patří k podomítkové sadě COMPACT II obj. č. 01 193 00 99 nebo podomítkovým pisoárovým modulům COMPACT II obj. č. 03 282 00 99 nebo COMPACT II do niky obj. č. 03 284 00 99				
Označení energetické úspornosti WELL A-Public				

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL senzorový splachovač COMPACT LC Funkce: na síť, vč. zdroje 230V / 50 Hz	**1**		**01 197 00 99**	
Funkce: na baterie, vč. přihrádky na 4 x 1,5 V baterie			**01 196 00 99**	

Univerzální podomítkový senzorový splachovač pisoáru se senzorem v sifonu pro všechny typy keramických i nerezových pisoárových mušlí
- senzor je předmontován v dodávaném sifonu
- senzor odolný proti korozi s přesným rozpoznáním použití pisoáru
- možnost nastavení/kontroly funkce pomocí magnetu zvenčí
- 3 splachovací programy, 3 servisní programy, diagnostický program
- čisticí a servisní program
- kontrola zápachové uzávěry i při nižší hadině vody
- automatická ochrana proti přetečení vody z pisoáru při ucpaném odtoku

Složení:
- elektronický modul
- pisoárový sifon s LC-senzorem
- magnetický ventil s adaptérem pro montáž vodní trati
- zástrčky kabelů IP 54
- magnetický klíč pro ovládání zvenčí
- kontakt k magnetickému klíči pro umístění uvnitř pisoáru

Oblast použití / technické údaje:
- E-modul a přihrádka na baterie se vkládají do podomítkové sady COMPACT II
- program zastavení splachování pro potřeby úklidu, program splachování v daných intervalech
- hygienické splachování 24 hod. po posledním použití
- akustický signál při slábnoucích bateriích

Nutné příslušenství:
- podomítková sada COMPACT II obj. č. 01 193 00 99 nebo
- podomítkový pisoárový modul COMPACT II obj. č. 03 282 00 99 nebo
- podomítkový pisoárový modul COMPACT II HF/LC obj.č. 03 283 00 99
- přívodní armatura k pisoáru DN 15 obj.č. 03 112 00 99 nebo přívodní armatura k pisoáru DN 15 obj.č. 03 105 00 99



SCHELL krycí deska EDITION HF/LC			**23 080 28 99**	nerez

Krycí deska k podomítkové sadě COMPACT II v případě potřeby rychlého přístupu pod omítku k vodní trati a elektronice splachovače COMPACT HF nebo COMPACT LC

Složení:
- čelní deska vč. montážního rámu

Materiál: nerez

Montážní pokyny:
Nutné pouze v případě montáže podomítkové sady bez obkladu.



Přítoková armatura pro pisoár - DN 15 se zpětnou klapkou	**1**	1/2"	**03 112 00 99**	

Použití:
Pro pisoáry se zadním přívodem vody

Složení:
- přítokové hrdlo G ½" x 45 mm dřík
- spojovací těsnění Ø 32 - 38 mm

Materiál: mosaz

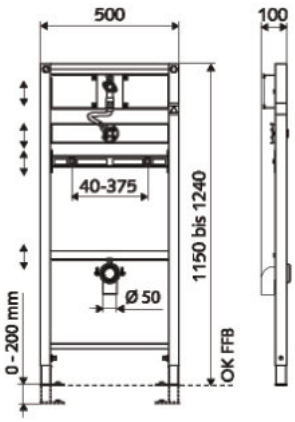

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL montážní modul pisoárový MONTUS COMPACT II Podomítkový modul se splachovačem pisoáru COMPACT II	**1**	**½"**	**03 075 00 99**	
Montážní modul pro montáž do lehkých příček nebo předstěnovou instalaci Samonosný rám z profilové oceli s výškově nastavitelnými podpěrami chráněnými proti přenosu hluku, příčná nosná lišta výškově nastavitelná, povrch s práškovým nástřikem S předmontovanou podomítkovou sadou SCHELL COMPACT II k ovládání pomocí ovládací desky EDITION příp. senzorového ovládání	**původní obj. č.**		**03 282 00 99**	

Složení:
- podomítková sada COMPACT II s omítkovou krytkou, předuzávěrem a proplachovací zátkou
- upevňovací materiál k podpěrám a modulu
- montážní podpěry výškově nastavitelné 0 – 200 mm
- přípoj armatury DN 15 G ½" vnější závit, odhlučněno, z mosazi odolné proti odzinkování, vývod k flexi-hadici DN 15, G ½" vnější závit
- připevňovací šrouby k pisoáru M8 x 100 mm s matkou, bužírkou a krytkou
- odpadní trubka průměr 50 mm se zátkou

Oblast použití / technické údaje: ·
hydraulický tlak: 0,8 - 5 bar
- průtok: 0,3 l/s

Materiál: vodní trať z mosazi DIN EN

Třída hlučnosti: I

Nutné příslušenství:
- ovládací deska k pisoáru EDITION obj.č. 02 800 0699 nebo 1599 nebo 02 801 2899 nebo
- infra-senzorový splachovač pisoáru EDITION obj.č. 02 806 0699 nebo 1599 nebo 02 807 2899 nebo 02 808 0699 nebo 1599 nebo 02 809 2899 nebo
- senzorový splachovač pisoáru COMPACT LC obj.č. 01 196 0099 nebo 01 197 0099 nebo
- čelní deska SCHELL EDITION k senzorovým splachovačům COMPACT LC obj.č. 23 080 2899
- v případě předstěnové montáže sada upevnění ke stěně obj.č. 03 077 0099

Kompletní sortiment podomítkových modulů na www.schell.eu

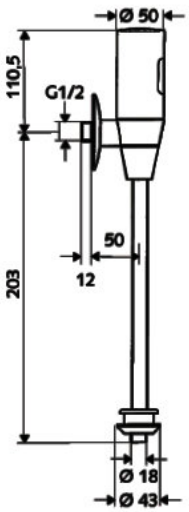

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL senzorový splachovač pisoáru SCHELLTRONIC **Připojení: 1/2", DN 15** **s vnitřní spojkou trubky,** **se servisním uzavíracím ventilem**	**1**	**½"**	**01 113 06 99**	chrom

robustní celokovový splachovač na baterii s infra-senzorem

Složení:
- 6 V elektromagnetický kartušový ventil s integrovaným předfiltrem
- vnitřní spojka
- splachovací trubka 18 x 200 mm
- 9 V alkalická baterie

Oblast použití / technické údaje:
- hydraulický tlak: 0,5 – 5,0 bar
- průtok: 0,3 l/s dle DIN EN 12541
- doba splachování 2 - 15 s, nastavitelné
- automatický proplach usazené vody každých 24 h po posledním spláchnutí

Materiál:
Všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty

Třída hlučnosti II (DIN 4109)

Značka: PA-IX 8952/II

Označení energetické úspornosti WELL A-Public

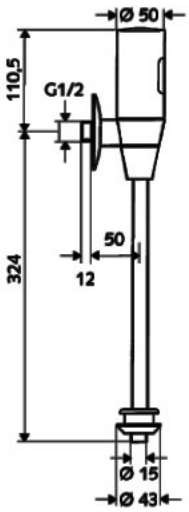

Modell Benelux

SCHELL senzorový splachovač pisoáru SCHELLTRONIC **Model Benelux** **Připojení: 1/2", DN 15** **s vnitřní spojkou trubky,** **se servisním uzavíracím ventilem**	**1**	**½"**	**01 115 06 99**	chrom

robustní celokovový splachovač na baterii s infra-senzorem

Složení:
- 6 V elektromagnetický kartušový ventil s integrovaným předfiltrem
- vnitřní spojka
- splachovací trubka 15 x 300 mm
- 9 V alkalická baterie

Oblast použití / technické údaje:
- hydraulický tlak: 0,5 – 5,0 bar
- průtok: 0,3 l/s dle DIN EN 12541
- doba splachování 2 - 15 s, nastavitelné
- automatický proplach usazené vody každých 24 h po posledním spláchnutí

Materiál:
Všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty

Třída hlučnosti II (DIN 4109)

Značka: Belgaqua

Označení energetické úspornosti WELL A-Public

BELGAQUA

SCHELL

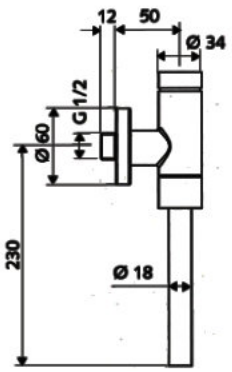

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL tlakový splachovač pisoáru SCHELLOMAT BASIC, DN 15 Připojení: 1/2“, DN 15 s vnitřní spojkou trubky, bez servisního uzavíracího ventilu robustní celokovový splachovač s mosazným tlačítkem vysoká bezpečnost používání díky umělohmotné kartuši s integrovaným předfiltrem Hydraulický tlak: 0,8 – 5,0 bar Splachovací množství nastavitelné : 1,0 - 6,0 l Průtok: 0,3 l/s vč. posuvné rozety z mosazi a splachovací trubky 18 x 200 mm Materiál: Všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty **Třída hlučnosti II** Splachovač shodný dle EN12541 DIN-DVGW BP0378	1	½"	**02 476 06 99**	chrom
SCHELL tlakový splachovač pisoáru SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15 Připojení: 1/2“, DN 15 jako předchozí typ, ale se servisním uzavíracím ventilem	1	½"	**02 477 06 99**	chrom

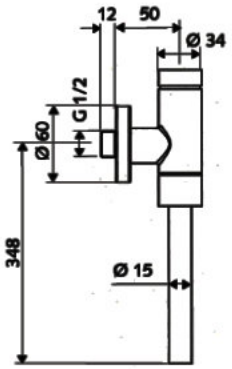

Modell Benelux

BELGAQUA

SCHELL tlakový splachovač pisoáru SCHELLOMAT BASIC, DN 15 Model Benelux Připojení: 1/2“, DN 15 s vnitřní spojkou trubky, bez servisního uzavíracího ventilu robustní celokovový splachovač s mosazným tlačítkem vysoká bezpečnost používání díky umělohmotné kartuši s integrovaným předfiltrem Hydraulický tlak: 0,8 – 5,0 bar Splachovací množství nastavitelné : 1,0 - 6,0 l Průtok: 0,3 l/s vč. posuvné rozety z mosazi a splachovací trubky 15 x 300 mm Materiál: Všechny viditelné součásti splachovače z pochromované mosazi DIN EN, funkční součásti kartuše z umělé hmoty **Třída hlučnosti II** Splachovač shodný dle EN12541 DIN-DVGW BP0378	1	½"	**02 483 06 99**	chrom
SCHELL tlakový splachovač pisoáru SCHELLOMAT BASIC, DN 15 Připojení: 1/2“, DN 15 jako předchozí typ, ale s vnější spojkou trubky	1	½"	**02 478 06 99**	chrom
SCHELL tlakový splachovač pisoáru SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15 Připojení: 1/2“, DN 15 s vnitřní spojkou jako typ 02 483 0699, ale se servisním uzavíracím ventilem	1	½"	**02 484 06 99**	chrom
SCHELL tlakový splachovač pisoáru SCHELLOMAT BASIC SV, DN 15 Připojení: 1/2“, DN 15 s vnější spojkou jako typ 02 483 0699, ale se servisním uzavíracím ventilem	1	½"	**02 479 06 99**	chrom



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Vnější spojka připojení pisoáru 49 x 38 x Ø 14,5 mm Materiál: mosaz a guma	1		**27 820 06 99**	chrom

Splachovací trubka
Ø 18 mm
pro obj.č. 02 476
02 477

300 mm	1		**50 722 06 99**	chrom
Jako výše, ale zahnutá (odstup 25 mm) **300 mm** Materiál: měď	1		**50 223 06 99**	chrom

Splachovací trubka
Ø 15 mm
pro obj.č. 02 483
02 484
02 478
02 479

300 mm	1		**50 745 06 99**	chrom
500 mm	1		**50 744 06 99**	chrom

Materiál: měď

Připojovací ventily

PG	Připojovací ventily	3
31	Výtokové ventily	3.1
31/32/33	Výtokové ventily / vedlejší připojovací ventily	3.2
33	Přístrojové ventily COMFORT	3.3 - 3.4
35/36/37	Vršky / tvarovky / bezpečnostní armatury	3.5 - 3.6
38	Venkovní nezámrzné armatury SCHELL POLAR II	3.7

SCHELL kombinovaný rohový ventil s filtrem



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Výtokový ventil vršek s otočnou páčkou	**20**	**½"**	**03 405 03 99**	matný chrom
	1	**½"**	**03 405 06 99**	chrom



Výtokový ventil COMFORT s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou. bezpečnostní kombinace podle DIN 1988 T.4 se zpětnou klapkou (RV) a odvzdušňovačem trubky v průtokové formě (RB) se šroubením pro hadici DIN-DVGW AO2183 Materiál: mosaz DIN EN	**1**	**½"**	**03 351 06 99**	chrom

výtokový ventil jako obj.č. 03 351 06 99, ale vršek s otočnou páčkou	**1**	**½"**	**03 417 03 99**	matný chrom
	1	**½"**	**03 417 06 99**	chrom
	1	**¾"**	**03 441 03 99**	matný chrom
	1	**¾"**	**03 441 06 99**	chrom

BELGAQUA

Výtokový ventil na nástrčný kľúč SW 6 so spätnou klapkou **(RV)** a privzdušňovačom trubky v prietokovej forme **(RB)**	**1**	**½"**	**03 423 03 99**	matný chrom
	1	**½"**	**03 423 06 99**	chrom
Nástrčný kľúč SW 6	**1**		**78 218 03 99**	matný chrom
	nutno objednat zvlášť!			

BELGAQUA

SCHELL

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL výtokový ventil SECUR Uzamykatelná sanitární rukojeť proti neoprávněnému odběru vody Model: COMFORT **Složení:** · sanitární vršek · 2 klíčky · zpětná klapka a přivzdušnění hadice v průtokové formě · připojovací segment pro hadici Materiál: mosaz DIN EN Zkušební značka: DVGW, Belgaqua	1	½"	**03 352 06 99**	chrom
SCHELL kombinovaný výtokový ventil COMFORT S rukojetí COMFORT a sanitárním vrškem / keramickým vrškem **Složení:** šroubení pro hadici perlátor Materiál: mosaz DIN EN	1	½"	**03 562 06 99**	chrom
Vedlejší připojovací ventil COMFORT k připojení na rohový ventil Přístrojový ventil s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici se zpětnou klapkou (RV) se svěrným šroubením **3/8"** Materiál: mosaz DIN EN	1	¾"	**03 374 06 99**	chrom
Vedlejší připojovací ventil COMFORT pro nástěnné baterie Vedlejší připojovací ventil pro nástěnné baterie s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici se zpětnou klapkou (RV) s převlečnou maticí a distanční vložkou připojení **vpravo** Zkušební značka: PA-IX 2851/II Materiál: mosaz DIN EN	1	¾"	**03 324 06 99**	chrom
Vedlejší připojovací ventil COMFORT jako obj.č. 03 324 06 99, ale s připojením **vlevo** Konstrukční délka není identická s 03 324 06 99 (45 mm)! * ve spojení s přivzdušňovačem trubky (obj.č. 28 602 00 99, viz s.3.8) splňuje požadavek DIN 1988 T.4 na bezpečnostní kombinaci	1	¾"	**03 344 06 99**	chrom

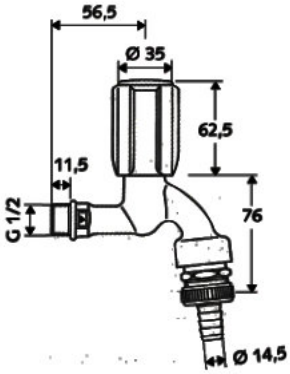





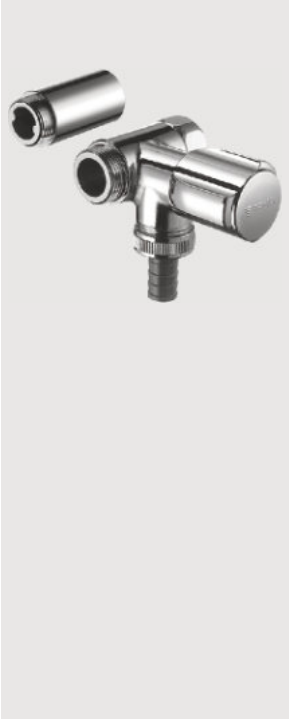

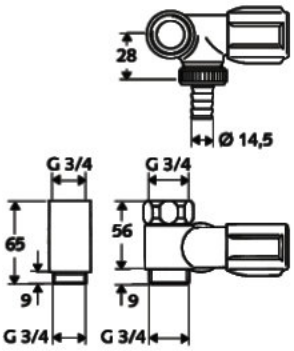





označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Šikmý přístrojový ventil COMFORT s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici se zpětnou klapkou **(RV)** Materiál: mosaz DIN EN	**1**	**½"**	**03 386 06 99**	chrom



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Šikmý přístrojový ventil COMFORT s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici DIN-DVGW AT2661 Bezpečnostní kombinace dle DIN 1988 T.4 se zpětnou klapkou **(RV)** a přivzdušňovačem trubky v průtokové formě **(RB)** Materiál: mosaz DIN EN	**1**	**½"**	**03 392 06 99**	chrom

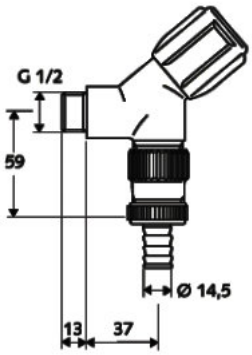

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Šikmý přístrojový ventil COMFORT s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici se zpětnou klapkou (RV) s integrovanou pojistkou umístění hadice Materiál: mosaz DIN EN	**1**	**½"**	**03 390 06 99**	chrom

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL připojovací ventil COMFORT **přípoj ½" / DN 15** **vývod ¾" / DN 20** posuvná rozeta Ø 54 mm Materiál: tělo z mosazi DIN EN	**1**	**½"**	**03 300 06 99**	chrom



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL kombinovaný rohový ventil COMFORT	1	½"	**03 545 06 99**	chrom
s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se šroubením pro hadici se zpětnou klapkou **(RV)** a nástavcem a posuvnou rozetou, se samotěsnícím připojným závitem **(ASAG)**	1	³/₈"	**03 544 06 99**	chrom
Zkušební značka: PA-IX 2850/IA Materiál: mosaz DIN EN				
SCHELL kombinovaný rohový ventil COMFORT	1	½"	**03 551 06 99**	chrom
jak obj.č.03 544 06 99 / 03 545 06 99, ale bez samotěsnícího připojovacího závitu.				
Zkušební značka: PA-IX 2850/IA	1	³/₈"	**03 550 06 99**	chrom



SCHELL kombinovaný rohový ventil s filtrem **připojení ½ "/ DN 15**	1	½"	**03 560 06 99**	chrom
rohový ventil s filtrem integrovým do připojovacího přístrojového ventilu ochrana armatur před nečistotami				
velikost ok filtru: 500 µm SCHELL kónické svěrné šroubení pevné v tahu s délkovým vyrovnáním svěrné šroubení 3/8 "x 10 mm připojení zařízení ¾ "se zpětnou klapkou a šroubením pro hadici ventil s prodloužením a rozetou Ø 54 mm				
Materiál: mosaz DIN EN				



SCHELL připojovací ventil s rukojetí COMFORT a vrškem s tukovou komorou se zpětnou klapkou	1	½"	**05 416 06 99**	chrom
přípoj ½" / DN 15				
vývod ¾" / DN 20				
posuvná rozeta Ø 54 mm				
Materiál: tělo z mosazi DIN EN				



SCHELL připojovací ventil COMFORT s horním ovládáním, zkrácený	1	½"	**05 440 06 99**	chrom
přípoj ½" / DN 15				
vývod ¾" / DN 20 posuvná rozeta Ø 54 mm				
Materiál: tělo z mosazi DIN EN				

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL sanitární rukojeť SECUR uzamykatelná k dodatečné instalaci proti neoprávněnému užívání **Složení:** 2 klíčky násadka vhodné ke všem vršků s násadkou	**1**		**48 006 06 99**	chrom

Sanitární vršek COMFORT s rukojetí COMFORT, zpětnou klapkou **(RV)** a vrškem s tukovou komorou	**1**	**3/8"**	**22 131 06 99**	chrom
	1	**½"**	**22 132 06 99**	chrom



DN	G	t	L	SW
15	G ½	9	28	24
20	G ¾	9	28	28

Zpětná klapka v průtokové formě **Použití:** vanové a sprchové armatury Registrovano DIN-DVGW **Materiál: mosaz**	**1**	**½"**	**28 50306 99**	chrom
	1	**¾"**	**28 504 06 99**	chrom



Pojistka umístění hadice **použití:** pro armatury na připojení přístrojů závit G ¾ "vnitřní a vnější Prověřené TÜV a GS Materiál: mosaz Uzavírací funkce v případě prasknutí, nebo sklouznutí připojené hadice od průtoku 18 l /min.	**1**	**¾"**	**28 605 06 99**	chrom

SCHELL

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL nástěnné připojovací koleno PURIS **Designové provedení** **přípoj ½“ / DN 15, vývod ½“ / DN 15** **Součásti:** • samotěsnící připojovací závit ASAG • zpětná klapka • designová krytka z materiálu ABS, vysoký lesk Materiál: vodní trať z mosazi DIN EN, ABS povrch chrom	1		**06 469 06 99**	chrom



SCHELL nástěnné připojovací koleno **Standardní provedení** **přípoj ½“ / DN 15, vývod ½“ / DN 15** **Součásti:** • samotěsnící připojovací závit ASAG • prodloužení • posuvná rozeta Ø 54 mm **Materiál:** tělo z mosazi DIN EN, povrch chrom	1		**06 463 06 99**	chrom



SCHELL T-kus **⅜“ x ⅜“ x ⅜“ / DN 10** **s jednou převlečnou maticí ⅜“** **Materiál:** tělo z mosazi DIN EN, povrch chrom	1		**27 028 06 99**	chrom



SCHELL rohový regulační ventil COMFORT Regulační ventil s dvojitou zpětnou klapkou **přípoj ½“ / DN 15** **Součásti:** • samotěsnící připojovací závit ASAG • rukojeť COMFORT • mosazné konické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky • posuvná rozeta Ø 54 mm • dvojitá zpětná klapka **Doporučené použití:** • pro připojení armatur s výsuvnou sprchu Materiál: tělo z mosazi DIN EN, povrch chrom	1		**05 276 06 99**	chrom





označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL POLAR II Set Venkovní nezámrzný ventil Instalační konstrukční sada Sedlo ventilu je mrazuvzdorné ve zdivu pro tloušťku zdiva od 200 do 500 mm Automatické nucené přivzdušnění vnitřní trubky při každém uzavření Instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby Dodatečné zkrácení na přesný konstrukční rozměr **Složení: Montážní sada:** • stěnová průchodka s integrovaným sedlem ventilu • chránička • uchycení na stěnu zajištěné proti přetočení • připevňovací materiál • montážní zátka **Předmontovaná sada:** • těleso armatury s vrškem na nástrčný klíč nebo ovládací rukojeť • dlouhé ventilové vřeteno s kuželkou se zpětnou klapkou • stěnová rozeta s vnitřním závitem • upevňovací materiál • montážní nástavec (šablona) **Použití:** • k instalaci během hrubé stavby • Průměr otvoru ve zdi: 38 mm	1	1/2"	**03 997 03 99**	matný chrom
SCHELL POLAR II SET RB **Armatura jako obj. č. 03 997 03 99, ale s dodatečným přivzdušňovačem potrubí.** Konstrukční forma C Bezpečnostní konstrukce podle EN 1717, zkoušeno podle VP 648, DVGW celá armatura Cl0257 **Možné příslušenství:** • Sanitární rukojeť SECUR chránící proti neoprávněnému odběru vody	1	1/2"	**03 998 03 99**	matný chrom



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL POLAR II **Venkovní nezámrzný ventil** Kompletní armatura pro dodatečnou montáž Sedlo ventilu je mrazuvzdorné 200 mm před přední hranou zdiva Automatické nucené přivzdušnění vnitřní trubky při každém uzavření **Složení:** • nástrčný klíč i ovládací rukojeť • zpětná klapka • uchycení na stěnu vč. připevňovacího materiálu • přípoj: G ½" vnější závit / měděná trubka 15 mm • povrch: matný chrom • stěnová průchodka s chráničkou **Použití:** • Pro zabudování do zdiva • Průměr otvoru ve zdi: 38 mm	1	1/2"	**03 995 03 99**	matný chrom
SCHELL POLAR II RB **Armatura jako obj. č. 03 995 03 99, ale s dodatečným přivzdušňovačem potrubí.** Konstrukční forma C Bezpečnostní konstrukce podle EN 1717, zkoušeno podle VP 648, DVGW celá armatura Cl0257 **Možné příslušenství:** • Sanitární rukojeť SECUR chránící proti neoprávněnému odběru vody	1	1/2"	**03 996 03 99**	matný chrom

Rohové ventily

PG	Rohové ventily	4
40	Designové rohové ventily / designové sifony / příslušenství	4.1 - 4.5
34	Podomítkové rohové ventily	4.6
41	Rohové ventily / speciální rohové ventily	4.7 - 4.9
43	Šroubení / díly	4.10 - 4.12
44	Měděné trubky	4.13

SCHELL designový rohový ventil QUAD



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL designový rohový ventil QUAD ventil se zakrytým výtokovým šroubením připojení ½", DN 15 připojení flexi-hadičkami / měděnými pochromovanými trubkami celomosazná konstrukce se sanitárním vršekem • masívní rukojeť • SCHELL kónické svěrné šroubení pevné v tahu s délkovým vyrovnáním, kryto pod pochromovanou krytkou • tělo z leštěné mosazi • masívní mosazná rozeta • třída průtoku A / třída hlučnosti I • sanitární vršek Materiál: mosaz DIN EN	**1**	**1/2"**	**05 362 06 99**	chrom

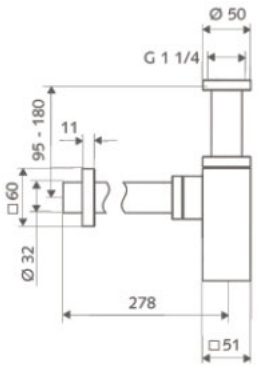

SCHELL designový sifon QUAD • tělo a trubky z leštěné mosazi • mosazná rozeta s kluzným těsněním • snadná montáž díky nástrčné spojce odtokové trubky • otvor na čištění s těsnícím o-kroužkem • vnitřní zásuvná trubka z umělé hmoty • konstrukce dle DIN 274 Materiál: mosaz DIN EN	**1**		**01 505 06 99**	chrom



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL **designový rohový ventil EDITION** design: sieger deign • tělo z leštěné mosazi s posuvnou rozetou • mosazný kryt ovládání a šroubení • mosazná rozeta s kluzným těsněním • třída průtoku A • třída hlučnosti I • vřeteno s tukovou komorou • samotěsnící přípojný závit (ASAG) • kónické stlačovací šroubení SCHELL pevné v tahu s vyrovnáváním délky Zkušební značka: P-IX 229/IA Materiál: mosaz DIN EN	**1**	**½"**	**05 320 06 99**	chrom

SCHELL set designových rohových ventilů EDITION design: Sieger deign set pro připojení k umyvadlu * **Složení:** • 2 designové rohové regulační ventily SCHELL EDITION se samostatnou rozetou a stlačovacím šroubením se samotěsnícím přípojným závitem ASAG • 1 designový sifon SCHELL EDITION s rozetou Zkušební značka: P-IX 229/IA * U umyvadel s velkou konstrukční hloubkou používejte příslušenství obj.č.01 448 06 99	**1**		**05 321 06 99**	chrom

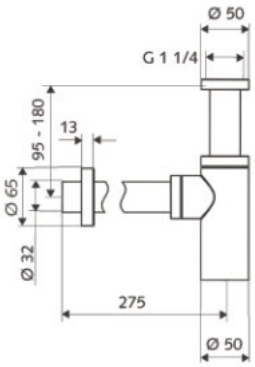

SCHELL designový sifon EDITION • tělo a trubky z leštěné mosazi • mosazná rozeta s kluzným těsněním • jednoduchá montáž díky nástrčnému připojení odtokového potrubí * • otvor na čištění s těsnícím o-kroužkem • vnitřní zásuvná trubka z plastu • konstrukční forma podle DIN 274 Materiál: mosaz DIN EN • U umyvadel s velkou konstrukční hloubkou používejte příslušenství obj.č.01 448 06 99	**1**		**01 429 06 99**	chrom

Odtoková trubka dlouhá **Příslušenství k** obj.č. 01 429 06 99, 05 321 06 99, 05 325 06 99, konstrukční délka 400 mm * konstrukční délka nová 430 mm	**1**		**01 448 06 99**	chrom





označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL designový rohový ventil STILE Designový rohový regulační ventil se zakrytou rukojetí ½" x 3/8" Celokovové provedení **Složení:** · leštěné mosazné tělo ventilu s posuvnou rozetou průměr 60 mm · SCHELL kónické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky · regulační rukojeť ventilu pod designovou krytkou **Materiál:** · mosaz DIN EN **Třída hlučnosti:** I **Zkušební značka:** · P-IX 212 / IA **Připojovací rozměry:** · DN 15 G ½" vnější závit x DN 10 G ⅜" vnější závit	1	½"	**05 376 06 99**	chrom
Jako obj. č. 05 376 06 99, ale s připojením DN 15 G ½" bez svěrného šroubení	1	½"	**05 377 06 99**	chrom





označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL designový rohový ventilWING Designový rohový regulační ventil se zakrytou rukojetí ½" x 3/8" Celokovové provedení **Složení:** · leštěné mosazné tělo ventilu s posuvnou rozetou průměr 60 mm · SCHELL kónické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky · regulační rukojeť ventilu pod designovou krytkou **Materiál:** · mosaz DIN EN **Třída hlučnosti:** I **Zkušební značka:** · P-IX 212 / IA **Připojovací rozměry:** · DN 15 G ½" vnější závit x DN 10 G ⅜" vnější závit	1	½"	**05 392 06 99**	chrom
Jako obj. č. 05 392 06 99, ale s připojením DN 15 G ½" bez svěrného šroubení	1	½"	**05 398 06 99**	chrom







označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL designový rohový ventil 4WING Designový rohový regulační ventil se zakrytou rukojetí ½" x 3/8" Celokovové provedení **Složení:** · leštěné mosazné tělo ventilu s posuvnou rozetou průměr 60 mm · SCHELL kónické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky · regulační rukojeť ventilu pod designovou krytkou **Materiál:** · mosaz DIN EN **Třída hlučnosti:** I **Zkušební značka:** · P-IX 212 / IA **Připojovací rozměry:** · DN 15 G ½" vnější závit x DN 10 G ⅜" vnější závit	1	½"	**05 393 06 99**	chrom
Jako obj. č. 05 393 06 99, ale s připojením DN 15 G ½" bez svěrného šroubení	1	½"	**05 399 06 99**	chrom



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL rohový regulační ventil PINT s designovou rukojetí ½" x ⅜" Celokovové provedení **Složení:** · leštěné mosazné tělo ventilu s posuvnou rozetou průměr 54 mm · SCHELL kónické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky · regulační designová rukojeť ventilu **Materiál:** · mosaz DIN EN **Třída hlučnosti:** I **Zkušební značka:** · P-IX 212 / IA **Připojovací rozměry:** · DN 15 G ½" vnější závit x DN 10 G ⅜" vnější závit	**1**	**½"**	**05 390 06 99**	chrom



SCHELL rohový regulační ventil PINT s designovou rukojetí ½" x ½"	**1**	**½"**	**05 396 06 99**	chrom



SCHELL designová krycí trubka na rohový ventil **připojení 3/8" / DN 10** délka 70 mm **Složení:** • mosazná pochromovaná trubka • dvojdílná pochromovaná krytka trubky • adaptér na šroubení G 3/8" **vhodná pro tyto typy designových rohových ventilů:** • SCHELL designový rohový ventil LINE • SCHELL designový rohový ventil EDITION • SCHELL designový rohový ventil ZOOM • SCHELL designový rohový ventil PURIS • SCHELL designový rohový ventil CROSS	**1**		**23 062 06 99**	chrom



SCHELL designová krycí trubka na rohový ventil **připojení 3/8" / DN 10** délka 180 mm **Složení:** • mosazná pochromovaná trubka • dvojdílná pochromovaná krytka trubky • adaptér na šroubení G 3/8" **vhodná pro tyto typy designových rohových ventilů:** • SCHELL designový rohový ventil LINE • SCHELL designový rohový ventil EDITION • SCHELL designový rohový ventil ZOOM • SCHELL designový rohový ventil PURIS • SCHELL designový rohový ventil CROSS	**1**		**23 063 06 99**	chrom

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL designová umyvadlová zátka QUAD PUSH OPEN uzavíratelný umyvadlový výtok 5/4“ s uzávěrem typu„klik“ pro umyvadla a přepadem s těsněními max. průtok 20 l / min. Materiál: mosaz DIN EN	**1**		**02 001 06 99**	chrom
SCHELL designová umyvadlová zátka QUAD OPEN pro umyvadla bez přepadu s těsněními max. průtok 20 l / min. Materiál: mosaz DIN EN	**1**		**02 003 06 99**	chrom
SCHELL designová umyvadlová zátka PUSH OPEN uzavíratelný umyvadlový výtok 5/4“ s uzávěrem typu„klik“ pro umyvadla a přepadem s těsněními max. průtok 20 l / min. Materiál: mosaz DIN EN	**1**		**02 000 06 99**	chrom
SCHELL designová umyvadlová zátka OPEN pro umyvadla bez přepadu s těsněními max. průtok 20 l / min. Materiál: mosaz DIN EN	**1**		**02 002 06 99**	chrom









označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL podomítkový ventil DN 15 uzavírací a regulační	**1**	**½"**	**19 114 06 99**	chrom



SLOŽENÍ:
podomítkový vřetenový ventil
prodloužený dřík
posuvná rozeta
rukojeť Comfort
montážní krytka

OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA:

bezúdržbové těsnění vřetene
variabilní hloubka montáže
max. 40 mm
provozní tlak PN 10 bar
provozní teplota trvale 85 °C
teplotní odolnost podle požadavků
normy EN 1213
vhodné i pro topenářské instalace

Material: Tělo z mosazi
Zkušební značka: P-IX 28893/II
Hmotnost: 0.35 kg
rozměry: DN 15 G ½" vnitřní závit

SCHELL podomítkový ventil DN 20 uzavírací a regulační	**1**	**¾"**	**19 115 06 99**	chrom



SLOŽENÍ:
podomítkový vřetenový ventil
prodloužený dřík
posuvná rozeta
rukojeť Comfort
montážní krytka

OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA:

bezúdržbové těsnění vřetene
variabilní hloubka montáže
max. 40 mm
provozní tlak PN 10 bar
provozní teplota trvale 85 °C
teplotní odolnost podle požadavků
normy EN 1213
vhodné i pro topenářské instalace

Material: Tělo z mosazi
Zkušební značka: P-IX 28893/II
Hmotnost: 0.46 kg
rozměry: DN 20 G ¾" vnitřní závit

SCHELL podomítkový ventil DN 25 uzavírací a regulační	**1**	**1"**	**19 116 06 99**	chrom



SLOŽENÍ:
podomítkový vřetenový ventil
prodloužený dřík
posuvná rozeta
rukojeť Comfort
montážní krytka

OBLAST POUŽITÍ / TECHNICKÁ DATA:

bezúdržbové těsnění vřetene
variabilní hloubka montáže
max. 40 mm
provozní tlak PN 10 bar
provozní teplota trvale 85 °C
teplotní odolnost podle požadavků
normy EN 1213
vhodné i pro topenářské instalace

Material: Tělo z mosazi
Zkušební značka: P-IX 28893/II
Hmotnost: 0.66 kg
rozměry: DN 25 G 1" vnitřní závit



zkoušeno podle DIN 3227

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL rohový regulační ventil COMFORT Rohový regulační ventil DIN s rukojetí COMFORT s prodloužením a posuvnou rozetou **Mosazné kónické stlačovací šroubení SCHELL pevné v tahu s vyrovnáváním délky** Zkušební značka: P-IX 212/IA Třída hlučnosti I se samotěsnícím připojovacím závitem (ASAG) Materiál: mosaz DIN EN	**100**	**½"**	**04 917 06 99**	chrom
připojení výstup 3/8 " 3/8" 1/2 " 3/8"	**100**	**³/₈"**	**04 916 06 99**	chrom
Jako obj.č. 04 916 06 99/04 917 06 99, ale z mosazi odolné proti odzinkování.	**100** **100**	**³/₈"** **½"**	**05 254 06 99** **05 252 06 99**	chrom chrom
připojení výstup 3/8 " 3/8" 1/2 " 3/8"				
Jako obj.č. 04 916 06 99/04 917 06 99/05 098 06 99, ale bez samotěsnícího připojovacího závitu.	**100**	**½"**	**04 907 06 99**	chrom
připojení výstup 3/8 " 3/8" 1/2 " 3/8"	**100**	**³/₈"**	**04 906 06 99**	chrom



zkoušeno podle DIN 3227

SCHELL rohový regulační ventil COMFORT bez stlačovacího šroubení s rukojetí COMFORT s prodloužením a posuvnou rozetou Zkušební značka: P-IX 212/IA Třída hlučnosti I Materiál: mosaz DIN EN připojení výstup 1/2" 3/8"	**100**	**½"**	**05 212 06 99**	chrom



zkoušeno podle DIN 3227

SCHELL rohový regulační ventil COMFORT bez stlačovacího šroubení s rukojetí COMFORT s prodloužením a posuvnou rozetou Zkušební značka: P-IX 212/IA Třída hlučnosti I Materiál: mosaz DIN EN připojení výstup 1/2" 1/2"	**1**	**½"**	**05 217 06 99**	chrom



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL rohový ventil s normálním filtrem	**1**	**½"**	**05 428 06 99**	chrom
použití: na ochranu armatur s prodloužením a posuvnou rozetou	**původní obj. č. 04 949 06 99**			
Mosazné kónické svěrné šroubení SCHELL pevné v tahu s vyrovnáváním délky				
Zkušební značka: P-IX 198/IA se samotěsnícím připojovacím závitem (ASAG)				
Materiál: mosaz DIN EN Velikost ok: 250 µm				
připojení výstup				
1/2" 3/8 "				
jako obj.č. 05 428 0699, ale bez sv. šroubení a bez samotěsnícího závitu	**1**	**⅜"**	**05 429 06 99**	chrom
připojení výstup				
3/8" 3/8"				



SCHELL rohový regulační ventil s filtrem	**1**	**½"**	**05 431 06 99**	chrom
použití: na ochranu elektronicky řízených, senzorových armatur	**původní obj. č. 05 203 06 99**			
s prodloužením a posuvnou rozetou bez svěrného šroubení pro ploché těsnění				
Zkušební značka: P-IX 280/IA se samotěsnícím připojnýmzávitem (ASAG) Materiál: mosaz DIN EN Velikost ok: 250 µm				
připojení výstup				
1/2" 1/2"				

zkoušeno podle DIN 3227



SCHELL rohový regulační ventil COMFORT Rohový regulační ventil DIN s rukojetí COMFORT	**1**	**½"**	**04 915 06 99**	chrom
s prodloužením a posuvnou rozetou Mosazné kónické stlačovací šroubení SCHELL pevné v tahu s vyrovnáváním délky.				
Zkušební značka: P-IX 212/IA Třída hlučnosti I se samotěsnícím připojným závitem Asagi				
Materiál: mosaz DIN EN				
připojení výstup				
1/2" 1/2"				



zkoušeno podle DIN 3227

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL rohový ventil COMFORT se dvěma výtoky 3/8 " pro měděnou trubku Ø 10 mm	**10**	**½"**	**04 991 06 99**	chrom

s rukojetí COMFORT
se dvojím stlačovacím šroubením

Materiál: mosaz DIN EN

připojení	výstup
1/2"	3/8"



zkoušeno podle DIN 3227

SCHELL rohový regulační ventil COMFORT ECO
DIN rohový regulační ventil
s integrovaným omezovačem průtoku

9 l/min (regulováno nezávisle na tlaku)	**1**	**½"**	**04 951 06 99**	chrom
6 l/min (regulováno nezávisle na tlaku)	**1**	**½"**	**04 952 06 99**	chrom

složení:
- prodloužená délka s posuvnou rozetou Ø 54 mm
- samotěsnící připojovací závit (ASAG easy)
- mosazné konické svěrné šroubení pevné v tahu s vyrovnáním délky

oblast použití / technická data:
- Průtok: 9 l/min, resp. 6 l/min, resp. 4 l/min

materiál:
Mosaz DIN EN
připojení: DN 15 G ½ vnější závit x DN 10 G 3/8 vnější závit

SCHELL omezovač průtoku pro rohové ventily DN 10
Na tlaku nezávislé průtokové šroubení
v mosazném těle s těsněním

9 l/min (regulováno nezávisle na tlaku)	**1**	**³/₈"**	**06 552 06 99**	chrom
6 l/min (regulováno nezávisle na tlaku)	**1**	**³/₈"**	**06 553 06 99**	chrom
4 l/min (regulováno nezávisle na tlaku)	**1**	**³/₈"**	**06 554 06 99**	chrom

oblast použití / technická data:
- Průtok: 9 l/min, resp. 6 l/min, resp. 4 l/min

materiál:
Mosaz DIN EN

připojení:
DN 10 G ½ vnitřní závit x DN 10 G 3/8 vnější závit



d_1	d_2	l	t
G 3/8	8	22	8,5
G 3/8	10	22	8,5
G 1/2	12	27	11,5
G 3/4	15	30	12,5
G 1/2	10	27	11,5
G 3/4	12	29	12,5
G 1/2	15	29	11,5

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Přímé šroubení s vnějším závitem se stlačovacím šroubením				
Materiál: mosaz				
Pro měděné trubky				
Ø8	**20**	**3/8" x 3/8"**	**06 400 06 99**	chrom
Ø 10	**20**	**3/8" x 3/8"**	**06 401 06 99**	chrom
Ø 12	**20**	**½" x ½"**	**06 402 06 99**	chrom
Ø 10	**20**	**½" x 3/8"**	**06 405 06 99**	chrom



d_1	d_2	l
8	8	22
10	10	22
12	12	23
15	15	24
16	16	24
10	8	27
12	10	27

Dvojité šroubení s dvojitým stlačovacím šroubením				
Materiál: mosaz				
Pro měděné trubky				
Ø8	**20**	**3/8" x 3/8"**	**06 436 06 99**	chrom
Ø 10	**20**	**3/8" x 3/8"**	**06 437 06 99**	chrom
Ø 12	**20**	**½" x ½"**	**06 438 06 99**	chrom
Ø 10 x A 8	**20**	**3/8" x 3/8"**	**06 441 06 99**	chrom
Ø 12 x A10	**20**	**½" x 3/8"**	**06 442 06 99**	chrom
Jako obj.č. 06 437 06 99, ale z mosazi odolné proti odzinkování. Ø 10	**20**	**3/8" x 3/8"**	**06 529 06 99**	chrom



d_1	d_2	l	t
G 3/8	8	25	11
G 3/8	10	25	11
G 1/2	12	26	12
G 3/4	16	28	13
G 1/2	10	26	12
G 3/4	12	27	13
G 1/2	15	27	12

Přímé šroubení s vnitřním závitem se stlačovacím šroubením				
Materiál: mosaz				
Pro měděné trubky				
Ø 10	**20**	**3/8" x 3/8"**	**06 408 06 99**	chrom
Ø 12	**20**	**½" x ½"**	**06 409 06 99**	chrom
Ø 10	**20**	**½" x 3/8"**	**06 412 06 99**	chrom



označení zboží		bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Speciální stlačovací šroubení kompletní s tělesem pro vyrovnávání délky mosazný kužel, gumové těsnění a základní kroužek pro vyrovnávání délky v jednom kuse materiál: převlečná matice z mosazi					
Pro měděné trubky					
Ø8	50		³/₈" x 8	**26 518 06 99**	chrom
Ø10	50		³/₈" x 10	**26 501 06 99**	chrom



d_1	d_2	h
G 3/8	8	12,5
	10	12,5
	12	13,5
G 1/2	8	18,5
	10	18,5
	12	18,5
	14	18,5
G 3/4	14	19,5
	15	19,5
	16	19,5

Stlačovací šroubení - komplet * mosazný kužel gumové těsnění a základní kroužek v jednom kuse materiál: převlečná matice z mosazi					
Pro měděné trubky					
Ø8	20		³/₈" x 8	**26 502 06 99**	chrom
Ø10	20		³/₈" x 10	**26 500 06 99**	chrom
Ø12	25		³/₈" x 12	**26 506 06 99**	chrom
Ø8	20		½" x 8	**26 507 06 99**	chrom
Ø10	20		½" x 10	**26 509 06 99**	chrom
Ø12	20		½" x 12	**26 511 06 99**	chrom
Ø10	20		½" x 14	**26 513 06 99**	chrom
Ø15	25		¾" x 15	**26 515 06 99**	chrom
Ø15	25		¾" x 16	**26 516 06 99**	chrom



Upínací kroužek kompletní pro stlačovací šroubení SCHELL, obj.č.26 500 mosazný kužel, gumové těsnění a základní kroužek v jednom kuse	50		³/₈" x 10	**26 620 00 99**	plast
Pro převlečnou matici	Pro měděné trubky				
3/8"	Ø 10				



Upínací kroužek na vyrovnávání délky - kompletní Pro stlačovací šroubení SCHELL, obj.č.26 501 a 26 518 mosazný kužel, gumové těsnění a základní kroužek pro vyrovnávání délky v jednom kuse		**50**	³/₈" x 8	**26 622 00 99**	plast
		50	³/₈" x 10	**26 621 00 99**	plast
Pro převlečnou matici	Pro měděné trubky				
3/8"	Ø 8				
3/8"	Ø 10				



DN	d
10 (3/8")	17
15 (1/2")	21



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Standardní posuvná rozeta Ø 55 mm pro rohové ventily s prodloužením a posuvnou rozetou	**1**	**3/8"**	**62 401 06 99**	chrom
	1	**½"**	**62 402 06 99**	chrom
Posuvná rozeta Ø 65 mm Posuvná rozeta pro všechny rohové ventily SCHELL ½ "s posuvným dříkem **Použití:** Pro zakrytí větších otvorů ve stěně (standardní provedení Ø 54 mm)	**10**	**½"**	**62 470 06 99**	leštená ocel



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Montážní klíč pro rohové ventily	**1**		**78 203 68 99**	galv.pozinkovaný

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Měděné trubky ve spirále				
Ø 8 mm	**1**	cca 5000	**48 740 06 99**	chrom
Ø 10 mm	**1**	cca 5000	**48 741 06 99**	chrom
Ø 12 mm	**1**	cca 5000	**48 742 06 99**	chrom

Měděné trubky Ø 10 oboustranně hladké	**20**	300	**48 708 06 99**	chrom
	20	500	**48 710 06 99**	chrom
	20	1000	**48 715 06 99**	chrom

Měděné trubky Ø 10 pro 3/8", obruba = Ø14	**20**	300	**49 700 06 99**	chrom
	20	500	**49 702 06 99**	chrom
	20	1000	**49 707 06 99**	chrom

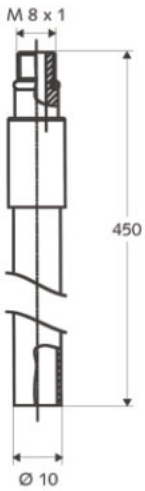

Připojovací sada pochromovaných trubek M 8 x 1	**1**	**½"**	**08 480 06 99**	chrom

složení:
- 2 měděné pochromované trubky Ø 10, d: 450 mm
- Připojovací závit s těsněním

oblast použití / technická data:
Pro připojení umyvadlových armatur PURIS, VENUS a CELIS

připojení: M 8 x 1

SCHELL

Náhradní díly

PG	Náhradní díly	9
19	Náhradní díly pro umyvadlové armatury	9.1 - 9.2
19	Náhradní díly pro sprchové armatury	9.3 - 9.6
29	Náhradní díly pro WC / pisoárové splachovače	9.7 - 9.12
39	Náhradní díly pro nezámrzné armatury SCHELL POLAR II / Set	9.13

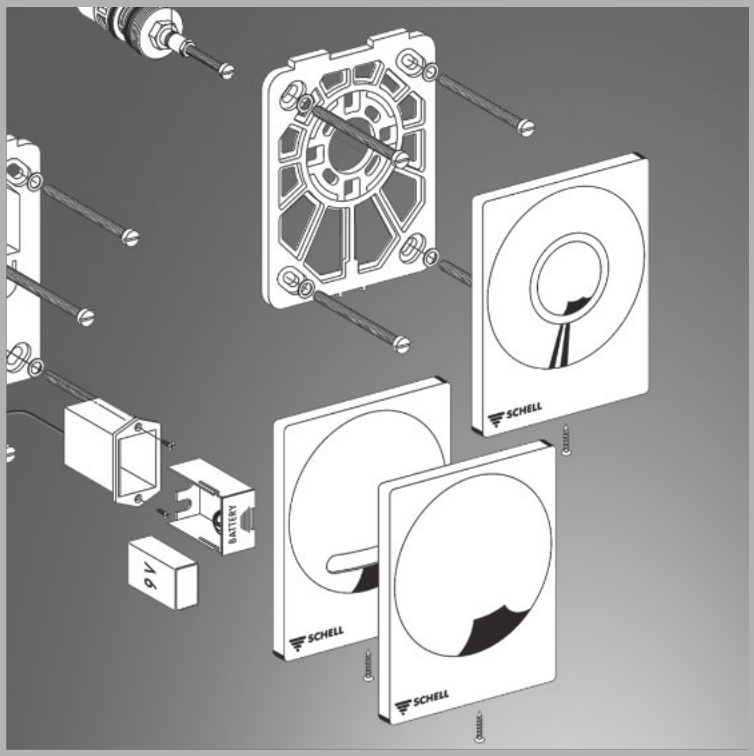

Upozornění:
Nejdůležitější montážní návody lze nalézt na internetové adrese:
www.schell.eu

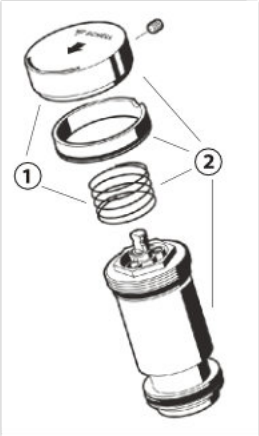



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
1) Tlačítko PURIS SC-M **pro směšovací armaturu** **pro armatury v provedení od října 2006** vč. pérka ! nepoužitelné pro armatury vyráběné do září 2006	1		02 135 06 99	chrom
2) Zaměňovací sada PURIS SC-M **pro směšovací armaturu** **pro armatury v provedení do září 2006** vč. tlačítka, kroužku, pérka a kartuše	1		02 129 06 99	chrom
3) Tlačítko PURIS SC-K **pro armaturu na studenou nebo předmíchanou vodu** **pro armatury v provedení od října 2006** vč. pérka ! nepoužitelné pro armatury vyráběné do září 2006	1		02 116 06 99	chrom
4) Zaměňovací sada PURIS SC-K **pro armaturu na studenou nebo předmíchanou vodu** **pro armatury v provedení do září 2006** vč. tlačítka, kroužku a pérka	1		02 134 06 99	chrom
Samouzavírací kartuše **PURIS / PETIT / XERIS SC**				
pro směšovací armaturu v provedení od roku 2018	1		29 716 00 99	
	původní obj. č.		**29 637 00 99**	
pro studenou nebo předmíchanou vodu **pro armatury v provedení** **od roku 2018**	1		29 721 00 99	
	původní obj. č.		**29 638 00 99**	
SCHELL perlátor, chráněn proti odcizení, UNIVERSAL Pro všechny armatury SCHELL PURIS, VENUS, CELIS a PETIT, vč. klíče. Nevhodné pro elektronické armatury na nízký tlak (ND-M). **Průtok 6 l / min. při tlaku 3 barů** připojovací závit: M24X1	1		02 121 06 99	chrom
SCHELL perlátor ECO Pro všechny armatury SCHELL PURIS, VENUS, CELIS a PETIT, vč. klíče. Nevhodné pro elektronické armatury na nízký tlak (ND-M). **Průtok 6 l / min. samoregulační** připojovací závit: M24X1	1		28 919 06 99	chrom
Předfiltr **pro směšovací armatury** se zpětnou klapkou	1		28 511 06 99	chrom

SCHELL

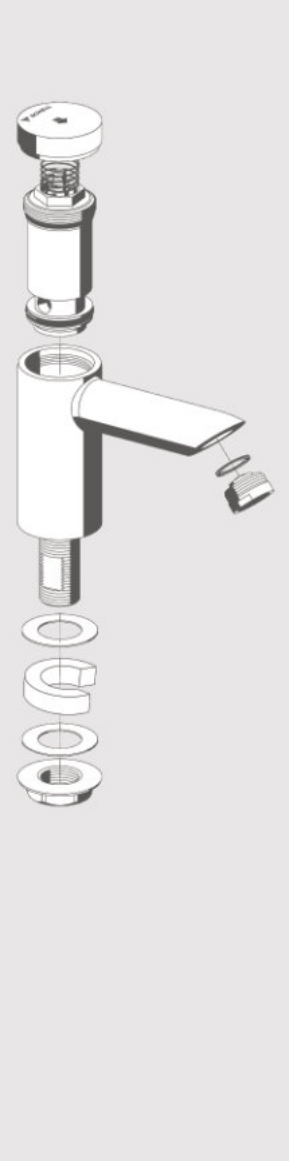





označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Tlačítko PETIT SC **s ochranným kroužkem** vč. pérka	**1**		**25 883 06 99**	chrom
Samouzavírací kartuše **PURIS / XERIS / PETIT SC**	**1**		**29 721 00 99**	
pro studenou nebo předmíchanou vodu **pro armatury v provedení** **od roku 2018**	**původní obj. č.**		**29 638 00 99**	
SCHELL perlátor, chráněn proti odcizení, UNIVERSAL Pro všechny armatury SCHELL PURIS, VENUS, CELIS a PETIT, vč. klíče. Nevhodné pro elektronické armatury na nízký tlak (ND-M). **Průtok 6 l / min. při tlaku 3 barů** připojovací závit: M24X1	**1**		**02 121 06 99**	chrom
SCHELL perlátor ECO Pro všechny armatury SCHELL PURIS, VENUS, CELIS a PETIT, vč. klíče. Nevhodné pro elektronické armatury na nízký tlak (ND-M). **Průtok 6 l / min. samoregulační** připojovací závit: M24X1	**1**		**28 919 06 99**	chrom
Upevňovací sada PETIT SC pro připevnění k umyvadlu	**1**		**25 944 06 99**	
Tlačítko k nástěnné armatuře PETIT SC Funkce: samouzavírací, na studenou / předmíchanou vodu	**1**		**23 074 00 99**	
Samouzavírací kartuše **k nástěnné armatuře PETIT SC** Funkce: samouzavírací, na studenou / předmíchanou vodu	**1**		**29 660 00 99**	
Perlátor UNIVERSAL chráněno proti krádeži k nástěnným armaturám PETIT / LINUS včetně klíče Průtok: 5,0 l / min (nezávisí na tlaku vody)	**1**		**02 007 00 99**	

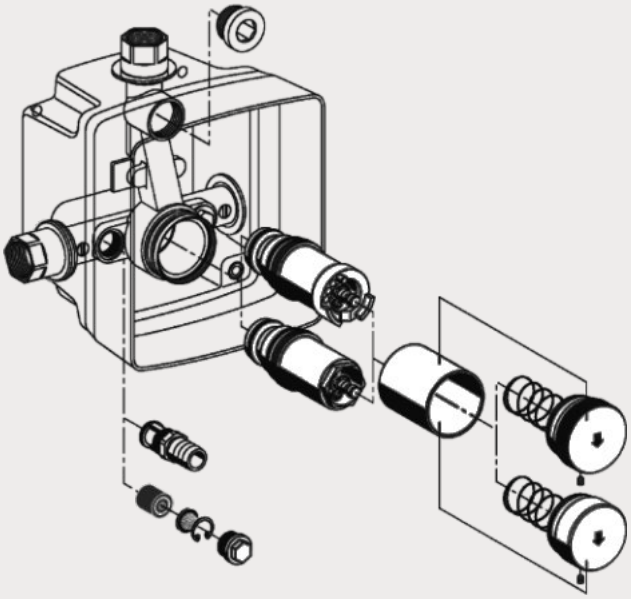







označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Samouzavírací kartuše LINUS SC II - M Provedení 2010 Funkce: samouzavírací směšovací	**1**		**29 639 00 99**	
Samouzavírací kartuše LINUS SC II - V Provedení 2010 Funkce: samouzavírací na studenou / předmíchanou vodu	**1**		**29 640 00 99**	
Tlačítko LINUS SC - M Funkce: samouzavírací směšovací	**1**		**29 545 06 99**	chrom
Tlačítko LINUS D-SC-V Funkce: samouzavírací na studenou / předmíchanou vodu	**1**		**29 517 06 99**	chrom

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
SCHELL sada tvarovaných sítek LINUS	**1**		**02 004 00 99**	

SCHELL sada se sítkem LINUS složení: • zpětná klapka • tvarované sítko • závlačka • zátka	**1**		**02 005 00 99**	

Čelní deska LINUS D-SC-V Materiál: nerez	**1**		**25 232 06 99**	chrom
	1		**25 232 28 99**	nerez

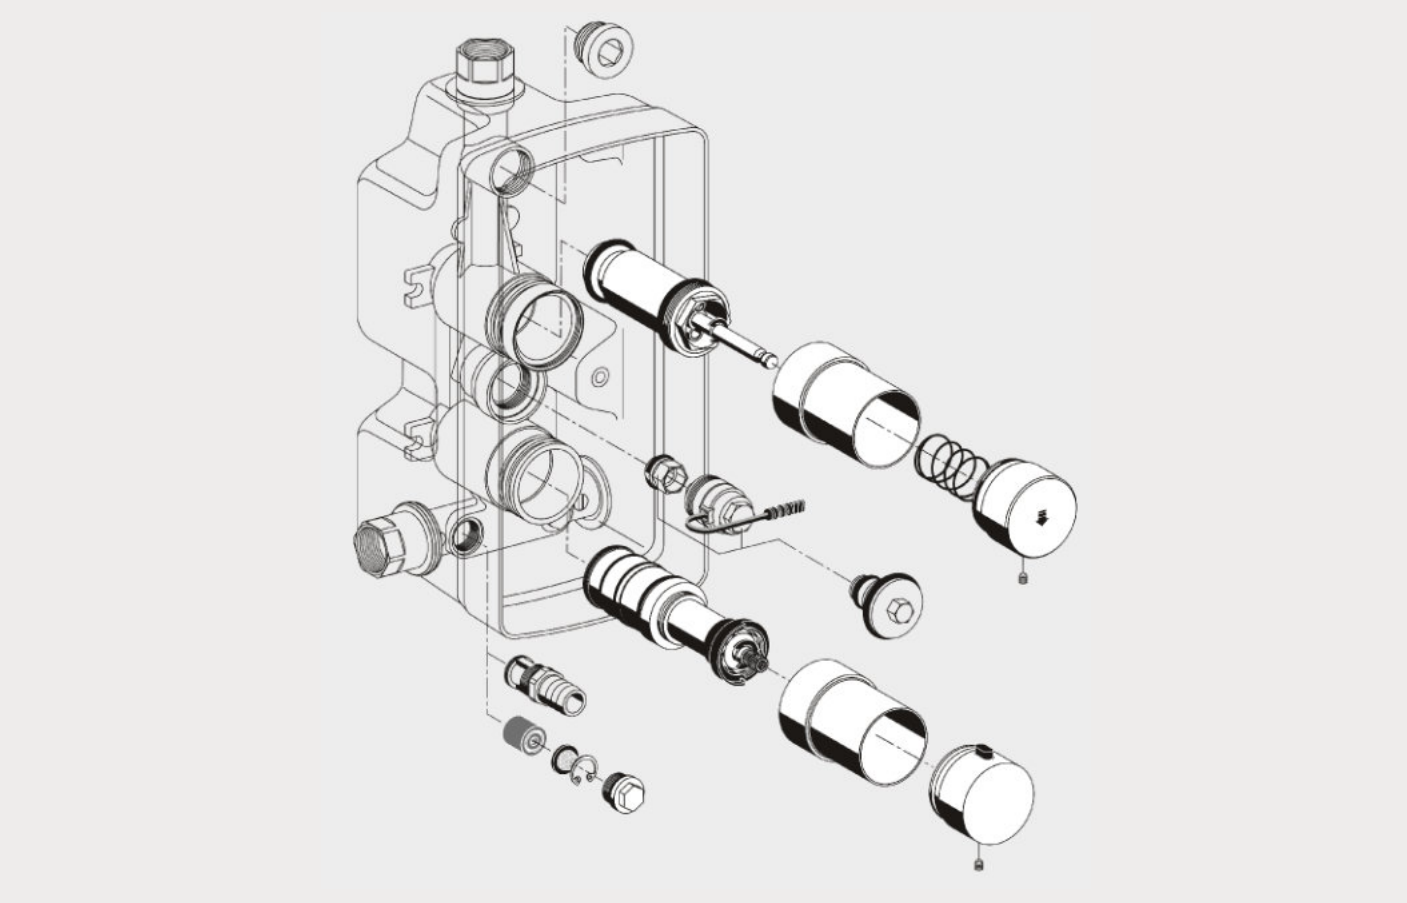

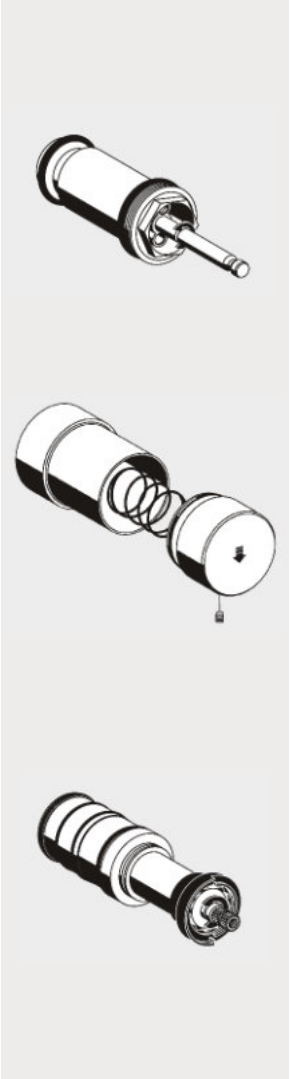

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Samouzavírací kartuše LINUS D-SC II - T Provedení 2010 Funkce: samouzavírací termostatická	**1**		**29 641 00 99**	
Tlačítko LINUS D-SC-T	**1**		**29 523 06 99**	chrom
Termostatická kartuše LINUS D-SC-T / D-E-T	**1**		**29 524 00 99**	

SCHELL



označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Tlačítko k termostatu LINUS D-SC-T / D-E-T	**1**		**29 522 06 99**	chrom

SCHELL sada tvarovaných sítek LINUS	**1**		**02 004 00 99**	

SCHELL sada se sítkem LINUS složení: • zpětná klapka • tvarované sítko • závlačka • zátka	**1**		**02 005 00 99**	

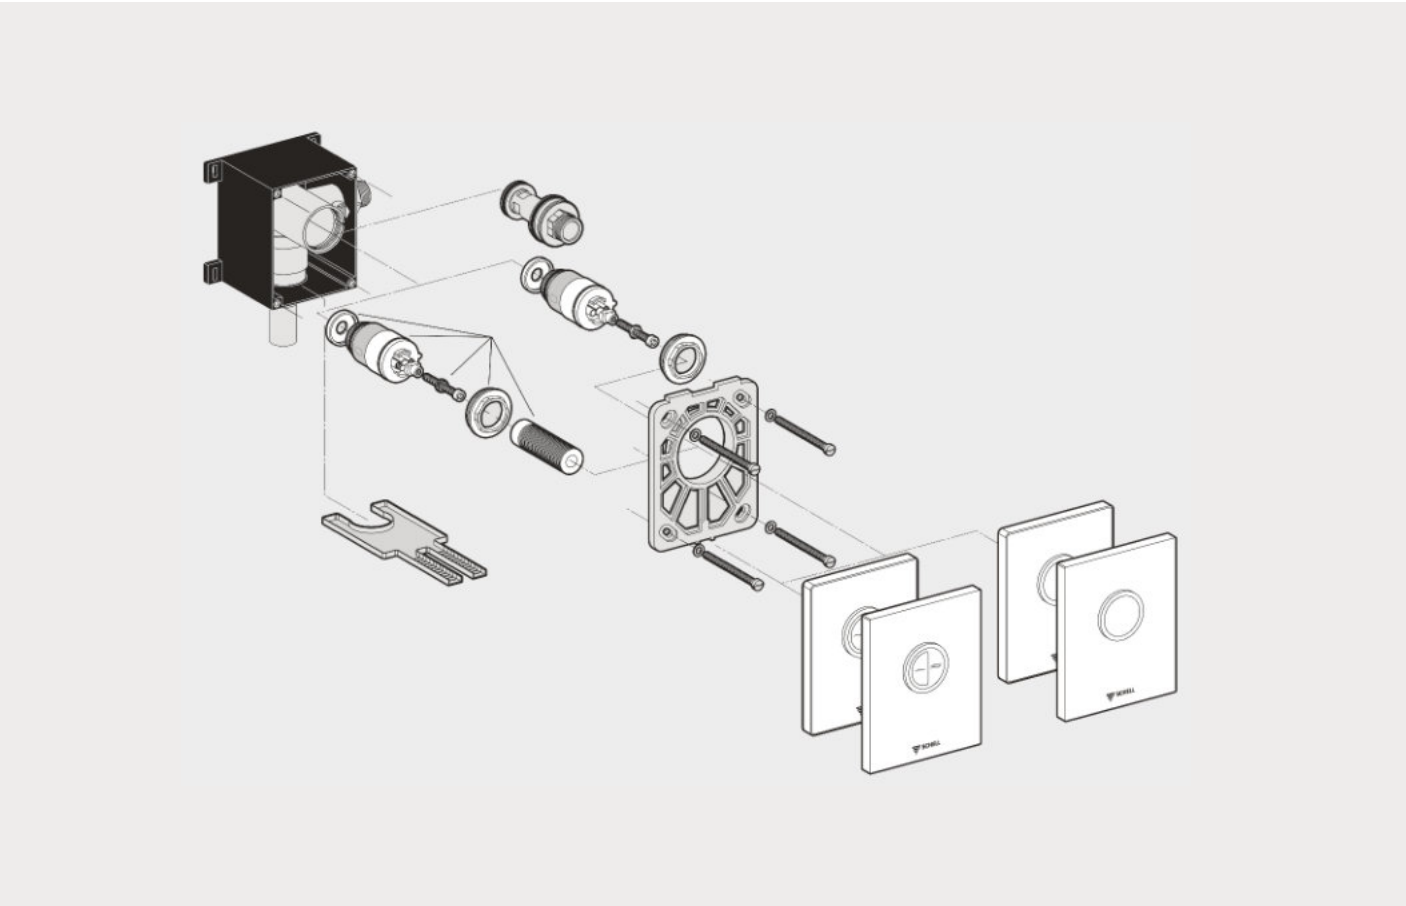

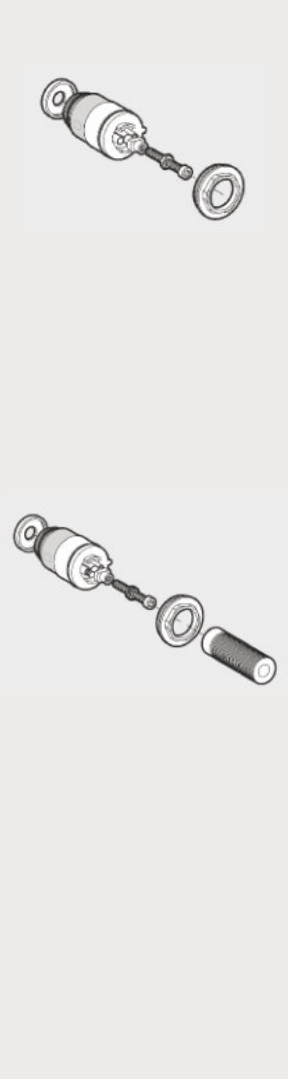

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
WC kartuše EDITION	**1**		**29 626 00 99**	
jednočinné splachování včetně převlečné matice s automatickým čištěním trysky				
Materiál: umělá hmota				
WC kartuše EDITION ECO	**1**		**29 625 00 99**	
dvojčinné splachování včetně převlečné matice s automatickým čištěním trysky				
Materiál: umělá hmota				

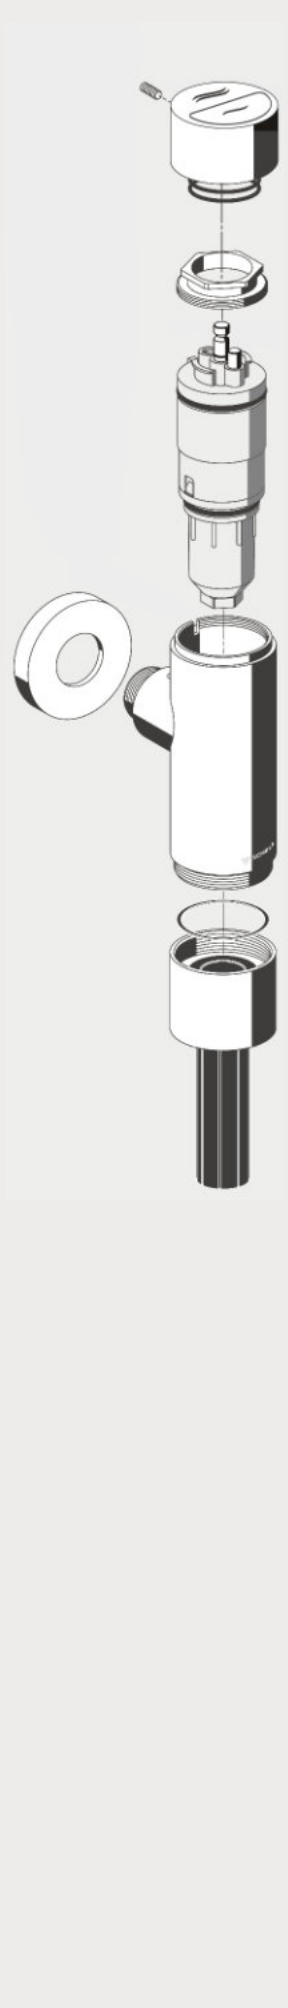





označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Tlačítko pro splachovače SCHELLOMAT SILENT ECO vč. pérka provedení od roku 2009	1		**23 073 06 99**	chrom
Kartuše komplet pro splachovače SCHELLOMAT SILENT ECO provedení od roku 2009	1		**29 618 00 99**	
Tlačítko pro splachovače SCHELLOMAT SILENT ECO vč. pérka provedení do roku 2008	1		**23 042 06 99**	chrom
Kartuše komplet pro splachovače SCHELLOMAT SILENT ECO provedení do roku 2008	1		**29 479 00 99**	
Rozeta	1		**62 506 06 99**	chrom
Výtokové šroubení, komplet	1		**23 767 06 99**	chrom

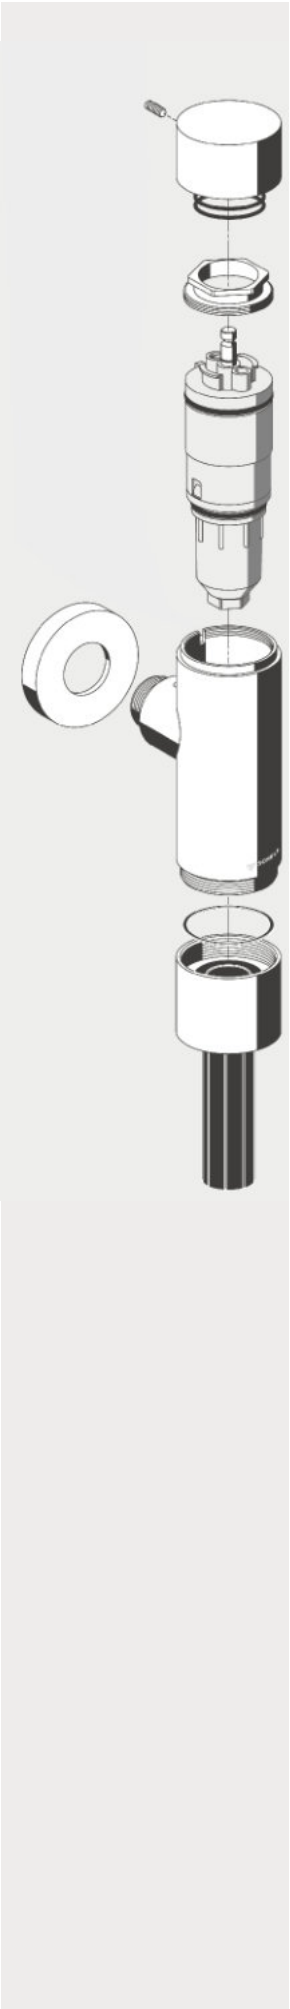

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Tlačítko pro splachovače SCHELLOMAT BASIC vč. pérka	1		**23 043 06 99**	chrom
Kartuše komplet pro splachovače SCHELLOMAT BASIC	1		**29 490 00 99**	
Rozeta	1		**62 506 06 99**	chrom
Výtokové šroubení, komplet	1		**23 767 06 99**	chrom

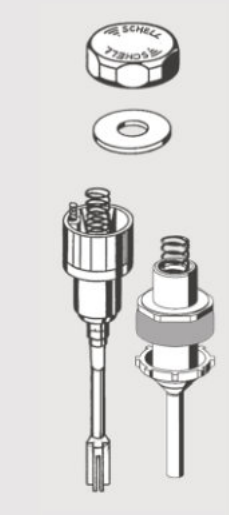



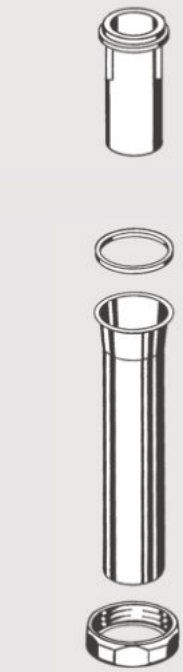

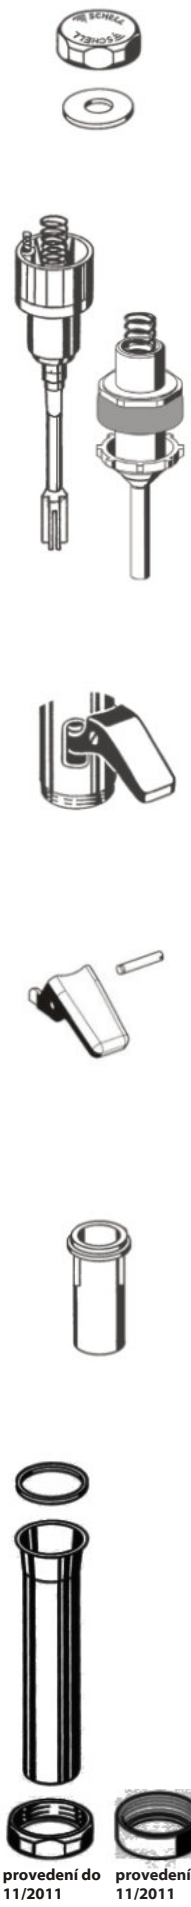

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Uzavírací víko kompletní	1		**25 815 06 99**	chrom
Píst kompletní s jehlou pro automatické čištění trysky pro splachovač obj.č. 02 202 0699 Materiál: plast	1		**29 420 00 99**	
Píst kompletní **pro splachovač obj.č. 02 238 0699** Materiál: mosaz	1		**29 300 00 99**	
Páčka kompletní se šroubem	1		**29 421 06 99**	chrom
Páčka kompletní se šroubem **provedení od 11/2011**	1		**29 664 06 99**	chrom
Zdvíhací objímka	1		**77 400 00 99**	
Výtokové šroubení kompletní	1		**26 007 06 99**	chrom
provedení od 11/2011	1		**29 669 06 99**	chrom

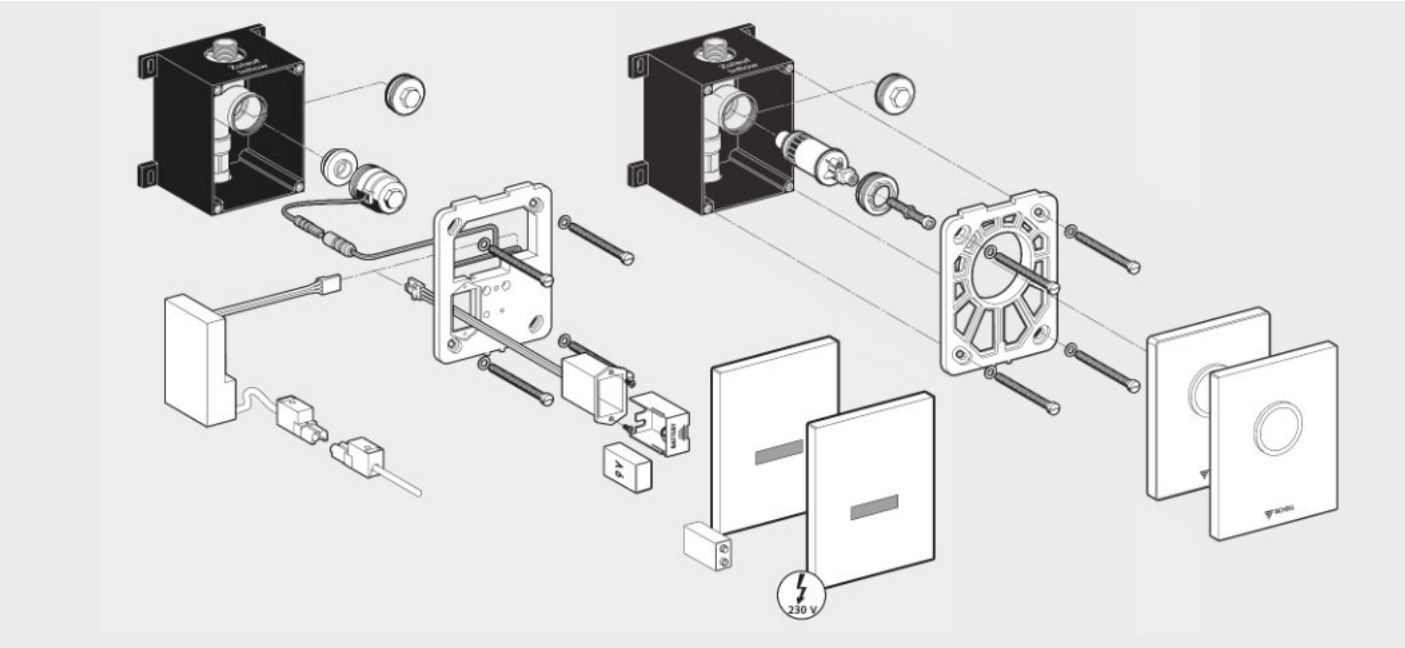

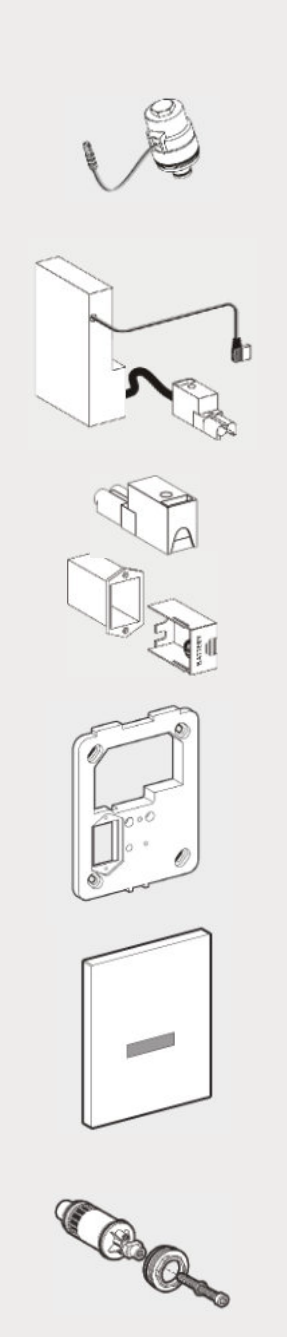

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Elektromagnetický ventil s předfiltrem na 6 V včetně kabelu se zástrčkou (silencer)	1		**01 442 00 99**	
Napájecí zdroj 230V	1		**01 454 00 99**	
Zástrčka	1		**01 319 00 99**	
Přihrádka na baterii 9V (bez baterie)	1		**01 455 00 99**	
Montážní rám s elektronickým modulem	1		**01 523 00 99**	
Čelní deska EDITION	1		**23 077 06 99**	chrom
	1		**23 077 15 99**	alpská bílá
	1		**23 079 28 99**	nerez
Pisoárová kartuše EDITION pro mechanické ovládání (samouzavírací)	1		**29 628 00 99**	

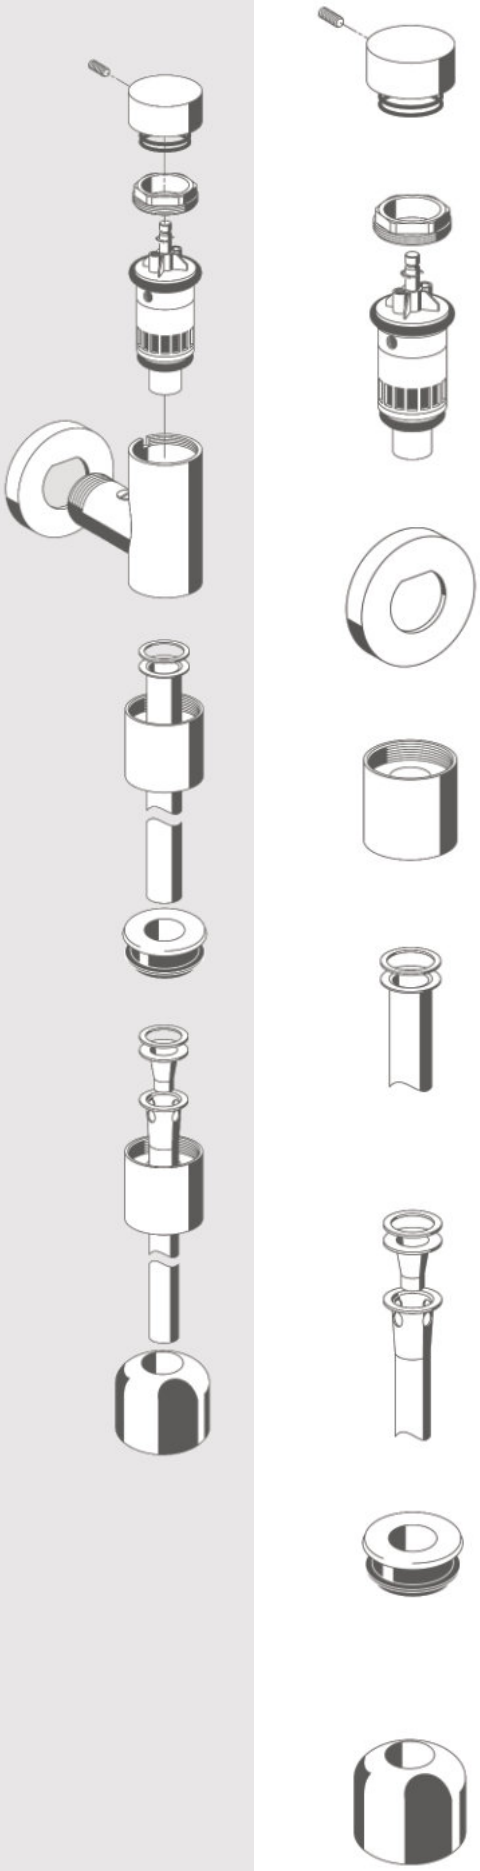

označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Tlačítko vč. pérka	1		**23 050 06 99**	chrom
Kartuše komplet	1		**29 493 00 99**	
Rozeta	1		**62 507 06 99**	chrom
Výtokové šroubení	1		**75 622 06 99**	chrom
Splachovací trubka 18 x 200 mm	1		**23 768 06 99**	chrom
Splachovací trubka 15 x 300 mm Model Benelux	1		**23 769 06 99**	chrom
Vnitřní spojka	1		**29 317 06 99**	chrom
Vnější spojka	1		**27 820 06 99**	chrom





označení zboží	bal.	rozměr	objednací číslo	povrch
Vršek a vřeteno (200 mm) k ventilu SCHELL POLAR II	1		**22 236 00 99**	
uzavírací kuželka	1		**22 234 00 99**	
Vršek a vřeteno (500 mm) k ventilu SCHELL POLAR II Set	1		**22 235 00 99**	
uzavírací kuželka	1		**22 234 00 99**	
Sada náhradních o - kroužků k nezámrzným ventilům POLAR II	1		**25 896 00 99**	
Přivzdušňovač potrubí konstr. forma C k SCHELL POLAR II / POLAR II Set schváleno DVGW	1		**28 629 06 99**	
Nástrčný klíč k SCHELL POLAR II / POLAR II Set	1		**78 230 03 99**	
SCHELL krytka pro nezámrzný ventil POLAR II	1		**69 942 03 99**	matný chrom
SCHELL krytka pro nezámrzný ventil POLAR II Set	1		**69 946 03 99**	matný chrom
SCHELL krytka pro nezámrzný ventil POLAR II Set i POLAR II	1		**69 982 03 99**	matný chrom
Rozeta oválná pro POLAR II / POLAR II Set	1		**69 945 03 99**	matný chrom
Materiál: mosaz				
Rozeta kulatá pro POLAR II / POLAR II Set	1		**62 521 06 99**	chrom
Materiál: mosaz				
SCHELL rukojeť COMFORT pro připojovací ventily ¾" a nezamrzné ventily	1		**47 996 06 99**	chrom
SCHELL rukojeť SECUR pro připojovací ventily ¾" a nezamrzné ventily	1		**48 006 06 99**	chrom
k dodatečné instalaci proti neoprávněnému odběru vody				
složení: · 2 klíčky · násadka				

Všeobecné instalační podmínky. Od firmy SCHELL.

Armatury a fitinky Schell jsou konstruovány a vyráběny v souladu s technickými normami a předpisy platnými v Německu a, pokud jsou přístupné, i v celoevropském a mezinárodním měřítku.
Armatury jsou koncipovány tak, aby byl při dodržení instalačních předpisů i při odborné montáži, řádné údržbě a péči zajištěn bezporuchový provoz.

1. Kvalita vody (vhodnost)
Výrobky značky Schell jsou vhodné pro pitnou vodu v souladu s Nařízením o pitné vodě 2001 (TrinkW). Slitinové součásti splňují požadavky dle DIN EN 50930 část 6 a požadavky Spolkového úřadu na ochranu životního prostředí (Seznam UBA„Kovové materiály vhodné z hlediska hygieny pitné vody"). Nezávisle na tom musí být prověřena vhodnost materiálů podle DIN EN 12502 (Pravděpodobnost koroze kovových materiálů v rozvodných systémech pitné vody).

U následujících druhů vody je nutné počítat s omezením funkčnosti, příp. všeobecné korozní ohrožení.

1. Mořská a slaná voda 2.
Chlorovaná voda
3. Minerální voda
4. Upravená dešťová voda
5. Upravená odpadní voda z domácích odpadních systémů (šedá voda)
6. Pitná voda s tvrdostí > 14°dH* (změkčovací zařízení vhodné) 7.
Voda z domácích studní
8. Voda chudé na kyslík

* > 2,5 milimol tvrdosti uhličitanu vápenatého/l

SCHELL doporučuje před volbou materiálu dát vypracovat analýzu pitné vody. Popřípadě musí být ve zvláštních případech rozhodnuto o instalaci jiných mosazných slitin. V kritických případech je nezbytná konzultace s firmou SCHELL.

2. Získání kvality pitné vody
Provoz systému pitné vody má vliv na hygienu pitné vody. Je třeba dbát následujících bodů:

- Instalace pojistných armatur podle DIN EN 1717 nebo EN 806
- Zabránění usazeninám ve vodě/dobám tvorby usazenin (viz informace Spolkového úřadu na ochranu životního prostředí 2004)
- Dodržení teplot vody, ohřevu vody studenovodních potrubí, jakož i zamezení nízkých teplot v teplovodních potrubích (viz k tomu DVGW Pracovní list W 551)
- Zabudování armatur se zkušební značkou

3. Uvedení do provozu
Při uvedení armatur do provozu musí být zajištěno, aby všechna potrubí byla propláchnuta a žádné znečišťující částice nemohly narušit funkci armatur (viz EN 806 Část 4). Všechna spojovací místa musejí být podrobena tlakové zkoušce, přičemž musí být armatura prověřena i na těsnost.
Při předání instalace provozovateli zařízení musí být provedeno a zdokumentováno zaškolení o funkci a případně také o nutných údržbářských pracech (VDI 6023).

4. Všeobecné instalační pokyny
Armatury na pitnou vodu smějí být instalovány pouze vhodným odborným personálem. Musí být použito vhodné nářadí (klíče, šroubováky, šestihranné klíče), které zabrání poškození povrchových ploch. Při montáži nesmějí být na konstrukční díly přenášeny žádné nadměrné síly (Code of Practice, instalační postupy akceptované odborníky). Pokud jsou vytvořena spojení konopným těsněním, musí být použity povolené těsnící materiály. Při nanesení konopí nesm dojít k nadměrnému zatížení na spojovací místa. Armatury musí být – pokud je k dispozici – kontrovány na předpokládaných klíčových plochách. Napětí z potrubních systémů nesmí být přenášena na armatury.

Poukazujeme na skutečnost, že armatury SCHELL obsahují silikonová těsnění a tuky. Použití v provozech lakoven proto není povoleno.

5. Pokyny k údržbě
Armatury a jejich konstrukční části podléhají, stejně jako jiné mechanické díly, přirozenému opotřebení. Obzvláště postižené jsou těsnící prvky, které by měly být obzvláště u zařízení s požadovanou vysokou provozní bezpečností (zdravotnictví) nebo vysokým uživatelským zatížením (veřejné objekty) v pravidelných intervalech vyměňovány.
Pojistná zařízení, jako například zpětné klapky musí být v souladu s EN 806 Část 5 v pravidelných časových odstupech prověřeny a případně vyměněny. Pro zamezení biofilmů a sedimentačních usazenin na filtrech a ocelových regulátorech musejí být tyto díly pravidelně čištěny, respektive v případě nutnosti vyměněny (EN 1717).

6. Pokyny k ošetřován
Chromované povrchové plochy a mosazné díly lze ošetřovat a čistit pouze jemnými čistícími prostředky. Nepoužívat žádné škrábající, drhnoucí, alkohol nebo kyseliny obsahující čistící dezinfekční prostředky. Žádné konstrukční díly nesmějí přijít do styku s agresivními médii (například silikon, čpavek, dusičnany, kyseliny, polyuretanová pěna atd.). Nečistit paroproudovými přístroji.
Eloxované hliníkové povrchy lze čistit pouze vhodnými čistícími prostředky.
Na eloxované hliníkové povrchy nesmějí být použity žádné čistící prostředky, které chemicky napadají eloxovanou vrstvu. Škodlivě zde působí fluoridy, chloridy a sírany. Hodnota pH čistících prostředků se musí pohybovat v rámci chemicky neutrální oblasti mezi pH 5 a pH 8. Drhnoucí a škrábance způsobující prostředky jako smirkový papír, ocelová vlna nebo drátěné kartáče nejsou přípustné.

7. Ochrana před vlivy prostředí
Povrchy armatur nesmějí být vystaveny žádným agresivním vlivům prostředí. Vnější vlivy atmosfér u moře nebo v solných lázních nebo instalace ve volném prostoru mohou ve viditelné oblasti ovlivnit kvalitu povrchu konstrukčních dílů.

8. Ochrana životního prostředí
Společnost SCHELL používá pouze materiály, které nemají negativní vlivy na kvalitu pitné vody. Všechny výrobní procesy jsou koncipovány s úsporou zdrojů. Navíc je mosaz dobře recyklovatelným materiálem. Použité umělé hmoty by měly být ve tříděné podobě znovu použity. Baterie a elektronické konstrukční díly nepatří do domácího odpadu. Na konci své životnosti musí být odevzdány do veřejných sběren určených k tomuto účelu nebo v prodejnách (2002/96/EG, 2006/66/EG).

9. Normy a předpisy
V každém případě je třeba dbát platných instalačních norem a předpisů i reálného stavu zařízení. Technické výlukové podmínky příslušných elektrárenských a vodárenských podniků musí být dodrženy! Pro elektronicky řízené armatury je nutné dbát na ochranný prostor (nízké napětí). Je třeba se starat o to, aby cizí proudy a magnetická pole neovlivňovala negativně funkci elektronických ovládání. Montážní návody a návody k obsluze firmy SCHELL musí být dodržovány.

10. Všeobecné provozní pokyny
Armatury a instalace musejí být plánovány a instalovány tak, aby se zamezilo nebezpečí opaření horkou vodou.

Záruka výrobce

Stav: leden 2015
Platná od 01. ledna 2015

Záruka výrobce SCHELL

Společnost SCHELL přebírá vůči spotřebitelům za výrobky značky SCHELL, dodatečně k zákonnému ručení, které přísluší spotřebiteli vůči jeho prodejci, tuto záruku výrobce. Ta platí bez ohledu na kogentní zákonné předpisy o ručení, jako například podle Zákona o ručení za výrobky, v případech záměru nebo hrubé nedbalosti, z důvodu ohrožení života, ublížení na zdraví ze strany společnosti SCHELL nebo jejích realizačních pomocných sil.

„Spotřebitelem" ve smyslu této záruky výrobce je každá fyzická osoba, která je na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo vlastníkem výrobku a nezískala ho za účelem dalšího prodeje nebo instalace v rámci své podnikatelské nebo samostatné profesionální činnosti u třetích osob.
„Prvním zákazníkem" je spotřebitel, který výrobek značky SCHELL získal jako první od obchodníka nebo jiné fyzické nebo právnické osoby, která výrobek v rámci své podnikatelské nebo samostatné profesionální činnosti dále prodává nebo instaluje.

Záruční plnění

Společnost SCHELL garantuje spotřebitelům podle zadání následujících ustanovení, že výrobky pod značkou SCHELL, které byly firmou SCHELL od 01. ledna 2015 uvedeny do oběhu, budou na dobu pěti let ode dne nabytí vlastnictví ze strany spotřebitele jako prvního zákazníka, maximálně však na dobu sedmi let od výroby těchto produktů, prosté materiálových, výrobních nebo konstrukčních vad. Při posuzování, jestli je výrobek závadný, jsou základem všeobecně uznávaná pravidla techniky k okamžiku výroby daného produktu.

Společnost SCHELL může rozhodnout, jestli výrobek opraví, provede výměnu nebo spotřebiteli vrátí kupní cenu.

Oprava nebo výměna za nový výrobek se provádí podle volby společnosti SCHELL ze strany kvalifikovaného odborného řemeslníka. Přitom spočívá plnění v rámci této záruky v bezplatné dodávce nebo opravě nového výrobku stejného druhu, stejné jakosti a/nebo stejného typu. Pokud by se vadný produkt v okamžiku záručního případu již nevyráběl, je společnost SCHELL oprávněna dodat výrobek stejné hodnoty. Po výměně přecházejí vadné výrobky do vlastnictví firmy SCHELL. Náklady případného odeslání a zpětného zaslání výrobku přebírá společnost SCHELL.

Ostatní nároky spotřebitele vůči společnosti SCHELL, obzvláště nároky na náhradu škody, která mohla vzniknout vadným výrobkem firmy SCHELL, nejsou kryty touto zárukou výrobce.

Záruční lhůta

Záruka výrobce společnosti SCHELL platí pro lhůtu pěti let ode dne nabytí vlastnictví výrobku ze strany spotřebitele jako prvního zákazníka.

Spotřebitel musí prokázat, že záruční doba ještě neuplynula.

Záruční lhůta není autorizovanými opravárenskými opatřeními společnosti SCHELL nebo výměnou výrobku nebo jednotlivých dílů ani prodloužena, ani nezačíná běžet znovu od začátku. To platí i tehdy, pokud by byly k novému výrobku přiloženy tyto záruční podmínky.

Záruční předpoklady

Předpokladem záručního nároku je předložení originální faktury s datem – u kupní smlouvy – předání a/nebo – u smlouvy o dílo – montáže výrobku, která musí jednoznačně vykazovat jméno a adresu prodejce a místo koupě nebo odborného výkonu (montáže). Nároky z této záruky existují dále pouze tehdy, pokud je výrobek odborně nainstalován, zabudován a obsluhován. Návod k montáži a k obsluze vydaný firmou SCHELL musí být dodržen, předpokladem je kromě toho, že montáž je provedena v souladu s příslušně platnými zákonnými ustanoveními (§ 12 odstavec 4 AVBWasserV a § 17 odstavec 1 TrinkwV). Dále je při instalaci výrobku třeba v každém případě dbát Všeobecných instalačních podmínek, Technických informací o výrobku a Technických datových listů vydaných společností SCHELL jakož i všeobecných uznávaných pravidel techniky.

Pro nárokování záruky výrobce u společnosti SCHELL je kromě toho nezbytné, aby výrobek byl podle příslušného návodu firmy SCHELL řádně čištěn a udržován jakož i obsluhován v souladu s návodem k obsluze.
Technické produktové informace, technické datové listy jakož i návod k ošetřování od společnosti SCHELL jsou uloženy v prodejním balení nebo jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách společnosti SCHELL pod www.schell.eu.
Konečný zákazník může využít záruční plnění jedině tehdy, pokud oznámí vzniklou závadu před uplatněním záručních plnění, pokud po něm takové oznámení v individuálním případě nelze oprávněně požadovat. První kontaktní osobou pro oznámení v rámci záruky výrobce společnosti SCHELL je zpravidla odborný řemeslník, u něhož konečný zákazník výrobek získal, jinak servisní místo zmocněné společností SCHELL nebo společnost SCHELL sama.

Oznámení musí být provedeno v přiměřené lhůtě po odhalení vady, v každém případě však před uplynutím záruční lhůty.

Záruka výrobce

Výluka záruky

Uplatnění záruky je vyloučeno obzvláště tehdy,

- pokud nebyly montáž, ošetřování, údržba nebo opravy výrobku prováděny odborně,
- pokud může být vada způsobena běžným opotřebením výrobků,
- pokud je závada způsobena chybou obsluhy nebo chybnou manipulací výrobku,
- pokud závada vznikne na základě chybějící nebo chybné údržby,
- pokud jsou při opravě nebo údržbě výrobku používány jiné než originální náhradní díly firmy SCHELL,
- pokud byla závada způsobena dopravou, zabudováním nebo případným zkušebním provozem výrobku, ·pokud vznikly škody na základě působení vyšší moci nebo přírodních pohrom, obzvláště záplav nebo požárů, · pokud byl poškrábán povrch,
- pokud se u výrobku jedná o výstavní produkt nebo displej,
- pokud je postižen spotřební materiál (jako například filtry, směšovací trysky nebo baterie) nebo opotřebitelný materiál (jako například těsnění nebo hadičky),
- pokud byla závada způsobena lomem křehkých částí (jako například sklo nebo žárovka),
- pokud závada nastala na základě agresivních vlivů prostředí (jako například chemikálie nebo čistící prostředky), vápenitých usazenin, naplavením nečistot nebo poruchami způsobenými ledem a/nebo vápnem,
- pokud byla závada vyvolána specifickými situacemi prostředí (jako například přetlak nebo podtlak v rozvodu vody, přepětí nebo podpětí na el.vedení),
- pokud se jedná o nepatrné odchylky, které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku,
- pokud je závada důsledkem úmyslného nebo nedbalostního poškození výrobku ze strany spotřebitele nebo třetí osoby, nebo
- pokud se místo instalace nachází v zemích, v nichž nemá koncernová skupina SCHELL svou vlastní odbytovou společnost nebo odbytového partnera.

Společnost SCHELL v každém jednotlivém případě prověří, jestli jsou splněny záruční předpoklady a případné výlukové důvody. Pokud jsou uplatněny záruční nároky a v průběhu prověřování výrobku ze strany společnosti SCHELL se ukáže, že se nejedná o závadu, nebo že záruční nárok z některého z výše uvedených důvodů neexistuje, je firma SCHELL oprávněna vybrat servisní poplatek ve výši /10,00 Euro plus DPH/. Prokáže-li zákazník, že podle okolností nemohl poznat neexistenci záručního nároku, odpadá servisní poplatek.

Zákonná práva

Zákonná práva příslušející spotřebiteli v případě závadného a/nebo chybného výrobku společnosti SCHELL kromě práv z této záruky (například práva ze záruky v souladu s § 437 OZ – dodatečné plnění, snížení, odstoupení a/nebo náhrada škody, nároky ze Zákona o ručení za výrobky a/nebo z nedovoleného jednání ve smyslu §§ 823 a dalších OZ aj.) nejsou touto zárukou omezena. Stejně tak ponechává tato záruka nedotčená taková práva a nároky, které má spotřebitel případně vůči prodejci a/nebo prováděcímu podnikateli, u něhož první zákazník výrobek získal.

Závěrečná ustanovení

Tato záruka platí ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedených předpokladů.

Tato záruka podléhá právu Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11.04.1980.

Poznámky

Česká republika:
Ing. Aleš Řezáč
Jana Palacha 11
669 02 Znojmo
Mobil: 602 754 712
Fax: 515 222 181
e-mail: ales.rezac@schell.eu

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Telefon (0 27 61) 8 92- 0
Telefax (0 27 61) 89 2- 19 9
e-mail: info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL