



Eckventile. Von SCHELL.

SCHELL.

500 Millionen installierte Eckventile »Made in Germany«.



Werk 1
Produktion mit Verwaltungsgebäude und Schulungszentrum



Werk 2
Produktion mit Logistikzentrum



**Choose the Original
Choose Success!**

SCHELL setzt sich für Originaltechnologie und gegen die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums ein.



kiwa



Die Nr. 1 in Europa.

SCHELL bringt als führender Eckventil-Spezialist immer wieder technische Neuentwicklungen auf den Markt oder passt seine Produkte den veränderten Anforderungen an.

SCHELL Sanitärarmaturen werden unter dem Aspekt der funktionalen Ästhetik entwickelt. Dies bedeutet einerseits eine hervorragende Verarbeitung – andererseits aber auch ein eigenes, durchgängiges Design-Konzept, welches über das einzelne Produkt hinausgeht.


Ob Design-Eckventile, Auslaufarmaturen, Duscharmaturen, WC- oder Urinalspüleinrichtungen: SCHELL Sanitärarmaturen sind in ihrem klassischen Design hervorragend kombinierbar und vielfach ausgezeichnet.

Entdecken Sie also, was alles in unseren Produkten steckt. Und sollten Sie Fragen zu unseren Eckventilen haben – rufen Sie an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon +49 2761 892-0
www.schell.eu

Inhaltsverzeichnis

SCHELL inside.	Seite 4
WELL	Seite 5
Eckventilfunktionen	Seite 6
Trinkwasserschutz	Seite 9
Filtertechnologie	Seite 10
ASAG easy und Rändierung	Seite 11
Eckventil-Thermostat	Seite 12
Design-Eckventile QUAD und STILE	Seite 14
Design-Eckventil EDITION	Seite 16
Design-Eckventile PURIS, CLASSIC, RONDO, WING, 4WING und PINT	Seite 18
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT ECO, Durchflussbegrenzer	Seite 20
Eckventile mit Regulierfunktion mit verlängertem Gehäuse	Seite 21
Eckventil mit Thermostat	Seite 21
Flexible Sanitärschläuche.	Seite 22
Der Eckventil-Spezialist. Auswahl.	Seite 24
Referenzen	Seite 26

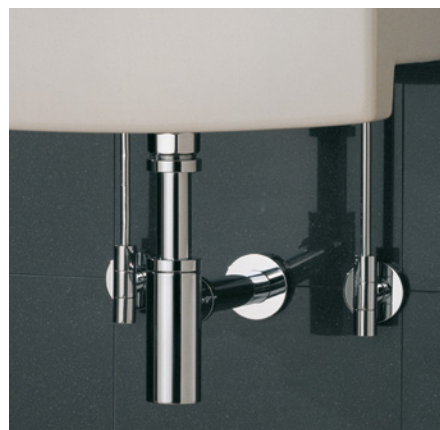

Design-Eckventil-Set EDITION




Eckventil-Thermostat


SCHELL *inside.*

SCHELL gehört überall dort hinein, wo robuste, hygienische und ressourcen-sparende Lösungen gefragt sind: in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen. Weltweit finden sich unsere Lösungen z. B. in:

- Schulen
- Kindergärten
- Hotels
- Gastronomie
- Krankenhäusern
- Pflegeheimen
- Industrie
- Verwaltungen
- Flughäfen
- Bahnhöfen
- Raststätten
- Freizeiteinrichtungen
- Sportstätten
- Bädern

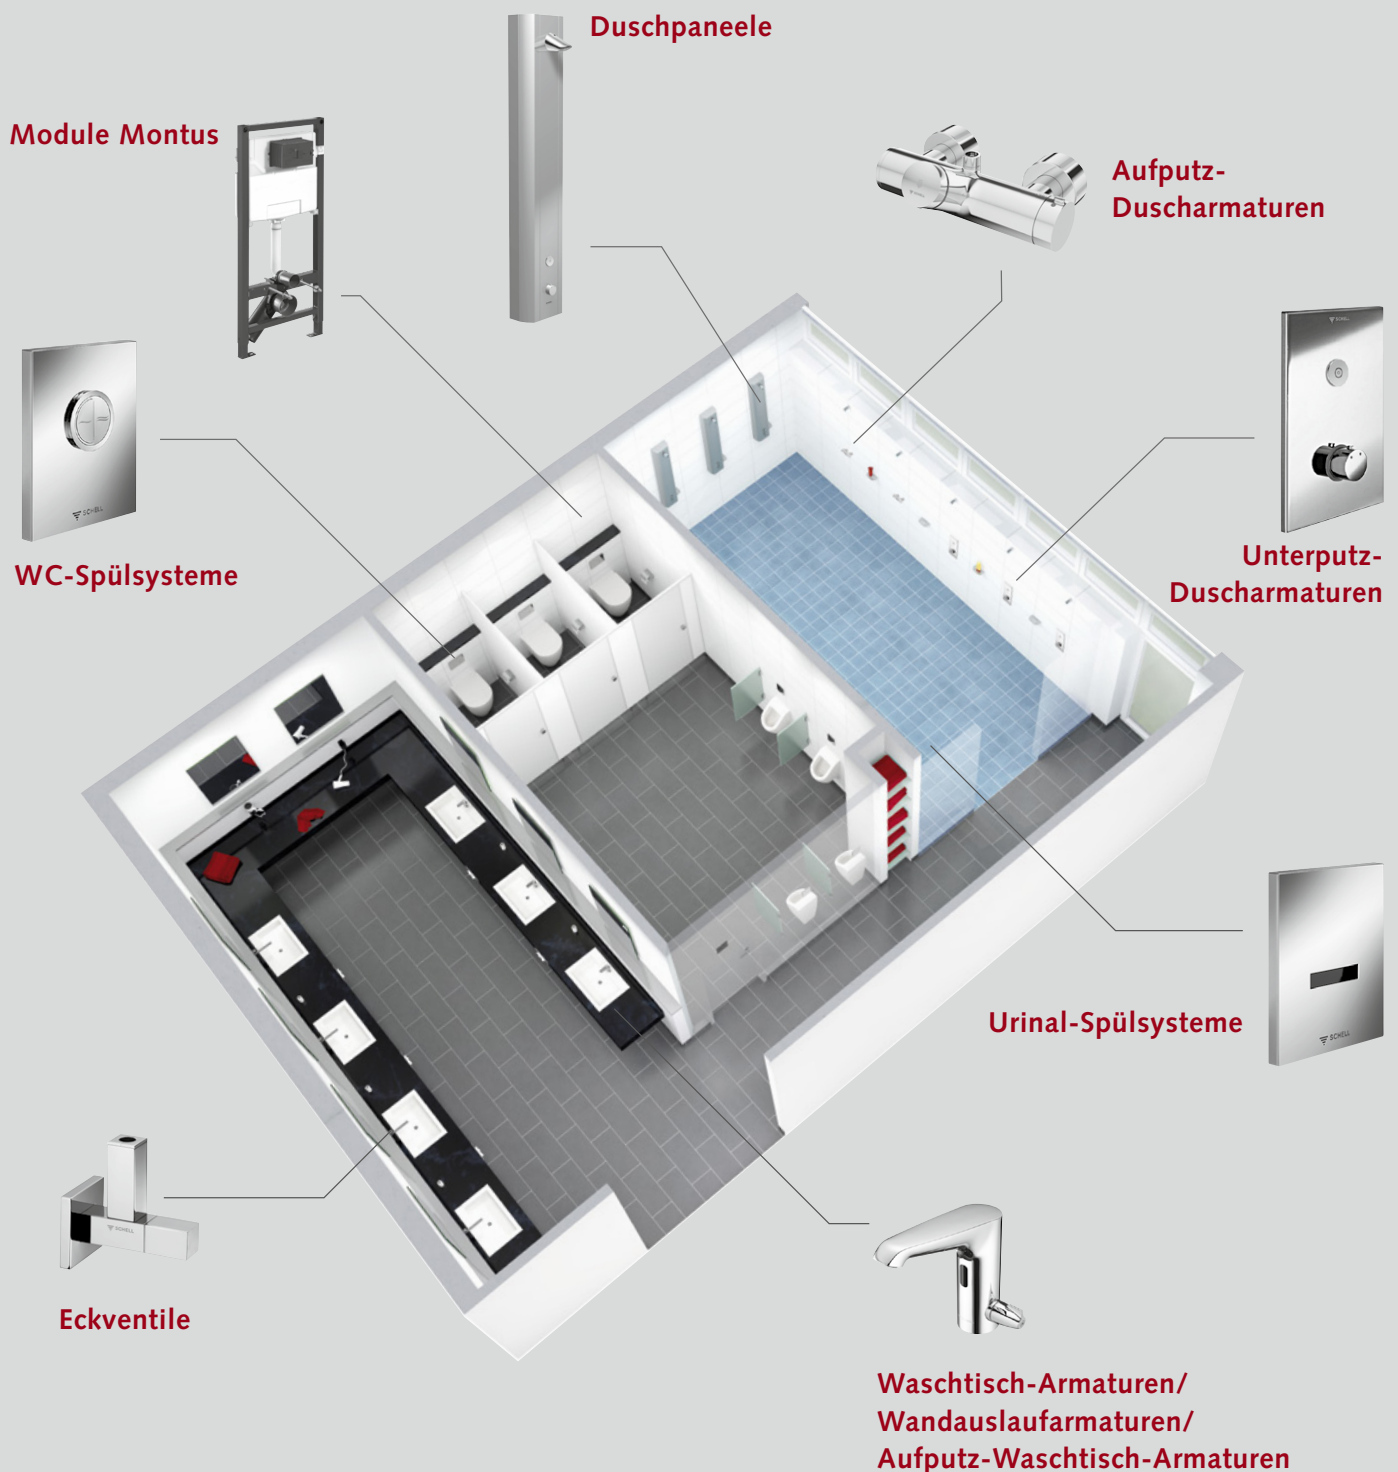

SCHELL steht für nachhaltige Lösungen. Und das ist jetzt auch amtlich.

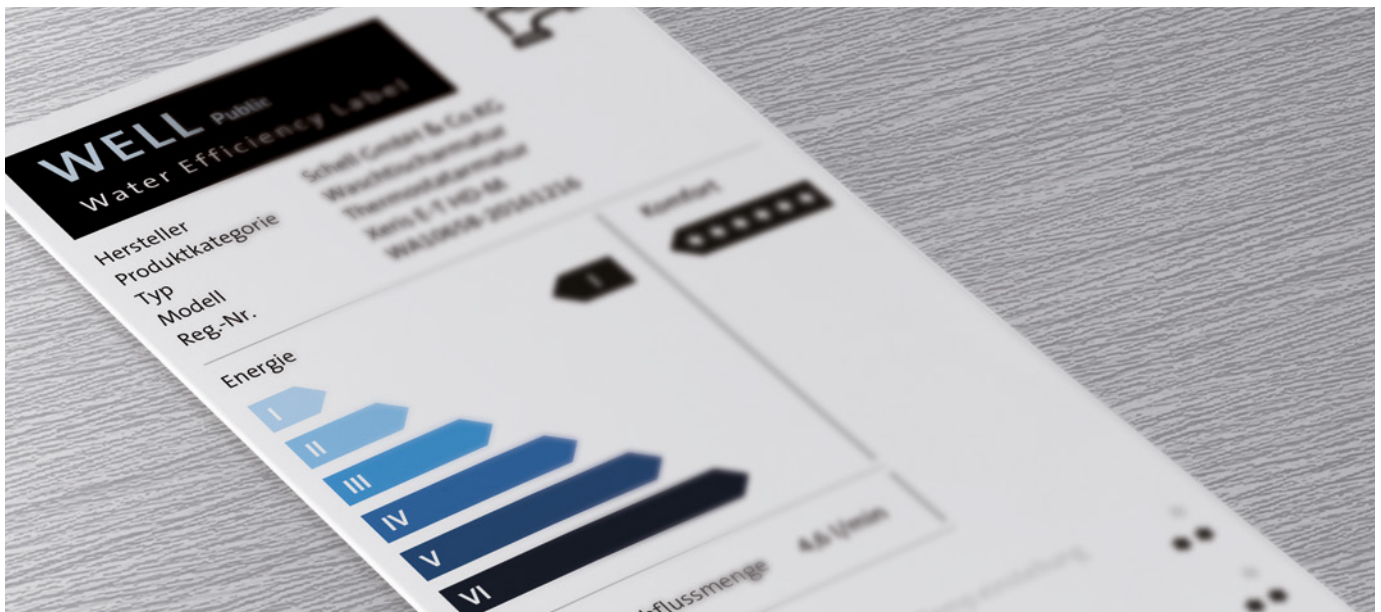

WELL, das neue Effizienzlabel der europäischen Armaturenindustrie

Mit seinen intelligenten Armaturentechnologien beweist SCHELL seit vielen Jahren, wie sich Nachhaltigkeit hinsichtlich Wasserverbrauch, Hygiene und Produktqualität erreichen lässt. Und das ist jetzt auch amtlich.

Denn um Planern und Bauherren bei der Auswahl eine neutrale Orientierungshilfe zu geben, hat die europäische Armaturenindustrie (EUnited Valves) jetzt ein neues, aussagekräftiges und vor allem einheitliches Produkt-Klassifizierungs-Label entwickelt, das das Einsparpotenzial einer Armatur plakativ darstellt. Basis für die Qualifizierung jeder Armatur ist die Einhaltung der geltenden europäischen Normen und Standards. Diese werden durch ein akkreditiertes, unabhängiges Prüfinstitut (EN ISO/ICE 17025) im Zuge der Baumusterprüfung getestet und zugelassen.

So ist sichergestellt, dass nur Materialien eingesetzt werden, die hygienisch unbedenklich sind und deren Funktionssicherheit in einem Dauertest nachgewiesen wurde. Die Einhaltung der Trinkwasserhygiene bleibt dabei oberste Priorität.

Mit den ersten WELL-klassifizierten Armaturen dokumentiert SCHELL seinen hohen Qualitätsanspruch – und beweist, dass Nachhaltigkeit und geringer Wasserverbrauch von Armaturen nicht im Widerspruch zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene stehen.

SCHELL ist Mitglied der Initiative

Blue Responsibility

Nachhaltige Sanitärlösungen

Mehr Infos unter:
www.blue-responsibility.com



SCHELL erreicht international
höchste Wasserspar-Bewertungen.




SCHELL ist Mitglied des europäischen
Armaturenverbands EUnited Valves.



Mehr Infos unter:
<http://www.well-online.eu>


Eckventilfunktionen. Von SCHELL.

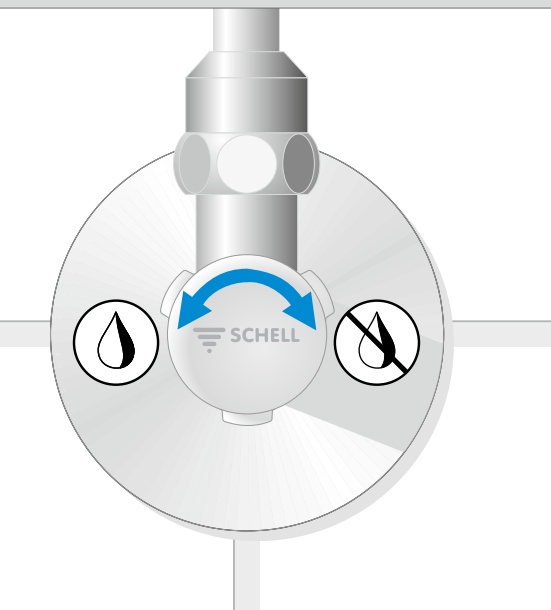

Absperren

Absperren (bei Reparaturen, Wartung, Armaturenaustausch).


Kinderleicht: den Betätigungsgriff einfach im Uhrzeigersinn drehen bis das Eckventil abgesperrt ist. Jetzt fließt kein Wasser mehr. Waschtisch-Armaturen können nun problemlos demontiert, gewartet oder repariert werden. Für ein dauerhaft leichtes Öffnen, Drosseln und Schließen sorgt dabei eine Fettkammer, die die Messingspindel vor Kalkablagerungen schützt.

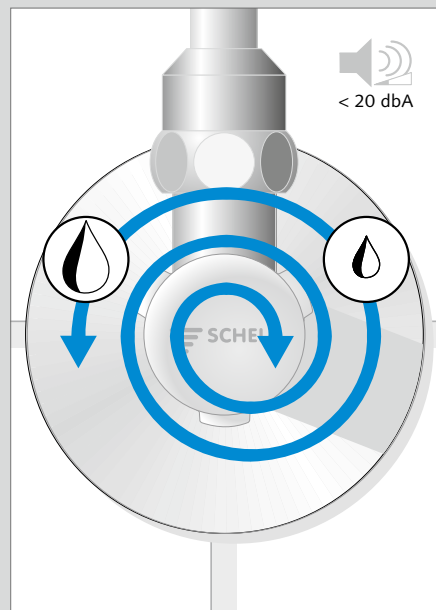

Regulieren

Regulieren (Mengenausgleich bei unterschiedlichem Druck).


Im Gegensatz zu Absperr-Kugelhähnen können mit SCHELL Eckventilen mit Regulierfunktion die Durchflussmengen von Kalt- und Warmwasser reguliert sowie unterschiedliche Leitungsdrücke ausgeglichen werden. SCHELL Eckventile mit Regulierfunktion haben im gesamten Einstellbereich einen Schallpegel von < 20 dB(A) bei einem Fließdruck von 3 bar. Der Geräuschpegel bleibt somit in jeder Regulierstellung angenehm niedrig.

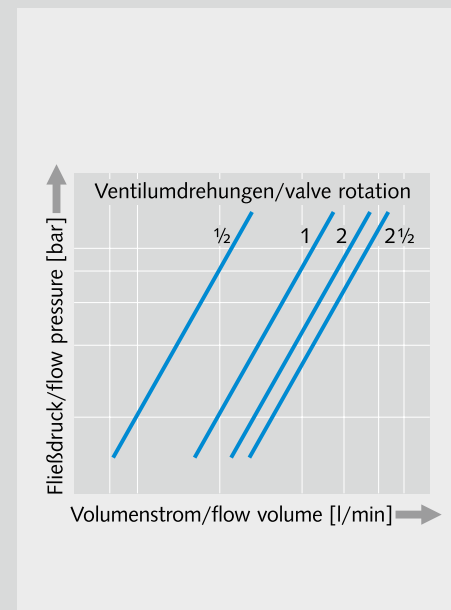


Wasser sparen

Mit einem optimal einregulierten Eckventil lässt sich der Wasserverbrauch ohne Komfortverzicht bis zu 40 % senken.


Auf der Warmwasserseite wird dabei nicht nur gespart, sondern schädliche CO₂-Emissionen werden darüber hinaus verringert.

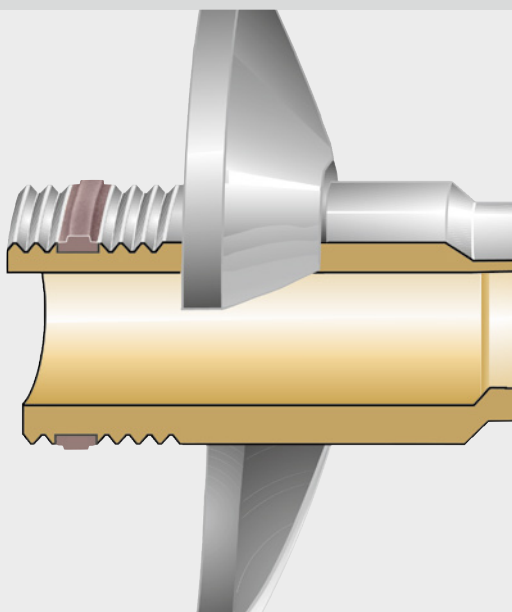

Abdichten

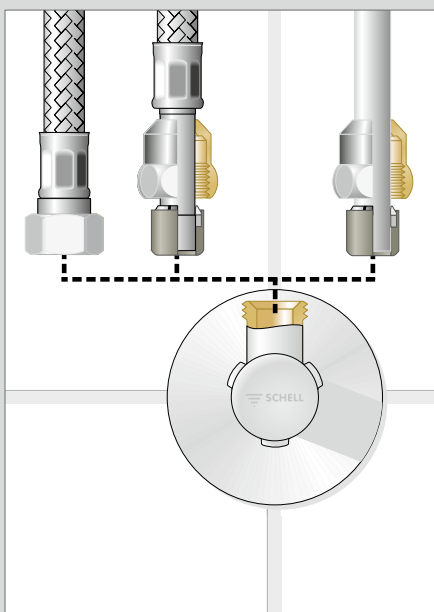

Austauschen

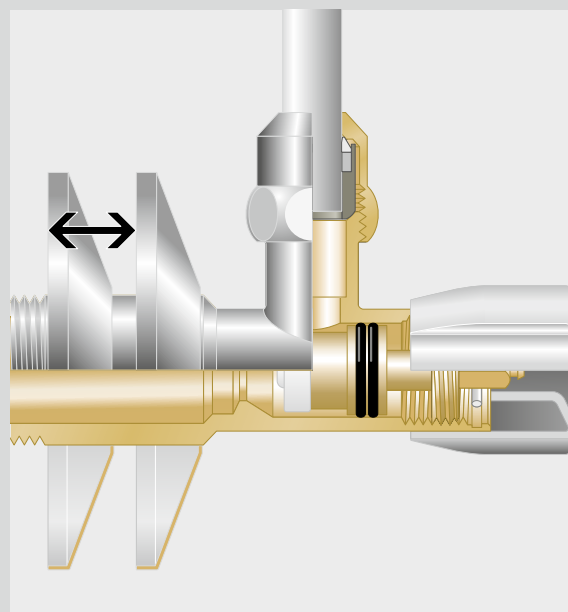

Ausgleichen

Eckventile mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy) erleichtern die Montage erheblich. Das bisherige Eindichten mit Hanf oder Teflonband ist überflüssig. Beim Eindrehen des Eckventils über den ASAG easy-Ring hinaus bis zum Gewindeende bleibt die Verbindung auch nach dem Ausrichten durch Zurückdrehen dicht.


Lösbare Verbindungen zu Armaturen (leichter Austausch).

Die Spezial-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich ermöglicht eine sichere und schnelle Verbindung zwischen dem Eckventil und den Kupferrohren, bzw. flexiblen Schläuchen. Bei Eckventilen ohne Quetschverschraubung kann die Verbindung der flexiblen Schläuche mittels Überwurfmutter und Flachdichtung erfolgen.

Anschluss toleranzen ausgleichen (Tiefenausgleich, Schubrosette).

Der Schubschaft des Eckventilschaftes und die Schubrosette gleichen eventuelle Montagefehler bis zu 18 mm aus. SCHELL bietet neben der Standard-Schubrosette mit Ø 54 mm auch größere Rosetten mit Ø 65 mm zum Ausgleich bei nicht optimaler Verfließung an.

Qualitätsmerkmale. Von SCHELL.

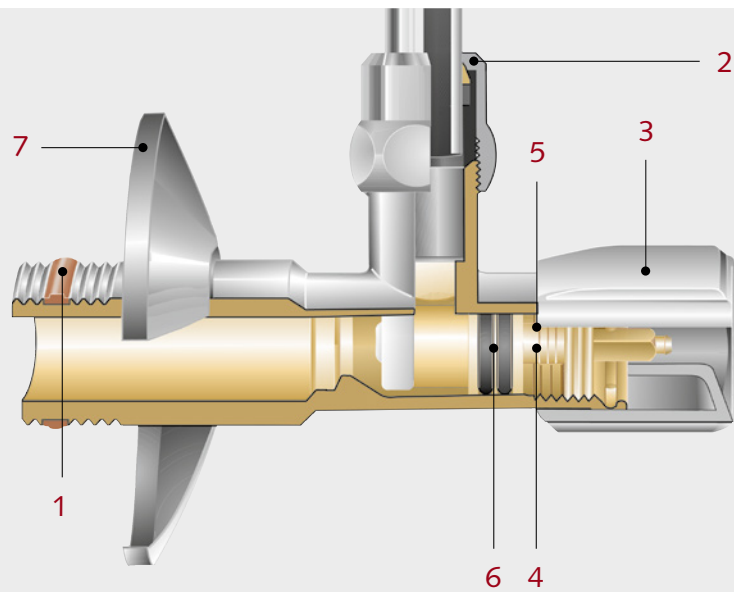

Vorteile


Kompromisslose Qualität.

- 1 schnellere Montage durch selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy)
- 2 sichere Verbindung über die 3-teilige Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- 3 SCHELL COMFORT-Griff
- 4 dauerhaft leichtgängige, wassergeschützte Messingspindel
- 5 Fettkammer zur Sicherstellung dauerhafter Leichtgängigkeit
- 6 wartungsfreie, doppelte O-Ring-Abdichtung
- 7 erhöhte Flexibilität mit Schubrosette – 18 mm Schubweg

Zuverlässige Technik zum Schutz des Trinkwassers. Von SCHELL.



Hochwertige Werkstoffe

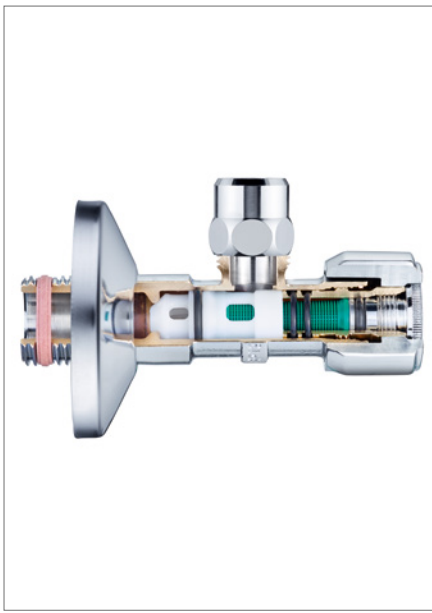

Eckventil mit Regulierfunktion mit Filter



SCHELL Probenahme-Eckventil

Trinkwassergerechte Werkstoffe.
SCHELL Armaturen erfüllen die Ansprüche der geltenden Trinkwasser-Verordnung. Sie legt u. a. die Anforderungen für Legierungsbestandteile fest, mit denen Messing der geltenden Norm entspricht.


Schutz vor Schmutz im Trinkwasser.

Durch das Leitungsnetz werden mit dem Trinkwasser immer wieder Schmutzpartikel und Kalkrückstände ausgespült. Sie werden nicht nur als störend und unhygienisch empfunden, sondern können auch erhebliche Schäden an Auslaufarmaturen verursachen. Aus diesem Grund ist der Einsatz von SCHELL Filter-Eckventilen sinnvoll. Der im Eckventil sitzende Filter hält die schädlichen Partikel zurück und kann mit einer Münze oder einem Schraubendreher leicht gelöst und unter fließendem Wasser gereinigt werden.

In der geltenden Trinkwasser-Verordnung wird für Gebäude mit Großanlagen zur Trinkwassererwärmung für öffentliche oder gewerbliche Trinkwasserinstallationen die mikrobiologische Untersuchung auf Legionellen festgelegt.

Das SCHELL Probenahme-Eckventil erfüllt die Anforderungen einer systemischen Untersuchung innerhalb von Sanitärräumen. Durch die ständige Durchströmung des Eckventils zur Auslaufarmatur kann eine Aussage über die Wasserqualität innerhalb der Trinkwasserinstallation (systemische Untersuchung) getroffen werden.

Filtertechnologie. Von SCHELL.

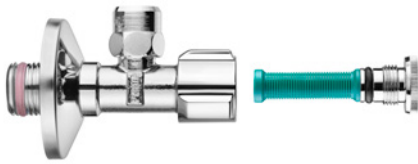

Eckventil mit Regulierfunktion mit Filter



Eckventil mit Regulierfunktion mit Filter

Schutz für Armaturen.

Die SCHELL Eckventile mit Regulierfunktion mit Filter tragen zum Schutz und somit zur Langlebigkeit der Armaturen bei. Insbesondere hochwertige, wie z. B. elektronische Armaturen, profitieren hier.

Bewährte Eckventiltechnik.

Die bewährte Messingspindel, die millionenfach in den SCHELL Filtereckventilen eingesetzte Technik mit doppelter O-Ring-Dichtung, kommt hier zum Einsatz. Sie garantiert Leichtgängigkeit auch nach jahrelangem Betrieb.


Wartungsfrei.

Die Fettkammer und die doppelte O-Ring-Dichtung schützen die Messingspindel vor kalkhaltigem Wasser. So garantiert SCHELL leichtgängige und wartungsfreie Armaturen mit langer Lebensdauer.


Probenahme-Armaturen. Nach geltender Trinkwasser-Verordnung.

Die geltende Trinkwasserverordnung fordert in öffentlich und gewerblich genutzten Gebäuden eine regelmäßig zu wiederholende systemische Überprüfung des Trinkwassers in den Warmwasserinstallationen auf Legionellenbefunde. Dazu müssen geeignete Probenahme-Ventile eingerichtet werden. Die Trinkwasserproben sind nach DIN ISO 19458 durchzuführen. Die hierzu erforderlichen Probenahmestellen müssen in ausreichender Anzahl auch in den Sanitärräumen, wie in der Trinkwasser-Verordnung beschrieben, eingerichtet werden. Diese Anforderung gilt auch für Bestandsbauten.

Probenahme-Eckventil

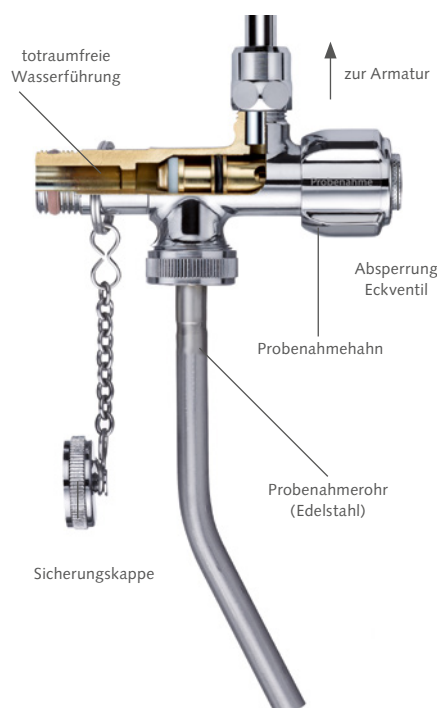

Probenahme-Ventil PROBFIX

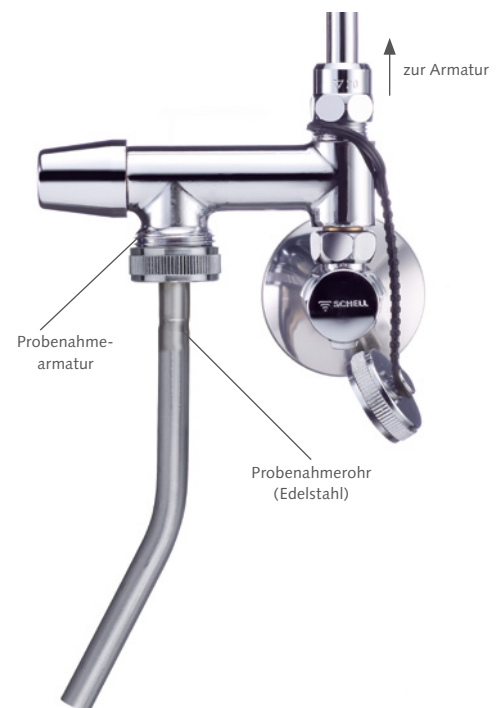

ASAG easy. Für Eckventile mit Regulierfunktion.

Montage: einfacher, sicherer, schneller – und hygienisch.

SCHELL hat die ASAG („Armatur mit selbstdichtendem Anschlussgewinde“) weiterentwickelt. Mit ASAG easy wird die Montage in Zukunft nicht nur noch einfacher und schneller – bei gleichbleibender, zuverlässiger Dichtheitsqualität. ASAG easy erfüllt auch die Forderungen nach einer hanf-freien und hygienischen Installationstechnik. Um das Eindrehen der Anschlussgewinde mit weni-

ger Kraftaufwand zu ermöglichen, wurde bei ASAG easy die Form des sogenannten ASAG-Rings aus PTFE weiter optimiert. Auch das Ausrichten der eingedrehten Armatur ist problemlos möglich. Übrigens: Die neue ASAG easy ist patentiert, und es gibt sie damit nur bei SCHELL.



Mit innovativen Detaillösungen Mehrwert schaffen – das ist SCHELL mit ASAG easy gelungen.

Rändierung. Leichtere Montage für alle nicht selbstdichtenden Armaturen.

Kein Anrauen von Anschlussgewinden mittels Sägeblatt auf der Baustelle – das verspricht die neue Gewinde-Rändierung von SCHELL. Die Anraustärke ist von den SCHELL Spezialisten so gewählt worden, dass der Hanf sicher im Gewinde bleibt und damit eine fachmännische

Gewindeverbindung stets gewährleistet ist. Einen Einfluss auf die Maßhaltigkeit der Gewinde hat dies übrigens nicht.



Montage leicht gemacht: Die Rändierung sorgt für ein schnelles und zuverlässiges Abdichten von Armaturengewinden.


Konstante Wunshtemperatur mit Verbrühungsschutz.

Sicherheit, Qualität und Design.
Eckventil-Thermostat. Von SCHELL.





Eckventil-Thermostat

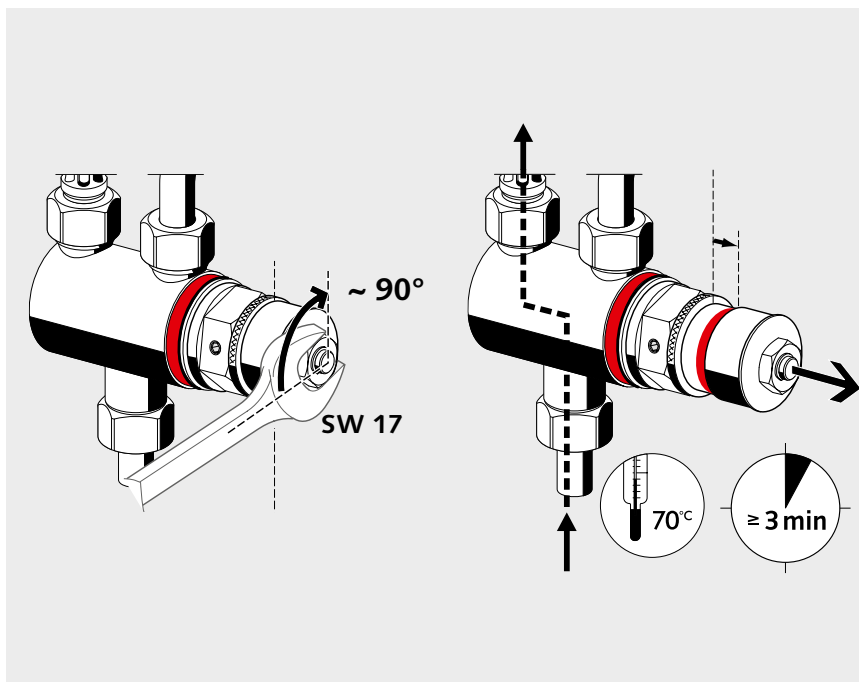

Durchführung der thermischen Desinfektion

Der Eckventil-Thermostat von SCHELL bietet eine zuverlässige, montagefreundliche und optisch ansprechende Lösung für den Verbrühungsschutz. Der Thermostat wird oberhalb des Eckventils für die Warmwasserleitung mit einem Verbindungsrohr zur Kaltwasserleitung installiert und gewährleistet, dass die Temperatur am Auslauf konstant z. B. bei 38 °C bleibt – unabhängig von Druckschwankungen und selbst bei Ausfall der Kaltwasserversorgung. Die Wunschtemperatur kann bei Bedarf auch verändert werden.

Vorteile und Einsatzbereiche:

- Begrenzung der maximalen Auslauftemperatur
- individuelle Temperatureinstellung
- Möglichkeit der thermischen Desinfektion (Legionellenschutz)
- einfache Installation
- ideal auch zur Nachrüstung
- typische Einsatzbereiche:
Schulen, Kindergärten,
Krankenhäuser, Seniorenheime,
Hotels etc.



QUAD – das Highlight unter dem
Waschtisch von SCHELL. Überall dort,
wo Wert auf ein perfektes und stilvolles
Ambiente gelegt wird.

Design-Entwicklungen unter dem Waschtisch. Von SCHELL.



Design-Eckventil mit Regulierfunktion
QUAD mit Chromgriff

Design-Eckventil QUAD.

Die streng kubische Formsprache des QUAD Eckventils orientiert sich an aktuellen Architektur-Trends und ist in der Griffvariante Chrom pur erhältlich.



Design-Eckventil mit Regulierfunktion STILE
mit verdeckter Ventilbetätigung

Design-Eckventil STILE.

STILE vereint schlichte Eleganz und bewährte Technik. Das Design-Eckventil mit Regulierfunktion besteht aus einem polierten Messingkörper, zugfester SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich und einer unter der Abdeckkappe verborgenen Ventilbetätigung.

Akzente im Sanitärraum. Von SCHELL.



Design-Eckventil EDITION
mit Regulierfunktion



Design-Eckventil mit Regulierfunktion
EDITION Set

Eckventile mit Regulierfunktion Serie EDITION.

Die von sieger design kreierte, mit dem iF design award 2003 und DESIGN PLUS ausgezeichnete Produktlinie ist als EDITION Set ein integraler Bestandteil des schönen Bades. Eckventile mit Regulierfunktion und Design-Siphon entsprechen unter dem Waschtisch hohen gestalterischen Maßstäben.



reddot design award
winner 2004

DESIGN **PLUS**
Sanitär-Heizung-Klima



design award
winner
2003

Technik wird nicht mehr versteckt,
sondern in ihrer funktionalen
Ästhetik gezeigt.



Lösungen für alle Stilvarianten. Von SCHELL.



Design-Eckventil
PURIS

PURIS.

Das Design ist auf die Trendserien im Bereich Auslaufarmaturen abgestimmt. PURIS ergänzt mit seiner minimalistischen Gestaltung die gleichnamige Auslaufarmatur. Der Siphon EDITION rundet das Bild perfekt ab.



Eckventil mit Regulierfunktion CLASSIC



Eckventil mit Regulierfunktion RONDO

CLASSIC und RONDO.

Die beiden Eckventilserien repräsentieren die Stil-Klassiker im SCHELL Produktsortiment. Die Betätigungsgriffe werden vollständig durch das Design verdeckt. CLASSIC und RONDO fügen sich harmonisch in das Ambiente klassischer Sanitärräume ein.



Design-Eckventil mit Regulierfunktion WING



Design-Eckventil mit Regulierfunktion 4WING

WING und 4WING.

Mehr Design unterm Waschtisch. SCHELL erweitert sein Programm an Design-Eckventilen mit Regulierfunktion um zwei weitere attraktive Varianten: WING und 4WING. Aber auch die inneren Werte sprechen für die beiden Neulinge: Als Werkstoff bei den Ventilkörpern kommt Messing konform der geltenden Trinkwasser-Verordnung zum Einsatz. Beide Eckventile mit Regulierfunktion warten zudem mit einer zugfesten SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich und mit Geräuschklasse I auf.



Design-Eckventil mit Regulierfunktion PINT


PINT.

Einstieg in die SCHELL Designklasse. Mit PINT bietet SCHELL ein neues Produkt als Einstiegslösung bei designorientierten Eckventilen mit Regulierfunktion. Ansprechende Formensprache, zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich und Geräuschklasse I sprechen für sich.



COMFORT ECO.

DIN-Eckventil mit Regulierfunktion mit integriertem Durchflussbegrenzer.



COMFORT ECO ist das ideale Bauteil für das »Upgrade« bestehender Anlagen.

Spart beim Wasserverbrauch – und nicht bei den WELL-Sternen.

Eckventile mit Regulierfunktion haben einen wesentlichen Einfluss auf den Wasserverbrauch von Auslaufarmaturen. Das richtige Produkt – und schon lassen sich die Verbrauchskosten mit einfachen Mitteln deutlich reduzieren. So wie mit dem neuen DIN-Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT ECO in zwei unterschiedlichen Durchflussklassen. Was das bringt: weniger Wasserverbrauch und 2 Sterne als WELL-Upgrade. Was noch

alles für COMFORT ECO spricht: zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy) sowie Geräuschklasse I.

COMFORT ECO

DIN-Eckventil mit Regulierfunktion mit integriertem Durchflussbegrenzer und Schubrosette Ø 54 mm

- Ausführung mit Durchfluss: 9 l/min, Art.-Nr. 04 951 06 99
- Ausführung mit Durchfluss: 6 l/min, Art.-Nr. 04 952 06 99

Durchflussbegrenzer für Eckventile. Von SCHELL.



Der Durchflussbegrenzer ist das ideale Bauteil für das »Upgrade« bestehender Anlagen.

Kleines Bauteil, große Wirkung.

Wer mit wenigen Mitteln den Wasserverbrauch reduzieren möchte, kann in Zukunft auf die neuen druckunabhängigen Durchflussdrosseln von SCHELL zurückgreifen. Diese gibt es in 3 unterschiedlichen Durchflussklassen und im Messinggehäuse, gemäß der geltenden Trinkwasser-Verordnung, inklusive Dichtung. Übrigens: für den Einsatz der Durchflussbegrenzer gibt es 2 WELL »Upgrade«-Sterne.

SCHELL Durchflussbegrenzer, für Eckventile DN 10

- Ausführung mit Durchfluss: 9 l/min, Art.-Nr. 06 552 06 99
- Ausführung mit Durchfluss: 6 l/min, Art.-Nr. 06 553 06 99
- Ausführung mit Durchfluss: 4 l/min, Art.-Nr. 06 554 06 99

Durch ein Durchflussbegrenzer-Upgrade ($\leq 6,0$ l/min) können 2 zusätzliche Sterne erreicht werden.



1-Stern Einhebelarmatur 12 l/min



2-Sterne Durchflussbegrenzer




3-Sterne Waschtisch-Lösung


Eckventile mit Regulierfunktion mit verlängertem Gehäuse. Besondere Vorteile in schwierigen Installationssituationen.

Durch das auf 75 mm verlängerte Gehäuse ist keine Hahnverlängerung erforderlich. Dichtstellen werden somit reduziert, und für eine sichere Installation ist gesorgt. Zusätzlich gibt es zwei Ausführungen mit gesicherter Betätigung, die vor


unbefugtem Zugriff schützen. Ausgewählte Eckventile mit Regulierfunktion sind außerdem mit zugfester SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich ausgestattet.




Eckventil mit Regulierfunktion mit verlängertem Gehäuse und gesicherter Betätigung

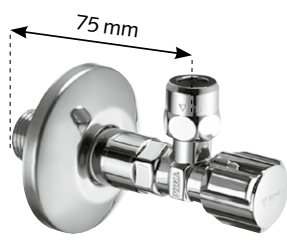

Eckventil mit Regulierfunktion mit verlängertem Gehäuse und COMFORT-Griff



Eckventil mit Regulierfunktion mit Halbzollgewinde

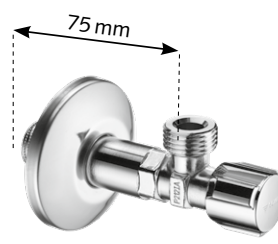

Eckventil mit Regulierfunktion mit Halbzollgewinde und COMFORT-Griff


SCHELL Eckventil COMFORT PT. Mit PT 1000 Temperaturfühler.



Eckventile von SCHELL sind aufgrund ihrer Qualität weltweit gesetzt. Der Temperaturfühler macht den Klassiker nun fit für die Zukunft. Er misst permanent die Wassertemperatur und leitet die Informationen an das SCHELL Wassermanagement-System SWS weiter.

Flexible Sanitärschläuche.

Von SCHELL.

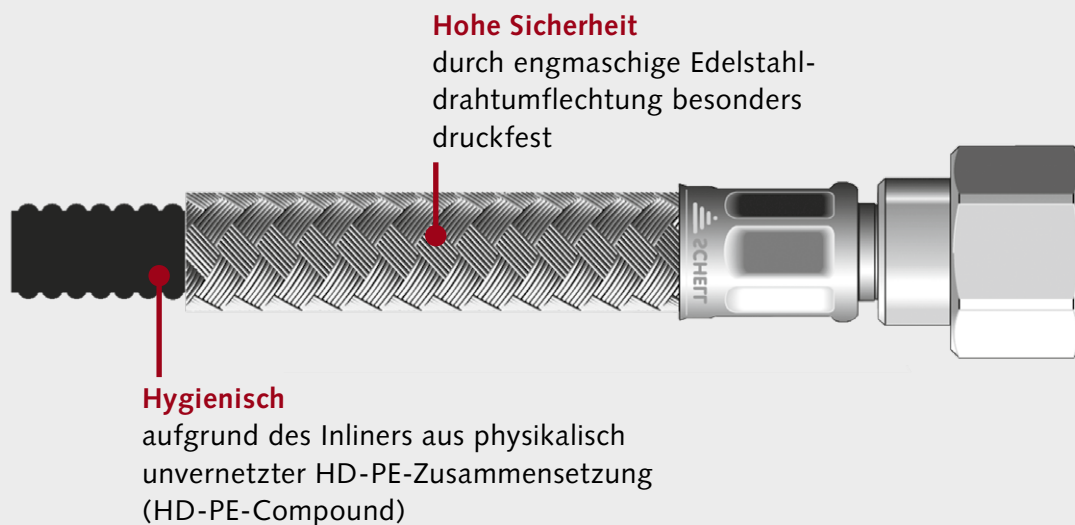

Hohe Sicherheit

durch engmaschige Edelstahl-
drahtumflechtung besonders
druckfest

Hygienisch

aufgrund des Inliners aus physikalisch
unvernetzter HD-PE-Zusammensetzung
(HD-PE-Compound)

Durchgängig gut.

Für eine dauerhaft sichere Verbindung zwischen Eck-
ventil und Entnahmestelle bieten wir flexible Schläuche
an. Damit wird die Installation an dieser Stelle nicht nur
komplettiert, sondern in der gleichbleibend hohen Qua-
lität ausgeführt.

Der Inliner aus super flexibler, unvernetzter, neuartiger
HD-PE-Zusammensetzung (HD-PD-Compound) ga-
rantiert beste hygienische Standards. Dies bestätigt die
Prüfung auf mikrobiologische Grenzwerte (W 270).


Dank der engmaschigen Edelstahldrahtumflechtung ist
der Schlauch besonders druckfest. Die Kombination mit
dem super flexiblen Inliner macht den Schlauch extrem
biegsam und gleichzeitig sehr knicksicher. Dabei ist ein
gleichbleibender Durchfluss gewährleistet.

- sehr flexibel bei der Montage, minimale Biegekräfte
- hohe Druckbeständigkeit durch hochwertige
Edstahldrahtumflechtung
- hohe Spannungsrissbeständigkeit vom
Inliner zu den Anschlussverbindungen
- sehr gute Temperaturwechseleigenschaften
- geschmacksneutral und geruchsfrei (KTW-A)
- alle positiven mechanischen Eigenschaften
nach Arbeitsblatt W 543
- DVGW-zertifiziert

super flexibel



hohe Knicksicherheit

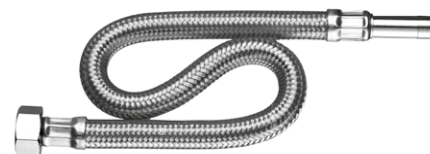

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Von SCHELL.



Clean-Fix S

Die Einsatzmöglichkeiten unserer Flex-Schläuche sind universell – entsprechend vielseitig sind die Ausführungen. Es gibt sie in Längen von 200–1.000 mm, mit Überwurfmutter inkl. eingepresster Dichtung, Konus-Quetschverschraubung, mit Rohstutzen inkl. Sicherheitsstufe und abgewinkeltem Anschluss.



Clean-Flex S

Alle Ausführungen bieten wir auch als Clean-Flex-Variante mit drehbarer Anschluss-Verbindung an. Dadurch wird eine drallfreie Montage des Schlauches ermöglicht.

**Feste Flex-Dichtung.
Kein Verlieren oder Verrutschen
des Dichtungsringes.**

Der Eckventil-Spezialist. Auswahl.


ECKVENTILE



SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

- COMFORT-Griff
- langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm
- mit ASAG easy


Art.-Nr. 04 917 06 99



SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion mit verlängertem Gehäuse und gesicherter Betätigung

- Schubrosette Ø 63 mm
- Anschlussgewinde 32 mm


Art.-Nr. 05 406 06 99



SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion QUICK COMFORT

- Stecktechnik
- zur unlösbaren, zug- und verdrehsicheren Montage in den QUICK-Adapter

Art.-Nr. 05 304 06 99



SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion mit verlängertem Gehäuse und mit COMFORT-Griff

- Schubrosette Ø 63 mm
- Anschlussgewinde 32 mm

Art.-Nr. 05 407 06 99



SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion mit Normal-Filter

- langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm
- mit ASAG easy

Art.-Nr. 05 428 06 99



SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion mit gesicherter Betätigung

- Schubrosette Ø 54 mm
- Anschlussgewinde 13 mm

Art.-Nr. 05 405 06 99



SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

- COMFORT-Griff
- langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Art.-Nr. 05 217 06 99



SCHELL Probenahme-Eckventil

- langer Schubschaft
- Rosette Ø 54 mm
- mit ASAG easy

Art.-Nr. 03 835 06 99



SCHELL Eckventil COMFORT

- COMFORT-Griff
- mit Sanitäröberteil
- Quetschverschraubung

Art.-Nr. 09 656 06 99



SCHELL Probenahme-Ventil PROBFIX

- zugfeste SCHELL Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Absperrorgan mit höherentemperaturbeständigen Dichtungen (120 °C)

Art.-Nr. 03 838 06 99

DESIGN-ECKVENTILE



Art.-Nr. 05 362 06 99

SCHELL Design-Eckventil QUAD

- massiver Betätigungsgriff aus Chrom
- zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Ganzmetall-Konstruktion mit Sanitär-Fettkammeroberteil



Art.-Nr. 05 311 06 99

SCHELL Design-Eckventil PURIS mit Regulierfunktion

- langer Schubschaft
- zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Ganzmetall-Konstruktion mit Sanitär-Fettkammeroberteil



Art.-Nr. 05 320 06 99

SCHELL Design-Eckventil EDITION mit Regulierfunktion

- Design: sieger design
- mit ASAG easy
- zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

DESIGN-ECKVENTILE/VARIATIONEN



Art.-Nr. 05 376 06 99

SCHELL Design-Eckventil STILE mit Regulierfunktion

- polierter Messingkörper mit Schubschaft
- Schubrosette Ø 60 mm
- zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich



Art.-Nr. 05 321 06 99

SCHELL Design-Eckventil-Set EDITION mit Regulierfunktion

- Design: sieger design
- mit ASAG easy
- Anschlussset für Waschtische: bestehend aus 2 Design-Eckventilen EDITION und 1 Design-Siphon EDITION



Art.-Nr. 05 392 06 99

SCHELL Design-Eckventil WING mit Regulierfunktion

- polierter Messingkörper mit Schubschaft
- Schubrosette Ø 60 mm
- zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich



Art.-Nr. 01 505 06 99

SCHELL Design-Siphon QUAD

- Gehäuse und Rohre Messing poliert
- Messingrosette mit Gleitring
- Reinigungsöffnung mit O-Ring-Dichtung



Art.-Nr. 05 393 06 99

SCHELL Design-Eckventil 4WING mit Regulierfunktion

- polierter Messingkörper mit Schubschaft
- Schubrosette Ø 60 mm
- zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich



Art.-Nr. 05 172 06 99

SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion CLASSIC

- langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 65 mm
- mit ASAG easy
- zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich



Art.-Nr. 05 390 06 99

SCHELL Design-Eckventil PINT mit Regulierfunktion

- langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm
- zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich



Art.-Nr. 05 152 06 99

SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion RONDO

- langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 65 mm
- mit ASAG easy
- zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich



Art.-Nr. 05 419 06 99

SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion PINT

- langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 63 mm
- Ventilkörper aus Messing konform TrinkwV
- Betätigungsgriff Kunststoff



1 2



3 4

SCHELL – überall dort, wo Architekten, Planer und Installateure auf kompromisslose Qualität bauen.



Bei der Neuausstattung ihrer Sanitär-
räume vertrauen große und nam-
hafte Unternehmen weltweit auf
SCHELL. Hier zeigt sich der gemein-
same Anspruch an Qualität und
Design im Detail. SCHELL Armaturen
werden aber auch bei der Sanierung
effizient eingesetzt. Hier einige
Beispiele:

- 1 Ritter Sport Museum, Waldenbuch
- 2 Schloss Arkaden, Braunschweig
- 3 Freizeitbad, Schorndorf
- 4 Köln-Düsseldorfer
Deutsche Rheinschiffahrt AG
- 5 Sheraton Carlton Hotel, Nürnberg
- 6 Eden Aréna, Prag
- 7 Burj Khalifa Komplex, Dubai
- 8 Volkswagen AG, Dresden

Weitere Referenzen finden Sie übrigens auch unter www.schell.eu



SHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

