

Armatura samozamykająca **Od firmy SCHELL**



Armatura samozamykająca firmy SCHELL

Najwyższa jakość i oszczędność wody w publicznych sanitariatach

Produkowana w Olpe, ceniona na całym świecie: Armatura samozamykająca firmy SCHELL wyznacza standardy w publicznych i zakładowych pomieszczeniach sanitarnych. Nasza oferta armatury obiektowej przekonuje nagradzaną jakością, zrównoważonym bilansem energetycznym oraz technologiami przyszłości.

Historia sukcesu firmy SCHELL rozpoczęła się ponad 90 lat temu od produkcji armatury wylotowej. Dziś firma SCHELL jest światowym liderem w produkcji zaworów kątowych oraz systemów do zarządzania wodą pomagających w utrzymaniu jakości wody pitnej.

Wspieranie innowacji – jako liderowi rynku to hasło motywuje nas do nieustannego wyznaczania nowych standardów: Dostarczamy inteligentną technikę sanitarną, która przyczynia się do zapewnienia zrównoważonej przyszłości.

Różnorodność kształtuje wymagania stawiane armaturze przeznaczonej do publicznych sanitariatów. Jest to uwarunkowane choćby ze względu na jej różne funkcje w obrębie budynku. Dlatego firma SCHELL posiada kompleksową i szeroką ofertę armatury samozamykającej do różnych zastosowań.

Armatura samozamykająca firmy SCHELL jest precyzyjnie dostosowana do potrzeb. Ponieważ w centrum naszych

codziennych działań znajduje się człowiek: Firma SCHELL oferuje armaturę o najprzeróżniejszych cechach. Portfolio dostępnych funkcji obejmuje optymalizację higieny użytkowników, ochronę przed oparzeniem oraz oczywiście oszczędność wody.

Higiena wody pitnej w parze z efektywnością budynku: Rozwiązania firmy SCHELL wspierają użytkowników instalacji wody pitnej w ekonomicznej i zgodnej z przepisami eksploatacji instalacji – na przykład za pomocą Systemu Gospodarowania Wodą SWS. Przy użyciu systemu SWS można dokonywać w wygodny sposób ustawień armatury elektronicznej i prowadzić obowiązkową dokumentację. Innowacyjne rozwiązanie SMART.SWS pozwala na zdalny dostęp z dowolnego miejsca na świecie do instalacji SWS.

Zrównoważony rozwój oraz dbałość o środowisko są wpisane w DNA firmy SCHELL od momentu jej powstania. Wiele modeli armatury firmy SCHELL pomaga w oszczędzaniu wody i energii. Ponadto ułatwia również uzyskanie certyfikatu ekologicznego budynku.



Kierownictwo firmy SCHELL:
Andrea Bußmann (po lewej) i
Andreas Ueberschär (po prawej)

Gwarancja pewności

Nasze produkty i procesy są ciągle poddawane kontrolom i otrzymują odpowiednie znaki jakości i bezpieczeństwa. I tak np. w zakresie zarządzania jakością firma SCHELL posiada certyfikat TÜV przyznany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015 oraz certyfikat niskiej emisji CO₂ przyznany przez Effizienz Agentur NRW z użyciem narzędzia ecocockpit.

Broszura dotycząca zrównoważonego rozwoju

Więcej informacji na temat chroniących zasoby metod produkcji oraz procesów w firmie SCHELL można znaleźć w naszej broszurze dotyczącej zrównoważonego rozwoju.



Tutaj można pobrać broszurę



Treść

Zalety	Oszczędność wody	4
Produkty	Przegląd produktów	6
	Armatura umywalkowa	
	Samozamykająca	
	armatura umywalkowa	8
	Natynkowa	
	armatura umywalkowa	10
	Armatura natryskowa	
	Panel natrysku	12
	Podtynkowa	
	armatura natryskowa	14
	Natynkowa	
	armatura natryskowa	18
	Systemy spłuczek do WC i pisuarów	
	Natynkowa spłuczka	
	ciśnieniowa	20
	Podtynkowa spłuczka	
	ciśnieniowa do WC	22
	Podtynkowa spłuczka	
	ciśnieniowa do pisuarów	24
Perspektywy		
	Port lotniczy w Innsbrucku	26
	Armatura elektroniczna	27

Samozamykająca armatura SCHELL do wszelkich wymagań

Optymalizacja higieny i oszczędność wody nawet do 55 %

Niewielka inwestycja, długotrwałe korzyści

Armatura samozamykająca firmy SCHELL została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w publicznych i zakładowych pomieszczeniach sanitarnych. Technika wkładów zapewnia długą żywotność nawet w przypadku bardzo częstego używania. Oszczędność wody nawet do 55 % zapewnia krótki okres amortyzacji. Firma SCHELL posiada ponad 80 lat doświadczenia w produkcji armatury samozamykającej.

Szeroki wybór modeli do wszelkich wymagań na miejscu

Nasza armatura samozamykająca dostępna jest zarówno w niedrogich standardowych, jak i wyższych wariantach. Jest dostępna w wersji przeznaczonej do zimnej, wstępnie zmieszanej wody lub w wersji do wody zmieszanej i regulacją temperatury. Jej wykończenie spełnia najwyższe standardy, a język stylistyczny jest wyrazisty i nowoczesny.

Montaż przez jedną osobę i łatwa konserwacja

Armatura samozamykająca firmy SCHELL jest szybka i łatwa w montażu. Wymagane akcesoria znajdują się w zestawie. Do wybranych modeli oferujemy ponadto kompletne zestawy naprawcze. Również po względem serwisowym nasza armatura jest funkcjonalna i bezobsługowa.

Solidne rozwiązanie:

Wkład samozamykający firmy SCHELL

- Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki niezawodnej i innowacyjnej technice wkładów
- Niewielka siła nacisku
- Łatwa regulacja wody zmieszanej
- Autorskie rozwiązanie firmy SCHELL



Trwała i ponadczasowa: Natynkowa i podtynkowa armatura natryskowa firmy SCHELL.



Wytrzymały klasyk w pomieszczeniu sanitarnym: SCHELLOMAT firmy SCHELL.

Zwiększ efektywność budynku

Technika samozamykania do umywalek, natrysków i WC

Dzięki armaturze samozamykającej można zaoszczędzić w umywalce i pod natryskiem nawet do 55% wody. Oszczędność wody przekłada się również na oszczędność energii potrzebnej do podgrzania wody. Tym samym

armatura samozamykająca firmy SCHELL to niewątpliwie efektywna alternatywa dla jednouchwytowej armatury z mieszaczem. Dzięki oszczędności wody inwestycja w nią zwraca się bardzo krótkim czasie.

	Jednouchwytowa armatura z mieszaczem z perlatozem 6 l/min	Samozamykająca armatura z perlatozem 5 l/min
Zwilżenie rąk	ok. 3 sekundy	Woda płynie 8 sekund
Namydlenie rąk	ok. 20 sekund	Wyływ wody zatrzymuje się automatycznie
Splukanie rąk	ok. 7 sekund	Woda płynie 8 sekund
Łączny wypływ wody	ok. 30 sekund	16 sekund
Łączne zużycie	ok. 3 l	1,4 l

**55 %
oszczędność
wody!**

Przykładowe obliczenia

Oszczędność dzięki MODUS EH HD-M w porównaniu do PURIS SC HD-M w publicznym pomieszczeniu sanitarnym. Do obliczeń przyjęto 150 użyć

dziennie i 220 dni użytkowania w roku przy temperaturze 38°C oraz koszcie wody na poziomie 4,5€ za m³ i cenie gazu 20 eurocentów/kWh.



Jednouchwytowa armatura z mieszaczem System EH firmy MODUS

Cena armatury: **176,40 €**

Roczne koszty wody: **445,50 €**

Roczne koszty energii: **803,88 €**

**To
oszczędność
687,16 €
rocznie!**



Armatura samozamykająca System SC firmy PURIS

Cena armatury: **213,90 €**

Roczne koszty wody: **200,48 €**

Roczne koszty energii: **361,75 €**

Podsumowanie

Armatura samozamykająca zamortyzowała się w przyjętym porównaniu już po 18 dniach.

Szeroki wybór modeli o ponadczasowym designie

Do umywalk, natrysków, pisuarów i WC

Dzięki różnym wersjom armatura samozamykająca jest w stanie spełnić wszelkie wymagania. Jej wspólną cechą jest natomiast atrakcyjny wygląd oraz duża wytrzymałość na użytkowanie dzięki słynnej jakości firmy SCHELL.

Samozamykająca armatura umywalkowa



XERIS SC
HD-K / HD-M small



XERIS SC
HD-K / HD-M mid.



PURIS SC
HD-K / HD-M



PETIT SC
HD-K / HD-M

Natynkowa armatura umywalkowa



VITUS VW-SC-T



VITUS VW-SC-M



PETIT SC

Panele natrysku



LINUS DP-SC-T



LINUS DP-SC-M/V



LINUS Inox DP-SC-T

Natynkowa armatura natryskowa



VITUS VD-SC-T o/u



VITUS VD-SC-M o/u

Podtynkowa armatura natryskowa LINUS



LINUS D-SC-T



LINUS D-SC-M



LINUS D-SC-V



LINUS Basic D-SC-T



LINUS Basic D-SC-M

Natynkowe spłuczki ciśnieniowe do WC



SCHELLOMAT
Silent Eco



SCHELLOMAT
Basic



SCHELLOMAT



SCHELLOMAT
Basic

Sterowniki do WC



Moduł monta-
żowy do WC
MONTUS



Podtynkowa spłucz-
ka ciśnieniowa do
COMPACT II



Płyty przyciskowe do WC
EDITION / EDITION Eco



Płyty przyciskowe do WC
AMBITION / AMBITION Eco

Sterowniki do pisuarów



Moduł do pisuaru
MONTUS



Podtynkowa spłucz-
ka ciśnieniowa do
pisuarów
COMPACT II



Płyty przyciskowe do pisuarów
EDITION

Samozamykająca armatura umywalkowa

Nowoczesny design i wsparcie higieny użytkowników



XERIS SC mid.

Atrakcyjny, ponadczasowy wygląd co cecha wspólna wszystkich modeli samozamykającej armatury umywalkowej firmy SCHELL. Oprócz tego wspiera ona higienę użytkowników, ponieważ nie trzeba jej ponownie dotykać, aby zatrzymać wypływ wody – podwójna korzyść.



XERIS SC
HD-K / HD-M small/mid.

Seria XERIS przekonuje swoim wielokrotnie nagradzanym wzornictwem oraz dopasowanymi rozmiarami modeli spełniającymi najwyższe wymagania.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej lub wody zimnej/wody wstępnie zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu



PURIS SC
HD-K / HD-M

Wytrzymałość zapewniająca długi cykl życia oraz łatwa w czyszczeniu konstrukcja armatury to cechy wyróżniające serii PURIS.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej lub wody zimnej/wody wstępnie zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu



PETIT SC
HD-K / HD-M

Dzięki serii PETIT również mniejsze umywalki można wyposażyć w wysokiej jakości armaturę firmy SCHELL.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej lub wody zimnej/wody wstępnie zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu

Natynkowa armatura umywalkowa

Duży wybór modeli dla sektora Healthcare



PETIT SC

Natynkowa armatura umywalkowa firmy SCHELL jest dostępne w różnych wersjach. Dzięki temu jest ona w stanie sprostać najróżniejszym wymaganiom. Jej wytrzymałość również w przypadku intensywnego użytkowania sprawia, że doskonale sprawdza się w budynkach publicznych, takich jak na przykład szpitale.

**VITUS VW-SC-T**

Szeroka gama, modułowych rozwiązań z serii VITUS pozwala na perfekcyjne dopasowanie armatury do lokalnych wymagań.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu
- obrotowa wylewka
- różne długości wylewki
- technologia ThermoProtect do ochrony przed oparzeniem

**VITUS VW-SC-M**

Modele z serii VITUS są idealną propozycją między innymi dla sektora opieki zdrowotnej, w którym obowiązują najwyższe wymagania w zakresie higieny.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu
- obrotowa wylewka
- różne długości wylewki

**PETIT SC**

Dzięki swoim kompaktowym wymiarom model PETIT doskonale nadaje się do niewielkich umywalk. Natomiast korpus wykonany w całości z metalu jest w stanie bez problemu sprostać nawet bardzo intensywnemu użytkowaniu.

Cechy produktu

- do wody zimnej/wstępnie zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu

Panele natrysku

Łatwa w montażu seria w dwóch popularnych wersjach



LINUS Inox DP-SC-T

Panele natrysku LINUS to połączenie atrakcyjnego wyglądu z przemyślanym sposobem działania i łatwym montażem. Panele są dostępne zarówno w wersji z wysokiej jakości stali nierdzewnej, jak i w sprawdzonym wariantcie z wysokiej jakości aluminium. Obie wersje są wytrzymałe, łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu.



LINUS DP-SC-T

Zabezpieczony przed korozją profil z wytłaczanego aluminium z błyszczącą, anodowaną, łatwą w utrzymaniu powierzchnią nadaje panelom natrysku LINUS atrakcyjny wygląd i zapewnia długą żywotność.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu
- odblokowywany/blokowany ogranicznik temperatury 38°C
- technologia ThermoProtect do ochrony przed oparzeniem
- wygodny montaż przez jedną osobę



LINUS DP-SC-M, DP-SC-V

To panel natrysku, który łączy przemysłany design z łatwością montażu: do montażu wszystkich modeli paneli LINUS potrzebna jest tylko jedna osoba.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej/wstępnie zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu
- wygodny montaż przez jedną osobę



LINUS Inox DP-SC-T

Praktyczne i higieniczne naścienne panele natrysku z serii LINUS Inox z wysokiej jakości szczotkowanej stali nierdzewnej uatrakcyjnią wygląd każdego pomieszczenia sanitarnego.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu
- odblokowywany/blokowany ogranicznik temperatury 38°C
- ze stali nierdzewnej 1.4404, idealne do kontaktu z chlorem
- wygodny montaż przez jedną osobę

Podtynkowa armatura natryskowa LINUS

Połączenie łatwej instalacji podtynkowej,
wysokiego komfortu użytkowania



LINUS D-SC-T

Podtynkowa armatura z serii LINUS oferuje wysoki komfort kąpieli i atrakcyjny wygląd. Ta wytrzymała armatura obiektowadostępna w wielu różnych wersjach od lat doskonale sprawdza się w takich obiektach, jak szkoły, obiekty sportowe oraz strefy wellness.



LINUS D-SC-T

Podtynkowa armatura natryskowa LINUS wyróżnia się łatwą w utrzymaniu, wytrzymałą powierzchnią oraz modułowością, która pozwala spełnić najróżniejsze wymagania.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu
- odblokowywany/blokowany ogranicznik temperatury 38°C
- technologia ThermoProtect do ochrony przed oparzeniem




LINUS D-SC-M

Dzięki płycie czołowej, do wyboru z mosiądzu (chromowanego) lub stali nierdzewnej oraz elementu uruchamiającemu z mosiądzu (chromowanego) seria LINUS doskonale harmonizuje z każdym stylem architektonicznym.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej/wstępnie zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu

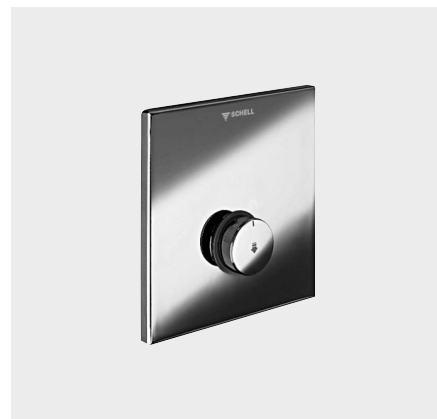

LINUS D-SC-V

Nowoczesna armatura samozamykająca z niezawodną techniką jest ponadto łatwa i wygodna w obsłudze.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej/wstępnie zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu

Podtynkowa armatura natryskowa LINUS Basic

Solidny podstawowy model podtynkowej armatury natryskowej



LINUS Basic D-SC-T


Seria LINUS Basic firmy SCHELL to rozwiązanie, które pozwala na zapewnienie sobie słynnej jakości firmy SCHELL nawet przy ograniczonym budżecie. Cechy LINUS Basic: solidna, funkcjonalna i wytrzymała.

**LINUS Basic D-SC-T**

Podtynkowa armatura natryskowa z łatwą w utrzymaniu płytą czołową wykonaną ze stali nierdzewnej jest wandaloodporna i wytrzymała.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu
- odblokowywany/blokowany ogranicznik temperatury 38°C
- technologia ThermoProtect do ochrony przed oparzeniem

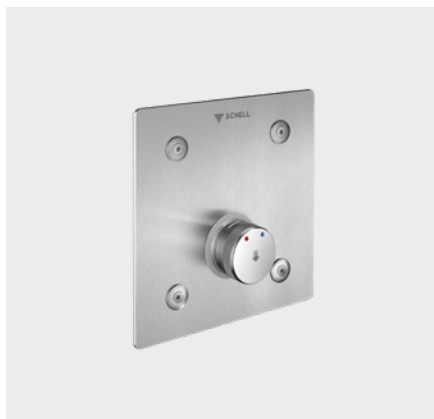**LINUS Basic D-SC-M**

Ta niewymagająca konserwacji, dzięki samoczyszczącemu otworowi dyszy, armatura idealnie nadaje się do intensywnie użytkowanych pomieszczeń.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu

Natynkowa armatura natryskowa

Nowoczesny design i łatwa modernizacja



VITUS VD-SC-T

Rodzina armatury natryskowej VITUS opiera się na jednym podstawowym korpusie, na którym można zbudować szereg różnych wariantów. W połączeniu z armaturą umywalkową VITUS można stworzyć spójny wygląd w całym pomieszczeniu sanitarnym.

**VITUS VD-SC-T o/u**

Model VITUS jest dostępny z górnym lub dolnym odejściem, dzięki czemu można łatwo przeprowadzić modernizację pomieszczeń natryskowych. Oprócz tego oferta firmy SCHELL obejmuje dedykowane akcesoria.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu
- odblokowywany/blokowany ogranicznik temperatury 38°C
- technologia ThermoProtect do ochrony przed oparzeniem
- przyłącze górne lub dolne

**VITUS VD-SC-M o/u**

Gładkie chromowane powierzchnie, przyłącza S z odcięciem oraz nakrętki złączkowe przykryte rozetą, ułatwiają czyszczenie.

Cechy produktu

- do wody zmieszanej
- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- łatwe ustawienie czasu wypływu
- przyłącze górne lub dolne

Natynkowe spłuczki ciśnieniowe do WC i pisuarów

Łatwe w montażu i idealne do już istniejących instalacji



SCHELLOMAT Basic

Uniwersalna spłuczka ciśnieniowa do WC firmy SCHELL – na przykład do zastosowania na stadionach, dworcach lub szkołach – posiada nowoczesny samozamykający wkładowy system spłukiwania. SCHELLOMAT to rozwiązanie umożliwiające modernizację, w przypadku instalacji natynkowej.



SCHELLOMAT Silent Eco

Wersję Eco z cichym przyciskiem oszczędnościowym 3 l cechuje – podobnie jak pozostałe wersje – atrakcyjny wygląd oraz niezawodność działania.



SCHELLOMAT Basic

W publicznych i zakładowych pomieszczeniach sanitarnych obowiązują ponadto wysokie wymagania pod względem wytrzymałości. SCHELLOMAT z obudową wykonaną w całości z metalu wytrzyma niejedno.



SCHELLOMAT

Podstawą dobrego rozwiązania modernizacyjnego jest prosty i szybki montaż. I dokładnie tą cechą mogą poszczycić się nasze natynkowe spłuczki ciśnieniowe.

Cechy spłuczek ciśnieniowych do WC

- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- zgodna z DIN EN 12541
- wkład samozamykający z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- spłukiwanie dwustopniowe

Cechy spłuczek ciśnieniowych do WC

- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- zgodna z DIN EN 12541
- wkład samozamykający z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy
- łatwo regulowana ilość wody spłukującej

Cechy spłuczek ciśnieniowych do pisuarów

- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- zgodna z DIN EN 12541
- łatwo regulowana ilość wody spłukującej

Cechy spłuczek ciśnieniowych do WC

- wandaloodporna obudowa wykonana w całości z metalu
- zgodna z DIN EN 12541
- wkład samozamykający z automatyczną igłą do czyszczenia dyszy

Podtynkowe spłuczki ciśnieniowe do WC

Żywy i wygodny system spłukiwania
i eleganckie płyty przyciskowe



EDITION

Niezawodna baza do połączenia z różnymi płytami przyciskowymi do WC firmy SCHELL oraz podtynkową spłuczką ciśnieniową do WC COMPACT II firmy SCHELL. Nasze płyty przyciskowe przekonują wysoką niezawodnością oraz atrakcyjnym wyglądem.



Moduł montażowy do WC MONTUS /podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do WC COMPACT II


Głównym elementem jest zestaw COMPACT II do montażu wkładu samozamykającego z odpornego na korozję tworzywa lub moduł montażowy do WC MONTUS z COMPACT II.

Cechy produktu MONTUS

- do montażu w ścianach szkieletowych lub montażu naściennego
- samonośna, malowana proszkowo rama z profili stalowych

Cechy produktu COMPACT II

- niskoszumowa, z wewnętrznym odcięciem wstępnym
- zgodna z DIN EN 12541

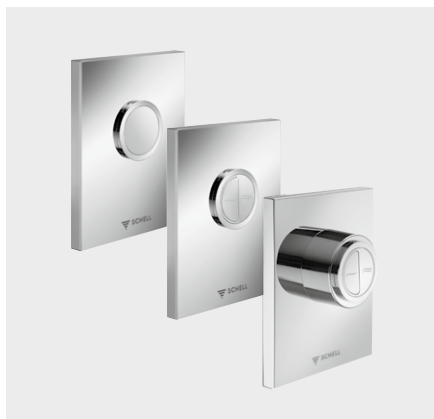

Płyty przyciskowe do WC EDITION / EDITION Eco / EDITION Eco 100

Seria EDITION firmy SCHELL obejmuje szeroką paletę wersji o klasycznym wzornictwie.


Cechy produktu

EDITION / EDITION Eco

- do podtynkowej spłuczki ciśnieniowej do WC COMPACT II
- wandaloodporny wariant ze stali nierdzewnej
- łatwo regulowana ilość wody spłukującej
- spłukiwanie dwustopniowe

Cechy produktu EDITION Eco 100

- do podtynkowej spłuczki ciśnieniowej do WC SCHELL COMPACT II o małej głębokości montażowej 100–160 mm
- wandaloodporny wariant ze stali nierdzewnej
- spłukiwanie dwustopniowe

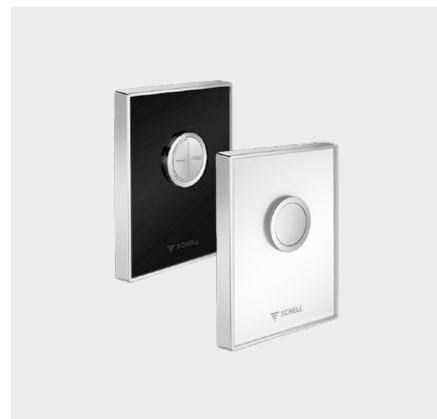

Płyty przyciskowe do WC AMBITION / AMBITION Eco

Stylowe płyty przyciskowe z serii AMBITION są wykonane ze szkła bezpiecznego z przyciskiem uruchamiającym z mosiądzu. Ich wygląd uatrakcyjni każde pomieszczenie sanitarne.

Cechy produktu AMBITION

- do podtynkowej spłuczki ciśnieniowej do WC COMPACT II
- płyta czołowa ze szkła bezpiecznego
- łatwo regulowana ilość wody spłukującej

Cechy produktu AMBITION Eco

- do podtynkowej spłuczki ciśnieniowej do WC COMPACT II
- płyta czołowa ze szkła bezpiecznego
- spłukiwanie dwustopniowe


Podtynkowe spłuczki ciśnieniowe do pisuarów

Wysoka niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu



EDITION

Sterowniki do pisuarów firmy SCHELL oferują niezawodną technikę i prostą instalację – idealną do zastosowania w szkołach, gastronomii, budynkach administracyjnych lub budynkach mieszkalnych. To, że praktyczność nie wyklucza piękna potwierdzają z całą pewnością płyty przyciskowe EDITION o ponadczasowym wyglądzie.

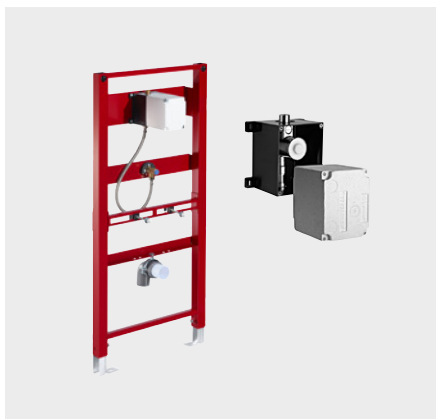

Moduł montażowy do pisuarów MONTUS / podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuarów COMPACT II

Podstawą dla płyt przyciskowych jest niskoszumowa i łatwa w instalacji podtynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuarów COMPACT II lub moduł montażowy do pisuarów MONTUS z COMPACT II.

Cechy produktu MONTUS

- do montażu w ścianach szkieletowych lub montażu naściennego
- samonośna, malowana proszkowo rama z profili stalowych

Cechy produktu COMPACT II

- niskoszumowa, z wewnętrznym odcięciem wstępnym
- zgodna z DIN EN 12541



Płyty przyciskowe do pisuarów EDITION

W celu uzyskania spójnego wyglądu pomieszczeń płyty przyciskowe do pisuarów EDITION można połączyć z płytami przyciskowymi do WC EDITION.

Cechy produktu

- do podtynkowej spłuczki ciśnieniowej do pisuarów COMPACT II
- wandaloodporny wariant ze stali nierdzewnej
- łatwo regulowana ilość wody spłukującej

Port lotniczy w Innsbrucku

Modernizacja z użyciem nowoczesnej armatury samozamykającej firmy SCHELL

Optymalizacja energetyczna portu lotniczego w Innsbrucku: Aby w efektywny sposób obniżyć zużycie wody i energii, podczas modernizacji pomieszczeń sanitarnych zastosowano armaturę umywalkową PURIS SC firmy SCHELL z automatycznym zamykaniem.



Dane obiektu

- Trzeci co do wielkości port lotniczy w Austrii obsługujący ponad 50 linii lotniczych
- Produkty firmy SCHELL: Samozamykająca armatura umywalkowa PURIS SC

Wyzwanie

- duże zużycie wody oraz energii i tym samym wysokie koszty eksploatacji spowodowane dotychczasowym wyposażeniem
- codzienne intensywne użytkowanie przez ogromną liczbę pasażerów na lotnisku
- obsługa armatury nie zoptymalizowana pod względem higienicznym

Rozwiązania firmy SCHELL

- nowoczesna, oszczędna armatura umywalkowa PURIS SC umożliwia ręczne uruchamianie wypływu wody, który zatrzymuje się automatycznie po upływie ustawionego czasu wypływu
- ochrona cennych zasobów i obniżenie kosztów eksploatacji dzięki armaturze samozamykającej w celu zrównoważonej optymalizacji eksploatacji obiektu
- poprawa higieny użytkowników dzięki bezdotykowej obsłudze, aby zmniejszyć ryzyko infekcji kontaktowych
- wykonana z wysokiej jakości mosiądzu z błyszczącą chromowaną powierzchnią dla zapewnienia długiej żywotności i atrakcyjnego wyglądu pomieszczeń sanitarnych



Łatwiejsze oszczędzanie dzięki elektronicie

Armatura elektroniczna firmy SCHELL oferuje szereg zalet

Armatura elektroniczna to idealne rozwiązanie zmniejszające zużycie wody i energii w budynkach oraz pomagające w utrzymaniu higieny wody pitnej. Firma SCHELL posiada w swojej ofercie szeroką gamę modeli armatury elektronicznej do wszelkich wymagań.

Zmniejszenie zużycia za pomocą armatury elektronicznej

Firma SCHELL posiada w ofercie armaturę do umywalk, kuchni, natrysków, WC i pisuarów. Dochodzą do tego warianty natynkowe i podtynkowe, modele z powierzchnią ze stali nierdzewnej oraz chromowaną ... oferta jest naprawdę bardzo szeroka. Armatura elektroniczna firmy SCHELL to idealne rozwiązanie do zmniejszenia zużycia wody w budynkach.

Elektroniczna armatura umywalkowa uruchamia się np. automatycznie, reaguje na dłuższe „fazy namydlenia” przerwą w wypływie wody i zatrzymuje wypływ automatycznie po zakończeniu użycia. W porównaniu do tradycyjnej armatury zmniejsza ona zużycie wody podczas mycia rąk nawet o 70%. Elektroniczna armatura pisuarowa dostosowuje się w aktywny sposób do intensywności użytkowania.

Wsparcie w utrzymaniu higieny wody pitnej

Armatura elektroniczna zapewnia niezwykle ekonomiczną eksploatację pomagając jednocześnie w utrzymaniu higieny wody pitnej. Pozwala ona na zaprogramowanie i przeprowadzanie wymaganych spłukiwań antystagnacyjnych. Odciąża to znacząco Facility Managerów, gdyż nie muszą przeprowadzać spłukiwań ręcznie.

System Gospodarowania Wodą SWS

Za pomocą Systemu Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL całą zainstalowaną w budynku elektroniczną armaturę firmy SCHELL można połączyć w sieć i monitorować ją oraz sterować nią centralnie. System ten pozwala ponadto na optymalizację energetyczną i ekonomiczną, analizę oraz prowadzenie dokumentacji dla wielu budynków – za pomocą serwisu online SMART.SWS także z dowolnego miejsca na świecie.



W przypadku armatury elektronicznej firmy SCHELL spłukiwania antystagnacyjne można zaprogramować wspomagając w ten sposób utrzymanie higieny wody pitnej.



W przypadku elektronicznej armatury pisuarowej firmy SCHELL ilości wody spłukującej można regulować za pomocą programów i dostosować np. do przerw w połowie meczu na stadionach.

SHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Obsługa klienta
Tel. +49 2761 892-340
customer.service@schell.eu

SHELL Polska Sp. z o. o.
ul. Długosza 42-46
51-162 Wrocław
Polska
Tel. +48 71 364 35 51
Tel. +48 71 364 35 56
biuro@schell.com.pl
www.schell.eu