

**NOUVEAU !**



**Mitigeur monocommande MODUS  
avec technologie ThermoProtect.  
Signé SCHELL.**

**Désormais  
avec thermostat  
intégré**

## Mitigeur monocommande SCHELL MODUS.

La solution de sécurité pour les sanitaires accessibles aux PMR, p. ex. dans les jardins d'enfants ou le secteur des soins.

Grâce à une protection optimale contre les brûlures, le mitigeur monocommande SCHELL MODUS avec technologie ThermoProtect est le choix idéal pour les sanitaires utilisés par des enfants ou des personnes à mobilité réduite. Les quatre variantes proposées permettent de répondre à tous les besoins. Cartouche Basic ou thermostatique, levier-étrier ou levier design : quel que soit votre choix, vous avez la garantie du meilleur qualité/prix et d'une consommation d'eau économique.

### Description du produit :

- Mitigeur monocommande avec cartouche Basic ou thermostatique
- Levier-étrier ou levier design
- Débit : max. 5 l/min. indépendamment de la pression, ajout d'accessoires SCHELL possible pour les certifications LEED et BREEAM
- Pression dynamique : 1,0 – 5,0 bar
- Pression statique max. : 8 bar
- Matériau : Levier en zinc moulé sous pression, boîtier en laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV)
- Finition chromée
- Classe sonore : I

### Informations complémentaires relatives au mitigeur monocommande avec cartouche thermostatique :

- Protection thermostatique contre les brûlures
- Arrêt de l'eau en cas de panne de l'eau froide
- Température max. réglée sur le thermostat : 38 °C

### Informations complémentaires relatives au mitigeur monocommande avec cartouche Basic :

- Arrêt d'eau chaude mécanique réglable
- Limitation de débit réglable de manière individuelle

### Avantages généraux :

- Protection contre les brûlures dans toutes les variantes avec cartouche thermostatique (technologie ThermoProtect)
- Économies d'eau possibles grâce à un débit d'eau limité à 5 l/min. en usine, réduction supplémentaire possible en combinaison avec des limiteurs de débit SCHELL pour obtenir certaines certifications pour les bâtiments
- Deux variantes de levier au choix : levier design de forme fermée ou levier-étrier pour une manipulation particulièrement aisée, p. ex. pour les enfants ou personnes à mobilité réduite
- Boîtier étanche hygiénique sans aucun orifice pour tirant permettant un nettoyage en profondeur aisé ; garnitures d'évacuation SCHELL disponibles en option
- Utilisation universelle sur de nombreux lavabos grâce à une saillie d'env. 125 mm et à une hauteur d'env. 100 mm

### Avantages du mitigeur monocommande avec cartouche thermostatique :

- Protection optimale contre les brûlures, tout particulièrement pour les enfants et les personnes nécessitant des soins grâce à une température limitée à 38 °C par un thermostat, même lorsque le levier est totalement ouvert sur le côté de l'eau chaude
- Protection supplémentaire importante contre les brûlures grâce à un arrêt de l'eau en cas de panne de l'eau froide

### Avantages du mitigeur monocommande avec cartouche Basic :


- Arrêt d'eau chaude possible grâce à une limitation mécanique réglable de la quantité d'eau chaude
- Rentabilité garantie grâce à un limiteur de débit réglable



## Mitigeur monocommande SCHELL MODUS.

### Protection contre les brûlures et design en harmonie.


Protection contre les brûlures et design abouti vont de paire dans le mitigeur monocommande MODUS avec technologie ThermoProtect. Ses formes intemporelles, son format universel, son marquage clair permettant une manipulation intuitive et ses plages de mélange présentant différents alignements sont autant de preuves de sa conception clairement étudiée pour les utilisateurs. Celui-ci équipera idéalement les établissements de soin et salles de bain, tant privés que publics. Les autres membres de la famille de robinets MODUS sont également disponibles pour créer des agencements harmonieux.

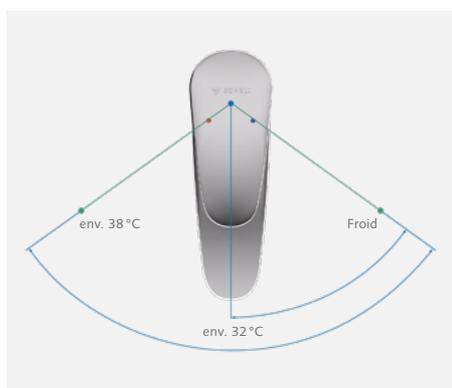

Plages de mélange symétriques pour une manipulation simple et sûre

#### Mitigeur monocommande avec cartouche thermostatique

Sur le mitigeur monocommande MODUS avec cartouche thermostatique, la plage de mélange a été alignée de sorte que l'eau prélevée lorsque le levier se trouve en position centrale et à une pression d'eau en équilibre atteigne une température de env. 32°. Cette température est ressentie comme agréablement chaude par de nombreuses personnes. Ce positionnement est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent ou ne veulent pas devoir ajuster avec précision la position du levier. Si le levier est ouvert au maximum sur le côté de l'eau chaude consciemment ou par inadvertance, la limitation thermostatique s'enclenche et ne permet pas à la température de l'eau d'excéder 38 °C env. Confort et sécurité sont ainsi garantis.

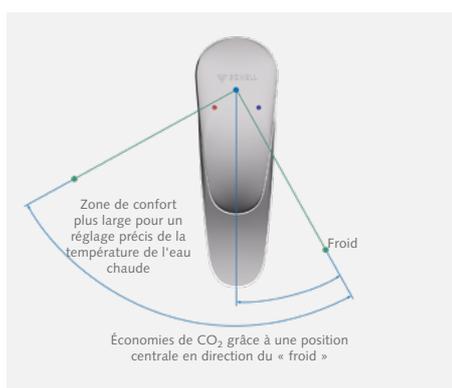

Plages de mélange asymétriques pour un réglage précis et des économies de CO<sub>2</sub>

#### Mitigeur monocommande avec cartouche Basic

Sur le mitigeur monocommande MODUS avec cartouche Basic, l'angle de la plage de mélange est toujours supérieur à celui du côté de l'eau froide. La température de l'eau chaude peut ainsi être réglée de manière précise par l'utilisateur. L'utilisation du mitigeur en position centrale permet en outre d'économiser de l'énergie – et donc du CO<sub>2</sub> : Le mitigeur monocommande peut, comme toujours, être ouvert et fermé en position centrale, même si l'utilisateur n'a pas besoin d'eau chaude. La consommation d'énergie est réduite car, sur la position centrale du mitigeur monocommande MODUS, l'eau est plus froide que sur les mitigeurs monocommande avec angles symétriques.

#### Planification du design en série avec la famille MODUS

Le design du mitigeur monocommande SCHELL MODUS peut parfaitement être combiné avec celui du robinet pour lavabo MODUS E, du robinet mural MODUS E et du thermostatique de douche MODUS.

# Mitigeur monocommande SCHELL MODUS – Vue d'ensemble.



## Deux variantes de levier au choix

Levier design au format fermé ou levier-étrier pour une manipulation particulièrement aisée



## Technologie ThermoProtect (selon les modèles)

Limitation de la température sur le bec pour une protection efficace contre les brûlures – même en cas de panne de l'alimentation d'eau froide



## Rapport qualité/prix attrayant

La qualité durable et éprouvée de SCHELL même à petit prix



## Arrêt de l'eau chaude (selon les modèles)

Réduction mécanique réglable de la température d'écoulement



## Compatible BREEAM et LEED

Débit d'eau pouvant sans problème être réduit pour les certifications

## Limitation du débit (selon les modèles)

Économies d'eau possible grâce à la limitation mécanique réglable du débit



## Protection contre le vandalisme et robustesse

Modèle entièrement métallique résistant

### Robinet mitigeur monocommande SCHELL MODUS

EH-T avec levier-étrier et cartouche thermostatique

N° art. 02 180 06 99

EH avec levier-étrier et cartouche Basic

N° art. 02 181 06 99

EH-T avec levier design et cartouche thermostatique

N° art. 02 182 06 99

EH avec levier design et cartouche Basic

N° art. 02 183 06 99

### Accessoires recommandés

Robinet d'équerre SCHELL COMFORT avec filtre (p. ex.)

N° art. 05 428 06 99

Garniture d'évacuation SCHELL OPEN

N° art. 02 002 06 99

Garniture d'évacuation SCHELL PUSH OPEN

N° art. 02 000 06 99

Thermostat pour robinet d'équerre SCHELL

(pour les variantes avec cartouche Basic)



N° art. 09 414 06 99



Mitigeur monocommande MODUS avec levier-étrier




Mitigeur monocommande MODUS avec levier design

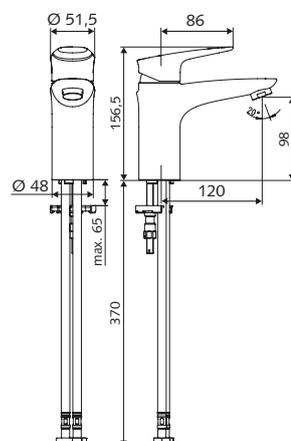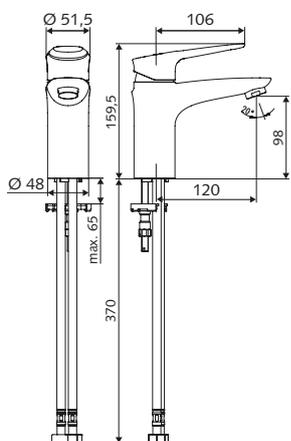

### Ajout ultérieur risé :

Si les exigences en matière de protection contre les brûlures sont finalement plus élevées que ce qui était prévu, les mitigeurs monocommande avec cartouche Basic peuvent être dotés ultérieurement d'une cartouche thermostatique.



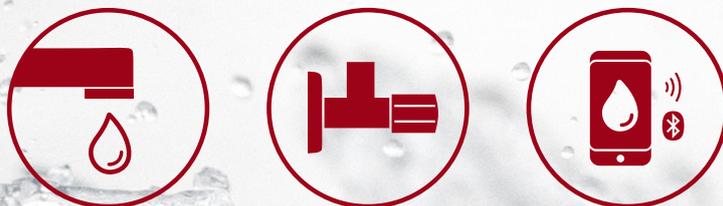

SCHELL GmbH & Co. KG  
Raiffeisenstraße 31  
57462 Olpe  
Germany  
Tel. +49 2761 892-0  
Fax +49 2761 892-199  
info@schell.eu  
www.schell.eu

SCHELL Belgium BV/SRL  
Brusselsesteenweg 171  
BE-1785 Merchtem  
Belgique  
Tél. +32 52 37 17 70  
Fax +32 52 37 43 64  
schell.be@schell.eu  
www.schell.eu

VK DISTRIBUTION  
ZI, 4A Rue Gutenberg  
FR-57200 Sarreguemines  
France  
Tél. +33 3 87 98 02 60  
Fax +33 3 87 98 43 70  
france@schell.eu  
www.schell.eu



 **CO2 compensated**  
Imprimé  
ClimatePartner.com/10956-2204-1007



MIXTE  
Papier | Pour une  
gestion forestière  
responsable  
FSC® C-111733

