


List s hlavními fakty. Sportovní klub.

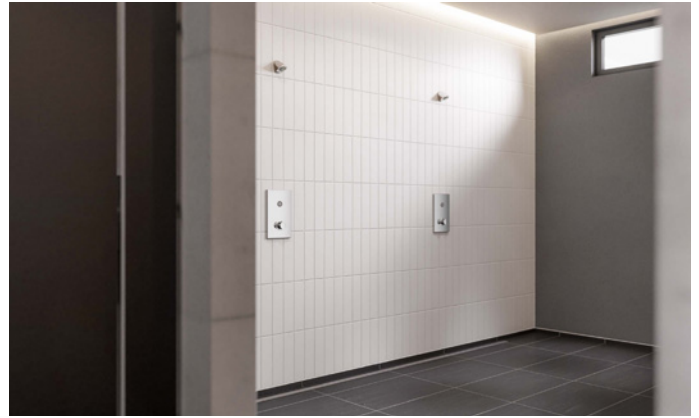

Výchozí podmínky:

- Umyvadlové a sprchové armatury vždy používají smíšenou vodu (PWC a PWH).
- Ohřev teplé vody se provádí plynem.
- Teplota výtoku na umyvadle je 35 °C.
- Teplota výtoku ve sprše je 38 °C.

Produkty SCHELL:

- bezdotykové elektronické umyvadlové armatury od společnosti SCHELL v sanitárních místnostech
- elektronické samouzavírací sprchové armatury od společnosti SCHELL ve sprchách

Postup při výpočtu:

- 200 hostů denně
- 350 dnů ročně
- každý návštěvník použije jednu umyvadlovou armaturu
- každý druhý návštěvník také použije jednu sprchovou armaturu

Další předpoklady:

U WC a pisoárů nepřispívají existující armatury k úsporám vody.

Naši odborníci vám rádi pomohou ve všech fázích plánování úspory vody pomocí bezdotykových armatur od společnosti SCHELL!

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu