


## Hoja de datos. Gimnasio.

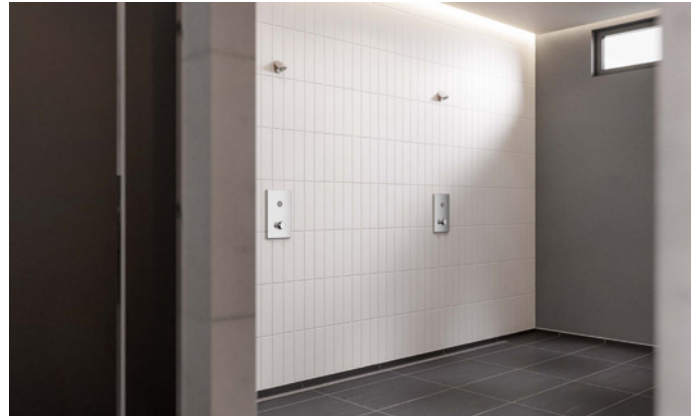

### Hipótesis:

- Las griferías de lavabo y ducha funcionan siempre con agua mezclada (PWC y PHC).
- El agua caliente se calienta con gas.
- La temperatura de salida en el lavabo es de 35 °C.
- La temperatura de salida en las duchas es de 38 °C.

### Productos SCHELL:

- griferías electrónicas de lavabo sin contacto de SCHELL en los espacios sanitarios
- griferías de ducha electrónicas y temporizadas de SCHELL en las salas de duchas

### Condiciones de cálculo:

- 200 visitantes al día
- el gimnasio abre sus puertas 350 días al año
- cada visitante utiliza una grifería de lavabo una vez
- uno/a de cada dos visitantes utiliza además una grifería de ducha una vez

### Otras hipótesis:

Las griferías existentes no contribuyen al ahorro de agua en el inodoro y el urinario.

Nuestros expertos le asesorarán a lo largo de todo el proyecto, acerca del ahorro de agua con griferías sin contacto de SCHELL!

Tel. +49 2761 892-0 | [info@schell.eu](mailto:info@schell.eu)