


Fiche technique.

Salle de sport.

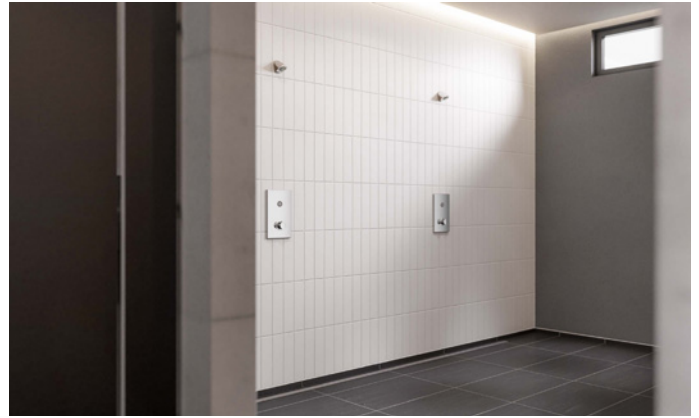

Prémisses :

- Les robinets pour lavabos et robinets de douche fonctionnent, en principe, au moyen d'eau mixte (PWC et PWH).
- La préparation d'eau chaude se fait au moyen de gaz.
- La température d'écoulement au niveau du lavabo est fixée à 35 °C.
- La température d'écoulement au niveau des douches est fixée à 38 °C.

Produits SCHELL :

- robinets électroniques sans contact pour lavabos SCHELL dans les sanitaires
- robinets de douche électroniques à fermeture temporisée SCHELL dans les douches

Base de calcul :

- 200 visiteurs par jour
- 350 jours d'ouverture par an
- chaque visiteur utilise 1x un robinet pour lavabos
- chaque visiteur utilise également 1x un robinet de douche

Autres suppositions :

Les robinets utilisés pour les WC et urinoirs ne contribuent pas à réduire la consommation d'eau.

Nos experts sont là pour vous à chaque étape de votre projet pour vous aider à faire les bons choix en matière d'économies d'eau grâce aux robinets sans contact de SCHELL !

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu