


Schede informative. Palestra.

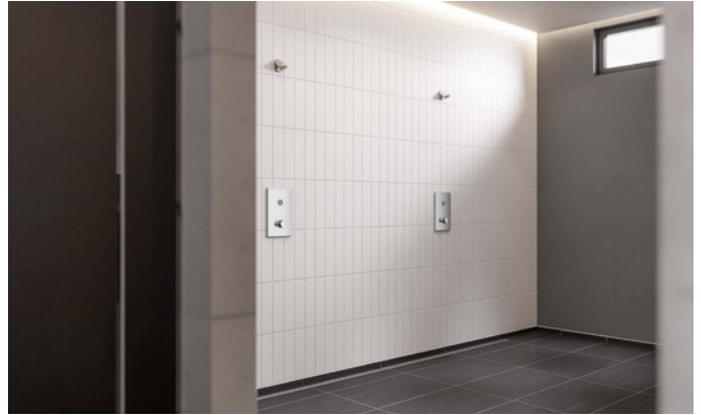

Premesse:

- La rubinetteria per lavabi e la rubinetteria doccia sono destinati sostanzialmente all'erogazione di acqua miscelata (PWC e PWH).
- Il riscaldamento dell'acqua avviene a gas.
- Per i lavabi la temperatura di erogazione corrisponde a 35 °C.
- Per le docce la temperatura di erogazione corrisponde a 38 °C.

Prodotti SCHELL:

- rubinetteria per lavabi SCHELL senza contatto per lavabi nei servizi igienici
- rubinetteria doccia SCHELL a chiusura temporizzata nei locali doccia

Base di calcolo:

- 200 visitatori al giorno
- 350 giorni di apertura all'anno
- ogni visitatore/visitatrice utilizza ogni volta il rubinetto per lavabi
- un visitatore/visitatrice su due inoltre utilizza ogni volta il miscelatore per doccia

Ulteriori considerazioni:

I miscelatori presenti nei WC e agli orinatoi non favoriscono il risparmio idrico.

I nostri esperti sono lieti di assistervi, in ogni fase di progettazione, in merito al tema del risparmio idrico con miscelatori SCHELL senza contatto!

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu