


Arkusz informacyjny. Siłownia.

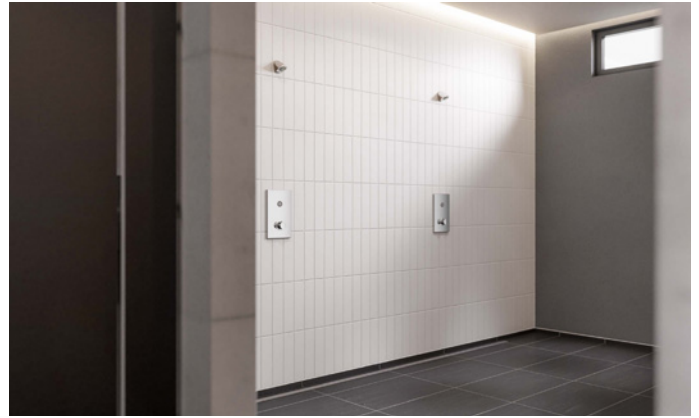

Założenia:

- Armatura umywalkowa i natryskowa jest zasilana wodą zmieszaną (PWC i PWH) .
- Przygotowanie ciepłej wody odbywa się z użyciem gazu.
- Temperatura wylotowa na umywalce wynosi 35°C.
- Temperatura wylotowa pod natryskami wynosi 38°C.

Produkty firmy SCHELL:

- bezdotykowa, elektroniczna armatura umywalkowa firmy SCHELL w pomieszczeniach sanitarnych
- elektroniczna samozamykająca armatura natryskowa firmy SCHELL w natryskach

Podstawa obliczeń:

- 200 klientów na dzień
- otwarte przez 350 dni w roku
- każdy klient korzysta jeden raz z armatury umywalkowej
- co drugi klient korzysta dodatkowo jeden raz z armatury natryskowej

Dalsze założenia:

W WC i pisuarze istniejąca armatura nie przyczynia się do oszczędzania wody.

Nasi eksperci służą pomocą na każdym etapie projektu w kwestiach związanych z oszczędnością wody oraz bezdotykową armaturą firmy SCHELL!

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu