


Numéro de l'article: 09 414 06 99

Thermostat pour robinet d'équerre

Robinet thermostatique avec protection contre les brûlures pour le montage sur des robinets d'équerre avec sortie G 3/8 M. Réglage de la température d'écoulement max., dissimulé derrière une coiffe. Exécution d'une désinfection thermique possible (exclusivement avec l'outil).

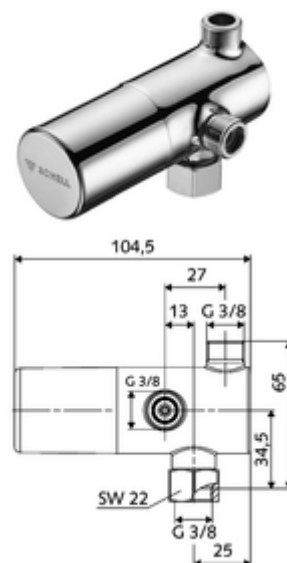

Fournitures

- Thermostat pour robinet d'équerre
 - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
 - 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
 - 2 préfiltres

Données techniques

- Matériau: Coiffe Matière synthétique; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Désinfection thermique: Possible, après déverrouillage du blocage de température
- Débit à 3 bar: 13 l/min
- Température de service max.: 63 °C (70 °C pendant une courte période pour la désinfection thermique)
- Température de sortie max.: 33 - 50 °C réglable (38 °C ± 2 K)
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F, G 3/8 M
- Sortie: G 3/8 M
- Certificats: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.

Données de livraison

- Poids: 0,61 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Kit de tubes de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre
Kit de raccordement pour thermostat pour robinet d'équerre

Réf. l'article: 04 115 06 ou 99
Réf. l'article: 04 116 06 ou 99

Articles liés nécessaires

Robinet d'équerre COMFORT PT
Robinet d'équerre pour le prélèvement d'échantillons

Réf. l'article: 04 992 06 99
Réf. l'article: 03 835 06 99