

Numéro de l'article: 01 904 00 99

## Masterbox à encastrer WBD-E-M Eau mixte

Pour robinets de douche à encastrer LINUS D-C-M / LINUS Basic D-C-M.  
Déclenchement électronique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.

### Matériel fourni


- Masterbox
  - Vanne magnétique 6 V
  - Cartouche mélangeuse
  - Robinet de douche à encastrer avec 2 robinets de service
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - 2 préfiltres
  - Boîtier d'encastrement
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

### Caractéristiques techniques

- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Profondeur d'installation: 100 - 124 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 F
- Sortie: DN 15 G 1/2 F
- Matériau: Boîtier Matière synthétique, Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 140 mm
- Certificats: Belgaqua
- Classe sonore: demandé

### Données de livraison

- Poids: 1,97 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

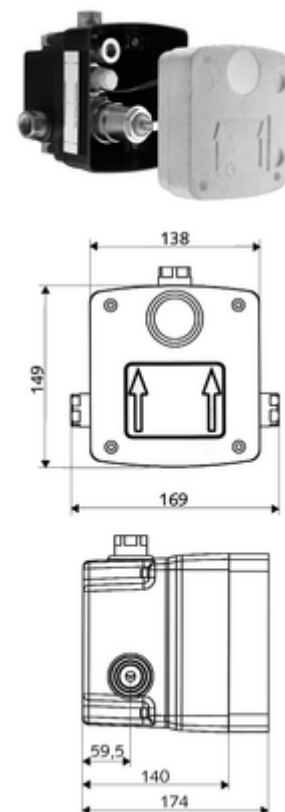

### Articles liés recommandés

Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M	Réf. l'article: 01 919 06 99 ou
Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-M	Réf. l'article: 01 919 28 99 ou
Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-M	Réf. l'article: 01 920 28 99 ou
<u>Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534</u>	
Manchette de dilatation	Réf. l'article: 00 919 00 99

### Articles liés nécessaires

Module-Douche MONTUS	Réf. l'article: 03 091 00 99
----------------------	------------------------------

### Instructions de montage

- Prévoir une alimentation en courant en fonction du module de douche électronique utilisé.