

Numéro de l'article: 01 900 28 99

## Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Pour Masterbox à encastrer WBD-SC-T. Déclenchement manuel avec fermeture automatique.



### Matériel fourni


- Plaque frontale
- Bouton à fermeture temporisée SC-V avec douille de recouvrement
- Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
- Matériel de fixation

### Caractéristiques techniques

- Matériau: Utilisation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 183 mm x H 283 mm x P 3 mm

### Données de livraison


- Poids: 1,78 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

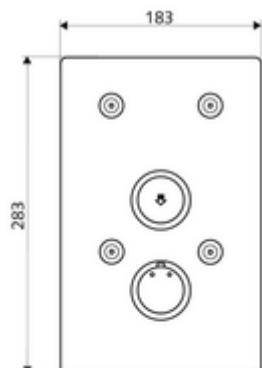

### Articles liés recommandés

Masterbox à encastrer WBD-SC-T

Réf. l'article: 01 800 00 99

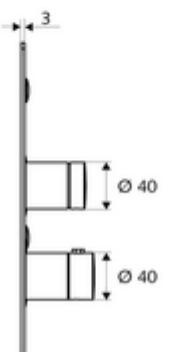

### Articles liés nécessaires

Poignée de thermostat EasyGrip	Réf. l'article: 29 192 06 99
Tête de douche COMFORT Flex.	Réf. l'article: 01 821 06 99 ou
Tête de douche pauvre en aérosol	Réf. l'article: 01 814 06 99 ou
Coude de raccordement mural PURIS	Réf. l'article: 06 469 06 99 ou
Coude de raccordement mural	Réf. l'article: 06 463 06 99 ou

### Pour la désinfection thermique manuelle

Vanne magnétique pour la désinfection thermique	Réf. l'article: 01 875 00 99
Interrupteur à clé pour désinfection thermique	Réf. l'article: 01 538 00 99
Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 566 00 99 ou
Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 490 00 99 ou

Hz	
Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 537 00 99 ou
En cas de montage trop profond du Masterbox	

Kit de rallonge D-SC-T 25 mm	Réf. l'article: 01 859 06 99 ou
Kit de rallonge D-SC-T 50 mm	Réf. l'article: 01 863 06 99 ou