

Numéro de l'article: 01 918 28 99

## Robinet de douche à encastrer LINUS D-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Pour Masterbox à encastrer WBD-E-T. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.




### Matériel fourni

- Plaque frontale
  - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
  - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Cadre de montage
- Matériel de fixation

### Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'arrêt de l'activation(Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (4 - 120 s, programmable sur 10 niveaux)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Utilisation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 173 mm x H 281 mm x P 11,5 mm
- Classe de protection: IP65 (électronique CVD tactile)

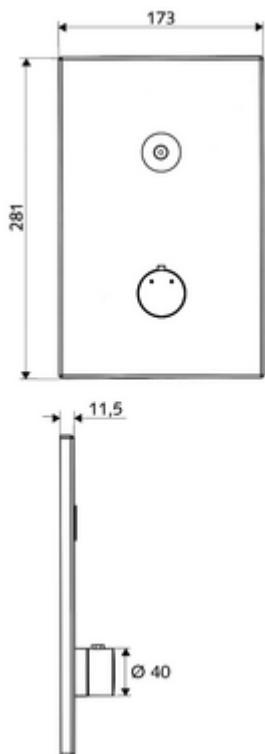

### Données de livraison

- Poids: 1,88 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés recommandés

Masterbox à encastrer WBD-E-T	Réf. l'article: 01 802 00 99
Compartiment à piles 6 V universel	Réf. l'article: 01 557 00 99 ou
Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 315 00 99 ou
Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 582 00 99 ou
Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 583 00 99 ou

### Articles liés nécessaires

Câble de raccordement universel 5m	Réf. l'article: 01 570 00 99 ou
Câble de raccordement universel 10m	Réf. l'article: 01 571 00 99 ou
Filtre de protection CVD	Réf. l'article: 00 906 00 99

Poignée de thermostat EasyGrip	Réf. l'article: 29 192 06 99
Tête de douche COMFORT Flex.	Réf. l'article: 01 821 06 99 ou
Tête de douche pauvre en aérosol	Réf. l'article: 01 814 06 99 ou
SWS Serveur	Réf. l'article: 00 500 00 99
SWS Extendeur de bus câble BE-K	Réf. l'article: 00 501 00 99 et/ou
SWS Extendeur de bus radio BE-F	Réf. l'article: 00 502 00 99 et/ou
Module-Bluetooth® SSC	Réf. l'article: 00 916 00 99
Coude de raccordement mural PURIS	Réf. l'article: 06 469 06 99 ou
Coude de raccordement mural	Réf. l'article: 06 463 06 99 ou
<b><u>Pour la désinfection thermique avec SWS</u></b>	
Vanne magnétique désinfection thermique SWS	Réf. l'article: 01 874 00 99
<b><u>Pour la désinfection thermique manuelle</u></b>	
Vanne magnétique pour la désinfection thermique	Réf. l'article: 01 875 00 99
Interrupteur à clé pour désinfection thermique	Réf. l'article: 01 538 00 99
Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 566 00 99 ou
Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 490 00 99 ou
Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 537 00 99 ou
<b><u>En cas de montage trop profond du Masterbox</u></b>	
Kit de rallonge D-E-T 25 mm	Réf. l'article: 01 860 06 99 ou
Kit de rallonge D-E-T 50 mm	Réf. l'article: 01 865 06 99 ou