

Numéro de l'article: 00 847 28 99

## Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T-D-H Eau mixte, ThermoProtect thermostat

En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Bec commutable entre tête de douche et douchette à main. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.



### Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
  - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
  - Inverseur pour tête de douche / douchette à main
  - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
  - Vanne magnétique 6 V
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - 2 préfiltres
- Douchette à main, réglage triple et flexible de raccordement
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

### Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 - 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'arrêt de l'activation(Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Utilisation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm
- Longueur flexible de douche: 1500 mm

- Certificats: Belgaqua

### Données de livraison

- Poids: 13,40 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1


### Articles liés recommandés

#### En cas de fonctionnement avec SWS

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| SWS Serveur                     | Réf. l'article: 00 500 00 99       |
| SWS Extendeur de bus câble BE-K | Réf. l'article: 00 501 00 99 et/ou |
| SWS Extendeur de bus radio BE-F | Réf. l'article: 00 502 00 99 et/ou |
| SWS Bloc d'alimentation bus     | Réf. l'article: 00 505 00 99       |

#### En cas de fonctionnement avec extendeur de bus radio BE-F ou sans SWS

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz          | Réf. l'article: 01 315 00 99 ou |
| Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 582 00 99 ou |
| Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz                       | Réf. l'article: 01 583 00 99 ou |
| Compartiment à piles 6 V universel  | Réf. l'article: 01 557 00 99 ou |
| <u>En combinaison avec un bloc d'alimentation</u>                         |                                 |
| Câble de raccordement universel 5m  | Réf. l'article: 01 570 00 99 ou |
| Câble de raccordement universel 10m                                       | Réf. l'article: 01 571 00 99 ou |

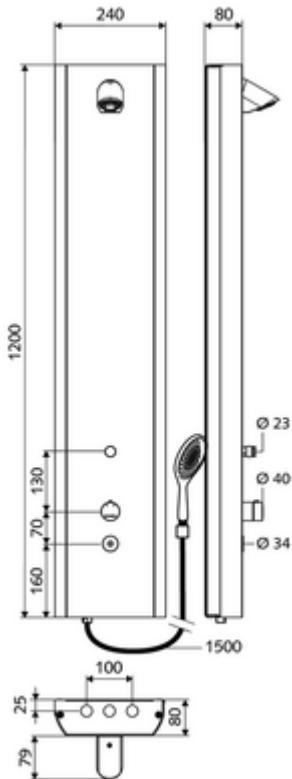

### Articles liés nécessaires

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox            | Réf. l'article: 00 850 28 99    |
| Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm  | Réf. l'article: 08 481 06 99 ou |
| Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm | Réf. l'article: 08 482 06 99 ou |
| Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox  | Réf. l'article: 00 849 28 99    |
| Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox  | Réf. l'article: 00 851 28 99    |
| Poignée de thermostat EasyGrip                           | Réf. l'article: 29 192 06 99    |
| Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex  | Réf. l'article: 01 823 00 99    |
| Tête de douche pauvre en aérosol                         | Réf. l'article: 01 814 06 99    |
| Module-Bluetooth® SSC                                    | Réf. l'article: 00 916 00 99    |
| Régulateur de débit LEED                                 | Réf. l'article: 29 239 00 99 ou |
| Limiteur de débit BREEAM                                 | Réf. l'article: 29 240 00 99 ou |

#### Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Filtre de protection CVD | Réf. l'article: 00 906 00 99 |
|--------------------------|------------------------------|