Numéro de l'article: 00 822 08 99

Panneau de douche LINUS DP-C-T
Eau mixte, ThermoProtect thermostat

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
  - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
  - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
  - Vanne magnétique 6 V
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - 2 préfiltres
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

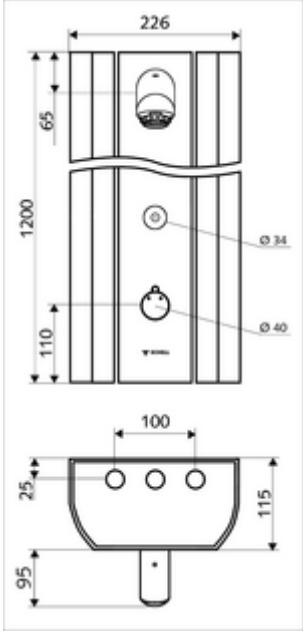

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'arrêt de l'activation(Arrêt / 1 - 255 s, timeout : 1 - 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Utilisation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Certificats: Belgaqua

Données de livraison

- Poids: 14,42 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

En cas de fonctionnement avec SWS		
SWS Serveur	Réf. l'article: 00 500 00 99	
SWS Extendeur de bus câble BE-K	Réf. l'article: 00 501 00 99	et/ou
SWS Extendeur de bus radio BE-F	Réf. l'article: 00 502 00 99	et/ou
SWS Bloc d’alimentation bus	Réf. l'article: 00 505 00 99	
En cas de fonctionnement avec extendeur de bus radio BE-F ou sans SWS		
Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 315 00 99	ou
Bloc d’alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 582 00 99	ou
Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 583 00 99	ou
Compartiment à piles 6 V universel	Réf. l'article: 01 557 00 99	ou
En combinaison avec un bloc d’alimentation		
Câble de raccordement universel 5m	Réf. l'article: 01 570 00 99	ou
Câble de raccordement universel 10m	Réf. l'article: 01 571 00 99	ou

Articles liés nécessaires

Porte-savon panneau de douche LINUS	Réf. l'article: 00 809 08 99	
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm	Réf. l'article: 08 481 06 99	ou
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm	Réf. l'article: 08 482 06 99	ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 150 - 450 mm	Réf. l'article: 00 839 08 99	ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 451 - 950 mm	Réf. l'article: 00 840 08 99	ou
Poignée de thermostat EasyGrip	Réf. l'article: 29 192 06 99	
Robinet de prélèvement d'échantillons pour tête de douche	Réf. l'article: 01 817 00 99	
Module-Bluetooth® SSC	Réf. l'article: 00 916 00 99	
Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC		
Filtre de protection CVD	Réf. l'article: 00 906 00 99	