Numéro de l'article: 00 826 08 99

Panneau de douche LINUS DP-SC-M Eau mixte

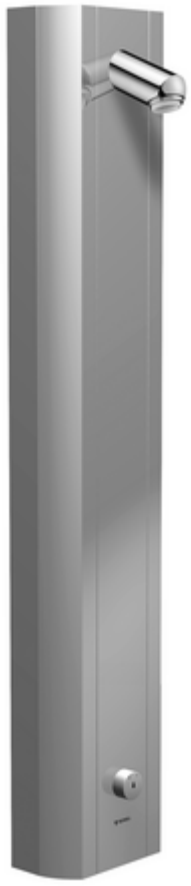

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut.

Fournitures

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
  - Bouton à fermeture temporisée SC
  - Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Tête de douche pauvre en aérosol 20° ± 6°, avec protection anti-vandalisme
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Données techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua

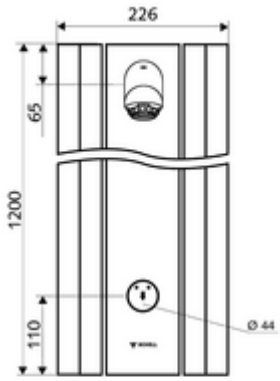

Données de livraison

- Poids: 13,60 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1



Articles liés nécessaires

Porte-savon panneau de douche LINUS	Réf. l'article: 00 809 08 99	
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm	Réf. l'article: 08 481 06 99	ou
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm	Réf. l'article: 08 482 06 99	ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 150 - 450 mm	Réf. l'article: 00 839 08 99	ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 451 - 950 mm	Réf. l'article: 00 840 08 99	ou
Robinet de prélèvement d'échantillons pour tête de douche	Réf. l'article: 01 817 00 99	