


Numéro de l'article: 00 280 06 99

## Robinet de lavabo électronique CELIS E<sup>2</sup> HD-M – Eau mixte

Vanne sans contact, commandée par capteur avec technologie ToF innovante. Insensible aux matériaux réfléchissants tels que les miroirs, les gilets de haute visibilité, etc. Avec interface Bluetooth® intégrée. Configurer les paramètres, analyser et enregistrer les données via l'application SCHELL. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Fonctionnement sur secteur (bloc d'alimentation à encastrer).

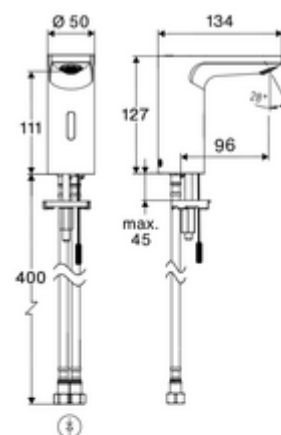

### Matériel fourni

- Time-of-Flight-Sensor robinet monotrou
  - Time-of-Flight-Sensor-Électronique (ToF) avec réglage automatique de la portée du capteur
  - Corps entièrement métallique résistant au vandalisme
  - Régulateur de température avec limitation de l'eau chaud
  - Régulateur de jet
  - Câble de raccordement 240 mm, avec connecteur à 3 broches, indice de protection IP 65
  - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 410 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

### Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages via l'application SCHELL
  - Paramétrage rapide via des modes de fonctionnement prédéfinis (économie d'énergie / économie d'eau / confort)
  - Réglages individuels en mode expert (portée du capteur, intervalle de mesure du capteur, détection de personne, durée de fonctionnement maximale, temps d'écoulement après arrêt)
  - Rinçage continu pour la désinfection thermique, déclenché via l'application (3 - 10 min)
  - Arrêt de nettoyage, déclenché par l'application ou le réflexe de proximité (arrêt / 60 - 360 s)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 10332/IO, DVGW demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 1,52 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés nécessaires

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Câble de rallonge, 1,5 m  | Réf. l'article: 51 010 00 99 ou |
| Câble de rallonge, 3 m  | Réf. l'article: 51 023 00 99 ou |
| Thermostat pour robinet d'équerre                                 | Réf. l'article: 09 414 06 99    |
| Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre           | Réf. l'article: 05 430 06 99    |
| Crépine de lavabo OPEN  | Réf. l'article: 02 002 06 99 ou |
| Crépine de lavabo PUSH OPEN                                       | Réf. l'article: 02 000 06 99 ou |
| Rehausseur de robinet CELIS E <sup>2</sup> / XERIS E <sup>2</sup> | Réf. l'article: 01 284 06 99    |

### Indice

- Précédent robinet de lavabo électronique CELIS E 01 245 06 99 devrait être disponible jusqu'au deuxième trimestre 2025.