


Numéro de l'article: 00 296 06 99

## Robinet de lavabo électronique CELIS E<sup>2</sup> ND-M - Eau mixte basse pression

Vanne sans contact, commandée par capteur avec technologie ToF innovante. Insensible aux matériaux réfléchissants tels que les miroirs, les gilets de haute visibilité, etc. Avec interface Bluetooth® intégrée. Paramétrable via l'application SCHELL. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Fonctionnement sur secteur. Pour chauffe-eau à écoulement libre.

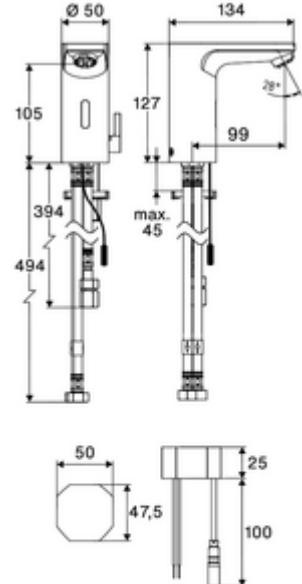

### Fournitures

- Time-of-Flight-Sensor robinet monotrou
  - Régulateur de température avec limitation de l'eau chaude
  - Time-of-Flight-Sensor-Électronique (ToF) avec réglage automatique de la portée du capteur
  - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
  - Régulateur de jet
  - Câble de raccordement 240 mm, avec connecteur à 3 broches, indice de protection IP 65
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Préfiltre avec limiteur de débit
- 3 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 / 500 mm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

### Caractéristiques techniques

- Paramétrage: Paramétrage rapide via des modes de fonctionnement prédéfinis (économie d'énergie / économie d'eau / confort)
- Programmation manuelle: Réglages individuels en mode expert (portée du capteur, intervalle de mesure du capteur, détection de personne, durée de fonctionnement maximale, temps d'écoulement après arrêt)
- Durée de fonctionnement pour la désinfection thermique: Rinçage continu pour la désinfection thermique, déclenché via l'application (3 - 10 min)
- Arrêt de nettoyage: Arrêt de nettoyage, déclenché par l'application ou le réflexe de proximité (arrêt / 60 - 360 s)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 3x G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 10333/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 1,70 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

### Articles liés nécessaires

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Câble de rallonge, 1,5 m | Réf. l'article: 51 010 00 99 ou |
| Câble de rallonge, 3 m   | Réf. l'article: 51 023 00 99 ou |

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre	Réf. l'article: 05 430 06 99
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99 ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

### Indice

- Lieferbar im IV. Quartal 2025.