


Numéro de l'article: 00 285 06 99

Robinet de lavabo électronique PURIS E² HD-M – Eau mixte

Vanne sans contact, commandée par capteur avec technologie ToF innovante. Insensible aux matériaux réfléchissants tels que les miroirs, les gilets de haute visibilité, etc. Avec interface Bluetooth® intégrée. Paramétrable via l'application SCHELL. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Sans alimentation électrique. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

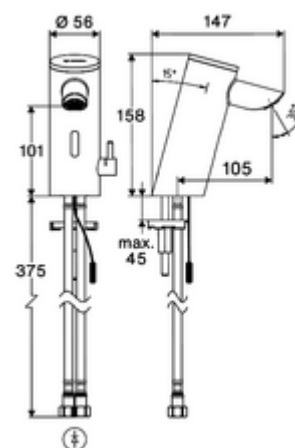

Fournitures

- Time-of-Flight-Sensor robinet monotrou
 - Régulateur de température avec limitation de l'eau chaud
 - Time-of-Flight-Sensor-Électronique (ToF) avec réglage automatique de la portée du capteur
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement, 220 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 410 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Paramétrage: Paramétrage rapide via des modes de fonctionnement prédéfinis (économie d'énergie / économie d'eau / confort)
- Programmation manuelle: Réglages individuels en mode expert (portée du capteur, intervalle de mesure du capteur, détection de personne, durée de fonctionnement maximale, temps d'écoulement après arrêt)
- Durée de fonctionnement pour la désinfection thermique: Rinçage continu pour la désinfection thermique, déclenché via l'application (3 - 10 min)
- Arrêt de nettoyage: Arrêt de nettoyage, déclenché par l'application ou le réflexe de proximité (arrêt / 60 - 360 s)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 10332/IO, DVGW demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 1,50 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

SWS Serveur

Réf. l'article: 00 500 00 99

SWS Bloc d'alimentation bus

Réf. l'article: 00 505 00 99

SWS Extendeur de bus câble BE-K

Réf. l'article: 00 501 00 99

Articles liés nécessaires

Thermostat pour robinet d'équerre

Réf. l'article: 09 414 06 99

Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre

Réf. l'article: 05 430 06 99

Crépine de lavabo OPEN

Réf. l'article: 02 002 06 99 ou

Crépine de lavabo PUSH OPEN

Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif

Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Réf. l'article: 01 315 00 99 ou

Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Réf. l'article: 01 582 00 99 ou

Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Réf. l'article: 01 583 00 99 ou

Indice

- Précédent robinet de lavabo électronique PURIS E 00 201 06 99 devrait être disponible jusqu'au deuxième trimestre 2025.