


Numéro de l'article: 02 157 06 99

Robinet de lavabo à fermeture temporisée XERIS SC HD-M mid. – Eau mixte

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

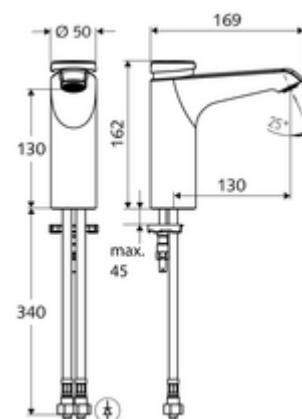

Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
 - Corps entièrement métallique résistant au vandalisme
 - Régulateur de jet
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 29071/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 2,05 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

| | |
|---|---------------------------------|
| Thermostat pour robinet d'équerre | Réf. l'article: 09 414 06 99 |
| Valve d'équilibrage de pression PBV | Réf. l'article: 06 558 12 99 |
| Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre | Réf. l'article: 05 430 06 99 |
| Crépine de lavabo OPEN | Réf. l'article: 02 002 06 99 ou |
| Crépine de lavabo PUSH OPEN | Réf. l'article: 02 000 06 99 ou |

Indice

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.