Numéro de l'article: 03 076 00 99

Module-WC MONTUS
Type COMPACT II

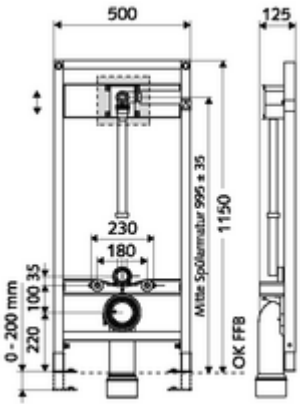

Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-WC
  - Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur
  - Tube de rinçage réglable en hauteur, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
  - Rupteur (DIN EN 12541)
  - Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d’eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d’utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d’eau: DN 20 G 3/4 M (droite)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier, Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Certificats: Belgaqua

Données de livraison

- Poids: 12,30 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

En cas de montage apparent

Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm)	Réf. l'article: 03 071 00 99 ou
Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm)	Réf. l'article: 03 077 00 99 ou

Commandes WC

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

Commande pour WC EDITION E MANUAL	Réf. l'article: 01 028 28 99 ou
Commande pour WC EDITION E	Réf. l'article: 01 027 28 99 ou
Plaques de commande WC	
Plaque de commande pour WC EDITION	Réf. l'article: 02 802 06 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION	Réf. l'article: 02 802 15 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION	Réf. l'article: 02 803 28 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco	Réf. l'article: 02 804 06 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco	Réf. l'article: 02 804 15 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco	Réf. l'article: 02 805 28 99 ou
Plaque de commande pour WC EDITION Eco 100	Réf. l'article: 02 825 06 99 ou

Indice

- Système de rinçage intègré avec classification de bruit I et débit à 100%.

Instructions de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande pour WC utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d’eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l’extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d’alimentation et câbles de raccordement SCHELL d’origine peuvent être utilisés.
- Conduite d'alimentation nécessaire DN 25