


Numéro de l'article: 01 867 00 99

Masterbox à encastrer WBD-SC-M Eau mixte

Pour robinets de douche à encastrer LINUS / LINUS Basic D-SC-M Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Avec passages de câbles étanches et robinet d'arrêt interne.

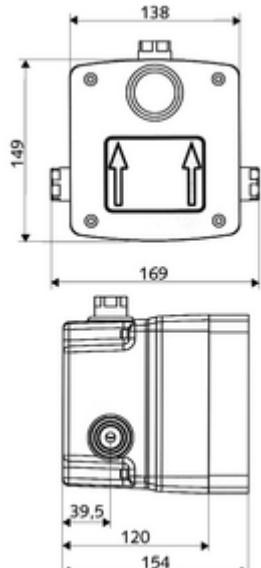

Matériel fourni

- Masterbox
 - Boîtier d'encastrement
 - Robinet de douche à encastrer avec 2 robinets de service
 - Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
 - 2 préfiltres
 - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- Tubulure de rinçage
- Couvercle

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable
- Débit à 3 bar: 10 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Profondeur d'installation: 80 - 104 mm
- Raccordement: 2x G 1/2 F
- Sortie: G 1/2 F
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Dimensions: L 138 mm x H 149 mm x P 120 mm
- Certificats: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW
- Classe sonore: I
- Classe de débit: B

Données de livraison

- Poids: 1,91 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-M Réf. l'article: 01 832 06 99 ou

Robinet de douche à encastrer LINUS D-SC-M Réf. l'article: 01 832 28 99 ou

Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-SC-M Réf. l'article: 01 902 28 99 ou

Pour l'étanchéité sur site conformément à la norme DIN 18534

Manchette de dilatation Réf. l'article: 00 919 00 99

Articles liés nécessaires

Module-Douche MONTUS Réf. l'article: 03 091 00 99