

Numéro de l'article: 00 843 28 99

Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée pour la désinfection thermique avec SWS.


Matériel fourni

- Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée
 - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
 - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
 - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
 - Vanne magnétique 6 V
 - Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique avec SWS (selon la fiche DVGW W 551)
 - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
 - 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, antivandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
 - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
 - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
 - Durée de fonctionnement max. (1 950 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 1000 s, toutes les 1 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
 - Période d'arrêt de l'activation(Arrêt / 1 255 s, timeout : 1 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
 - Durée de fonctionnement max. (10 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d'usine 20 s)
 - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Utilisation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm
- Certificats: Belgagua



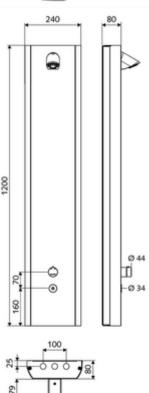



Données de livraison

Poids: 12,81 kg/PièceUnité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

En cas de fonctionnement avec SWS

SWS Serveur

Réf. l'article: 00 500 00 99

SWS Extendeur de bus câble BE-K

SWS Extendeur de bus radio BE-F

Réf. l'article: 00 501 00 99 et/ou

Réf. l'article: 00 502 00 99 et/ou

Réf. l'article: 00 505 00 99

En cas de fonctionnement avec extendeur de bus radio BE-F ou sans SWS

Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 Réf. l'article: 01 315 00 99 ou

VAC, 50 - 60 Hz

Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, Réf. l'article: 01 582 00 99 ou

100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Réf. l'article: 01 583 00 99 ou

Hz

Compartiment à piles 6 V universel Réf. l'article: 01 557 00 99 ou

En combinaison avec un bloc d'alimentation

Câble de raccordement universel 5m Réf. l'article: 01 570 00 99 ou Câble de raccordement universel 10m Réf. l'article: 01 571 00 99 ou

Articles liés nécessaires

Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox Réf. l'article: 00 850 28 99 Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 08 481 06 99 ou

500 mm

Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 08 482 06 99 ou

1000 mm

Cache de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 00 849 28 99 ou

LINUS Inox

Cache de raccordement pour panneau de douche Réf. l'article: 00 851 28 99 ou

LINUS Inox

Poignée de thermostat EasyGrip Réf. l'article: 29 192 06 99 Robinet pour le prélèvement d'échantillons Réf. l'article: 01 823 00 99

COMFORT Flex

Tête de douche pauvre en aérosol Réf. l'article: 01 814 06 99

Pas en combinaison avec SWS ou module Bluetooth SSC

Filtre de protection CVD Réf. l'article: 00 906 00 99