

Numéro de l'article: 00 845 28 99

## Panneau de douche LINUS Inox DP-SC-T

### Eau mixte, ThermoProtect thermostat

En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d'entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l'arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée pour la désinfection thermique.

#### Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
  - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
  - Bouton à fermeture temporisée SC
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - Cartouche à fermeture temporisée SC II
  - Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique avec interrupteur à clé (sans SWS, selon la fiche DVGW W 551)
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

#### Caractéristiques techniques



- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériaux: Utilisation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé
- Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm
- Certificats: Belgaqua

#### Données de livraison

- Poids: 12,80 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

#### Articles liés recommandés

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Interrupteur à clé pour désinfection thermique                    | Réf. l'article: 01 538 00 99    |
| Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz | Réf. l'article: 01 566 00 99 ou |
| Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz             | Réf. l'article: 01 490 00 99 ou |

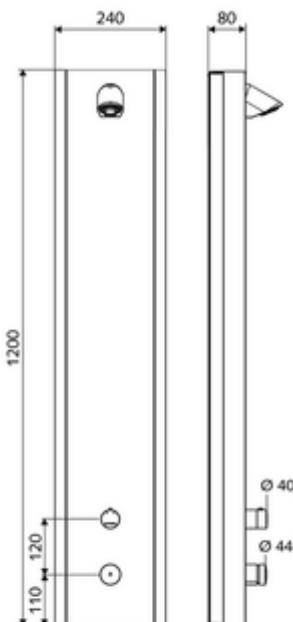

Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Réf. l'article: 01 537 00 99 ou

### Articles liés nécessaires

Porte-savon pour panneau de douche LINUS Inox	Réf. l'article: 00 850 28 99
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm	Réf. l'article: 08 481 06 99 ou
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm	Réf. l'article: 08 482 06 99 ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox	Réf. l'article: 00 849 28 99 ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS Inox	Réf. l'article: 00 851 28 99 ou
Poignée de thermostat EasyGrip	Réf. l'article: 29 192 06 99
Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex	Réf. l'article: 01 823 00 99
Tête de douche pauvre en aérosol	Réf. l'article: 01 814 06 99