Numéro de l'article: 00 815 08 99

Panneau de douche LINUS DP-SC-T
Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Vanne magnétique intégrée pour la désinfection thermique.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
  - Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
  - Bouton à fermeture temporisée SC
  - Cartouche à fermeture temporisée SC II
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique avec interrupteur à clé (sans SWS, selon la fiche DVGW W 551)
  - 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine)
- couler: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Utilisation Laiton, Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Boîtier Aluminium, Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé, Tête de douche chromé, Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Certificats: Belgaqua

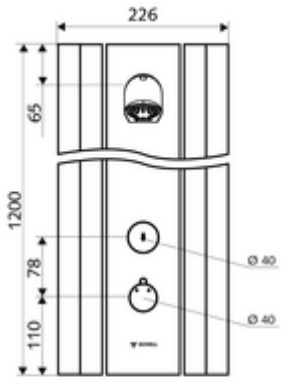



Données de livraison

- Poids: 15,42 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Interrupteur à clé pour désinfection thermique	Réf. l'article: 01 538 00 99
Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 566 00 99 ou
Bloc d'alimentation 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 490 00 99 ou
Coffret électrique 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Réf. l'article: 01 537 00 99 ou

Articles liés nécessaires

Porte-savon panneau de douche LINUS	Réf. l'article: 00 809 08 99

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu

Poignée de thermostat EasyGrip	Réf. l'article: 29 192 06 99
Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex	Réf. l'article: 01 823 00 99

En cas de raccordement apparent par le haut

Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm	Réf. l'article: 08 481 06 99 ou
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm	Réf. l'article: 08 482 06 99 ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 150 - 450 mm	Réf. l'article: 00 839 08 99 ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 451 - 950 mm	Réf. l'article: 00 840 08 99 ou