Numéro de l'article: 00 828 08 99

Panneau de douche LINUS DP-EH-M
Eau mixte

En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Utilisation monocommande manuelle. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut.

Matériel fourni

- Panneau de douche apparent monocommande
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit
  - Mitigeur monocommande
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural

Caractéristiques techniques

- couler: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Utilisation Zinc moulé sous pression, Boîtier Aluminium, Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé, Tête de douche chromé, Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Certificats: Belgaqua

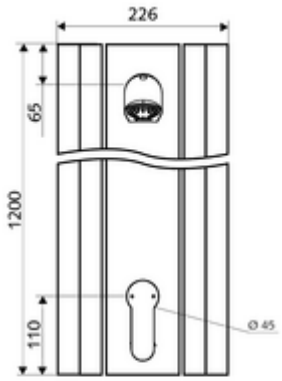



Données de livraison

- Poids: 13,90 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Porte-savon panneau de douche LINUS	Réf. l'article: 00 809 08 99	
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 500 mm	Réf. l'article: 08 481 06 99	ou
Kit-Tubes de raccordement pour panneau de douche 1000 mm	Réf. l'article: 08 482 06 99	ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 150 - 450 mm	Réf. l'article: 00 839 08 99	ou
Cache de raccordement pour panneau de douche LINUS 451 - 950 mm	Réf. l'article: 00 840 08 99	ou
Robinet pour le prélèvement d'échantillons COMFORT Flex	Réf. l'article: 01 823 00 99	