Numéro de l'article: 01 939 28 99

# Robinet de lavabo à encastrer LINUS W-E-V Eau froide / Eau prémitigée

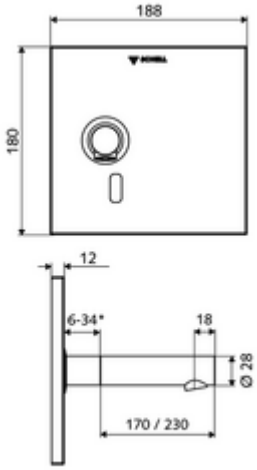


* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

Pour Masterbox à encastrer WBW-E-V. Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

## Matériel fourni

- Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge
- Cadre de montage avec système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Compartiment à piles 6 V, classe de protection IP 65
- 4 piles alcalines AA 1,5 V
- Bec mural avec régulateur de jet (anti-vol)
- Matériel de fixation

## Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
  - Programmation via un réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s)
  - Temporisation d’arrêt (0,6 - 60 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
  - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
  - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
  - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
  - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
  - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
  - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
  - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- - Raccordement: DN 15 G 1/2 M: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Bec chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Bec: L 230 mm
- Dimensions de la plaque frontale: L 188 mm x H 180 mm x P 12 mm

## Données de livraison

- Poids: 1,96 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

## Articles liés recommandés

| | |
|---|---|
| Masterbox à encastrer WBW-E-V | Réf. l'article: 01 947 00 99 |

## Articles liés nécessaires

| | | |
|---|---|---|
| Module-Bluetooth® SSC | Réf. l'article: 00 916 00 99 | |
| Crépine de lavabo OPEN | Réf. l'article: 02 002 06 99 | ou |
| Crépine de lavabo PUSH OPEN | Réf. l'article: 02 000 06 99 | ou |