Numéro de l'article: 01 657 06 99

Robinet de lavabo apparent VITUS VW-AH-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle avec levier médical.

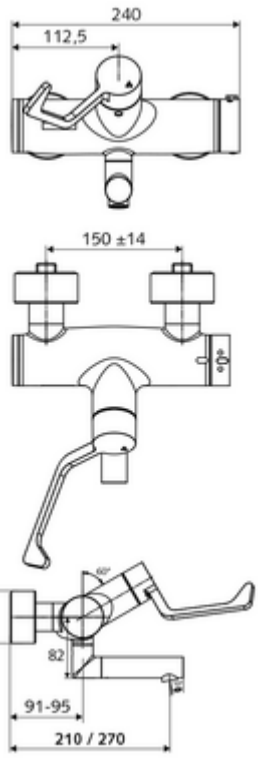

Matériel fourni

- Robinet pour lavabo apparent « Ouvert/Fermé »
  - Vanne pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon la fiche DVGW W 551)
  - ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l'arrivée d'eau froide
  - Cartouche céramique - Ouvert/Fermé
  - Régulateur de jet pauvres en aérosols (jet laminaire)
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - Bec orientable (blocable)
  - Levier médical ergonomique, 153 mm
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Débit: 7,5 - 9,0 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Utilisation Laiton, Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 210 mm
- Certificats: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, WRAS demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 5,18 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)	Réf. l'article: 23 775 00 99	
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99	ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99	ou