

Numéro de l'article: 01 661 06 99

## Robinet de lavabo apparent VITUS VW-EH-M Eau mixte

Utilisation monocommande manuelle.



### Matériel fourni


- Robinet pour lavabo apparent monocommande
  - Vanne pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon la fiche DVGW W 551)
  - Levier de commande en laiton
  - 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
  - Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
  - Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

### Caractéristiques techniques

- S\_Durchfluss: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
- Certificats: PA-IX 38238/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 4,98 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

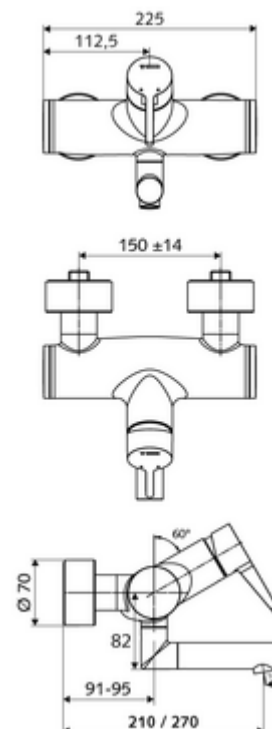

### Articles liés nécessaires

|                                      |                              |    |
|--------------------------------------|------------------------------|----|
| Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu) | Réf. l'article: 23 775 00 99 |    |
| Crépine de lavabo OPEN               | Réf. l'article: 02 002 06 99 | ou |
| Crépine de lavabo PUSH OPEN          | Réf. l'article: 02 000 06 99 | ou |