

Numéro de l'article: 00 279 67 99


Robinet de lavabo électronique CELIS E² HD-M – Eau mixte

Vanne sans contact, commandée par capteur avec technologie ToF innovante. Insensible aux matériaux réfléchissants tels que les miroirs, les gilets de haute visibilité, etc. Avec interface Bluetooth® intégrée. Configurer les paramètres, analyser et enregistrer les données via l'application SCHELL. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Fonctionnement sur secteur (bloc d'alimentation enfichable).



Matériel fourni

- Time-of-Flight-Sensor robinet monotrou
 - Time-of-Flight-Sensor-Électronique (ToF) avec réglage automatique de la portée du capteur
 - Corps entièrement métallique résistant au vandalisme
 - Régulateur de température avec limitation de l'eau chaud
 - Régulateur de jet
 - Câble de raccordement 240 mm, avec connecteur à 3 broches, indice de protection IP 65
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 410 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

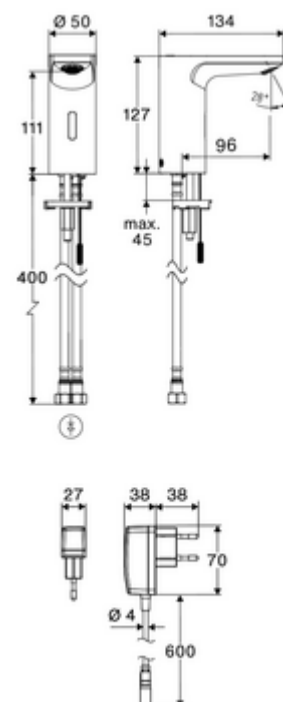

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages via l'application SCHELL
 - Paramétrage rapide via des modes de fonctionnement prédéfinis (économie d'énergie / économie d'eau / confort)
 - Réglages individuels en mode expert (portée du capteur, intervalle de mesure du capteur, détection de personne, durée de fonctionnement maximale, temps d'écoulement après arrêt)
 - Rinçage continu pour la désinfection thermique, déclenché via l'application (3 - 10 min)
 - Arrêt de nettoyage, déclenché par l'application ou le réflexe de proximité (arrêt / 60 - 360 s)
- couler: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton
- Surface: Brushed Graphite (PVD)

Données de livraison

- Poids: 1,50 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

- Câble de rallonge, 1,5 m
- Câble de rallonge, 3 m

Réf. l'article: 51 010 00 99 ou
Réf. l'article: 51 023 00 99 ou

Thermostat pour robinet d'équerre
Robinet d'équerre avec fonction de régulation et
filtre
Crépine de lavabo OPEN
Crépine de lavabo PUSH OPEN
Rehausseur de robinet CELIS E² / XERIS E²

Réf. l'article: 09 414 06 99
Réf. l'article: 05 430 06 99

Réf. l'article: 02 002 06 99 ou
Réf. l'article: 02 000 06 99 ou
Réf. l'article: 01 284 06 99