

Numéro de l'article: 02 142 06 99

## Robinet de lavabo pour eau froide MODUS K HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Robinet Ouvert/Fermé compact pour lave-mains.



### Matériel fourni


- Robinet de lavabo
  - Corps entièrement métallique résistant au vandalisme
  - Tête céramique
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

### Caractéristiques techniques

- S\_Durchfluss: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: G 3/8 F
- Matériau: Utilisation Zinc moulé sous pression, Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé

### Données de livraison

- Poids: 1,23 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

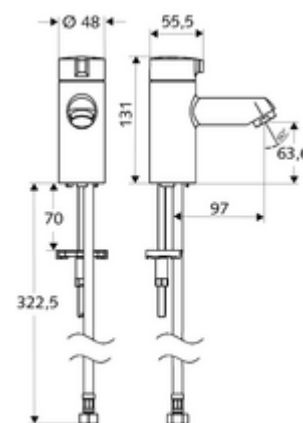

### Articles liés nécessaires

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Régulateur de jet max. 5,7 l/min indépendamment de la pression, antiviol | Réf. l'article: 02 121 06 99    |
| Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre                  | Réf. l'article: 05 428 06 99 ou |
| Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre                  | Réf. l'article: 05 429 06 99 ou |
| Crépine de lavabo OPEN   | Réf. l'article: 02 002 06 99 ou |
| Crépine de lavabo PUSH OPEN  | Réf. l'article: 02 000 06 99 ou |