


Numéro de l'article: 02 122 06 99

## Robinet de lavabo à fermeture temporisée PETIT SC HD-K – Eau froide / Eau prémitigée

Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement.

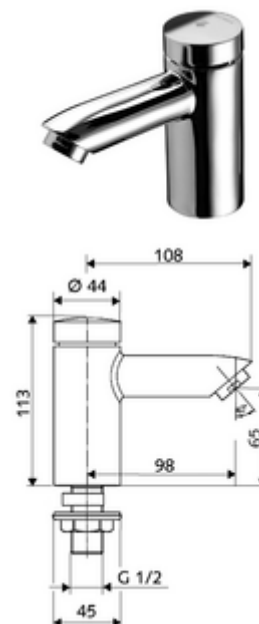

### Matériel fourni

- Robinet monotrou à fermeture temporisée
  - Cartouche à fermeture temporisée SC II
  - Régulateur de jet
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

### Caractéristiques techniques

- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

### Données de livraison

- Poids: 1,00 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 10

### Articles liés recommandés

Rosace trou du robinet PETIT SC

Réf. l'article: 76 063 06 99

### Articles liés nécessaires

Régulateur de jet max. 5,7 l/min indépendamment de la pression, antiviol	Réf. l'article: 02 121 06 99
Flexible Clean-Flex S	Réf. l'article: 10 318 06 99 ou
Flexible Clean-Flex S	Réf. l'article: 10 319 06 99 ou
Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre	Réf. l'article: 05 430 06 99 ou
Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre	Réf. l'article: 05 428 06 99 ou
Crépine de lavabo OPEN	Réf. l'article: 02 002 06 99 ou
Crépine de lavabo PUSH OPEN	Réf. l'article: 02 000 06 99 ou

### Indice

- Nicht geeignet für Durchlauferhitzer und Kleinspeicher.