


Numéro de l'article: 00 221 06 99

## Robinet de lavabo électronique XERIS E HD-M small – Eau mixte

Capteur à commande infrarouge. Sans alimentation électrique. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Destiné à l'alimentation électrique via SCHELL Système-Gestion d'eau SWS ou bloc d'alimentation centralisé.

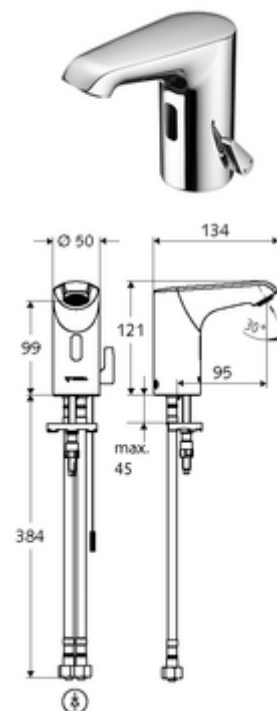

### Matériel fourni

- Robinet monotrou à capteur infrarouge
  - Système électronique à capteur infrarouge, programmable
  - Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
  - Régulateur de température
  - Corps entièrement métallique résistant au vandalisme
  - Régulateur de jet
  - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

### Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
  - Programmation via un réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 - 360 s)
  - Temporisation d'arrêt (0,6 - 60 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
  - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
  - Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
  - Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
  - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
  - Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
  - Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
  - Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton, Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

## Données de livraison

- Poids: 1,63 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

## Articles liés recommandés

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| SWS Serveur                     | Réf. l'article: 00 500 00 99 |
| SWS Bloc d'alimentation bus     | Réf. l'article: 00 505 00 99 |
| SWS Extendeur de bus câble BE-K | Réf. l'article: 00 501 00 99 |

## Articles liés nécessaires

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Thermostat pour robinet d'équerre   | Réf. l'article: 09 414 06 99    |
| Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre                       | Réf. l'article: 05 430 06 99    |
| Crépine de lavabo OPEN  | Réf. l'article: 02 002 06 99 ou |
| Crépine de lavabo PUSH OPEN   | Réf. l'article: 02 000 06 99 ou |
| <u>Alimentation électrique en option via un bloc d'alimentation collectif</u> |                                 |
| Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz              | Réf. l'article: 01 315 00 99 ou |
| Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz     | Réf. l'article: 01 582 00 99 ou |
| Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz                           | Réf. l'article: 01 583 00 99 ou |

## Indice

- Fin de série, disponible jusqu'à épuisement du stock
- Successeur: XERIS E<sup>2</sup>, n° d'art. 00 253 06 99