


Numéro de l'article: 00 260 06 99

Robinet de lavabo électronique XERIS E² HD-K mid. – Eau froide / Eau prémitigée

Vanne sans contact, commandée par capteur avec technologie ToF innovante. Insensible aux matériaux réfléchissants tels que les miroirs, les gilets de haute visibilité, etc. Avec interface Bluetooth® intégrée. Configurer les paramètres, analyser et enregistrer les données via l'application SCHELL. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Fonctionnement sur secteur (bloc d'alimentation à encastrer).

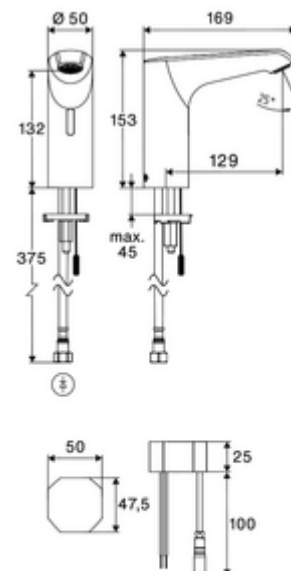

Matériel fourni

- Time-of-Flight-Sensor robinet monotrou
 - Time-of-Flight-Sensor-Électronique (ToF) avec réglage automatique de la portée du capteur
 - Corps entièrement métallique résistant au vandalisme
 - Régulateur de jet
 - Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
 - Câble de raccordement, 220 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 410 mm, avec clapet anti-retour intégré (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo

Caractéristiques techniques

- Possibilités de réglages via l'application SCHELL
 - Paramétrage rapide via des modes de fonctionnement prédéfinis (économie d'énergie / économie d'eau / confort)
 - Réglages individuels en mode expert (portée du capteur, intervalle de mesure du capteur, détection de personne, durée de fonctionnement maximale, temps d'écoulement après arrêt)
 - Rinçage continu pour la désinfection thermique, déclenché via l'application (3 - 10 min)
 - Arrêt de nettoyage, déclenché par l'application ou le réflexe de proximité (arrêt / 60 - 360 s)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: G 3/8 F
- Matériau: Boîtier Laiton
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 10332/IO, DVGW demandé
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O

Données de livraison

- Poids: 1,56 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

| | |
|---|---------------------------------|
| Câble de rallonge, 1,5 m | Réf. l'article: 51 010 00 99 ou |
| Câble de rallonge, 3 m | Réf. l'article: 51 023 00 99 ou |
| Robinet d'équerre avec fonction de régulation et filtre | Réf. l'article: 05 430 06 99 |
| Crépine de lavabo OPEN | Réf. l'article: 02 002 06 99 ou |
| Crépine de lavabo PUSH OPEN | Réf. l'article: 02 000 06 99 ou |
| Rehausseur de robinet CELIS E ² / XERIS E ² | Réf. l'article: 01 284 06 99 |

Indice

- Précédent robinet de lavabo électronique XERIS E 00 225 06 99 devrait être disponible jusqu'au deuxième trimestre 2025.