


cikkszám: 00 245 06 99

XERIS E²-T elektronikus mosdócsaptelep HD-M közepes - magas nyomás-kevert víz, ThermoProtect termosztát



Érintés nélküli, érzékelős szerelvény innovatív ToF-technológiával. Érzéketlen a tükröződő anyagokkal szemben mint pl. tükörök, védőmellények, stb. Beépített Bluetooth®-interfészsel. SCHELL App-on keresztül parametizálható. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. Kizárólag hálózati. A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerén vagy a központi hálózaton keresztül történő áramellátáshoz tervezve.

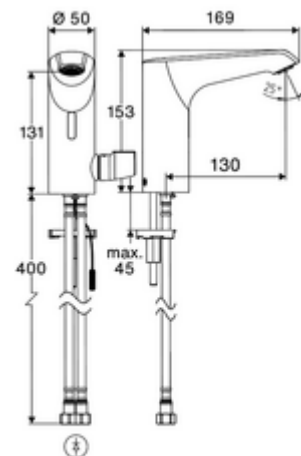

Kiszerezés tartalma

- Time-of-Flight-érezékelős álló csaptelep
 - Süllyesztett perlátor (lopásbiztos)
 - 6 V-os axiális mágnesszelep előszűrővel
 - Time-of-Flight-érezékelős elektronika (ToF) automatikus érzékelőterület állítással
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, hőmérsékletkorlátozás (gyári beállítás: 38 °C), forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
 - 150 mm-es csatlakozókábel, 3 pólusú csatlakozódugóval, IP 65 védelmi osztály
- 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 410 mm-es flexibilis csatlakozótömlő beépített visszafolyásgátlóval (RV, EN 1717: EB) és előszűrővel
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

Műszaki adatok

- Állíthatóság a SCHELL alkalmazáson keresztül
 - Gyors parametizálás az előre beállított üzemmódokon keresztül (energiatakarékos / víztakarékos / komfort)
 - Egyéni beállítások professzionális üzemmódban (érezékelő-hatótávolság, érezékelő-mérésintervallum, személyfelismerés, max. működési idő, utólagos működési idő)
 - Tartós öblítés a termikus fertőtlenítéshez, aktiválás App-on keresztül (3 - 10 min)
 - Takarítási stop, aktiválás App-on vagy keresztül vagy kézközelítéssel (ki / 60 - 360 s)
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm
- Alapanyag: Ház Sárgaréz
- Felület: Króm
- zajosztály: kérvényezve

Szállítási adatok

- súly: 2,20 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Szükséges alkatrészek

SWS szerver	Cikkszám.: 00 500 00 99
SWS Bus-hálózati egység	Cikkszám.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender kábel BE-K	Cikkszám.: 00 501 00 99

Ajánlott alkatrészek

COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel	Cikkszám.: 05 430 06 99
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy
CELIS E ² / XERIS E ² hosszabbítócső	Cikkszám.: 01 284 06 99

Opcionális áramellátás gyűjtő hálózati egységen keresztül

Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy
Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz	Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy
Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy

egy jegyzet

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T 00 235 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.