

cikkszám: 01 802 00 99

WBD-E-T vakolat alatti Masterbox Kevert víz, ThermoProtect termosztát

LINUS / LINUS Basic D-C-T falsík alatti zuhanycsaptelepekhez. Elektronikus működtetés. Tömített házon keresztül történő átvezetésekkel és belső előelzáróval. Egy termikus fertőtlenítésre szolgáló mágnesszelep további hozzáadása lehetséges.



Kiszerezés tartalma



- Masterbox
 - Szerkezeti ház
 - 6 V-os mágnesszelep
 - ThermoProtect termosztát az EN 1111 normának megfelelően, forrázás elleni védelem a hideg vízellátás kimaradása esetén
 - Falba építhető zuhanycsaptelep 2 előelzáróval
 - 2 előszűrő
 - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
- Öblítőcsonk
- Vakolófedél

Műszaki adatok

- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 15 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (termikus fertőtlenítés esetén 80 °C max. 10 perc/nap)
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Csatlakozás: 2x menet: 1/2 bm
- Leágazás: menet: 1/2 bm
- Alapanyag: Ház Műanyag, Vívezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Méretek: B 125 mm x m 246 mm x m 158 mm
- Tanúsítványok: P-IX 18001/IA, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: A

Szállítási adatok

- súly: 3,08 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

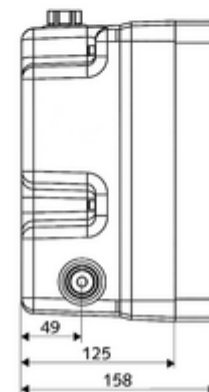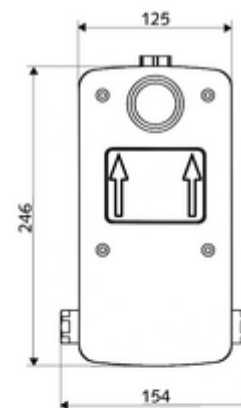

Szükséges alkatrészek

LINUS D-C-T vakolat alatti zuhany	Cikkszám.: 01 918 06 99 vagy
LINUS D-C-T vakolat alatti zuhany	Cikkszám.: 01 918 28 99 vagy
LINUS Basic D-C-T vakolat alatti zuhany	Cikkszám.: 01 909 28 99 vagy
<u>DIN 18534 szerinti épületszigeteléshez</u>	
Szigetelő gallér	Cikkszám.: 00 920 00 99

Ajánlott alkatrészek

MONTUS zuhany modul	Cikkszám.: 03 091 00 99
---------------------	-------------------------

összeszerelési utasítás

- Az áramellátást az adott zuhanyelektronikának megfelelően kell előkészíteni.