

cikkszám: 10 868 06 99

COMFORT szerelvénycsatlakozó-szett

Álló csaptelepek hideg- és melegvízoldali csatlakoztatásához és további készülékcsatlakoztatáshoz.


Kiszerelés tartalma

COMFORT kombinált sarokszelep (03 549 06 99)

- Kombinált sarokszelep
 - 2 COMFORT fogantyú
 - visszafolyásgátló (EN 1717: EB) a készülékcsatlakozó leágazásában
 - légbeszívó (EN 1717: HB) a készülékcsatlakozó leágazásában
 - ASAG easy (Öntömítő csatlakozómenet)
 - Zsírókamrás felsőrész
 - Hosszú csatlakozócsonk
- Tömlőcsavarzat
- Sárgaréz roppantógyűrűs csavarzat hosszkiegyenlítővel
- Ø 54 mm-es feltolható takarórózsa

COMFORT szabályozható sarokszelep (04 917 06 99)

- Sarokszelep
 - COMFORT fogantyú
 - ASAG easy (Öntömítő csatlakozómenet)
 - Hosszú csatlakozócsonk
- Sárgaréz roppantógyűrűs csavarzat hosszkiegyenlítővel
- Ø 54 mm-es feltolható takarórózsa

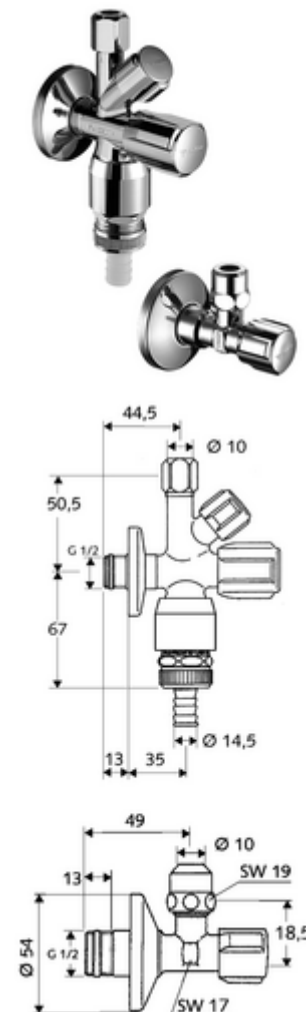

Műszaki adatok

COMFORT kombinált sarokszelep (03 549 06 99)

- Alapanyag: Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km ASAG easy öntömítő csatlakozómenettel
- Leágazás: Ø 10 mm (DN 10 menet: 3/8 km), Ø 14,5 mm-es tömlőcsavarzat (DN 20 menet: 3/4 km)
- EN 1717 szerinti biztonsági berendezés: HD
- Engedélyek: PA-IX 026/II, DVGW, ACS, Belgaqua
- zajosztály: II, 100%-os átfolyás esetén
- átfolyási mennyiségi osztály: A

COMFORT szabályozható sarokszelep (04 917 06 99)

- Alapanyag: Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Csatlakozás: DN 15 menet: 1/2 km ASAG easy öntömítő csatlakozómenettel
- Leágazás: Ø 10 mm (DN 10 menet: 3/8 km)
- Engedélyek: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS kért
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: A

Szállítási adatok

- csomagolási egység: 1

