

cikkszám: 00 242 06 99

GRANDIS E elektronikus konyhai csaptelep HD-M - magas nyomás-kevert víz

A pangóvíz elleni öblítés független az érintésmentes vízkeverés és a keverőfejes beállításoktól.

Kiszzerelés tartalma


- Infravörös szenzorral ellátott konyhai csaptelep
 - Perlátor
 - Infravörös szenzoros elektronika, programozható
 - 6 V-os mágnesszelep előszűrővel
 - Kerámiakartus forróvíz korlátozással
 - 2 menet: 3/8 bm x 450 mm-es flexibilis csatlakozótömlő, visszafolyásgátlóval (RV, DIN EN 1717: EB) és előszűrővel
 - Keverőfejes csaptelep
 - Elfordítható kifolyó állítható elfordítási tartománnyal
- 6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem

Műszaki adatok

- Csaplyuk átmérő: 35 - 37 mm
- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
 - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
 - Max. működési idő (1 - 600 mp)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
 - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
 - Max. működési idő (4 - 240 mp, 12 programfokozat)
 - Pangó víz elleni öblítés (ki / utolsó öblítés után / fix időközönként)
- átfolyási mennyiség (manuális működtetés): 10 l/min
- átfolyási mennyiség (elektronikus működtetés): 8,5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Króm
- Tanúsítványok: P-IX 29861/IO, WRAS
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

Szállítási adatok

- súly: 3,76 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

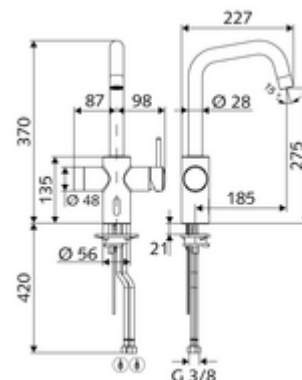

Ajánlott alkatrészek

SSC Bluetooth®-Modul	Cikkszám.: 00 916 00 99
Hosszabbítókábel, 1,5 m	Cikkszám.: 51 010 00 99 vagy
Hosszabbítókábel, 3 m	Cikkszám.: 51 023 00 99 vagy
COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel	Cikkszám.: 05 430 06 99