


cikkszám: 00 235 06 99

## XERIS E-T elektronikus mosdócsaptelep HD-M közepes - magas nyomás-kevert víz, ThermoProtect termosztát

Infravörös szenzor által vezérelt. Kizárólag hálózati. A SCHELL vízmenedzsmet rendszerrel történő hálózatba kapcsoláshoz alkalmas. SCHELL Single Control SSC rendszeren keresztül paraméterezhető. A SCHELL SWS vízmenedzsmet rendszerén vagy a központi hálózaton keresztül történő áramellátáshoz tervezve.

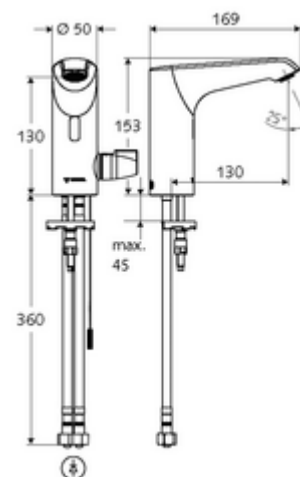

### Kiszerezés tartalma

- Infravörös szenzorral ellátott keverőfejes csaptelep
  - Perlátor
  - Infravörös szenzoros elektronika, programozható
  - 6 V-os axiális mágnesszelep előszűrővel
  - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, hőmérsékletkorlátozás (gyári beállítás: 38 °C), forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
  - Csatlakozókábel 220 mm, 3-pólusú villásdugóval, IP 65 védelmi osztály
- 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 400 mm-es flexibilis csatlakozótömlő beépített visszafolyásgátlóval (RV, EN 1717: EB) és előszűrővel
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

### Műszaki adatok

- Állíthatóság az SWS/ SSC rendszereken keresztül
  - Programozás a szenzorablakon keresztül (ki / be)
  - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - Max. működési idő (1 - 360 mp)
  - Utólagos működési idő (0,6 - 60 mp)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 5 - 600 mp, 1 - 240 óránként az utolsó öblítés után / 1 - 240 óránként)
  - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 15 - 600 mp)
  - Tartós átfolyás (ki / 15 - 600 mp)
  - Energiatakarékos üzemmód (ki / 1 - 254 óránként az utolsó használat után)
  - Takarítás stop (ki / 60 - 360 mp)
- Állíthatóság közelítő reflexszel
  - Szenzor hatótávolsága (rövid / közepes / hosszú)
  - Pangó víz elleni öblítés (ki / 30 mp, 24 óránként az utolsó öblítés után / 24 óránként)
  - Folyamatos öblítés termikus fertőtlenítéshez, forrázás elleni védelemmel (ki / 300 mp / 120 mp)
  - Takarítás stop (ki / 60 mp)
- Termikus fertőtlenítés: lehetséges, a hőmérsékletzár kioldása után
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm
- átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- Alapanyag: Ház Sárgaréz, Vízvezeték részek Műanyag
- Felület: Króm
- Tanúsítványok: PA-IX 29073/IO, Belgaqua
- zajosztály: I
- átfolyási mennyiségi osztály: O

## Szállítási adatok

- súly: 2,44 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

## Szükséges alkatrészek

SWS szerver	Cikkszám.: 00 500 00 99
SWS Bus-hálózati egység	Cikkszám.: 00 505 00 99
SWS Bus-Extender kábel BE-K	Cikkszám.: 00 501 00 99

## Ajánlott alkatrészek

COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel	Cikkszám.: 05 430 06 99 vagy
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy

### Opcionális áramellátás gyűjtő hálózati egységen keresztül

Vakolat alatti hálózati egység 9 VDC, 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 315 00 99 vagy
Kalapsínes hálózati egység 9 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz	Cikkszám.: 01 582 00 99 vagy
Elektromos elosztódoboz 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Cikkszám.: 01 583 00 99 vagy

## egy jegyzet

- Kifutó cikk, a készlet erejéig rendelhető.
- Nachfolgemodell: XERIS E<sup>2</sup>-T, Art.Nr. 00 245 06 99