

cikkszám: 01 194 00 99

## COMPACT II vakolat alatti WC öblítőszelep

Zajszegény, falsík alatti öblítőszelep. Valamennyi SCHELL WC-vezérléssel/működtetőlappal történő szereléshez. DIN EN 12541 konform. Belső előelzáró.

### Kiszerezés tartalma

- Masterbox
  - Szerkezeti ház
  - COMPACT II falba építhető öblítőszerelevény, előelzáróval és öblítődugóval
  - Csőmegszakító (EN 12541)
- Vakolófedél
- Állítható magasságú öblítőcső próbadugóval

### Műszaki adatok

- víznyomás: 1,2 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Csatlakozás: DN 20 menet: 3/4 km (jobbra)
- Leágazás: Ø 45 mm-es öblítőcső
- Öblítési áram: 1,0 - 1,3 l/s
- Alapanyag: Ház Műanyag, Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Tanúsítványok: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW kérvényezve, Belgaqua
- zajosztály: I, 100%-os átfolyás esetén

### Szállítási adatok

- súly: 1,63 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek




EDITION E Manual WC-vezérlés	Cikkszám.: 01 028 28 99	vagy
EDITION E WC-vezérlés	Cikkszám.: 01 027 28 99	vagy
EDIITION WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 802 06 99	vagy
EDIITION WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 802 15 99	vagy
EDIITION WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 803 28 99	vagy
EDIITION Eco WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 804 06 99	vagy
EDIITION Eco WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 804 15 99	vagy
EDIITION Eco WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 805 28 99	vagy
EDIITION Eco 100 WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 825 06 99	vagy

### Ajánlott alkatrészek

WC patron EDITION Eco (LEED / BREEAM kompatibilis) Cikkszám.: 29 758 00 99

### összeszerelési utasítás

- Elektronikus működtetés esetén az adott WC-vezérlésnek megfelelő áramellátást kell előkészíteni.
- A SCHELL SWS vízmenedzsmint rendszerhez adott esetben kereskedelemben kapható buszkábel H(St)H2x2x0,8 (megrendelő biztosítja) szükséges a BE-K SWS busz adókábelhez.
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket szabad használni.

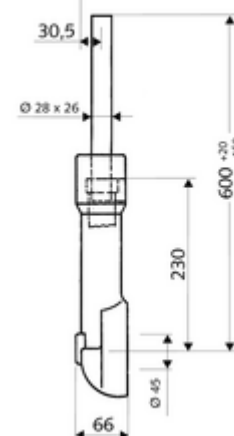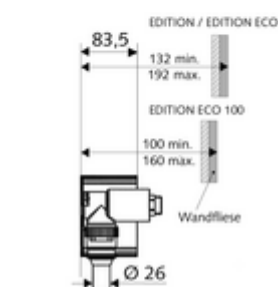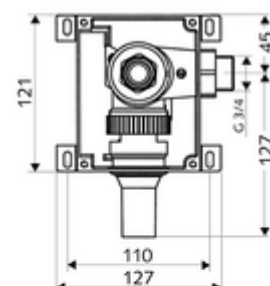

- Szükséges csővezeték DN 25