


cikkszám: 09 414 06 99

## Sarokszelep termosztát

Termosztatikus forrázásvédelmi szerelvény menet: 3/8 km leágazású sarokszelepre történő felszereléshez. Max. kimeneti hőmérséklet beállítása, takarósapka alatt rejtve. Termikus fertőtlenítés elvégzése lehetséges (kizárólag szerszámmal).

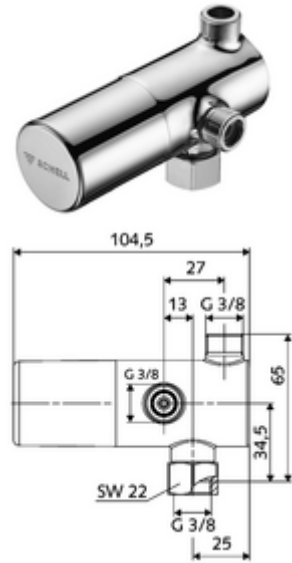

### Kiszerezés

- Sarokszelep-termosztát
  - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
  - 2 visszafolyásgátló (EN 1717: EB)
  - 2 előszűrő

### Technikai adatok

- Alapanyag: Takarósapka Műanyag; Ház Sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Termikus fertőtlenítés: lehetséges, a hőmérsékletzár kioldása után
- átfolyási mennyiség 3 bar nyomás esetén: 13 l/min
- Max. üzemi hőmérséklet: 63 °C (rövid ideig 70 °C a termikus fertőtlenítéshez)
- max. kifolyó víz hőmérséklet: 33 - 50 °C (38 °C ± 2 K)
- Felület: Króm
- Csatlakozás: menet: 3/8 bm, menet: 3/8 km
- Leágazás: menet: 3/8 km
- Engedélyek: P-IX 29876/l, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- zajosztály: I, 100%-os átfolyás esetén

### Szállítási adatok

- súly: 0,61 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

### Szükséges alkatrészek

Csőszett sarokszelep termosztáthoz                      Cikkszám.: 04 115 06 99    vagy  
 Csatlakozószett sarokszelep termosztáthoz        Cikkszám.: 04 116 06 99    vagy

### Ajánlott alkatrészek

COMFORT sarokszelep, PT                                      Cikkszám.: 04 992 06 99  
 Próbavételi sarokszelep                                      Cikkszám.: 03 835 06 99