

cikkszám: 03 076 00 99

MONTUS WC-szerelőmodul COMPACT II típus

115 cm magas WC-modul COMPACT II falsík alatti öblítőszeleppel. Tartófalra vagy falon kívüli szereléshez. 180 vagy 230 mm-es rögzítési méretű fali WC-hez. Önhordós, szinterezett fém keret állítható magasságú lábakkal és kereszttartókkal. Öblítés aktiválása elektronikusan vagy mechanikusan.

Kiszzerelés tartalma


- WC-modul
 - Kereszttartó COMPACT II falsík alatti öblítőszeleppel, előelzáróval és vakolófedéllel, állítható magasságú
 - Ø 45 mm-es állítható magasságú öblítőcső, próbadugóval
 - Horganyzott, állítható magasságú, 0-20 cm-es, csúszásgátlóval ellátott szerelőlábak
 - Csőmegszakító (EN 12541)
- Ø 90 / 110 mm-es közdarab
- WC csatlakozógarnitúra (Ø 45 mm-es befolyó, Ø 90 / 110 mm-es lefolyó)
- Ø 90 / 90 mm-es PP lefolyókönyök, próbadugóval
- Rögzítőanyagok WC-szereléshez (M 12 x 200 mm-es rögzítő pálca, védőtömlők, műanyag peremes hüvelyek, anyák, alátétek, takarósapkák)
- Rögzítő alkatrészek szerelőlábakhoz

Műszaki adatok

- víznyomás: 1,2 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Terhelhetőség: max. 400 kg (MONTUS fali tartószett használata esetén)
- Szennyvíz csatlakozó: Ø 90 / 110 mm
- Öblítőcső csatlakozó: Ø 45 mm
- Víz csatlakozó: DN 20 menet: 3/4 km (jobbra)
- Szennyvíz leágazás: Ø 90 / 110 mm
- Öblítési áram: 1,0 - 1,3 l/s
- Alapanyag: Keret Acél, Vízvezeték Kiválásmentes sárgaréz, az ivóvízről szóló német rendeletnek megfelelően
- Felület: Keret Szinterezett
- Méretek: B 50 cm x m 115 cm
- Tanúsítványok: Belgaqua

Szállítási adatok

- súly: 12,30 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

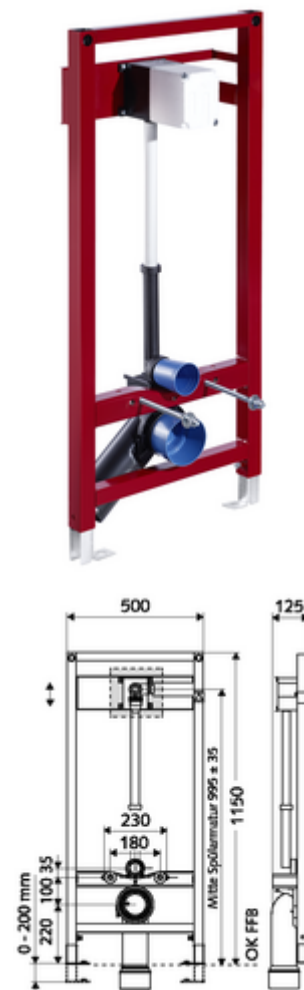

Szükséges alkatrészek

Falon kívüli szerelés esetén

MONTUS falitartó szett (120- 170 mm)	Cikkszám.: 03 071 00 99	vagy
MONTUS falitartó szett (150- 210 mm)	Cikkszám.: 03 077 00 99	vagy

WC-vezérlések

EDITION E Manual WC-vezérlés	Cikkszám.: 01 028 28 99	vagy
EDITION E WC-vezérlés	Cikkszám.: 01 027 28 99	vagy

WC-nyomólapok

EDIITION WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 802 06 99	vagy
EDIITION WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 802 15 99	vagy
EDIITION WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 803 28 99	vagy
EDIITION Eco WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 804 06 99	vagy
EDIITION Eco WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 804 15 99	vagy
EDIITION Eco WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 805 28 99	vagy
EDIITION Eco 100 WC-működtetőlap	Cikkszám.: 02 825 06 99	vagy

egy jegyzet

- I.zajosztályba sorolt beépített öblítőszelep 100 %-os átfolyás esetén.

összeszerelési utasítás

- Elektronikus működtetés esetén az adott WC-vezérlésnek megfelelő áramellátást kell előkészíteni.
- A SCHELL SWS vízmenedzsmment rendszerhez adott esetben kereskedelemben kapható buszkábel H(St)H2x2x0,8 (megrendelő biztosítja) szükséges a BE-K SWS busz adókábelhez.
- Kizárólag eredeti SCHELL hálózati egységeket és csatlakozókábeleket szabad használni.
- Szükséges csővezeték DN 25